

Informe de Benchmarks

Proyecto: Transpilador Fangless Python → C++

Fecha: 02/07/2026


Se comparan tres versiones de cada programa:

- Python original
- C++ generado por el transpilador
- C++ escrito a mano (referencia)

Los tres algoritmos probados son:


1. Fibonacci Recursivo (n = 1..34)
2. Fibonacci Iterativo (n = 1..50)
3. Ordenamiento Burbuja (n = 100..1000)

Fibonacci Recursivo

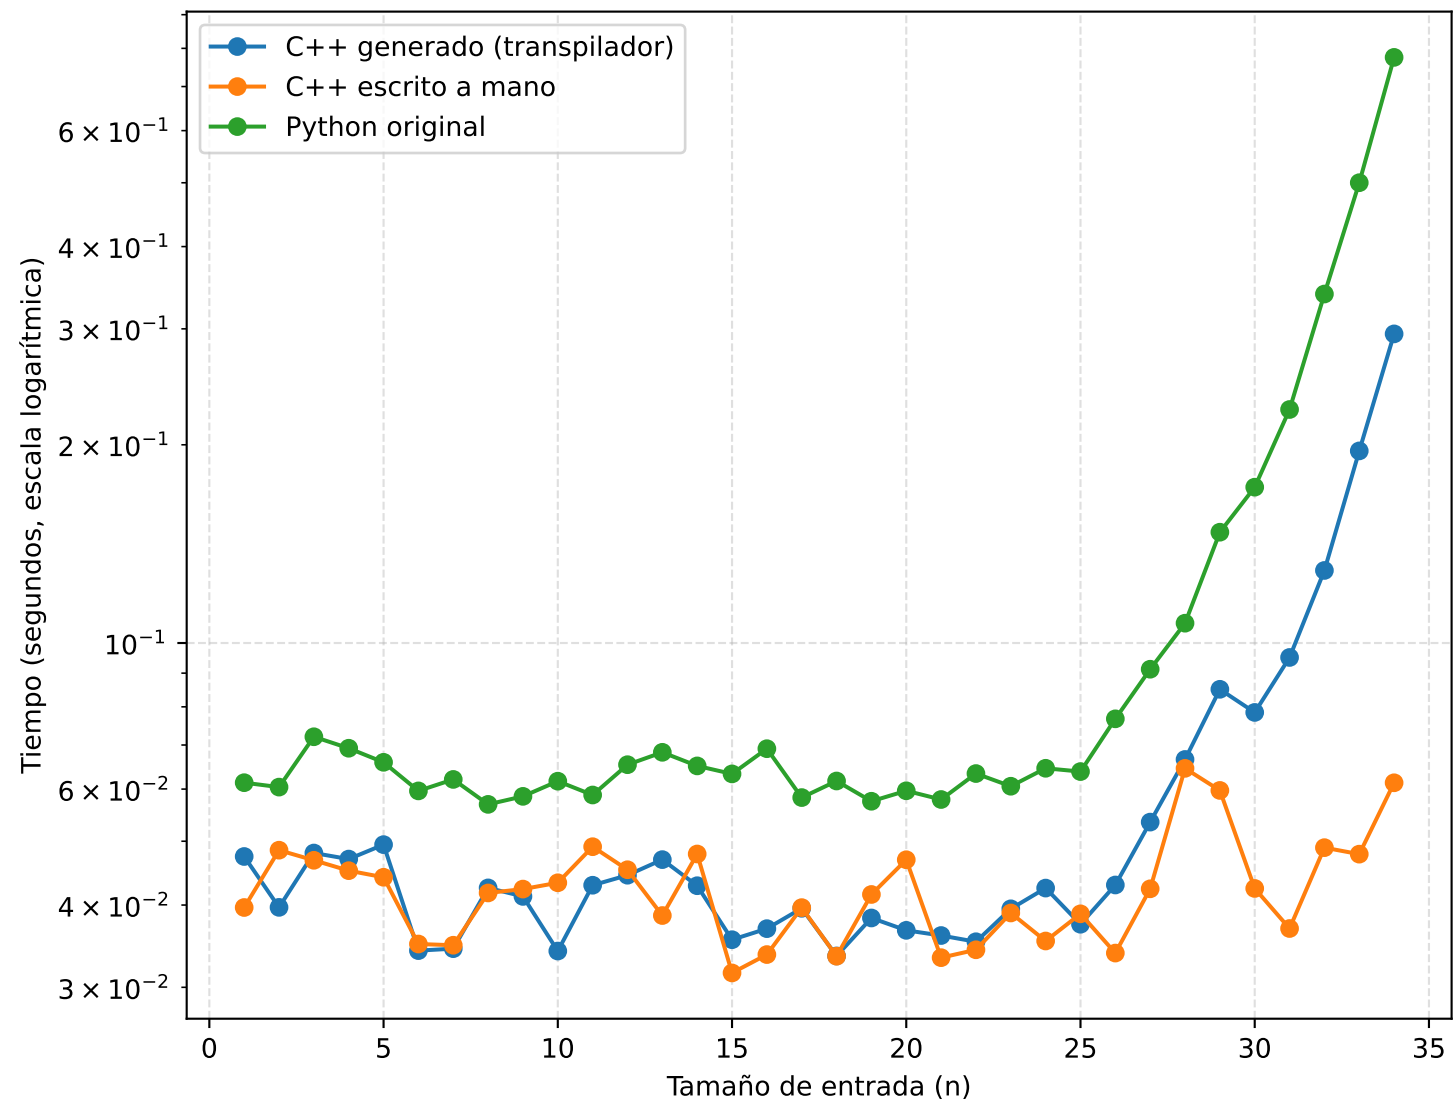


¿Qué mide? Este benchmark calcula $\text{Fibonacci}(n)$ con recursión y muestra cómo el tiempo crece muy rápido al aumentar n , comparando Python, C++ generado por el transpilador y C++ escrito a mano.

Fibonacci iterativo

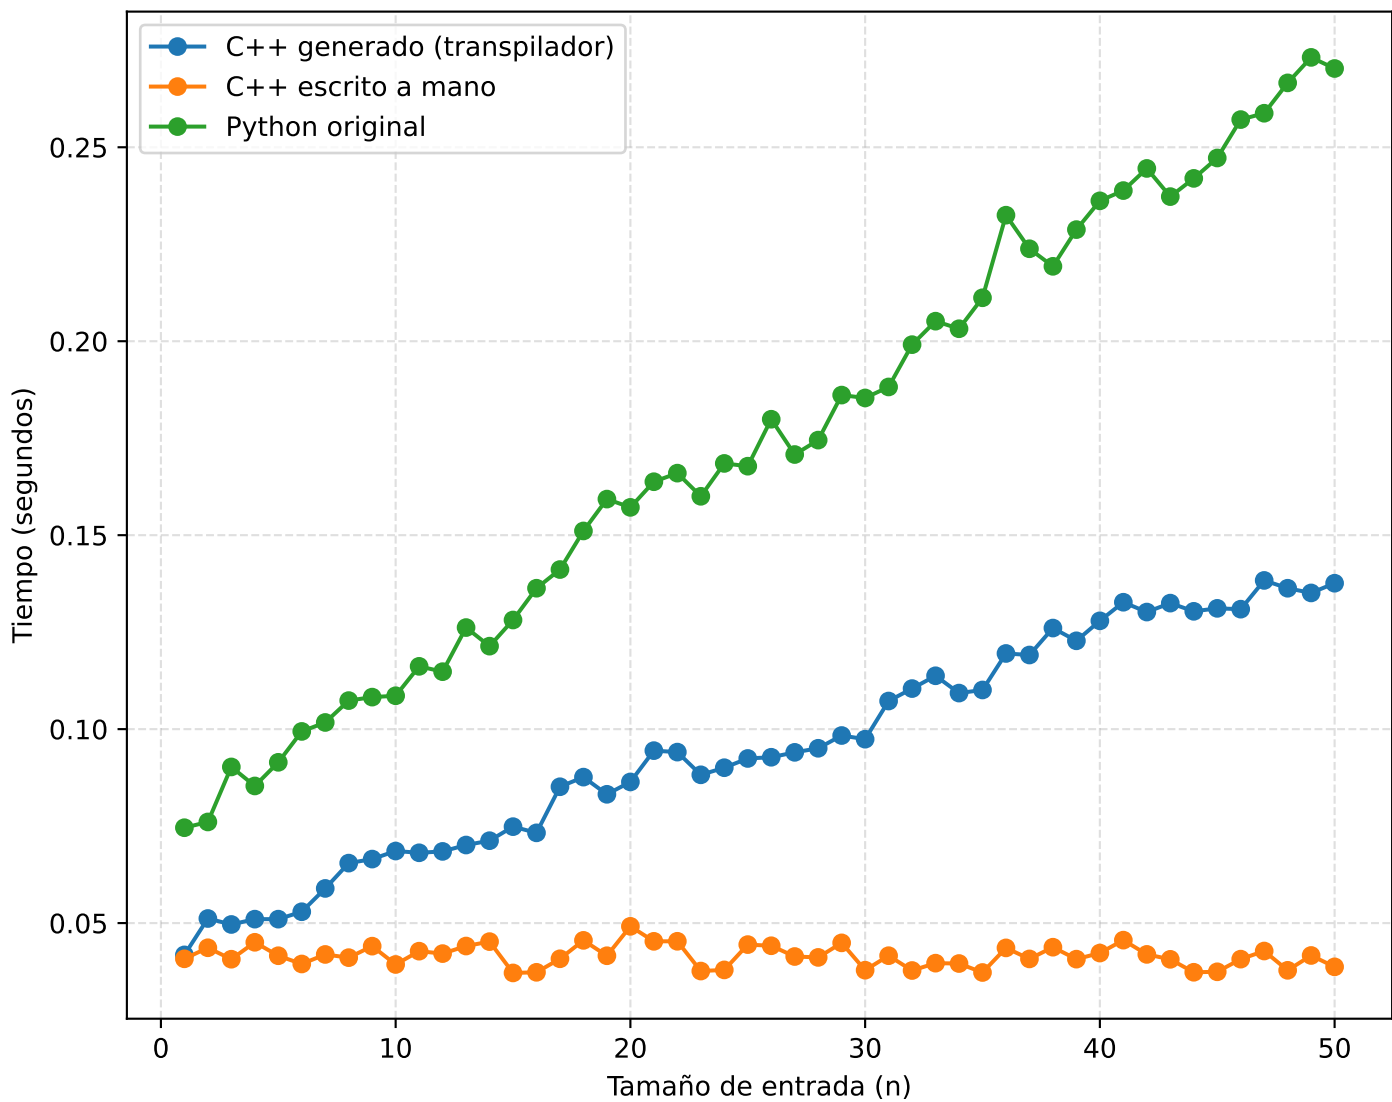

¿Qué mide? Este benchmark repite muchas veces un Fibonacci iterativo para medir la velocidad de bucles simples en las tres implementaciones.

Ordenamiento Burbuja (Bubble Sort)

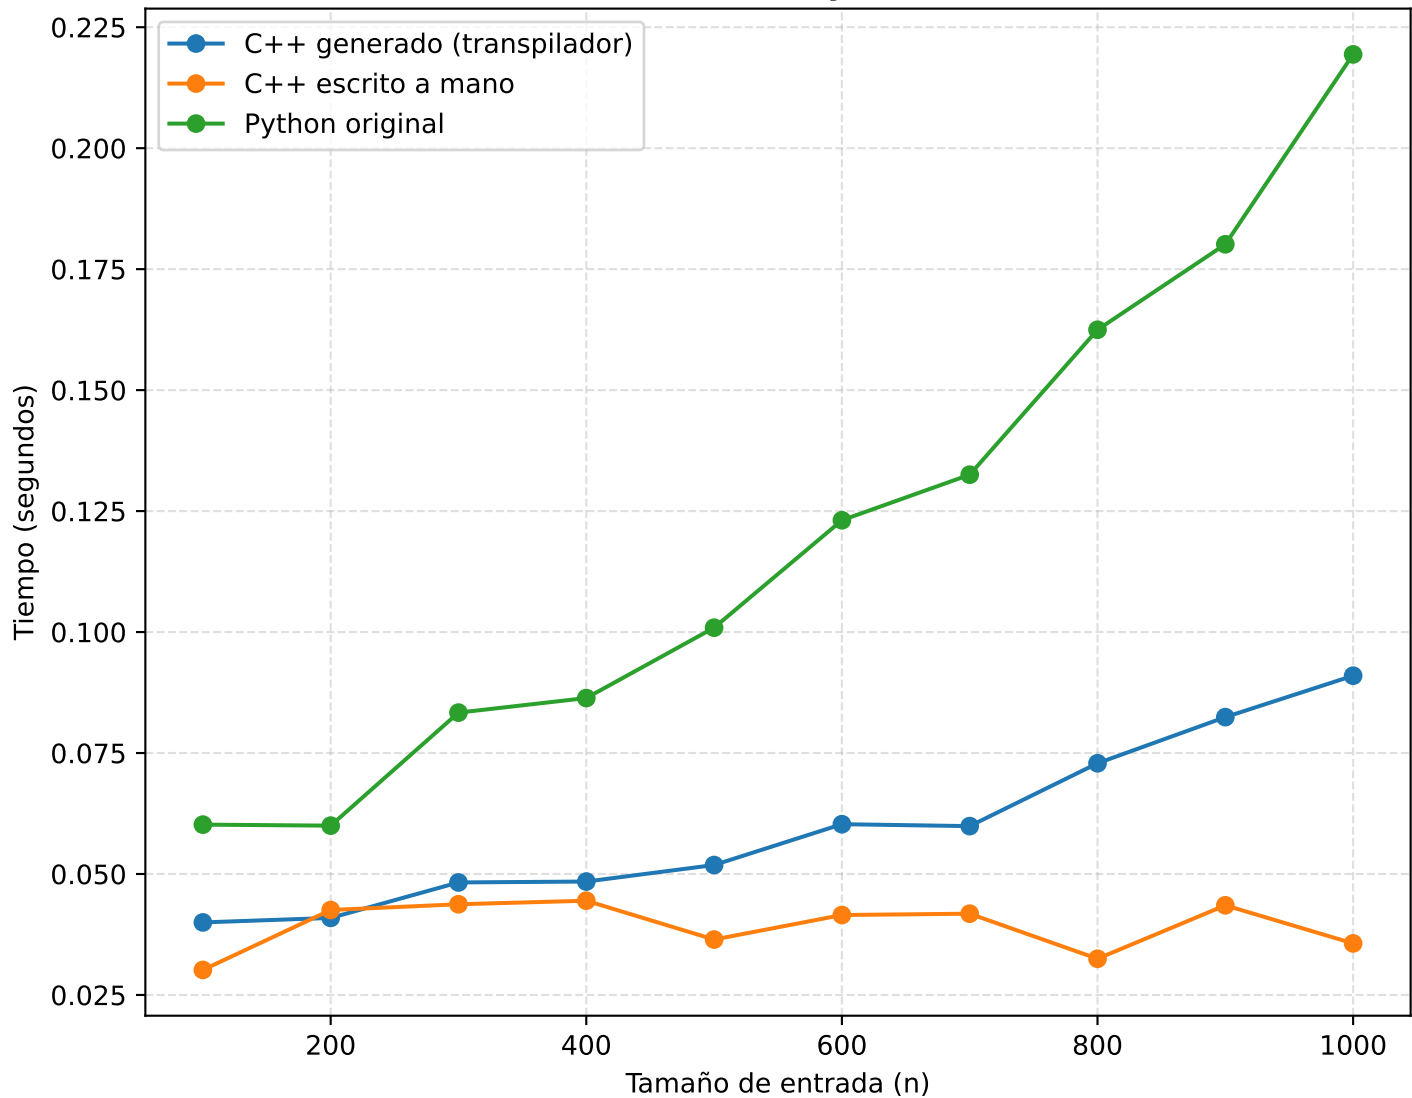

¿Qué mide? Este benchmark ordena un arreglo en el peor caso y sirve para comparar el rendimiento con bucles anidados y acceso a listas.