

Операционные системы

Редактор Emacs

Крючков Дмитрий Алексеевич

2026-09-05

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором Emacs.

1 Изучить возможности редактора Emacs

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Откроем Emacs.

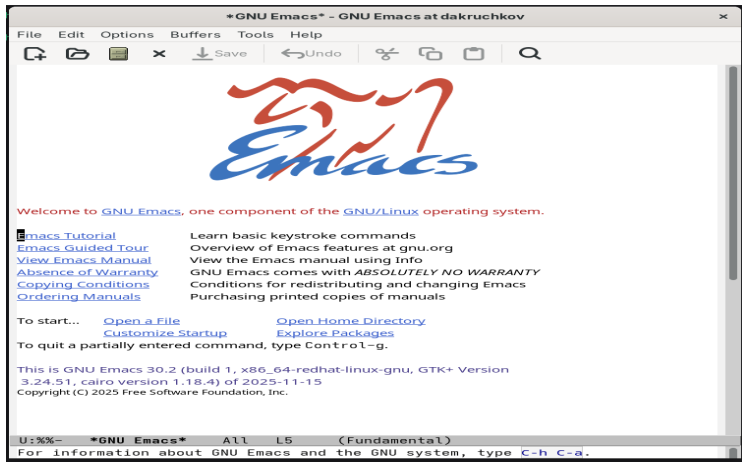


Рисунок 1: Запуск Emacs

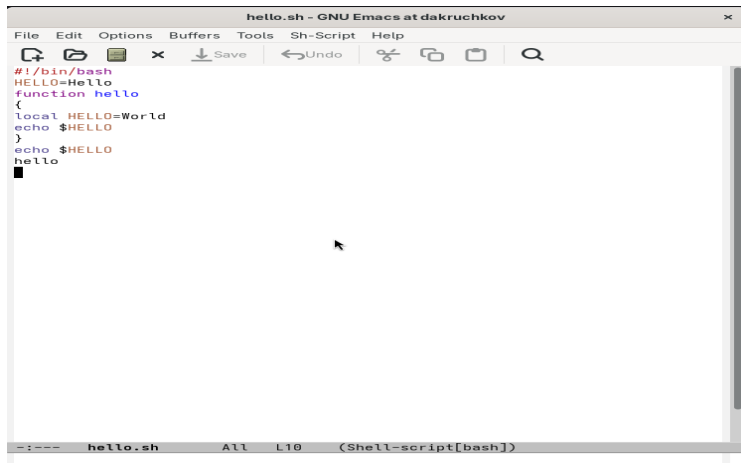


Рисунок 2: Новый файл

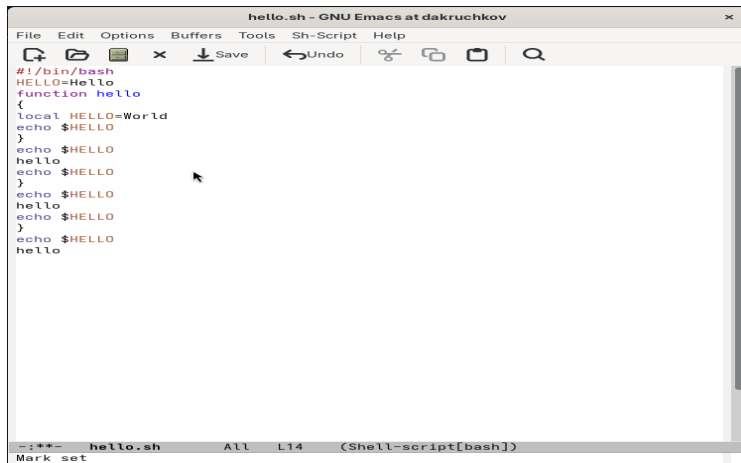


Рисунок 3: Операция вставка

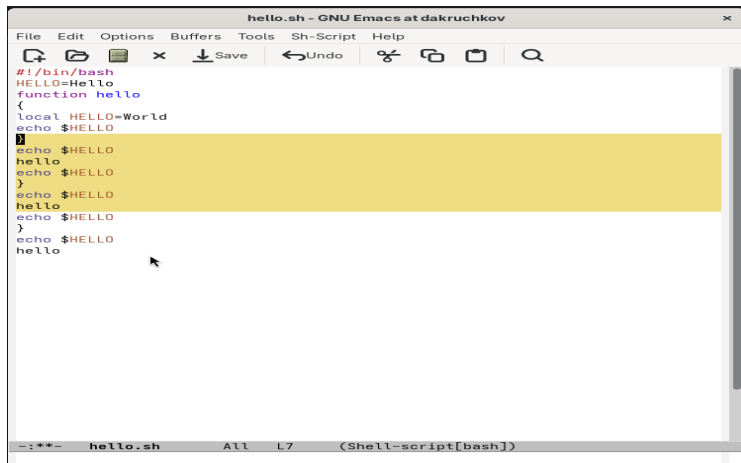


Рисунок 4: Выделение блока



The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at dakruchkov". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, and Help. The toolbar contains icons for opening, saving, undo, redo, and search. The main text area displays the following shell script:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The status bar at the bottom shows the current line and column as "1:1" and "132", and the file name as "hello.sh". The buffer name is "All" and the major mode is "L32 (Shell-script[bash])".

Рисунок 5: Копирование блока

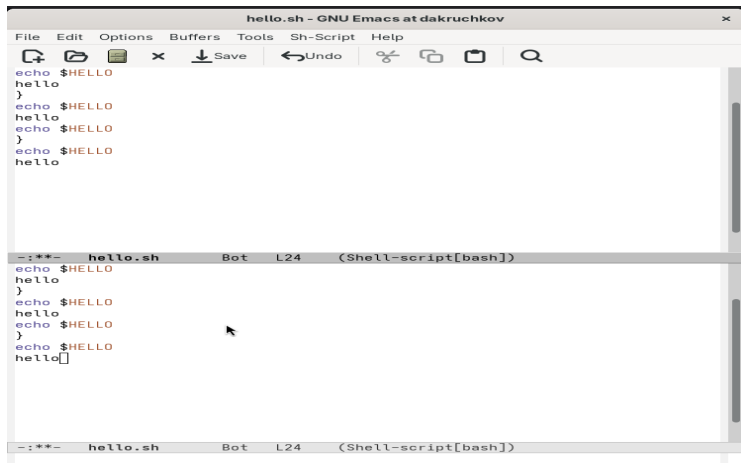


Рисунок 7: Горизонтальное разделение

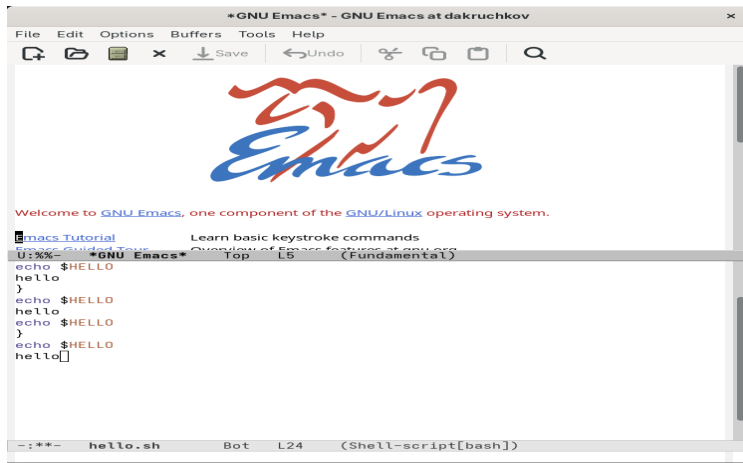


Рисунок 8: Переключение буфера

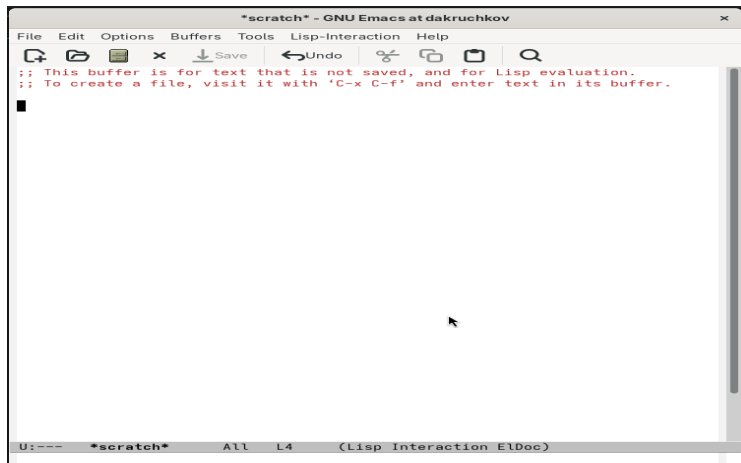


Рисунок 9: Закроем буфер

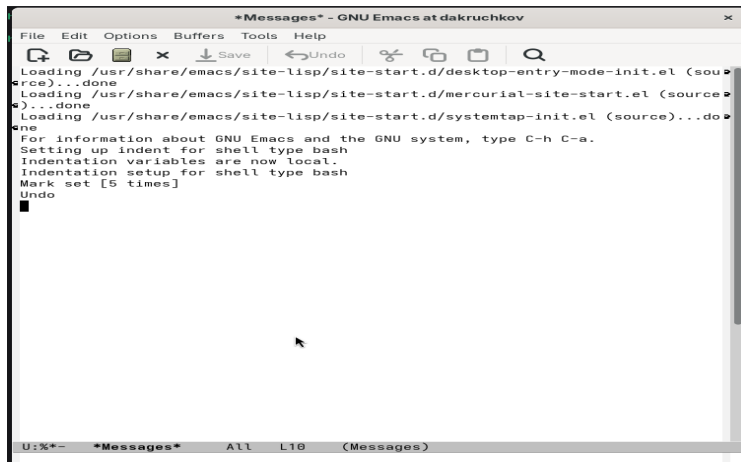


Рисунок 10: Переключение буфера

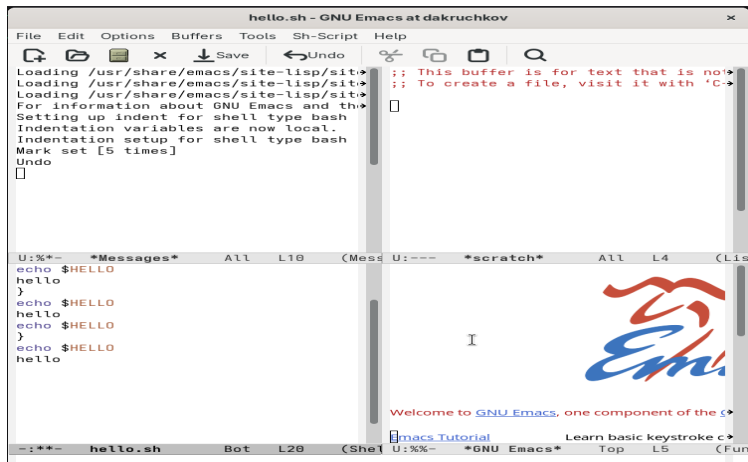


Рисунок 11: Четыре буфера



The screenshot shows the GNU Emacs editor window titled "hello.sh - GNU Emacs at dakruchkov". The menu bar includes File, Edit, Options, Buffers, Tools, Sh-Script, Isearch, and Help. The toolbar shows navigation and editing actions: Repeat Forward, Abort, Finish, Undo, Replace, and Show Hits. The main text area contains a shell script with the following content:

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello
{
  local HELLO=World
  echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

The search string "loca" is entered in the search bar at the bottom, and the status bar shows "Failing i-search: loca".

Рисунок 12: Режим поиска

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы познакомились с еще одним редактором операционной системой Linux. Получили практические навыки работы с редактором Emacs.