


گزارش کار آزمایش ۳

۱. برای دسترسی به آرگومان‌های دهم و بالاتر، تنها کافی است شماره‌ی آرگومان را در براکت {} بگذاریم. به عنوان مثال برای گرفتن آرگومان چهاردهم، از \${14} استفاده کرد.

۲. با سوییچ -p می‌توان، هنگام دریافت ورودی از کاربر، یک پیام چاپ کرد. با سوییچ -s می‌توان ورودی از کاربر گرفت، بی آن که ورودی کاربر نمایش داده شود.

مثال‌ها:

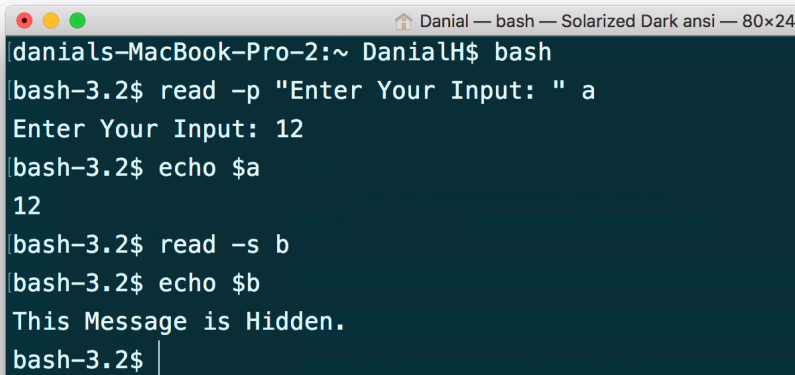

```
danials-MacBook-Pro-2:~ DanialH$ bash
bash-3.2$ read -p "Enter Your Input: " a
Enter Your Input: 12
bash-3.2$ echo $a
12
bash-3.2$ read -s b
bash-3.2$ echo $b
This Message is Hidden.
bash-3.2$ |
```

۳. کدهای سوالات، به پیوست ضمیمه شده‌اند.