# Міністерство освіти і науки України Національний лісотехнічний університет України

Кафедра інформаційних технологій

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 10

з навчальної дисципліни

## «Алгоритмізація та програмування»

на тему:

«Робота зі стрічками»

Мета: Навчитися виконувати дії над масивами символів і стрічками.

# Порядок виконання роботи та методичні рекомендації до її виконання:

- створити новий консольний проект (Win32 Console Application) для виконання лабораторної роботи та зберегти його на власному мережевому диску;
- написати програмний код для виконання поставленого завдання згідно індивідуального варіанту;
- провести тестування програми з різним набором вхідних даних;
- побудувати блок-схему до написаної програми;
- оформити звіт до лабораторної роботи.

Деякі стандартні функції роботи зі стрічками	
П	0
Прототип функції	Опис функції
<pre>char * strcpy( char *str1, const char *str2 );</pre>	Копіює str2 в str1
<pre>char * streat( char *str1, const char *str2 );</pre>	Об'єднує дві стрічки
<pre>int strcmp( const char *str1, const char *str2 );</pre>	Порівнює дві стрічки, якщо str1 > str2
-	функція повертає 1, якщо $str1 = str2$
	функція повертає $0$ , якщо $str1 < str2$
	функція повертає -1
	15 , s p
<pre>const char * strchr( const char *str, int symbol );</pre>	Шукає перше входження символу
	symbol в стручку str
const char * strrchr( const char *str, int symbol );	Шукає останнє входження символу
const char streng const char stry int symbor),	symbol в стручку str
agnet ahan * strate( agnet ahan *str1 agnet ahan *str1	Шукає перше входження підстрічки
const char * strstr( const char *str1, const char *str2	• •
);	str2 в стрічку str1
<pre>char * strtok( char *str, const char *delim );</pre>	Функція strtok виконує пошук лексем
	у рядку str. Послідовність викликів
	цієї функції розбивають рядок string
	на лексеми, які представляють собою
	послідовності символів, розділених
	символами роздільниками.
<pre>size_t strlen( const char *string );</pre>	Визначає довжину рядка


#### Зразок виконання завдання

В наведеному прикладі представлено використання основних функцій роботи зі стрічками.

#### Програмний код:

```
|#include <iostream>
#include <cstring>
#include <string>
#include <windows.h>
using namespace std;
|int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");
    cout<< "+----- +"<<end1;
    cout<< "
                         Лабораторна робота №10"<< endl;
                               Робота зі стрічками"<< endl;
    cout<< "+-----+"<<end1;
    char *str1, *str2;
    str1=new char[500];
    str2=new char[500];
    cout<<"Введіть перше речення:"<<endl;
    SetConsoleCP(1251); //встановлення кодування Windows-1251
    gets(str1):
    SetConsoleCP(866); //повернення до кодування CP866
    cout<<"Введіть друге речення:"<<endl;
    SetConsoleCP(1251); //встановлення кодування Windows-1251
    gets(str2);
    SetConsoleCP(866); //повернення до кодування CP866
    cout<<"\nВи ввели наступні стрічки:"<<endl;
    cout<<"\t"<<str1<<endl<<"\t"<<str2<<endl<<endl;</pre>
   //Знаходження довжини стрічок
   const int length1=strlen(str1);
   const int length2=strlen(str2);
  cout<<"Довжина першого рядка: "<<length1<<endl;
cout<<"Довжина другого рядка: "<<length2<<endl;
   //Порівняння стрічок
   if(strcmp(str1, str2)==0)
          cout<<"Стрічки однакові"<<endl;
   else
          cout<<"Стрічки різні"<<endl;
   //Перетворення першої стрічки у нижній регістр
   char *s1=new char[strlen(str1)];
   strcpy(s1,str1);
   strlwr(s1);
   cout<<"Перша стрічка у нижньому регістрі: "<<s1<<endl;
   //Перетворення другої стрічки у верхній регістр
   char *s2=new char[strlen(str2)];
   strcpy(s2,str2);
   strupr(s2);
   cout<<"Друга стрічка у верхньому регістрі: "<<s2<<endl;
   //Зворотній порядок символів першої стрічки
   char *s3=new char[strlen(str1)];
   strcpy(s3,str1);
   strrev(s3);
   cout<<"Перша стрічка у зворотному порядку: "<<s3<<endl;
   //Обєднання двох стрічок
   char *c1=new char[strlen(str1)+strlen(str2)];
   strcpy(c1,str1);
   strcat(c1,str2);
   cout<<"Результат обеднання стрічок: "<<c1<<endl;
```

```
// Підраховує кількість цифр в першій стрічці
        int countDigit=0;
        for(int i=0; i<length1; i++)</pre>
                if(isdigit((unsigned char)str1[i]))
                       countDigit++;
       }
       cout<<"Кількість цифр в першій стрічці: "<<countDigit<<endl;
       //***
        //Підраховує кількість цифр і літер(великих і малих)
        int countSymb=0;
        for(int i=0; i<length1; i++)</pre>
        {
                if(isalpha((unsigned char)str1[i]))
                       countSymb++;
        cout<<"Кількість літер в першій стрічці: "<<countSymb<<endl;
       //Знаходження позиції символу
       cout<<"Введуь символ, який хочете знайти в першому реченні: ";
       SetConsoleCP(1251);
       SetConsoleCP(866);
       char *find=strchr(str1, a);//знаходимо вказівник на шуканий символ
       int number=-1;
       if(find!=NULL)
       {
           number=find-str1+1;//знаходимо позицію вказівника
           cout<<"Номер першого входження символу '" <<a<<" в перше речення: "<<number<<endl;
       else cout<<"Символ '"<<a<<" в першому реченні не знайдено!"<<endl;
       //Замінює всі цифри після першої букви "a" на "*"
       char *find2= strchr(str2, 'a');//знаходимо позицію символу
       if(find2!=NULL)
       {
           number=find-str2;
           for(int i=number; i<length2; i++)</pre>
               if(isdigit((unsigned char)str2[i]))
                   str2[i]='*';
           cout<<"Друге речення після заміни: " <<str2<<endl;
       else cout<<"Символ 'a' в другому реченні не знайдено!"<<endl;
   system("pause");
   return 0;
}
```

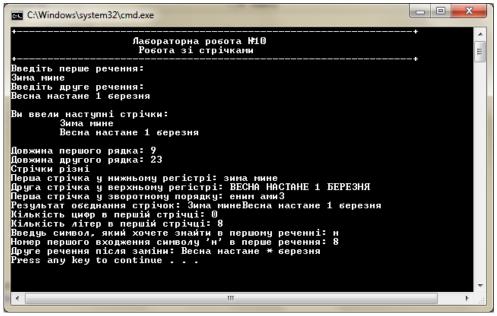

### Варіанти індивідуальних завдань

#### Завдання 1

- 1. В заданому тексті знайти і вивести на друк цифри, які містяться в ньому, і їх кількість.
- 2. В заданому тексті знайти і вивести на друк кількість і номери позицій букви "А", які містяться в ньому.
- 3. В заданому тексті знайти і вивести на друк кількість цифр і кількість букв, які містяться в ньому.
- 4. Дано текст. Підрахувати кількість малих латинських букв, які містяться в ньому до 10-го символу включно. На друк вивести ці букви і обчислену кількість.
- 5. Дано текст. Вияснити чи  $\epsilon$  він індетифікатором. Індентифікатор це послідовність букв і цифр, які починаються з букви.
- 6. Дано текст. Вияснити, чи  $\epsilon$  він числом. Від'ємні числа містять на початку знак мінус.
- 7. Якщо в заданому тексті немає символу "\*", то залишити його без зміни. В протилежному випадку кожну латинську букву, яка знаходиться перед першим символом "\*", замінити на крапку.
- 8. Дано текст. Якщо він не містить символу "+", то залишити його без зміни. В протилежному випадку кожну цифру, яка знаходиться перед першим символом "+", замінити на кому.
- 9. Дано текст, який містить букви і пропуски. Якщо в ньому немає слова "весна", то залишити його без зміни. В противному випадку замінити всі слова "весна" на "зима". Словом вважати послідовність букв розділених пропусками.
- 10. Дано текст, який містить букви і пропуски. Знайти і надрукувати слова і їх кількість, довжина яких перевищує 5 символів. Словом вважати послідовність букв, розділених пропусками.
- 11. Дано текст, який містить букви і пропуски. Знайти і надрукувати слова і їх кількість, які містять по 2 букви "А". Словом вважати послідовність букв, розділених пропусками.
- 12. Дано текст, який містить букви і пропуски. Знайти і надрукувати слова і їх кількість, які закінчуються буквосполученням "ати". Словом вважати послідовність букв, розділених пропусками.

- 13. Дано текст, який містить букви і пропуски. Знайти слова, які закінчуються буквосполученням "ати", і замінити це буквосполучення на "али". Словом вважати послідовність букв, розділених пропусками.
- 14. Дано текст, який містить букви і 2 символи "%". Знайти кількість букв, які знаходяться між першим і другим символами "%".
- 15. Дано текст. Якщо 5-й символ в ньому буква, то замінити його на символ "5". В протилежному випадку залишити його без зміни.

#### Завдання 2

- 1. Дано текст. а) Підрахувати кількість слів у цьому рядку. б) Підрахувати кількість букв а в останньому слові цього рядка. в) Знайти кількість слів, починаються з літери б. г) Знайти кількість слів, у яких перший і останній символи збігаються між собою. д) Знайти довжину найкоротшого слова.
- 2. Скласти програму циклічної перестановки літер в словах тексту так, що і-я буква слова стає і+1-ою, а остання першої.
- 3. У кожному слові тексту замініть "а" на букву "е", якщо "а" стоїть на парному місці, і замінити букву "б" на поєднання "ак", якщо "б" стоїть на непарному місці.
- 4. Дано текст, що містить від 2 до 30 слів, в кожному з яких від 2 до 10 латинських букв; між сусідніми словами не менше одного пробілу. Надрукувати всі слова, відмінні від останнього слова, попередньо перетворивши кожне з них за наступним правилом: 1) перенести першу букву в кінець слова; 2) перенести останню букву на початок слова.
- 5. Відредагувати заданий текст, видаляючи з нього всі слова з непарними номерами і перевертаючи символи у слова з парними номерами на зворотній порядок. Наприклад, HOW DO YOU DO → OD OD.
- 6. Дано текст. Надрукувати всі слова, відмінні від останнього слова, попередньо перетворивши кожне з них за наступним правилом: 1) залишити в слові тільки перші входження кожної букви, якщо слово парної довжини; 2) якщо слово непарної довжини, то видалити його середню букву.

- 7. Написати програму для підрахунку суми номерів місць, на яких в словах стоїть задана буква.
- 8. Скласти програму для викреслювання зі слів тексту всіх букв, що стоять на непарних місцях після букви «а».
- 9. Скласти таблицю слів заданого тексту із вказанням кількості повторів слова у тексті.
- 10. Скласти таблицю букв заданого тексту із вказанням кількості повторів букви у тексті, визначити яка буква повторюється найчастіше.