TESTS-FILTRADOS.pdf

uservhop2327

Sistemas Operativos

3º Grado en Ingeniería del Software

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Campus de Móstoles
Universidad Rey Juan Carlos

Accede al documento original



Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins



Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Teniendo únicamente el archivo **fichero.txt** dentro del directorio **/media** se ejecuta **mount -t vfat /dev/sda1 /media**. Posteriormente se lista el contenido del directorio **/media**, y después se ejecuta **umount /media**. Si se vuelve a listar el contenido del directorio **/media** se muestra:

Seleccione una:

a. **fichero.txt**

b. El contenido de la primera partición del primer disco duro.

c. Error en el montaje.

d. El directorio **/media** se encuentra vacío.

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En un *script*, la variable predefinida **$#** contiene:

Seleccione una:

a. El PID de la *shell* que ejecuta el *script*.

b. El valor del último parámetro pasado como entrada al *script*.

c. El código de retorno del último mandato ejecutado.

d. El número de parámetros de entrada del *script*.

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El carácter **"&"** después de un mandato indica al intérprete de mandatos que:

Seleccione una:

a. El mandato se debe ejecutar en primer plano (*foreground*).

b. El mandato se debe ejecutar en segundo plano (*background*).

c. La salida estándar del mandato se debe enviar a un archivo.

d. La entrada estándar del mandato se debe leer de un archivo.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La ejecución de la secuencia de mandatos "**ls –l > result; wc -w /etc/passwd 2> result**":

Seleccione una:

a. Deja en el fichero **result** únicamente el número de palabras del fichero **/etc/passwd**.

b. Deja en el fichero **result** únicamente el número de palabras del listado de ficheros del directorio actual.

c. Deja en el fichero **result** el listado de ficheros del directorio actual.

d. Deja en el fichero **result** la información de errores del mandato **wc**, y escribe por pantalla el número de palabras del fichero **/etc/passwd**.

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Indicar cómo cambiar el fichero **/home/alumno/texto.txt** para que los permisos del grupo y del usuario sean sólo de lectura, y ninguno para el resto de usuarios:

Seleccione una:

a. **chmod a-rwx /home/alumno/texto.txt**

b. **chmod 440 /home/alumno/texto.txt**

c. **chmod 400 /home/alumno/texto.txt**

d. **chmod ug+r /home/alumno/texto.txt**

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La ejecución de la secuencia de mandatos "**a=0; a=$a+1; echo $a**" da como resultado:

Seleccione una:

a. 1

b. 0

c. 0+1

d. Nada: una cadena de caracteres nula.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La expresión regular básica **[^aeiou]** permite encontrar:

Seleccione una:

a. Las líneas que contienen uno o más caracteres que no son una vocal minúscula.

b. Las líneas que comienzan por una vocal minúscula.

c. Las líneas que no contienen ninguna vocal minúscula.

d. Las líneas que sólo contienen vocales minúsculas.

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se tienen los siguientes ficheros "**ls**" con sus correspondientes permisos:

```
-rwxr--r-- 1 root root       2140 2008-11-03 14:46 /bin/ls
-rwxr-xr-- 1 alberto users   3440 2008-11-03 15:39 /home/alberto/bin/ls
-rwxr-xr-- 1 root users      2280 2008-11-03 14:40 /usr/local/bin/ls
```

dueño grupo

Si la variable PATH del usuario alberto vale **PATH=/bin:/usr/local/bin:/home/alberto/bin** y se ejecuta el mandato "**ls**" sabiendo que el usuario **alberto** pertenece al grupo **users**:

Seleccione una:

a. Se ejecuta el ejecutable **/usr/local/bin/ls**.

b. Se ejecuta el ejecutable **/bin/ls**.

c. Se ejecuta el ejecutable **/home/alberto/bin/ls**.

d. Se muestra el error "**ls**: no se encontró la orden".

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada


Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

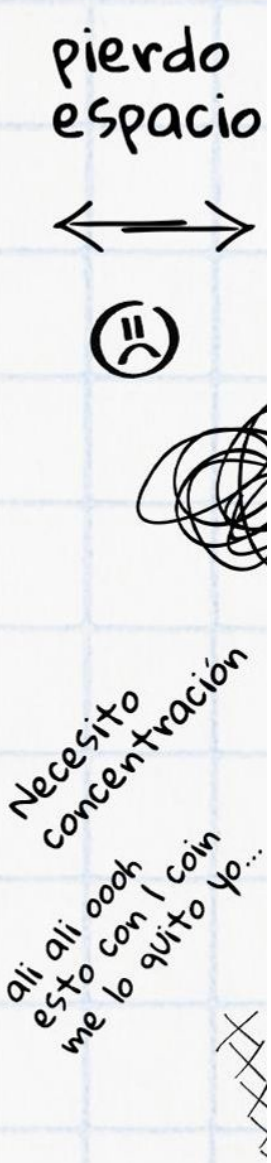

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Un enlace simbólico es:

Seleccione una:

a. Un fichero que contiene la ruta completa del fichero enlazado.

b. Un fichero que es copia de otro fichero, pero en una ubicación distinta dentro del disco.

c. Las restantes respuestas son todas falsas.

d. Una entrada de directorio que apunta a los mismos datos en el disco que el fichero enlazado.

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Para contar cuántos archivos hay en un subdirectorio, desde la línea de mandatos ejecutaremos lo siguiente:

Seleccione una:

a. **ls -al | grep -v ^d | wc -w**

b. **ls -al | grep ^d | wc -l**

c. **ls -al | grep ^d | wc -w**

d. **ls -al | grep -v ^d | wc -l**

^d lineas q empiecen por d (ej: drwxr-xr-x)

Al ponerle el -v delante, le estás diciendo a la consola: "Fíltrame la lista y enséñame todo lo que NO empiece por d". Es decir, estás apartando las carpetas para quedarte solo con los archivos.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Al ejecutar un *script* de *shell* se le pueden pasar argumentos. La variable **$#** contiene:

Seleccione una:

- a. A los *scripts* no se le pueden pasar argumentos.
- b. El número de argumentos que ha recibido el *script*.
- c. No existe la variable **$#**, debería ser **#$**.
- d. Una cadena de caracteres con los argumentos recibidos por el *script*.

Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Si se ejecuta un mandato con el carácter **"&"** y posteriormente se ejecuta **fg**:

Seleccione una:

- a. El mandato se ejecutará en primer plano y la *shell* espera hasta su finalización.
- b. El mandato quedará planificado para ejecutarse cuando la carga del sistema lo permita.
- c. El mandato se ejecutará en segundo plano y la *shell* no esperará a su finalización dependiendo del número de mandatos en *background* activos. Si se está ejecutando más de uno se devolverá un error.
- d. El mandato se ejecutará en primer plano y la *shell* esperará a su finalización dependiendo del número de mandatos en *foreground* activos. Si se está ejecutando más de uno, devolverá un error.

Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Se tiene un archivo **/tmp/fichero.txt** que contiene 120 bytes. Se ejecuta el mandato **ln /tmp/fichero.txt /tmp/enlace**. Posteriormente se añaden 5 bytes al final del archivo **/tmp/enlace**. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- a. **/tmp/fichero.txt** ocupa 125 bytes.
- b. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.
- c. Si se borra o se mueve **/tmp/fichero.txt**, **/tmp**
- d. Hemos creado un enlace simbólico.

ln —> hard link
ln -s —> simbolic link

Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La expresión regular básica **^[aeiou]** permite encontrar:

Seleccione una:

- a. Las líneas que comienzan por una vocal minúscula.
- b. Las líneas que comienzan por la secuencia **aeiou**.
- c. Las líneas que no contienen ninguna vocal minúscula.
- d. Las líneas que contienen una vocal minúscula.
- e. Las líneas que no comienzan por la secuencia **aeiou**.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada


Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?

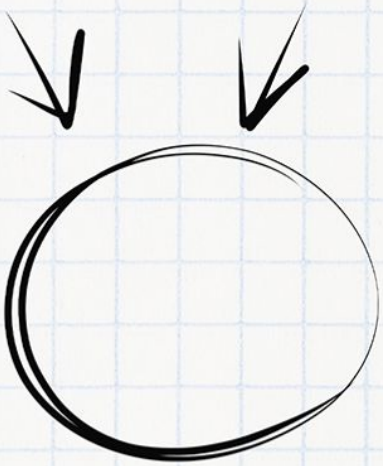

WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El comando **"find / -name "*pa*" > result"**

Seleccione una:

- a. Almacena en el fichero **result** una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres **"pa"**, además de almacenar en él los errores que se generen.
- b. Almacena en el fichero **result** una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres **"pa"** y muestra por salida estándar los errores que se generen.
- c. Muestra por salida estándar una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres **"pa"** y almacena en el fichero **result** una lista con los nombres de los ficheros que no contienen dicha secuencia de caracteres.
- d. Muestra por salida estándar una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres **"pa"** y almacena en el fichero **result** los errores que se generen.

Pregunta 6

Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Si queremos ejecutar el mandato **ls -la** y que el resultado se envíe a la entrada del mandato **grep *.txt**, debemos ejecutar lo siguiente:

Seleccione una:

- a. **ls -la & grep *.txt**
- b. **ls -la > grep *.txt**
- c. **ls -la < grep *.txt**
- d. **ls -la | grep *.txt**

long format all

Pregunta 7

Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Se tienen los siguientes ficheros **ls** con sus correspondientes permisos de ejecución:

```
-rwxr-xr-x 1 root root       2140 2008-11-03 14:46 /bin/ls
-rwxr-xr-- 1 asanchez users  3440 2008-11-03 15:39 /home/asanchez/bin/ls
-rwxr--r-- 1 root root       2280 2008-11-03 14:40 /usr/local/bin/ls
```

Si la variable **PATH** del usuario **asanchez** (el cual no pertenece al grupo **root** y sí al grupo **users**) vale **PATH=/usr/local/bin:/home/asanchez/bin:/bin**, al ejecutar el mandato **ls**:

Seleccione una:

- a. Se ejecuta el fichero ejecutable **/usr/local/bin/ls**.
- b. Se ejecuta el fichero ejecutable **/home/asanchez/bin/ls**.
- c. Se ejecuta el fichero ejecutable **/bin/ls**.
- d. Se produce un error.

Pregunta 8

Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Si quiero cambiar los permisos del fichero **notas.txt** para que sólo tenga permiso de lectura por parte del dueño, del grupo y del resto de usuarios, debo ejecutar el mandato:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.
- b. **chmod a=r notas.txt**
- c. **chmod ugo+r notas.txt**
- d. **chmod a+r notas.txt**

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

→ Plan Turbo: barato

→ Planes pro: más coins

pierdo espacio







Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...



Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La ejecución de la secuencia de mandatos "**a=0; a=$a+1; echo $(($a))**" da como resultado:

Seleccione una:

- a. 1
- b. 0
- c. 0+1
- d. Nada: una cadena de caracteres nula.

a → 0

a → 0 "+ 1"

realiza operacion
0 + 1—> echo 1

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La ejecución de la secuencia de mandatos "**ls –l > result; wc -w /etc/passwd > result**":

Seleccione una:

- a. Deja en el fichero **result** el listado de ficheros del directorio actual.
- b. Deja en el fichero **result** el listado de ficheros del directorio actual y el número de palabras del fichero **/etc/passwd**.
- c. Deja en el fichero **result** el número de palabras del listado de ficheros del directorio actual.
- d. Deja en el fichero **result** el número de palabras del fichero **/etc/passwd**.

WUOLAH

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La ejecución de la secuencia de mandatos **"ls –l > result; wc -w /etc/passwd >> result"**:

Seleccione una:

- a. Deja en el fichero **result** el listado de ficheros del directorio actual y el número de palabras del fichero **/etc/passwd**.
- b. Deja en el fichero **result** el número de palabras del fichero **/etc/passwd**.
- c. Deja en el fichero **result** el número de palabras del listado de ficheros del directorio actual.
- d. Deja en el fichero **result** el listado de ficheros del directorio actual.

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La variable predefinida **$?** contiene:

Seleccione una:

- a. El PID de la *shell* que ejecuta el *script*.
- b. El valor del último parámetro pasado como entrada a un *script*.
- c. El número de parámetros de entrada de un *script*.
- d. El código de retorno del último mandato ejecutado.

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El carácter **"&"** después de un mandato indica al intérprete de mandatos que:

Seleccione una:

- a. La entrada estándar del mandato se debe leer de un archivo.
- b. La salida estándar del mandato se debe enviar a un archivo.
- c. El mandato se debe ejecutar en segundo plano (*background*).
- d. El mandato se debe ejecutar en primer plano (*foreground*).

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Un enlace simbólico es:

Seleccione una:

a. Una entrada de directorio que apunta a los mismos datos en el disco que el fichero enlazado.
b. Un fichero que contiene la ruta completa del fichero enlazado.
c. Un fichero que es copia de otro fichero, pero en una ubicación distinta dentro del disco.
d. Las restantes respuestas son todas falsas.

Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Si queremos ejecutar el mandato **ls -la** y que el resultado se envíe a la entrada del mandato **grep *.txt**, debemos ejecutar lo siguiente:

Seleccione una:

a. **ls -la > grep *.txt**
b. **ls -la & grep *.txt**
c. **ls -la | grep *.txt**
d. **ls -la < grep *.txt**

Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El comando **"find / -name "*pa*" > result"**

Seleccione una:

a. Muestra por salida estándar una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres **"pa"** y almacena en el fichero **result** una lista con los nombres de los ficheros que no contienen dicha secuencia de caracteres.
b. Almacena en el fichero **result** una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres **"pa"** y muestra por salida estándar los errores que se generen.
c. Almacena en el fichero **result** una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres **"pa"**, además de almacenar en él los errores que se generen.
d. Muestra por salida estándar una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres **"pa"** y almacena en el fichero **result** los errores que se generen.

Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

De entre las siguientes, la expresión regular básica que permite encontrar la cadena de caracteres **Hola13** es:

Seleccione una:

a. Hola.3
b. Hola*3
c. Hola?1?
d. Hola13?

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

pierdo espacio







Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...



WUOLAH

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se tienen los siguientes ficheros **"ls"** con sus correspondientes permisos:

```
-rwxr-xr-x 1 root root       2140 2008-11-03 14:46 /bin/ls
-rwxr-xr-- 1 asanchez users  3440 2008-11-03 15:39 /home/asanchez/bin/ls
-rwxr-xr-- 1 root users      2280 2008-11-03 14:40 /usr/local/bin/ls
```

Si la variable **PATH** del usuario **asanchez** vale **PATH=/usr/local/bin:/home/asanchez/bin:/bin** y se ejecuta el mandato **"ls"** sabiendo que el usuario **asanchez** pertenece al grupo **users**:

Seleccione una:

- a. Se ejecuta el ejecutable **/usr/local/bin/ls**.
- b. Se ejecuta el ejecutable **/home/asanchez/bin/ls**.
- c. Se produce un error.
- d. Se ejecuta el ejecutable **/bin/ls**.

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La ejecución de la secuencia de mandatos **"a=0; a=$a+1; echo $a"** da como resultado:

Seleccione una:

- a. Nada: una cadena de caracteres nula.
- b. 1
- c. 0+1
- d. 0

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El mandato **"chmod u+x pepe"**:

Seleccione una:

- a. Da permisos de ejecución al fichero **pepe** para todos los usuarios.
- b. Quita el permiso de ejecución al fichero **pepe** para el dueño del fichero.
- c. Da permisos de ejecución al fichero **pepe** para el dueño del fichero.
- d. Da permisos de ejecución al usuario **pepe**.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Un planificador que toma decisiones sobre planificación cuando un proceso pasa del estado de espera al estado de preparado es un planificador:

Seleccione una:

a. Apropiativo.
b. Perezoso.
c. Cooperativo.
d. Automático.

Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Dado el siguiente fragmento de código, y suponiendo que la variable semáforo sem tiene un valor inicial 2:

```
wait(sem);
Funcion();
signal(sem);
```

¿Cuántos procesos pueden ejecutar al mismo tiempo la tarea **Función**?

Seleccione una:

a. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.
b. 3
c. 0
d. 2

Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

En paginación, si se reduce el tamaño de la página:

Seleccione una:

a. Aumenta la fragmentación interna y el espacio necesario para almacenar las tablas de páginas.
b. Disminuye la fragmentación interna, pero aumenta el espacio necesario para almacenar las tablas de páginas.
c. Aumenta la fragmentación interna, pero disminuye el espacio necesario para almacenar las tablas de páginas.
d. Disminuye la fragmentación interna y el espacio necesario para almacenar las tablas de páginas.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

¿Cuál es la mejor forma de sincronizar dos procesos que emplean una tubería para resolver el problema del productor-consumidor?

Seleccione una:

- a. Mediante un semáforo.
- b. Mediante señales.
- c. Mediante paso de mensajes.
- d. Mediante la propia tubería.

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

¿Qué es **falso** en relación con la gestión de memoria?

Seleccione una:

- a. El sistema operativo tiene una función de servidor de memoria para los procesos.
- b. El sistema operativo trata los fallos detectados por el *hardware* en los accesos a memoria.
- c. El sistema operativo se encarga de gestionar las variables dentro de las regiones de memoria del proceso.
- d. El programa y las bibliotecas del lenguaje utilizado tienen una visión microscópica de la memoria.

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre bibliotecas es **CIERTA**?

Seleccione una:

- a. Biblioteca dinámica (**libnombre.so**): NO se copia en nuestro programa al compilarlo. Cuando se ejecuta el ejecutable, cada vez que el sistema operativo necesite algo de la biblioteca, irá a buscarlo a ésta.
- b. Biblioteca estática (**libnombre.a**): "se copia" en el ejecutable toda la biblioteca cuando lo compilamos.
- c. Biblioteca estática (**libnombre.a**): "se copia" en el ejecutable cuando lo compilamos. Sólo se copia aquella parte de la biblioteca que se necesite.
- d. Biblioteca dinámica (**libnombre.so**): se copia en nuestro programa al compilar el código del sistema operativo que la utiliza.

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes informaciones no aparece en el fichero ejecutable?

Seleccione una:

- a. Sección de variables globales con valor inicial.
- b. Tabla de símbolos.
- c. Sección de código.
- d. Sección de variables globales sin valor inicial.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.


Importante


Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins







Pregunta 11

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Un planificador que toma decisiones sobre planificación cuando un proceso pasa del estado de ejecución al estado de preparado es un planificador:

Seleccione una:

- a. Cooperativo.
- b. Sin desalojo.
- c. Perezoso.
- d. Apropiativo.

Pregunta 12

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Para un sistema con memoria virtual seleccionar la respuesta que es **CIERTA**:

Seleccione una:

- a. Si varios procesos están en memoria principal, no es necesario ningún tipo de protección para que un proceso no acceda al espacio de memoria de otro.
- b. Las direcciones que genera la CPU al ejecutar instrucciones de código máquina son direcciones físicas.
- c. La MMU se encarga de traducir direcciones físicas en direcciones lógicas o virtuales.
- d. No es posible ejecutar código de un proceso que resida solamente en disco.

Pregunta 13

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre el programa de arranque del computador es **FALSA**:

Seleccione una:

- a. El programa de arranque del computador busca en el disco la imagen del *kernel* del sistema operativo, la carga en memoria y comienza su ejecución.
- b. El programa de arranque del computador inicia distintos aspectos del computador, como los registros, las controladoras de dispositivo, la memoria, etc.
- c. El programa de arranque del computador está almacenado en algún tipo de ROM, y se conoce generalmente como *firmware*.
- d. El programa de arranque del computador forma parte del sistema operativo.

Pregunta 14

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Respecto al paso de parámetros a las funciones en C:

Seleccione una:

- a. Si se quiere pasar un argumento por referencia se debe usar *heap*.
- b. Los argumentos siempre se pasan por referencia.
- c. Si se quiere pasar un argumento por referencia se debe usar la pila.
- d. Los argumentos siempre se pasan por valor.

WUOLAH

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 15
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

El algoritmo de planificación de CPU óptimo en cuanto a tiempo medio de espera es el:

Seleccione una:

- a. FCFS.
- b. Round Robin.
- c. SJF.
- d. Por prioridades.

puede q el primero tenga un tiempo enorme...

Pregunta 16
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **CIERTA**:

Seleccione una:

- a. El tiempo compartido y la multiprogramación son la misma cosa.
- b. El tiempo compartido hace posible que exista la multiprogramación.
- c. Ninguna de las restantes afirmaciones es cierta.
- d. La multiprogramación hace posible que existan sistemas de tiempo compartido.

Pregunta 17
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

Mediante la llamada al sistema **dup**:

Seleccione una:

- a. Se crea una copia del descriptor de fichero.
- b. Es equivalente a hacer **open** sobre el fichero abierto.
- c. Se cierra el descriptor original pasado como parámetro.
- d. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.

Pregunta 18
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes servicios POSIX no está relacionado con la comunicación y sincronización de procesos?

Seleccione una:

- a. **pipe**
- b. **dup**
- c. **read**
- d. **sem_post**

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Pregunta 19

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

En un programa en lenguaje C tenemos las siguientes declaraciones de variables:

```
char *p;
char *q = "Hola";
```

¿Cómo conseguimos que **p** apunte a una copia de la tira de caracteres apuntada por **q**?

Seleccione una:

a. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.

b. **p = strlen(q);**

c. **p = strncpy(q,4);**

d. **p = malloc(strlen(q)+1); p=strcpy(q);**

Pregunta 20

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Dado el siguiente fragmento de código:

```
fork();
pipe(fd);
fork();
```

Indicar el máximo número de procesos que pueden comunicarse entre sí utilizando la tubería creada.

Seleccione una:

a. 2

b. 4

c. 0

d. 3

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

pierdo espacio







Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...



WUOLAH

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

De las siguientes afirmaciones sobre asignación contigua de espacio en disco, indique cuál es **FALSA**:

Seleccione una:

- a. Tiene fragmentación externa.
- b. Cuando un fichero aumenta de tamaño, puede ser que no haya suficiente espacio contiguo y haya que moverlo a otra ubicación.
- c. Para accesos directos es óptima.
- d. En el FCB hay punteros a todos los bloques del disco utilizados por el fichero.

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Una interrupción software causada por una petición del usuario es:

Seleccione una:

- a. Una interrupción.
- b. Una excepción.
- c. Un *fork*.
- d. Un trap.

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

¿Cuántos procesos habrá después de ejecutar el siguiente fragmento de código?

```
fork();
fork();
fork();
```

Seleccione una:

- a. 6
- b. 8
- c. 7
- d. 3
- e. 4

2^3

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La ejecución de la secuencia de mandatos "**ls –l > result; wc -w /etc/passwd >> result**":

Seleccione una:

a. Deja en el fichero **result** el número de palabras del listado de ficheros del directorio actual.
b. Deja en el fichero **result** el número de palabras del fichero **/etc/passwd**.
c. Deja en el fichero **result** el listado de ficheros del directorio actual y el número de palabras del fichero **/etc/passwd**.
d. Deja en el fichero **result** el listado de ficheros del directorio actual.

Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Indicar cómo cambiar el fichero **/home/alumno/texto.txt** para que los permisos del grupo y del usuario sean sólo de lectura, y ninguno para el resto de usuarios:

Seleccione una:

a. **chmod 440 /home/alumno/texto.txt**
b. **chmod a-rwx /home/alumno/texto.txt**
c. **chmod ug+r /home/alumno/texto.txt**
d. **chmod 400 /home/alumno/texto.txt**

Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El carácter **"&"** después de un mandato indica al intérprete de mandatos que:

Seleccione una:

a. La salida estándar del mandato se debe enviar a un archivo.
b. El mandato se debe ejecutar en segundo plano (*background*).
c. La entrada estándar del mandato se debe leer de un archivo.
d. El mandato se debe ejecutar en primer plano (*foreground*).

Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Si se ejecuta el mandato: **grep 'a...e' /usr/share/dict/words**, marque cuál de las siguientes opciones sería una salida válida:

Seleccione una:

a. abases
b. abase
c. Todas las restantes respuestas son correctas.
d. abased

Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Si se quiere buscar los ficheros que contienen en su nombre la palabra '**usuario**' utilizando **ls** y **grep**, el mandato que será preciso ejecutar es:

Seleccione una:

a. **ls -la > grep usuario**
b. **ls -la | grep usuario**

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Se tiene un archivo **/tmp/fichero.txt** que contiene 120 bytes. Se ejecuta el mandato **ln -s /tmp/fichero.txt /tmp/enlace**. Posteriormente se añaden 5 bytes al final del archivo **/tmp/enlace**. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

a. Si se borra o se mueve **/tmp/fichero.txt**, **/tmp/enlace** no se vuelve inválido.

b. Si se borra o se mueve **/tmp/fichero.txt**, **/tmp/enlace** queda inválido (*broken link*).

c. **/tmp/enlace** ocupa 125 bytes.

d. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins













Pregunta 1
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Un planificador que toma decisiones sobre planificación cuando un proceso pasa del estado de ejecución al estado de preparado es un planificador:

Seleccione una:

- a. Cooperativo.
- b. Sin desalojo.
- c. Perezoso.
- d. Apropiativo.

Pregunta 2
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre el programa de arranque del computador es **FALSA**:

Seleccione una:

- a. El programa de arranque del computador inicia distintos aspectos del computador, como los registros, las controladoras de dispositivo, la memoria, etc.
- b. El programa de arranque del computador está almacenado en algún tipo de ROM, y se conoce generalmente como *firmware*.
- c. El programa de arranque del computador forma parte del sistema operativo.
- d. El programa de arranque del computador busca en el disco la imagen del *kernel* del sistema operativo, la carga en memoria y comienza su ejecución.

Pregunta 3
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

En el lenguaje de programación C, si **a** es un puntero a **char**, y en un momento dado está apuntando a la posición 0x10000000, ¿adónde apuntará después de realizar la operación **(a++)**?

Seleccione una:

- a. 0x10000001
- b. 0x10000004
- c. Depende del tamaño que tenga un **char** en la arquitectura donde se ejecuta.
- d. 0x10000002

Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre las condiciones de carrera es **CIERTA**:

Seleccione una:

- a. No necesita de mecanismos software para ser impedida, ya que siempre que se ejecuta el código de procesos concurrentes con los mismos argumentos, éstos ejecutarán de la misma forma.
- b. Si pasamos un puntero a una variable como argumento de un *thread* escrito en C, no puede producirse una condición de carrera en el acceso a dicha variable, ya que el puntero se pasa por copia.
- c. Sucede siempre que varios procesos manipulan variables compartidas de forma concurrente.
- d. Existe cuando varios procesos acceden a los mismos datos en memoria y el resultado de la ejecución depende del orden concreto en que se realicen los accesos.

Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

Con respecto al esquema de asignación de bloques de un sistema de ficheros, indica cuál de las siguientes respuestas es **CIERTA**:

Seleccione una:

- a. Con asignación indexada, se usa un bloque como índice por cada fichero.
- b. Con asignación contigua, el bloque de control de fichero contiene el número del bloque índice del fichero.

WUOLAH


Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Imagínate aprobando el examen

Necesitas tiempo y concentración

Planes	PLAN TURBO	PLAN PRO	PLAN PRO+
Descargas sin publi al mes	10	40	80
Elimina el video entre descargas	✓	✓	✓
Descarga carpetas	✗	✓	✓
Descarga archivos grandes	✗	✓	✓
Visualiza apuntes online sin publi	✗	✓	✓
Elimina toda la publi web	✗	✗	✓
Precios Anual	0,99 € / mes	3,99 € / mes	7,99 € / mes

Ahora que puedes conseguirlo, ¿Qué nota vas a sacar?

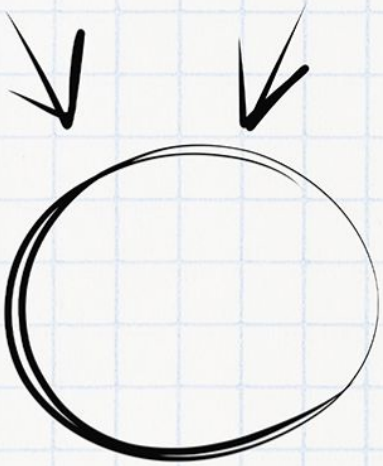

WUOLAH

Oferta limitada en el tiempo. Los planes están sujetos a los términos y condiciones que puedes consultar en **wuolah.com/terms**

Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

Dado el siguiente fragmento de código:

```
mutex_lock(mutex);
...
if (<<cumple condicion>>)
  condition_wait(cond,mutex);
FUNCIÓN
mutex_unlock(mutex);
```

un if simple, debe ser un while no se cumpla

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **CIERTA**?

Seleccione una:

a. El *thread* sólo ejecutará **FUNCIÓN** cuando no se cumpla la condición.
b. El *thread* nunca conseguirá ejecutar **FUNCIÓN**.
c. El *thread* sólo ejecutará **FUNCIÓN** cuando sí se cumpla la condición.
d. El *thread* podría ejecutar **FUNCIÓN** aunque la condición se cumpla.

NO SE! OJO

Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es **CIERTA**:

Seleccione una:

a. Las direcciones lógicas y físicas nunca pueden coincidir.
b. Las direcciones que genera la CPU son las direcciones lógicas.
c. El tamaño de la dirección lógica siempre es mayor que el de la dirección física.
d. El tamaño de la dirección lógica siempre es menor que el de la dirección física.

Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

En paginación, si se reduce el tamaño de la página:

Seleccione una:

a. Disminuye la fragmentación interna, pero aumenta el espacio necesario para almacenar las tablas de páginas.
b. Aumenta la fragmentación interna y el espacio necesario para almacenar las tablas de páginas.
c. Disminuye la fragmentación interna y el espacio necesario para almacenar las tablas de páginas.
d. Aumenta la fragmentación interna, pero disminuye el espacio necesario para almacenar las tablas de páginas.

Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

El modo dual de los procesadores:

Seleccione una:

a. Permite mejorar la planificación de la CPU para optimizar el reparto de la misma.
b. Protege que determinadas instrucciones puedan ser ejecutadas directamente por código de usuario.
c. Permite ejecutar dos instrucciones (una del sistema y otra en el espacio del proceso del usuario) al mismo tiempo.
d. Permite la ejecución del *kernel* del sistema operativo únicamente como respuesta a una interrupción *hardware*.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

¿Cuántos procesos habrá después de ejecutar el siguiente fragmento de código?

```
fork();
fork();
fork();
```

Seleccione una:

a. 7
b. 8
c. 6
d. 3
e. 4

Pregunta 11
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

¿Cuántos procesos se crean en el siguiente fragmento de código?

```
int i;
for (i =1; i <= N; i++)
  fork();
```

Seleccione una:

a. N
b. 2^N-1
c. 2*N
d. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.

Pregunta 12
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

¿Cómo se reserva memoria dinámica para almacenar el *string* "**Hola**"?

Seleccione una:

a. **char palabra[4];**
b. **palabra = (char *) malloc (5*sizeof(char));**
c. **palabra = (char *) malloc (4*sizeof(char));**
d. **char *palabra[5];**

Pregunta 13
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Respecto a los descriptores de fichero:

Seleccione una:

a. Cada descriptor es sencillamente un puntero al i-nodo del fichero real.
b. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.


Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

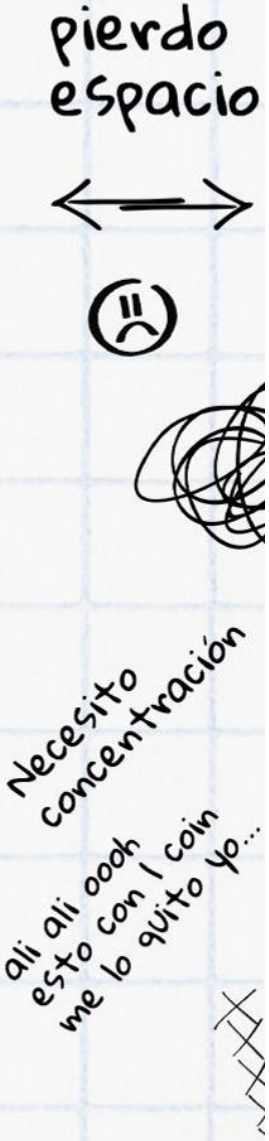

Pregunta 14
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Si un proceso está en el estado de "Espera" y se completa la operación de entrada/salida que había solicitado:

Seleccione una:

a. Terminará.
b. Seguirá en el estado "Espera".
c. Pasará a "Ejecución".
d. Pasará el estado "Preparado".

Pregunta 15
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

En paginación, si se reduce el tamaño de la página:

Seleccione una:

a. Disminuye el número de páginas que necesitan los procesos.
b. Aumenta la fragmentación interna, es decir, aumenta el espacio desaprovechado dentro de las páginas.
c. Las restantes respuestas son todas falsas.
d. Disminuye el tamaño de la tabla de páginas.

Pregunta 16
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre bibliotecas es **CIERTA**?

Seleccione una:

a. Biblioteca dinámica (**libnombre.so**): se copia en nuestro programa al compilar el código del sistema operativo que la utiliza.
b. Biblioteca dinámica (**libnombre.so**): NO se copia en nuestro programa al compilarlo. Cuando se ejecuta el ejecutable, cada vez que el sistema operativo necesite algo de la biblioteca, irá a buscarlo a ésta.
c. Biblioteca estática (**libnombre.a**): "se copia" en el ejecutable cuando lo compilamos. Sólo se copia aquella parte de la biblioteca que se necesite.
d. Biblioteca estática (**libnombre.a**): "se copia" en el ejecutable toda la biblioteca cuando lo compilamos.

Pregunta 17
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Dado el siguiente fragmento de código, y suponiendo que la variable **sem** tiene como valor inicial 2:

```
wait(sem);
Funcion();
signal(sem);
```

¿Cuántos procesos pueden ejecutar al mismo tiempo la tarea **Función**?

Seleccione una:

a. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.
b. 3
c. 2
d. 0

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 18
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

Indicar cuál de las siguientes respuestas NO es un objetivo de la planificación:

Seleccione una:

a. Minimizar el tiempo de espera de los procesos.
b. Repartir de forma equitativa el uso del procesador.
c. Optimizar el uso del procesador.
d. Minimizar el uso de memoria.

Pregunta 19
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes informaciones no aparece en el fichero ejecutable?

Seleccione una:

a. Sección de código.
b. Sección de variables globales con valor inicial.
c. Sección de variables globales sin valor inicial.
d. Tabla de símbolos.

Pregunta 20
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

El sistema operativo ejecuta:

Seleccione una:

a. En base a rutina de tratamiento de señales.
b. Como un proceso más dentro del sistema atendiendo las peticiones que los procesos y el hardware le hacen.
c. En base a interrupciones.
d. Utilizando pipes para comunicarse con los diferentes procesos.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El mandato "**find / -name "*pa*" 2> result**":

Seleccione una:

a. Almacena en el fichero **result** una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres "**pa**" y muestra por salida estándar los errores que se generen.

b. Muestra por salida estándar una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres "**pa**" y almacena en el fichero **result** una lista con los nombres de los ficheros que no contienen dicha secuencia de caracteres.

c. Muestra por salida estándar una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres "**pa**" y almacena en el fichero **result** los errores que se generen.

d. Almacena en el fichero **result** una lista con los ficheros cuyo nombre contiene la secuencia de caracteres "**pa**", además de almacenar en él los errores que se generen.

Pregunta 7
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Al ejecutar un *script* de *shell* se le pueden pasar argumentos. La variable **$#** contiene:

Seleccione una:

a. A los *scripts* no se le pueden pasar argumentos.

b. El número de argumentos que ha recibido el *script*.

c. Una cadena de caracteres con los argumentos recibidos por el *script*.

d. No existe la variable **$#**, debería ser **#$**.

Pregunta 8
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Se tienen los siguientes ficheros **ls** con sus correspondientes permisos de ejecución:

```
-rwxr-xr-x 1 root root       2140 2008-11-03 14:46 /bin/ls
-rwxr-xr-- 1 asanchez users  3440 2008-11-03 15:39 /home/asanchez/bin/ls
-rwxr--r-- 1 root root       2280 2008-11-03 14:40 /usr/local/bin/ls
```

Si la variable **PATH** del usuario **asanchez** (el cual no pertenece al grupo **root** y sí al grupo **users**) vale **PATH=/usr/local/bin:/home/asanchez/bin:/bin**, al ejecutar el mandato **ls**:

Seleccione una:

a. Se ejecuta el fichero ejecutable **/home/asanchez/bin/ls**.

b. Se ejecuta el fichero ejecutable **/bin/ls**.

c. Se produce un error.

d. Se ejecuta el fichero ejecutable **/usr/local/bin/ls**.

Pregunta 9
Finalizado
Se puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

El directorio **/proc**:

Seleccione una:

a. Es un directorio donde los procesos pueden dejar su información temporal.

b. Es donde se encuentran definidos los dispositivos de almacenamiento para su montaje.

c. Muestra información de los procesos que están ejecutando en el sistema.

d. Es el punto estándar de montaje para los dispositivos de procedimientos.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin

¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio





Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...



WUOLAH

Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Dado el siguiente fragmento de código:

```
fork();
pipe(fd);
fork();
```

Indicar el máximo número de procesos que pueden comunicarse entre sí utilizando la tubería creada.

Seleccione una:

- a. 3
- b. 2
- c. 4
- d. 0

Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

El servicio **fd = creat ("log.txt", 0640)** es similar a:

Seleccione una:

- a. **fd = open ("log.txt", 0640, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC)**
- b. **fd = open ("log.txt", O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0640)**
- c. **fd = open ("log.txt", O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 0640)**
- d. **fd = open ("log.txt", O_CREAT, 0640)**

creat por defecto escritura y debe truncarlo (si existia vaciar content)

Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

En paginación, si la dirección lógica tiene 4 bits para la página y 12 para el desplazamiento:

Seleccione una:

- a. Las páginas son de 4 Kbytes, y los procesos tienen 16 páginas.
- b. Las páginas son de 4 Kbytes, y los procesos tienen 12 páginas.
- c. Las páginas son de 2 Kbytes, y los procesos tienen 12 páginas.
- d. Las páginas son de 2 Kbytes, y los procesos tienen 16 páginas.

2^4 = 16 páginas **2^12 bytes = 4 Kby**

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Con respecto al esquema de asignación de bloques de un sistema de ficheros, indica cuál de las siguientes respuestas es **CIERTA:**

Seleccione una:

- a. Con asignación indexada, el bloque de control de fichero indica el primer bloque del fichero y el número de bloques que ocupa el mismo.
- b. Con asignación enlazada, el bloque de control de fichero contiene el índice del primer bloque del fichero y, opcionalmente, también el último.
- c. Con asignación enlazada, se usa un bloque como índice por cada fichero.
- d. Con asignación contigua, el bloque de control de fichero contiene el número del bloque índice del fichero.

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes servicios POSIX no está relacionado con la comunicación y sincronización de procesos?

Seleccione una:

- a. **sem_post**
- b. **pipe**
- c. **dup**
- d. **read**

Si dice posix —> dup
Si dice llamada sist. —> read

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Mediante la llamada al sistema **dup2**:

Seleccione una:

- a. Si un proceso utiliza uno de los dos descriptores duplicados para escribir, el otro descriptor no ve modificado su indicador de posición.
- b. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.
- c. Se comparten *locks*, indicadores de posición de fichero y *flags*.
- d. Se crea una copia del descriptor de fichero, sin cerrar el descriptor existente, aunque estuviera abierto.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Pregunta 10
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre las llamadas al sistema es **FALSA**:

Seleccione una:

- a. Las llamadas a sistema normalmente tienen asociado un número o índice para cada una de ellas, a partir del cual se mantiene una tabla indexada con las direcciones de las llamadas.
- b. Las llamadas a sistema proporcionan una interfaz de programación para invocar los servicios que ofrece el sistema operativo.
- c. Las llamadas a sistema se provocan a través de una interrupción software (*trap*) causada por una petición del usuario.
- d. Sólo pueden ser invocadas desde código ejecutado en modo privilegiado.

Pregunta 11
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es **CIERTA**:

Seleccione una:

- a. El tamaño de la dirección lógica siempre es menor que el de la dirección física.
- b. Las direcciones lógicas y físicas nunca pueden coincidir.
- c. El tamaño de la dirección lógica siempre es mayor que el de la dirección física.
- d. Las direcciones que genera la CPU son las direcciones lógicas.

Pregunta 12
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

En un programa en lenguaje C tenemos las siguientes declaraciones de variables:

```
char *p;
char *q = "Hola";
```

¿Cómo conseguimos que **p** apunte a una copia de la tira de caracteres apuntada por **q**?

Seleccione una:

- a. **p = malloc(strlen(q)+1); p=strcpy(q);**
- b. **p = strlen(q);**
- c. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.
- d. **p = strncpy(q,4);**

La respuesta correcta es la c, porque para copiar una cadena correctamente en C necesitas reservar memoria con malloc y usar strcpy con dos argumentos (strcpy(destino, fuente)), y ninguna de las opciones cumple ambas condiciones sintácticamente.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

pierdo espacio







Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...



WUOLAH

Pregunta 13
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre bibliotecas es **CIERTA**?

Seleccione una:

- a. Biblioteca dinámica (**libnombre.so**): NO se copia en nuestro programa al compilarlo. Cuando se ejecuta el ejecutable, cada vez que el sistema operativo necesite algo de la biblioteca, irá a buscarlo a ésta.
- b. Biblioteca estática (**libnombre.a**): "se copia" en el ejecutable cuando lo compilamos. Sólo se copia aquella parte de la biblioteca que se necesite.
- c. Biblioteca estática (**libnombre.a**): "se copia" en el ejecutable toda la biblioteca cuando lo compilamos.
- d. Biblioteca dinámica (**libnombre.so**): se copia en nuestro programa al compilar el código del sistema operativo que la utiliza.

Pregunta 14
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

Dado el siguiente fragmento de código para realizar una sección crítica, y suponiendo que la variable **sem** tiene como valor inicial 1:

```
signal(sem);
SECCIÓN CRÍTICA
wait(sem);
```

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **CIERTA**?

Seleccione una:

primero debe ir wait, aseguraria exclusion mutua

- a. Es una solución válida para el problema de la sección crítica cuando el código se ejecuta en un único procesador.
- b. El código mostrado permite resolver el problema de la sección crítica.
- c. El código mostrado no asegura retención.
- d. El código mostrado no asegura exclusión mutua.

Pregunta 15
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

El sistema operativo ejecuta:

Seleccione una:

- a. Como un proceso más dentro del sistema atendiendo las peticiones que los procesos y el hardware le hacen.
- b. Utilizando pipes para comunicarse con los diferentes procesos.
- c. En base a interrupciones.
- d. En base a rutina de tratamiento de señales.

La respuesta correcta es la **b.**

Aquí tienes la explicación:

* **Biblioteca estática (`.a`)**: Durante la fase de enlazado, el linker solo copia los módulos (funciones) que realmente utilizas en tu código, no la biblioteca completa; por eso es la **b** y no la **c**.
* **Biblioteca dinámica (`.so`)**: El ejecutable no contiene el código de la biblioteca, solo una referencia; cuando ejecutas el programa, el sistema operativo carga la biblioteca en memoria y la enlaza en tiempo de ejecución.
* **Biblioteca estática (`.a`)**: El código se integra físicamente en tu ejecutable final, lo que lo hace independiente pero más pesado.
* **Biblioteca dinámica (`.so`)**: El código reside en un archivo externo; esto ahorra memoria RAM porque varios programas pueden compartir la misma instancia de la biblioteca.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

Seleccione una:

- a. Las direcciones que genera la CPU son las direcciones lógicas.
- b. Si la asignación de direcciones es en tiempo de ejecución, la direcciones lógica y física coinciden.
- c. Si la asignación de direcciones es en tiempo de carga, la direcciones lógica y física coinciden.
- d. Las direcciones que genera la MMU son las direcciones físicas.

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

¿Cuál es la mejor forma de sincronizar dos procesos que emplean una tubería para resolver el problema del productor-consumidor?

Seleccione una:

- a. Mediante señales.
- b. Mediante la propia tubería.
- c. Mediante un semáforo.
- d. Mediante paso de mensajes.

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Un planificador que toma decisiones sobre planificación cuando un proceso pasa del estado de ejecución al estado de preparado es un planificador:

Seleccione una:

- a. Apropiativo.
- b. Perezoso.
- c. Sin desalojo.
- d. Cooperativo.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 16

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

El algoritmo de planificación de CPU óptimo en cuanto a tiempo medio de espera es el:

Seleccione una:

- a. SJF.
- b. Por prioridades.
- c. FCFS.
- d. Round Robin.

Pregunta 17

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

De las siguientes afirmaciones sobre planificación de CPU, indique cuál es **FALSA**:

Seleccione una:

- a. El algoritmo FCFS tiene el problema del efecto convoy.
- b. La planificación Round Robin es la que se suele usar en sistemas interactivos.
- c. El algoritmo óptimo de planificación es el SJF.
- d. En planificación Round Robin, si se aumenta la duración del cuanto de tiempo se mejora el tiempo medio de ejecución.

Pregunta 18

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Para un sistema con memoria virtual seleccionar la respuesta que es **CIERTA**:

Seleccione una:

- a. Si varios procesos están en memoria principal, no es necesario ningún tipo de protección para que un proceso no acceda al espacio de memoria de otro.
- b. No es posible ejecutar código de un proceso que resida solamente en disco.
- c. Las direcciones que genera la CPU al ejecutar instrucciones de código máquina son direcciones físicas.
- d. La MMU se encarga de traducir direcciones físicas en direcciones lógicas o virtuales.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

pierdo espacio







Necesito concentración

ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...



Pregunta 19

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

¿Cuántos procesos habrá después de ejecutar el siguiente fragmento de código?

```
fork();
fork();
fork();
```

Seleccione una:

- a. 4
- b. 6
- c. 3
- d. 7
- e. 8

Pregunta 20

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre el programa de arranque del computador es **FALSA**:

Seleccione una:

- a. El programa de arranque del computador inicia distintos aspectos del computador, como los registros, las controladoras de dispositivo, la memoria, etc.
- b. El programa de arranque del computador está almacenado en algún tipo de ROM, y se conoce generalmente como *firmware*.
- c. El programa de arranque del computador forma parte del sistema operativo.
- d. El programa de arranque del computador busca en el disco la imagen del *kernel* del sistema operativo, la carga en memoria y comienza su ejecución.

WUOLAH

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es **CIERTA**:

Seleccione una:

a. El planificador se encarga de realizar la cesión de la CPU a un proceso.

b. El despachador (*dispatcher*) se encarga de seleccionar el proceso que se va a ejecutar.

c. Un planificador cooperativo cede la CPU a un proceso cuando un proceso pasa del estado de espera al estado de preparado.

d. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

Si se accede al elemento 3 de **vectorEnteros**, con **vectorEnteros[2]**, también se puede acceder escribiendo:

Seleccione una:

a. **&vectorEnteros + 2**

b. ***(vectorEnteros + 2)**

c. ***(vectorEnteros) + 2**

d. **&vectorEnteros[2]**

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

El modo dual de los procesadores:

Seleccione una:

a. Permite ejecutar dos instrucciones (una del sistema y otra en el espacio del proceso del usuario) al mismo tiempo.

b. Permite la ejecución del *kernel* del sistema operativo únicamente como respuesta a una interrupción *hardware*.

c. Protege que determinadas instrucciones puedan ser ejecutadas directamente por código de usuario.

d. Permite mejorar la planificación de la CPU para optimizar el reparto de la misma.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre las condiciones de carrera es **CIERTA**:

Seleccione una:

a. Sucede siempre que varios procesos manipulan variables compartidas de forma concurrente.

b. Si pasamos un puntero a una variable como argumento de un *thread* escrito en C, no puede producirse una condición de carrera en el acceso a dicha variable, ya que el puntero se pasa por copia.

c. No necesita de mecanismos software para ser impedida, ya que siempre que se ejecuta el código de procesos concurrentes con los mismos argumentos, éstos ejecutarán de la misma forma.

d. Existe cuando varios procesos acceden a los mismos datos en memoria y el resultado de la ejecución depende del orden concreto en que se realicen los accesos.

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Con respecto al esquema de asignación de bloques de un sistema de ficheros, indica cuál de las siguientes respuestas es **CIERTA**:

Seleccione una:

a. Con asignación contigua, el bloque de control de fichero contiene el número del bloque índice del fichero.

b. Con asignación indexada, se usa un bloque como índice por cada fichero.

c. Con asignación enlazada, el bloque de control de fichero indica el primer bloque del fichero y el número de bloques que ocupa el mismo.

d. Con asignación indexada, el bloque de control de fichero contiene el índice del primer bloque del fichero y, opcionalmente, también el último.

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

Los sistemas operativos actuales suelen estar en gran parte escritos en algún lenguaje de alto nivel como C o C++. En relación a esto, indicar cuál de las siguientes es **FALSA**:

Seleccione una:

a. Cuando mejora el compilador, mejora todo el sistema operativo.

b. Es más rápido de escribir.

c. Es más fácil de depurar.

d. Es menos portable.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.


Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato

Planes pro: más coins

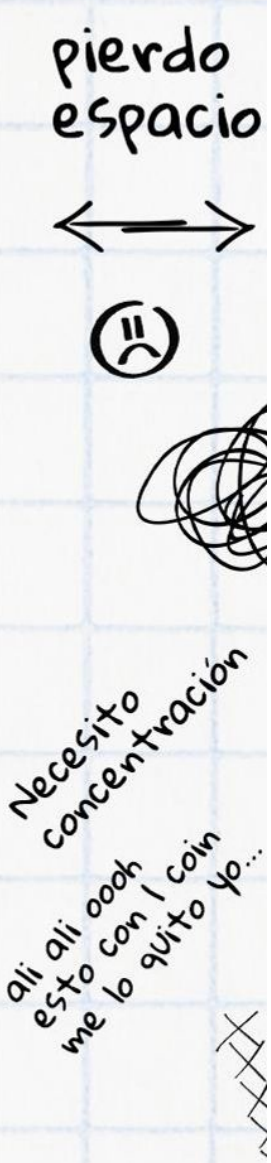

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

En relación con la memoria virtual ¿qué hace el sistema operativo?

Seleccione una:

a. Detecta las violaciones de memoria.

b. Genera las tablas de páginas.

c. Genera los fallos de página.

d. Traduce las direcciones virtuales a físicas.

Pregunta 11

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**:

Seleccione una:

a. Las direcciones que genera la CPU son las direcciones lógicas.

b. Si la asignación de direcciones es en tiempo de carga, la direcciones lógica y física coinciden.

c. Si la asignación de direcciones es en tiempo de ejecución, la direcciones lógica y física coinciden.

d. Las direcciones que genera la MMU son las direcciones físicas.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 12

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Dado el siguiente fragmento de código:

```
mutex_lock(mutex);
...
if (<<cumple condicion>>)
  condition_wait(cond,mutex);
FUNCIÓN
mutex_unlock(mutex);
```

si cumple condicion entra, libera mutex, cuando otro thread devuelva mutex podrá ejecutar fuciion

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **CIERTA**?

Seleccione una:

a. El *thread* sólo ejecutará **FUNCIÓN** cuando no se cumpla la condición.

b. El *thread* nunca conseguirá ejecutar **FUNCIÓN**.

Además, si no cumple condición ejecuta igual

c. El *thread* podría ejecutar **FUNCIÓN** aunque la condición se cumpla.

d. El *thread* sólo ejecutará **FUNCIÓN** cuando sí se cumpla la condición.

Pregunta 13

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

El algoritmo de planificación de CPU óptimo en cuanto a tiempo medio de espera es el:

Seleccione una:

a. FCFS.

b. Round Robin.

c. SJF.

d. Por prioridades.

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 4
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

En paginación, si se reduce el tamaño de la página:

Seleccione una:

a. Disminuye el número de páginas que necesitan los procesos.

b. Disminuye el tamaño de la tabla de páginas.

c. Las restantes respuestas son todas falsas.

d. Aumenta la fragmentación interna, es decir, aumenta el espacio desaprovechado dentro de las páginas.

sigue igual necesidad

sigue igual pero con trozos mas pequeños

al reves, al ser mas pequeñas las páginas se desaprobecha menos memoria

Pregunta 5
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

Respecto al paso de parámetros a las funciones en C:

Seleccione una:

a. Si se quiere pasar un argumento por referencia se debe usar la pila.

b. Los argumentos siempre se pasan por referencia.

c. Los argumentos siempre se pasan por valor.

d. Si se quiere pasar un argumento por referencia se debe usar *heap*.

Pregunta 6
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

¿Cómo se reserva memoria dinámica para almacenar el *string* "**Hola**"?

Seleccione una:

a. **char palabra[4];**

b. **char *palabra[5];**

c. **palabra = (char *) malloc (4*sizeof(char));**

d. **palabra = (char *) malloc (5*sizeof(char));**

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante

Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin ¿Cómo consigo coins?

Plan Turbo: barato


Planes pro: más coins













WUOLAH

Pregunta 17

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones es **CIERTA**:

Seleccione una:

a. Las direcciones que genera la CPU son las direcciones lógicas.

b. El tamaño de la dirección lógica siempre es menor que el de la dirección física.

c. Las direcciones lógicas y físicas nunca pueden coincidir.

d. El tamaño de la dirección lógica siempre es mayor que el de la dirección física.

b. No es cierto que la dirección lógica sea siempre menor que la física. El número de bits depende del espacio de direcciones virtuales y de la memoria física disponible.

sí pueden, imagina q no hay desplazamiento

Pregunta 18

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

¿Cuántos procesos se crean en el siguiente fragmento de código?

```
int i;
for (i =1; i <= N; i++)
  fork();
```

Seleccione una:

a. N

b. 2^N-1

c. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.

d. 2*N

2^n = numero de procesos totales con el padre. Aqui nos dice cuantos se crean en ese fragmento exacto, no los totales 8+padre).

Pregunta 19

Finalizado

Se puntúa 0,50 sobre 0,50

Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes servicios POSIX no está relacionado con la comunicación y sincronización de procesos?

Seleccione una:

a. **dup**

b. **sem_post**

c. **read**

d. **pipe**

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Pregunta 14
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Un planificador que toma decisiones sobre planificación cuando un proceso pasa del estado de ejecución al estado de preparado es un planificador:

Seleccione una:

- a. Apropiativo.
- b. Perezoso.
- c. Sin desalojo.
- d. Cooperativo.

Pregunta 15
Finalizado
Se puntúa 0,00 sobre 0,50
Marcar pregunta

Una interrupción software causada por una petición del usuario es:

Seleccione una:

- a. Un *fork*.
- b. Una interrupción.
- c. Una excepción.
- d. Un trap.

Pregunta 16
Finalizado
Se puntúa 0,50 sobre 0,50
Marcar pregunta

Respecto a los descriptores de fichero:

Seleccione una:

- a. Cada descriptor es sencillamente un puntero al i-nodo del fichero real.
- b. Puede tomar valores negativos para expresar errores.
- c. Ninguna de las restantes respuestas es cierta.

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Pregunta 20

Finalizado

Se puntúa 0,00 sobre 0,50

Marcar pregunta

¿Cuántos procesos se crean en el siguiente fragmento de código?

```
fork();
fork();
fork();
```

Seleccione una:

- a. 7
- b. 6
- c. 4
- d. 3
- e. 8

WUOLAH

Plan Turbo - Eliminar los vídeos + 10 descargas sin publicidad por sólo 0,99€ / mes - Oferta limitada

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.