

Figure 1: Boek 3

#	Omschrijving
8	Bal die horizontaal stuitert
9	ellipse en background
10	Bal die schuin stuitert
11	Tekst

Contents

Voorwoord	1
Bal die horizontaal stuitert	2
ellipse en background	20
Bal die schuin stuitert	34
text	44

Voorwoord

Dit is een boek over Processing, geschreven voor jonge tieners. Processing is een programmeertaal. Dit boek leert je die programmeertaal.

Over dit boek

Dit boek heeft een CC-BY-NC-SA licentie.



Figure 1: De licentie van dit boek

(C) Richèl Bilderbeek en alle docenten en alle leerlingen, 2016

Met dit boekje mag je alles doen wat je wilt, als je maar verwijst naar de oorspronkelijke versie op deze website: https://github.com/richelbilderbeek/processing_voor_jonge_tieners. Dit boekje zal altijd gratis, vrij en open blijven.

Het is nog een beetje een slordig boek. Er zitten tiepvauten in en de opmaak is **niet altijd even mooi**. Omdat dit boek op een website staat, kan iedereen die dit boek te slordig vindt minder slordig maken.

Bal die horizontaal stuitert

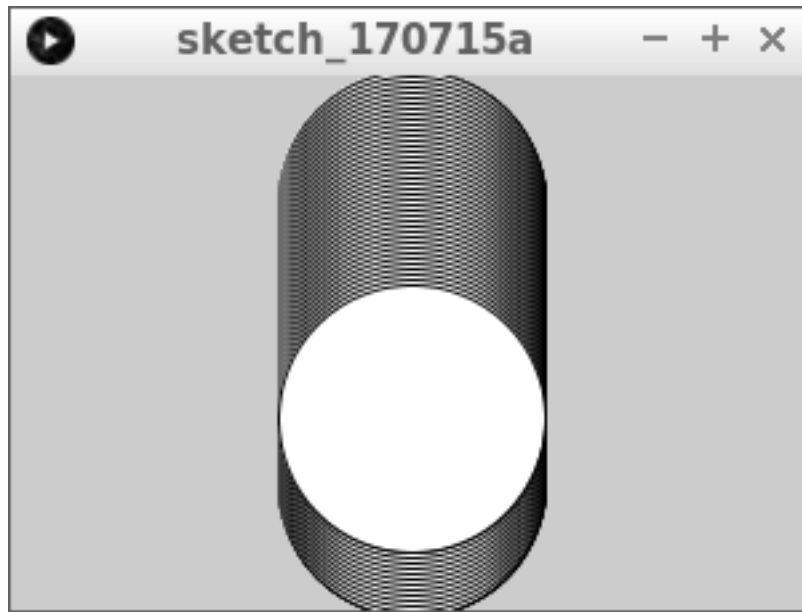


Figure 2: Eindopdracht Bal Die Horizontaal Stuitert

In deze les gaan we een bal horizontaal laten stuiten.

Bal die horizontaal stuitert: opdracht 1

```
float x = 300;
float snelheid = 2;

void setup()
{
  size(600, 100);
}

void draw()
{
  ellipse(x,50,100,100);
  x = x + snelheid;
  if (x > 650)
  {
    x = -50;
  }
}
```

Type deze code over. Zet de waarde van `snelheid` op 1. Wat zie je?

Bal die horizontaal stuitert: oplossing 1

Je ziet dat de bal rustig naar rechts beweegt. Als de bal rechts het beeld uit gaat, komt deze vanaf links weer in het beeldscherm.

```
float x = 300;
float snelheid = 1;

void setup()
{
  size(600, 100);
}

void draw()
{
  ellipse(x,50,100,100);
  x = x + snelheid;
  if (x > 650)
  {
    x = -50;
  }
}
```



Figure 3: Bal die horizontaal stuitert: oplossing 1

Bal die horizontaal stuitert: opdracht 2

Zet de waarde van **snelheid** op 0. Wat zie je?

Bal die horizontaal stuitert: oplossing 2

De bal staat nu stil

```
float x = 300;
float snelheid = 0;

void setup()
{
  size(600, 100);
}

void draw()
{
  ellipse(x,50,100,100);
  x = x + snelheid;
  if (x > 650)
  {
    x = -50;
  }
}
```

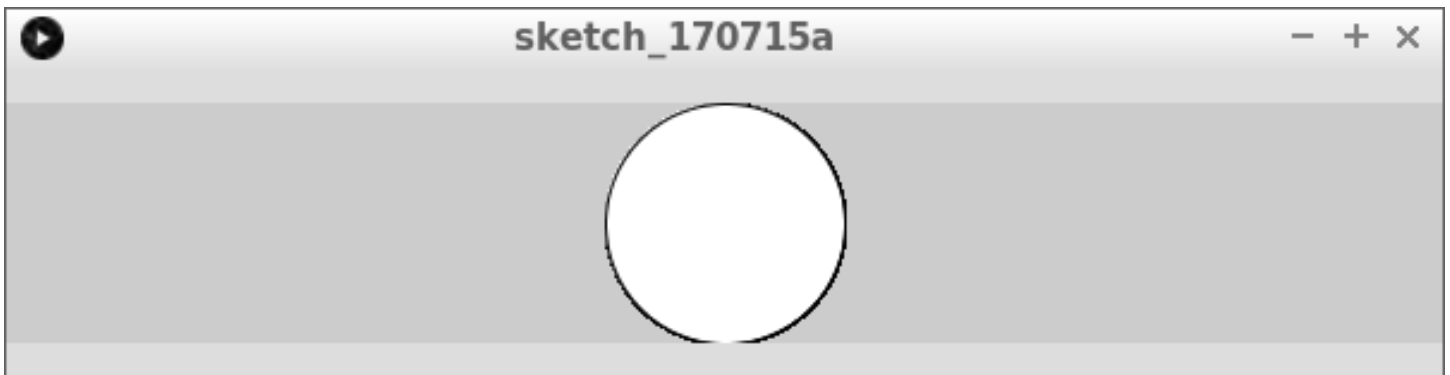


Figure 4: Bal die horizontaal stuitert: oplossing 2

Bal die horizontaal stuitert: opdracht 3

Zet de waarde van **snelheid** op -1. Wat zie je?



Het getal -1 spreek je uit als 'min een'. Het is het getal een lager dan nul.

Bal die horizontaal stuitert: oplossing 3

De bal gaat nu naar links en komt niet meer in beeld.

```
float x = 300;
float snelheid = -1;

void setup()
{
  size(600, 100);
}

void draw()
{
  ellipse(x,50,100,100);
  x = x + snelheid;
  if (x > 650)
  {
    x = -50;
  }
}
```



Figure 5: Bal die horizontaal stuitert: oplossing 3

Bal die horizontaal stuitert: opdracht 4



Figure 6: Bal die horizontaal stuitert: opdracht 4

Zorg dat als de bal links uit beeld gaat, deze weer rechts verschijnt. Doe dit door een tweede `if` te maken

Bal die horizontaal stuitert: oplossing 4

```
float x = 300;
float snelheid = -1;

void setup()
{
  size(600, 100);
}

void draw()
{
  ellipse(x,50,100,100);
  x = x + snelheid;
  if (x > 650)
  {
    x = -50;
  }
  if (x < -50)
  {
    x = 650;
  }
}
```


Bal die horizontaal stuitert: opdracht 5




Denk na: wat moet er met de **snelheid** gebeuren om de bal te laten stuiten (van links naar rechts)?

Als je durft: probeer dit zonder verder te lezen!

Bal die horizontaal stuitert: oplossing 5

Als tegen de linkerkant komt, moet de bal de bal naar rechts gaan. Als tegen de rechterkant komt, moet de bal de bal naar links gaan.

	Als de bal ...	dan moet deze ...
	aan de linkerkant komt	naar rechts gaan
	aan de rechkant komt	naar links gaan

	<code>if (...)</code>	<code>{ }</code>
	<code>x < 50</code>	<code>snelheid = 1;</code>
	<code>x > 550</code>	<code>snelheid = -1;</code>

Bal die horizontaal stuitert: opdracht 6



Figure 7: Opdracht 6

Laat de bal nu van links naar rechts stuiten

Bal die horizontaal stuitert: oplossing 6

```
float x = 300;
float snelheid = 1;

void setup()
{
  size(600, 100);
}

void draw()
{
  ellipse(x,50,100,100);
  x = x + snelheid;
  if (x > 550)
  {
    snelheid = -1;
  }
  if (x < 50)
  {
    snelheid = 1;
  }
}
```

Bal die horizontaal stuitert: opdracht 7

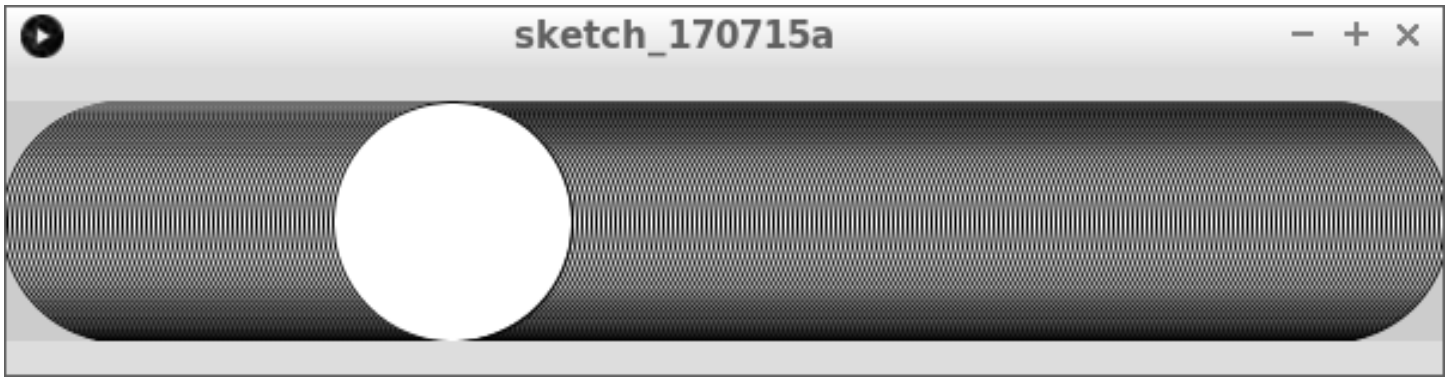


Figure 8: Opdracht 7

Laat de bal nu met een snelheid van 2 pixels per keer bewegen.

Bal die horizontaal stuitert: oplossing 7

```
float x = 300;
float snelheid = 2;

void setup()
{
  size(600, 100);
}

void draw()
{
  ellipse(x, 50, 100, 100);
  x = x + snelheid;
  if (x > 550)
  {
    snelheid = -2;
  }
  if (x < 50)
  {
    snelheid = 2;
  }
}
```

Bal die horizontaal stuitert: opdracht 8

Verander in de code:

van	naar
<code>snelheid = 2;</code>	<code>snelheid = -snelheid;</code>
<code>snelheid = -2;</code>	<code>snelheid = -snelheid;</code>



<code>snelheid = -snelheid;</code>	‘Lieve computer, verander het (min of plus)teken van snelheid’
------------------------------------	--



Het getal -1 heeft een minteken. Het getal 1 (ook goed: +1) heeft een plusteken.

Bal die horizontaal stuitert: oplossing 8

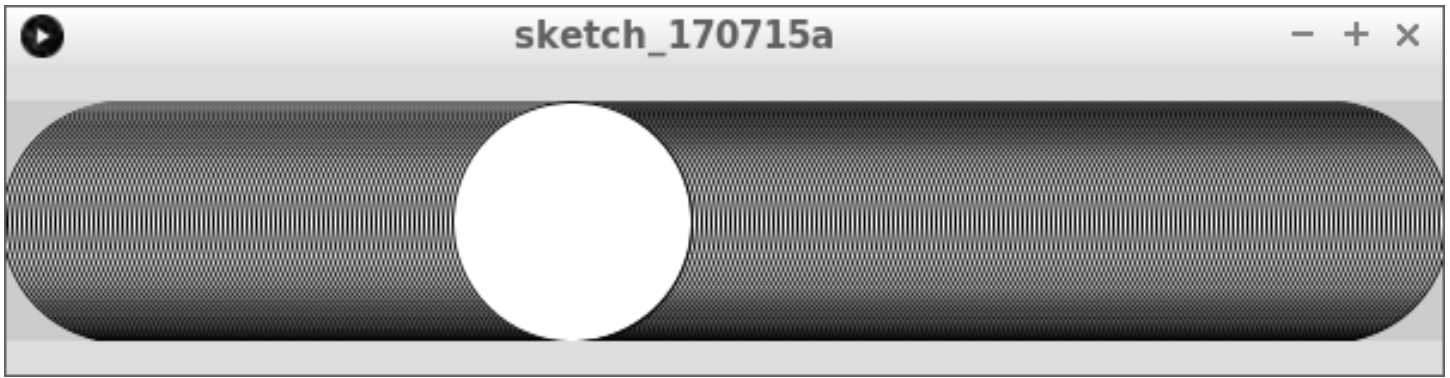


Figure 9: Opdracht 8

```
float x = 300;
float snelheid = 2;

void setup()
{
  size(600, 100);
}

void draw()
{
  ellipse(x, 50, 100, 100);
  x = x + snelheid;
  if (x > 550)
  {
    snelheid = -snelheid;
  }
  if (x < 50)
  {
    snelheid = -snelheid;
  }
}
```

Bal die horizontaal stuitert: eindopdracht

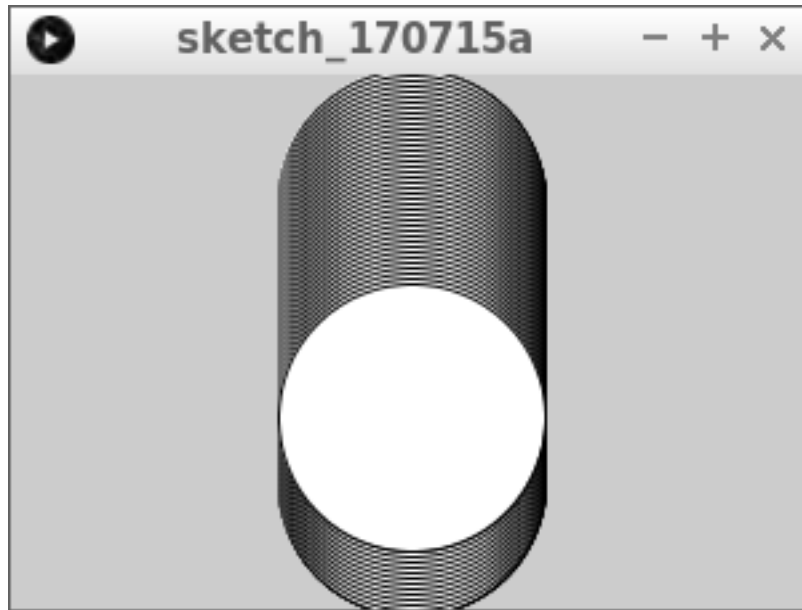


Figure 10: Bal die horizontaal stuitert: eindopdracht

Laat de bal nu omhoog en omlaag stuiteren.

ellipse en background

In deze les gaan we leren hoe je ovalen tekent.

Hier zie je een beroemde game, Bubble Bobble, dat veel met cirkels werkt:



Figure 11: Bubble Bobble

ellipse en background: opdracht 1

Run deze code

```
float x = -50;
float snelheid = 1;

void setup()
{
  size(400, 100);
}

void draw()
{
  stroke(x, x, x);
  fill(x, x, x);
  ellipse(x, height / 2, 50, 50);
  x = x + snelheid;
  if (x > width + 50)
  {
    x = -50;
  }
}
```

ellipse en background: oplossing 1



Figure 12: Oplossing 1

ellipse en background: opdracht 2



Figure 13: Opdracht 2

Verander het derde en vierde getal van `ellipse` (de 100s), zodat de ovaal twee keer zo hoog wordt.

ellipse en background: oplossing 2

```
float x = -50;
float snelheid = 1;

void setup()
{
  size(400, 100);
}

void draw()
{
  stroke(x, x, x);
  fill(x, x, x);
  ellipse(x, height / 2, 50, 100);
  x = x + snelheid;
  if (x > width + 50)
  {
    x = -50;
  }
}
```

ellipse en background: opdracht 3



Figure 14: Opdracht 3

Voeg als eerste regel van `draw` toe:

```
background(255, 0, 0);
```

ellipse en background: oplossing 3

```
float x = -50;
float snelheid = 1;

void setup()
{
  size(400, 100);
}

void draw()
{
  background(255, 0, 0);
  stroke(x, x, x);
  fill(x, x, x);
  ellipse(x, height / 2, 50, 100);
  x = x + snelheid;
  if (x > width + 50)
  {
    x = -50;
  }
}
```

ellipse en background: opdracht 4

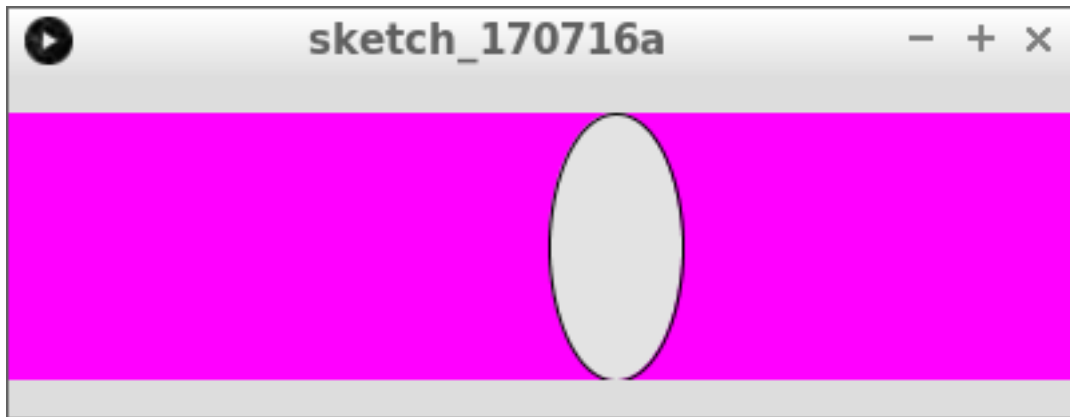


Figure 15: Oplossing 4

Maak de achtergrond nu magenta. Maak de rand van de cirkel zwart

ellipse en background: oplossing 4

```
float x = -50;
float snelheid = 1;

void setup()
{
  size(400, 100);
}

void draw()
{
  background(255, 0, 255);
  stroke(0, 0, 0);
  fill(x, x, x);
  ellipse(x, height / 2, 50, 100);
  x = x + snelheid;
  if (x > width + 50)
  {
    x = -50;
  }
}
```

ellipse en background: opdracht 5

Zet de regel met `background` nu na `size` (binnen `setup`).

ellipse en background: oplossing 5

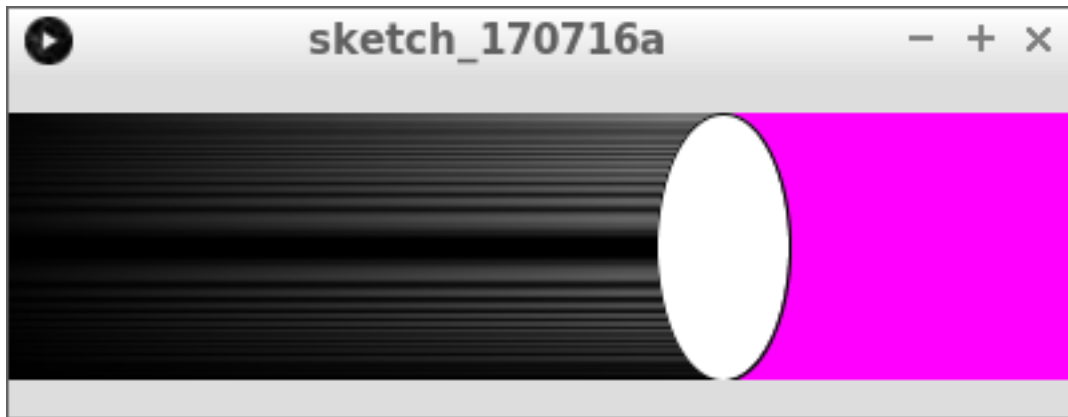


Figure 16: Oplossing 5

```
float x = -50;
float snelheid = 1;

void setup()
{
  size(400, 100);
  background(255, 0, 255);
}

void draw()
{
  stroke(0, 0, 0);
  fill(x, x, x);
  ellipse(x, height / 2, 50, 100);
  x = x + snelheid;
  if (x > width + 50)
  {
    x = -50;
  }
}
```

ellipse en background: opdracht 6

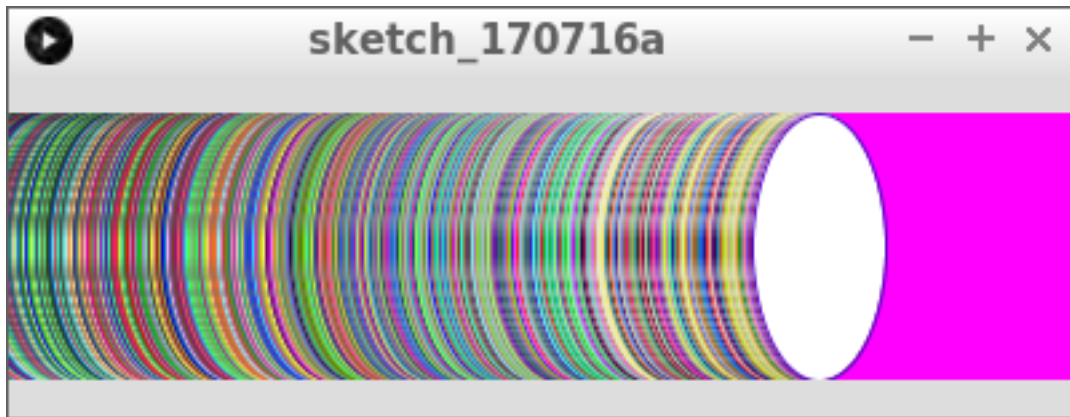


Figure 17: Opdracht 6

Maak de lijnkleur van de ovaal een willekeurige kleur: de rood, groen en blauw waarde moeten alledrie willekeurig zijn.

ellipse en background: oplossing 6

```
float x = -50;
float snelheid = 1;

void setup()
{
  size(400, 100);
  background(255, 0, 255);
}

void draw()
{
  stroke(random(256), random(256), random(256));
  fill(x, x, x);
  ellipse(x, height / 2, 50, 100);
  x = x + snelheid;
  if (x > width + 50)
  {
    x = -50;
  }
}
```

ellipse en background: eindopdracht

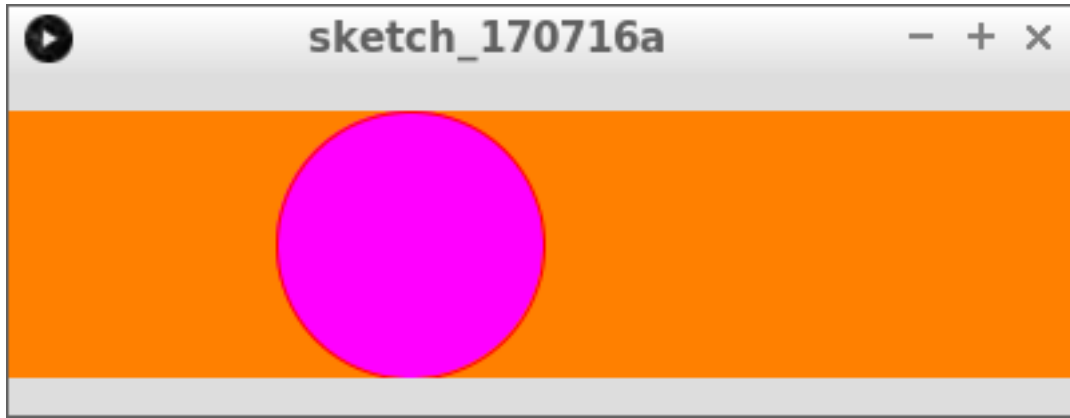


Figure 18: Eindopdracht ellipse en background

Maak de ovaal rond, even hoog als het scherm, magenta, en met een rode rand. De achtergrond moet oranje zijn (oranje is vol rood, halfvol groen en geen blauw). Er mag geen sliert komen van oude ovaal.

Bal die schuin stuitert

In deze les gaan we een bal schuin laten stuiten.

Bal die schuin stuitert: opdracht 1

```
float x = 150;
float snelheid_naar_rechts = 1;

void setup()
{
  size(300, 200);
}

void draw()
{
  ellipse(x, 100, 50, 50);
  x = x + snelheid_naar_rechts;
  if (x > 275)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
  if (x < 25)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
}
```

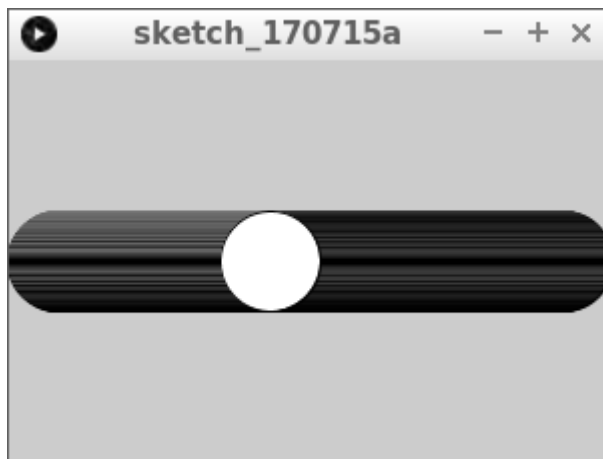


Figure 19: Bal die schuin stuitert: opdracht 1

- Type deze code over
- Maak een nieuwe variable aan met de naam *y*.
- Teken de ovaal op coördinaat (*x*, *y*).
- Zorg dat de code hetzelfde blijft doen



```
float y = 50;
```

‘Lieve computer, onthoud het getal *y* met een beginwaarde van vijftig.’

Bal die schuin stuitert: oplossing 1

```
float x = 150;
float y = 100;
float snelheid_naar_rechts = 1;

void setup()
{
  size(300, 200);
}

void draw()
{
  ellipse(x, y, 50, 50);
  x = x + snelheid_naar_rechts;
  if (x > 275)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
  if (x < 25)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
}
```

Bal die schuin stuitert: opdracht 2

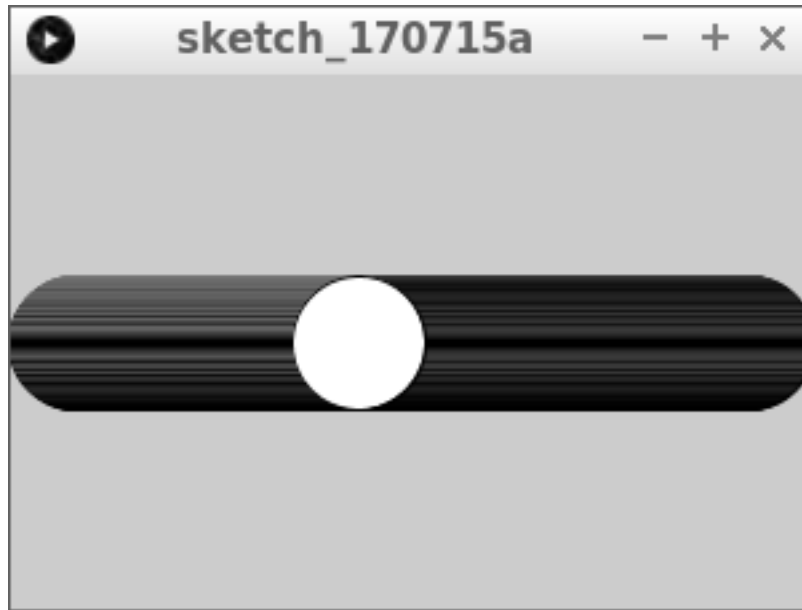


Figure 20: Bal die schuin stuitert: opdracht 2

Maak een nieuwe variable aan met de naam `snelheid_omlaag`. Geef deze de beginwaarde van 1. De bal hoeft nog niet te bewegen.

Bal die schuin stuitert: oplossing 2

```
float x = 150;
float y = 100;
float snelheid_naar_rechts = 1;
float snelheid_omlaag = 1;

void setup()
{
  size(300, 200);
}

void draw()
{
  ellipse(x, y, 50, 50);
  x = x + snelheid_naar_rechts;
  if (x > 275)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
  if (x < 25)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
}
```

Bal die schuin stuitert: opdracht 3



Figure 21: Bal die schuin stuitert: opdracht 3

Laat de bal nu ook naar onder bewegen. Hij hoeft nog niet te stuiten.

Bal die schuin stuitert: oplossing 3

```
float x = 150;
float y = 100;
float snelheid_naar_rechts = 1;
float snelheid_omlaag = 1;

void setup()
{
    size(300, 200);
}

void draw()
{
    ellipse(x, y, 50, 50);
    x = x + snelheid_naar_rechts;
    y = y + snelheid_omlaag;
    if (x > 275)
    {
        snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
    }
    if (x < 25)
    {
        snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
    }
}
```

Bal die schuin stuitert: opdracht 4

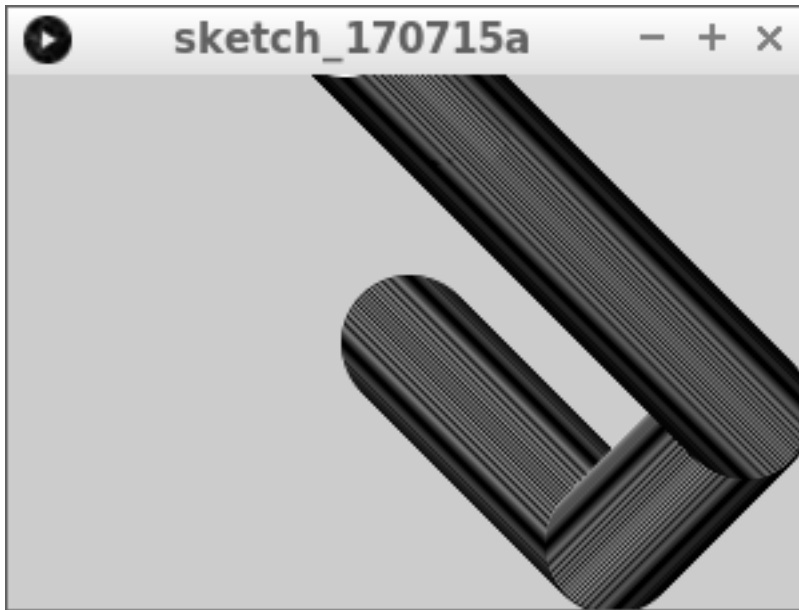


Figure 22: Bal die schuin stuitert: opdracht 4

Laat de bal nu omhoog stuiteren als de bal de onderkant van het scherm raakt.

Bal die schuin stuitert: oplossing 4

```
float x = 150;
float y = 100;
float snelheid_naar_rechts = 1;
float snelheid_omlaag = 1;

void setup()
{
    size(300, 200);
}

void draw()
{
    ellipse(x, y, 50, 50);
    x = x + snelheid_naar_rechts;
    y = y + snelheid_omlaag;
    if (x > 275)
    {
        snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
    }
    if (x < 25)
    {
        snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
    }
    if (y > 175)
    {
        snelheid_omlaag = -snelheid_omlaag;
    }
}
```

Bal die schuin stuitert: eindopdracht

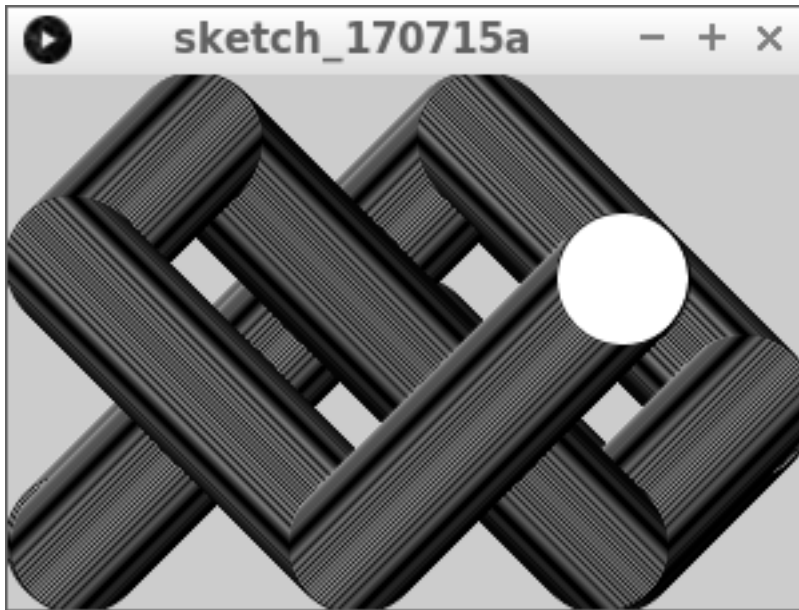


Figure 23: Bal die schuin stuitert: eindopdracht

Laat nu de bal ook stuiten als deze de bovenkant raakt.

text

Tekst wordt veel gebruikt, ook in games, voor bijvoorbeeld een score.

Hier zie je 'Zork, the underground empire', een van de beroemdste tekstavonturen ooit:

A screenshot of a terminal window titled "richel@druten: ~/GitHubs/Zork". The window has a menu bar with "File", "Edit", "Tabs", and "Help". The terminal shows the command `richel@druten:~/GitHubs/Zork$./Zork` and the following output: `Welcome to Dungeon. This version created 11-MAR-91.`, `You are in an open field west of a big white house with a boarded front door.`, and `There is a small mailbox here.`. The prompt `>` is visible at the bottom left of the terminal area.

```
richel@druten: ~/GitHubs/Zork
File Edit Tabs Help
richel@druten:~/GitHubs/Zork$ ./Zork
Welcome to Dungeon. This version created 11-MAR-91.
You are in an open field west of a big white house with a boarded
front door.
There is a small mailbox here.
>
```

Figure 24: Zork

text: opdracht 1

Run deze code:

```
float x = 150;
float y = 100;
float snelheid_naar_rechts = 1;

void setup()
{
  size(300, 200);
}

void draw()
{
  background(0, 0, 0);
  stroke(128, 0, 0);
  fill(255, 0, 0);
  ellipse(x, y, 50, 50);
  x = x + snelheid_naar_rechts;
  if (x > 275)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
  if (x < 25)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
}
```

text: oplossing 1

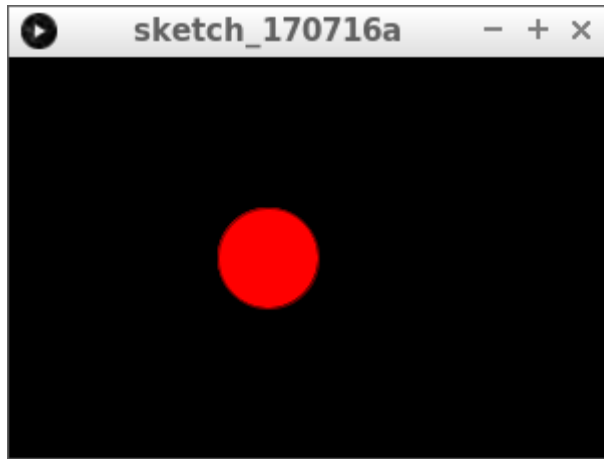


Figure 25: text: oplossing 1

Opdracht 2

Voeg na `ellipse` de volgende regel toe:

```
text(x, 10, 20);
```


text: oplossing 2

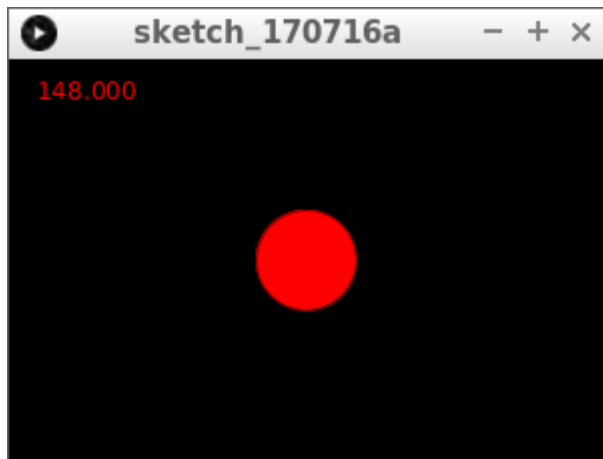


Figure 26: text: oplossing 2

```
float x = 150;
float y = 100;
float snelheid_naar_rechts = 1;

void setup()
{
  size(300, 200);
}

void draw()
{
  background(0, 0, 0);
  stroke(128, 0, 0);
  fill(255, 0, 0);
  ellipse(x, y, 50, 50);
  text(x, 10, 20);
  x = x + snelheid_naar_rechts;
  if (x > 275)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
  if (x < 25)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
}
```



```
text(100, 200, 300);
```

```
text("Hallo", 100,
      200);
```

'Lieve computer, zet de tekst 100 op het scherm met als
linkerbovenhoek (200, 300)

'Lieve computer, zet de tekst Hallo op het scherm met als
linkerbovenhoek (100, 200)

text: opdracht 3

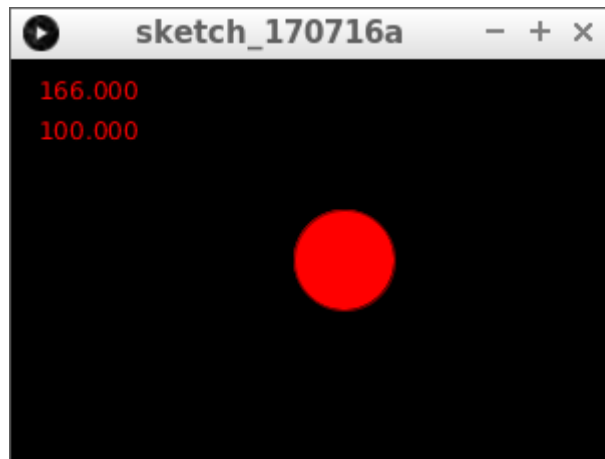


Figure 27: text: opdracht 3

Het programma laat nu de x zien. Laat eronder nu ook de y coördinaat op het scherm zien.

text: oplossing 3

```
float x = 150;
float y = 100;
float snelheid_naar_rechts = 1;

void setup()
{
  size(300, 200);
}

void draw()
{
  background(0, 0, 0);
  stroke(128, 0, 0);
  fill(255, 0, 0);
  ellipse(x, y, 50, 50);
  text(x, 10, 20);
  text(y, 10, 40);
  x = x + snelheid_naar_rechts;
  if (x > 275)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
  if (x < 25)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
}
```

`text:` opdracht 4

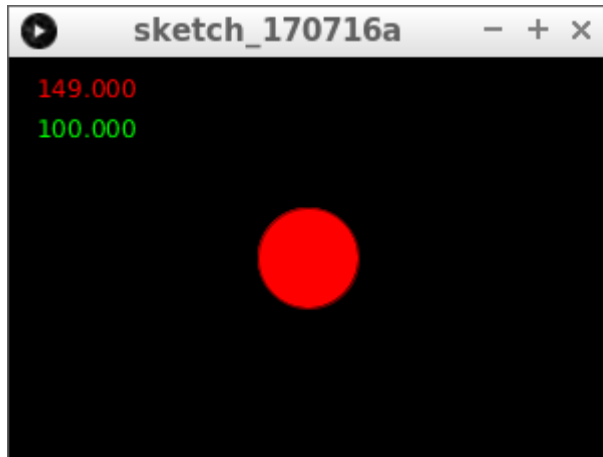


Figure 28: `text:` opdracht 4

Met `fill` kun je de kleur van je tekst bepalen. Na de eerste `text`, zet de fill op groen.

text: oplossing 4

```
float x = 150;
float y = 100;
float snelheid_naar_rechts = 1;

void setup()
{
  size(300, 200);
}

void draw()
{
  background(0, 0, 0);
  stroke(128, 0, 0);
  fill(255, 0, 0);
  ellipse(x, y, 50, 50);
  text(x, 10, 20);
  fill(0, 255, 0);
  text(y, 10, 40);
  x = x + snelheid_naar_rechts;
  if (x > 275)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
  if (x < 25)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
}
```

text: opdracht 5

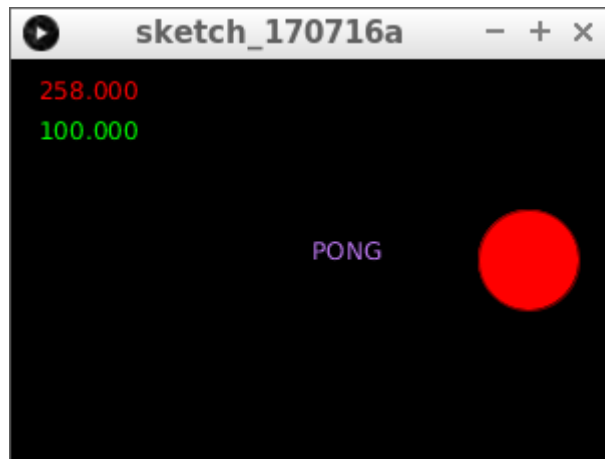


Figure 29: text: opdracht 5

Zet de tekst PONG bovenin en midden op het scherm. De tekst moet een willekeurige kleur krijgen. Gebruik `width` om het midden te bepalen.

text: oplossing 5

```
float x = 150;
float y = 100;
float snelheid_naar_rechts = 1;

void setup()
{
  size(300, 200);
}

void draw()
{
  background(0, 0, 0);
  stroke(128, 0, 0);
  fill(255, 0, 0);
  ellipse(x, y, 50, 50);
  text(x, 10, 20);
  fill(0, 255, 0);
  text(y, 10, 40);
  fill(random(255), random(255), random(255));
  text("PONG", width / 2, height / 2);
  x = x + snelheid_naar_rechts;
  if (x > 275)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
  if (x < 25)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
}
```

text: opdracht 6

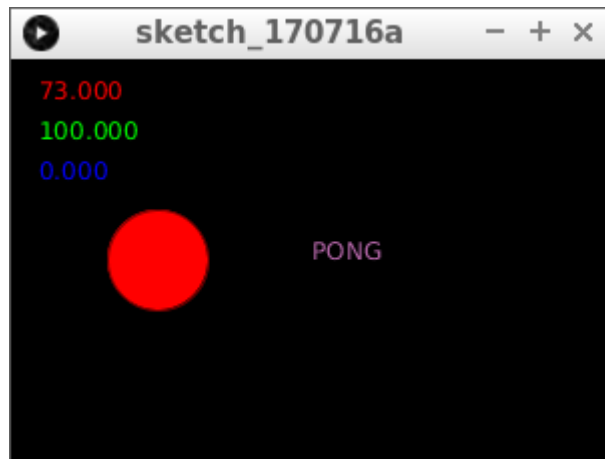


Figure 30: text: opdracht 6

Maak een variabele erbij: `aantal_botsingen`. `aantal_botsingen` heeft als beginwaarde nul. Zet deze waarde op het scherm, in het wit.ex

text: oplossing 6

```
float x = 150;
float y = 100;
float snelheid_naar_rechts = 1;
float botsingen = 0;

void setup()
{
  size(300, 200);
}

void draw()
{
  background(0, 0, 0);
  stroke(128, 0, 0);
  fill(255, 0, 0);
  ellipse(x, y, 50, 50);
  text(x, 10, 20);
  fill(0, 255, 0);
  text(y, 10, 40);
  fill(0, 0, 255);
  text(botsingen, 10, 60);
  fill(random(255), random(255), random(255));
  text("PONG", width / 2, height / 2);
  x = x + snelheid_naar_rechts;
  if (x > 275)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
  if (x < 25)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
}
```

text: opdracht 7

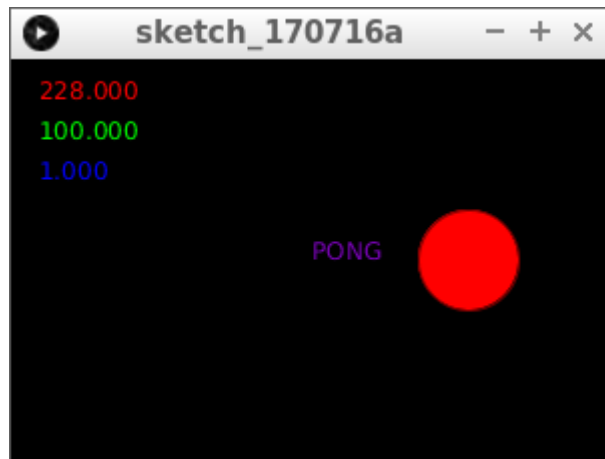


Figure 31: text: opdracht 7

Maak botsingen hoger als de bal teken de rechter muur komt.

text: oplossing 7

```
float x = 150;
float y = 100;
float snelheid_naar_rechts = 1;
float botsingen = 0;

void setup()
{
  size(300, 200);
}

void draw()
{
  background(0, 0, 0);
  stroke(128, 0, 0);
  fill(255, 0, 0);
  ellipse(x, y, 50, 50);
  text(x, 10, 20);
  fill(0, 255, 0);
  text(y, 10, 40);
  fill(0, 0, 255);
  text(botsingen, 10, 60);
  fill(random(255), random(255), random(255));
  text("PONG", width / 2, height / 2);
  x = x + snelheid_naar_rechts;
  if (x > 275)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
    botsingen = botsingen + 1;
  }
  if (x < 25)
  {
    snelheid_naar_rechts = -snelheid_naar_rechts;
  }
}
```

text: eindopdracht

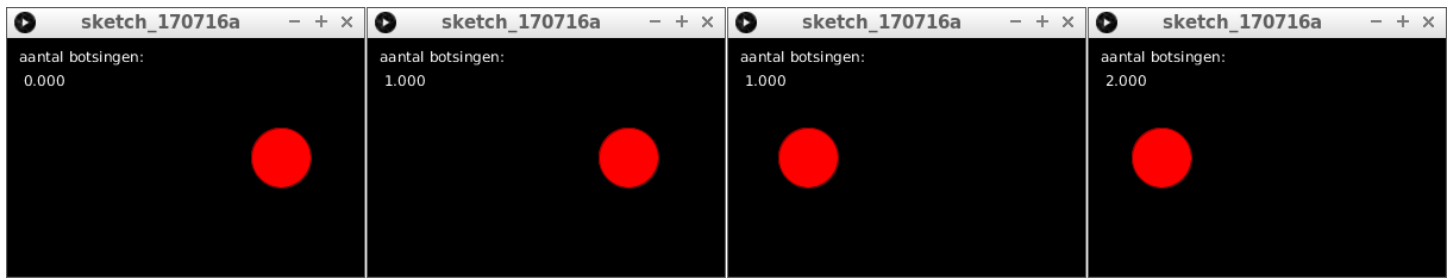


Figure 32: text: eindopdracht

Zet linksboven de tekst: `aantal botsingen:` in het wit. Zet daaronder de waarde van `botsingen` in het wit. Haal de rest van de tekst weg. Het aantal botsingen moet ook hoger worden als je links botst.