

Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Даниил Бузин

Содержание

1	Цель работы	4
2	Выполнение лабораторной работы	5
2.1	Подготовка	5
2.2	Изучение механики SetUID	5
3	Выводы	13
	Список литературы	14

List of Figures

2.1	запуск http	6
2.2	контекст безопасности http	6
2.3	переключатели SELinux для http	7
2.4	создание html-файла и доступ по http	8
2.5	ошибка доступа после изменения контекста	9
2.6	лог ошибок	10
2.7	переключение порта	11
2.8	доступ по http на 81 порт	12

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinux на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд `getenforce` и `sestatus`.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: `service httpd status` или `/etc/rc.d/init.d/httpd status` Если не работает, запустите его так же, но с параметром `start`.

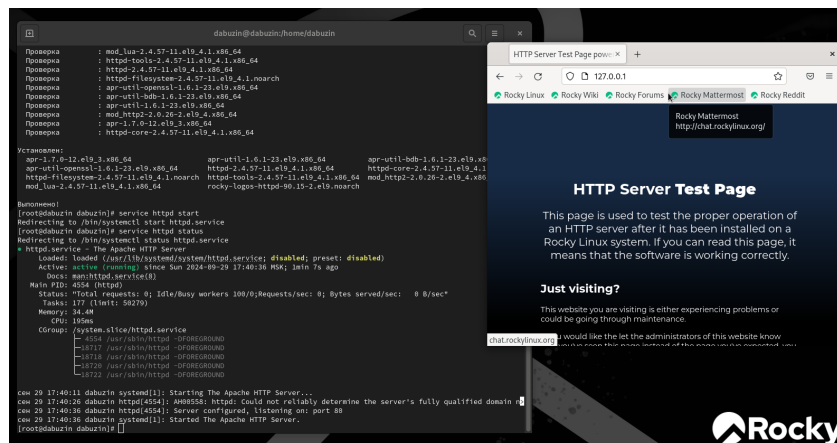


Figure 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду `ps auxZ | grep httpd` или `ps -eZ | grep httpd`

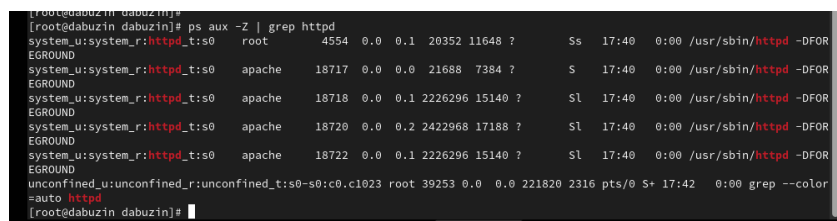


Figure 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды `sestatus -bigrep httpd` Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».

```
dabuzin@dabuzin:/home/dabuzin
httpd_can_check_spam off
httpd_can_connect_ftp off
httpd_can_connect_ldap off
httpd_can_connect_mythtv off
httpd_can_connect_zabbix off
httpd_can_manage_courier_spool off
httpd_can_network_connect off
httpd_can_network_connect_cobbler off
httpd_can_network_connect_db off
httpd_can_network_memcache off
httpd_can_network_relay off
httpd_can_sendmail off
httpd_dbus_avahi off
httpd_dbus_sssd off
httpd_dontaudit_search_dirs off
httpd_enable_cgi on
httpd_enable_ftp_server off
httpd_enable_homedirs off
httpd_execmem off
httpd_graceful_shutdown off
httpd_manage_ipa off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind off
httpd_mod_auth_pam off
httpd_read_user_content off
httpd_run_ipa off
httpd_run_preupgrade off
httpd_run_stickshift off
httpd_serve_cobbler_files off
httpd_setrlimit off
httpd_ssi_exec off
httpd_sys_script_anon_write off
httpd_tmp_exec off
httpd_tty_comm off
httpd_unified off
httpd_use_cifs off
httpd_use_fusefs off
httpd_use_gpg off
httpd_use_nfs off
httpd_use_openscryptoki off
httpd_use_openstack off
httpd_use_sasl off
httpd_verify_dns off
[root@dabuzin dabuzin]#
```

Figure 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды `seinfo`, также определите множество пользователей, ролей, типов.
6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории `/var/www`, с помощью команды `ls -lZ /var/www`. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.
7. Определите тип файлов, находящихся в директории `/var/www/html`: `ls -lZ /var/www/html`. В директории изначально нет файлов.
8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в

директории `/var/www/html`. Создавать файлы может только `root`.

9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) `html`-файл `/var/www/html/test.html` следующего содержания: `Test`
10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории `/var/www/html`.
11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

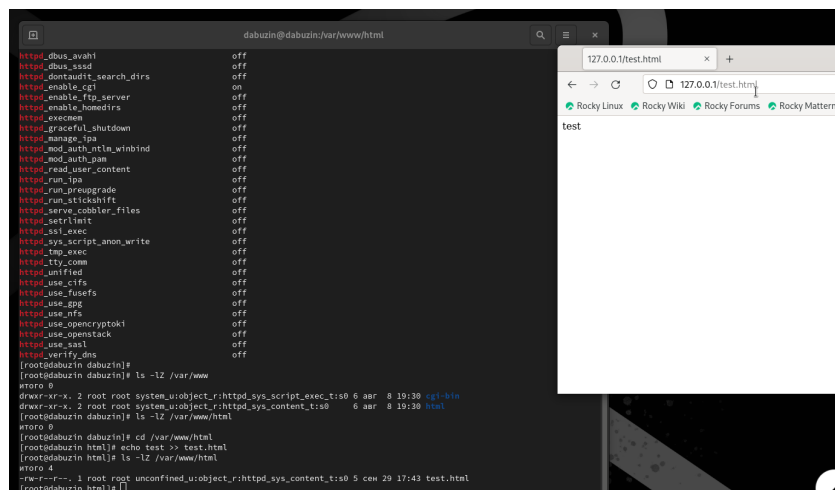


Figure 2.4: создание `html`-файла и доступ по `http`

12. Изучите справку `man httpd_selinux` и выясните, какие контексты файлов определены для `httpd`. Сопоставьте их с типом файла `test.html`. Проверить контекст файла можно командой `ls -Z`. `ls -Z /var/www/html/test.html`. Основным контекстом является `httpd_sys_content_t`, его мы и увидели в выводе команды.
13. Измените контекст файла `/var/www/html/test.html` с `httpd_sys_content_t` на любой другой, к которому процесс `httpd` не должен иметь доступа, напри-

мер, на samba_share_t: `chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html ls -Z /var/www/html/test.html` После этого проверьте, что контекст поменялся.

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1/test.html`. Вы должны получить сообщение об ошибке: `Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server.` При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.

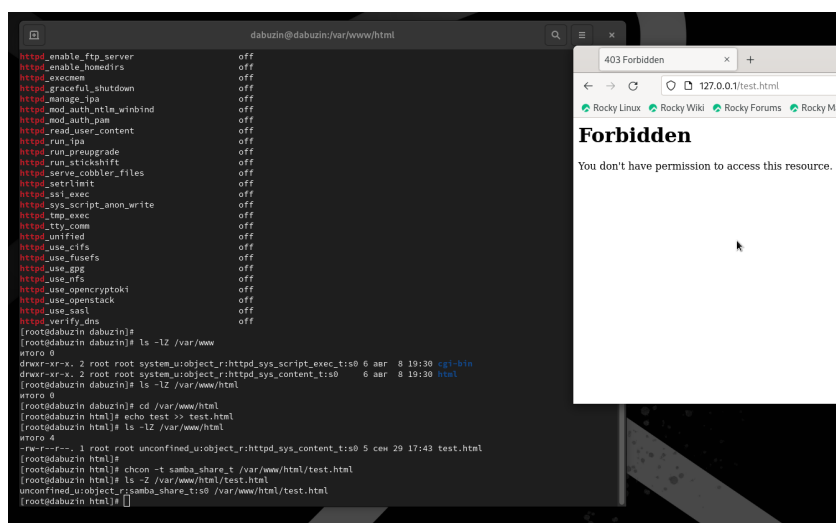



Figure 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? `ls -l /var/www/html/test.html` Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: `tail /var/log/messages` Если в системе окажутся запущенными процессы `setroubleshootd` и `audtd`, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле `/var/log/audit/audit.log`. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
dabuzin@dabuzin:/var/www/html
итого 4
-rw-r--r--. 1 root root unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 5 сен 29 17:43 test.html
[root@dabuzin html]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[root@dabuzin html]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@dabuzin html]# tail /var/log/messages
Sep 29 17:43:50 dabuzin gnome-shell[1828]: Window manager warning: W3 appears to be one of the offending windows with a
timestamp of 1642746. Working around...
Sep 29 17:43:51 dabuzin systemd[1]: Starting SETroubleshoot daemon for processing new SELinux denial logs...
Sep 29 17:43:52 dabuzin systemd[1]: Started SETroubleshoot daemon for processing new SELinux denial logs.
Sep 29 17:43:53 dabuzin setroubleshoot[39582]: failed to retrieve rpm info for path '/var/www/html/test.html':
Sep 29 17:43:53 dabuzin systemd[1]: Created slice Slice /system/dbus-1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged.
Sep 29 17:43:53 dabuzin systemd[1]: Started dbus-1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.service.
Sep 29 17:43:56 dabuzin setroubleshoot[39582]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файлу /var/www/html/tes
t.html. Для выполнения всех сообщений SELinux: sealert -l 5e5f9c56-13c6-43b9-bc55-39cf182b99ee
Sep 29 17:43:56 dabuzin setroubleshoot[39582]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файлу /var/www/html/tes
t.html.#012#012**** Модуль restorecon предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите испр
авить метку.$TARGETЗнак _PATH по умолчанию должен быть httpd_sys_content_t#012То вы можете запустить restorecon. Возможен
о, попытка доступа была остановлена из-за недостаточных разрешений для доступа к родительскому каталогу, и в этом случае
попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сделать#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.
html#012#012**** Модуль public_content предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы хотите лечить
test.html как общедоступный контент#012То необходимо изменить метку test.html с public_content_t на public_content_rw_t.
#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/te
st.html'#012#012**** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****#012#012Если вы считаете,
что httpd должно быть разрешено getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибк
е.#012Чтобы разрешить доступ, можно создать локальный модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выпол
нив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Sep 29 17:43:56 dabuzin setroubleshoot[39582]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файлу /var/www/html/tes
t.html. Для выполнения всех сообщений SELinux: sealert -l 5e5f9c56-13c6-43b9-bc55-39cf182b99ee
Sep 29 17:43:56 dabuzin setroubleshoot[39582]: SELinux запрещает /usr/sbin/httpd доступ getattr к файлу /var/www/html/tes
t.html.#012#012**** Модуль restorecon предлагает (точность 92.2) *****#012#012Если вы хотите испр
авить метку.$TARGETЗнак _PATH по умолчанию должен быть httpd_sys_content_t#012То вы можете запустить restorecon. Возможен
о, попытка доступа была остановлена из-за недостаточных разрешений для доступа к родительскому каталогу, и в этом случае
попытайтесь соответствующим образом изменить следующую команду.#012Сделать#012# /sbin/restorecon -v /var/www/html/test.
html#012#012**** Модуль public_content предлагает (точность 7.83) *****#012#012Если вы хотите лечить
test.html как общедоступный контент#012То необходимо изменить метку test.html с public_content_t на public_content_rw_t.
#012Сделать#012# semanage fcontext -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/te
st.html'#012#012**** Модуль catchall предлагает (точность 1.41) *****#012#012Если вы считаете,
что httpd должно быть разрешено getattr доступ к test.html file по умолчанию.#012То рекомендуется создать отчет об ошибк
е.#012Чтобы разрешить доступ, можно создать локальный модуль политики.#012Сделать#012разрешить этот доступ сейчас, выпол
нив:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
[root@dabuzin html]#
```

Figure 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.

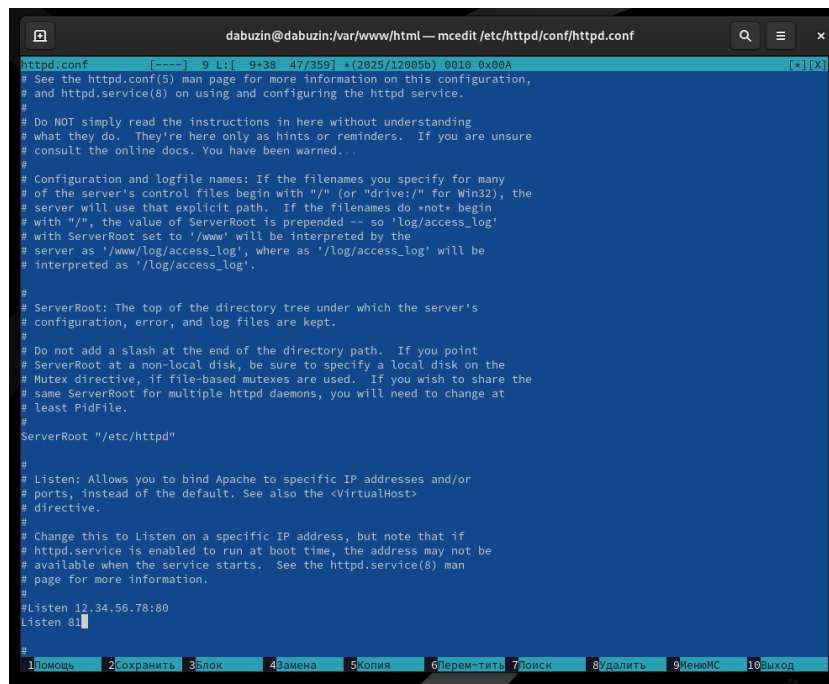

```
dabuzin@dabuzin:/var/www/html — mcedit /etc/httpd/conf/httpd.conf
httpd.conf  [-----]  9 L: [ 9+38 47/359]  + (2025/12005b) 0010 0x00A
# See the httpd.conf(5) man page for more information on this configuration,
# and httpd.service(8) on using and configuring the httpd service.
#
# Do NOT simply read the instructions in here without understanding
# what they do. They're here only as hints or reminders.  If you are unsure
# consult the online docs. You have been warned...
#
# Configuration and logfile names: If the filenames you specify for many
# of the server's control files begin with "/" (or "drive:/" for Win32), the
# server will use that explicit path.  If the filenames do *not* begin
# with "/", the value of ServerRoot is prepended -- so "log/access_log"
# with ServerRoot set to "/www" will be interpreted by the
# server as "/www/log/access_log", where as "/log/access_log" will be
# interpreted as "/log/access_log".
#
# ServerRoot: The top of the directory tree under which the server's
# configuration, error, and log files are kept.
#
# Do not add a slash at the end of the directory path.  If you point
# ServerRoot at a non-local disk, be sure to specify a local disk on the
# Mutex directive, if file-based mutexes are used.  If you wish to share the
# same ServerRoot for multiple httpd daemons, you will need to change at
# least PidFile.
#
ServerRoot "/etc/httpd"
#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, instead of the default.  See also the <VirtualHost>
# directive.
#
# Change this to Listen on a specific IP address, but note that if
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts.  See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81
#
1 Помощь 2 Сохранить 3 Блок 4 Замена 5 Копия 6 Переименовать 7 Поиск 8 Удалить 9 Меню MS 10 Выход
```

Figure 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные
18. Проанализируйте лог-файлы: `tail -nl /var/log/messages` Просмотрите файлы `/var/log/http/error_log`, `/var/log/http/access_log` и `/var/log/audit/audit.log` и выясните, в каких файлах появились записи.
19. Выполните команду `semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81` После этого проверьте список портов командой `semanage port -l | grep http_port_t` Убедитесь, что порт 81 появился в списке.
20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.
21. Верните контекст `httpd_sys_content_t` к файлу `/var/www/html/test.html`: `chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html` После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес `http://127.0.0.1:81/test.html`. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

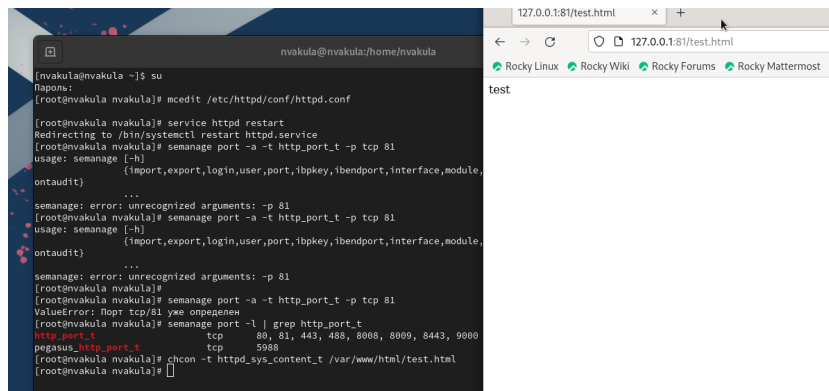


Figure 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.
23. Удалите привязку http_port_t к 81 порту: `semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81` и проверьте, что порт 81 удалён.
24. Удалите файл `/var/www/html/test.html`: `rm /var/www/html/test.html`

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache