补充指南：现有证据与待测实验

本文件用于整理实验，不作为投稿结果正文。所有数值来自既有报告或其算术计算；“—”表示尚无同协议测量，不表示 0。

一、当前结果及证据层级

按作者确认，以主表最新完整 Ours 统一递进末行：四类 mIoU **69.64%**、完好 IoU **76.25%**；旧 69.62%/76.24%仅作版本记录。Ours 的四类 IoU 为 96.89/76.25/43.84/61.59%，打印均值 69.6425%，前景均值 60.56%。相对 DamageFormer，四类 mIoU 提高 2.55 个百分点，受损/毁坏提高 3.98/5.00；相对 MPF，分别提高 1.10、1.63/2.87。

证据要分层：主表属于作者提供的全量评估汇总；差值及均值属于可复算的派生量；固定裁窗属于局部定性观察；独立机制尚须匹配控制。作者已确认图片为完整模型，可用于讨论具体改善，仍不能只凭图片拆分模块贡献。

14 事件打印均值为 54.0393%，即 **54.04%**，相对 DamageFormer 高 **1.78 个百分点**，11 胜 3 负。负向事件为 Beirut（−1.72）、Marshall（−0.49）、Kyaukpyu（−0.75）。该均值是事件等权结果，需在配置中明确类别范围、缺类规则，不能与全局 69.64%直接相减。各灾种名称也不能代替对失败原因的实测判断。

二、历史 Top64 双槽：能说明什么

历史 A/B 使用图内空间邻居，C/D 读取跨事件 Train 案例；A/C 采用固定空间双槽，B/D 采用建筑概率 soft 双槽。C/D 按 T128 余弦选择 64 个父案例，每个案例最多两槽，共最多 128 槽；图内标签来自模型预测，Train 案例标签来自训练标注。冻结基底为 grid_probq。

步数	基底	A	B	C	D
0	61.9027	61.9027	61.9027	61.9027	61.9027
500	61.9027	62.0826	62.1235	62.0933	62.1292
1000	61.9027	61.6133	61.6356	61.5860	61.6526
1500	61.9027	61.8627	61.8960	61.8494	61.9854
2000	61.9027	61.7443	61.7799	61.6941	61.8443
2500	61.9027	61.6178	61.6696	61.7073	61.7384
3000	61.9027	61.5838	61.6010	61.6996	61.7312
3500	61.9027	61.4065	61.4504	61.5753	61.6074
4000	61.9027	61.4652	61.5137	61.6253	61.6492
4500	61.9027	61.3949	61.4595	61.6039	61.6270
5000	61.9027	61.4095	61.4755	61.6194	61.6356

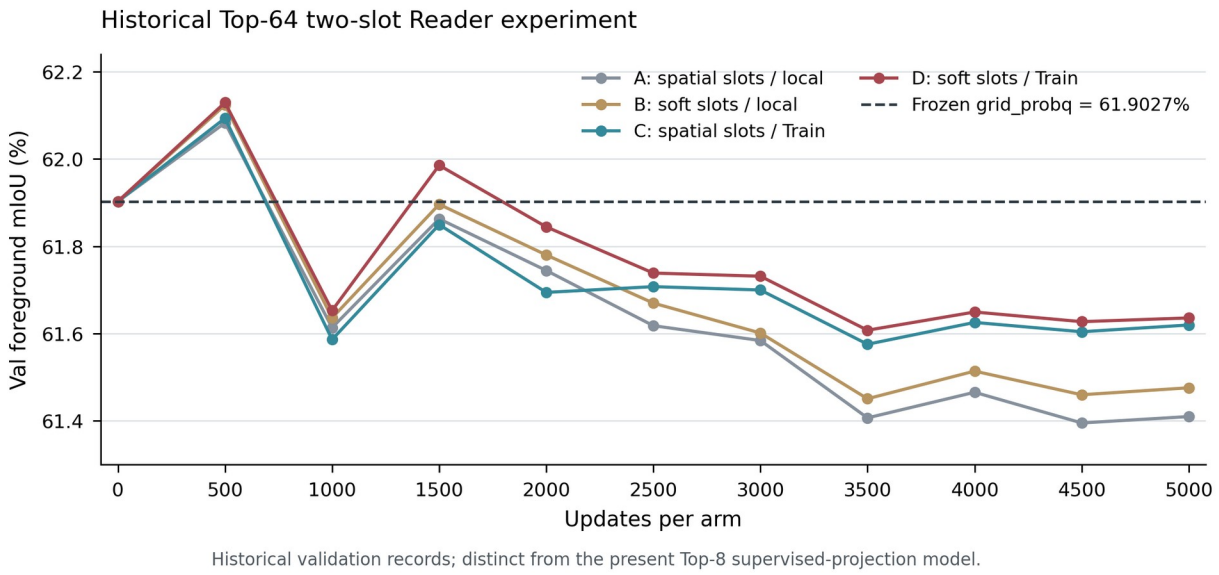


图 S1　历史 Top64 双槽实验的 Val450 前景曲线。该图来自已完成的旧版本；不是当前 Top8 监督投影的训练曲线。

单位为 Val450 前景三类 mIoU%。500 步四组均超过基底，D 高 0.2265 个百分点；末步则全部低于基底。末步 B−A=+0.0660、D−C=+0.0162、C−A=+0.2099、D−B=+0.1601，二因素交互为−0.0498 个百分点。**相对弱对照更好，不等于超过冻结基底**；曲线提示训练漂移与泛化需要检查，不能只据分数下降认定是哪一层造成。

这不是当前 Top8 跨事件监督投影的实验：前端来源、分槽、Top-K、排序与读取组织均不同，且 Val 前景指标不同于当前 Test 四类指标。因此不能把历史 A/B/C/D 改名填入当前表 4–7，也不能把历史下降归于当前设计。现有主表的完整 Ours 仅能作参考 R，不能冒充每张机制表的同预算重训结果。

三、待测表按什么顺序补

优先级	表格	要回答的问题	待补数字/记录
1	表 4(a)	B→Q 和结构适配分别及联用是否有效	4 组 IoU、混合率、边缘错率：—
1	表 5	当前区域、Reader 容量、真实案例各有何增量	匹配像素头/区域/参数槽/真实支持及排序结果：—
2	表 6	邻居更相关是否提高固定 Reader 分类	仅换 ID 的 P@8、Hit@8、救回/误改、IoU：—
3	表 4(b)	改善来自条件还是额外容量	固定 Q 普通 Adapter、完整及去条件结果：—
3	表 7	标签、事件、灾种、几何是否实际被利用	重训消融与固定权重干预分别报告：—

每组必须导出小文件：① run manifest，含权重/代码/来源 SHA、划分、冻结范围、损失、预算、种子、Top-K 与解码；② result.json，含图像数、类别顺序、指标定义、完整性状态；③全量及逐事件 4×4 混淆矩阵，注明行真值列预测；④查询与支持 ID、图像/事件、有效掩膜、软标签及排序方式。表 6 尤其要保存同一 Reader 权重 SHA 与两种实际返回 ID。GT 只用于事后评价。之后再补至少 3 种子与参数、延迟、显存，不能倒推标准差或命中率。

四、新增图使用范围

图 9 来自主表类别 IoU 及其差值，只说明收益集中在哪些类，不分离机制。**图 10** 来自 14 事件配对差值，展示正负异质性，既非置信区间，也非留事件泛化测试。**图 S1** 只展示上述历史 Top64 双槽曲线，放补充材料，不能标成当前模型训练曲线。三图的 CSV 随包保存，打印值的绘图与算术派生不等于新增推理或独立重复实验。原有预测图片保持不变。