
图 1　总体框架与离线案例库

方法图｜区分当前图像的预测路径、 Train 离线建库与支持读取；不表示实验结果

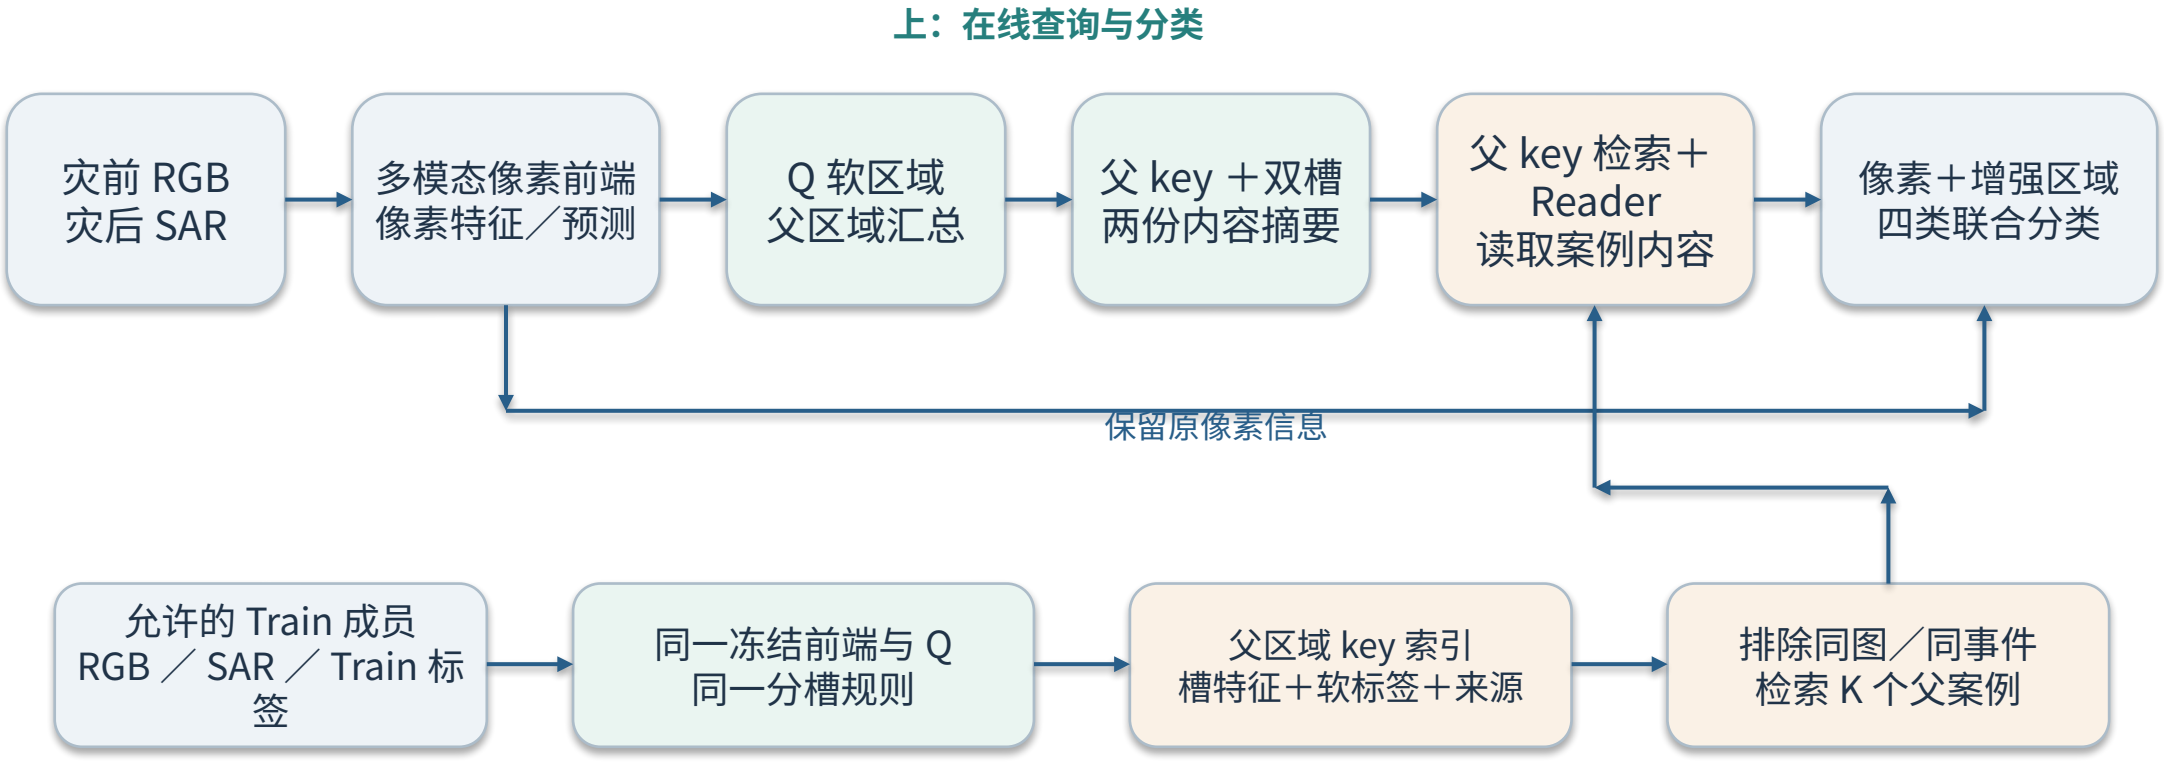


先用父区域 key 选择案例 ID ，再读取这些案例的槽内容。
K 个双槽父案例最多提供 2K 个槽，仍是 K 个案例。

查询 GT 只参与训练监督或事后评价，不进入验证／测试时的检索输入。区域不是建筑实例。

图 2　同一父区域的单槽、空间双槽与 soft 双槽

方法示意｜概念图不是真实 Q 、建筑概率响应或实验预测


单槽区域摘要

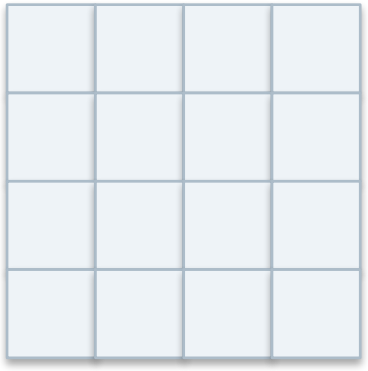

槽权重： Q

1 份特征摘要
1 份标签组成


固定空间双槽

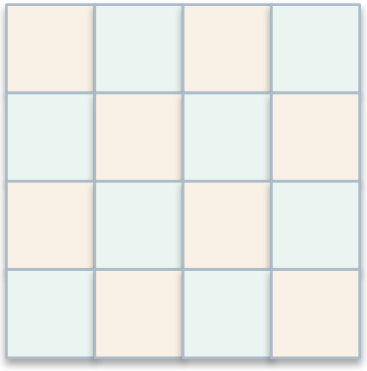

槽权重： Q× 固定空间规则

空间位置分开汇总
2 份内容与标签摘要

建筑概率 soft 双槽

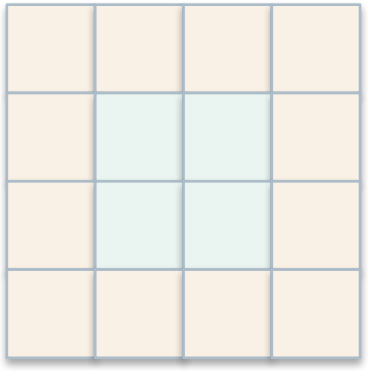

槽权重： Q×B ， Q×(1−B)

按预测建筑概率加权
2 份内容与标签摘要

所有槽均汇总同一父区域中的特征；软权重可重叠。
“背景侧槽”不被强制预测为背景，零质量槽需使用有效掩膜。

同一查询的父案例 ID 应在分槽比较中保持一致； Train 标签按相同槽权重汇总。

图 3　总体定性比较：同一窗口、统一类别配色

结果版面模板｜所有预测占位框须替换为真实图像，不含合成实验结果

灾前 RGB	灾后 SAR	参考 GT	像素前端	强对比模型	完整方案
待填：灾前 RGB 同一空间窗口	待填：灾后 SAR 同一空间窗口	待填：参考 GT 同一空间窗口	待填：像素前端 同一空间窗口	待填：强对比模型 同一空间窗口	待填：完整方案 同一空间窗口
密集建筑／等级混合：记录图像 ID 、事件和裁窗坐标					
待填：灾前 RGB 同一空间窗口	待填：灾后 SAR 同一空间窗口	待填：参考 GT 同一空间窗口	待填：像素前端 同一空间窗口	待填：强对比模型 同一空间窗口	待填：完整方案 同一空间窗口
稀疏小建筑／背景：记录图像 ID 、事件和裁窗坐标					
待填：灾前 RGB 同一空间窗口	待填：灾后 SAR 同一空间窗口	待填：参考 GT 同一空间窗口	待填：像素前端 同一空间窗口	待填：强对比模型 同一空间窗口	待填：完整方案 同一空间窗口
困难或失败场景：记录图像 ID 、事件和裁窗坐标					

背景　完好　受损　毁坏

输出均使用离散类别图； RGB 与 SAR 保持原始显示方式。展示成功与失败，禁止按颜色面积判断优劣。

图 4 Q 与双槽的真实响应及对应预测

机制结果模板｜同一窗口；先看输入与 Q，再看真实槽权重，最后比较输出

灾前 RGB	灾后 SAR	参考 GT	预测建筑概率 B	Q 区域叠加	父区域局部
待填：原始图像	待填：原始图像	待填：真实标签	待填：真实概率图＋色条	待填：真实 Q 响应	待填：固定父区域 ID
单槽权重 Q	**空间槽一**	**空间槽二**	**soft 槽 Q×B**	**soft 槽 Q×(1−B)**	**有效槽摘要**
待填：真实 route	待填：真实 route	待填：真实 route	待填：真实 route ＋色条	待填：真实 route ＋色条	待填：质量／有效掩膜
像素基底	**单槽输出**	**空间双槽输出**	**soft 双槽输出**	**救回／误改**	**参考 GT**
待填：真实预测	待填：真实预测	待填：真实预测	待填：真实预测	待填：真实配对错误	待填：同一标签裁窗

三行均使用同一图像 / 裁窗； GT 仅用于评价。响应由真实张量导出，边缘与混合组不作为部署输入。

图 5 Memory 提供了哪些案例，如何改变预测

案例证据模板｜上排展示实际选中支持，下排展示同一查询的输出变化

(a) 查询与检索支持：展示少量代表性案例，同时保留成功与错误检索

待填：查询区域 图像／事件／父区域 ID	待填：实际支持 1 Train 裁窗／槽示例	待填：实际支持 2 Train 裁窗／槽示例	待填：实际支持 3 Train 裁窗／槽示例
	来源事件：[待填] 相似度／软标签：[待填]	来源事件：[待填] 相似度／软标签：[待填]	来源事件：[待填] 相似度／软标签：[待填]
参考 GT	**图内参考输出**	**随机支持输出**	**检索支持输出**
待填：真实同窗结果	待填：真实同窗结果	待填：真实同窗结果	待填：真实同窗结果


同时标注救回与误改：支持看起来相似，不等于等级正确。
若比较固定 Reader 干预，明确使用同一权重；重训结果另行标注。

检索先选父案例，再读槽内容。查询 GT 仅作展示；候选必须来自允许的 Train 成员并满足排除规则。


图 6　完整 Val 轨迹、类别取舍与事件差异

结果图模板｜坐标轴保留，未画任何假设曲线、误差条或预设性能差值


(a) 完整 Val 学习轨迹

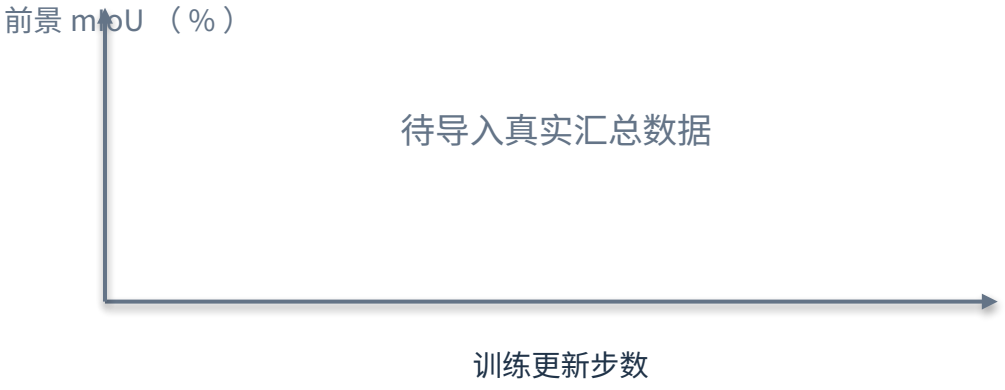


(b) 受损类别精确率／召回率

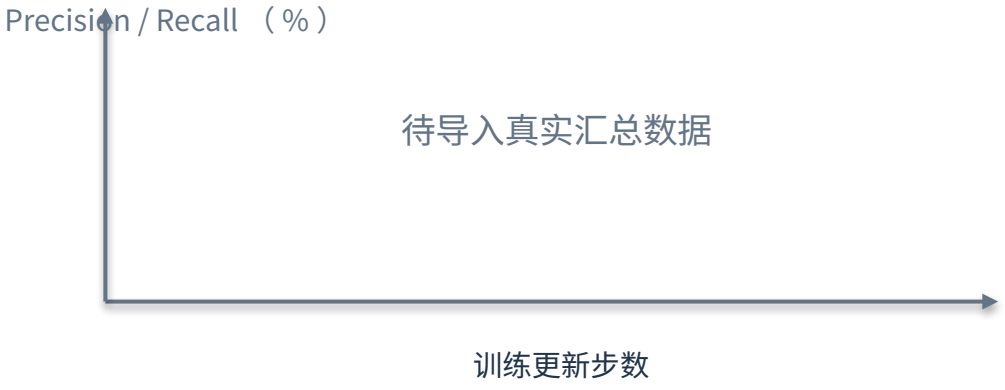

(c) 同种子配对结果

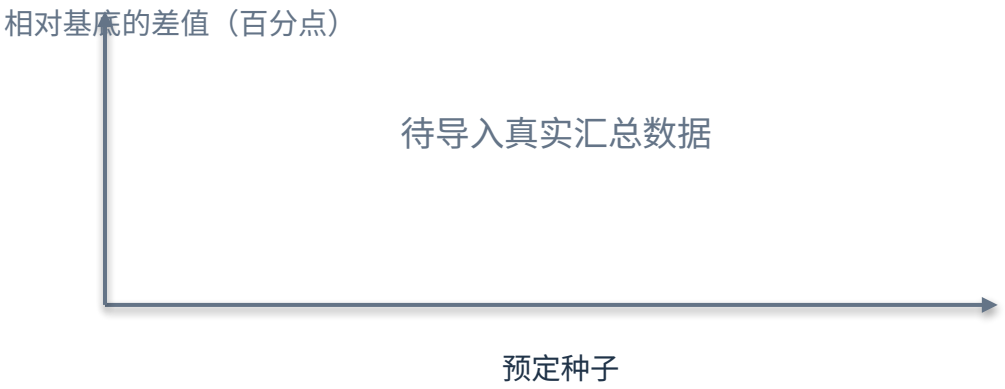

(d) 逐事件差异

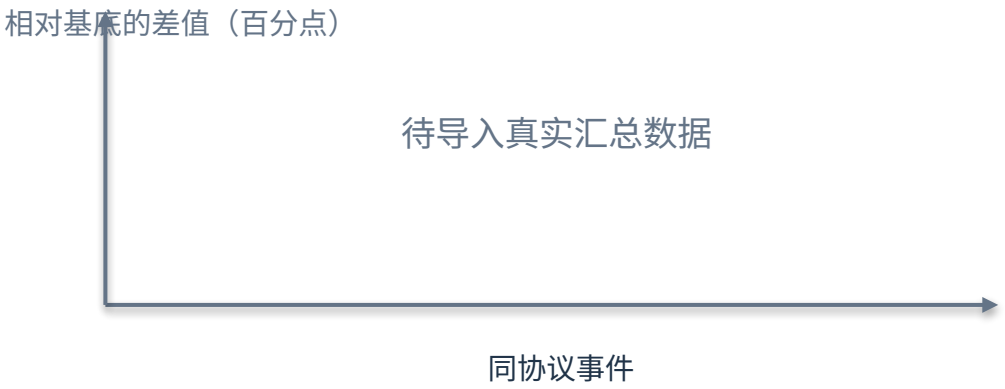

每个曲线点使用完整 Val ； 阴影有重复测量才绘制。固定基底为虚线，完整方案与对照线型明确。