Octobre 2026

Rapport de TP

Deployer son SIEM dans le cloud (SOC L1)

Pape Aldiouma SARR
L3 Cybersecurite - Module : Ethical Hacking / SOC

Rapport de travaux pratiques : TP 1, Deployer son SIEM dans le cloud. Parcours SaaS : Elastic Cloud Hosted, solution Security, Dev Tools.



Republique du Senegal, Un Peuple, Un But, Une Foi
Ministere de l'Enseignement Superieur, de la Recherche et de l'Innovation
Direction Generale de l'Enseignement Superieur Prive
Institut Superieur de Management
Annee academique 2026-2027

Table des matieres

Partie I : Presentation du travail....3
Partie II : Creation du compte Elastic Cloud....5
Partie III : Creation du deploiement....6
Partie IV : Recuperation des endpoints....8
Partie V : Premiers pas dans Dev Tools....12
Partie VI : Pilotage du deploiement (couts et trial)....15
Partie VII : Exercices de synthese....17
Partie VIII : Defis (autonomie)....19
Conclusion....22

Partie I : Présentation du travail

Contexte

Ce TP ouvre le parcours SaaS du module SOC L1, mene en parallèle du laboratoire auto-hébergé SenTech. Contrairement aux TP précédents ou l'infrastructure (Docker Compose, certificats, DNS local) était préparée a l'avance par l'enseignant, l'objectif ici est de provisionner soi-même, de bout en bout, une plateforme SIEM complète dans le cloud, auprès du fournisseur Elastic Cloud Hosted. L'élève joue successivement le rôle d'ingenieur, qui cree et configure le service, puis d'analyste SOC L1, qui l'exploite.

Objectifs pédagogiques

- Créer un compte Elastic Cloud et deployer une stack Elastic Hosted en solution Security.
- Expliquer le modèle SaaS et la responsabilité partagee entre le fournisseur et l'utilisateur.
- Récupérer et sécuriser les identifiants : endpoint Elasticsearch, URL Kibana, compte elastic.
- Se repérer dans Kibana et utiliser Dev Tools pour interroger directement l'API Elasticsearch.
- Piloter le cycle de vie du déploiement (couts, consommation du credit de trial).

Architecture SaaS

Dans ce modèle, aucune installation locale n'est requise : ni machine virtuelle, ni conteneur Docker, ni certificat a générer. Tout est gere par Elastic. Le schéma ci-dessous resume la répartition des responsabilites telle qu'observee au fil du TP.

Composant	Qui le gere	Rôle
Cloud Console	Utilisateur	Créer, dimensionner, suspendre le déploiement
Elasticsearch	Elastic (infra) / Utilisateur (données)	Stockage et recherche des données
Kibana	Elastic (infra) / Utilisateur (objets)	Interface d'analyse (Security, Discover, Dev Tools)
Integrations Server	Elastic	Fleet Server hébergé (agents, vu au TP3)
TLS / certificats	Elastic	Transport chiffre, aucune CA a installer
Sauvegardes	Elastic	Snapshots geres automatiquement

Cette répartition constitue la notion cle du modèle SaaS : la responsabilité partagee. Elastic prend en charge l'ensemble de l'infrastructure (mises a jour de version, certificats, sauvegardes, allocation matérielle au sein du profil choisi), tandis que l'utilisateur reste responsable du contenu : mappings des index, comptes et mots de passe, règles de détection et politique de retention des données.

Point de contrôle 1

Au moins trois éléments geres par Elastic peuvent être cites : les mises a jour de version, les certificats TLS et les sauvegardes (snapshots). Au moins deux éléments dont l'utilisateur reste responsable peuvent également être cites : le mapping des index et les mots de passe des utilisateurs.

Partie II : Création du compte Elastic Cloud

Démarche

Un compte Elastic Cloud existait déjà sur l'adresse utilisee pour ce module, avec un trial actif (9 jours restants au moment de ce TP) et deux projets Serverless antérieurs (dont un nomme TP EH). La création d'un nouveau compte n'a donc pas été nécessaire ; en revanche, un point de vigilance est apparu avant de commencer TP1 : ces deux projets existants étaient des Serverless projects, et non des Hosted deployments, le type d'environnement attendu par l'enonce. La decision a été prise de créer un Hosted deployment dedie plutôt que de reutiliser un Serverless project, afin de rester fidele a la démarche de l'enonce (Cloud ID, nombre de noeuds visibles via Dev Tools, option Suspend/Resume), des éléments qui ne s'exposent pas de la même manière en mode Serverless.

Pourquoi pas de carte bancaire pour un trial (Q5.1)

Un trial gratuit sans carte bancaire reduit au maximum la friction a l'essai : le fournisseur mise sur le fait qu'un public large de testeurs, non engage financierement, decouvrira le produit sans risque de facturation accidentelle. C'est une stratégie d'acquisition commerciale standard dans le cloud SaaS, qui vise a maximiser le nombre d'essais plutôt que de filtrer des les premières minutes les utilisateurs non solvables.

Fin du trial de 14 jours sans conversion (Q5.2)

A l'expiration des 14 jours, si le compte n'a pas été converti vers un abonnement payant, le ou les déploiements associes sont automatiquement suspendus puis, passe un délai de grace, susceptibles d'être supprimés avec leurs données. C'est une raison supplémentaire de regrouper les seances de TP (TP1 a TP5) sur cette fenêtre de 14 jours plutôt que de les espacer sur plusieurs semaines.

Point de contrôle 2

La connexion a la Cloud Console (cloud.elastic.co) est active et le trial est confirme (9 jours restants au moment du TP).

Partie III : Création du déploiement

Parametrage

Le déploiement a été cree depuis la Cloud Console (bouton Create hosted deployment), avec les paramètres suivants : solution view Security (interface orientee SOC avec Alerts, Rules, Timeline, Cases), nom SOC-LAB-GLACIER, version 9.5.5 (dernière disponible), profil matériel Storage optimized (profil par defaut). Le choix de la région a fait l'objet d'une attention particulière.


Choix de la région la plus proche (Q6.2)

Depuis Dakar, la région Paris (europe-west9, GCP) a été retenue parmi les options proposees (Taiwan, Tokyo, Mumbai, Singapore, Sydney, Seoul, Jakarta, Tel Aviv, etc.), car c'est geographiquement la plus proche. Minimiser la distance réseau entre le navigateur de l'analyste et le cluster reduit la latence : chaque interaction avec Kibana (chargement de Discover, exécution d'une requête Dev Tools) implique un aller-retour réseau, et une région eloignee se traduirait par une interface perceptiblement plus lente, ce qui degraderait l'experience d'analyse en conditions réelles d'un SOC.

Le compte elastic (Q6.1)

A la création, Elastic affiche une seule fois les identifiants administrateur (utilisateur elastic et mot de passe genere). Ce compte possede le rôle de superutilisateur integre (built-in superuser) : il dispose d'un accès total et sans restriction a l'ensemble du cluster et de Kibana, équivalent a un compte root. Il ne doit jamais être utilise dans un script d'ingestion ou une intégration automatisée, pour deux raisons : en cas de fuite des identifiants, l'attaquant obtiendrait un accès complet plutôt qu'un accès limite a une tâche précise ; et l'utilisation d'un compte partage interdit toute traçabilité fine (impossible de savoir quel script ou quelle personne a effectue une action donnée). C'est le principe de moindre privilege, qui sera applique concretement au TP2 via la création d'une cle API restreinte.

Le mot de passe affiche a été telecharge immédiatement sous forme de fichier, conformement a la consigne : il ne sera plus jamais reaffiche par la suite.

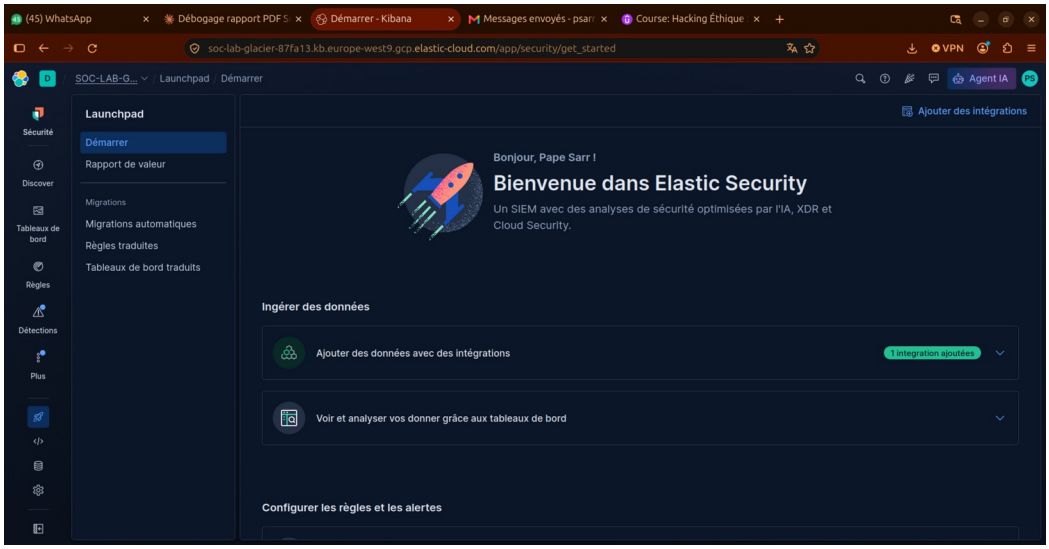

Écran d'accueil Elastic Security après création du déploiement SOC-LAB-GLACIER, solution view Security déjà active.

Le noeud qui hebergera Fleet Server (Q6.3)

Dans le menu du déploiement (Cloud Console), un composant Integrations Server apparaît déjà, distinct d'Elasticsearch et de Kibana. C'est ce composant qui hébergé le


Fleet Server managed, utilise plus tard au TP3 pour enroler des agents Elastic Agent. Sur un déploiement Hosted recent, ce noeud est provisionne par defaut avec le déploiement, contrairement au lab auto-hébergé ou le conteneur fleet-server doit être demarre et maintenu manuellement.

Point de contrôle 3


Le déploiement SOC-LAB-GLACIER est Healthy, en région GCP - Paris (europe-west9), version 9.5.5, et le mot de passe elastic a été sauvegarde.

Partie IV : Récupération des endpoints


Trois informations techniques ont été relevees depuis la page de detail du déploiement (Cloud Console), chacune via son propre bouton de copie : Elasticsearch, Kibana et Cloud ID.

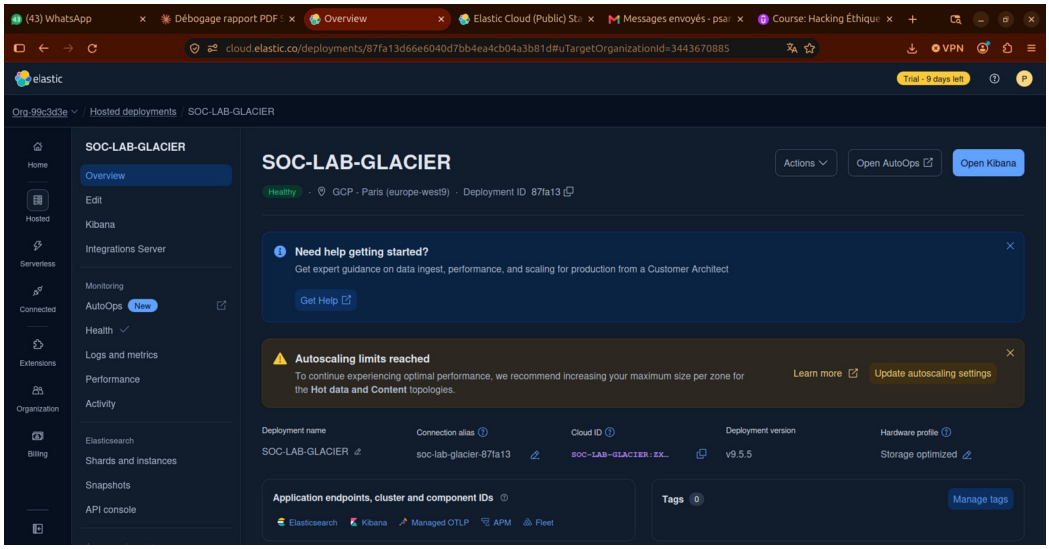

Page de detail du déploiement SOC-LAB-GLACIER : sante Healthy, région, Deployment ID, Cloud ID et Connection alias.

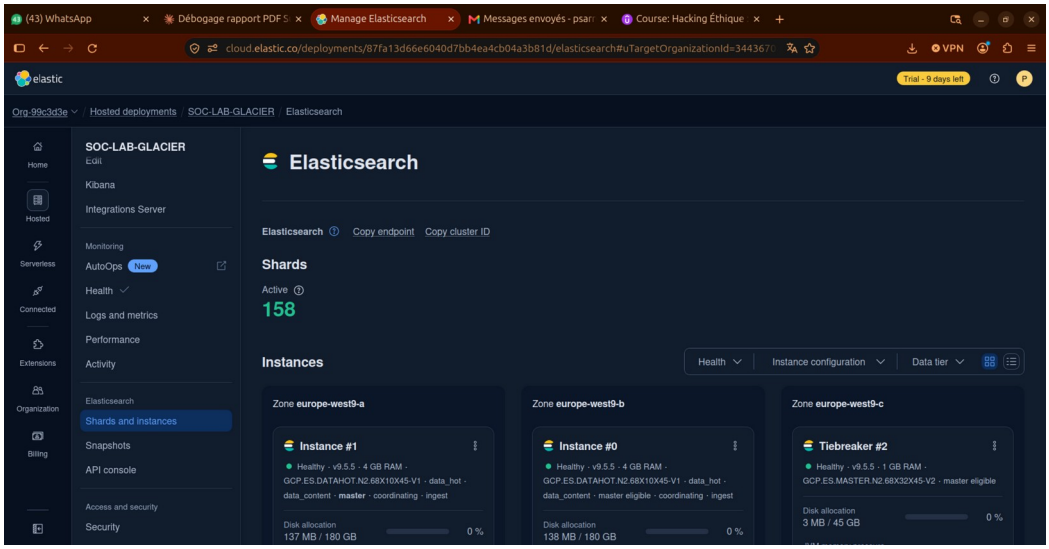


Page Elasticsearch du déploiement : bouton Copy endpoint, 158 shards actifs, 3 instances reparties sur les zones europe-west9-a/b/c.

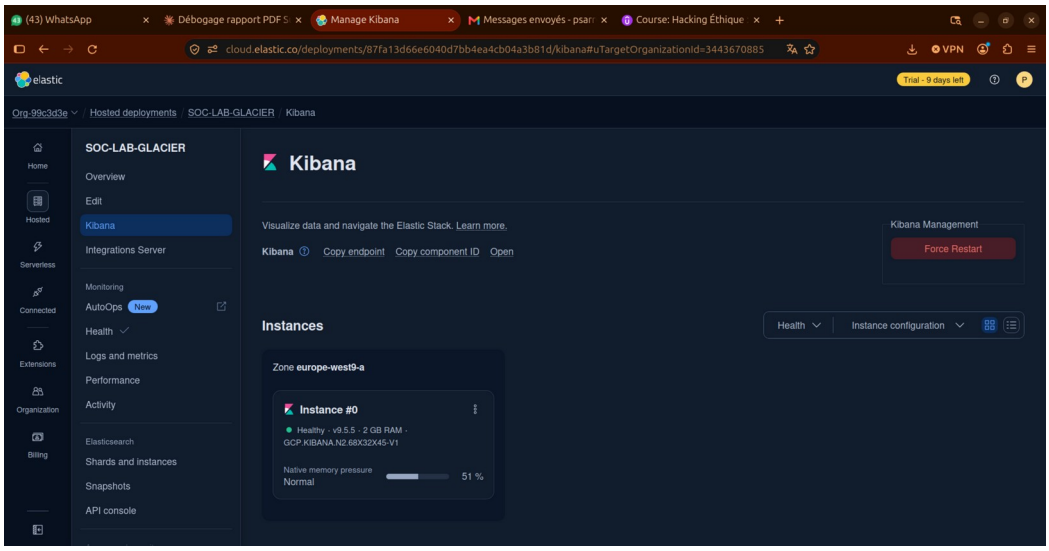


Page Kibana du déploiement : bouton Copy endpoint, 1 instance Kibana saine en zone europe-west9-a.

Erreur de manipulation et correction

Une première tentative de copie a produit une confusion : le presse-papier contenait encore la valeur de l'endpoint Elasticsearch (domaine en .es.) au moment de cliquer sur Copy endpoint depuis la page Kibana, ce qui a conduit a noter deux fois la même URL sous deux etiquettes différentes. L'erreur a été identifiée en comparant le domaine note (.es.) a celui attendu pour Kibana (.kb., déjà visible dans la barre d'adresse du navigateur). La copie a été refaite correctement depuis la bonne page, et les deux valeurs ont été reetiquetees sans ambiguite.

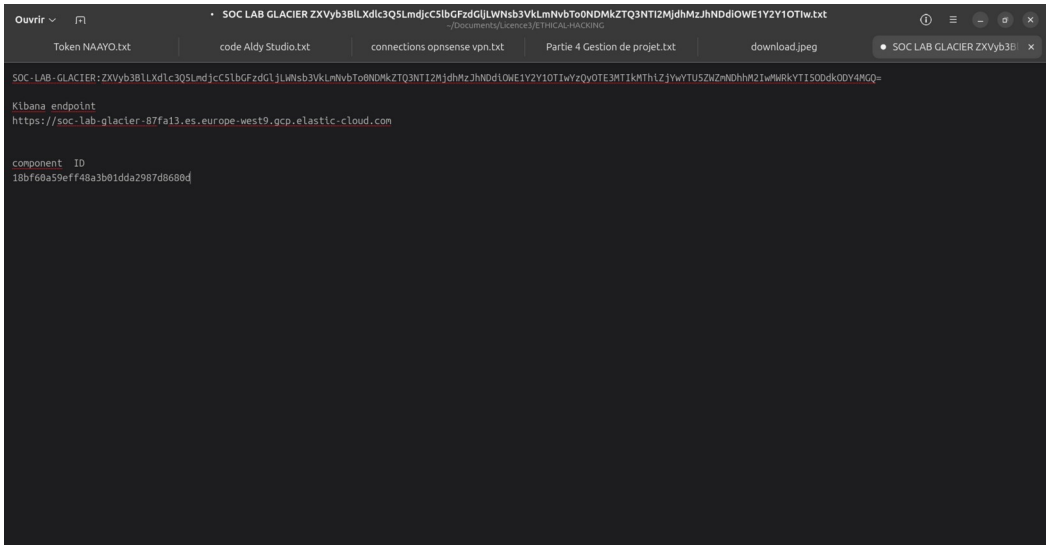

Première version des notes : l'URL etiquetee Kibana endpoint est en réalité celle de l'endpoint Elasticsearch (domaine .es.), erreur de copie identifiée avant correction.

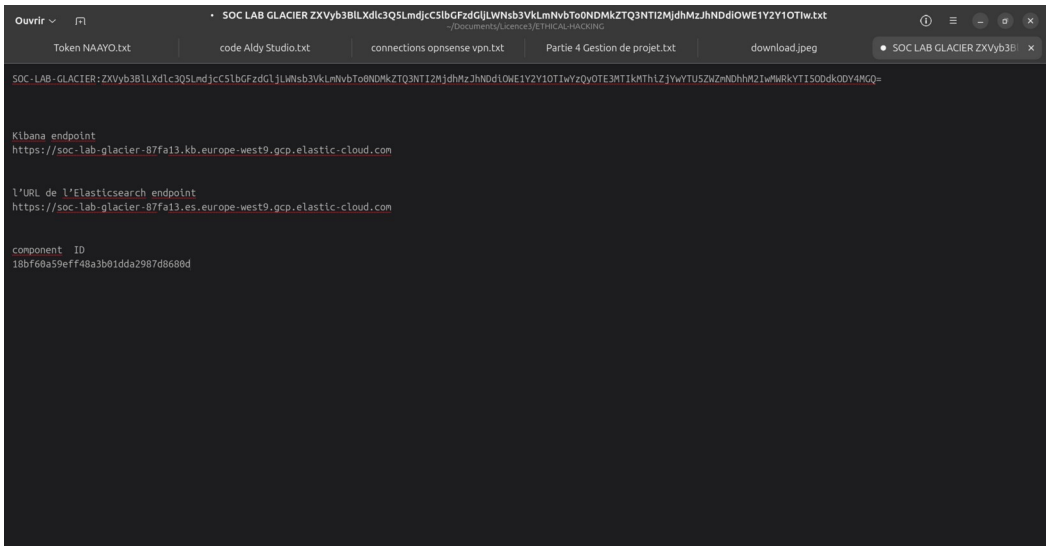

Notes corrigees : Cloud ID, Kibana endpoint (.kb.) et Elasticsearch endpoint (.es.) correctement distingues.

Differences entre endpoint Elasticsearch et URL Kibana (Q7.1)

L'endpoint Elasticsearch est le point d'accès a l'API REST du moteur de recherche et de stockage : c'est l'adresse interrogee par les scripts, les agents Fleet, les outils d'ingestion et la console Dev Tools elle-même en coulisses. L'URL Kibana est au contraire l'adresse de l'interface web destinée a un utilisateur humain : tableaux de bord, Discover, Security. Dans la pratique, toute action effectuée dans Kibana finit par declencher des appels a l'endpoint Elasticsearch, mais l'analyste ne manipule directement que l'URL Kibana au quotidien.

A quoi sert le Cloud ID (Q7.2)

Le Cloud ID est un identifiant unique qui encode a la fois l'endpoint Elasticsearch et l'URL Kibana dans une seule chaîne de caractères encodee en base64. Il est concu pour configurer rapidement un client officiel (Beats, Logstash, Elastic Agent, agents APM) sans avoir a copier manuellement deux URLs distinctes : il suffit de coller le Cloud ID et les identifiants d'authentification dans la configuration du client.

Pourquoi aucune CA n'est nécessaire ici (Q7.3)

Contrairement au laboratoire SenTech auto-hébergé, ou une autorite de certification (CA) propre au lab devait être générée et distribuee manuellement a chaque client (avec l'option --cacert), le certificat TLS d'Elastic Cloud Hosted est émis par une autorite de certification publiquement reconnue. Le navigateur, comme tout client HTTP standard, fait déjà confiance a cette autorite par defaut : aucune installation de certificat n'est donc nécessaire pour établir une connexion chiffrée et validée.

Reperage du menu de navigation Kibana

Une fois Kibana ouvert avec le compte elastic, le menu de navigation lateral a été parcouru pour repérer les applications principales utiles a un analyste SOC L1 : Discover (recherche libre dans les données indexees), Dashboard (tableaux de bord), Security avec ses sous-sections Alerts, Rules, Timeline et Cases (coeur de la solution view choisie a la création), Dev Tools (console d'interrogation directe de l'API, utilisee en Partie V), Fleet (gestion des agents, pour le TP3) et Stack Management, qui regroupe notamment Data Views, API keys, Users et Rôles (ces deux derniers étant au coeur du Defi B, Partie VIII).


Point de contrôle 4

Les trois informations (Cloud ID, endpoint Elasticsearch, URL Kibana) ont été recuperees et correctement distinguees après correction de l'erreur de copie.


Partie V : Premiers pas dans Dev Tools

Accès a la console

La recherche de l'application Dev Tools via la barre de recherche intégrée de Kibana (icone loupe) n'a pas abouti directement. L'accès a été obtenu en construisant l'URL directe de la console (/app/dev_tools#/console), une méthode alternative fiable lorsque la recherche intégrée ne remonte pas l'application attendue.

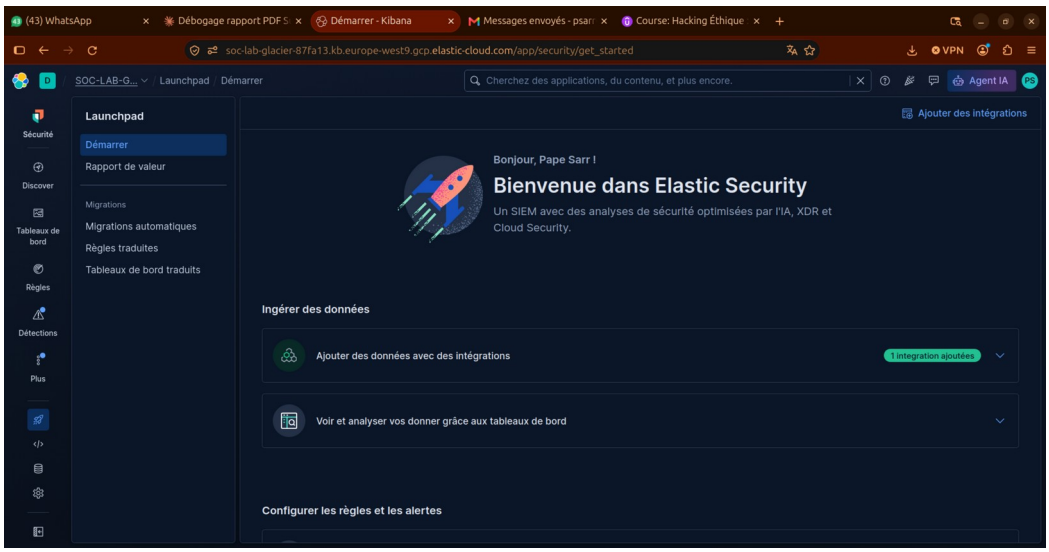


Barre de recherche Kibana ouverte, sans résultat affiche pour Dev Tools dans ce cas précis.

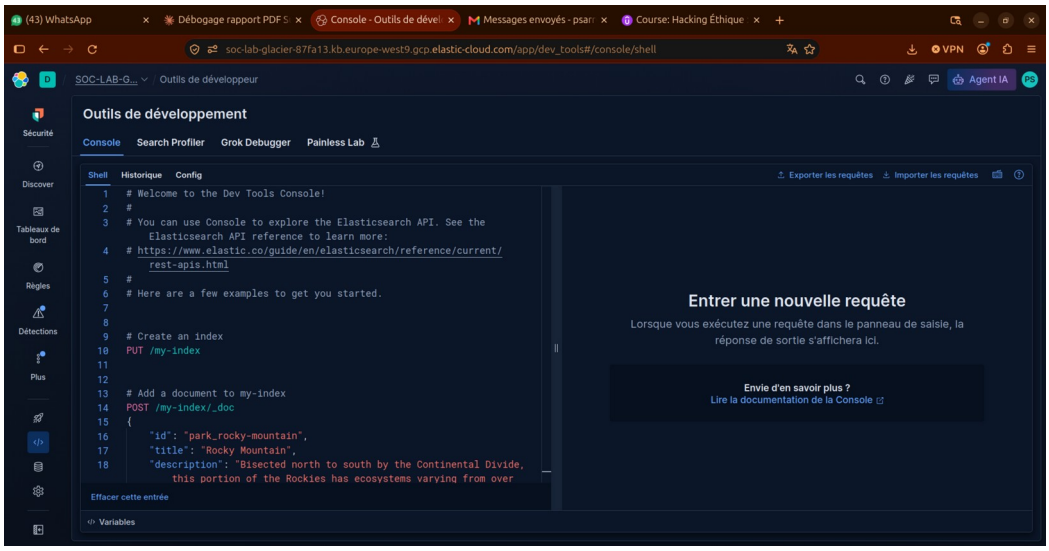

Console Dev Tools ouverte via l'URL directe, affichant les exemples par defaut d'Elastic (PUT /my-index, etc.), effaces avant l'exécution des requêtes du TP.

Requête GET / (version du cluster)

La première requête interroge la racine de l'API Elasticsearch, qui renvoie les métadonnées générales du cluster.

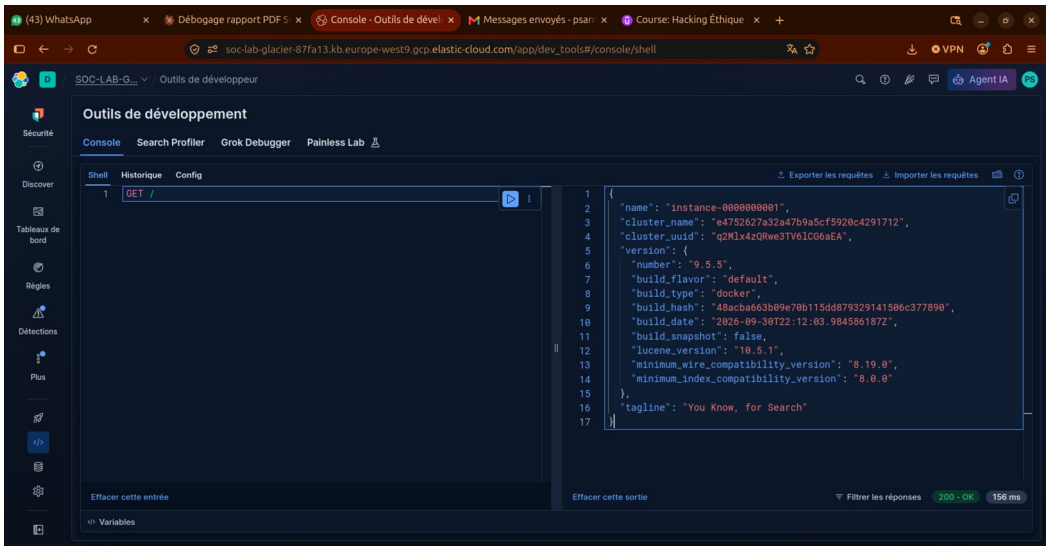


Résultat de GET / : version 9.5.5, cluster_name et cluster_uuid, build_type docker, réponse 200 OK en 156 ms.

Version exacte d'Elasticsearch (Q8.1)

Le champ version.number de la réponse indique la version 9.5.5. Un detail intéressant figure également dans la réponse : build_type vaut docker, ce qui revele que même en mode entièrement manage, le cluster s'execute en pratique sur des conteneurs Docker orchestres par l'infrastructure d'Elastic, un detail normalement invisible depuis la seule interface Cloud Console.

Requête GET /_cluster/health (état du cluster)

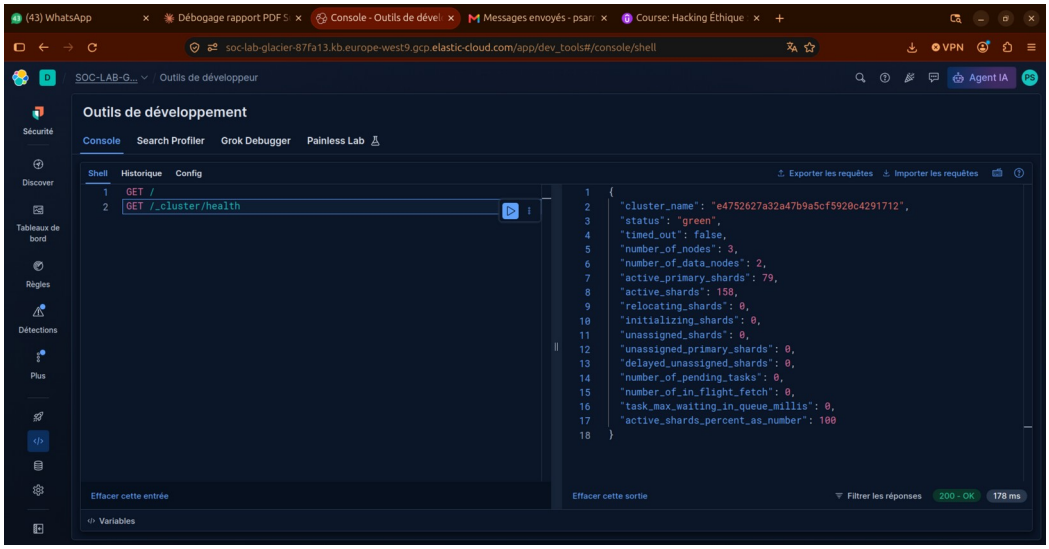


Résultat de GET /_cluster/health : status green, number_of_nodes 3, number_of_data_nodes 2, active_shards_percent_as_number 100.

Status et nombre de noeuds (Q8.2)

Le status du cluster est green, ce qui signifie que toutes les shards primaires et leurs repliques sont actives et en bonne sante, sans aucune donnée en souffrance. Le champ number_of_nodes indique 3 noeuds, et number_of_data_nodes indique 2 : un seul des trois noeuds (le tiebreaker, voir ci-dessous) ne porte pas de données.

Requête GET /_cat/nodes?v (liste des noeuds)

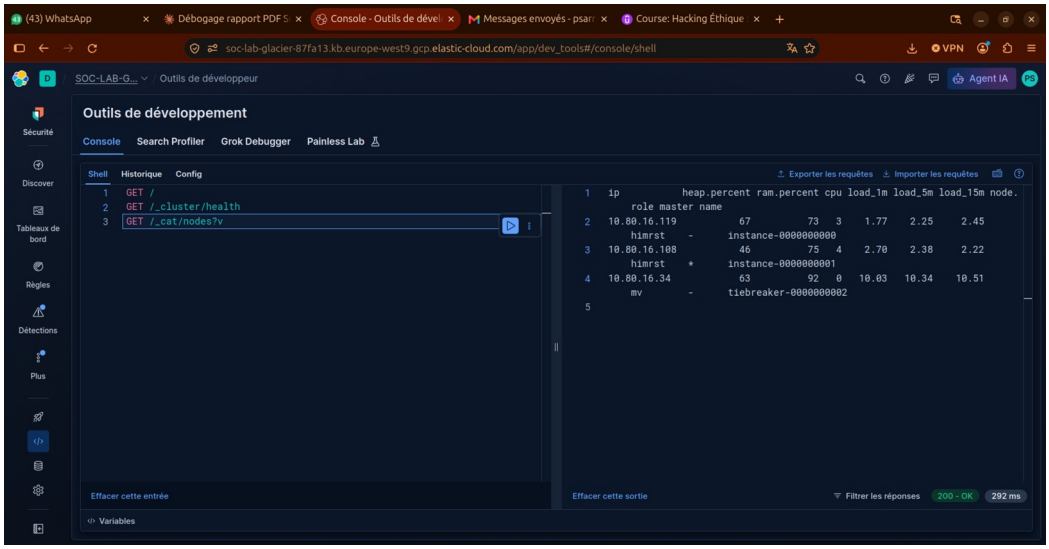

Résultat de GET /_cat/nodes?v : trois noeuds avec leurs rôles (himrst pour les deux noeuds de données, mv pour le tiebreaker), l'etoile marquant le noeud master elu.

Le tableau confirme la répartition des rôles : deux noeuds (instance-0000000000 et instance-0000000001) portent le rôle himrst (data_hot, ingest, master-eligible, remote_cluster_client, data_content, transform), et le troisième (tiebreaker-0000000002) porte uniquement le rôle mv (master-eligible, voting-only). L'etoile a côté d'instance-0000000001 indique qu'il s'agit actuellement du noeud master elu. Le tiebreaker ne stocke aucune donnée : son unique fonction est d'arbitrer l'election du master et d'éviter un scénario de split-brain en cas de partition réseau, une architecture a trois noeuds classique pour garantir un quorum impair.

Un cluster manage sans VM visible (Q8.3)

Le cluster est effectivement manage au sens ou aucune machine virtuelle individuelle n'est jamais exposee a l'utilisateur : ni adresse IP publique de serveur, ni accès SSH, ni gestion de système d'exploitation. Toute l'interaction passe par la Cloud Console et les API Elasticsearch/Kibana. Le detail build_type: docker observe en Partie V confirme neanmoins qu'une infrastructure réelle (conteneurs, orchestration) existe bel et bien derrière cette abstraction, simplement maintenue hors de la vue de l'utilisateur.


Point de contrôle 5

Les trois requêtes Dev Tools (GET /, GET /_cluster/health, GET /_cat/nodes?v) ont été exécutées avec succès, chacune renvoyant un code 200 OK.

Partie VI : Pilotage du déploiement (couts et trial)

Observation du menu Actions

Contrairement a ce que décrit l'enonce de manière générale, le menu Actions d'un Hosted deployment (visible depuis la page Overview) ne propose pas de bouton Suspend direct. Les options disponibles sont : Edit deployment, Reset password, Restart Elasticsearch et Delete deployment.

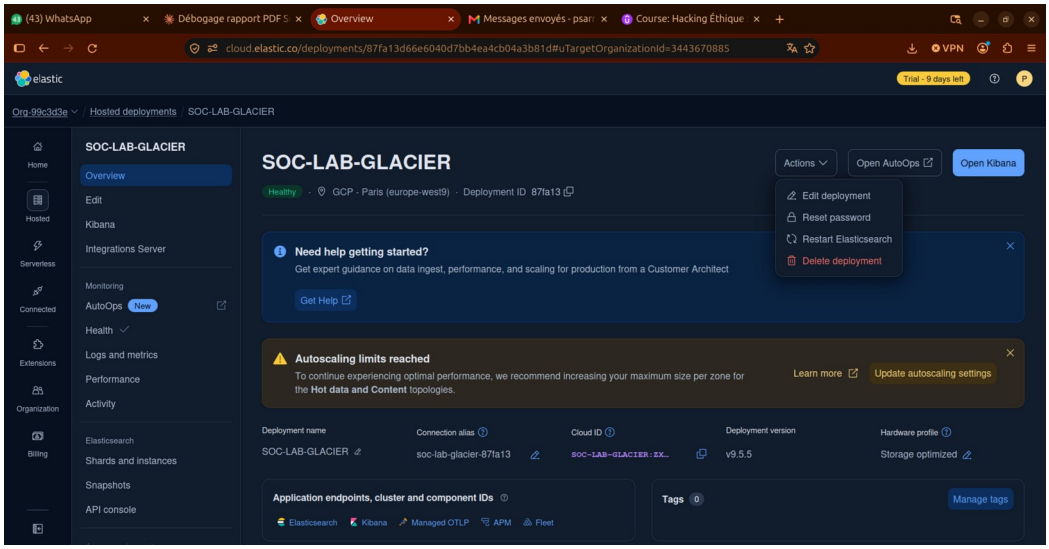

Menu Actions du déploiement SOC-LAB-GLACIER : Edit deployment, Reset password, Restart Elasticsearch, Delete deployment. Aucune option Suspend n'est présente.

Nuance Hosted / Serverless identifiée

Cette absence constitue une différence réelle et documentée entre les deux modes d'Elastic Cloud. La fonctionnalité de mise en pause instantanee (Suspend/Resume) est propre aux Serverless projects (comme le projet TP EH observe en debut de seance), ou elle permet d'arrêter la facturation du compute en un clic tout en conservant les données. Sur un Hosted deployment, pour reduire la consommation entre deux seances, les options réelles sont : reduire le dimensionnement via Edit deployment (sans l'eteindre complètement), ou supprimer entièrement le déploiement via Delete deployment, au risque de perdre les données sauf prise d'un snapshot prealable.

Pourquoi suspendre entre deux seances (Q9.1)

L'objectif d'une suspension (lorsqu'elle est disponible, en mode Serverless) est de préserver le credit de trial, limite dans le temps (14 jours) et potentiellement dans le volume de ressources consommees. Un déploiement actif en continu consomme des ressources de calcul même sans utilisation active, ce qui gaspille un credit limite ; en mode Hosted, faute de bouton Suspend, la seule parade équivalente est une reduction temporaire du dimensionnement.

Éléments factures en SaaS (Q9.2)

Dans un modèle Elastic Cloud, la facturation porte typiquement sur le compute (RAM et CPU alloues par noeud, factures a l'heure), le stockage (volume de données indexees, en Go), le transfert de données sortant (data egress) et, le cas echeant, le stockage des instantanes de sauvegarde (snapshots). En trial, ces couts sont couverts par le credit gratuit jusqu'a epuisement ou expiration des 14 jours.

L'URL Kibana après une suspension/reprise (Q9.3)

L'URL Kibana (comme l'endpoint Elasticsearch et le Cloud ID) reste strictement identique après une suspension puis une reprise du déploiement : seule l'infrastructure sous-jacente est arrêtée puis redemarree, l'adresse logique du service ne change jamais. Seul le délai de reveil (quelques minutes, le temps de reprovisionner les instances) differe d'un accès a un déploiement déjà actif.

Point de contrôle 6

La page Actions du déploiement a été explorée et documentée ; le déploiement reste actif pour enchainer directement sur le TP2 dans la même seance, sans suspension.

Partie VII : Exercices de synthèse

Exercice A : répartition des responsabilites

Élément	Responsable
Mises a jour de version	Elastic
Certificat TLS	Elastic
Snapshots (sauvegardes)	Elastic
Allocation de la RAM (mise en oeuvre physique)	Elastic (choix du profil par l'utilisateur, mise en oeuvre par Elastic)
Mapping des index	Utilisateur
Mot de passe des utilisateurs	Utilisateur
Règles de détection	Utilisateur
Retention des données (politiques ILM)	Utilisateur

Ce tableau illustre concretement la notion de responsabilité partagee introduite en Partie I : Elastic garantit que l'infrastructure fonctionne et reste a jour, l'utilisateur garantit que les données qu'il y place sont correctement structurees, sécurisées et exploitees.

Exercice B : vocabulaire SaaS

Terme	Definition
Trial	Période d'essai gratuite et limitée dans le temps (14 jours chez Elastic Cloud), sans engagement de carte bancaire.
Deployment	Instance complète et nommee d'une stack Elastic (Elasticsearch, Kibana, éventuellement Integrations Server), gérée de bout en bout par Elastic.
Région	Zone geographique d'un fournisseur cloud (ici GCP) ou le déploiement est physiquement hébergé ; son choix influe sur la latence réseau.
Solution view	Configuration de l'interface Kibana orientee vers un cas d'usage particulier (ici Security pour un SOC, par opposition a Observability).
Cloud ID	Identifiant unique encodant l'endpoint Elasticsearch et l'URL Kibana, utilise pour configurer rapidement un client officiel.
Suspend	Mise en pause d'un service cloud pour arrêter la facturation du compute tout en conservant les données ; disponible en mode Serverless, absent du menu Actions en mode Hosted.

Exercice C : comparaison auto-hébergé / SaaS

Aspect	Auto-hébergé (Docker)	SaaS (Elastic Cloud)
Création	docker compose up + setup.sh execute par l'enseignant	Create hosted deployment depuis la Cloud Console, par l'etudiant lui-même
Certificats / TLS	CA du lab générée manuellement (siem.ouz.lab)	Certificat gere par Elastic, reconnu nativement par le navigateur
Nom DNS	siem.ouz.lab, via un fichier hosts local	URL fournie par Elastic (*.elastic-cloud.com)
Coût	Gratuit (matériel local de l'enseignant)	Gratuit en trial (14 jours), puis facturation a l'usage
Mises a jour	A la charge de l'enseignant (image Docker)	Geres automatiquement par Elastic
Sauvegardes	A organiser manuellement (volume Docker)	Snapshots geres automatiquement par Elastic


Partie VIII : Defis (autonomie)

L'enonce propose trois defis complémentaires, hors questions numerotees, destines a vérifier une compréhension plus autonome de la plateforme. Les trois ont été realises en live, sur le déploiement SOC-LAB-GLACIER déjà actif.

Defi A : mesurer la latence

Consigne : effectuer une requête qui permette d'estimer un temps de réponse du cluster, et interpréter le résultat.

La requête GET /_nodes/stats a été exécutée depuis Dev Tools. Elastic a renvoye un volume important de statistiques (par noeud : JVM, système de fichiers, threads, cache, etc.), avec un temps de réponse total de 2334 ms affiche par la console.

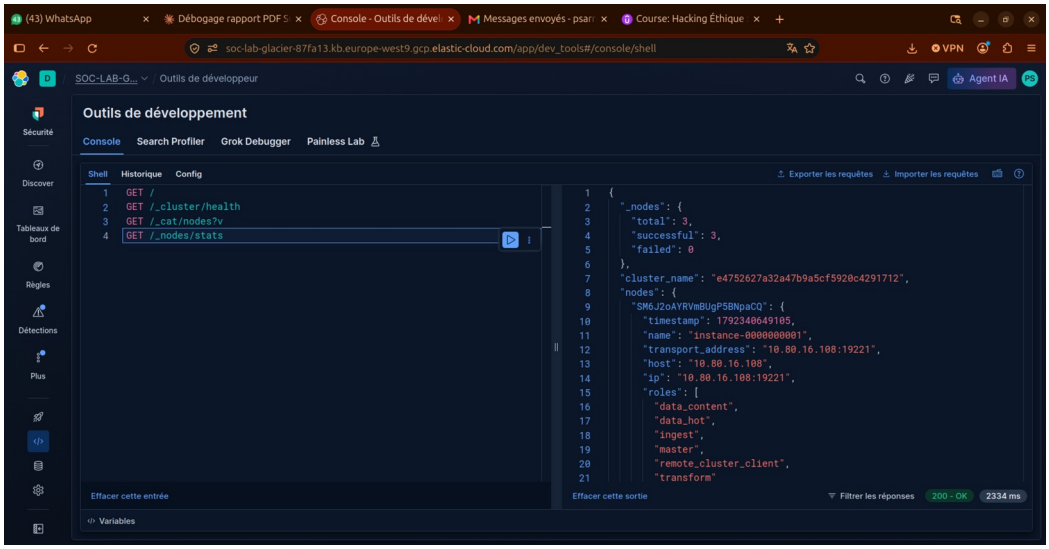


Résultat de GET /_nodes/stats : réponse recue en 2334 ms.

Ce chiffre ne doit pas être interprete comme une latence réseau pure (un simple aller-retour entre le navigateur et Paris). Il s'agit du temps total nécessaire au cluster pour collecter puis agreger des statistiques detaillees auprès de chacun de ses noeuds (3 noeuds ici), les serialiser en JSON, et les renvoyer : c'est un temps de traitement distribue côté serveur, qui s'ajoute a la latence réseau proprement dite. Une requête plus légère comme GET / (vue en Partie V, 156 ms) donne une estimation beaucoup plus proche de la latence réseau réelle, car elle ne nécessite aucune agregation multi-noeuds.

Defi B : reinitialiser le mot de passe et lister les rôles

Consigne : localiser dans l'interface ou reinitialiser le mot de passe du compte elastic, et ou consulter la liste des rôles.

La tentative initiale est passee par Kibana : Stack Management, puis les pages Users et Rôles. Les deux pages ont systématiquement affiche Aucun élément n'a été trouve, alors même que le compte elastic (superutilisateur integre) était actif et que le toggle Afficher les utilisateurs reserves était coche. Un rafraichissement force de la page (Ctrl+Maj+R) n'a rien change au résultat.

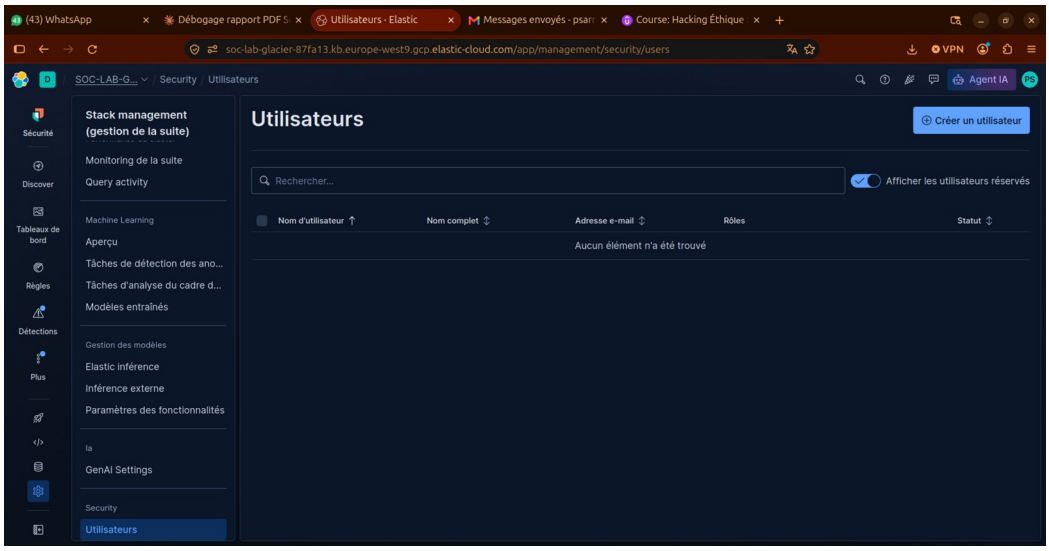


Page Stack Management > Users de Kibana : Aucun élément n'a été trouve, malgre le compte elastic actif et le toggle utilisateurs reserves active.

Cette anomalie est documentée telle quelle plutôt que masquee : elle illustre qu'une interface gérée (SaaS) n'est pas exempte de comportements inattendus, et qu'un analyste doit savoir changer de méthode lorsque le chemin attendu ne fonctionne pas. Le chemin alternatif, déjà identifie et capture en Partie VI, reste pleinement valide et constitue la réponse opérationnelle au defi : la reinitialisation du mot de passe du compte elastic se fait depuis la Cloud Console, sur la page du déploiement, menu Actions puis Reset password, un mécanisme independant de Kibana et donc non affecte par l'anomalie observee sur les pages Users/Rôles.

Defi C : le plan de contrôle

Consigne : repérer dans la console les notifications et l'état de sante du déploiement, et identifier le type d'alertes qu'Elastic peut remonter.

La page Overview du déploiement SOC-LAB-GLACIER, dans la Cloud Console, concentre a elle seule les deux types d'indicateurs attendus. D'une part, l'état de sante global est resume par un badge, ici Healthy, place directement sous le nom du déploiement. D'autre part, un bandeau de notification proactive est affiche au-dessus des informations techniques : Autoscaling limits reached, avec le message To continue experiencing optimal performance, we recommend increasing your maximum size per zone for the Hot data and Content topologies.

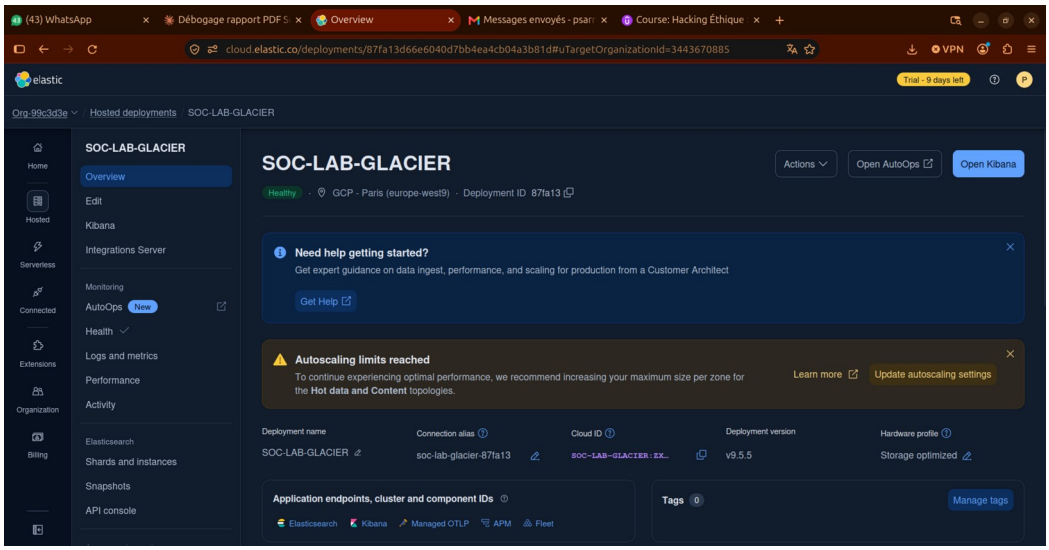

Page Overview de SOC-LAB-GLACIER : badge de sante Healthy et notification Autoscaling limits reached, remontee par le plan de contrôle d'Elastic Cloud.

Ce bandeau est un exemple concret d'alerte remontee par le plan de contrôle (control plane) d'Elastic Cloud : il surveille en continu la consommation de ressources du déploiement par rapport aux limites d'autoscaling configurees, et previent l'utilisateur lorsque ces limites sont atteintes, même si le cluster reste par ailleurs Healthy. En environnement Trial, ces limites sont volontairement basses, ce qui rend cette alerte fréquente et pédagogiquement utile : elle montre que la supervision ne se limite pas a un état binaire sain/en panne, mais couvre aussi des signaux d'alerte plus fins (capacité, performance) avant qu'un problème réel ne survienne.

Point de contrôle defis

Les trois defis d'autonomie ont été completes : mesure et interprétation de la latence (Defi A), identification du chemin opérationnel de reinitialisation du mot de passe malgre une anomalie d'affichage des pages Users/Rôles (Defi B), et reperage des indicateurs de sante et de notification du plan de contrôle (Defi C).

Conclusion

Ce premier TP a permis de provisionner de bout en bout une plateforme SIEM complète en mode SaaS, sans aucune installation locale : création du compte, déploiement Hosted en solution Security, récupération sécurisée des identifiants et des points d'accès techniques, premières requêtes directes sur l'API Elasticsearch via Dev Tools, et exploration des mécanismes de pilotage du cycle de vie du déploiement.

Le travail a également été l'occasion de rencontrer et de corriger deux erreurs concretes : une confusion de presse-papier ayant conduit a noter deux fois le même endpoint sous deux etiquettes différentes, corrigée par comparaison des domaines (.es. contre .kb.) ; et la découverte qu'un Hosted deployment, contrairement a la description générale de l'enonce, ne propose pas de bouton Suspend dans son menu Actions, cette fonctionnalité étant en réalité propre aux Serverless projects. Ces deux points, loin d'être de simples incidents, ont permis d'approfondir la compréhension réelle du modèle de responsabilité partagee et des differences entre les offres Hosted et Serverless d'Elastic Cloud.

La plateforme SOC-LAB-GLACIER est désormais opérationnelle, saine (Healthy, status green, 3 noeuds) et prête a être alimentee en données : c'est l'objet du TP2, qui enchaîne directement sur l'ingestion des datasets simules et les premières requêtes de recherche KQL.