


Viste logiche



Viste logiche


(Vedi libro a pag. 228)

- Una vista SQL è una tabella virtuale, che preleva dati da una o più tabelle e li presenta in una singola tabella.

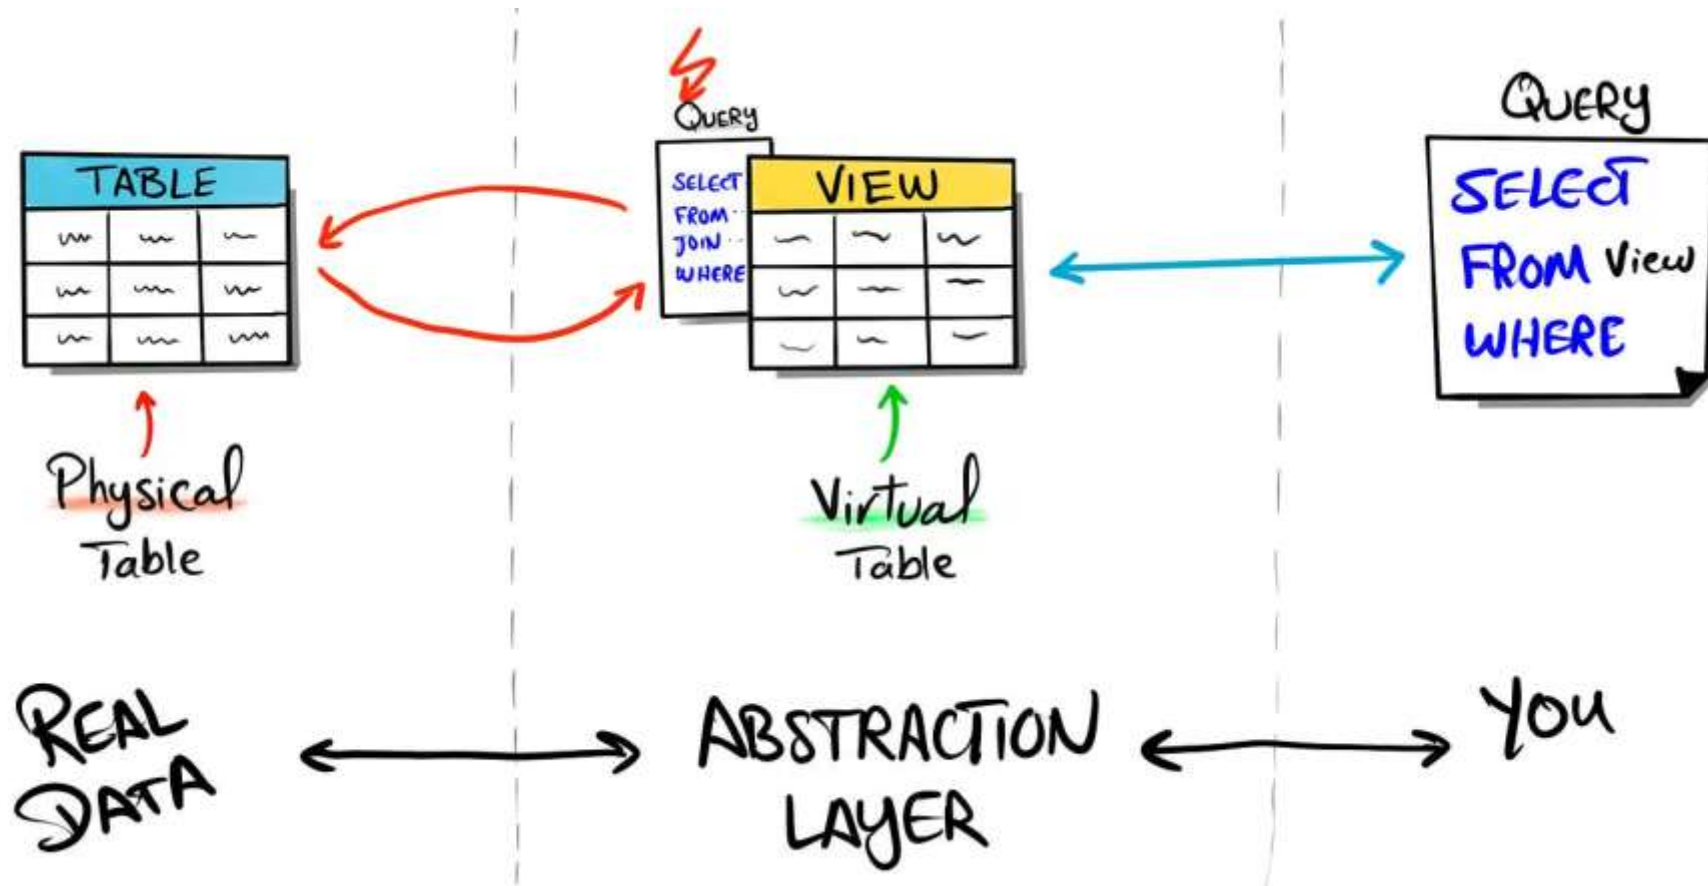



Architettura a livelli

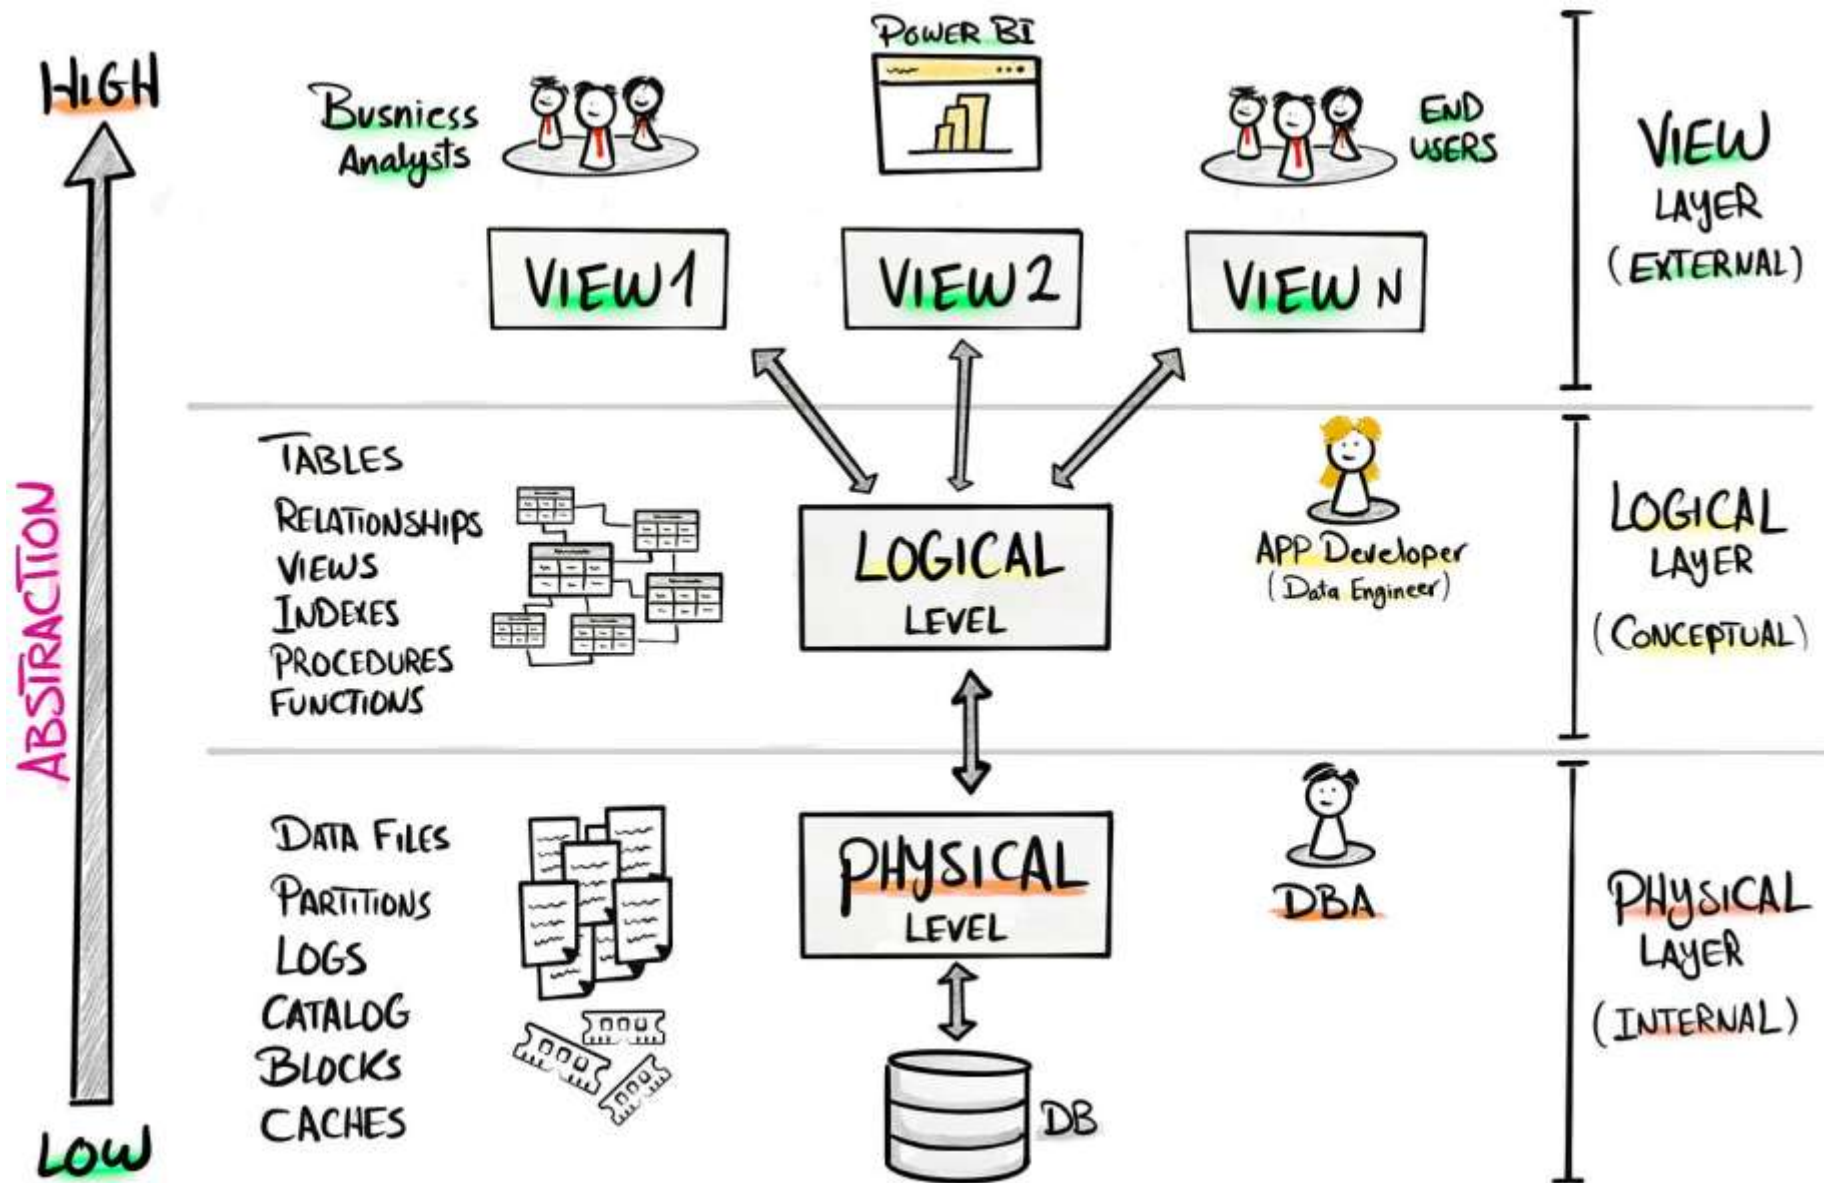




Viste logiche

- Le viste logiche si usano per:

- Memorizzare query complesse e frequenti

- Nascondere la complessità

- Limitare l'accesso ai dati sulla base del ruolo dell'utente

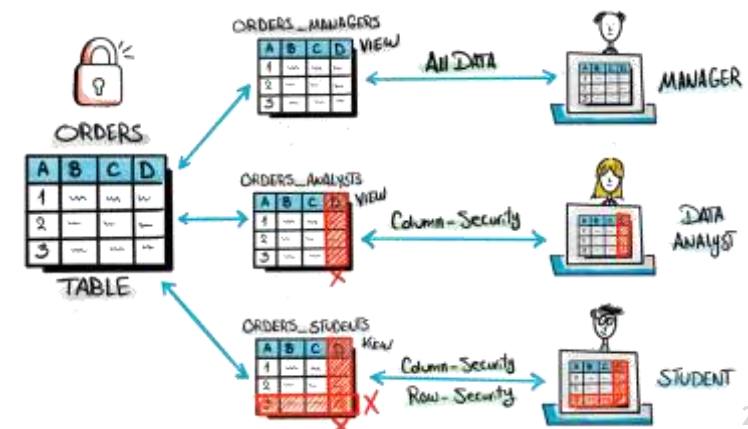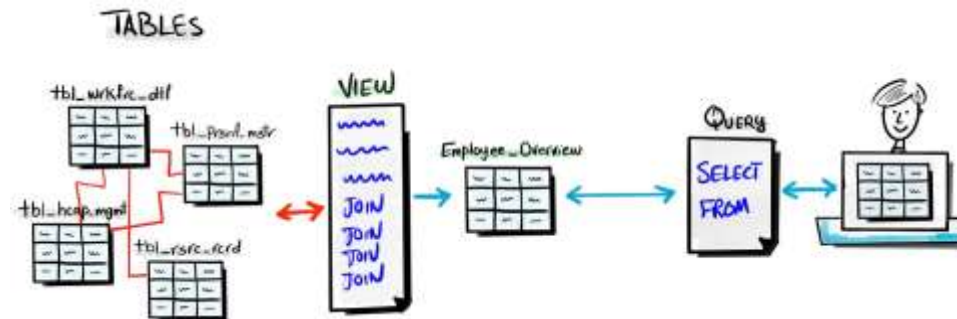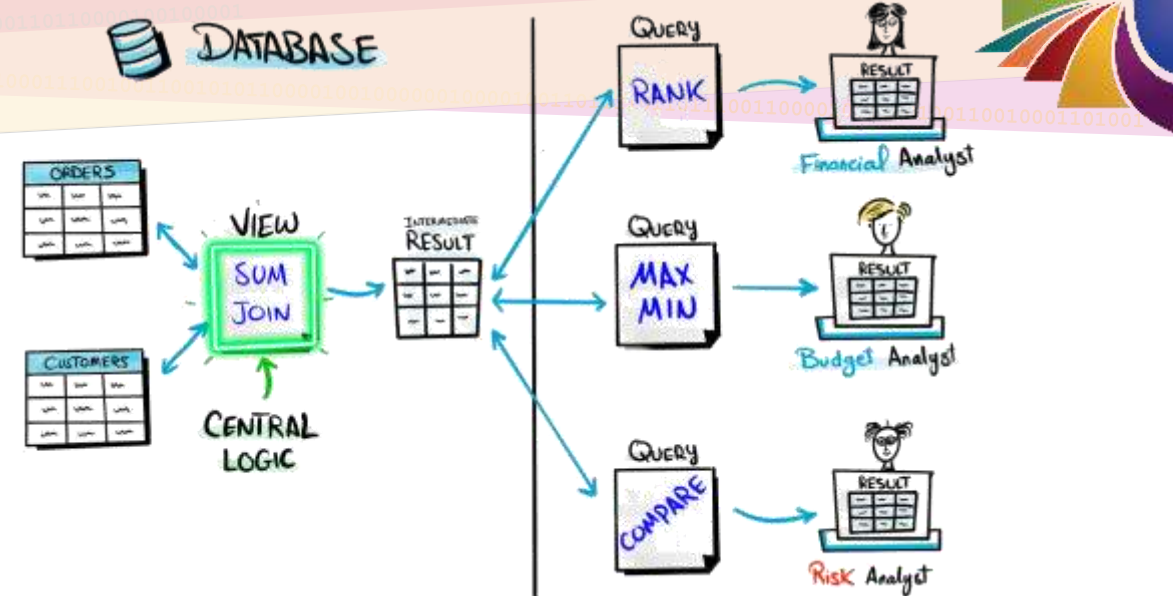



Viste logiche

- La vista viene identificata con un nome assegnato in fase di creazione con il comando **CREATE VIEW**
 - Nelle query si utilizza come una tabella normale

```
CREATE VIEW PersonaleDipartimenti AS  
SELECT Dipartimento AS Dipart,  
        COUNT(*) AS NumDipendenti,  
        SUM(Stipendio) AS TotStipendi  
FROM Impiegati  
GROUP BY Dipartimento;
```



Viste logiche

- Ogni modifica ai dati sulla tabella primaria è disponibile per l'utente attraverso la vista.
- Tramite una vista è possibile modificare i dati solo se si tratta di una vista semplice:
 - deriva da una sola tabella (non contiene JOIN)
 - non usa GROUP BY o funzioni aggregate
 - non ha DISTINCT
 - include la chiave primaria