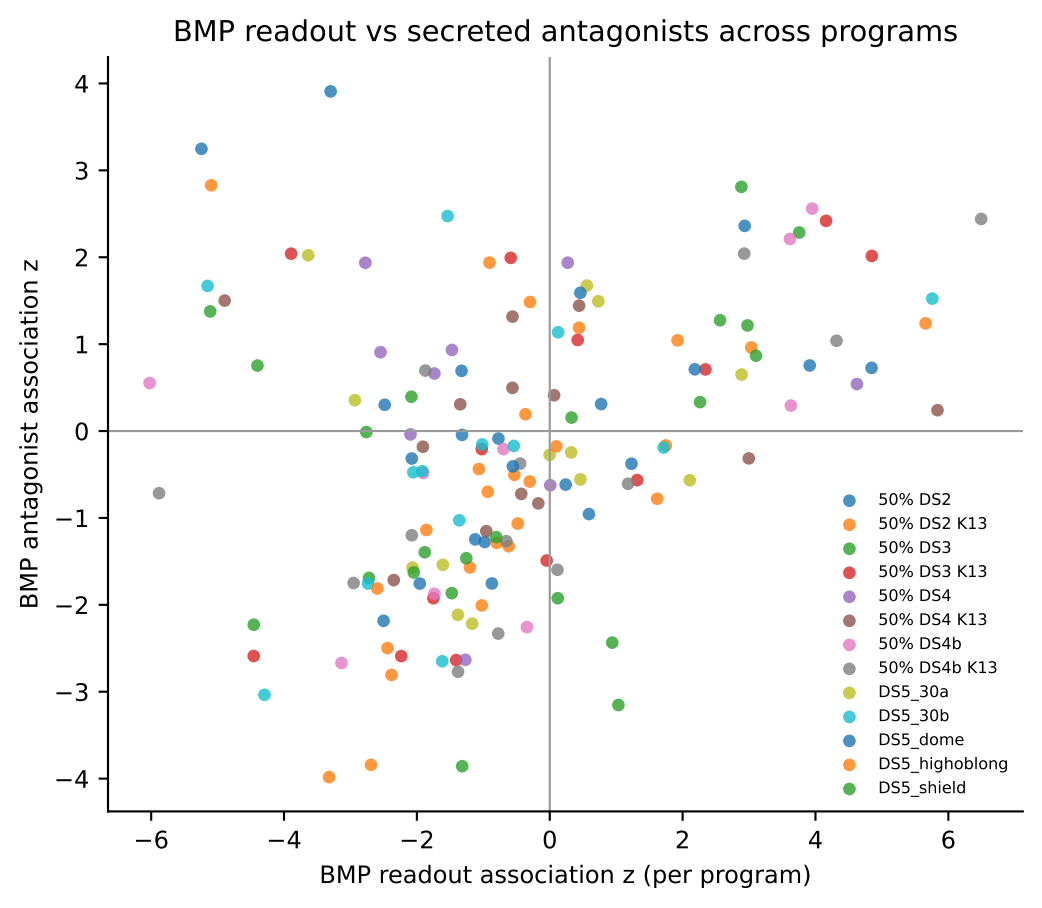
BMP readout vs secreted antagonists across programs
BMP antagonist association z
BMP readout association z (per program)
4
3
2
1
0
−1
−2
−3
−4
−6
−4
−2
0
2
4
6
50% DS2
50% DS2 K13
50% DS3
50% DS3 K13
50% DS4
50% DS4 K13
50% DS4b
50% DS4b K13
DS5_30a
DS5_30b
DS5_dome
DS5_highoblong
DS5_shield