

LAPORAN TUGAS BESAR PRAKTIKUM DASAR PEMROGRAMAN



Nama : Dafa Dwi Andika


NIM : 261401057

Laboratorium : 2

DP 5

Soal 1 :

Sebuah toko buku ingin menampilkan daftar total belanjaan secara otomatis untuk pembelian N barang: 1. Minta pengguna memasukkan N (jumlah barang yang dibeli). 2. Gunakan perulangan 'for-to-do' untuk menginput harga barang ke-1 hingga ke-N. 3. Hitung Total Belanja, lalu tentukan diskon dengan ketentuan if-else: - Total < Rp100.000: Diskon 0% - Rp100.000 <= Total < Rp500.000: Diskon 10% - Total >= Rp500.000: Diskon 20% 4. Tampilkan Rincian Belanja, Total Sebelum Diskon, Besar Diskon, dan Total Bayar Akhir!

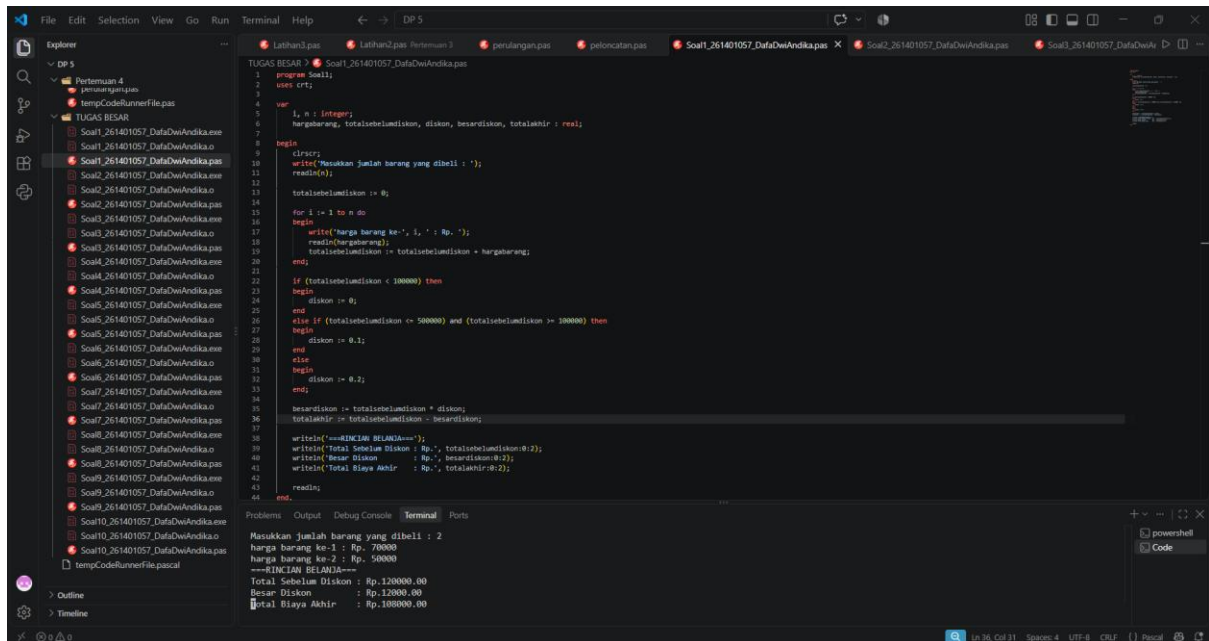

The screenshot shows a Pascal IDE with a project named 'TUGAS BESAR'. The file explorer on the left lists several files, including 'Soal1_261401057_DataDwiAndika.pas'. The main editor displays the source code for this file. The code uses a 'for' loop to input prices for 'n' items, calculates the total, and applies a discount based on the total amount. The terminal window at the bottom shows the program's execution with sample input values.

```
1 program Soal1;
2 uses CRT;
3
4 var
5   i, n : Integer;
6   hargabarang, totalsebelumdiskon, diskon, besardiskon, totalakhir : real;
7
8 begin
9   clrscr;
10  writeln('Masukkan jumlah barang yang dibeli : ');
11  readln(n);
12
13  totalsebelumdiskon := 0;
14
15  for i := 1 to n do
16  begin
17    writeln('harga barang ke-', i, ' : Rp. ');
18    readln(hargabarang);
19    totalsebelumdiskon := totalsebelumdiskon + hargabarang;
20  end;
21
22  if (totalsebelumdiskon < 100000) then
23  begin
24    diskon := 0;
25  end
26  else if (totalsebelumdiskon <= 500000) and (totalsebelumdiskon >= 100000) then
27  begin
28    diskon := 0.1;
29  end
30  else
31  begin
32    diskon := 0.2;
33  end;
34
35  besardiskon := totalsebelumdiskon * diskon;
36  totalakhir := totalsebelumdiskon - besardiskon;
37
38  writeln('---RINCIAN BELANJA---');
39  writeln('Total Sebelum Diskon : Rp.', totalsebelumdiskon:0:2);
40  writeln('Besar Diskon      : Rp.', besardiskon:0:2);
41  writeln('Total Bayar Akhir   : Rp.', totalakhir:0:2);
42
43  readln;
44 end.
```


Terminal Output:

```
Masukkan jumlah barang yang dibeli : 2
harga barang ke-1 : Rp. 70000
harga barang ke-2 : Rp. 50000
---RINCIAN BELANJA---
Total Sebelum Diskon : Rp.120000.00
Besar Diskon        : Rp.12000.00
Total Bayar Akhir   : Rp.108000.00
```

Soal 2 :

Buatlah sistem verifikasi kata sandi (login) menggunakan 'repeat-until' dan peloncatan 'break':


1. Program menyimpan kata sandi rahasia secara internal (misal: 'pascal123').
2. Pengguna diberi kesempatan maksimal 3 kali untuk memasukkan kata sandi yang benar.
3. Jika kata sandi benar, tampilkan "Login Berhasil! Selamat Datang" dan hentikan loop menggunakan 'break'.
4. Jika pengguna gagal 3 kali, tampilkan "Akses Ditolak! Akun Terbunci."

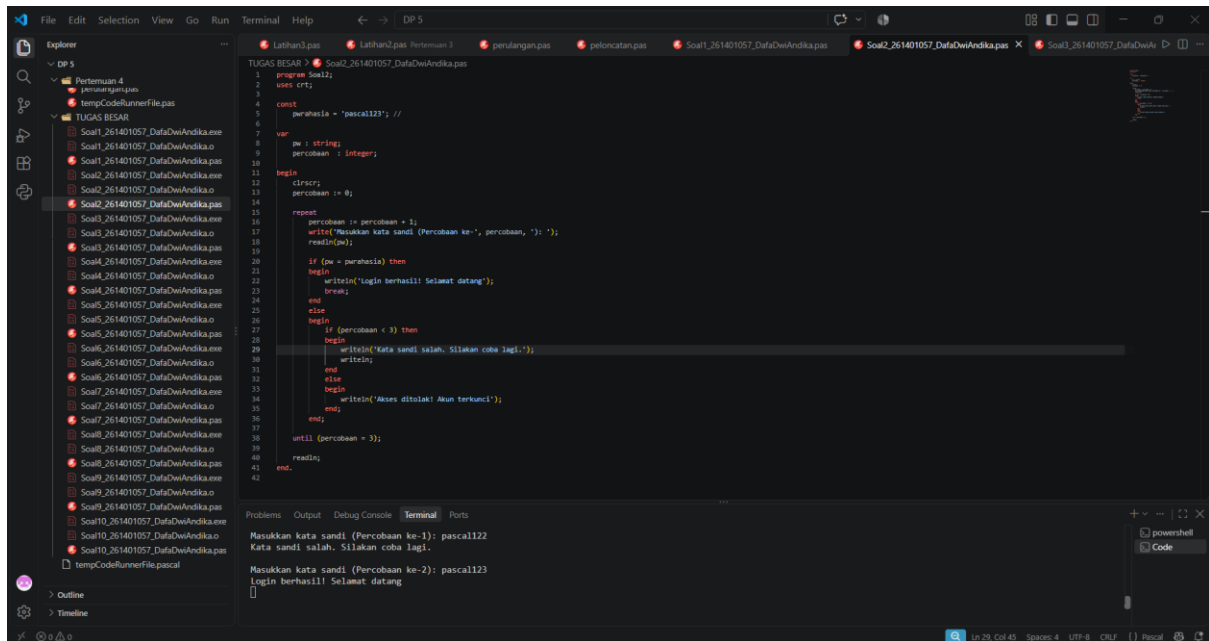

```
1 program Soal2;  
2 uses CRT;  
3  
4 const  
5     parafisa = 'pascal123'; //  
6  
7 var  
8     pw : string;  
9     percobaan : integer;  
10  
11 begin  
12     clrscr;  
13     percobaan := 0;  
14  
15     repeat  
16         percobaan := percobaan + 1;  
17         write('Masukkan kata sandi (Percobaan ke-', percobaan, '): ');  
18         readln(pw);  
19  
20         if (pw = parafisa) then  
21             begin  
22                 writeln('Login berhasil! Selamat datang');  
23                 break;  
24             end  
25         else  
26             begin  
27                 if (percobaan < 3) then  
28                     begin  
29                         write('Kata sandi salah. Silakan coba lagi.');30                         writeln;  
31                     end  
32                 else  
33                     begin  
34                         writeln('Akses ditolak! Akun terkunci!');  
35                     end  
36                 until (percobaan = 3);  
37             end  
38         readln;  
39     until (percobaan = 3);  
40 end;
```

Masukkan kata sandi (Percobaan ke-1): pascal122
Kata sandi salah. Silakan coba lagi.

Masukkan kata sandi (Percobaan ke-2): pascal123
Login berhasil! Selamat datang

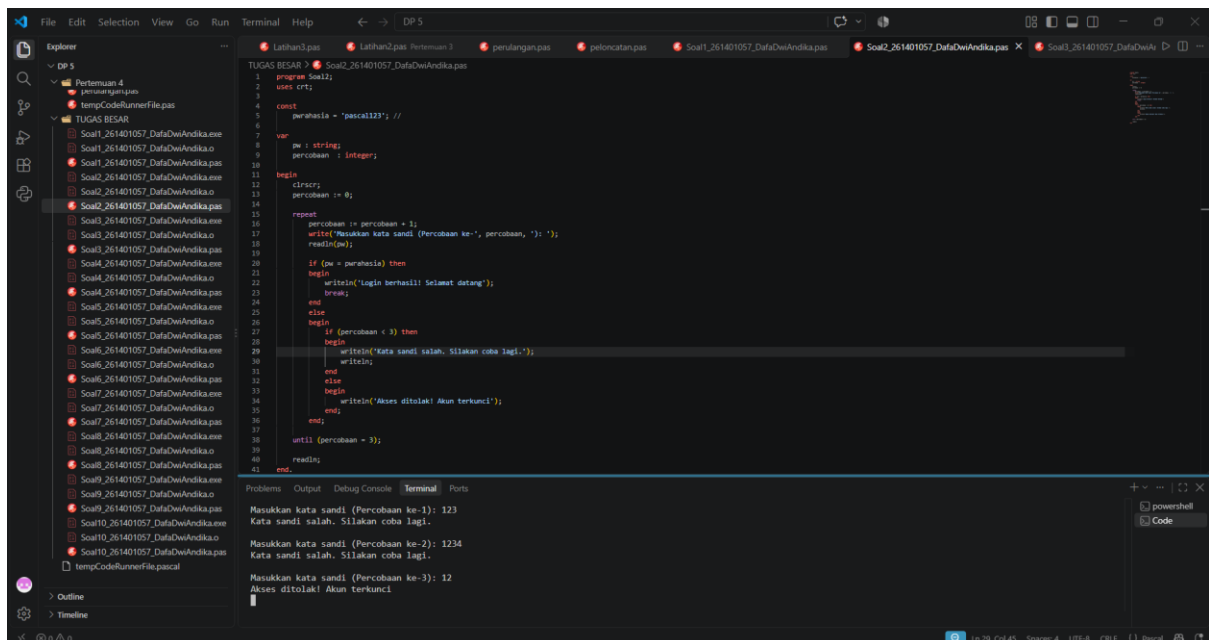

```
1 program Soal2;  
2 uses CRT;  
3  
4 const  
5     parafisa = 'pascal123'; //  
6  
7 var  
8     pw : string;  
9     percobaan : integer;  
10  
11 begin  
12     clrscr;  
13     percobaan := 0;  
14  
15     repeat  
16         percobaan := percobaan + 1;  
17         write('Masukkan kata sandi (Percobaan ke-', percobaan, '): ');  
18         readln(pw);  
19  
20         if (pw = parafisa) then  
21             begin  
22                 writeln('Login berhasil! Selamat datang');  
23                 break;  
24             end  
25         else  
26             begin  
27                 if (percobaan < 3) then  
28                     begin  
29                         write('Kata sandi salah. Silakan coba lagi.');30                         writeln;  
31                     end  
32                 else  
33                     begin  
34                         writeln('Akses ditolak! Akun terkunci!');  
35                     end  
36                 until (percobaan = 3);  
37             end  
38         readln;  
39     until (percobaan = 3);  
40 end;
```

Masukkan kata sandi (Percobaan ke-1): 123
Kata sandi salah. Silakan coba lagi.


Masukkan kata sandi (Percobaan ke-2): 1234
Kata sandi salah. Silakan coba lagi.

Masukkan kata sandi (Percobaan ke-3): 12
Akses ditolak! Akun terkunci

Soal 3 :


Buatlah program yang menampilkan deret angka dari 1 sampai N menggunakan 'while loop' dan 'continue':

1. Minta masukan nilai N dan pilihan kategori deret (1: Ganjil, 2: Genap).
2. Gunakan 'while loop' dari 1 hingga N.
3. Jika angka tidak sesuai kategori deret (misal ganjil saat memilih genap), lewati menggunakan 'continue'.
4. Jika angka merupakan kelipatan 5, lewati angka tersebut menggunakan 'continue'.
5. Tampilkan deret angka hasil penyaringan ke layar!

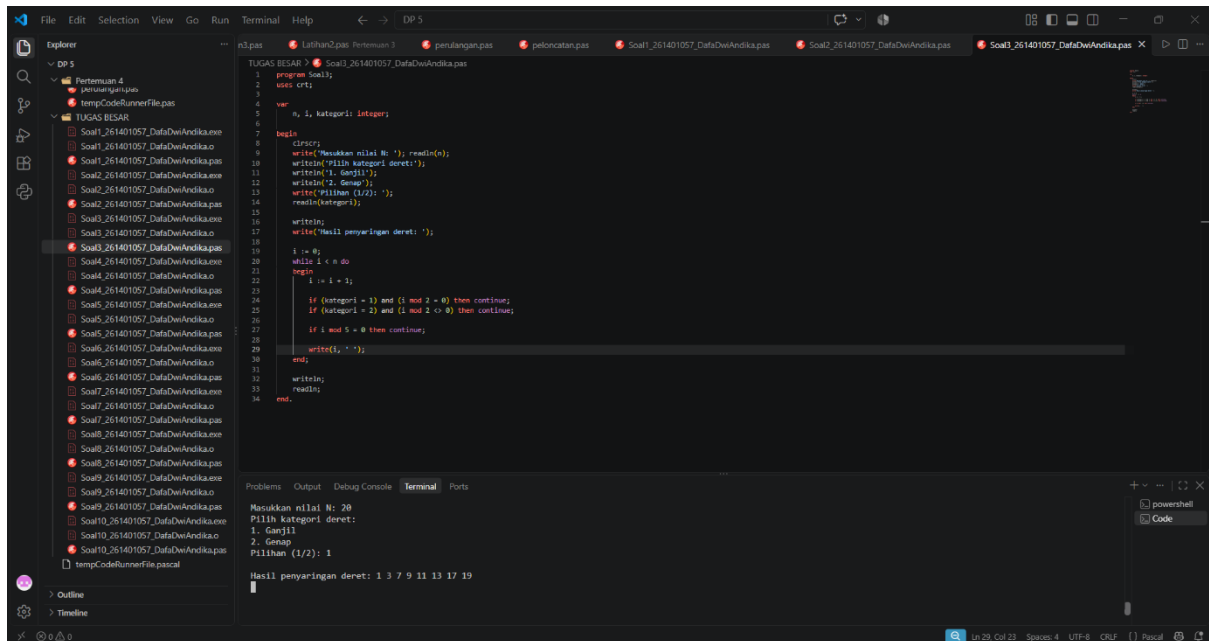

```
1 program Soal3;
2 uses CRT;
3
4 var
5     n, i, kategori: integer;
6
7 begin
8     clrscr;
9     write('Masukkan nilai N: '); readln(n);
10    write('Pilih kategori deret: ');
11    write('1. Ganjil');
12    write('2. Genap');
13    write('Pilihan (1/2): ');
14    readln(kategori);
15
16    write('');
17    write('Hasil penyaringan deret: ');
18
19    i := 0;
20    while i < n do
21    begin
22        i := i + 1;
23
24        if (kategori = 1) and (i mod 2 = 0) then continue;
25        if (kategori = 2) and (i mod 2 <> 0) then continue;
26        if i mod 5 = 0 then continue;
27
28        write(i, ' ');
29    end;
30
31    write('');
32    readln;
33 end.
```

Masukkan nilai N: 20
Pilih kategori deret:
1. Ganjil
2. Genap
Pilihan (1/2): 1
Hasil penyaringan deret: 1 3 7 9 11 13 17 19

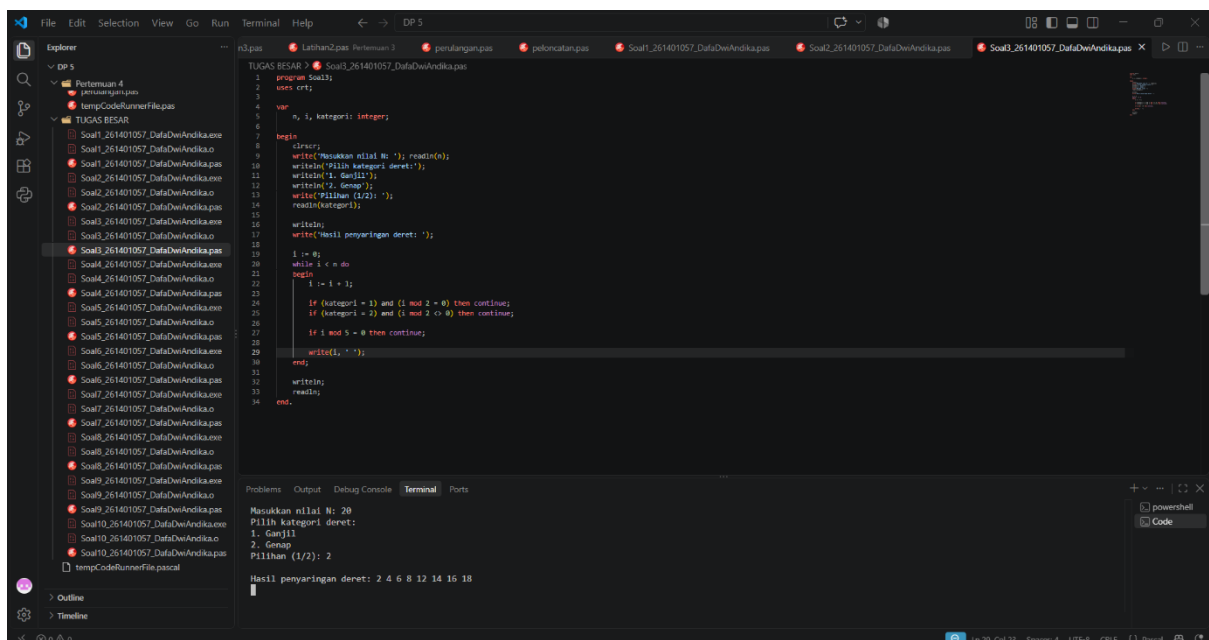


```
1 program Soal3;
2 uses CRT;
3
4 var
5     n, i, kategori: integer;
6
7 begin
8     clrscr;
9     write('Masukkan nilai N: '); readln(n);
10    write('Pilih kategori deret: ');
11    write('1. Ganjil');
12    write('2. Genap');
13    write('Pilihan (1/2): ');
14    readln(kategori);
15
16    write('');
17    write('Hasil penyaringan deret: ');
18
19    i := 0;
20    while i < n do
21    begin
22        i := i + 1;
23
24        if (kategori = 1) and (i mod 2 = 0) then continue;
25        if (kategori = 2) and (i mod 2 <> 0) then continue;
26        if i mod 5 = 0 then continue;
27
28        write(i, ' ');
29    end;
30
31    write('');
32    readln;
33 end.
```

Masukkan nilai N: 20
Pilih kategori deret:
1. Ganjil
2. Genap
Pilihan (1/2): 2
Hasil penyaringan deret: 2 4 6 8 12 14 16 18


Soal 4 :

Kembangkan program kalkulator sederhana menggunakan 'case-of' dan perulangan 'repeat-until': 1. Tampilkan menu pilihan operasi (1: Penjumlahan, 2: Pengurangan, 3: Perkalian, 4: Pembagian Real, 5: DIV & MOD). 2. Minta dua angka operand, lalu hitung dan tampilkan hasilnya. 3. Di akhir, tanyakan: "Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T)".

Perulangan berjalan sampai pengguna menjawab 'T' atau 't'.

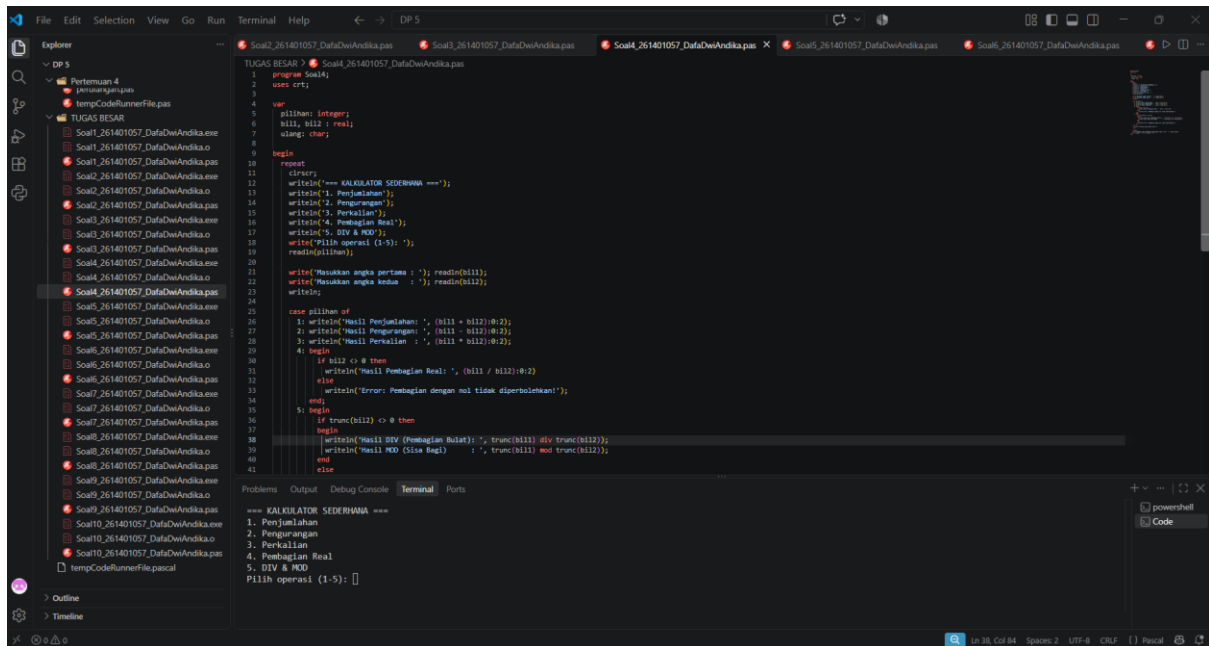


```
1 program Sederhana;
2 uses crt;
3
4 var
5     pilihan: Integer;
6     bil1, bil2: Real;
7     ulang: Char;
8
9 begin
10    repeat
11    |>|>|> KALKULATOR SEDERHANA <|<|<|
12    |>|>|> 1. Penjumlahan<|<|<|
13    |>|>|> 2. Pengurangan<|<|<|
14    |>|>|> 3. Perkalian<|<|<|
15    |>|>|> 4. Pembagian Real<|<|<|
16    |>|>|> 5. DIV & MOD<|<|<|
17    |>|>|> Pilih operasi (1-5): <|<|<|
18    readln(pilihan);
19
20    writeln('Masukkan angka pertama : '); readln(bil1);
21    writeln('Masukkan angka kedua : '); readln(bil2);
22
23    case pilihan of
24    1: writeln('Hasil Penjumlahan: ', (bil1 + bil2):0:2);
25    2: writeln('Hasil Pengurangan: ', (bil1 - bil2):0:2);
26    3: writeln('Hasil Perkalian: ', (bil1 * bil2):0:2);
27    4: begin
28        if bil2 <> 0 then
29            writeln('Hasil Pembagian Real: ', (bil1 / bil2):0:2);
30        else
31            writeln('Error: Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan!');
32        end;
33    5: begin
34        if trunc(bil2) <> 0 then
35            writeln('Hasil DIV (Pembagian Bulat): ', trunc(bil1) div trunc(bil2));
36            writeln('Hasil MOD (Sisa Bagi) : ', trunc(bil1) mod trunc(bil2));
37        else
38            writeln('Error: Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan!');
39        end;
40    end;
41
42    writeln('Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T): '); readln(ulang);
43    until (ulang = 'T') or (ulang = 't');
```

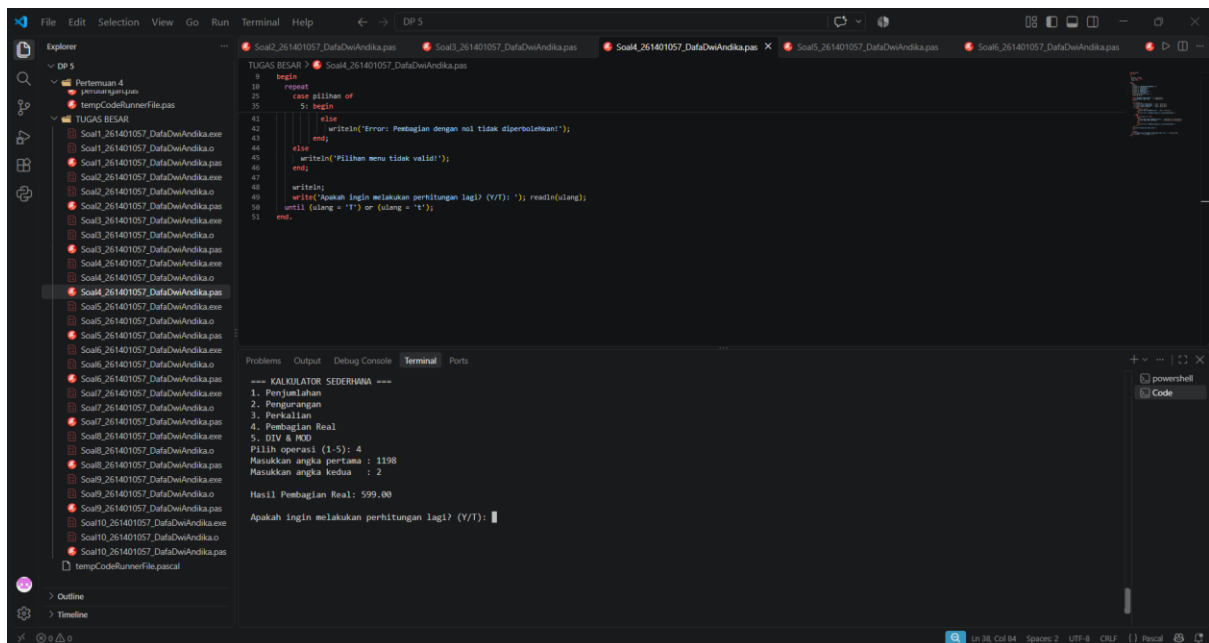


```
==== KALKULATOR SEDERHANA ====
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pembagian Real
5. DIV & MOD
Pilih operasi (1-5): 4
Masukkan angka pertama : 1198
Masukkan angka kedua : 2
Hasil Pembagian Real: 599.00
Apakah ingin melakukan perhitungan lagi? (Y/T):
```

Soal 5 :

Buatlah program rekapitulasi nilai untuk M orang mahasiswa dengan N nilai tugas: 1. Minta input M (jumlah mahasiswa) dan N (jumlah tugas). 2. Gunakan 'nested loop' ('for-do' bersarang) untuk menginput nilai tugas tiap mahasiswa. 3. Hitung rata-rata nilai tiap mahasiswa dan tentukan kelulusan: Rata-rata ≥ 65 dinyatakan "LULUS", selain itu "TIDAK LULUS". 4. Tampilkan rata-rata nilai tiap mahasiswa serta total mahasiswa LULUS dan TIDAK LULUS.

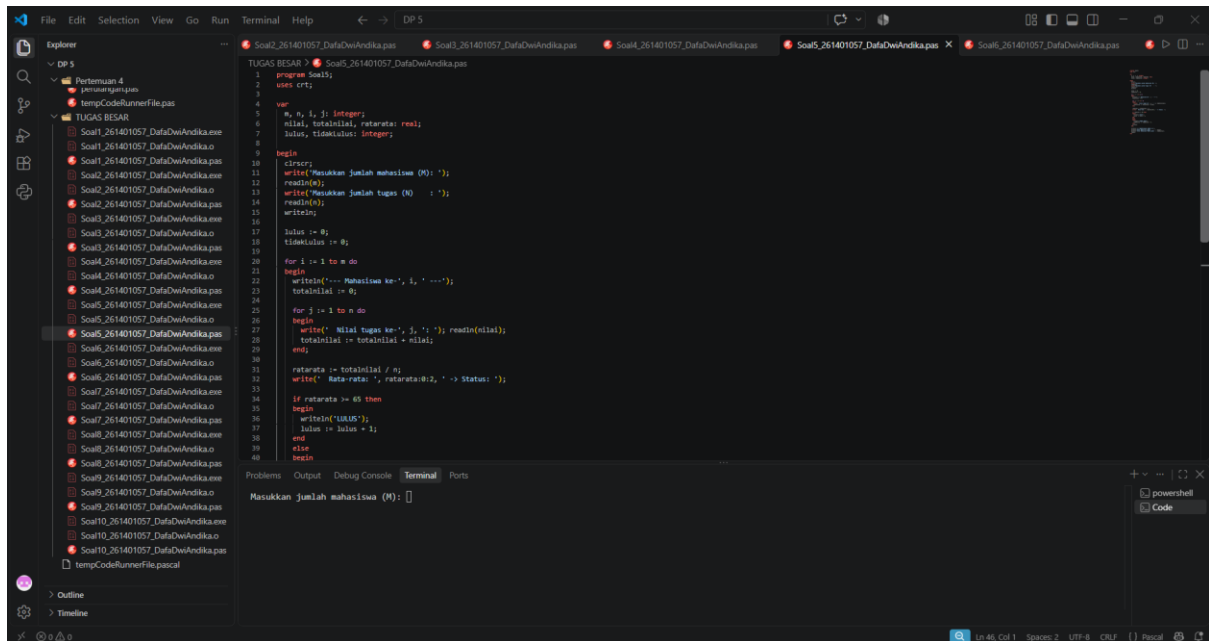

```
TUGAS BESAR
1 program Soal5;
2 uses CRT;
3
4 var
5     n, m, i, j: Integer;
6     nilai, totalnilai, rata_rata: Real;
7     lulus, tidaklulus: Integer;
8
9 begin
10     clrscr;
11     write('Masukkan jumlah mahasiswa (M): ');
12     readln(m);
13     write('Masukkan jumlah tugas (N): ');
14     readln(n);
15     writeln;
16
17     lulus := 0;
18     tidaklulus := 0;
19
20     for i := 1 to m do
21     begin
22         write('--- Mahasiswa ke-', i, ' ---');
23         totalnilai := 0;
24
25         for j := 1 to n do
26         begin
27             write('Nilai tugas ke-', j, ': '); readln(nilai);
28             totalnilai := totalnilai + nilai;
29         end;
30
31         rata_rata := totalnilai / n;
32         write('Rata-rata: ', rata_rata:0:2, ' -> Status: ');
33
34         if rata_rata >= 65 then
35         begin
36             writeln('LULUS');
37             lulus := lulus + 1;
38         end
39         else
40         begin
```

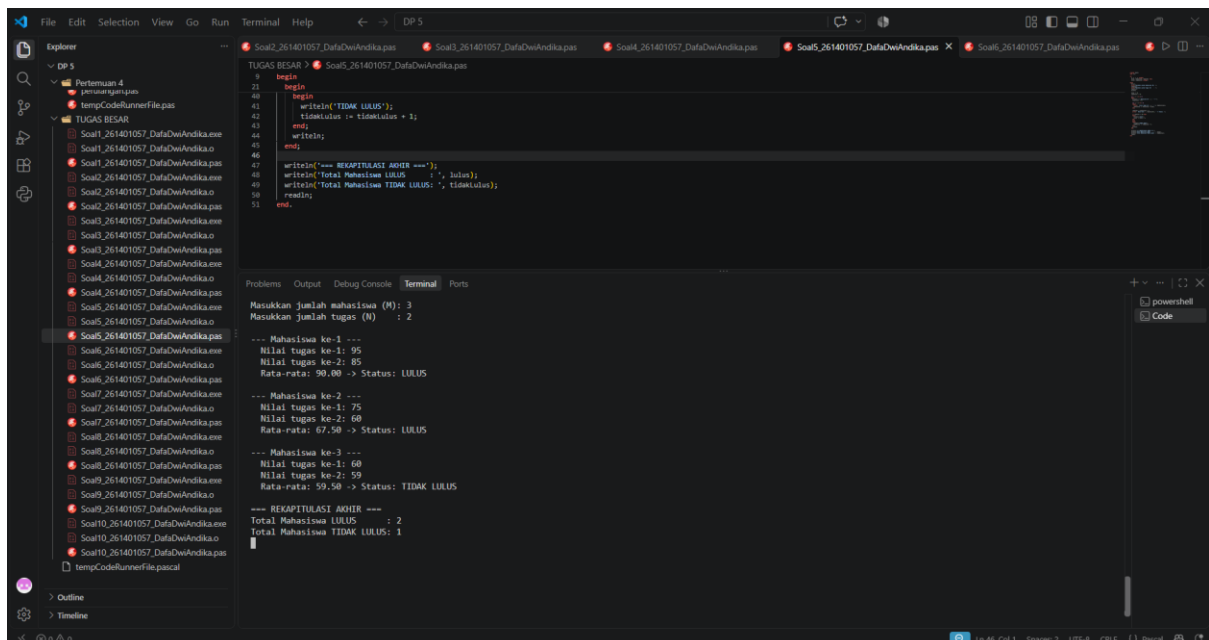

```
41         begin
42             write('TIDAK LULUS');
43             tidaklulus := tidaklulus + 1;
44         end;
45         writeln;
46     end;
47
48     write('=== REKAPITULASI AKHIR ===');
49     write('Total Mahasiswa LULUS : ', lulus);
50     write('Total Mahasiswa TIDAK LULUS : ', tidaklulus);
51     readln;
52 end.
```

Masukkan jumlah mahasiswa (M): 3
Masukkan jumlah tugas (N): 2

--- Mahasiswa ke-1 ---
Nilai tugas ke-1: 95
Nilai tugas ke-2: 85
Rata-rata: 90.00 -> Status: LULUS


--- Mahasiswa ke-2 ---
Nilai tugas ke-1: 75
Nilai tugas ke-2: 60
Rata-rata: 67.50 -> Status: LULUS

--- Mahasiswa ke-3 ---
Nilai tugas ke-1: 60
Nilai tugas ke-2: 59
Rata-rata: 59.50 -> Status: TIDAK LULUS

=== REKAPITULASI AKHIR ===
Total Mahasiswa LULUS : 2
Total Mahasiswa TIDAK LULUS: 1

Soal 6 :

Buatlah program penentuan nilai akhir matkul dari masukan Nilai Tugas (30%), UTS (30%), dan UAS (40%): 1. Hitung Nilai Akhir. 2. Tentukan status LULUS jika Nilai Akhir ≥ 60 DAN Kehadiran $\geq 80\%$. 3. Tentukan Indeks Huruf: A (≥ 85), B (75-84), C (60-74), D (50 – 59), E (< 50).

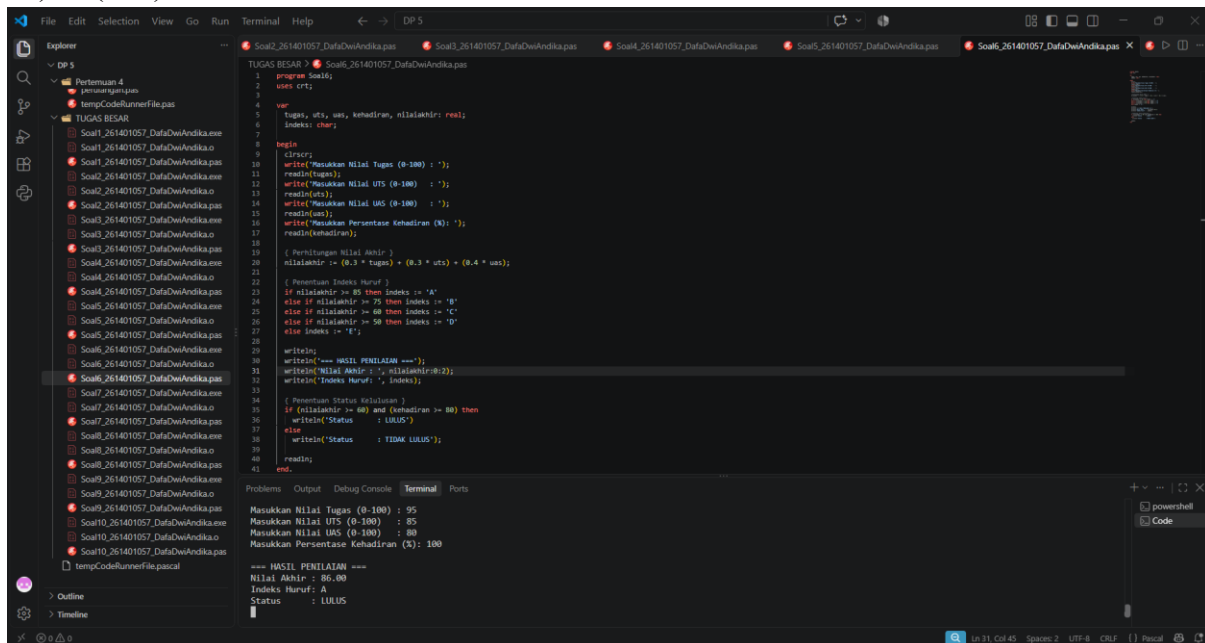

```
1 program Soal6;
2 uses crt;
3
4 var
5     tugas, uts, uas, kehadiran, nilaiakhir: real;
6     indeks: char;
7
8 begin
9     clrscr;
10    write('Masukkan Nilai Tugas (0-100) : ');
11    readln(tugas);
12    write('Masukkan Nilai UTS (0-100) : ');
13    readln(uts);
14    write('Masukkan Nilai UAS (0-100) : ');
15    readln(uas);
16    write('Masukkan Persentase Kehadiran (%) : ');
17    readln(kehadiran);
18
19    { Penentuan Nilai Akhir }
20    nilaiakhir := (0.3 * tugas) + (0.3 * uts) + (0.4 * uas);
21
22    { Penentuan Indeks Huruf }
23    if nilaiakhir >= 85 then indeks := 'A'
24    else if nilaiakhir >= 75 then indeks := 'B'
25    else if nilaiakhir >= 60 then indeks := 'C'
26    else if nilaiakhir >= 50 then indeks := 'D'
27    else indeks := 'E';
28
29    writeln;
30    writeln('==== HASIL PENILAIAN ===');
31    writeln('Nilai Akhir : ', nilaiakhir:0:2);
32    writeln('Indeks Huruf : ', indeks);
33
34    { Penentuan Status Kelulusan }
35    if (nilaiakhir >= 60) and (kehadiran >= 80) then
36        writeln('Status : LULUS')
37    else
38        writeln('Status : TIDAK LULUS');
39
40    readln;
41 end.
```

Terminal Output:

```
Masukkan Nilai Tugas (0-100) : 95
Masukkan Nilai UTS (0-100) : 85
Masukkan Nilai UAS (0-100) : 80
Masukkan Persentase Kehadiran (%) : 100

==== HASIL PENILAIAN ====
Nilai Akhir : 86.00
Indeks Huruf : A
Status : LULUS
```

Soal 7 :

Hitung tarif parkir berdasarkan kode kendaraan menggunakan 'case-of': 1. Kode 'M' (Mobil): Rp5.000 (jam pertama), berikutnya tambahan Rp3.000/jam. 2. Kode 'K' (Motor): Rp2.000 (jam pertama), berikutnya tambahan Rp1.000/jam berikutnya. 3. Kode 'B' (Bus): Rp10.000 (jam pertama), berikutnya tambahan Rp5.000/jam berikutnya. Jika lama parkir > 10 jam, berlaku Tarif Maksimal Flat (Mobil Rp30.000, Motor Rp10.000, Bus Rp.50.000)

```
1 program Soal7;
2 uses crt;
3
4 var
5     kode: char;
6     lama: integer;
7     totaltarif: longint;
8
9 begin
10    clrscr;
11    writeln('=== SISTEM TARIF PARKIR ===');
12    write('Masukkan Kode Kendaraan (M/K/B): ');
13    readln(kode);
14    write('Masukkan Lama Parkir (Jam) : ');
15    readln(lama);
16
17    kode := upcase(kode);
18    totaltarif := 0;
19
20    case kode of
21        'M': ( Mobil )
22        begin
23            if lama > 10 then
24                totaltarif := 30000
25            else if lama >= 1 then
26                totaltarif := 5000 + (lama - 1) * 3000;
27            end;
28        'K': ( Motor )
29        begin
30            if lama > 10 then
31                totaltarif := 10000
```



```
9 begin
10    case kode of
11        'K': ( Motor )
12        begin
13            else if lama >= 1 then
14                totaltarif := 2000 + (lama - 1) * 1000;
15            end;
16        'B': ( Bus )
17        begin
18            if lama > 10 then
19                totaltarif := 50000
20            else if lama >= 1 then
21                totaltarif := 10000 + (lama - 1) * 5000;
22            end;
23        else
24            writeln('Kode kendaraan tidak valid!');
25        end;
26    if (kode = 'M') or (kode = 'K') or (kode = 'B') then
27    begin
28        writeln;
29        writeln('Total Tarif Parkir: Rp', totaltarif);
30    end;
31    readln;
32 end.
```

=== SISTEM TARIF PARKIR ===
Masukkan Kode Kendaraan (M/K/B): M
Masukkan Lama Parkir (Jam) : 5
Total Tarif Parkir: Rp17000

```
9 begin
20 case kode of
28 'K': ( Motor )
29 begin
32 else if lama >= 1 then
33 totaltarif := 2000 + (lama - 1) * 1000;
34 end;
35 'B': ( Bus )
36 begin
37 if lama > 10 then
38 totaltarif := 50000
39 else if lama >= 1 then
40 totaltarif := 10000 + (lama - 1) * 5000;
41 end;
42 else
43 writeln('Kode kendaraan tidak valid!');
44 end;
45 if (kode = 'M') or (kode = 'K') or (kode = 'B') then
46 begin
47 writeln;
48 writeln('Total Tarif Parkir: Rp', totaltarif);
49 end;
50 end;
51 readln;
52 end.
```


=== SISTEM TARIF PARKIR ===
Masukkan Kode Kendaraan (M/K/B): K
Masukkan Lama Parkir (Jam) : 5
Total Tarif Parkir: Rp6800

```
9 begin
20 case kode of
28 'K': ( Motor )
29 begin
32 else if lama >= 1 then
33 totaltarif := 2000 + (lama - 1) * 1000;
34 end;
35 'B': ( Bus )
36 begin
37 if lama > 10 then
38 totaltarif := 50000
39 else if lama >= 1 then
40 totaltarif := 10000 + (lama - 1) * 5000;
41 end;
42 else
43 writeln('Kode kendaraan tidak valid!');
44 end;
45 if (kode = 'M') or (kode = 'K') or (kode = 'B') then
46 begin
47 writeln;
48 writeln('Total Tarif Parkir: Rp', totaltarif);
49 end;
50 end;
51 readln;
52 end.
```

=== SISTEM TARIF PARKIR ===
Masukkan Kode Kendaraan (M/K/B): B
Masukkan Lama Parkir (Jam) : 5
Total Tarif Parkir: Rp30000

Soal 8 :

Hitung gaji karyawan berdasarkan Golongan ('A'=Rp1.500.000, 'B'=Rp2.000.000, 'C'=Rp2.500.000): 1. Jam kerja standar = 40 jam/minggu. Kelebihan jam dihitung lembur Rp20.000/jam. 2. Khusus Golongan 'C', jika total jam kerja > 50 jam, berikan bonus tambahan Rp100.000. Tampilkan rincian Gaji Pokok, Lembur, Bonus, dan Total Gaji Akhir.

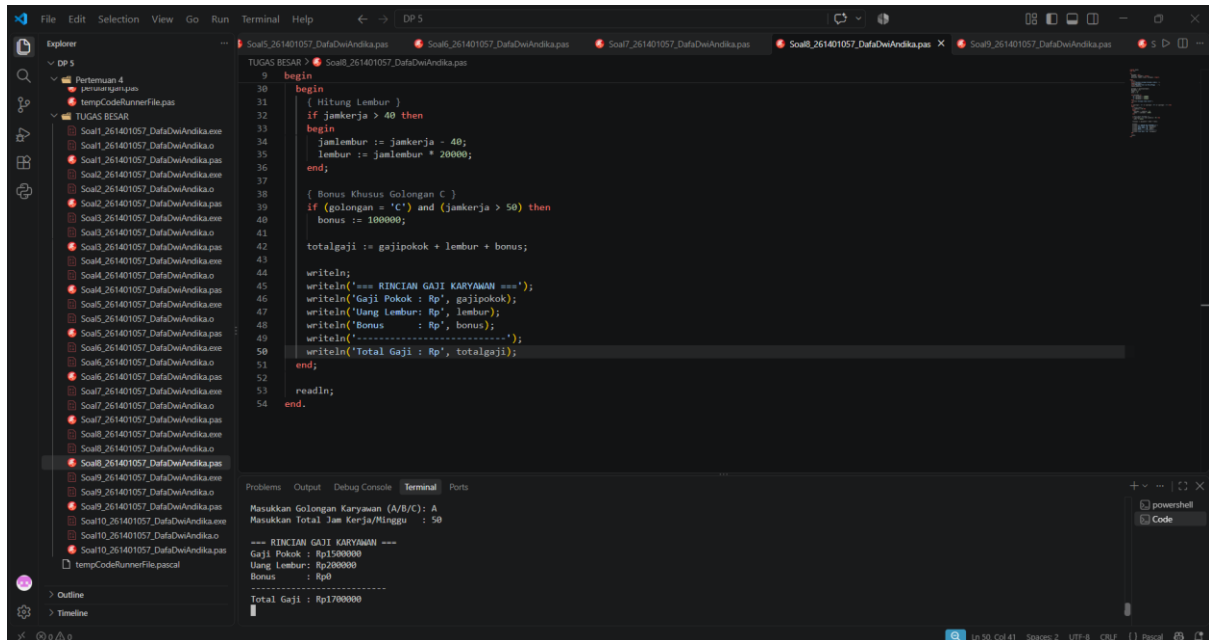

```
9 begin
10 begin
11   ( Hitung Lembur )
12   if jamkerja > 40 then
13   begin
14     jamlembur := jamkerja - 40;
15     lembur := jamlembur * 20000;
16   end;
17
18   { Bonus Khusus Golongan C }
19   if (golongan = 'C') and (jamkerja > 50) then
20     bonus := 100000;
21
22   totalgaji := gaji pokok + lembur + bonus;
23
24   writeln;
25   writeln('==== RINCIAN GAJI KARYAWAN ====');
26   writeln('Gaji Pokok : Rp', gaji pokok);
27   writeln('Uang Lembur: Rp', lembur);
28   writeln('Bonus      : Rp', bonus);
29   writeln('-----');
30   writeln('Total Gaji : Rp', totalgaji);
31 end;
32 readln;
33 end.
```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

Masukkan Golongan Karyawan (A/B/C): A
Masukkan Total Jam Kerja/Minggu : 50

==== RINCIAN GAJI KARYAWAN ====
Gaji Pokok : Rp1500000
Uang Lembur: Rp200000
Bonus : Rp0

Total Gaji : Rp1700000

Soal 9 :

Tentukan jumlah hari dalam suatu bulan pada tahun tertentu: 1. Minta input tahun dan nomor bulan (1-12). 2. Cek Tahun Kabisat (habis dibagi 400 ATAU habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100 menggunakan operator mod). 3. Tentukan jumlah hari: Bulan 1,3,5,7,8,10,12 = 31 hari; Bulan 4,6,9,11 = 30 hari; Bulan 2 = 29 hari (Kabisat) / 28 hari (Bukan Kabisat)

The image displays two screenshots of a Pascal IDE, likely Dev-C++, showing the development and execution of a program to calculate the number of days in a month for a given year.

Top Screenshot: Shows the source code for a program named `Soal9_261401057_DataDwiAndika.pas`. The code is in Pascal and implements the logic described in the problem statement.


```
1 program Soal9;
2 uses crt;
3
4 var
5     tahun, bulan, jumlahhari: integer;
6     kabisat: boolean;
7
8 begin
9     clrscr;
10    write('Masukkan Tahun : ');
11    readln(tahun);
12    write('Masukkan Bulan (1-12): ');
13    readln(bulan);
14
15    { Cek Tahun Kabisat }
16    if (tahun mod 400 = 0) or ((tahun mod 4 = 0) and (tahun mod 100 <> 0)) then
17        kabisat := true
18    else
19        kabisat := false;
20
21    { Tentukan Jumlah Hari }
22    case bulan of
23        1, 3, 5, 7, 8, 10, 12: jumlahhari := 31;
24        4, 6, 9, 11: jumlahhari := 30;
25        2: begin
26            if kabisat then
27                jumlahhari := 29
28            else
29                jumlahhari := 28;
30        end;
31    else
32        jumlahhari := 0;
33    end;
34
35    writeln;
36    if jumlahhari <> 0 then
37    begin
38        write('Status Tahun: ');
39        if kabisat then writeln('Kabisat') else writeln('Bukan Kabisat');
40        writeln('Jumlah Hari : ', jumlahhari, ' hari');
41    end
42    else
43        writeln('Nomor bulan tidak valid!');
44    end;
45    readln;
46 end.
```

Bottom Screenshot: Shows the same IDE with the program executed. The input values are `2023` for the year and `2` for the month. The output shows the status as "Bukan Kabisat" and the number of days as 28.

```
Masukkan Tahun : 2023
Masukkan Bulan (1-12): 2
Status Tahun: Bukan Kabisat
Jumlah Hari : 28 hari
```

Soal 10 :

Buatlah program menampilkan nama hari Contoh: Input: 1 Output: “Hari Senin”

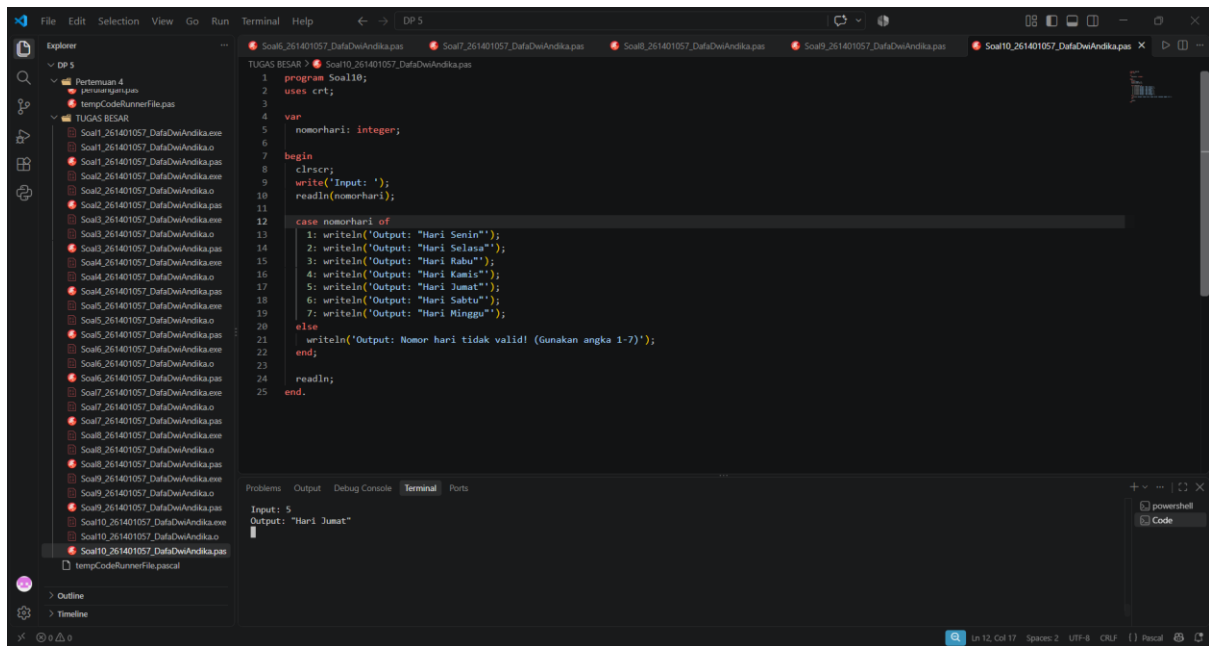

```
1 program Soal10;
2 uses crt;
3
4 var
5     nomorhari: integer;
6
7 begin
8     clrscr;
9     write('Input: ');
10    readln(nomorhari);
11
12    case nomorhari of
13        1: writeln('Output: "Hari Senin"');
14        2: writeln('Output: "Hari Selasa"');
15        3: writeln('Output: "Hari Rabu"');
16        4: writeln('Output: "Hari Kamis"');
17        5: writeln('Output: "Hari Jumat"');
18        6: writeln('Output: "Hari Sabtu"');
19        7: writeln('Output: "Hari Minggu"');
20    else
21        writeln('Output: Nomor hari tidak valid! (Gunakan angka 1-7)');
22    end;
23
24    readln;
25 end.
```

Input: 5
Output: "Hari Jumat"