


Les Boîtes de Dialogue & la Confirmation d'Action en Flutter

Analyse technique d'une boîte de dialogue interactive pour sécuriser la suppression de données.

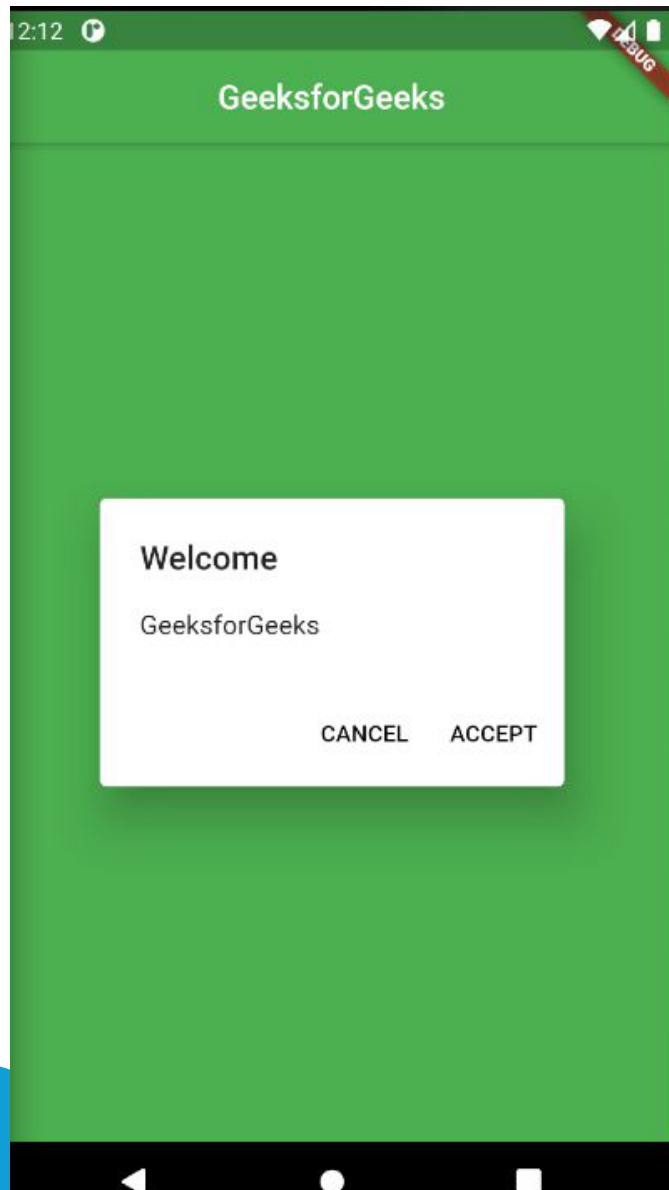

- **Définition:**

- Une boîte de dialogue en Flutter est une fenêtre pop-up modale qui s'affiche au-dessus du contenu de l'application. Elle interrompt l'utilisateur pour lui demander une confirmation, un choix (Oui/Non) ou des informations. Elle doit être fermée avant de pouvoir continuer à utiliser le reste de l'écran

Les types de boîtes de dialogue les plus courants

Flutter propose plusieurs widgets prêts à l'emploi selon le style et le besoin de votre interface :

Types	Explications
AlertDialog	: Le modèle standard du style Material Design. Il comporte généralement un titre, un message descriptif et des boutons d'action au bas (ex: "Annuler" / "Confirmer").
SimpleDialog	Conçu pour offrir un choix direct parmi plusieurs options présentées sous forme de liste.
CupertinoAlertDialog	L'équivalent visuel de l'environnement iOS d'Apple, respectant les lignes graphiques d'iOS.

-
- **La Structure Visuelle:**
 - **showDialog** : La fonction magique qui déclenche l'affichage.
 - **title** : Le titre principal (ex: "Supprimer ?").
 - **content** : Le corps du texte explicatif.**actions** : La liste des boutons en bas (Annuler / Confirmer).

```
showDialog(  
  context: context,  
  builder: (context) => AlertDialog(  
    title: Text('Supprimer ?'),  
    content: Text('Cette action est définitive.'),  
    actions: [  
      TextButton(onPressed: () {}, child: Text('Annuler')),  
      TextButton(onPressed: () {}, child: Text('Confirmer')),  
    ],  
  ),  
);
```

ÉLÉMENT DE CODE (COLONNE A)	RÔLE / DESCRIPTION (COLONNE B)	POURQUOI C'EST IMPORTANT ? (COLONNE C)
showDialog(...)	Fonction native de Flutter	Déclenche l'affichage et superpose la boîte au-dessus de l'application.
builder: (context) =>	Constructeur dynamique	Fonction qui crée et dessine le contenu de la fenêtre de manière fluide.
title: Text('...')	Zone de titre principal	Interpelle immédiatement l'utilisateur (ex: "Supprimer cet élément ?").
actions: [...]	Liste de boutons (Array)	Reçoit tous les boutons interactifs qui seront alignés tout en bas à droite.
onPressed: () { ... }	Gestionnaire d'événement (Clic)	Contient les lignes de code qui s'exécuteront lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton.
child: Text('...')	Libellé du bouton	Définit le texte affiché à l'intérieur du bouton (ex: "Annuler" ou "Confirmer").

- Résultat final

