


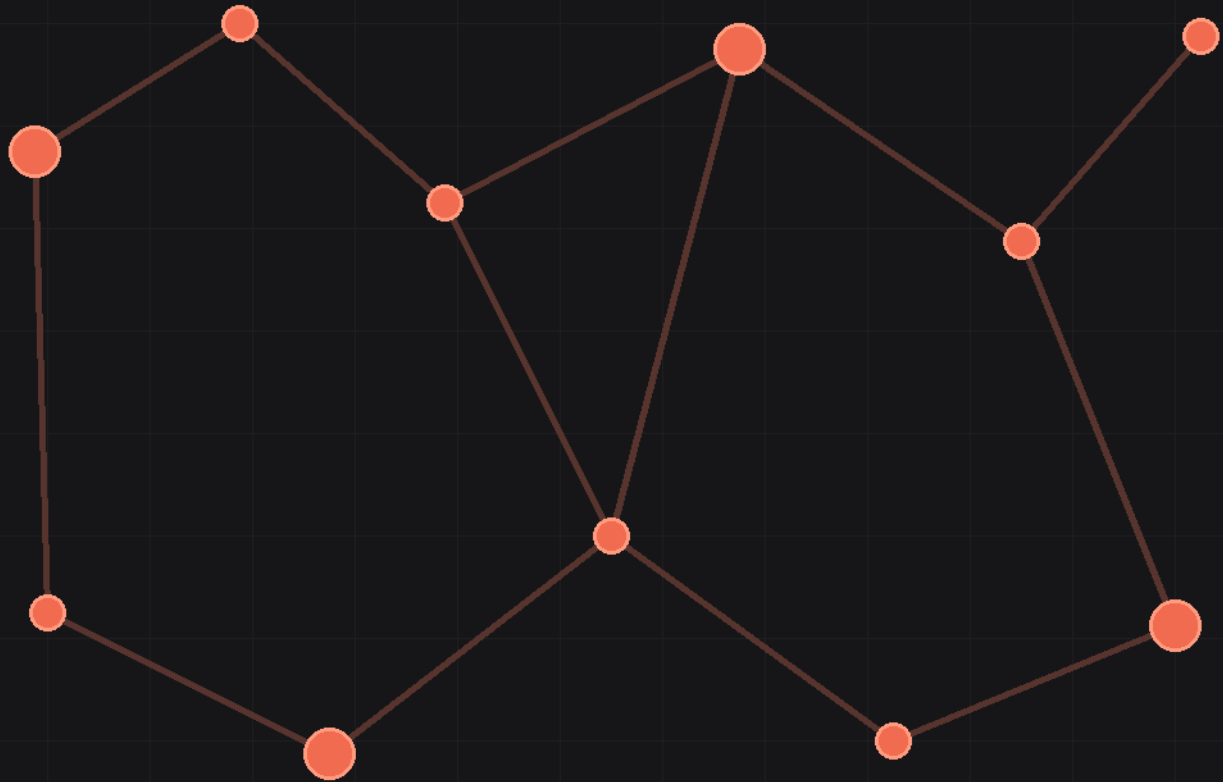

PANDUAN PRAKTIS

SETTING 9ROUTER

OpenAI Codex Provider + CLI Tools

Membuat API key, mengonversi kredensial,
melakukan Bulk Add, dan menghubungkan CLI.

API KEY

CONVERT

BULK ADD

CONNECT CLI

01 Alur dan Persiapan

Ringkasan proses dari endpoint sampai CLI terhubung.



Tujuan akhir

9Router memiliki API key aktif, akun OpenAI Codex berhasil diimpor, dan aplikasi CLI menggunakan endpoint serta model yang benar.

Yang perlu disiapkan

- 9Router Proxy sudah berjalan di komputer.
- Raw credentials ChatGPT/OpenAI dalam format JSON.
- Aplikasi CLI yang ingin dipakai sudah terpasang.
- Akses browser ke halaman converter yang disebutkan pada panduan.



Peringatan keamanan

API key, accessToken, refreshToken, dan idToken adalah rahasia. Jangan mengirimnya melalui chat, screenshot, atau dokumen publik. Semua kredensial pada gambar panduan ini telah disamarkan.




Risiko penggunaan akun OAuth

Tampilan provider menyatakan bahwa penggunaan sesi langganan/OAuth untuk proxy atau router tidak berlisensi resmi dan dapat menyebabkan akun dibatasi atau diblokir. Gunakan dengan memahami risikonya.


02 Buat API Key di Endpoint

Key ini akan dipakai kembali saat mengonfigurasi CLI Tools.


- 1 **Buka menu Endpoint & Key pada sidebar 9Router.**
- 2 **Aktifkan Require API key agar request tanpa key yang valid ditolak.**
- 3 **Klik Create Key di bagian API Keys.**

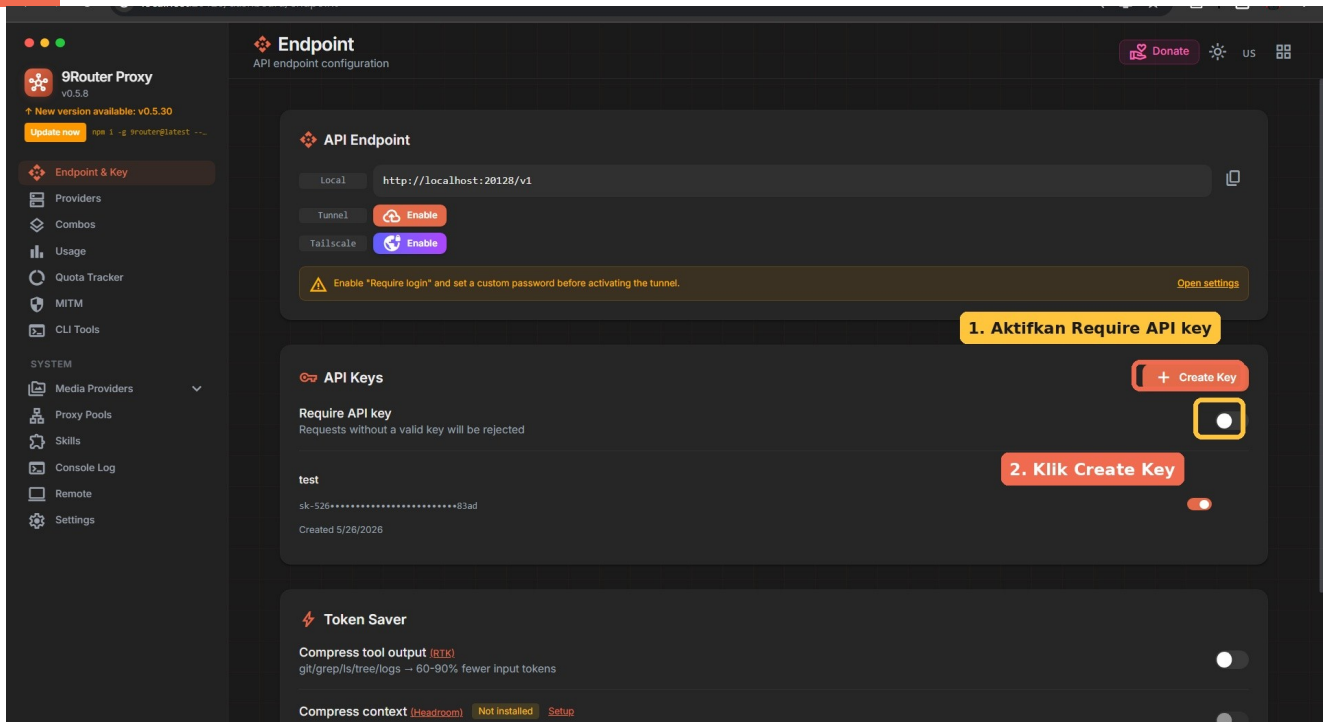

Gambar 1. Endpoint lokal dan tombol pembuatan API key.

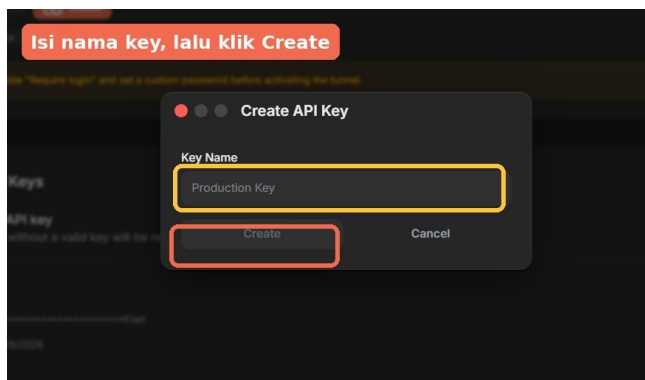

Gambar 2. Beri nama key.

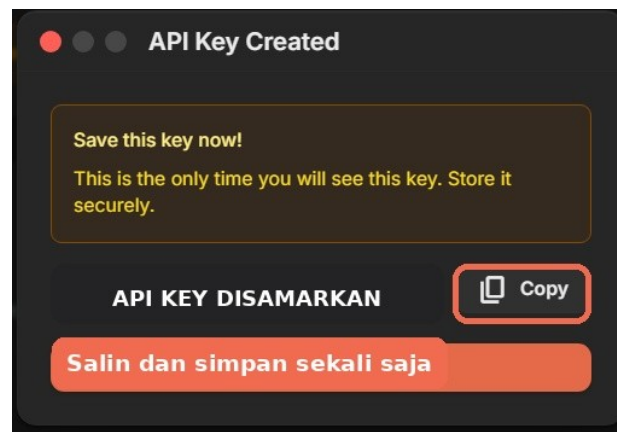

Gambar 3. Salin key saat ditampilkan.

i


Simpan dua informasi

Catat endpoint lokal, misalnya `http://127.0.0.1:20128/v1`, dan API key yang baru dibuat. Key biasanya hanya ditampilkan satu kali.

03 Buka Provider OpenAI Codex

Masuk ke halaman koneksi akun sebelum melakukan Bulk Add.

- 1 **Buka menu Providers** pada sidebar.
- 2 **Pilih OpenAI Codex.**
- 3 **Klik Bulk Add** di bagian bawah daftar koneksi.

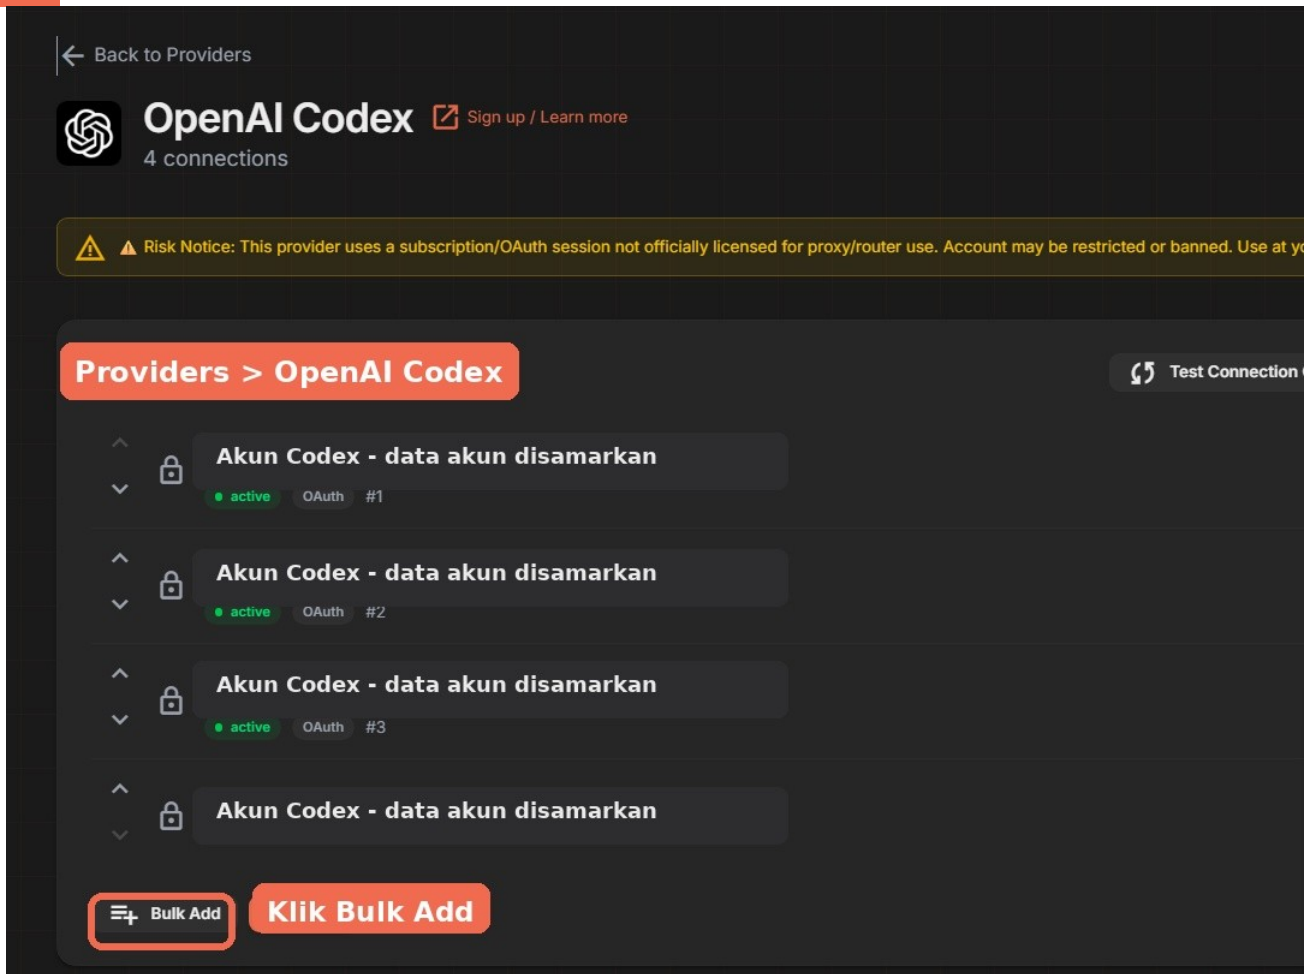

Gambar 4. Halaman OpenAI Codex dan tombol Bulk Add.



Status yang dicari

Sesudah impor berhasil, setiap akun sebaiknya menampilkan status active. Gunakan Test Connection One-by-One untuk memeriksa koneksi satu per satu.

Sebelum menekan Bulk Add


- Pastikan raw credentials masih valid dan belum kedaluwarsa.
- Jangan mengubah token secara manual.
- Siapkan hasil converter sebagai satu array JSON utuh.

04 Konversi Raw Credentials

Ubah data mentah menjadi format akun yang dapat dibaca 9Router.

Buka halaman converter: <https://store.buildwithreys.tech/codex/phone-verification>

- 1 Unggah atau tempel raw JSON pada panel Raw ChatGPT Credentials.
- 2 Atur nama akun atau gunakan ekstraksi email dari JWT jika tersedia.
- 3 Jalankan proses konversi.
- 4 Klik Salin Hasil Konversi JSON pada panel kanan.

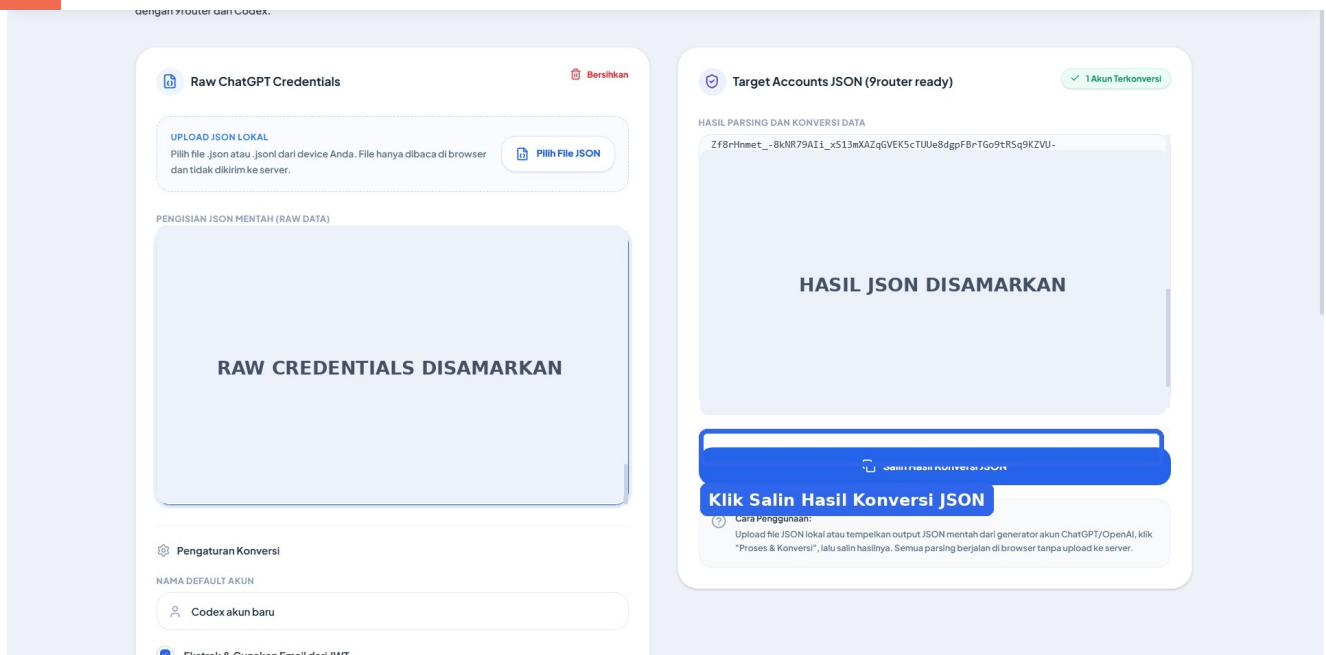

Gambar 5. Converter raw credentials menjadi Target Accounts JSON.




Jangan hapus tanda kurung siku

Hasil Bulk Add harus berupa array JSON yang diawali [dan diakhiri]. Jangan menempelkan code fence seperti ```json atau teks tambahan lain.

05 Tempel Hasil ke Bulk Add

Impor seluruh objek akun sekaligus ke OpenAI Codex provider.

- 1 **Kembali ke** 9Router > Providers > OpenAI Codex > Bulk Add.
- 2 **Tempel** seluruh hasil konversi, termasuk pembuka [dan penutup].
- 3 **Klik** Import All.
- 4 **Periksa** apakah akun muncul dan berstatus active.

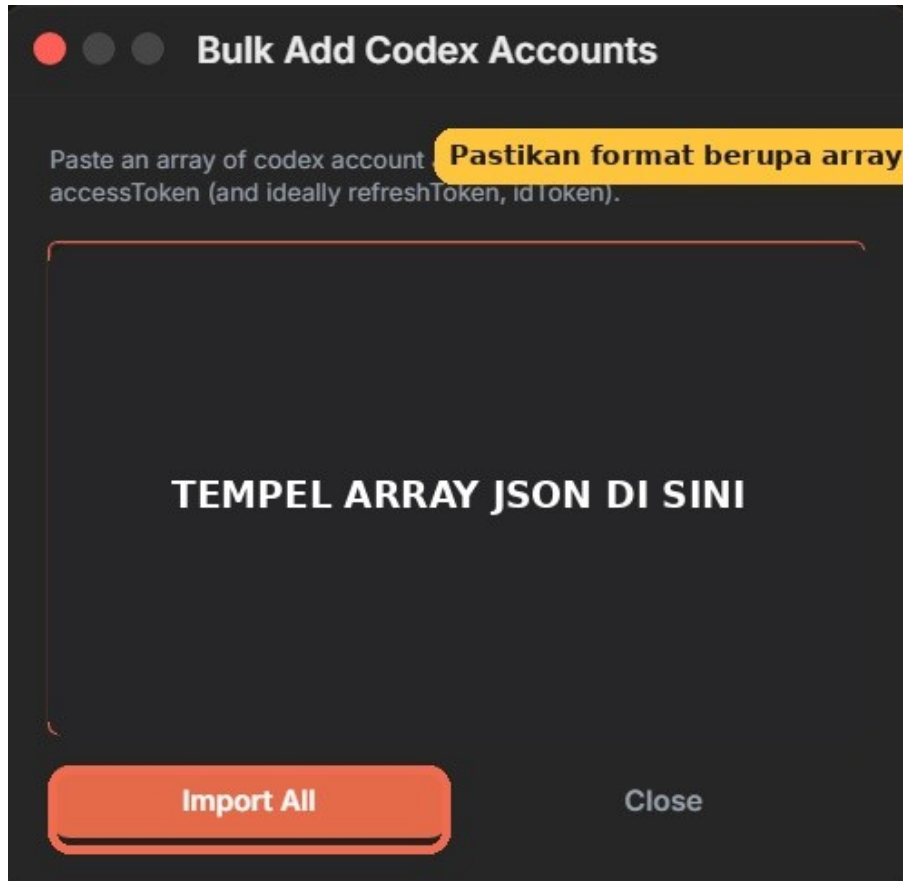

Gambar 6. Tempel array JSON lalu pilih Import All.

i

Isi minimal

Setiap objek akun harus memiliki accessToken. refreshToken dan idToken sangat disarankan agar sesi lebih mudah dipertahankan.


Apabila impor gagal

- Pastikan JSON valid: tidak ada koma berlebih, kutip hilang, atau teks di luar array.
- Salin ulang hasil converter tanpa mengedit token.
- Perbarui raw credentials jika token sudah kedaluwarsa.

06 Pilih Aplikasi pada CLI Tools

Gunakan konfigurator bawaan 9Router untuk aplikasi yang ingin dihubungkan.

- 1 **Buka menu CLI Tools.**
- 2 **Cari provider/aplikasi yang ingin dipakai.**
- 3 **Untuk contoh ini, pilih OpenAI Codex CLI / App.**

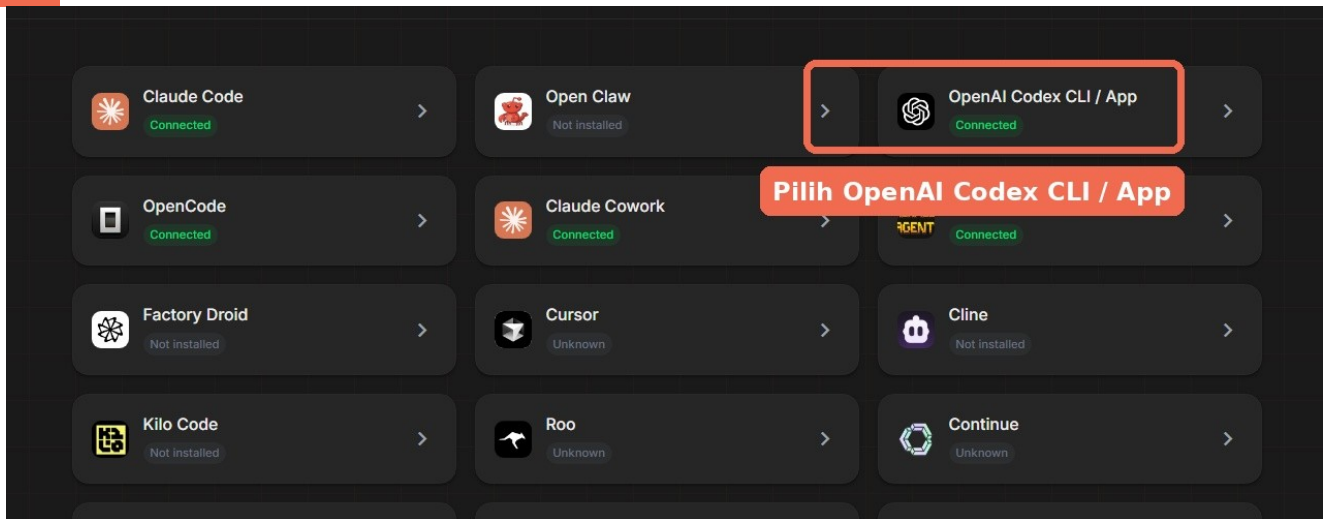

Gambar 7. Daftar aplikasi yang didukung pada CLI Tools.




Indikator Connected

Label Connected berarti konfigurasi untuk aplikasi tersebut sudah terdeteksi. Tetap buka kartu aplikasinya untuk memastikan endpoint, key, dan model benar.

07 Atur Endpoint, API Key, dan Model

Semua nilai harus konsisten dengan pengaturan endpoint dan provider.

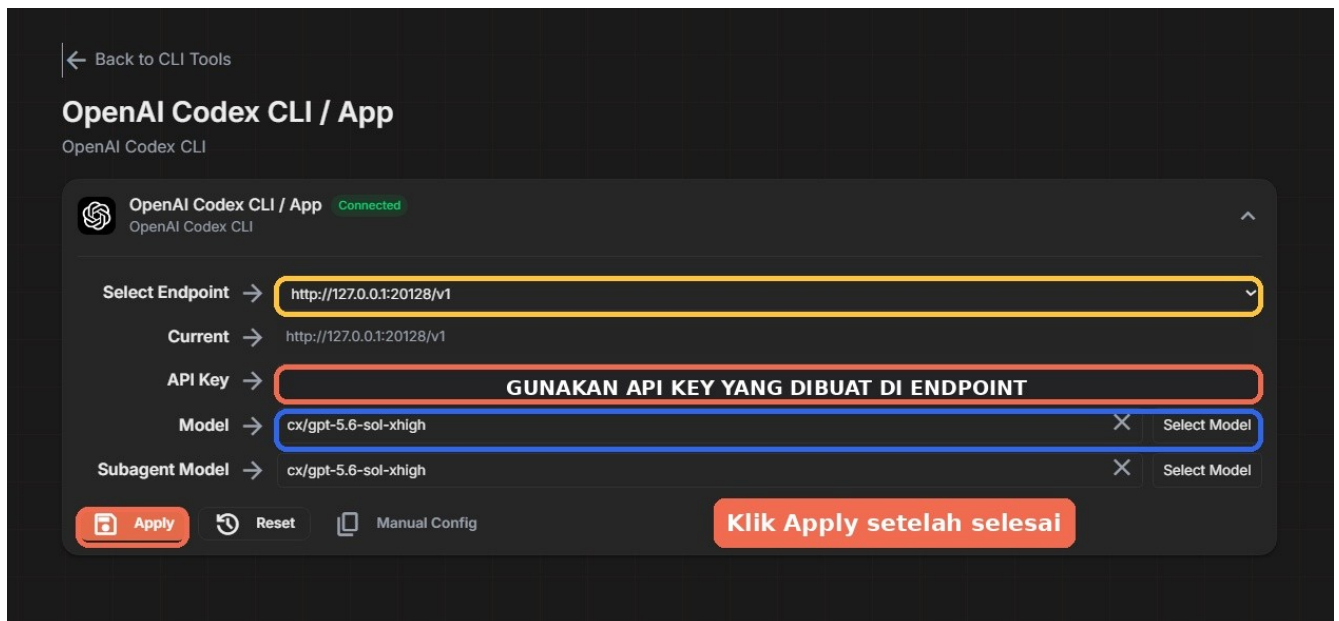

Gambar 8. Contoh konfigurasi OpenAI Codex CLI / App.

- 1 **Select Endpoint:** pilih endpoint lokal 9Router, misalnya `http://127.0.0.1:20128/v1`.
- 2 **API Key:** pilih key yang dibuat pada Langkah 2.
- 3 **Model:** pilih nama model yang akan dipakai.
- 4 **Subagent Model:** gunakan model yang sesuai, atau samakan dengan model utama bila diperlukan.
- 5 **Klik Apply** untuk menyimpan konfigurasi.

i

Menambah atau mengedit nama model

Masuk ke Providers > OpenAI Codex, lalu gunakan Add Model Name. Masukkan identifier model secara persis, simpan, kemudian kembali ke CLI Tools dan pilih model tersebut.

!

CLI di WSL, Docker, atau komputer lain

Alamat 127.0.0.1 menunjuk ke mesin tempat CLI berjalan. Bila CLI tidak berada di mesin yang sama dengan 9Router, gunakan alamat host atau tunnel yang dapat dijangkau.

08 Verifikasi dan Troubleshooting

Gunakan checklist ini sebelum menjalankan request pertama.

Pemeriksaan	Kondisi yang benar
✓ Endpoint	9Router aktif dan URL berakhiran /v1.
✓ API key	Key aktif, Require API key menyala, dan key CLI sama.
✓ Provider	Minimal satu akun OpenAI Codex berstatus active.
✓ Test connection	Test Connection One-by-One berhasil.
✓ Model	Nama model telah ditambahkan dan dipilih secara persis.
✓ Apply	Konfigurasi CLI sudah disimpan dengan tombol Apply.

Masalah yang umum

Gejala	Kemungkinan	Tindakan
401 / Unauthorized	API key salah, tidak aktif, atau tidak cocok.	Pilih ulang key, buat key baru, lalu Apply.
Connection refused	9Router tidak berjalan atau port/URL salah.	Jalankan 9Router dan cocokkan endpoint.
Model not found	Nama model belum terdaftar atau berbeda.	Tambahkan lewat Add Model Name dan pilih ulang.
Import All gagal	JSON tidak valid atau accessToken tidak ada.	Salin ulang array hasil converter tanpa code fence.
Provider tidak merespons	Akun tidak active, sesi habis, atau kuota bermasalah.	Perbarui credentials dan jalankan test koneksi.
Berhasil di host, gagal di WSL/Docker	localhost menunjuk ke lingkungan yang berbeda.	Gunakan alamat host yang dapat dijangkau atau tunnel.



Selesai

Jika seluruh checklist terpenuhi, OpenAI Codex CLI / App sudah diarahkan melalui endpoint 9Router dan siap diuji.

Catatan: tampilan menu dapat berbeda mengikuti versi 9Router yang digunakan.