
Con toda la mesa de trabajo debatan sobre las siguientes preguntas y contesten en conjunto:

- ¿Por qué un lenguaje de programación sólo puede utilizarse en algunos sistemas operativos y en otros no?.
- ¿Qué tipo de máquina virtual es virtualBox?.
- Si tengo más de una máquina virtual instalada, y una se rompe, ¿esto afecta a las

demás? ¿por qué?

• Subir este archivo a la mochila del viajero.

Sacar una captura de pantalla de los commits hechos y el cuestionario resuelto y subirlos a la mochila

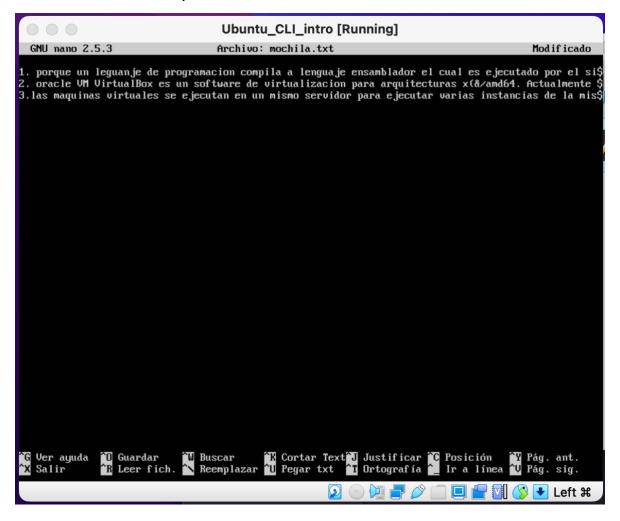

Ubuntu_CLI_intro [Running] usuario@ubuntu-Intro:~/clon\$ git init Initialized empty Git repository in /home/usuario/clon/.git/usuario@ubuntu-Intro:~/clon\$ git add . usuario@ubuntu-Intro:~/clon\$ git status En la rama master Commit inicial Cambios para hacer commit: (use «git rm --cached <archivo>...» para sacar del stage) nuevo archivo: mochila.txt nuevo archivo: mochila.txt M-M usuario@ubuntu-Intro:~/clon\$ git commit -m "probando virtuaBox" *** Please tell me who you are. Run git config --global user.email "you@example.com" git config --global user.name "Your Name" to set your account's default identity. Omit --global to set the identity only in this repository. fatal: unable to auto-detect email address (got 'usuario@ubuntu-Intro.(none)') usuario@ubuntu-Intro:~/clon\$ git config --global user.name "mariapaulapinzon" usuario@ubuntu-Intro:~/clon\$ git congig --global user.email "paula.pinzon@gmail.com" git: «congig» no es una orden de git. Vea «git --help» ¿Se refiere a este? conf ig usuario@ubuntu-Intro:~/clon\$ git config --global user.email "paula.pinzong@gmail.com" usuario@ubuntu-Intro:~/clon\$