

MANUAL DE INSTALACIÓN

Sistema de Gestión Logística

Grupo 2 Logística

NOMBRES Y APELLIDOS	CARNET
Pedro Andrés Ibañez López	0901-22-4528
Richard Anthony De León Milian	0901-22-10245
Danilo Estuardo Mazariegos Del Cid	0901-19-25059
Fernando José Miranda Álvarez	0901-22-2632
Ernesto David Samayoa Jocol	0901-22-3415
Pablo José Quiroa Martínez	0901-22-2929
Sergio Emmanuel Izeppi Valle	0901-22-8946
Brandon Alexander Hernández Salguero	0901-22-9663
Marcos Andrés Velásquez Alcántara	0901-21-1115

1. Introducción

Este documento describe el proceso completo de instalación del Sistema de Gestión Logística desarrollado por Grupo2. Siga cada paso en el orden indicado para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

El sistema está compuesto por una aplicación de escritorio desarrollada en C# con .NET Framework, que se conecta a una base de datos MySQL a través de un conector ODBC.

2. Requisitos del Sistema

Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que el equipo cuente con los siguientes componentes instalados y configurados:

Componente	Versión requerida	Descripción
.NET Framework	4.7.2 o superior	Entorno de ejecución necesario para correr la aplicación.
MySQL Server	8.0 o superior	Motor de base de datos donde se alojará la información del sistema.
MySQL Workbench	8.0 o superior	Herramienta gráfica para gestionar y ejecutar scripts en MySQL.
ODBC Data Source	64 bits y 32 bits	Controlador de conectividad entre la aplicación y la base de datos MySQL.

NOTA: Todos los componentes deben instalarse antes de continuar con los pasos siguientes. Si alguno ya se encuentra instalado, verifique que la versión sea la indicada o superior.

2.1 .NET Framework 4.7.2

El .NET Framework es el entorno de ejecución requerido por la aplicación. Para verificar si ya se encuentra instalado:

- Abra el Panel de Control → Programas → Programas y características.
- Busque en la lista: Microsoft .NET Framework 4.7.2 o superior.
- Si no aparece, descárguelo desde el sitio oficial de Microsoft e instálelo antes de continuar.

2.2 MySQL Server y MySQL Workbench 8.0

MySQL Server es el motor de base de datos y MySQL Workbench es la herramienta gráfica para administrarlo. Ambos pueden descargarse desde:

<https://dev.mysql.com/downloads/>

Durante la instalación de MySQL Server, anote el usuario (normalmente root) y la contraseña que configure, ya que los necesitará más adelante.

2.3 ODBC Data Source (64 bits y 32 bits)

El conector ODBC permite que la aplicación se comunice con la base de datos MySQL. Es necesario instalar ambas versiones:

- MySQL ODBC Connector 64 bits
- MySQL ODBC Connector 32 bits

Ambos están disponibles en:

<https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>

3. Obtención del Repositorio

El código fuente, los scripts de base de datos y el instalador se encuentran en el repositorio de GitHub. Realice los siguientes pasos para obtenerlos:

Paso 1 — Clonar el repositorio

Abra una terminal (CMD o PowerShell) y ejecute el siguiente comando:

```
git clone https://github.com/daguilae/is2k26pf.git
```

Esto creará una carpeta llamada is2k26pf en el directorio actual con todos los archivos del proyecto.

NOTA: Si no tiene Git instalado, puede descargarlo desde <https://git-scm.com> o descargar el repositorio como archivo ZIP directamente desde GitHub usando el botón Code → Download ZIP.

4. Configuración de la Base de Datos

4.1 Ejecutar el script en MySQL Workbench

Una vez clonado el repositorio, localice el script de base de datos en la siguiente ruta dentro del repositorio:

```
is2k26pf\scripts\Empresarial Grupo2\bd_logisticaV35.sql
```

Siga estos pasos para crear la base de datos:

1. Abra MySQL Workbench.
2. Conéctese a su instancia de MySQL Server con su usuario y contraseña.
3. En el menú superior seleccione: File → Open SQL Script.
4. Navegue hasta la ruta indicada arriba y seleccione el archivo bd_logisticaV35.sql.
5. Una vez abierto el script en el editor, haga clic en el botón de rayo (Execute) o presione Ctrl + Shift + Enter para ejecutarlo completo.
6. Verifique en el panel de mensajes que no aparezcan errores. La base de datos bd_logistica quedará creada.

NOTA: Si aparece el error 'Error Code: 1044 - Access denied', significa que su usuario de MySQL no tiene permisos suficientes. Conéctese con el usuario root o solicite los permisos necesarios al administrador de base de datos.

4.2 Crear el DSN (Origen de datos ODBC)

El DSN (Data Source Name) es el nombre con el que la aplicación identifica y se conecta a la base de datos. Debe crearse con el nombre exacto bd_SIG.

Pasos para crear el DSN:

1. Abra el Administrador de orígenes de datos ODBC. Puede encontrarlo buscando ODBC en el menú Inicio, o navegando a:

Panel de Control → Herramientas administrativas → Orígenes de datos ODBC (64 bits)

2. Seleccione la pestaña DSN de sistema y haga clic en Agregar.
3. En la lista de controladores seleccione MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver y haga clic en Finalizar.
4. Complete los campos del formulario con los siguientes datos:

Campo	Valor
Data Source Name	bd_SIG
Server	localhost (o la IP del servidor MySQL)
Database	bd_logistica
User	root (o el usuario de su MySQL)
Password	Su contraseña de MySQL

5. Haga clic en Test para verificar la conexión. Debe aparecer el mensaje Connection successful.
6. Haga clic en OK para guardar el DSN.
7. Repita todo el proceso anterior, pero abriendo el Administrador ODBC de 32 bits, ubicado en:

C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe

NOTA: El nombre bd_SIG debe escribirse exactamente como se indica, respetando mayúsculas y minúsculas. Un nombre diferente impedirá que la aplicación se conecte a la base de datos.


5. Instalación de la Aplicación

Con los requisitos previos instalados y la base de datos configurada, proceda a instalar la aplicación siguiendo los pasos a continuación.


5.1 Localizar el instalador

Dentro del repositorio clonado, navegue a la siguiente ruta para encontrar el instalador:

is2k26pf\Grupo2-Logística\Debug\Setup\

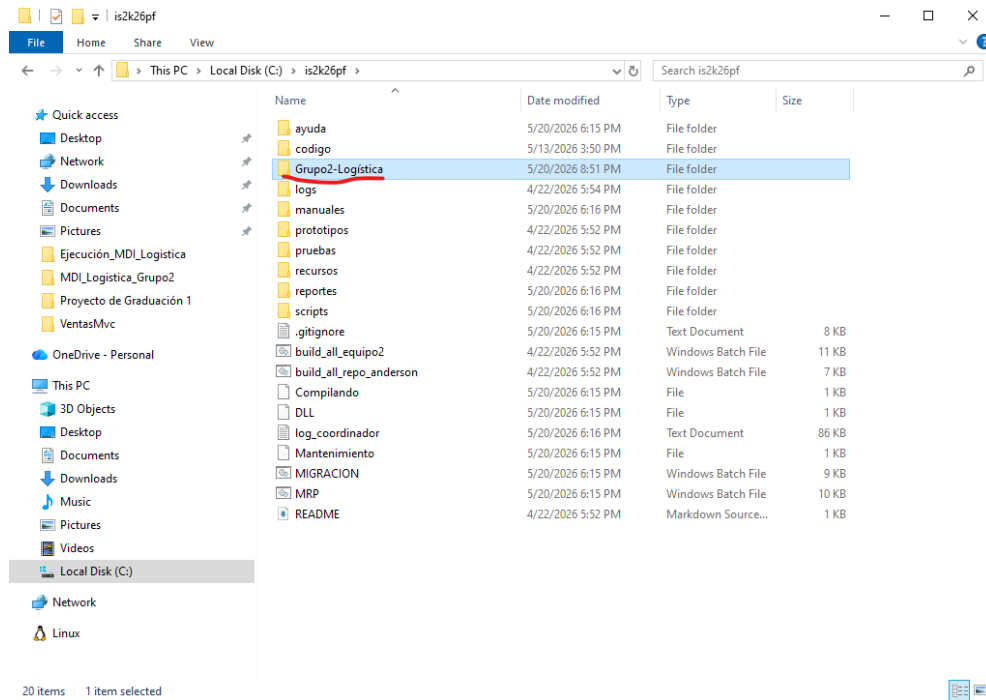

En esa carpeta encontrará el archivo setup.exe. Haga doble clic sobre él para iniciar el proceso de

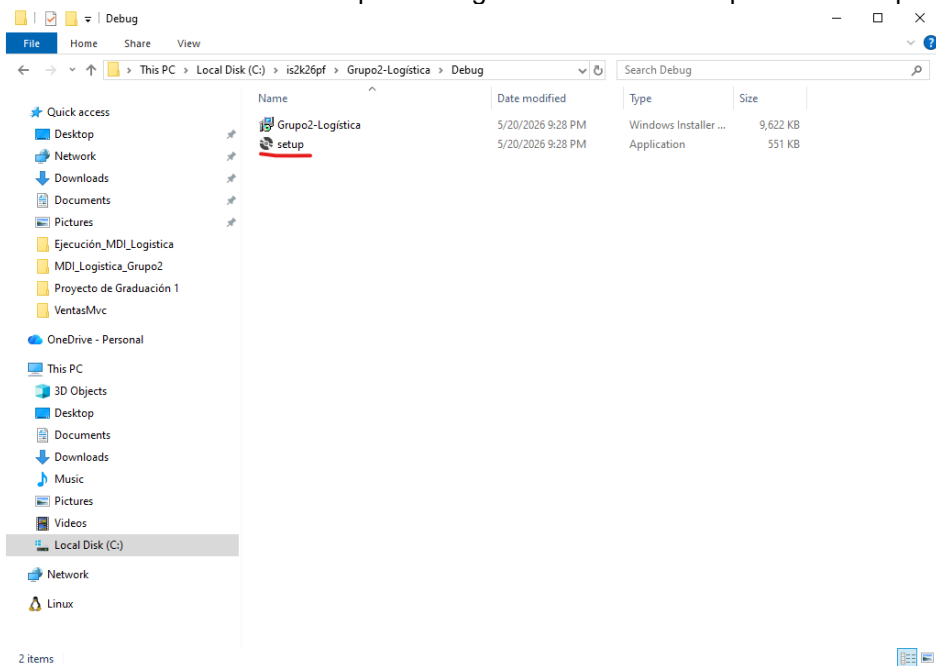

instalación.

NOTA: Si Windows muestra una advertencia de seguridad (SmartScreen), haga clic en Más información → Ejecutar de todas formas para continuar con la instalación.

5.2 Proceso de instalación — Pantalla a pantalla

Pantalla 1 — Bienvenida al Asistente de Instalación

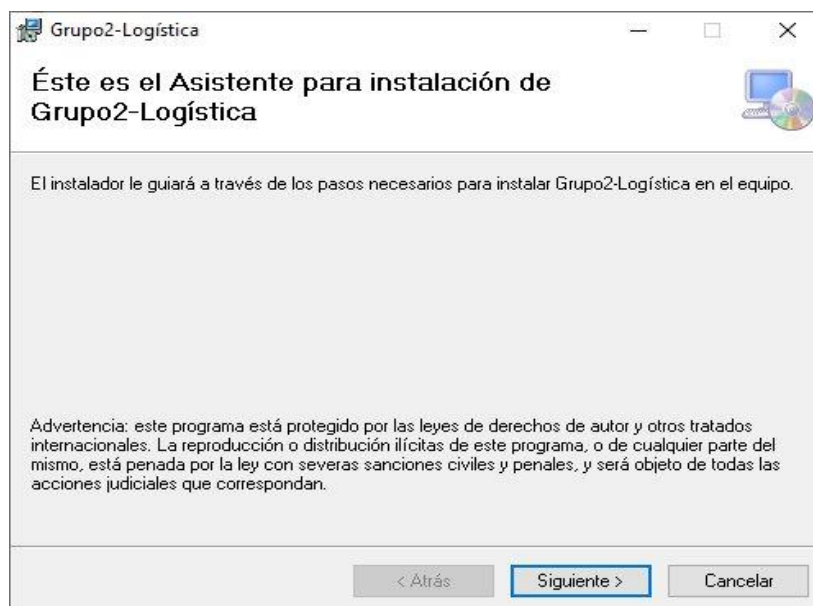


Figura 1 — Pantalla de bienvenida del instalador

Esta es la pantalla inicial del asistente de instalación. Muestra el nombre del programa que se va a instalar: Grupo2-Logística.

Contiene el aviso legal estándar sobre derechos de autor del software. Lea el aviso y haga clic en Siguiente > para continuar con la instalación.

Pantalla 2 — Seleccionar carpeta de instalación

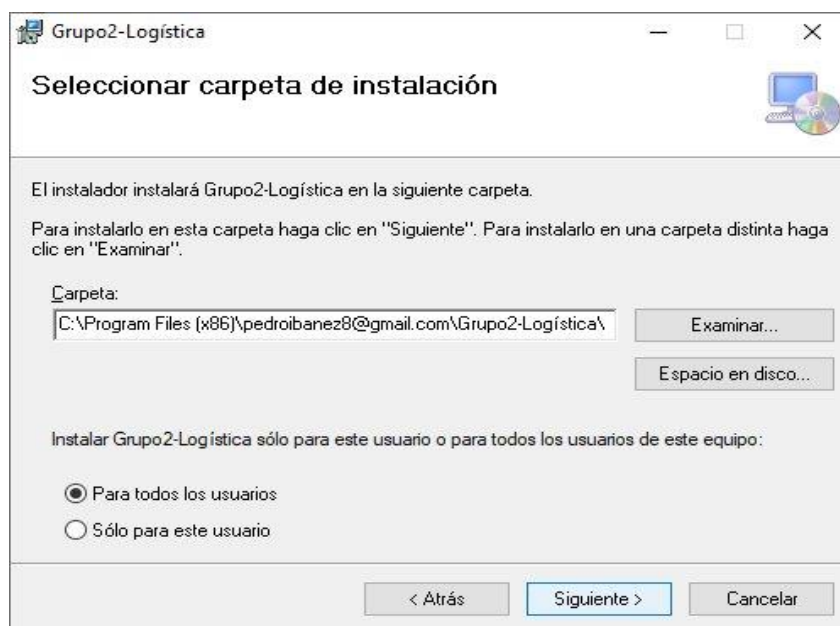


Figura 2 — Selección de carpeta de instalación

En esta pantalla se define la ubicación donde se instalarán los archivos del sistema. Encontrará las siguientes opciones:

- Carpeta: Muestra la ruta predeterminada de instalación (C:\Program Files (x86)\...). Puede cambiarla haciendo clic en Examinar... y seleccionando otra carpeta.
- Examinar...: Permite navegar por el sistema de archivos para elegir una carpeta de instalación diferente.
- Espacio en disco...: Muestra información sobre el espacio disponible en el disco seleccionado y el espacio requerido por la instalación.
- Para todos los usuarios: Instala el programa para todos los usuarios del equipo (recomendado).
- Sólo para este usuario: Instala el programa únicamente para el usuario actual de Windows.

Se recomienda dejar la ruta predeterminada y seleccionar Para todos los usuarios. Haga clic en Siguiente > para continuar.

Pantalla 3 — Confirmar instalación

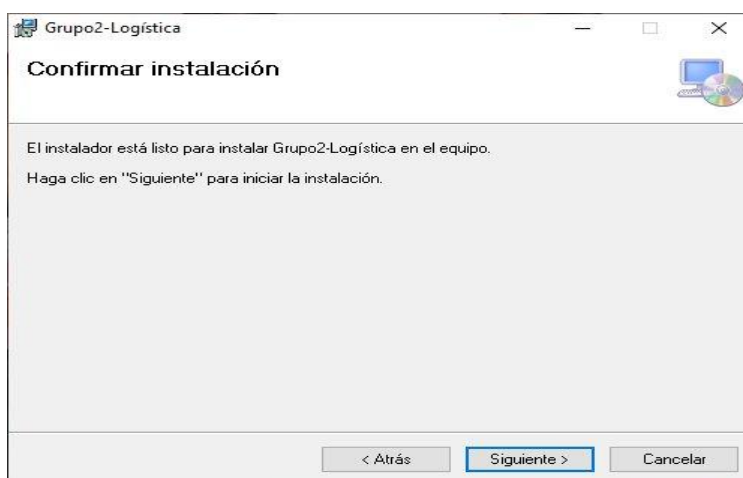


Figura 3 — Confirmación de instalación

Esta pantalla resume que el instalador está listo para proceder. Indica que se instalará Grupo2-Logística con la configuración definida en los pasos anteriores.

Si desea revisar o cambiar alguna opción, haga clic en < Atrás. Si todo está correcto, haga clic en Siguiente > para iniciar la instalación.

Pantalla 4 — Instalando la aplicación

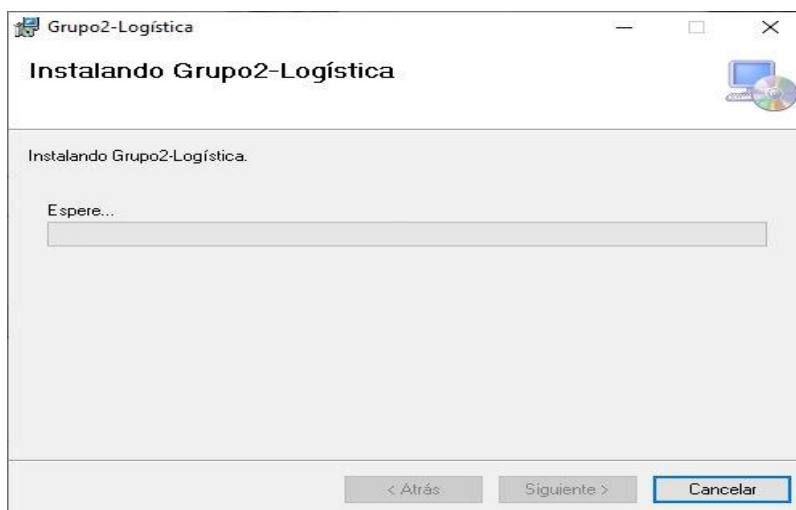


Figura 4 — Progreso de instalación

Esta pantalla muestra el progreso de la instalación. La barra de progreso indica el avance del proceso de copiado de archivos al sistema.

Este proceso puede tardar algunos segundos. No cierre la ventana ni apague el equipo mientras la instalación esté en curso.

Pantalla 5 — Instalación completada

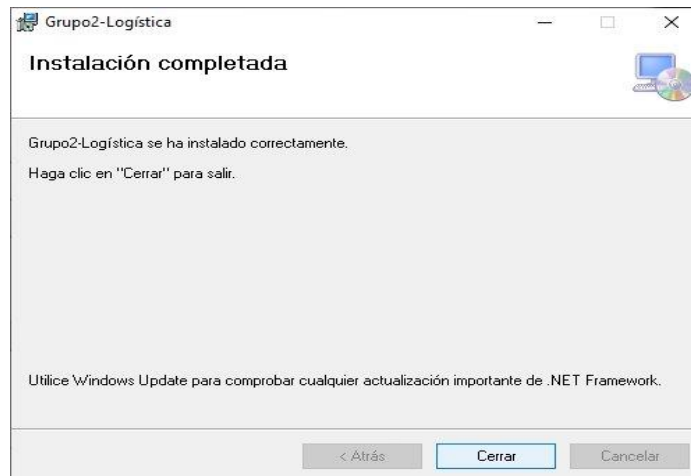


Figura 5 — Instalación completada exitosamente

Esta pantalla confirma que Grupo2-Logística se ha instalado correctamente en el equipo.


El mensaje al pie de la pantalla recuerda utilizar Windows Update para verificar actualizaciones importantes de .NET Framework, lo cual es recomendable para mantener el sistema seguro.

Haga clic en Cerrar para finalizar el asistente de instalación.


6. Ejecución del Sistema

Una vez completada la instalación, siga estos pasos para iniciar el sistema por primera vez:

1. Diríjase al Escritorio de Windows.
2. Localice el icono llamado Logística_Ejecutable y haga doble clic sobre él. Este acceso directo fue creado automáticamente por el instalador.

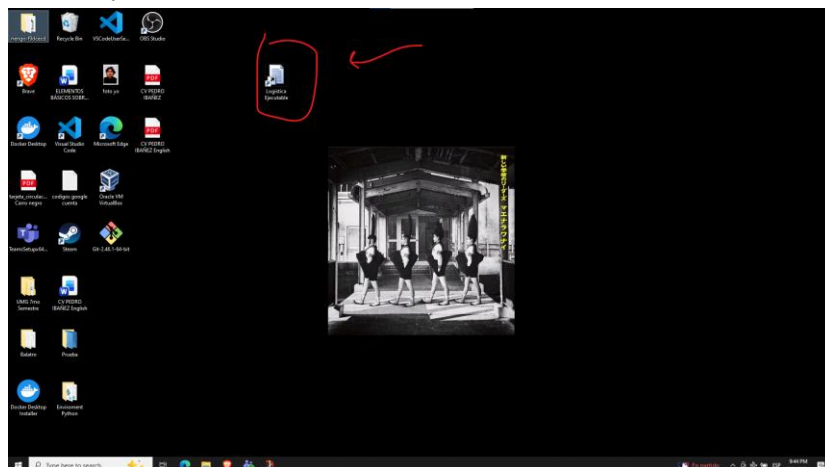


3. Se abrirá una carpeta. Dentro de ella encontrará el archivo ejecutable llamado Ejecución_MDI_Logística.

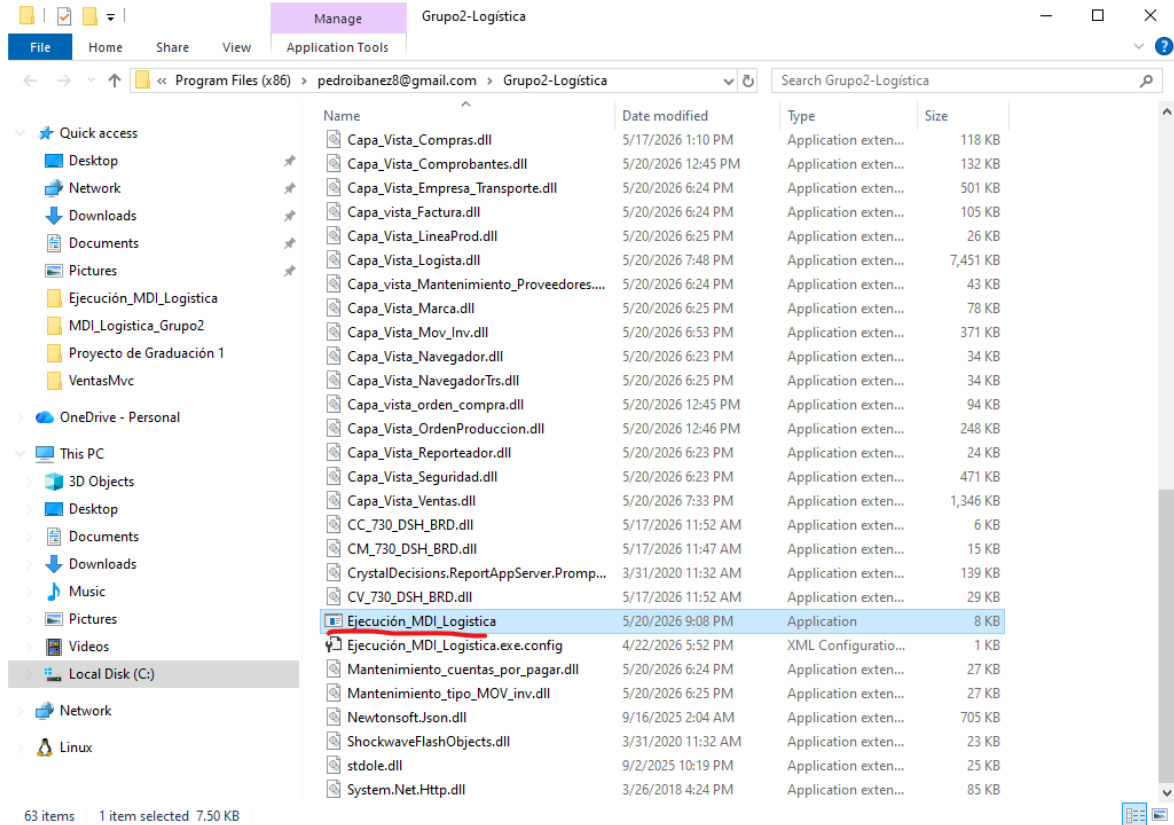

4. Haga doble clic sobre Ejecución_MDI_Logística para iniciar el sistema.

5. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión (login) del sistema. Ingrese sus credenciales de usuario para acceder.

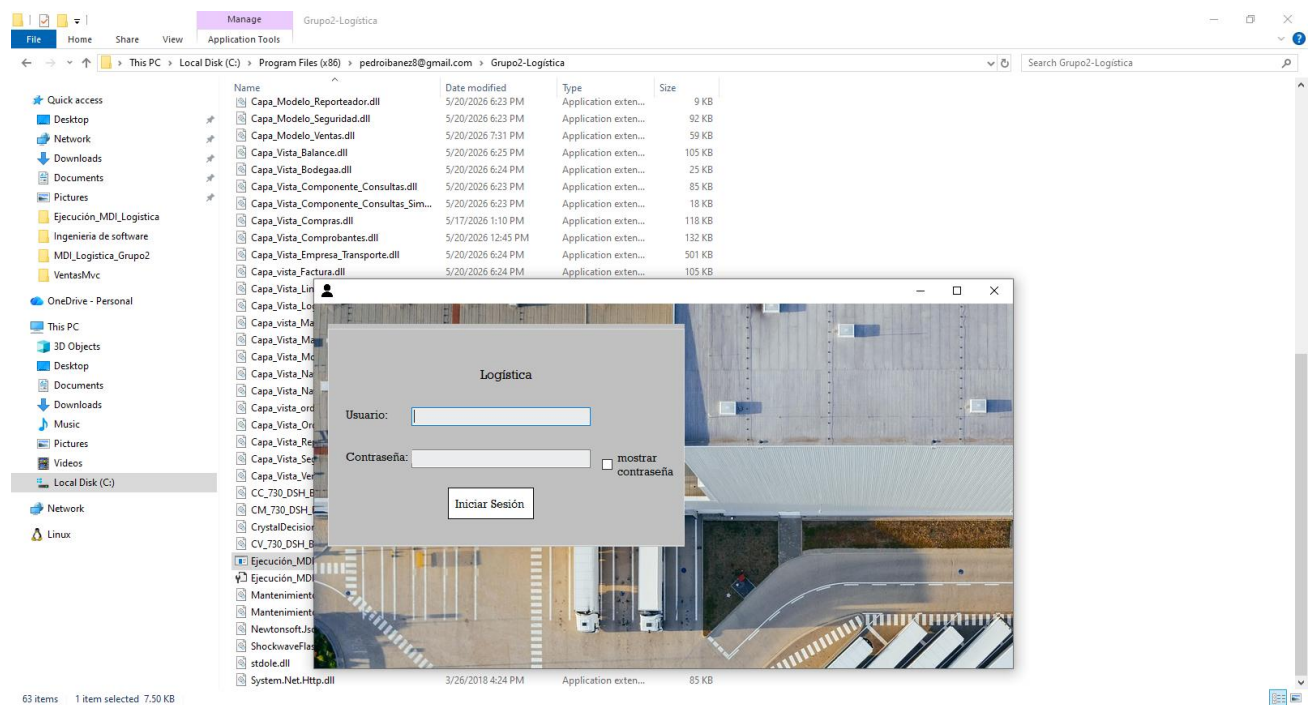

NOTA: Si al ejecutar el sistema aparece un error de conexión a la base de datos, verifique que el DSN bd_SIG esté correctamente configurado y que el servidor MySQL esté en ejecución.

7. Solución de Problemas Comunes

Problema	Posible causa	Solución
El sistema no inicia y muestra error de .NET	El framework no está instalado o la versión es incorrecta.	Instale o actualice .NET Framework 4.7.2 desde el sitio de Microsoft.
Error de conexión a base de datos al iniciar	El DSN bd_SIG no existe o está mal configurado.	Verifique el DSN en el Administrador ODBC. El nombre debe ser exactamente bd_SIG.
MySQL no conecta en el DSN	El servicio de MySQL Server no está corriendo.	Abra el Administrador de servicios de Windows y verifique que MySQL esté iniciado.
El script SQL falla al ejecutarse	La base de datos bd_logistica ya existe con datos diferentes.	En Workbench ejecute: DROP DATABASE IF EXISTS bd_logistica; antes de correr el script.
No aparece el icono en el escritorio	La instalación no se completó para todos los usuarios.	Desinstale y vuelva a instalar eligiendo la opción Para todos los usuarios.