


1386. 安排电影院座位

难度: Medium

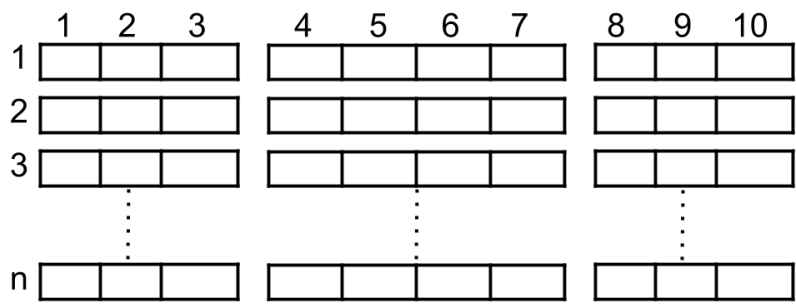

如上图所示，电影院的观影厅中有 n 行座位，行编号从 1 到 n ，且每一行内总共有 10 个座位，列编号从 1 到 10。

给定一个二维数组 `reservedSeats`，其中 `reservedSeats[i] = [rowi, seati]` 表示第 row_i 行的座位 $seat_i$ 已经被预定。


四人小组必须被安排在同一排的四个座位上。该小组可以坐在以下座位块之一：

- 座位 2, 3, 4, 5
- 座位 4, 5, 6, 7
- 座位 6, 7, 8, 9

只有当该块中的所有座位都 **没有** 被预订时，才能使用该块。每个座位 **最多** 只能分配给一个小组。

返回一个整数，表示可以分配的 **最大** 四人小组数量。

示例 1:

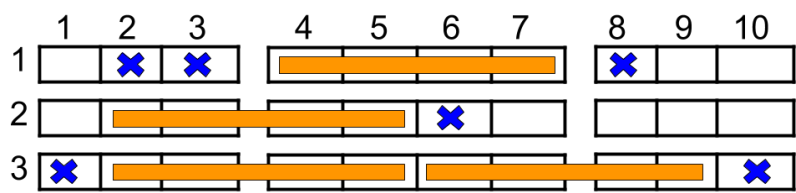

输入: $n = 3$, `reservedSeats = [[1,2],[1,3],[1,8],[2,6],[3,1],[3,10]]`

输出: 4

解释: 上图所示是最优的安排方案，总共可以安排 4 个家庭。蓝色的叉表示被预约的座位，橙色的连续座位

示例 2:

输入: $n = 2$, `reservedSeats = [[2,1],[1,8],[2,6]]`
输出: 2

示例 3:

输入: $n = 4$, `reservedSeats = [[4,3],[1,4],[4,6],[1,7]]`
输出: 4

提示:

- $1 \leq n \leq 10^9$
- $1 \leq \text{reservedSeats.length} \leq \min(10 * n, 10^4)$
- `reservedSeats[i] == [rowi, seati]`
- $1 \leq \text{row}_i \leq n$
- $1 \leq \text{seat}_i \leq 10$
- 所有 `reservedSeats[i]` 都是互不相同的。