1606. 找到处理最多请求的服务器

难度: **Hard**


你有 `k` 个服务器，编号为 `0` 到 `k-1` ，它们可以同时处理多个请求组。每个服务器有无穷的计算能力但是 **不能同时处理超过一个请求** 。请求分配到服务器的规则如下：

- 第 `i` （序号从 0 开始）个请求到达。
- 如果所有服务器都已被占据，那么该请求被舍弃（完全不处理）。
- 如果第 `(i % k)` 个服务器空闲，那么对应服务器会处理该请求。
- 否则，将请求安排给下一个空闲的服务器（服务器构成一个环，必要的话可能从第 0 个服务器开始继续找下一个空闲的服务器）。比方说，如果第 `i` 个服务器在忙，那么会查看第 `(i+1)` 个服务器，第 `(i+2)` 个服务器等等。

给你一个 **严格递增** 的正整数数组 `arrival` ，表示第 `i` 个任务的到达时间，和另一个数组 `load` ，其中 `load[i]` 表示第 `i` 个请求的工作量（也就是服务器完成它所需要的时间）。你的任务是找到 **最繁忙的服务器** 。最繁忙定义为一个服务器处理的请求数是所有服务器里最多的。

请你返回包含所有 **最繁忙服务器** 序号的列表，你可以以任意顺序返回这个列表。

示例 1：

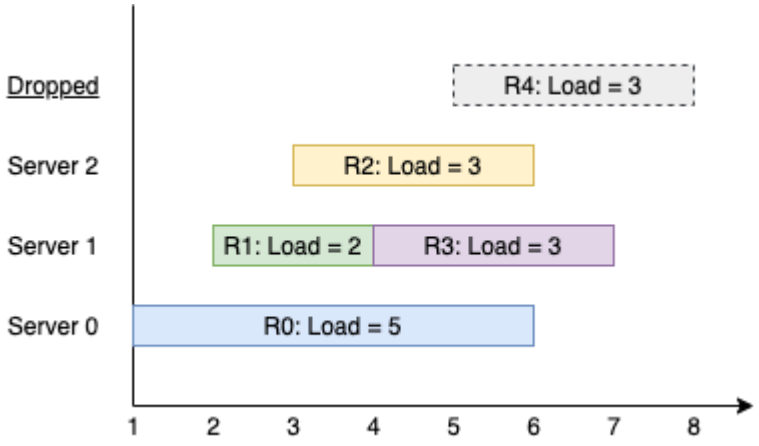

输入：`k = 3, arrival = [1,2,3,4,5], load = [5,2,3,3,3]`
输出：`[1]`
解释：
所有服务器一开始都是空闲的。
前 `3` 个请求分别由前 `3` 台服务器依次处理。
请求 `3` 进来的时候，服务器 `0` 被占据，所以它被安排到下一台空闲的服务器，也就是服务器 `1` 。

请求 4 进来的时候，由于所有服务器都被占据，该请求被舍弃。
服务器 0 和 2 分别都处理了一个请求，服务器 1 处理了两个请求。所以服务器 1 是最忙的服务器。

示例 2：

输入：k = 3, arrival = [1,2,3,4], load = [1,2,1,2]
输出：[0]
解释：
前 3 个请求分别被前 3 个服务器处理。
请求 3 进来，由于服务器 0 空闲，它被服务器 0 处理。
服务器 0 处理了两个请求，服务器 1 和 2 分别处理了一个请求。所以服务器 0 是最忙的服务器。

示例 3：

输入：k = 3, arrival = [1,2,3], load = [10,12,11]
输出：[0,1,2]
解释：每个服务器分别处理了一个请求，所以它们都是最忙的服务器。

示例 4：

输入：k = 3, arrival = [1,2,3,4,8,9,10], load = [5,2,10,3,1,2,2]
输出：[1]

示例 5：

输入：k = 1, arrival = [1], load = [1]
输出：[0]

提示：

- $1 <= k <= 10^5$
- $1 <= arrival.length, load.length <= 10^5$
- arrival.length == load.length
- $1 <= arrival[i], load[i] <= 10^9$
- arrival 保证 **严格递增** 。