

## LẤY TIN TỰ ĐỘNG TỪ VNEXPRESS.NET ĐỒ VÀO DATABASE



### Yêu cầu :

- Viết code hiển thị các tin được tự động từ trang web <http://vnexpress.net>
- Viết code lưu các tin này vào cơ sở dữ liệu của bạn

### Bắt đầu :

**Bước 1** : Vào phpmyadmin, chọn database nhatnghenews, thêm cột DiaChi vào table nnCMS\_tin bằng cách chạy câu lệnh query sau:

```
ALTER TABLE nnCMS_tin ADD DiaChi VARCHAR(100) NOT NULL;
```

**Bước 2:** Tạo trang web mới tên vnexpress.php.

Insert/Table Chèn table 7 hàng 2 cột, Width: 950px, border:0.

Đặt chuột tại ô 1 hàng 1, vào Insert/Image, chọn hình vnexpress.jpg

**Bước 3:** Chèn code sau trước </head>

```
<link href="scripts/mrk.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script type="text/javascript" src="scripts/jquery-1.4.4.min.js"></script>


<script type="text/javascript" src="scripts/mrk.js"></script>

<script language="javascript" type="text/javascript" src="scripts/CLEditor1_2/jquery.cleditor.min.js"
"></script>

<link href="scripts/CLEditor1_2/jquery.cleditor.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<?php require_once("function.php") ?>
```


Bạn sẽ được như hình sau:

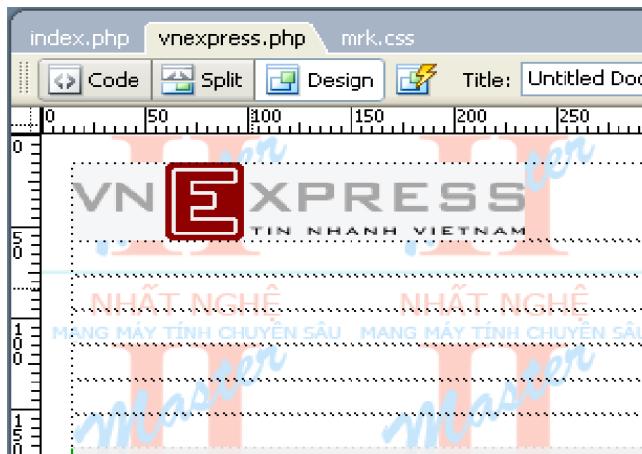

**Bước 4 :** Đặt chuột tại ô thứ 2, hàng số 1, chuyển sang code và gõ đoạn code sau:

Các tin lấy được từ vnexpress.net ngày <script type="text/javascript" src="scripts/HienNgayHomNay.js"></script>


F12 bạn sẽ được như sau:

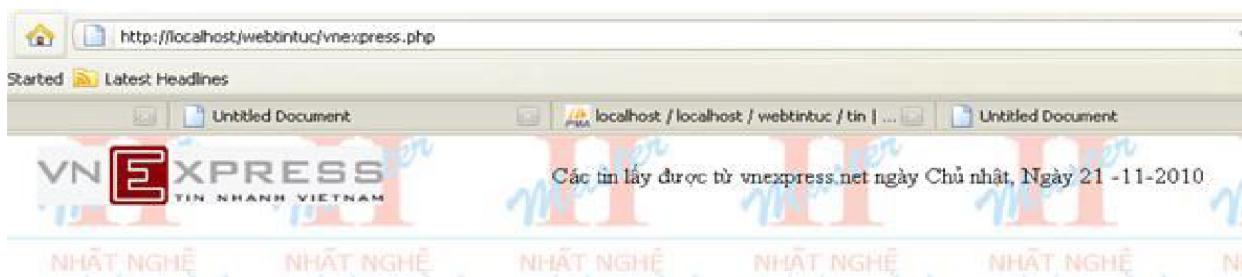

**Bước 5:** Lần lượt nhập vào các ô bên trái các tiêu đề sau:



-Đặt chuột ô bên phải của **url của tin này**: Vào insert/Form/Textfield, nhập ID là diachi  
 (Add tag hay không, chọn NO)

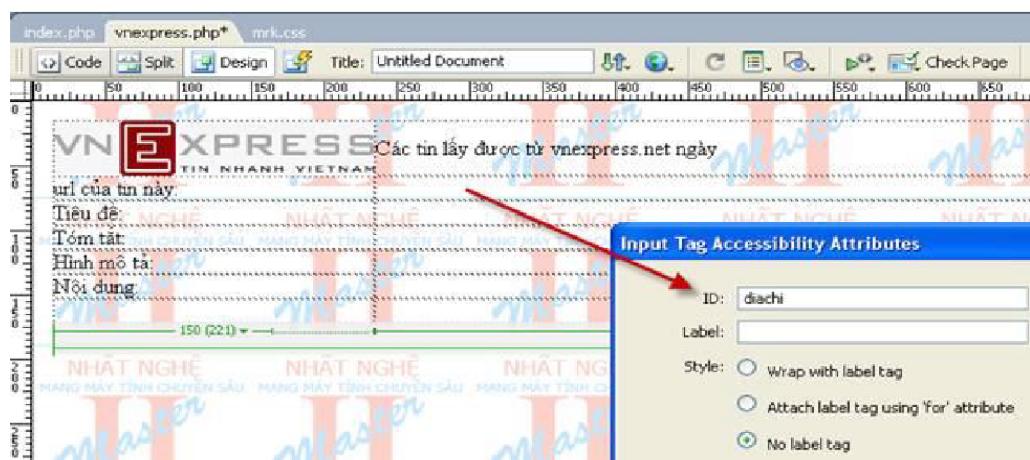

**B** – Đặt chuột ô bên phải của **Tiêu đề**: Vào Insert/Form/Textfield, nhập ID là tieude

**C** – Đặt chuột ô bên phải của **Tóm tắt**: Vào Insert/Form/Textarea, nhập ID là tomtat

**D**- Đặt chuột ô bên phải của **Hình mô tả**:

- Vào Insert/Image, chọn hình images/nhatnghe.png, chọn hình mới chèn, chỉnh width là 150 và đặt tên là mrk



- Đặt con chuột bên phải hình mới chèn, nhấn Enter xuống hàng. Vào Insert/Form/Textfield, nhập ID là urlHinh

E - Đặt chuột bên phải ô **Nội dung**: Vào Insert/Form/Textarea, nhập ID là noidung

F- Đặt con chuột hàng cuối cùng, vào Insert/Form/Button, ID nhập là save

Chọn button vừa chèn, mục Value nhập vào là Thêm tin này vào database webdoanhganhiep

Bạn sẽ được khung như sau:


**Bước 6:** Đặt con trỏ sau thẻ <body> và gõ đoạn code sau:

```
<?php
$url = "http://vnexpress.net";
$content = MyFunctions::get_content_by_url($url);
$content = MyFunctions::get_content_by_tag($content,"<div id=\"content\">", $url);
$list = MyFunctions::list_all_link($content,$url);
?>
```

**Bước 7:** Đặt con trỏ cuối dòng Các tin lấy được từ vnexpress ngày, nhấn enter xuống hàng, qua giao diện code, gõ đoạn code sau:

```
<select id="lienket" name="lienket">
<option selected="selected" value="">----- Xin chọn liên kết -----</option>
<?php
for ($i=0; $i<count($list); $i++) {
$class = $list[$i]['class'];
if($class=="link-folder"){
if($i==0){
echo "<optgroup label=\"$list[$i]['title'].'\">\n";
}else{
echo "</optgroup><optgroup label=\"$list[$i]['title'].'\">\n";
}
}elseif($class!="link-subfolder"){
echo "<option value=\"$list[$i]['href'].'\">$list[$i]['title'].\n";
"</option>\n";
}
}
echo "</optgroup>";
?>
</select>
```

F12 xem kết quả, bạn sẽ thấy các tiêu đề tin đã được lấy từ vnexpress.net qua như sau:

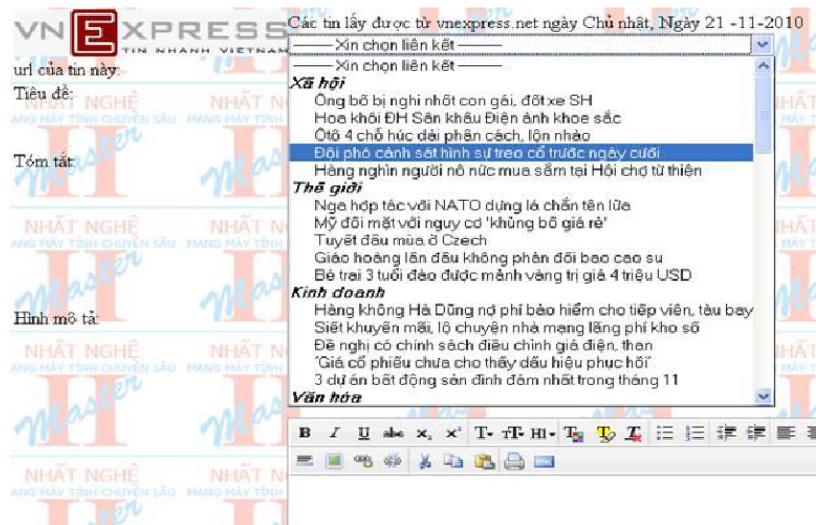

Khi chọn 1 tin nào đó. Bạn sẽ thấy toàn bộ nội dung đã được đổ vào các control.




**Bước 8 :** Mở file luutin.php, kiểm tra các thông số connect cho chính xác như sau.

**Dòng 11 :** \$con = mysql\_connect("localhost","root","root");

**Dòng 15 :** if(@mysql\_select\_db("webtintuc",\$con)){

Save tất cả lại, F12 chạy. Chọn 1 tin nào đó, thấy nội dung hiện ra và click nút Thêm tin này vào database webdoanhnhgchiep.

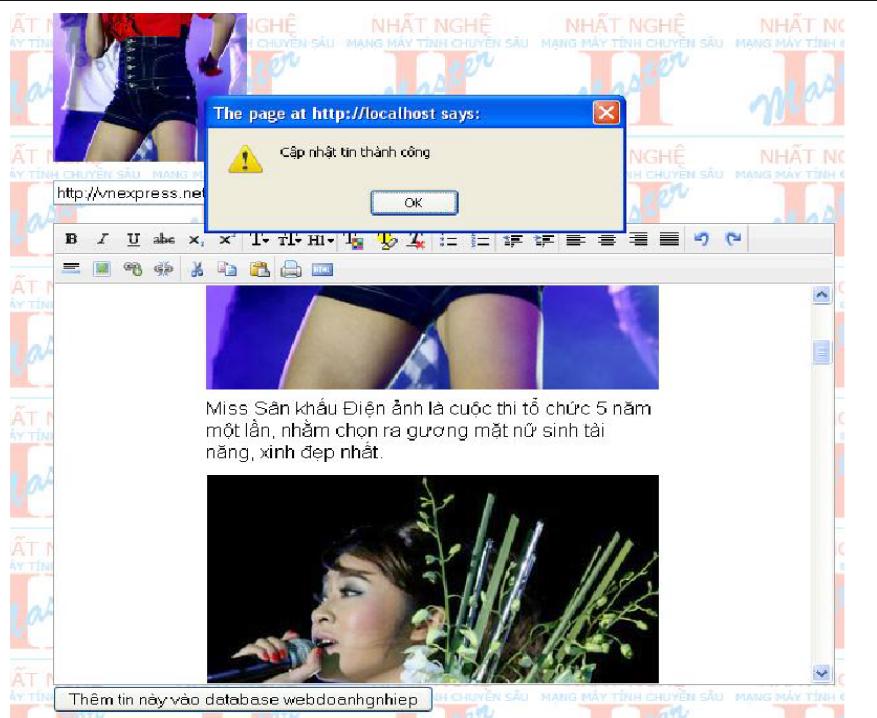

<input type="checkbox"/>			229	<H1 class=Title>Ôtô 4 chỗ húc dải phân cách, lộn ...	<H2 class=Lead>Tối 20/11, chiếc ôtô 4 chỗ vừa đỗ d...	<a href="http://vnexpress.net/Files/Subject/3BA2/33/C9/oto...">http://vnexpress.net/Files/Subject/3BA2/33/C9/oto...</a>
<input type="checkbox"/>			231	<H1 class=Title>Hoa khói ĐH Sân khấu Điện ảnh kho...	<H2 class=Lead>12 thí sinh xinh đẹp, tài năng đã đ...	<a href="http://vnexpress.net/Files/Subject/3BA2/33/D5/6.j...">http://vnexpress.net/Files/Subject/3BA2/33/D5/6.j...</a>

Check All / Uncheck All With selected:

Hoàn tất.

## HƯỚNG DẪN TẠO BIỂU TƯỢNG FAVICON CHO WEBSITE




### Yêu cầu :

Các trang web thường có biểu tượng nhỏ trước tên domain trên thanh địa chỉ. Bài lab sau hướng dẫn tạo biểu tượng Favicon này.

### Bắt đầu :

**Bước 1:** Vào địa chỉ <http://tools.dynamicdrive.com/favicon/>

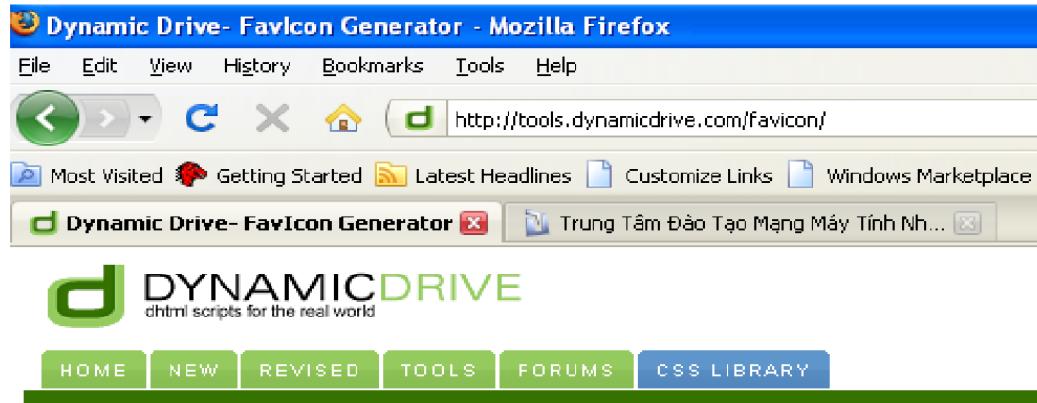

**Bước 2:** Click Browse, chọn hình làm icon (Bạn có thể save hình sau <http://khoa.php.nhatnghe.vn/forum/icon/nhatnghe.png>), click nút Create Icon


<http://khoa.php.nhatnghe.vn/forum/icon/2.png>

**Bước 3:**

Đợi khoảng 5 giây, click nút Download Favicon và save hình về



Nhớ là save hình vào folder website của bạn, ví dụ:

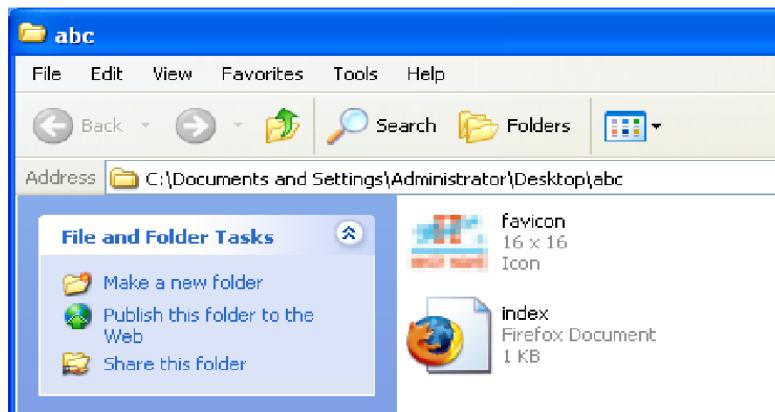

**Bước 4:** Mở trang web muốn tạo favicon, trong thẻ <head>, chèn thêm dòng code như hình sau:


```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ</title>
<link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />
</head>
<body>
</body>
</html>

```

<link href="favicon.ico" rel="shortcut icon" type="image/x-icon" />

Và kết quả:

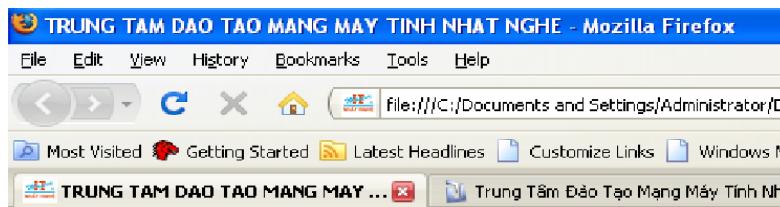

## TẠO HIỆU ÚNG PAGE LOADING CHO TRANG

Dưới đây là hướng dẫn các bạn dùng 1 javascript để hiện thông báo nạp trang. Thông báo này rất hữu ích trong trường hợp trang web của bạn khá lớn hoặc tốc độ mạng khá chậm.  
Mở file test.html để xem demo (nếu muốn)

1. Chép các file trong folder [\\pcnn\web\javascript\\_data\pageloading](\\pcnn\web\javascript_data\pageloading) vào site của bạn
2. Mở trang web bạn định đưa hiệu ứng vào
3. Đến vị trí tag <body>, bổ sung để được như hình dưới

```
<body onLoad="init()">
```

4. Ngay sau tag <body>, thêm đoạn code sau:

```
<div id="loading" style="position:absolute; width:100%; text-align:center; top:250px;">  
Đang nạp trang. Vui lòng đợi giây lát!<br />  
</div>  
  
<script>  
var ld=(document.all);  
var ns4=document.layers;  
var ns6=document.getElementById&&!document.all;  
var ie4=document.all;  
if(ns4)  
ld=document.loading;  
else if(ns6)  
ld=document.getElementById("loading").style;  
else if(ie4)  
ld=document.all.loading.style;  
function init()  
{  
if(ns4){ld.visibility="hidden";}  
else if(ns6||ie4) ld.display="none";  
}  
</script>
```

5. Xem thử sẽ thấy tác dụng
6. Chú ý:
  - Trong đoạn code trên, bạn có thể đổi hình khác (dòng chữ màu đỏ), và chỉnh dòng chữ thông báo (phía trên hình)

- Nếu muốn xem thử ở local, trang web của bạn phải có dung lượng lớn (chèn thử vài hình có kích thước file thật lớn vào là được)
- Khi xem thử từ lần thứ 2 trở đi, có thể bạn không xem được hiệu ứng, vì browser lấy từ cache ra, nên hiện rất nhanh. **Hãy xóa cache trước khi xem thử**
- Hay nhất là sau khi chèn xong. Upload trang và các hình lên host của bạn để test

# NHÚNG FORM TÌM KIẾM GOOGLE VÀO WEBSITE

**1/ Tìm kiếm không hạn chế:** Chép đoạn mã bên dưới vào vị trí muốn thanh Google xuất hiện:

```
<center>
<FORM method=GET action="http://www.google.com/search">
<input type=text name=q size=25 maxlength=255 value="">
<input type=submit name=btng value=" Google Search ">
</FORM>
</center>
```



Có thể thay "[http://www.google.com/logos/Logo\\_40wht.gif](http://www.google.com/logos/Logo_40wht.gif)" thành đường dẫn đến Logo của bạn nếu muốn. Thay ="Google Search" thành "Tìm kiếm".

**2/ Tìm kiếm an toàn (SafeSearch):** Trong kết quả, Google sẽ loại bỏ tất cả các trang Web khiêu dâm hay có chủ đề về tính dục dành cho người lớn.

```
<center>
<form method=get action="http://www.google.com.vn/search">
<a href="http://www.google.com.vn/search?safe=vss"></a>
<input type=text name=q size=25 maxlength=255 value="">
<input type=hidden name=safe value=vss>
<input type=submit name=sa value="Tim kiem">
</form>
</center>
```



**3/ Tìm kiếm trong Website chỉ định:** Thanh tìm kiếm sẽ có thêm tùy chọn để giới hạn việc tìm kiếm trong một Website cho trước.

```
<form method=get action="http://www.google.com.vn/search">
<table bgcolor="#75b0f9">
<tr><td>
<a href="http://www.google.com.vn/"></a>
</td>
<td>
<input type=text name=q size=31 maxlength=255>
<input type=submit name=btng value="Tim kiem"><br>
<input type=hidden name=domains value="your domain name">
<input type=radio name=sitesearch value=""> www
<input type=radio name=sitesearch value="your domain name" checked>your domain name<br>
</td></tr></table>
</form>
```

Thay ="YOUR DOMAIN NAME" thành địa chỉ URL của Website muốn tìm kiếm (thí dụ: [www.echip.com.vn](http://www.echip.com.vn)).



**4/ Tìm kiếm trong Website và tuỳ biến giao diện cho trang kết quả:** Cho phép bạn thay đổi giao diện của trang kết quả để phù hợp với thiết kế chung của Website.

```
<form method="get" action="http://www.google.com.vn/custom">
<table bgcolor="#75B0F9" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td><a href="http://www.google.com.vn/custom/"></a></td>
<td>
<input type="text" name="q" size="25" maxlength="255" value="">
<input type="submit" name="btnG" value="Tìm kiếm">
<input type="hidden" name="cof" value="L:http://www.nhatnghe.com/forum/nn/banner11.jpg;
LW:200;LH:100;
AH:left;
GL:1;
BGC:#66CCFF;
BIMG:http://www.yourdomain.com/background.gif;
T:#970790;
GALT:#0000FF;
GIMP:#CC0000;
GFNT:#999900;
LC:#00CC00;
ALC:#00CCFF;
VLC:#9900FF;">
<input type="hidden" name="domains" value="www.nhatnghe.com"><br>
<input type="radio" name="sitesearch" value="">WWW
<input type="radio" name="sitesearch" value="www.nhatnghe.com" checked>www.nhatnghe.com
</td></tr></table>
</form>
```

### Trong đó

L: địa chỉ URL của logo trên đầu trang kết quả.

LW/ LH: kích thước ngang/dọc của logo.

AH: vị trí logo là center hay left.

GL: màu nền của thanh tìm kiếm (0= trắng, 1= xám, 2= đen).

BGC: màu nền của trang.

BIMG: hình nền của trang.

T: Màu chữ.

GALT: màu dòng chữ địa

GIMP: màu trang đã xem.

GFNT: màu liên kết phụ.

LC: màu liên kết.

ALC: màu liên kết đang xem.

VLC: màu liên kết đã xem.

chỉ.

Meo. Tiết kiệm thời gian bằng cách bấm trở về thay vì bấm "tim kiem"

[Thủ thuật CSS không thể bỏ qua - Trung Tâm Đào Tạo Mạng Máy Tính ...](#)  
 1 bài đăng - 1 tác giả - Bài đăng mới nhất: 14 Tháng Giêng  
 Như tôi đã trình bày trong bài viết "Cách viết giãn lục trong CSS" thì việc sử dụng kỹ thuật này rất tiện ích cho quá trình ban viết mã ...  
[www.nhatnghe.com/.../showthread.php?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tường tu](#)

[Tạo một CSS layout từ một bản thiết kế - phần 3 - Trung Tâm Đào ...](#)  
 1 bài đăng - 1 tác giả - Bài đăng mới nhất: 15 Tháng Giêng  
 Tutorial Tao một CSS layout từ một bản thiết kế - phần 3 Web ... Tạo một file mới, đặt tên master.css và save trong thư mục css ...  
[www.nhatnghe.com/.../showthread.php?... - Đã lưu trong bộ nhớ cache - Tường tu](#)

# CẮT BỎ DẤU TIẾNG VIỆT TRONG CHUỖI CÓ DẤU

(Dùng khi hiện tiêu đề hoặc tên sản phẩm trong tag Title,...)

1. **Tạo hàm:**

- a. Tạo trang php mới trống
- b. Qua code, xoá hết mọi code html
- c. Dưa code này vào

```
<?
function stripUnicode($str){
    if(!$str) return false;
    $unicode = array(
        'a'=>'á|à|â|ã|ă|ă|ă|ă|ă|ă|ă|ă|ă|ă|ă|ă',
        'd'=>'đ',
        'e'=>'é|è|ê|ẽ|ẹ|é|è|ê|é|è|é|é|é|é|é',
        'í'=>'í|í|í|í|í',
        'ó'=>'ó|ò|ô|õ|ö|ó|ò|õ|ö|ó|ö|ó|ó|ó|ó|ó|ó',
        'ú'=>'ú|ù|û|ụ|ú|ú|ú|ú|ú|ú|ú|ú|ú|ú|ú|ú',
        'ý'=>'ý|ý|ŷ|ý|ý',
    );
    foreach($unicode as $nonUnicode=>$uni) $str =
        preg_replace("/($uni)/i", $nonUnicode, $str);
    return $str;
}
?>
```

- d. Lưu file với tên phpfunction.php

2. **Tạo 1 trang php mới**

- a. Lên hàng đầu gõ lệnh

```
<? include "phpfunction.php"; ?>
```

- b. Vào body, gõ lệnh:

```
<?
$chuocodau="Người suốt đời gặp may";
echo stripUnicode($chuocodau );// Người suốt đời gặp may
?>
```

Ghi chú: Thay thế cho chuocodau là biến TieuDe của tin, TenSP, ... trong trang web của bạn – nơi bạn muốn hiện chữ không dấu (trong tag title chẳng hạn). Ví dụ

Thay thế:      <title><?php echo \$row\_chitiettin['TieuDe']; ?></title>  
bằng            <title><?php echo stripUnicode(\$row\_chitiettin['TieuDe']); ?></title>

## HIỂN THỊ DANH SÁCH CÁC NHÀ SẢN XUẤT MENU 1 CẤP VÀ CHỨC NĂNG GOM DÒNG

<i>Hàng sản xuất</i>	
Nokia	Motorola
LG	K-Touch
Samsung	Cayon
Sony Ericsson	WellcoM
HTC	Mobell
<b>+ Xem thêm</b>	

### 1. Chuẩn bị

Table nncms\_hangsxuat

File jquery.showmore.js trong thư mục js

		<b>idHSX</b>	<b>idCL</b>	<b>TenHang</b>	<b>ThuTu</b>	<b>AnHien</b>
<input type="checkbox"/>		X	1	1 Nokia	1	1
<input type="checkbox"/>		X	2	1 Motorola	1	1
<input type="checkbox"/>		X	3	1 LG	1	1
<input type="checkbox"/>		X	4	1 K-Touch	1	1
<input type="checkbox"/>		X	5	1 Samsung	1	1
<input type="checkbox"/>		X	6	1 Cayon	1	1
<input type="checkbox"/>		X	7	1 Sony Ericsson	1	1
<input type="checkbox"/>		X	8	1 WellcoM	1	1
<input type="checkbox"/>		X	9	1 HTC	1	1
<input type="checkbox"/>		X	10	1 Mobell	1	1
<input type="checkbox"/>		X	11	1 Lenovo	1	1

### 2. Thực hiện

Tạo file block\_hangsx.php trong thư mục include

Chèn file jquery.showmore.js vào code

```
<script type="text/javascript" src=".js/jquery.showmore.js"></script>
```

Viết code

Code

```

<?php
/**
 * Kiểm tra hằng WEB_ROOT
 * Nếu không tồn tại tức là file không được truy cập từ trang index.php
 * Hiển thị thông báo lỗi
 */
defined('WEB_ROOT') or die("Bạn không đủ quyền truy cập!");

// Câu Truy vấn lấy tất cả dữ liệu về hằng sản xuất
$query = "SELECT * FROM nncms_hangsxuat order by idHSX";

// Truy vấn lấy dữ liệu và lưu lại ở biến $result và thông báo lỗi nếu truy vấn sai
$result = query($query);
?>


<div class="small_heading">
        <h5 class="colr">Hàng sản xuất</h5>
    </div>
    <ul>
        <?php
            // Lặp các tag li
            while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
        ?>
        <li>
            <a href="index.php?p=hangsx&idHSX=<?php echo $row['idHSX'];?>" class="left title"><?php echo $row['TenHang'];?></a>
        </li>
        <?php
            }
        ?>
    </ul>
</div>
<script type="text/javascript">
    // Hiển thị giới hạn các nhà sản xuất sử dụng jquery
    // Plugin jquery.showmore.js
    $(".hangsanxuat").showmore({
        limit: 140,
        marginTop: 0,
        expandText:     '<a onclick="return false;" href="#">+ Xem thêm</a>',
        userCollapseText: '<a onclick="return false;" href="#">- Ẩn</a>'
    });
</script>
<div class="clear"></div>
<?php
// Giải phóng bộ nhớ
mysql_free_result($result);
?>


```

## WEB BÁN HÀNG KẾT HỢP MENU ĐA CẤP



Yêu cầu :

Thực hiện liệt kê danh sách các menu ở table nncms\_menus để đặt vào vị trí dưới banner làm menu chính cho cả site

### 1. Chuẩn bị

Có table nncms\_menus có dữ liệu như sau các menu các menu phân cấp với nhau thông qua idCapCha

		<b>idMenu</b>	<b>idCapCha</b>	<b>TieuDe</b>
<input type="checkbox"/>		1	0	Tin Tức
<input type="checkbox"/>		2	0	Điện Thoại
<input type="checkbox"/>		3	0	LapTop
<input type="checkbox"/>		4	0	Máy Ảnh
<input type="checkbox"/>		5	0	Giải Trí Số
<input type="checkbox"/>		6	0	Diễn Đàn
<input type="checkbox"/>		7	1	Điện thoại
<input type="checkbox"/>		8	1	Laptop
<input type="checkbox"/>		9	1	Giải trí số
<input type="checkbox"/>		10	1	Khuyến mãi
<input type="checkbox"/>		11	1	Tư vấn tiêu dùng
<input type="checkbox"/>		12	1	Bài viết đánh giá
<input type="checkbox"/>		13	1	Hỗ trợ khách hàng
<input type="checkbox"/>		14	2	Điện thoại di động
<input type="checkbox"/>		15	2	Phụ kiện ĐTDĐ

## 2. Thực hiện

B1 : Tạo trang `include_menuTop.php` trong thư mục `include`

B2 : Việc tạo menu đa cấp cần viết hàm theo cách đệ quy và tránh truy vấn nhiều lần ở mỗi lần gọi hàm. Chúng ta cần có 1 mảng lưu dữ liệu các menu này

Code

```
<?php
/**
 * Kiểm tra hằng WEB_ROOT
 * Nếu không tồn tại tức là file không được truy cập từ trang index.php
 * Hiển thị thông báo lỗi
 */
defined('WEB_ROOT') or die("Bạn không đủ quyền truy cập!");

<!-- Div menu được lấy từ file template mẫu --&gt;
&lt;div id="smoothmenu1" class="ddsSmoothmenu"&gt;
&lt;?php
// Truy vấn vào table menu lấy tất cả dữ liệu
$result = mysql_query("SELECT * FROM nnCMS_menus ORDER BY ThuTu, TieuDe") or die(mysql_error());
// Khai báo mảng để lưu trữ các dữ liệu lấy được
$menuData = array('items' =&gt; array(), 'parents' =&gt; array());
// Dưa các dữ liệu lấy được vào mảng
while ($menuItem = mysql_fetch_assoc($result)) {
    // Mảng lưu thông tin của menu
    $menuData['items'][$menuItem['idMenu']] = $menuItem;
    // Mảng lưu thông tin cấp bậc menu
    $menuData['parents'][$menuItem['idCapCha']][] = $menuItem['idMenu'];
}
// Giải phóng bộ nhớ
mysql_free_result($result);
// xây dựng hàm buildMenu với 2 tham số truyền vào
// cấp menu cần khởi tạo - mảng chứa dữ liệu menu
function buildMenu($parentId, $menuData)
{
    $html = "";
    // Kiểm tra cấp cần khởi tạo có tồn tại hay không ?
    if (isset($menuData['parents'][$parentId])) {
        $html = '&lt;ul&gt;';
        // $class lưu tên class cho mỗi cấp menu
        $class = "";
        // $last dùng để xác định vị trí cuối cùng
        $last = count($menuData['parents'][$parentId]);
        $count = 0;
        // Duyệt mảng để lấy dữ liệu menu
        foreach ($menuData['parents'][$parentId] as $itemId) {
            // gán class cho menu có cấp cha là 0
            if ($parentId == 0) $class = 'class="dropdown"';
            $count++;
            if ($count == $last &amp;&amp; $parentId != 0) $class = 'class="last"';
            $html .= '&lt;li ' . $class . '&gt;&lt;a href="' . $menuData['items'][$itemId]['LienKet'] . '"&gt;' . $menuData['items'][$itemId]['TieuDe'] . '&lt;/a&gt;\r\n';
        }
    }
}</pre>

```

```
// Gọi lại chính hàm đã tạo ( đệ quy )
$html .= buildMenu($itemId, $menuData);

$html .= '</li>' . "r\n";
}
$html .= '</ul>';
}
// trả về chuỗi xử lý được
return $html;
}

// Hiển thị menu ra màn hình
echo buildMenu(0, $menuData);
?>
```

## PHÂN LOẠI SẢN PHẨM THEO LOẠI SẢN PHẨM

The screenshot shows a web application interface for managing products. On the left, there is a main content area titled "Điện thoại di động / 10 Sản Phẩm" containing a grid of 10 mobile phone models. Each phone has a thumbnail, its name, and its price. A red arrow points from the title "Điện thoại di động" to the first phone in the grid. Another red arrow points from the "Điện thoại di động" category in the sidebar to the same phone. The sidebar on the right contains sections for "Giỏ Hàng" (empty), "Danh Mục" (category tree), and a list of product categories.

ID	Tên SP	Gia	Mô Tả	Chi Tiết	UrlHinh
1	Nokia N8	11449000.0000	* Hệ điều hành Symbian * Máy ảnh 12 MP, m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	Nokia_N81.jpg
1	Nokia N900	9899000.0000	<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...>	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	N900.jpg
1	Nokia 6700 classic gold	9799000.0000	<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...>	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	6700_gold.jpg

### 1. Chuẩn bị

Table nncms\_sanpham đã có dữ liệu

idLoai	idHSX	Ten SP	Gia	Mô Tả	Chi Tiết	UrlHinh
1	1	Nokia N8	11449000.0000	* Hệ điều hành Symbian * Máy ảnh 12 MP, m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	Nokia_N81.jpg
1	1	Nokia N900	9899000.0000	<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...>	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	N900.jpg
1	1	Nokia 6700 classic gold	9799000.0000	<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...>	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	6700_gold.jpg

### 2. Thực hiện Code

```

<?php
defined('WEB_ROOT') or die("Bạn không đủ quyền truy cập!");
?>
<div class="col2">
<?php
    // Lấy Sản Phẩm
    if(isset($_GET['idLoai'])) $idLoai = escapedata($_GET['idLoai']);
    else $idLoai = 0;
    $query = "SELECT * FROM nncms_sanpham WHERE idLoai = $idLoai";
    $dem = 1;
    while($row = $result->fetch_array(MYSQLI_ASSOC)) {
        $name = $row['Ten SP'];
        $price = $row['Gia'];
        $img = $row['UrlHinh'];
        $desc = $row['Mo Ta'];
        $detail = $row['Chi Tiết'];
        echo "<div class='product-item'>
            <img src='".$img."' alt='".$name."'>
            <div class='product-info'>
                <strong>$name</strong>
                <span>$price</span>
                <p>$desc</p>
                <p>$detail</p>
            </div>
        </div>";
        $dem++;
    }
?>

```

```

// Các xử lý phân trang
// Lấy trang hiện tại
$fdi = "index.php?p=loaisp&idLoai=$idLoai";

// Lấy giá trị trang hiện tại
if(isset($_GET['subp']))
    $page = $_GET['subp'];
else
    $page = "";
$limit = $shopConfig['SoSanPham']; // Giới hạn 10 dòng trên 1 trang

//Đếm tổng số dòng lấy được

$total = countrows($query);

// lấy ra các giá trị làm để sử dụng cho câu truy vấn
$spager = getPagerData($total, $limit, $page);
$offset = $spager['offset'];
$limit = $spager['limit'];
$page = $spager['page'];

if($total == 0) {
    $offset = 0;
}
$result = query($query." LIMIT $offset, $limit");

?>
<div class="crumb">
<ul>
<?php
    // Hiển thị chủng loại hiện hành
    $query_loaisp = "SELECT TenLoai FROM nncms_loaisp WHERE idLoai = $idLoai";
;
    $result_loaisp = query($query_loaisp);
    $row_loaisp = mysql_fetch_assoc($result_loaisp);
?>
    <li class="first"><strong><?php echo $row_loaisp['TenLoai']; ?></strong></li>
    <li> <strong><?php echo mysql_num_rows($result);?> Sản Phẩm</strong></li>
</ul>
</div>
<div class="listing">
<ul>
<?php while($row = mysql_fetch_assoc($result)) {?>
    <li <?php if($dem%5==0) echo 'class="last"'; ?> 
        <a href="index.php?p=chitietsp&idSP=<?php echo $row['idSP'];?>" class="thumb">
            
        </a>
        <h6 class="colr"><?php echo $row['TenSP'];?></h6>
        <p class="price bold colr"><?php echo formatVND($row['Gia']);?></p>
    </li>
<?php $dem++; ?>
</ul>

```

```
</div>
<!-- Thanh Phân Trang --&gt;

&lt;div class="sorting"&gt;
    &lt;ul class="left"&gt;
        &lt;li class="text"&gt;

&lt;?php
if ($total &gt; 0) {
    if ($page == 1) { ?&gt; Trước&ampnbsp;&ampnbsp;&lt;?php } else { ?&gt;
        &lt;a href=&lt;?php echo $fd; ?&gt;&amp;subp=&lt;?php echo ($page - 1); ?&gt;"&gt;Lùi&lt;/a&gt;&ampnbsp;&ampnbsp;
&lt;?php }
    for ($i = 1; $i &lt;= $pager['numPages']; $i++) {
        if ($i != $pager['page']) {
            echo '&lt;a href="'. $fd . '&amp;subp=' . $i . '"&gt;' . $i . '&lt;/a&gt;' . '&ampnbsp;&ampnbsp;';
        } else {
            echo '&lt;strong&gt;' . $i . '&lt;/strong&gt;' . '&ampnbsp;&ampnbsp;';
        }
    }
    if ($page == $pager['numPages']) { ?&gt; Sau&lt;?php } else { ?&gt;
        &lt;a href=&lt;?php echo $fd; ?&gt;&amp;subp=&lt;?php echo ($page + 1); ?&gt;"&gt; Sau&lt;/a&gt;
&lt;?php } ?
&lt;?php
}
?&gt;
    &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;

&lt;/div&gt;
&lt;/div&gt;</pre>
```

## TOP 10 SẢN PHẨM BÁN CHẠY



### 1. Chuẩn bị

Table nncms\_sanpham đã có dữ liệu và cập nhật số lần mua

TenSP	Gia	MoTa	ChiTiet	UrlHinh	NgayDang	TonKho	GhiChu	SoLanMua
Nokia N8	11449000.0000	* Hệ điều hành Symbian * Máy ảnh 12 MP, m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	Nokia_N81.jpg	2011-01-11	100	NULL	121
Nokia N900	9899000.0000	<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	N900.jpg	2011-01-11	100	NULL	0
Nokia 6700 classic gold	9799000.0000	<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	6700_gold.jpg	2011-01-11	100	NULL	12
Nokia N97	9549000.0000	<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	n97.jpg	2011-01-11	100	NULL	321

### 2. Thực Hiện

Tạo file block\_spbanchay.php trong thư mục include

Code

```

<?php
defined('WEB_ROOT') or die("Ban khong du quyen truy cap!");
$query = "SELECT * FROM nncms_sanpham ORDER BY SoLanMua DESC LIMIT 0,10";
$rows = getrows($query);
?>


##### Sản Phẩm Bán Chạy




<?php foreach($rows as $row) { ?>
- <a href="index.php?p=chitietsp&idSP=<?php echo $row['idSP'];?>"></a></li>
<?php } ?>


<script type="text/javascript" src=".js/jquery.simplyscroll-1.0.4.min.js"></script>


```

```
<script type="text/javascript">
(function($) {
    $(function() { //on DOM ready
        $("#spbanchay").simplyScroll({
            autoMode: 'loop'
        });
    })(jQuery);
</script>

</div>
```

## TOP 10 SẢN PHẨM XEM NHIỀU



### 1. Chuẩn bị

Table nncms\_sanpham đã có dữ liệu và cập nhật số lần xem

MoTa	ChiTiet	UrlHinh	NgayDang	TonKho	GhiChu	SoLanMuat	SoLanXem
* Hệ điều hành Symbian * Máy ảnh 12 MP, m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	Nokia_N81.jpg	2011-01-11	100	NULL	121	234
<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm:</b>	N900.jpg	2011-01-11	100	NULL	0	23
<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm:</b>	6700_gold.jpg	2011-01-11	100	NULL	12	433
<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm:</b>	n97.jpg	2011-01-11	100	NULL	321	0
<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm:</b>	N97_mini.jpg	2011-01-11	100	NULL	0	231

### 2. Thực Hiện

Tạo file block\_spxemnhieu.php trong thư mục include

Code

PHP Code:

```
<?php
defined('WEB_ROOT') or die("Ban khong du quyen truy cap!");
$query = "SELECT * FROM nncms_sanpham ORDER BY SoLanXem DESC LIMIT 0,10";
$rows = getrows($query);
?>
<div class="simply-scroll-clip">
    <div class="small_heading">
        <h5>Sản Phẩm Xem Nhiều</h5>
    </div>
    <div class="clear"></div>
    <ul id="spxemnhieu">
        <?php foreach($rows as $row) { ?>
            <li><a href="index.php?p=chitietsp&idSP=<?php echo $row['idSP'];?>"></a></li>
        <?php } ?>
    </ul>
    <script type="text/javascript" src=".js/jquery.simplyscroll-1.0.4.min.js"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
(function($) {
    $(function() { //on DOM ready
        $("#spxemnhieu").simplyScroll({
            autoMode: 'loop'
        });
    });
})(jQuery);
</script>

</div>
<div class="clear"></div>
```

## TOP 10 SẢN PHẨM MỚI CẬP NHẬT



### 1. Chuẩn bị

Table nncms\_sanpham đã cập nhật dữ liệu vào có thông tin ngày đăng

TenSP	Gia	MoTa	ChiTiet	UrlHinh	NgayDang
Nokia N8	11449000.0000	* Hệ điều hành Symbian * Máy ảnh 12 MP, m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	Nokia_N81.jpg	2011-01-11
Nokia N900	9899000.0000	<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	N900.jpg	2011-01-11
Nokia 6700 classic gold	9799000.0000	<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	6700_gold.jpg	2011-01-11
Nokia N97	9549000.0000	<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	n97.jpg	2011-01-11
Nokia N97 mini Navi	9049000.0000	<ul class="item_list" style="padding-left: 15px; m...	<b>Các Thông Tin Chi Tiết Về Sản Phẩm</b>	N97_mini.jpg	2011-01-11

### 2. Thực hiện

Tạo file block\_spmai.php trong thư mục include

Code

```

<?php
defined('WEB_ROOT') or die("Ban khong du quyen truy cap!");
$query = "SELECT * FROM nncms_sanpham ORDER BY NgayDang DESC LIMIT 0,10";
$rows = getrows($query);
?>


##### Sản Phẩm Mới



<?php foreach($rows as $row) { ?>
<li><a href="index.php?p=chitietsp&idSP=<?php echo $row['idSP'];?>"><img s
rc=". /uploads/sanpham/<?php echo $row['UrlHinh'];?>"></a></li>


```

```
<?php } ?>
</ul>
<script type="text/javascript" src=".js/jquery.simplyscroll-1.0.4.min.js"></script>

<script type="text/javascript">
(function($) {
    $(function() { //on DOM ready
        $("#spmoi").simplyScroll({
            autoMode: 'loop'
        });
    });
})(jQuery);
</script>

</div>
<div class="clear"></div>
```

# PHP NÂNG CAO

## SỬ DỤNG .HTACCESS

### PHẦN 1:

#### 1. Xem thử dữ liệu:

- a. Xem thử file index.php?p=cat&idLT=1  
Xem thử file index.php?p=cat&idLT=9
- b. Xem thử file index.php?p=detail&idTin=2  
Xem thử file index.php?p=detail&idTin=50

#### 2. Bật mod rewrite của apache

- a. Mở folder **conf** trong folder cài đặt apache (thường là c:/appserv/Apache2.2/conf)
- b. Mở file **httpd.conf** bằng Dreamweaver
- c. Tìm đến dòng:  

```
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
```
- d. Bỏ dấu # ở đầu dòng rồi lưu và đóng file lại
- e. Restart Apache

#### 3. Tạo file .htaccess

Dùng Dreamweaver, Tạo file và lưu với tên **.htaccess**

#### 4. Bật chế độ chuyển địa chỉ

```
RewriteEngine on
```

#### 5. Chuyển địa chỉ cho file đăng ký thành viên

a. Trong file .htaccess, gõ lệnh:

```
RewriteRule users/register/$ dangky.php [L]
RewriteRule users/changepass/$ doipass.php [L]
RewriteRule users/sendpass/$ goipass.php [L]
RewriteRule users/logout/$ thoat.php [L]
```

b. Test

#### 6. Chuyển địa chỉ cho các trang hiển thị loại tin

a. Trong file .htaccess, gõ lệnh:

```
RewriteRule news/thethao/$ index.php?p=cat&idLT=1 [L]
```