
领悦数字

测试 **JIRA** 使用管理细则

修订记录

版本号	日期	修订内容简述	修订人	审核人	批准人
1.0	2021/09	新建	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei Zhao Shasha	Ji Xiaoyong
1.1	2021/10	更新：调整结构等	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei Zhao Shasha	Ji Xiaoyong
1.2	2021/10	更新：测试类型标准化为英文等	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei Zhao Shasha	Ji Xiaoyong
1.3	2021/10	更新：1. 测试类型增加“UX” 2. 增加“Defect Introduction Stage”、“Causes Of Defects”等。	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei Zhao Shasha	Ji Xiaoyong
1.4	2021/11	增加：“1.3 术语定义” 更新：“2 测试 JIRA 使用原则”； 增加：“5 创建与管理测试用例集” 更新：“6. 创建与管理测试用例”，增加接口测试； 增加：“8 生成测试报告”； 增加：“9 测试工时管理”； 增加：“10.1 ISSUE 各类型关系示意”等	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei Zhao Shasha	Ji Xiaoyong
1.5	2021/12	1. “3 创建与管理测试计划”中，修订环境标签为非必填项等； 2. “7 创建与管理测试缺陷”中，“Causes Of Defects”中取消“接口	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei Zhao Shasha	Ji Xiaoyong

		错误”和“其他”； 3. “7 创建与管理测试缺陷”中，增加对联调测试发现缺陷的处理。 4. 取消“创建与管理测试执行”中“SPRINT”内容必填；			
1.6	2022/01	1. “2 测试 JIRA 使用原则”中取消测试用例与用例集强制关联； 2. “7 创建与管理测试缺陷”增加测试环境“BBA”、增加缺陷标签“生产环境-UI”、“生产环境-API”；	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei Zhao Shasha	Ji Xiaoyong
1.7	2022/03	1、“2 测试 JIRA 使用原则”中增加测试阶段与测试类型标签匹配关系； 2、增加“3 创建与管理测试执行”与 Sprint 强制关联；增加生产环境阶段测试执行标签“生产环境”； 3、增加“7 创建与管理测试缺陷”与 Sprint 强制关联； 增加“Defect Introduction Stage”定义	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei Zhao Shasha	Ji Xiaoyong
1.8	2022/04	1、“2 测试 JIRA 使用原则”中调整测试阶段与测试类型标签匹配关系为非必须； 2、“3 创建与管理测试执行”中调整测试类型标签为非必填，生产环境缺陷标签为“PROD”；必填增加“Project Specific Labels”、“Project Specific Categorization”、必填“Begin Date”、“End Date”、Affects Version/s 字段； 3、“4 创建与管理测试	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei Zhao Shasha	Ji Xiaoyong

		计划”删除“标签”字段；增加“Project Specific Labels”、“Project Specific Categorization”、Affect Version/s 字段； 4、“5 创建和管理测试用例集”中增加“Project Specific Labels”、“Project Specific Categorization”、Affect Version/s 字段； 5、“6 创建与管理测试用例”中取消“用例类型标签”必填；取消 UI 用例“Sprint”必填；增加 Project Specific Labels”、“Project Specific Categorization”、Affect Version/s 字段； 6、“7 创建与管理测试缺陷”中调整测试类型标签为非必填，调整生产环境缺陷测试类型标签；增加“Project Specific Labels”、“Project Specific Categorization”、Affect Version/s 字段；			
1.9	2022/05	1、“2 测试 JIRA 使用原则”中增加 1.2 E2E 必填内容备注； 2、“5 创建和管理测试用例集”、“6 创建与管理测试用例”“7 创建与管理测试缺陷”增加“E2E”的 Labels； 3、“6 创建与管理测试用例”中“API Test ”取消 Sprint 必填；	Hou Junliang Zhang Xiaoyan	Zhang Renlei Zhao Shasha	Ji Xiaoyong
2.0	2022/09	1、“3 创建与管理测试执行”“4 创建与管理测试计划”“5 创建和管理测试用例集”、“6 创建与管理测试用例”中部分必填项修改为非必填。	Hou Junliang	Zhang Renlei Zhao Shasha	

		2、“2 测试 JIRA 使用原则”增加 story/task 关闭时效描述。 3、“7 创建与管理测试缺陷”中删除描述: Defect 被解决后，需将 Defect Assignee 指回给解决 bug 的开发			
2.1	2022/10	1、“3 创建与管理测试执行”增加 Test Excution/sub Test Excution 创建描述。 2、“7 创建与管理测试缺陷”中 Defect Introduction Stage, Causes Of Defects 选择类型			

目 录

1	概述	1
1.1	目的	1
1.2	范围	1
1.3	术语定义	1
2	测试 JIRA 使用原则	1
2.1	通用规则	1
2.2	E2E 规则	1
2.3	测试阶段与测试类型标签匹配关系（非必须）	2
3	创建与管理测试执行	2
4	创建与管理测试计划	4
5	创建和管理测试用例集	6
6	创建与管理测试用例	7
6.1	UI 功能测试	7
6.2	API 功能测试	8
7	创建与管理测试缺陷	10
8	生成测试报告	13
8.1	通过测试计划生成测试报告	13
8.1.1	新建测试计划	13
8.1.2	测试计划关联测试执行	14
8.1.3	测试计划关联遗留 Bug	15
8.1.4	丰富将要生成报告的页面	15
8.1.5	隐藏 jira 测试计划不用展示的内容,添加必要的 comments（灵活选择）	17
8.1.6	使用谷歌浏览器自带打印功能，另存为 PDF 文档	17
8.2	通过测试执行生成测试报告	18
8.2.1	新建测试执行	18
8.2.2	更新测试执行关联 Case 状态	19
8.2.3	执行关联遗留 bug	20
8.2.4	丰富将要生成报告的页面	20
8.2.5	隐藏 jira 测试执行不用展示的内容	20
8.2.6	使用谷歌浏览器自带打印功能，另存为 PDF 文档	20
8.3	测试报告邮件形式	20
9	测试工时管理	21
9.1	计划测试工时	21
9.2	登记实际工时	22
10	附：关联操作指导	23

10.1	ISSUE 各类型关系示意	23
10.2	测试执行任务与测试计划关联.....	24
10.3	测试执行与用例关联	24
10.4	测试用例与用例集关联	24
10.5	测试 DEFECT 与测试用例关联	25

1 概述

1.1 目的

本文档旨在规范测试活动在 Jira 平台上的操作过程，并为测试人员在 Jira 上开展工作提供指导作用。

1.2 范围

本文档适用于领悦数字所有参与测试的人员。

1.3 术语定义

测试用例（test）：一组测试输入、执行条件以及预期结果, 以便测试某个程序路径或核实程序是否满足某个特定需求。

测试计划（test plan）：为给定版本执行测试的计划。

测试执行（test excution）：用于对给定版本执行一个或多个用例的任务。

测试用例集（test set）：以特定的逻辑方式组织起来的一组测试用例，一个用例可以属于多个用例集。

2 测试 JIRA 使用原则

1.1 通用规则

- ◆ 每个 Sprint 开始，都需要建立测试计划，测试完成后生成测试报告；
- ◆ Story、Task 测试完成时，QM/QA 应及时将状态变更为“RESOLVED”；
- ◆ 测试计划与测试执行关联（必须*），一个测试计划中可包含多个测试执行；
- ◆ 测试执行与用例集关联（必须*），一个测试执行可与多个测试用例集关联；
- ◆ 测试用例集与 Story 关联（必须*），每个 Story 都需要有关联的测试用例集；
- ◆ 技术性的测试用例集需与 Task 关联（必须*）；
- ◆ 测试用例与缺陷关联（非必须），通过测试用例发现的缺陷需要与测试用例关联；

1.2 E2E 规则

- ◆ “Test Excution、Test Plan、Test set、Test、Defect”类型必填 Project Specific Labels、Project Specific Categorization、Affect Version/s 字段；

- ◆ “Project Specific Categorization、Project Specific Labels”：赋值与 Story 一致；
- ◆ E2E Test 状态 在 “review” 后改为 “ready”；
- ◆ E2E 的测试集/测试用例/缺陷通过 Label 选择 “E2E” 进行区分。当 Test set/Test case/缺陷涉及到第三方，包括第三方服务或调用第三方接口，需要加此标签。

1.3 测试阶段与测试类型标签匹配关系（非必须）

测试阶段 对应标签	SIT	SIT, DATA, API, UI, UX, Compatibility, Smoke
	预生产回归	Regression
	生产上线	生产环境, 生产环境-冒烟, demo 环境, 生产环境-API, 生产环境-UI

3 创建与管理测试执行

测试人员需要执行测试用例时，必须由自己创建 Test Execution/sub Test Execution，不能直接使用其它人员已创建的测试执行进行测试。

测试执行创建的要素见下表：

页签	要素	描述
	Project*	Test Execution（测试执行）归属的项目
	Issue Type*	Test Execution
General	Summary*	清楚标识出当前的测试执行内容。 【环境缩写】【测试类型】其他必要信息。例如： 【INT】【SIT】XXX 第一轮 【DEV】【API】XXX 第二轮 【STG】【Regression】XXX 【STG】【Performance】XXX

页签	要素	描述
	Priority	测试执行等级划分： Critical——包含关键路径的测试用例执行； High——常用测试用例执行； Medium——普通测试用例执行； Low——低级别测试用例执行。
	Sprint*	选择测试执行所在的 SPRINT。
	Affects Version/s (E2E 相关必填*)	选择对应 story 发版时的版本号（未确定时可等确定后补充填写）。
	Test Environments *	填写测试执行的所在环境（缩写），如：DEV、INT、STG、NEWMMASTER、TestFlight、BBA、PROD。
	Labels	填写 测试类型（用英文） ： Smoke（指冒烟测试）、SIT（指功能测试）、Regression（指回归测试）、API（指接口自动化）、UI（指 UI 自动化）、Performance（指性能测试）、Data（指大数据测试）、Compatibility（指兼容性测试）、UX（页面、界面类的静态测试）。 <i>UX 说明：参照 UI、UE 的设计稿进行页面、界面相关元素的测试（如：页面元素位置、字体颜色大小等）。</i> 若测试执行是生产环境阶段的测试，测试执行的标签为“PROD”。
	Feature team	填写开发团队组/模块信息。
	Project Specific Labels (E2E 相关必填*)	赋值与 Story 一致
	Project Specific Categorization(E2E 相关必填*)	赋值与 Story 一致
Details	Begin Date*	必须填写

页签	要素	描述
	End Date*	必须填写
	Original Estimate	尽量填写
Tests &	Tests*	关联测试用例/测试用例集。
Links	Test Plan*	关联测试计划。

1. 测试用例执行需根据测试计划建立。
2. 测试执行时需要点击“Execution Details”按钮进入 Case 详情中进行执行，并清晰标识测试用例的状态；当测试执行时发现 Defect 时，直接点击“Create Defect”按钮进行创建；
3. 回归测试 Defect 验证，可以新勾选该条关联失败的 Case 加入“新的测试执行”；当涉及的 Case 较少时，也可在原来的执行中更改状态，加好备注；
4. 测试执行完成后需改状态为“Close”；
5. 以上规范同样适用于测试执行子任务，即 Sub Test Excution。

4 创建与管理测试计划

测试管理岗在 Sprint 开始后，需要从总体上规划测试活动，并创建 Sprint 周期内各个阶段的测试活动计划，以指导后续测试活动。测试计划可包含：Smoke（指冒烟测试）、SIT（指功能测试）、Regression（指回归测试）、API（指接口自动化）、UI（指 UI 自动化）、Performance（指性能测试）、Data（指大数据测试）、Compatibility（指兼容性测试）、UX（页面、界面类的静态测试）。如：

序号	测试计划	计划开始日期	计划结束日期
1	SIT（功能测试）	YYYY/MM/DD	YYYY/MM/DD
2	UAT（用户验收测试）	YYYY/MM/DD	YYYY/MM/DD
3	Regression（回归测试）	YYYY/MM/DD	YYYY/MM/DD
4	Smoke（指冒烟测试）	YYYY/MM/DD	YYYY/MM/DD

各项目根据自己项目的实际情况，创建需要的测试计划，包括针对某个测试过程的支持。如：UAT 阶段主要是测试过程的支持，也可以创建 UAT 阶段的测试计划。

测试计划创建的要素见下表：

页签	要素	描述
General	Project*	Test Plan（测试计划）归属的项目
	Issue Type*	Test Plan
	Summary*	命名能够体现测试计划的内容与信息，易于管理。命名规范参考： 【项目简称】-【版本编号/SPRINT 号/功能模块名称/时间周期】test plan 概要 版本编号使用建议主要针对 Hotfix，取 RELEASE 编号，其他需求类可根据项目特点选择适合本项目的命名方式。
	Description	针对测试任务（如：）进行简单描述，包括可能的风险。
	Sprint*	选择测试执行计划所在的 SPRINT。
	Affects Version/s (E2E 相关必填*)	选择对应 story 发版时的版本号（未确定时可等确定后补充填写）。
	Feature team	填写开发团队模块/开发组信息。
	Project Specific Labels (E2E 相关必填*)	赋值与 Story 一致
	Project Specific Categorization (E2E 相关必填*)	赋值与 Story 一致
Details	Begin Date*	测试计划的开始日期。
	End Date*	测试计划的结束日期。

说明：测试计划所关联的所有测试执行完成后，需要把测试执行计划状态置为“CLOSE”。

5 创建和管理测试用例集

用例集是测试用例的集合，可以用于方便快速管理同一模块或功能的用例。

测试用例集创建要素：

页签	要素	描述
General	Project*	Test set（测试用例集）归属的项目
	Issue Type*	Test set
	Summary*	命名规范： 【功能模块名称/Story 名称/模块与关联模块】 test set 概要 例如：【留学生】前台首页
	Description	对于记录整体测试工时的 test set 可描述测试各阶段活动的工时，如：需求评审 2H，用例设计 1d 等。
	Sprint	选择用例集所属 Story 所在 Sprint。
	Feature team	填写开发团队组/模块信息。
	Project Specific Labels（E2E 相关必填*）	赋值与 Story 一致
	Project Specific Categorization（E2E 相关必填*）	赋值与 Story 一致
	Affects Version/s（E2E 相关必填*）	选择对应 story 发版时的版本号（未确定时可等确定后补充填写）。
Details	Original Estimate	估算测试用例集对应需求/Story/Task 的测试活动工时。
	Remaining Estimate	估算完成测试用例集对应需求/Story 的测试活动的剩余工时。
Tests&	Tests	选择关联的用例。

页签	要素	描述
links		注：满足关联原则的基础上可以使用其他方式进行用例集与用例关联。
	Issue Links	选择关联的 Story 或 Task。 注：1. 满足关联原则的基础上可以使用其他方式进行用例集与 Story/Task 关联, 针对业务需求的用例集需与 Story 关联, 技术性的用例需与 Task 关联；2. 记录工时的用例集仅对应一个 Story, 即一个用例集对应一个 Story；或一个用例集对应一个 Task。

6 创建与管理测试用例

6.1 UI 功能测试

用例创建的要素见下表：

页签	要素	描述
	Project*	Test（测试用例）归属的项目
	Issue Type*	Test
General	Summary*	命名易于快速、准确定位用例所属功能模块以及验证内容，易于管理。命名规范参考： 【功能模块名称】Case 概要【正向/反向标识-可选】 例如：【数据导入】车辆导入，流程细节验证，正向 【数据导入】车辆导入，主流程，逆向
	Sprint	选择用例所属测试执行所在的 SPRINT。
	Feature team*	填写开发团队组/模块信息。
	Project Specific Labels (E2E 相关必填*)	赋值与 Story 一致
	Project Specific Categorization	赋值与 Story 一致

页签	要素	描述
	(E2E 相关必填*)	
	Affects Version/s (E2E 相关必填*)	选择对应 story 发版时的版本号 (未确定时可等确定后补充填写)。
	Priority*	测试用例等级划分： Critical——最高优先级用例，即主流程上的测试用例； High——优先级高，最常执行的功能的测试用例； Medium——优先级中等 (缺省值)； Low——界面显示、错误信息提示不统一等测试用例。
	Label (E2E 相关必填*)	标识测试用例的类型 Functional；E2E 必填标签 “E2E”
Details	Action*	描述测试用例的步骤。
	Regression/ Automation*	若属于 Regression/Automation 用例，需勾选对应的选择框。
Links	Test Set	测试用例集
	Pre-condition	测试用例的前置条件
	Issue Links	测试用例需与需求 Story 关联、与 Defect 关联。 <i>注：满足关联原则的基础上可以使用其他方式进行用例与 Story 关联、用例与 Defect 关联。</i>

6.2 API 功能测试

页签	要素	描述
	Project*	Test 归属的项目
	Issue Type*	Test
General	Summary*	[发版日期]-对接方-接口描述-用例描述
	Sprint	选择测试执行所在的 SPRINT。
	Feature team*	填写开发团队组/模块信息。

页签	要素	描述
	Project Specific Labels (E2E 相关必填*)	赋值与 Story 一致
	Project Specific Categorization (E2E 相关必填*)	赋值与 Story 一致
	Affects Version/s*	选择对应 story 发版时的版本号（未确定时可等确定后补充填写）。
	Priority*	测试用例等级划分： Critical——最高优先级用例，即主流程上的测试用例； High——优先级高，最常执行的功能的测试用例； Medium——优先级中等（缺省值）； Low——界面显示、错误信息提示不统一等测试用例。
	Labels (E2E 相关必填*)	标识测试用例的类型 API；E2E 必填标签“E2E”
Details	Action*	描述测试用例的步骤, 描述，正向/逆向，接口地址
	Data*	入参
	Expected Result*	期望结果
	Regression / Automation	若属于 Regression/Automation 用例，需勾选对应的选择框。
Links	Test Set	测试用例集
	Pre-condition	测试用例的前置条件
	Issue Links	测试用例需与需求 Story 关联、与 Defect 关联。 <i>注：满足关联原则的基础上可以使用其他方式进行用例与 Story 关联、用例与 Defect 关联。</i>

1. 测试用例可以通过测试用例集管理，用例集是测试用例的集合，可以方便

快速管理统一模块或功能的用例。

2. 测试用例若通过离线编写，测试人员需及时将用例导入到 JIRA 环境中。

3. 测试用例评审完成后，需要将用例状态更新为“Ready”状态，如有不需要的用例需将状态改为 Inactive，同时加好 Comments。

7 创建与管理测试缺陷

测试人员发现缺陷，在 Jira 上创建缺陷进行缺陷录入。缺陷的录入要素见下表：

页签	要素	描述
General	Project*	Defect （缺陷）归属的项目
	Issue Type*	Defect
	Summary*	Defect 概要命名规范：【环境名称】【功能模块】Defect 详情摘要 生产发现缺陷的描述形式：【INC / WO】概要描述, 需填写对应标签内容。
	Priority*	Critical——影响生产，或缺陷导致系统几乎不能使用或测试不能继续，需立即修复； High——缺陷严重影响测试需要优先考虑； Medium——缺陷正常排队等待修复； Low——缺陷可以在开发人员时间容许的情况下修订；
	Severity*	Critical——程序无法工作，测试无法执行； High——主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性； Medium——不影响系统的基本使用，但没有很好的实现功能，没有达到预期的效果； Low——易用性及建议性问题
	Assignee*	Defect 的解决者，分配给对应的研发同事。
	Description*	1. 描述缺陷出现的基本信息，如：测试环境、测试账号、浏览器/手机、类型及版本、操作步骤、实际结果、预期结果、问题截图等。

页签	要素	描述
		2. 生产发现问题填写(问题来源: 团队或运营直接提报、或 Remedy 工单提报): a. 影响范围、涉及的外部系统(如果有, 填写该系统配合查询所需的基本信息)、可能的原因分析。 b. 复现反馈问题的详细信息: 环境、设备、账号、步骤、预期和实际结果。
	Components	描述缺陷出现的模块信息。
	Feature Team	填写开发团队组/模块信息。
	Project Specific Labels (E2E 相关必填*)	赋值与 Story 一致
	Project Specific Categorization (E2E 相关必填*)	赋值与 Story 一致
	Sprint*	选择测试执行所在的 SPRINT。
	Labels (E2E 相关必填*)	填写测试类型(用英文): Smoke (指冒烟测试)、SIT (指功能测试)、Regression (指回归测试)、API (指接口自动化)、UI (指 UI 自动化)、Performance (指性能测试)、Data (指大数据测试)、Compatibility (指兼容性测试)、UX (页面、界面类的静态测试)。 <i>UX 说明: 参照 UI、UE 的设计稿进行页面、界面相关元素的测试(如: 页面元素位置、字体颜色大小等)。</i> 若发现的缺陷是已经上线的功能发现的缺陷, 认定为生产缺陷(生产环境)。 生产缺陷标签为“PROD”、“PROD-Smoke”、“Demo”、“PROD-UI”(用于生产环境自动化巡检发现的缺陷)、“PROD-API”(用于生产环境自动化巡检发现的缺陷)。如概要中包含【INC

页签	要素	描述
		ID】，需增加【ITSM】，方便后续三线运维工单统计； E2E 必填标签“E2E”。
	Environment*	定义测试所在环境，如：DEV、INT、STG、NEWMAS-TER、TestFlight、BBA、PROD。
	Attachments*	附件中可添加相应的问题截图，便于定位问题。
Details	Defect Introduction Stage*	Defect Introduction Stage(缺陷引入阶段)： 1) 非生产环境发现缺陷： 需求阶段、设计阶段、编码阶段、集成阶段、UAT 阶段 2) 生产环境发现缺陷： 生产环境冒烟阶段、生产环境阶段 上述选项需准确选择，不可混填。 如：需求中定义系统是“指纹识别”登录，但是设计的是“密码登录”，缺陷引入阶段就是“设计阶段”；若是编码实现的是“密码登录”，缺陷引入阶段就是“编码阶段”；若需求描述错误，缺陷引入阶段就是“需求阶段”。
	Causes Of Defects*	Causes Of Defects（缺陷产生的原因）：需求问题、系统设计错误、编码错误、性能问题、环境问题、第三方问题、操作问题、数据问题、配置问题、修复引发问题
	Affects Version/s (E2E 相关必填*)	选择对应 story 发版时的版本号（未确定时可等确定后补充填写）。
	Fix Version/s	默认勾选当前版本【可选】

说明：

- 三方调用，若后端系统在处理完成后，需进行充分内测，且需提供处理完成的 postman 截图上传至附件；
- 缺陷需要多个开发修改，则需创建多个 Defect，并指给不同的开发；
- 开发解决完缺陷后，需将 Defect 指给测试人员提交复测；
- 测试验证 Defect 被解决后，QM/QA 应及时将状态修改为“CLOSED”

5. 联调测试发现缺陷的处理

无论是领悦内部系统联调还是与外部系统联调，联调发现的缺陷，联调双方都要记录缺陷，以便于跟踪。属于本系统的缺陷，则按常规缺陷流程处理；若缺陷属于联调系统，则缺陷原因记为“第三方问题”，且缺陷提交给联调测试系统人员（在本系统开一个账号），联调测试系统人员在本系统记录缺陷同时维护联调系统缺陷状态。

如 DMO 与 VCIC 联调，发现 VCIC 系统的缺陷，按以下过程操作：

- （1） DMO 测试人员 B 会在 DMO 的 Jira 内把缺陷提交指向给 VCIC 的 A 同事（A 具备 DMO 的权限）；
- （2） A 接到 B 提交的缺陷后，去 VCIC 创建缺陷并关注进展；
- （3） VCIC 中该缺陷 Reslove 并关闭后，A 在 DMO 的 Jira 更新缺陷状态并指回给 DMO 测试人员 B，B 复测通过后关闭缺陷。（要求 A 提交的缺陷内容与 B 相同）。

8 生成测试报告

测试团队可以通过二种方式生成测试报告：一是通过测试计划生成测试报告；二是通过测试执行生成测试报告。

注：在此章节中的测试计划与测试执行仅用于辅助生成测试报告。

8.1 通过测试计划生成测试报告

步骤：

- （1）新建测试计划；
- （2）测试计划关联测试执行；
- （3）测试计划关联遗留 bug；
- （4）丰富将要生成报告的页面；
- （5）隐藏 jira 测试计划不用展示的内容，添加必要的 comments；
- （6）使用谷歌浏览器自带打印功能，另存为 PDF 文档。

8.1.1 新建测试计划

新建一个测试计划，用于生成测试报告。

Create Issue

Project: China BMW Connected (...)

Issue Type: Test Plan

Summary:

Description:

Assignee: Automatic

Priority: Low

Sprint:

Affects Version/s:

Fix Version/s:

Labels:

Buttons: Create another, Create, Cancel

8.1.2 测试计划关联测试执行

在测试计划中关联本次测试总结中相关的测试执行。

MyBMW 1.6.6 TestFlight Test

Status: CLOSED (View Workflow)

Fix Version/s: My BMW v1.6.5 CN

Add Test Executions



Key	Summary	#Tests	Issue Assignee	Status
CNBC-86144	Speed_MyBMW 1.6.6 Test Flight Regression_Test Execution	79	Rongmei Xu (ext.)	...
CNBC-85753	[Roof] MyBMW 1.6.6 TestFlight Test Execution	82	Mengjia Li (ext.)	...
CNBC-85607	TestFlight Test Execution	20	Vilin Wann (ext.)	...

8.1.3 测试计划关联遗留 Bug

测试计划中关联本次测试中遗留的 BUG。

方法：

- ① 点击more
- ② More-Link
- ③ Link 页面，关联bug,点击search for an issue
- ④ 点击Advanced Search，输入JQL语句（注一次最多添加10个，大于需分

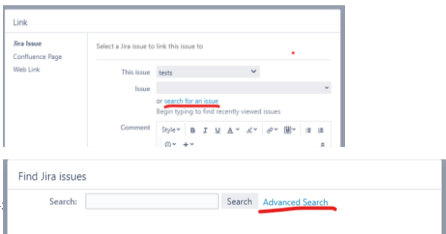

示例：

Bug 太多需点击全部展开，便于后续生成 PDF 显示所有内容。



8.1.4 丰富将要生成报告的页面

可以通过在测试计划中的“Description（描述）”中放入测试范围、实际的测试计划、Release 信息等丰富测试报告。

描述字段示例：

*为必填字段，不带*为选填字段（根据项目实际情况进行填写）。

测试结果*：通过

是否达到上线标准：达到（选填字段）

提测时间：2021-09-03（选填字段）

上线时间：2021-09-20（选填字段）

测试开始时间*：2021-09-03

测试结束时间*：2021-09-09

研发人员：Li Shanshan, CIS-20；Zhang Renlei, CIS-20（选填字段）

产品人员：Li Shanshan, CIS-20；Zhang Renlei, CIS-20（选填字段）

测试范围*：

（方法一：单条添加文字描述清楚）

1.XXX

2.XXX

3.XXX

（方法二：粘贴截图Release内容）

测试计划*：

（方法：截图测试计划筛选内容：包括标题、时间等关键项）

Jira Story/Task地址：https://atc.bmw-brilliance.cn/jira/browse/CISCDP-9241（选填字段）

Confluence需求文档地址：https://atc.bmw-brilliance.cn/jira/browse/CISCDP-9241（选填字段）

示例：

Description

测试结果*：通过

是否达到上线标准：达到（选填字段）

提测时间：2021-09-03（选填字段）

上线时间：2021-09-20（选填字段）

测试开始时间*：2021-09-03

测试结束时间*：2021-09-09

研发人员：Li Shanshan, CIS-20；Zhang Renlei, CIS-20（选填字段）

产品人员：Li Shanshan, CIS-20；Zhang Renlei, CIS-20（选填字段）

测试范围*：

（方法一：单条添加文字描述清楚）

1.XXX

2.XXX

3.XXX

（方法二：粘贴截图Release内容）

Version MyBMW_C_R21070 **BETA000**

0 Warnings 4 Builds in version 4 Builds done 0 Builds in progress 0 Tests failed

1-4 of 4

P	T	Key	Summary	Progress	Status
		P0119030004-20000	【Review】1 minor and 2 patch build errors in the test plan. Check the build errors in the test plan and fix them. The test plan is in the test plan. The test plan is in the test plan.	0%	Development
		P0119030004-20001	【Review】1 minor and 2 patch build errors in the test plan. Check the build errors in the test plan and fix them. The test plan is in the test plan. The test plan is in the test plan.	0%	Development
		P0119030004-20002	【Review】1 minor and 2 patch build errors in the test plan. Check the build errors in the test plan and fix them. The test plan is in the test plan. The test plan is in the test plan.	0%	Development
		P0119030004-20003	【Review】1 minor and 2 patch build errors in the test plan. Check the build errors in the test plan and fix them. The test plan is in the test plan. The test plan is in the test plan.	0%	Development

1-4 of 4


测试计划*：

（方法：截图测试计划筛选内容：包括标题、时间等关键项）


T	Key	Summary	Target start	Target end	Affects Version/s
	P0119030004-19967	P0119030004-19967 / MyBMW 1.5 版本测试	07/Jan/21	02/Mar/21	MyBMW v1.5.0N
	P0119030004-19968	P0119030004-19968 / MyBMW 1.5 版本测试	31/May/21	06/Jun/21	MyBMW v1.5.0N
	P0119030004-19969	P0119030004-19969 / MyBMW 1.5 版本测试	24/May/21	23/Jun/21	MyBMW v1.5.0N
	P0119030004-19970	P0119030004-19970 / MyBMW 1.5 版本测试	24/May/21	23/Jun/21	MyBMW v1.5.0N
	P0119030004-19971	P0119030004-19971 / MyBMW 1.5 版本测试	07/Jun/21	15/Jun/21	MyBMW v1.5.0N
	P0119030004-19972	P0119030004-19972 / MyBMW 1.5 版本测试	07/Jun/21	02/Mar/21	MyBMW v1.5.0N
	P0119030004-19973	P0119030004-19973 / MyBMW 1.5 版本测试	06/May/21	21/May/21	MyBMW v1.5.0N
	P0119030004-19974	P0119030004-19974 / MyBMW 1.5 版本测试	06/May/21	14/May/21	MyBMW v1.5.0N

Jira Story/Task地址：https://atc.bmw-brilliance.cn/jira/browse/CISCDP-9241（选填字段）

Confluence需求文档地址：https://atc.bmw-brilliance.cn/jira/browse/CISCDP-9241（选填字段）

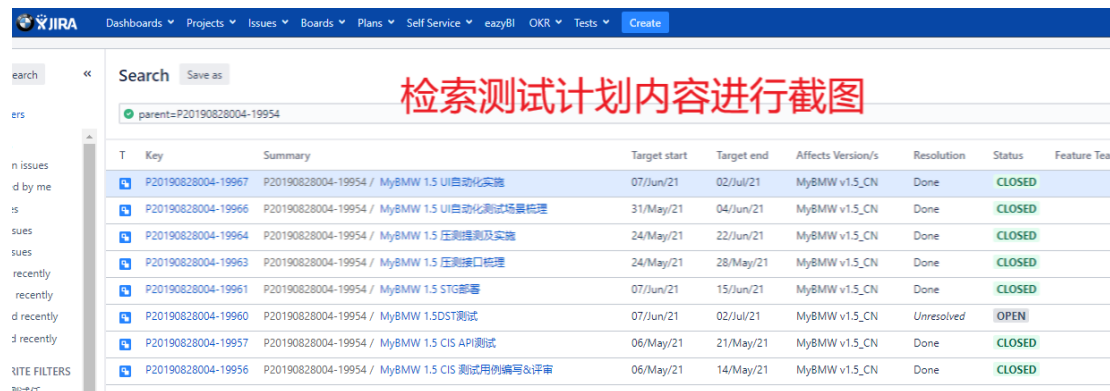

8.1.5 隐藏 jira 测试计划不用展示的内容,添加必要的 comments（灵活选择）

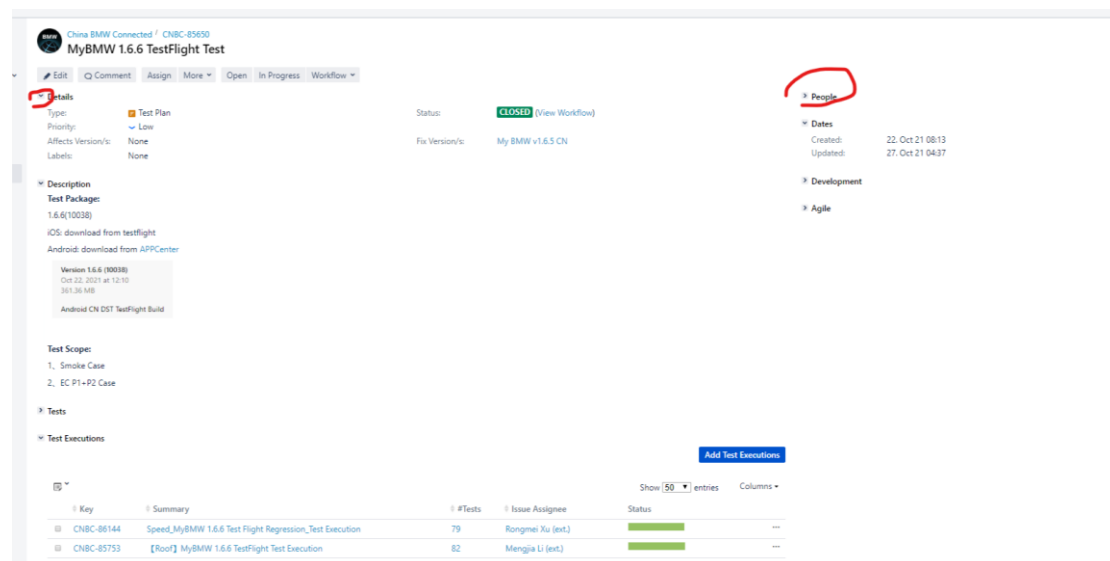

8.1.6 使用谷歌浏览器自带打印功能，另存为 PDF 文档



8.2 通过测试执行生成测试报告

步骤:

- (1) 新建测试执行;
- (2) 跟新测试执行关联 Case 状态;
- (3) 执行关联遗留 bug;
- (4) 丰富将要生成报告的页面 (5) 隐藏 jira 测试执行不用展示的内容;
- (6) 使用谷歌浏览器自带打印功能, 另存为 PDF 文档;

8.2.1 新建测试执行

Create Issue

Configure Fields

Project*

China BMW Connected (...)

Issue Type*

Test Execution

Summary*

Description

Style ▾ B I U A ▾ A^x ▾ Link ▾ Unlink ▾ Bulleted List Numbered List Attachments + ▾ ↕

Visual Text

Assignee

Automatic

Assign to me

To comply with legal regulations for work contracts, direct assignment to externals is not permitted. Follow the "pull principle" or use a "bridgehead user" for initial assignment.

8.2.2 更新测试执行关联 Case 状态


China BMW Connected / CNBC-88969

【TestFlight】
【SIT】
【Turbo】
MyBMW 1.7.0 TestFlight Regression Test-1

Edit
Comment
Assign
More
Open
In Progress
Close

Details
Description
Tests

+ Add

Overall Execution Status

42
PASS

32
N/A

Total Tests: 74

Filter(s)

Show
100
entries
Columns

Rank	Key	Summary	Test Type	#Req	#Def	Test Sets	Assignee	Status
1	CNBC-80882	【F10】 【道路救援】 【车辆位置的功能检查】	Manual	0	0	CNBC-82471 CNBC-83324	Shuang Jiang (ext.)	PASS
2	CNBC-80879	【F10】 【道路救援】 【点击呼叫道路救援的功能检查】	Manual	0	0	CNBC-83324 CNBC-82471	Shuang Jiang (ext.)	PASS
3	CNBC-80878	【F10】 【道路救援】 【案件已提交的功能检查】	Manual	0	0	CNBC-82471 CNBC-83324	Shuang Jiang (ext.)	PASS
4	CNBC-80877	【F10】 【道路救援】 【救援完成的功能检查】	Manual	0	0	CNBC-82471 CNBC-83324	Shuang Jiang (ext.)	N/A
5	CNBC-80870	【BMW】 【F7】 【取车服务】 【入口方式检查】	Manual	0	0	CNBC-82758 CNBC-83324 CNBC-82471	Shuang Jiang (ext.)	PASS
6	CNBC-80865	【BMW】 【F7】 【取车服务】 【取消取车预订订单功能验证】	Manual	0	0	CNBC-83324 CNBC-82471 CNBC-82758	Shuang Jiang (ext.)	PASS

8.2.3 执行关联遗留 bug

可参考 8.1.3 [测试计划关联遗留 Bug](#)

8.2.4 丰富将要生成报告的页面


Description 中放入测试范围、具体测试计划。可参考 8.1.4 [丰富将要生成报告的页面](#)

8.2.5 隐藏 jira 测试执行不用展示的内容

可参考 8.1.5 [隐藏 jira 测试计划不用展示的内容, 添加必要的 comments（灵活选择）](#)

8.2.6 使用谷歌浏览器自带打印功能，另存为 PDF 文档

可参考 8.1.6 [使用谷歌浏览器自带打印功能，另存为 PDF 文档](#)

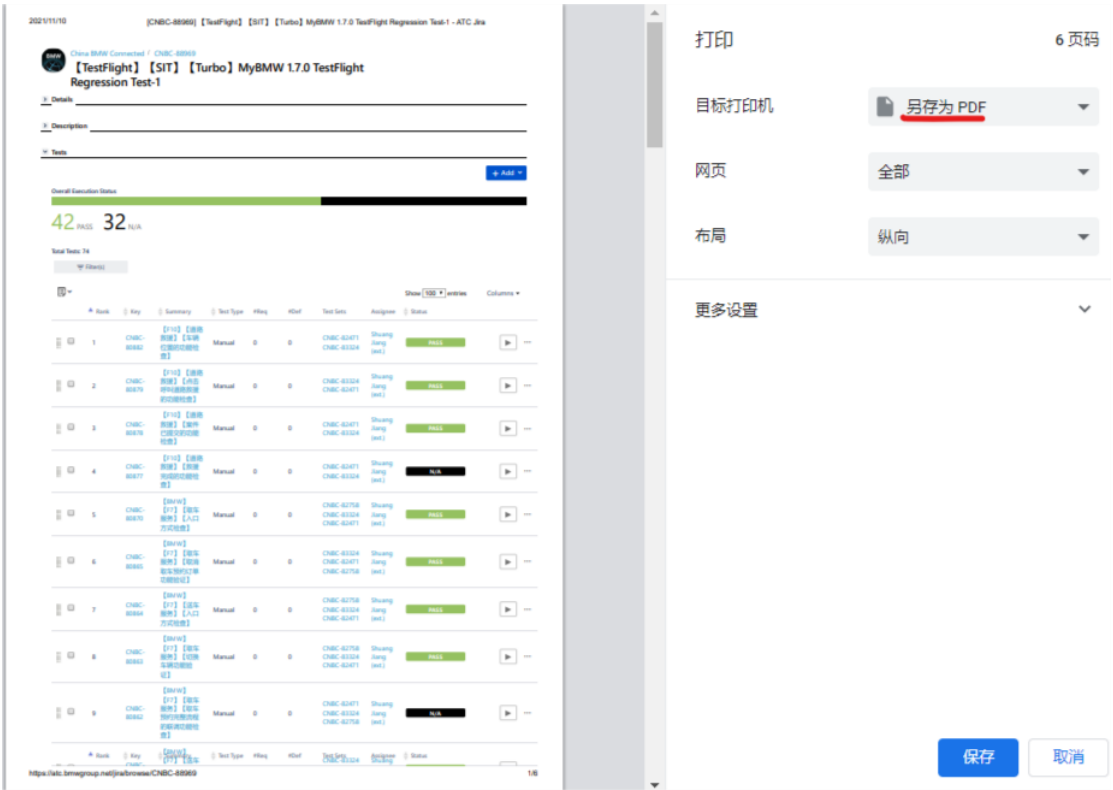

8.3 测试报告邮件形式

测试报告邮件可参考以下形式：

1. 邮件标题
XXX 项目---XXX 需求/任务---测试报告
2. 邮件正文

XXX 项目---XXX 需求/任务测试结束，测试通过/不通过。

测试时间：YYYY/MM/DD- YYYY/MM/DD

测试环境：给出测试环境 SIT/STG/PROD 等

测试范围：测试的需求，包括 STORY 与测试任务

遗留缺陷数与主要缺陷：给出遗留的缺陷数，并描述希望重点关注的遗留缺陷

测试报告详细信息详见附件《XXX 测试报告》

9 测试工时管理

9.1 计划测试工时

选择一个与 Story/Task 一对一的 Test set 记录测试活动的整体工时。

1. “General” 部分的“描述”可记录测试各个活动的估算工时

The screenshot shows the JIRA interface for a Test Set. At the top, the project is 'E-Commerce (CISONLINESAL...)' and the issue type is 'Test Set'. Below the tabs (General, Details, Tests & Links, Portfolio), the 'General' tab is selected. The '概要' (Summary) field is empty. The '描述' (Description) field is active, showing a rich text editor with a toolbar. A red box highlights the description content, which lists three activities with their estimated times: '需求评审 XXh', '用例编写 XXd', and '用例执行 XXd'. At the bottom of the description field, there are tabs for '可视化' (Visualize) and '文本' (Text).

2. “Detail” 中记录估算的测试整体工时

创建问题

项目*

E-Commerce (CISONLINESAL...

问题类型*

Test Set

General

Details

Tests & Links

Portfolio

Test Classification

无

End-2-End test

User Acceptance Test

Load & Performance Test

Interoperability test

Regression / Automation

Regression Relevant

Automation planned

初始预估

1w

(例如。 3w 4d 12h) ?

估算解决这个问题需要耗费的时间

剩余的估算

1w

(例如。 3w 4d 12h) ?

估算最终解决这个问题还需要多少时间

9.2 登记实际工时

1.进入登记工时的 test set，在菜单“更多”中选择“登录工作”，登录测试的实际工时。

E-Commerce / CISONLINESALES-14850

[API]1209发版：【积分商城】PC-006：0积分兑换（正向流程）

编辑

备注

分配

更多

In Maintenance

Start Auto Test

Inactive

登录工作

敏捷看板

排到最前

排到最底

附加文件

详情

类型:

优先级:

影响版本:

模块:

标签:

状态:

解决结果:

修复的版本:

READY (查看 workflows)

未解决

无

2. 在“登录工作”页面进行测试实际工时登记与工作说明

登记工作日志CISONLINEALES-14850

耗时间* (例如。 3w 4d 12h) 

估算您工作花费的时间

开始时间* 

剩余的估算 ☒ 自动调整

这个估算会按照完成的工作总量递减，但是不会低于 0。

☐ 不设置预估时间

☐ 设置为 (例如。 3w 4d 12h)

☐ 缩减 (例如。 3w 4d 12h)


工作说明

样式 ▼ **B** *I* U A ▼  ▼  ▼   

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

10 附：关联操作指导

10.1 ISSUE 各类型关系示意

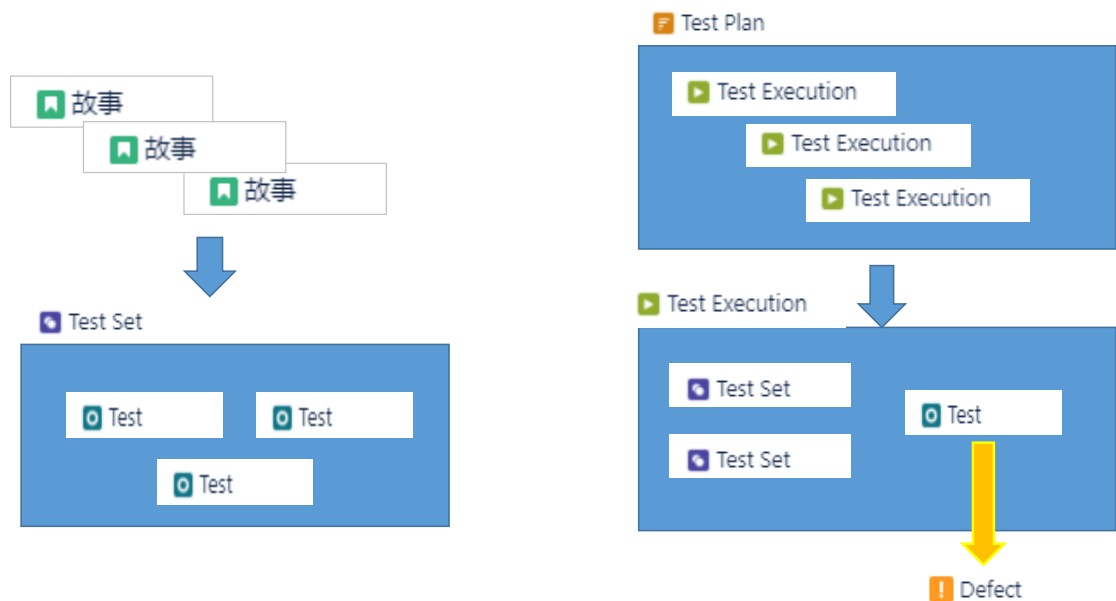

10.2 测试执行任务与测试计划关联

通过新建问题的手段建立测试执行任务后，可在测试任务执行页签（“Test & Links”）建立测试执行任务与测试计划的关联。

10.3 测试执行与用例关联

测试执行与用例关联后可在测试执行里标记用例的执行情况，进行用例执行情况统计。测试执行与用例关联有两种方式：用例关联、测试用例集关联。选中要关联的测试执行后，打开测试执行页面，选择关联的测试用例或测试用例集。

10.4 测试用例与用例集关联

测试用例与用例集关联有二种方式：一是用例与用例集关联，二是用例集上快速新增与用例集关联的用例或选取系统中已有的用例与用例集关联。

1. 用例与用例集关联

测试用例页面，可建立测试用例与测试用例集、测试计划、测试执行的关联关系。



2.用例集与用例关联



10.5 测试 Defect 与测试用例关联

无论通过 Defect 页面还是测试用例页面，均可以建立测试 Defect 与测试用例的关联关系。


1. 从 Defect 页面建立关联



链接



或在 Defect 页面“Create Test”、“+Link”，见下图：

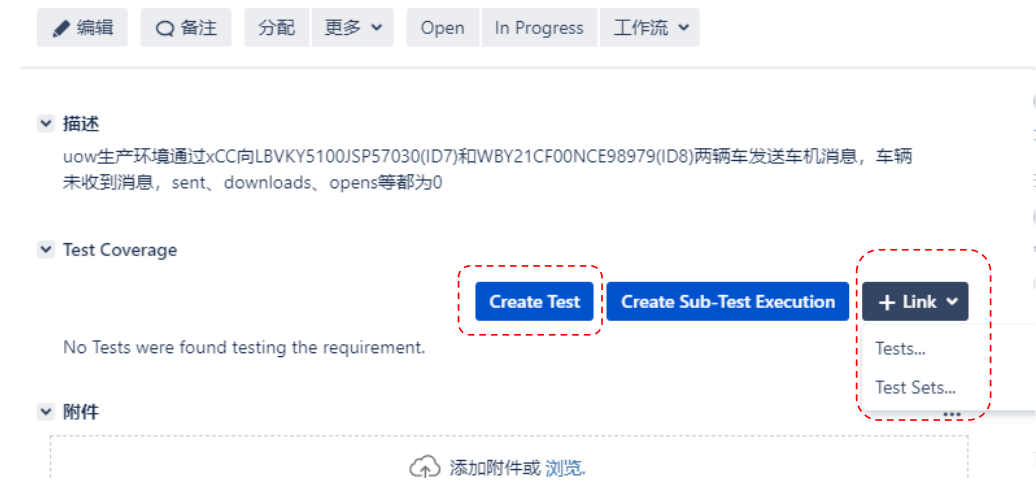

2. 从测试用例页面建立关联

链接

Jira 问题

Confluence 页面

网页链接

选择Jira问题以链接到此问题

此问题

created

问题

检索Defect ID

或者 搜索一个问题

开始输入以查找最近浏览过的问题

备注

样式

B I U A

🔗

🔗

3. 测试执行过程中发现缺陷直接建立缺陷

试执行时需要点击“Execution Details”按钮进入 case 详情中进行执行，当有 defect 时直接点击 Create Defect 按钮进行创建。

E-Commerce / Test Execution: CISONLINESALES-13308 / Test: CISONLINESALES-13082

0929发版-留学生官网集成-匹配车源页按条件筛选

Dataset Return

Execution Status PASS

Started On: -

Finished On: -

Assignee: Zhang Linyang

Executed By: Zhang Linyang

Tests environments: -

Versions: -

Revision: -

Comment

Preview Comment

Click to add comment

Execution Defects (0)

Create Defect

Create Sub-task

Add Defects

No defects yet...

Execution Evidence (0)

No evidence yet...

Test Details

MANUAL

Custom Fields

There are no Test Run Custom Fields defined.

Test Description

第 27 页