

LumaLife 综合生活助手平台

用户手册

User Manual

文档编号	LUMALIFE-UM-002
版本	2.0 · 当前微服务验收版
更新日期	2026-09-03
状态	最终答辩前验收基线

状态：当前微服务验收版。本文按默认 `prod,remote` 运行模式描述操作；启动、服务和数据口径以根 README 与 `project-facts.md` 为准。

1 引言

1.1 编写目的

本文档用于说明 LumaLife 综合生活助手平台的主要使用方法，帮助普通用户、商家管理员和平台管理员完成登录、浏览、下单、履约、客服、店铺维护和平台监控等操作。

1.2 项目背景

LumaLife 是一个面向课程验收场景的本地生活服务演示系统，覆盖用户消费闭环、商家履约闭环和平台观测闭环。系统采用 React + TypeScript + Vite 前端，由 backend BFF 统一提供公共 API，并调用 `identity`、`merchant`、`order`、`assistant` 四个业务微服务。默认 Compose 使用 MySQL 中的三个服务数据库保存身份、商家和订单数据，库存协作链路使用 RabbitMQ Outbox/Inbox/Saga。

1.3 适用对象

本文档适用于以下用户：

用户类型	主要职责
普通用户	浏览商家、收藏店铺、管理地址、加购商品、创建订单、模拟支付、评价订单、联系客服
商家管理员	处理订单、核销团购券、维护商品和团购套餐、回复客服消息、维护店铺名称
平台管理员	查看平台指标、账号列表、商家排行、活跃订单、系统健康状态和操作日志

1.4 访问地址

本地开发环境默认访问地址如下：

服务	地址
前端页面	<code>http://localhost:5173/</code>
后端接口	<code>http://localhost:8080</code>
健康检查	<code>http://localhost:8080/actuator/health</code>
Swagger UI	<code>http://localhost:8080/swagger-ui/index.html</code>

以上是面向使用者的外部入口。`8081~8084` 分别属于 `identity`、`merchant`、`order`、`assistant` 内部服务端口，普通用户不应绕过 backend BFF 直接访问。

1.5 使用前准备

推荐在仓库根目录启动默认八服务环境：

```
docker compose up --detach --build --wait
docker compose ps
```

默认环境不会自动装载演示弱密码账号。如需课程演示数据，可在明确的本地演示环境执行：

```
docker compose --profile db-tools run --rm db-seed
```

演示账号如下；这些密码仅用于本地课程演示，不应用于生产或共享环境：

角色	手机号	密码
普通用户（林夏）	13800000001	abc123456

角色	手机号	密码
商家管理员（巷口川味研究所）	13800000002	abc123456
商家管理员（晨雾咖啡局）	13800000003	abc123456
商家管理员（绿盒轻食）	13800000004	abc123456
商家管理员（栗香烘焙室）	13800000005	abc123456
平台管理员	13800000000	admin123456

本文截图用于标注操作位置，截图中的店名和标题可能来自较早的演示数据；账号、业务事实和当前可用功能以本节、实际页面及 [project-facts.md](#) 为准。

1.6 角色与页面

角色	默认页面	可访问页面
访客	#/discover	发现、商家详情、登录、平台 AI 客服；购物车入口会要求先登录
普通用户	#/discover	发现、详情、购物车、订单、收藏、地址/个人资料、店家客服
商家管理员	#/merchant/orders	订单、商品与团购、客服、店铺
平台管理员	#/admin	平台看板

直接访问无权页面时，系统会返回当前角色的默认工作台并显示提示。

2 登录与注册

2.1 登录系统

1. 打开 <http://localhost:5173/>。
2. 点击左侧导航底部的“登录”按钮。
3. 输入手机号（登录名）和密码。
4. 点击登录后，系统会根据账号角色自动进入对应页面：
 - 普通用户进入发现页。
 - 商家管理员进入商家订单页。
 - 平台管理员进入平台看板页。

2.2 注册普通用户

1. 进入登录页面后切换到注册模式。
2. 选择普通用户角色。
3. 输入手机号、昵称、至少 6 位密码和确认密码；页面会显示密码强度，并支持显示或隐藏密码。
4. 提交后系统自动登录，并进入地址/个人资料相关页面。



图 2-1 账号注册页面

2.3 注册商家账号

1. 进入注册模式。
2. 选择商家管理员角色。
3. 输入手机号、商家昵称（初始店铺名称）、至少 6 位密码和确认密码。
4. 提交成功后系统创建商家管理员账号和对应商家店铺，并进入商家后台。

2.4 退出登录

在左侧导航底部账号区域点击“退出”，系统会清除本地登录令牌并返回普通浏览状态。

3 普通用户操作说明

3.1 浏览和搜索商家

1. 登录普通用户账号，或以未登录状态进入首页。
2. 在“发现”页查看商家列表。
3. 可通过以下方式筛选商家：
 - 输入关键词搜索商家或商品。
 - 点击分类筛选，如川湘菜、咖啡茶饮、轻食简餐、甜品烘焙、生活服务。
 - 选择推荐，或按价格、评分、销量、距离升序或降序排序。
 - 设置人均价格区间和最低评分。
4. 点击商家卡片进入商家详情。



图 3-1 发现页支持搜索、筛选、排序和收藏商家

3.2 收藏商家

- 1. 登录普通用户账号。
- 2. 在发现页点击商家卡片上的收藏按钮。
- 3. 在左侧导航进入“收藏”页面，可查看已收藏商家。
- 4. 再次点击收藏按钮可取消收藏。

3.3 查看商家详情

商家详情页展示以下信息：

区域	内容
店铺信息	店名、地址和推荐理由
商品列表	商品名称、描述、价格和加购按钮
团购套餐	套餐名称、描述、价格和购买按钮
用户评价	评分、用户昵称和评价内容
客服入口	可进入与当前商家的客服会话



图 3-2 商家详情页展示菜单、团购和店家客服入口

3.4 加入购物车

1. 在商家详情页选择需要购买的商品。
2. 点击“加购”。
3. 系统会将商品加入当前用户购物车。
4. 点击“去购物车结算”或左侧“购物车”进入购物车页面查看明细。

3.5 管理收货地址

1. 进入左侧导航的“地址”页面。
2. 填写联系人、手机号、详细地址。
3. 点击保存后地址进入地址列表。
4. 可修改地址、取消修改、设置默认地址，也可删除不再使用的地址。
5. 同一页面可修改昵称并上传头像；头像必须是图片、不得超过 2 MB，浏览器会将长边压缩到不超过 512 像素后保存。
6. 当前系统限制每个普通用户最多维护 5 个收货地址。

3.6 创建外卖订单

1. 进入购物车页面。
2. 检查商品数量和小计。
3. 如需调整数量，可在购物车中修改数量；数量为 0 或点击删除时商品会被移除。
4. 也可使用“清空购物车”移除全部购物车项。
5. 选择收货地址；下单时会记录当前地址快照。
6. 点击创建订单。
7. 如果购物车中包含多个商家的商品，系统会按商家拆分生成多个待支付订单。

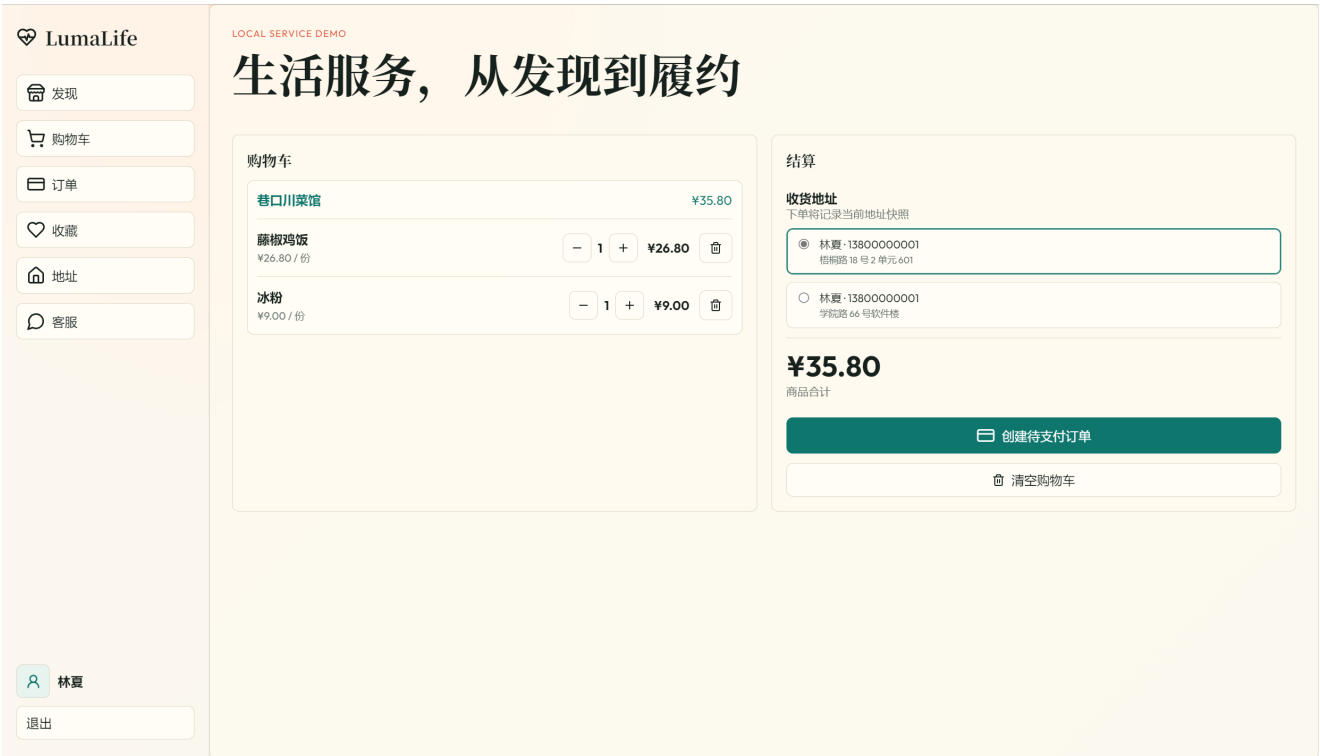


图 3-3 购物车页面可调整数量、选择收货地址并创建待支付订单

3.7 模拟支付和取消订单

1. 进入“订单”页面。
2. 对待支付订单点击支付，系统执行模拟支付并将订单状态变为已支付。
3. 对待支付订单可点击取消。
4. 已支付订单不能由用户直接取消，需要进入商家履约流程。



图 3-4 订单页面展示订单状态、金额和状态时间线

3.8 确认收货和评价

1. 商家开始配送后，用户可在订单页面查看状态时间线，并点击“确认收货”。商家已标记完成的订单也允许用户确认。
2. 点击“查看详情”可查看商家、配送地址快照、商品单价和小计。
3. 对 RECEIVED、COMPLETED 或已核销 USED 且未评价的订单填写评价。
4. 综合、口味、服务三项评分都必须是 1~5 的整数，评价内容不能为空。
5. 提交后评价会进入商家评价列表，并影响商家评分统计。

3.9 购买团购券

1. 在商家详情页选择团购套餐。
2. 点击购买团购。
3. 系统创建团购订单并进行模拟支付。
4. 支付成功后生成团购券码。
5. 用户可将券码提供给商家管理员核销。
6. 如果订单已创建但支付结果未确认，应重试原订单支付，不要重复创建团购订单。

3.10 使用客服

普通用户支持两种客服入口：

入口	用途
访客左侧导航“客服”	向平台 AI 助手提问
普通用户左侧导航“客服”	查看已经建立的店家客服会话
商家详情页“联系商家”	进入与当前商家的会话

普通用户首次联系客服时，应先从商家详情页选择商家。用户发送消息后，系统会记录会话，并可能先显示 AI 自动生成的店家回复；商家管理员仍可在商家后台查看并人工回复。



图 3-5 店家客服页面展示用户与商家的历史会话和输入框

4 商家管理员操作说明

4.1 进入商家后台

商家管理员登录后默认进入商家订单页面。左侧导航包含订单、商品、客服、店铺等入口。

4.2 处理订单

1. 进入“订单”页面。
2. 查看本商家的外卖订单和团购订单。
3. 对已支付外卖订单依次执行：
 - 接单。
 - 配送。
 - 完成。
4. 系统会记录订单状态时间线，用户可在订单页面查看。

4.3 核销团购券

1. 进入商家订单页面。
2. 在团购券核销区域输入用户提供的券码。
3. 券码必须是 12 位数字；不足 12 位或包含其他字符时不能提交。
4. 点击核销。
5. 系统校验券码是否存在、是否属于当前商家、是否已核销。

4.4 维护商品

1. 进入“商品”页面。

2. 填写商品名称、描述、价格和库存；新增商品默认上架。
3. 点击保存新增或更新商品。
4. 可通过列表中的按钮对已有商品执行上架或下架。
5. 可删除本商家商品；历史订单快照仍会保留。当前微服务模式不承诺自动清理 `order-service` 中已经存在的购物车项。



图 4-1 商家商品维护页面可新增、编辑、上下架和删除商品

4.5 维护团购套餐

1. 在商品页面的团购套餐区域填写套餐标题、描述、价格和库存；新增套餐默认启用。
2. 点击保存新增或更新套餐。
3. 可通过列表按钮对套餐执行启用、停用或删除操作。

4.6 回复客服消息

1. 进入“客服”页面。
2. 左侧选择用户会话。
3. 查看用户消息和历史记录。
4. 输入回复内容并发送。
5. 可使用商家 AI 辅助生成回复；AI 内容不会自动发送，需先点击“填入回复框”，确认后再点击发送。

4.7 维护店铺名称

1. 进入“店铺”页面。
2. 修改商家展示名称。
3. 地址等其他店铺字段为只读；保存后，商家账号昵称和前台店铺名称保持同步。

5 平台管理员操作说明

5.1 查看平台看板

平台管理员登录后进入“看板”页面，可查看：

指标	说明
用户	普通用户账号数量
商家	平台商家数量
今日订单	当日订单数量
今日营收	当日已支付订单金额
完成率	配送订单完成比例

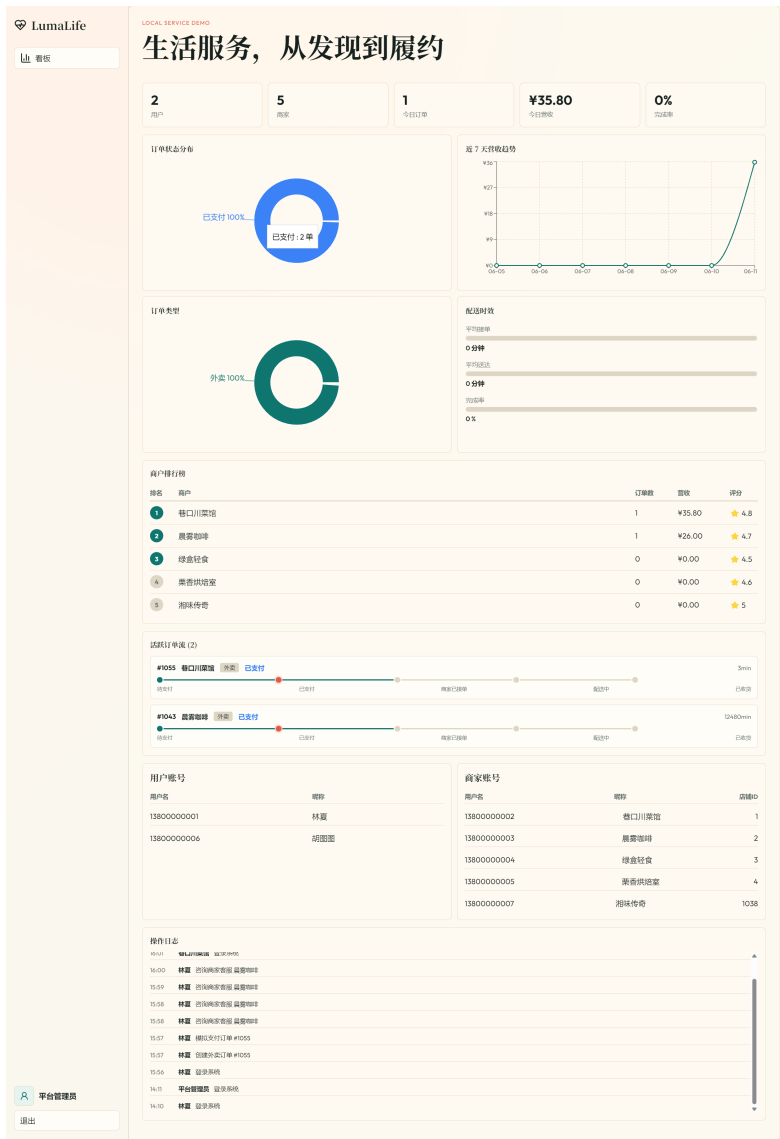


图 5-1 平台管理员看板展示指标、图表、排行、账号和日志

5.2 查看运营分析

平台看板包含订单状态分布、订单类型分布、近 7 日营收趋势、商家排行、配送履约指标和活跃订单列表，用于观察系统当前运行状态。

5.3 查看账号列表

管理员可查看普通用户账号和商家账号摘要。普通用户列表展示用户名和昵称；商家列表额外展示店铺 ID。页面不展示密码或密码哈希。

5.4 查看系统健康和日志

1. 系统健康状态展示 backend Actuator 汇总状态和待处理订单数量，不等同于所有微服务探针逐项通过。
2. 操作日志展示登录、下单、支付、履约、评价、核销等关键行为。
3. 看板加载失败时可点击“重新加载”。

6 常见问题

6.1 无法访问前端页面

请确认前端服务已启动，并访问 <http://localhost:5173/>。如果端口被占用，可停止旧进程后重新运行 `npm run dev`。

6.2 接口请求失败

先运行 `docker compose ps` 检查默认八个服务，再访问 <http://localhost:8080/actuator/health>。返回 `{"status":"UP"}` 只表示 backend 健康入口可用；完整业务仍依赖 identity、merchant、order、assistant、MySQL 和 RabbitMQ 的健康状态。可使用 `docker compose logs <service>` 查看对应服务日志。

6.3 登录后页面没有进入对应角色

请确认当前账号角色正确。普通用户、商家管理员和平台管理员会进入不同导航视图。

6.4 AI 客服只有固定回复

如果未配置 `AGNES_API_KEY`，系统会使用确定性兜底回复。默认 remote 模式的模型调用位于 assistant-service；配置环境变量后应重建或滚动重启 assistant-service。只有手工选择 monolith 兼容基线时，模型调用才位于 backend。

6.5 数据重启后变化

默认 Compose/Kubernetes 通过 MySQL 服务数据库持久化数据，普通的容器重启不会主动恢复种子数据。只有显式清理数据库、删除 Compose 数据卷或重新执行数据清理/种子工具才会改变持久化基线；这些操作不得在共享或生产环境执行。仅在手工选择 monolith 本地基线时，兼容实现才可能使用 `LUMALIFE_STATE_FILE` 指定的状态文件。