

GZT 操作使用手册

企业排班任务通知工作台 · 使用与运维手册

排班 · 任务 · 通知 · 知识库 · 工作日志 · 交接接力

适用对象：系统管理员 / 部门管理员 / 全体执行人员

本手册基于虚构示例数据编写

目　　录

第一章　系统简介

1.1　角色与权限

1.2　常用入口（页面）

第二章　登录与访问

2.1　打开方式

2.2　登录与改密

2.3　浏览器插件

2.4　安装到桌面（PWA）

第三章　首次初始化（全新系统）

第四章　首页与典型日常操作流程

4.1　概览

4.2　典型一天的操作流程

4.3　任务状态标记

第五章　排班管理

5.1　班表展示与手动排班

5.2　批量导入 / 导出（Excel）

5.3　排班规则与自动生成

5.4　整月矩阵汇总与工时

第六章　任务管理

6.1　任务类型

6.2　新建任务

6.3　批量导入任务

6.4　按周执行

6.5　负责人（单人 / 多人）

6.6　完成、逾期、重置与排序

6.7　行内操作

6.8　状态标记

第七章　人员管理

7.1　用户管理

7.2　休假与停职

7.3　批量导入与初始密码

第八章　通知与群机器人

8.1　通知渠道配置

8.2　到点提醒与每日汇总

8.3　企微推送（智能表导出）

第九章　知识库 / 日志 / 交接

9.1　知识库

9.2　工作日志

9.3　交接接力

第十章　部门与班次配置

10.1　部门管理

10.2　班次配置

第十一章　系统设置（超管）

11.1　个人信息

11.2　企业信息

11.3　模板

11.4　角色与菜单（RBAC）

11.5　数据趋势

第十二章　审计日志与完成记录

第十二·附　运行日志

第十三章　备份与还原

第十四章　安装与升级

14.1　镜像与仓库约定

14.2　运行设备首次安装

14.3　升级、回滚与离线更新

第十五章　导入模板填写规范

15.1　通用规范

15.2　「全员」能否作为可填值?

15.3　各类模板字段速查

第十六章　常见问题 FAQ

附录 A　手册与文档

一、系统简介

GZT（企业排班任务通知工作台）把**排班表、任务、通知、工作台**整合到一个系统里：按班次（早班 / 中班 / 晚班 / 夜班 / 早晚 / 全员）排班后，系统会在每天任务到点时，把“谁当班 + 要做什么”推送到企业微信群 / 钉钉 / 飞书并 @ 当班人员；同时提供知识库（可上传文档、图片）、工作日志与交接接力，供团队沉淀方法、每日留痕与班次交接。

系统为前后端一体的**单二进制程序**（内置 SQLite 数据库），以 Docker 镜像方式分发与升级，各运行设备只需“拉取新镜像 + 重建容器”，无需在本地构建；数据全部保存在挂载的数据卷中，升级不会丢失业务数据。除网页端外还提供 Chrome 浏览器插件，不开网页也能查看今日待办、接收桌面提醒。

1.1 角色与权限

- **超级管理员**：部署后的初始化账号，首次登录需修改初始密码；可管理企业信息、部门、人员、班次、任务、模板、通知渠道、备份还原与全部系统设置。初始化时系统**不预置任何部门 / 人员 / 任务 / 班表**，且 admin 默认不属于任何部门，请按第三章先建部门再归位。
- **部门管理员**：管理本部门（含子部门）的班表、任务、人员与通知机器人，可查看本部门数据。
- **执行者**：查看并完成指派给本人或本班次的任务、填写工作日志与交接、浏览知识库。

系统采用 **RBAC 权限模型**：**角色**绑定可访问的菜单与数据范围，**用户**绑定角色。没有权限的菜单不会出现在导航里，相应接口也会被后端拦截——前端隐藏与后端校验双重生效，仅改前端无法越权。

1.2 常用入口（页面）

- **登录页**：展示企业名称、标语与版权信息（来自“设置 → 企业信息”）。
- **概览**：今日当班、今日 / 本月任务、逾期与今日任务表，每日工作的“驾驶舱”。
- **班表 / 任务 / 知识库 / 企微推送 / 设置**：见后续各章。

二、登录与访问

2.1 打开方式

- 在浏览器地址栏输入管理员提供的**站点地址**（下文统称“你的部署地址”）；支持 PWA：手机浏览器「添加到主屏幕」后可当 App 使用。
- 浏览器需支持 JavaScript；推荐 Chrome / Edge / Safari 最新版。页面为响应式设计，手机竖屏也可正常操作。

2.2 登录与改密

- 输入账号密码登录。**全新初始化场景**的内置账号为 `admin / admin123`，登录后系统**强制要求修改为强密码**（至少 8 位且同时包含字母与数字）。
- **登录锁定**：连续 5 次登录失败，该「账号 + IP」将被锁定 15 分钟；超级管理员可在“人员管理”中手动解除锁定。
- **忘记密码**：由部门管理员 / 超管在人员档案中「重置密码」；重置后对方首次登录需再次修改。
- **首次登录强制改密**：管理员初始化账号或为某用户重置密码后，该用户首次登录都会被要求先设置新密码（至少 8 位、同时包含字母与数字）。
- 登录后默认进入**概览**页，左侧导航依次为：概览 / 班表 / 任务 / 知识库 / 企微推送 / 设置；“任务”旁的数字角标表示当前需处理的任务数，存在逾期时会变红。



图：登录页（企业名称、标语、版权均可在“设置 → 企业信息”中自定义）

> **说明**：本手册截图均基于虚构示例数据（示例企业“演示企业 · 运营中心”）制作，实际部署时请将企业名称、Logo、部门与人员替换为自有内容。

> 登录页展示的企业信息与 Logo 来自“设置 → 企业信息”，可上传自有 Logo 替换默认图标。本手册截图均来自虚构示例实例，实际部署时请改为自有品牌。

2.3 浏览器插件

系统随版本附带浏览器扩展“排班工作台助手”（Chrome / Edge），安装后可在弹窗里快速查看当日概况，无需打开完整网页：

- **获取方式**：登录网页后点击左侧栏底部的「下载插件」下载 `extension.zip`。
- **安装方式**：浏览器打开扩展管理页（`chrome://extensions` 或 `edge://extensions`）→ 开启「开发者模式」→「加载已解压的扩展程序」→ 选择解压后的 extension 目录。
- **服务器地址**：插件弹窗右上角“⚙ 服务器地址”填写你的部署地址（插件与网页同源读数，填错地址会看到别的实例的数据）。
- **当前登录人**：弹窗右上角显示「姓名（工号）」，一眼确认当前以哪个账号登录。
- **今日待办**：按「执行中 → 即将开始 → 逾期 → 普通」排序展示，与网页数据一致（只显示前 14 条）。
- **桌面提醒**：每分钟检查一次“到点提醒”，按任务执行时间提前若干分钟弹出系统通知；“每周”任务只在命中的星期提醒。
- **角标**：每 15 分钟刷新工具栏图标上的待办数字角标。

> 插件包不随系统自动升级。管理员发布新版本后，需重新下载安装；弹窗标题栏会显示插件自身版本号，可用于判断浏览器是否缓存了旧版。

2.4 安装到桌面（PWA）

- 系统是 PWA（Progressive Web App）。登录后的侧边栏底部（与「下载插件」相邻）有「安装到桌面」按钮——点击后浏览器会立即弹出原生安装确认框，确认后即可像桌面 App 一样独立窗口打开、全屏显示、离线访问缓存的关键页（首页 / 班表）。
- 仅当站点满足 PWA 安装条件（manifest + 图标 + Service Worker + 用户尚未安装）时按钮才会出现；**HTTP（非 HTTPS）站点除 localhost 外不会触发**，公网部署请使用 HTTPS。
- iOS Safari：请在 Safari 的分享菜单选择「添加到主屏幕」，这是 iOS 平台的限制。
- 已安装后再访问：侧边栏不再显示「安装到桌面」按钮，属正常现象。

三、首次初始化（全新系统）

全新系统初始化时只创建 admin 账号与基础设置，**不预置任何部门 / 人员 / 任务 / 班表演示数据**；admin 所属部门为空。首次使用请按下述顺序搭建组织架构：

1. **部门**：以超管登录 → 「设置 → 系统管理 → 部门管理」新建顶级部门（如 运营调度部），需要时再建子部门（如 收货组、出货组）。
2. **班次**：在「设置 → 部门与班次」配置班次定义（早班 / 中班 / 晚班 / 夜班等名称 + 上下班时间），并可为每个班次挑选配色。
3. **人员**：在「设置 → 系统管理 → 用户管理」添加员工（姓名、账号、工号、手机号、角色、部门）；手机号用于企业微信 @。
4. **排班**：进入「班表」页按人 × 日期安排班次（休息填「休」），或用 Excel 模板批量导入。
5. **任务**：在「任务」页新建每周 / 每月 / 单次任务，指定班次与负责人、填写执行时间。
6. **通知**：在「设置 → 通知」配置群机器人（企业微信 / 钉钉 / 飞书），并把已入群人员在用户管理中勾选「已加入通知群」。

上述任何一步都可先用 Excel 模板批量导入（见第十五章模板规范），再人工微调。

> 初始化完成前，“概览”“班表”等页面为空属正常——全新系统不预置演示数据，是为了防止污染正式环境；按上述顺序录入数据后即可正常使用。


四、首页与典型日常操作流程

4.1 概览

首页以卡片呈现今日概况，用于“打开即知道今天该做什么、谁当班”：

- **今日当班**：列出今日各实际班次（早 / 中 / 晚 / 夜等）的当班人员。休息班次不计入当班。
- **任务看板**：今日待办 / 本月待办 / 逾期，每个任务显示班次、时间、负责人与完成状态。
- **人员范围口径**：「当班」= 今日有排班且非休息的人员（覆盖全部班次）；「全员」= 系统内所有「启用 + 非冻结 + 非休假 + 非超管」人员。「全员」自动排除超级管理员 / 冻结账号 / 休假人员，避免系统账号或休假同事被错误地拉到全员当班。

下方“今日任务”按部门、班次、负责人、执行时间列出当天事项，完成情况实时联动更新。管理员可据此快速判断：谁当班、谁还没做、哪些已逾期。

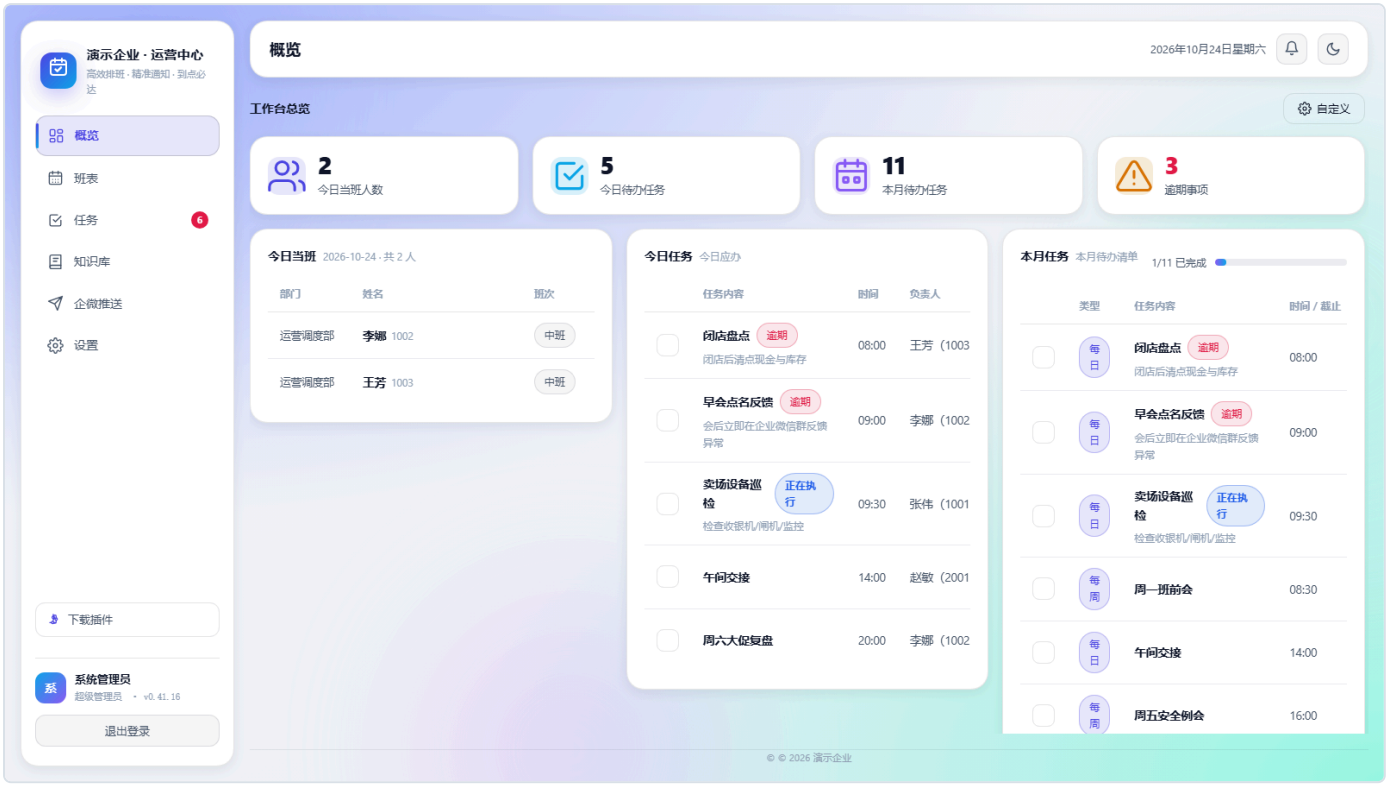

图：概览（今日当班 + 今日 / 本月任务 + 逾期统计 + 今日任务表）

4.2 典型一天的操作流程

- **晨间 09:00 前**：超管确认昨日班表无遗漏；执行者登录「概览」查看「今日任务」，确认自己负责的事项与时间。
- **到点提醒**：系统在每日任务到点时（每周任务的执行时间 / 单次与每月任务的截止时间的 HH:MM）自动推送“到点提醒”给当班负责人；如未收到可在「任务」页点击「发送今日任务提醒」手动触发。
- **执行与登记**：执行者完成任务后点击任务完成 / 重开；如未完成则保持待办并标记进度；过程中可在「知识库 → 工作日志」记录当日要点与遗留事项。
- **交接**：交班人员通过「知识库 → 交接接力」把未完成事项发给下一班次；接班人收到站内通知后点「接手」进入处理中，完成后填写备注。

- **班后 17:00 前后**：超管检查「今日任务」是否全部完成；逾期任务会在概览与汇总里标红，便于次日跟进。
- **周末 / 月末**：超管导出「人员名单 / 任务列表 / 操作日志」xlsx 做周报月报；按需在「备份」页执行手动备份。

4.3 任务状态标记

当任务设置了**执行时间**且命中当天时，系统会按时间给出三种颜色标记，方便一眼分辨紧迫度：


颜色	状态	含义
青色	即将开始	距执行时间 30 分钟以内
蓝色	正在执行	执行时间之后、宽限期（默认 30 分钟）以内
红色	逾期	超过宽限期仍未完成

此外，任务距截止 ≤ 30 分钟且未完成时，标题旁会显示橙色「即将逾期」标签——比红色逾期更早介入。30 分钟阈值复用「逾期宽限期」设置（超管可在“设置 → 企业信息”调整），避免多处阈值对不上。未设置执行时间的任务只显示普通标签，不出现上述标记。

五、排班管理


5.1 班表展示与手动排班

以**月历**形式展示排班，不同班次用不同颜色区分（早班 / 中班 / 晚班 / 夜班 / 休息）。右上角可选**部门 / 人员**筛选；选择“全部（部门）”可查看整月全部人员的排班。

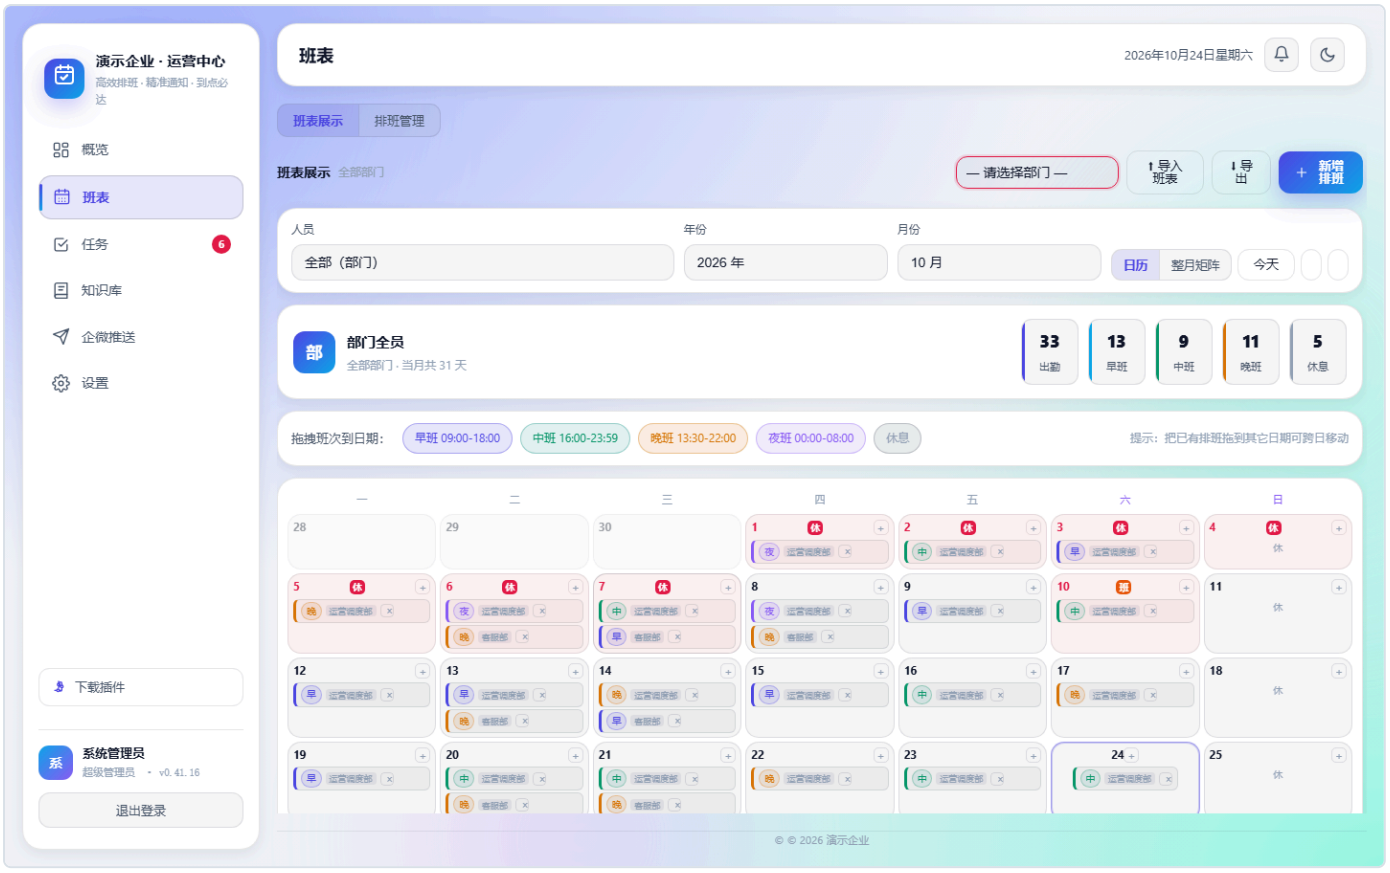

图：班表展示（彩色月历 + 部门筛选 + 导入 / 导出 / 新增）

- **手动排班**：选择部门与日期，选中班次（早班 / 中班 / 晚班 / 夜班 / 休息），从人员中选择当班人，保存即生效。
- **唯一性**：同一人同一天只能在一个班次；重复排班会覆盖其当日旧班次。
- **休息**：「休」只用于登记；休息的人不会被计入当班、不会收到当班 @。
- **拖拽排班**：顶部选中班次后，把班次块拖到日历日期上即可快速排班；也可点「+ 新增排班」在指定日期新增。

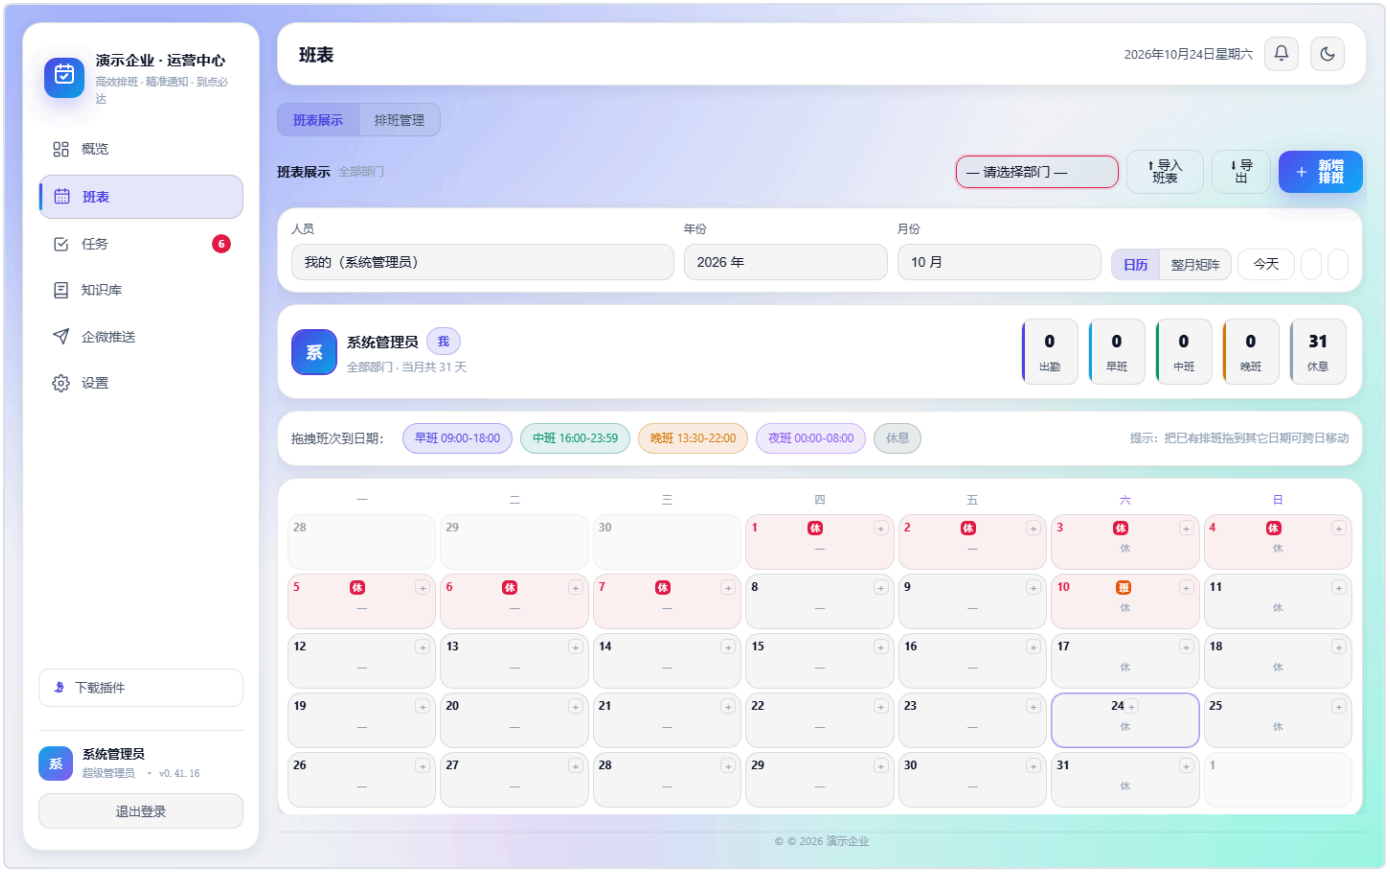

图：班表展示与拖拽排班（顶部选择班次拖到日期即可排班）


5.2 批量导入 / 导出（Excel）

导入导出统一为 .xlsx（Excel）：导出按钮下载 xlsx（文件名中文化，如 `班表_202609.xlsx`）；导入支持 .xlsx 与 .csv（自动识别编码：UTF-8 / 带 BOM / GBK 均不乱码；.xls 老格式不支持，请另存为 .xlsx）。导入时需选择导入到哪个部门。

- **班表模板（xlsx，人 × 日期矩阵）**：每人一行，第 1~31 列为当日班次，只填 早 / 中 / 晚 / 夜 / 休 等实际班次，**不能填「全员」**（全员不是班次）。
- 也支持“日期、班次、人员”三列格式：人员可多个，用 `;` 或 `、` 分隔。
- **覆盖规则**：导入时同名人员的当日旧班次会被替换；重复行自动跳过。

5.3 排班规则与自动生成

“排班管理”用于配置**排班规则**并**自动生成**排班：可设定班次定义、轮班规则、特殊工作日与休息日，由系统按规则生成整月排班矩阵，再手动微调。适合需要周期性、规则化排班的团队。

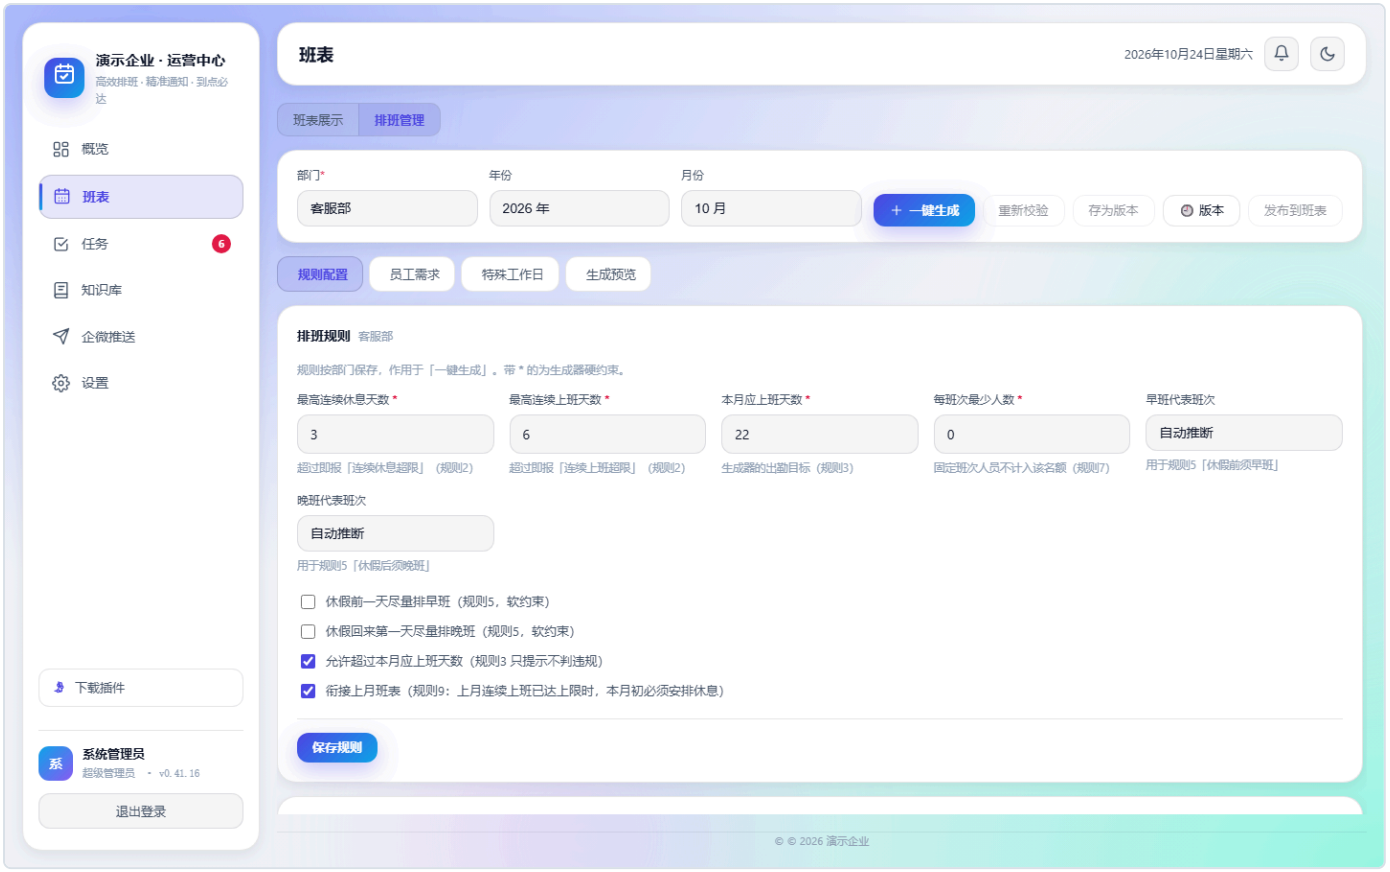


图：排班管理（规则配置与整月排班矩阵）

5.4 整月矩阵汇总与工时

- 矩阵最下方按每行一个班次给出每日当班人数：早班当班 / 中班当班 / 晚班当班 / 夜班当班 各一行，最末一行「当班总」汇总每日当班总人数，便于一眼看清当天各班的排班量。
- **工时(h)**：每个班次统一按 8 小时计算（早 / 中 / 晚 / 夜各 8h，休息 0h），个人工时 = 当月班次天数 × 8；正常满勤约 22 天 ≈ 174~176 工时(h)。
- 右侧汇总列同步给出 早 / 中 / 晚 / 夜 / 休息 的人数与总工时，便于月度考勤与排班校验。

六、任务管理

任务页集中管理所有待办事项，列表含“今日 / 本月 / 所有 / 逾期”视图。每条任务包含：标题、类型、班次、执行时间 / 截止时间、负责人、所属部门、优先级与状态。

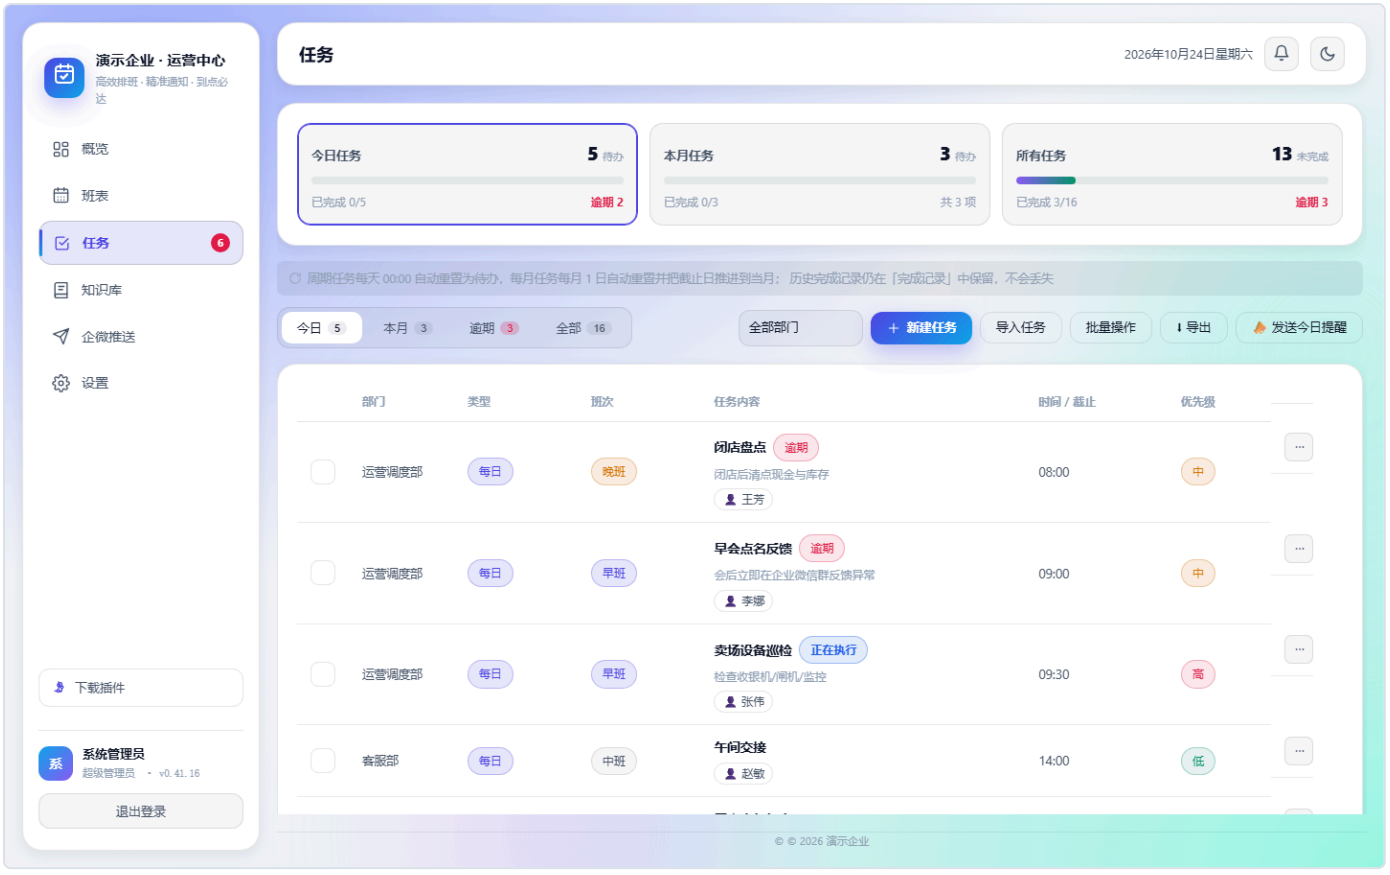

图：任务列表（类型标签、优先级、状态、负责人、部门）

6.1 任务类型

类型	说明
每日	每天都出现的任务（如晨会点名）。
每周	指定星期出现的任务（如周五安全例会）。
每月	每月固定某天到期的任务（如月度盘点）。
单次	仅执行一次的任务，按截止时间判定逾期。

> **“每周”如何实现：**保存时会记录为“每日 + 指定星期”。因此“每周”任务**必须填写执行时间**，才会在命中的星期到点提醒。

6.2 新建任务

点击任务页右上角“新建任务”，在弹窗中填写以下信息后保存：


- **标题 / 内容**：任务名称与说明。
- **类型**：每日 / 每周 / 每月 / 单次。
- **班次**：该任务归属的班组（早班 / 中班 / 晚班 等）。
- **执行时间 / 截止时间**：每日与每周任务填“执行时间”（HH:MM），每月与单次任务填“截止时间”。
- **负责人**：可指定一人或多人（见 6.5）。
- **部门 / 优先级**：决定数据范围与紧急程度。



图：新建任务弹窗（任务内容、班次、部门、类型、执行时间、负责人、优先级）

6.3 批量导入任务

除逐条新建外，也可点击任务页“导入任务”批量录入：在面板中粘贴多行文本（每行“标题 | 班次 | 类型 | 时间”），或上传 Excel/CSV 模板，选择导入部门后一键生成。Excel 按“表头文字”智能匹配列，列可乱序、可多出序号列；模板里的“填写说明”行不会被当作数据导入。

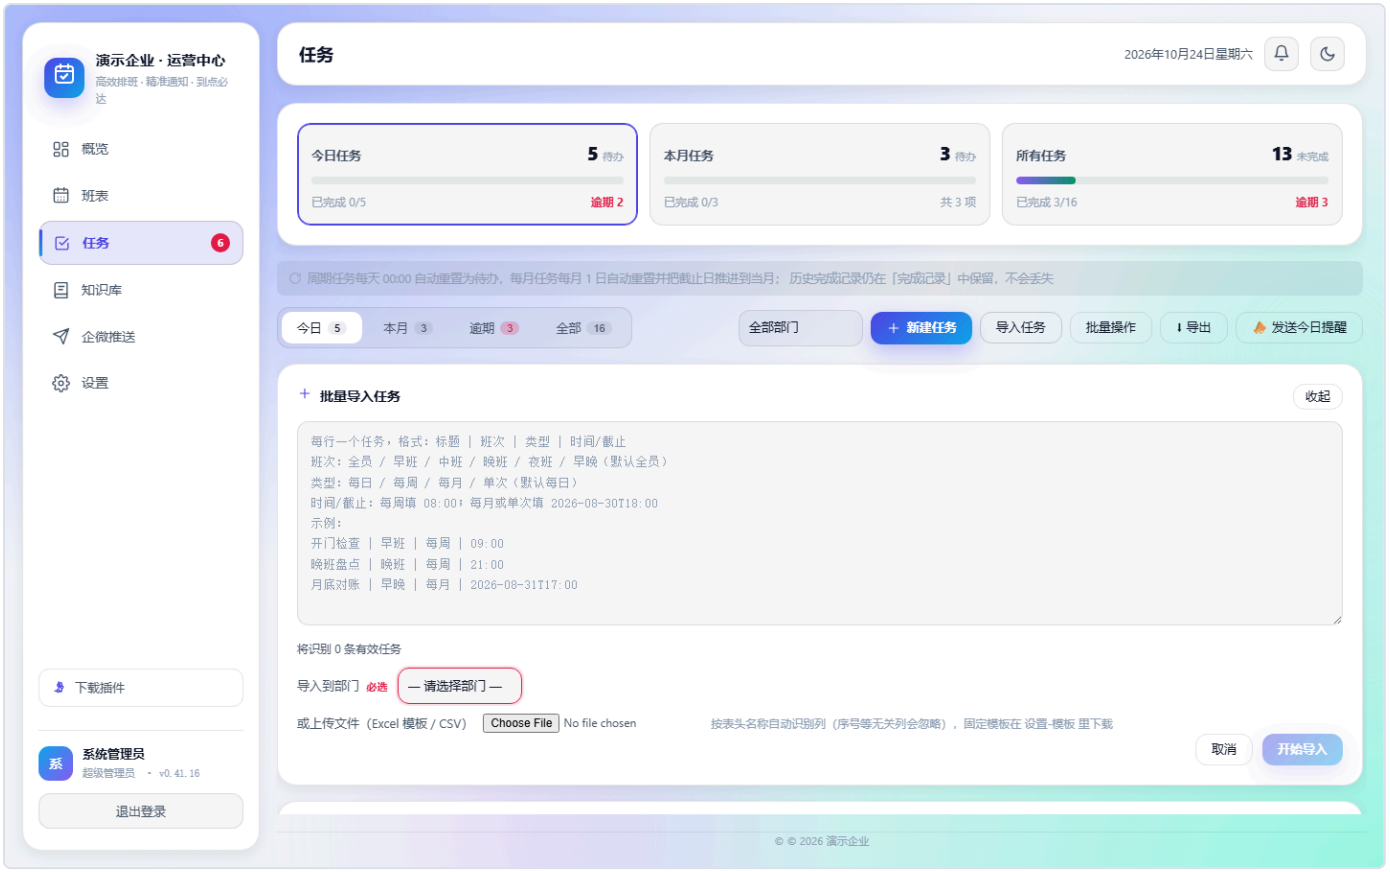


图：批量导入任务（粘贴文本或上传 Excel/CSV，选择部门）

6.4 按周执行

- 新建 / 编辑任务时选择“按周执行”可勾选星期几触发：勾选后只有命中星期的当天才会出现在今日待办、到点提醒与汇总中；不勾选则每天执行。
- 星期以 周一=1 … 周日=7 存储；导入 Excel 的「星期」列可写 `周一,周三` 或 `1,3,5`。

6.5 负责人（单人 / 多人）

- 每条任务可指定 1 个或多个负责人（人员多选）。**未指派（空）表示“部门公共任务”**，当班人员均可处理。
- 任务到点推送 / 汇总中，负责人在当班人员基础上追加 @（已入群人员按手机号 @）。
- 编辑任务弹窗中可随时增删负责人、调整按周执行设置：

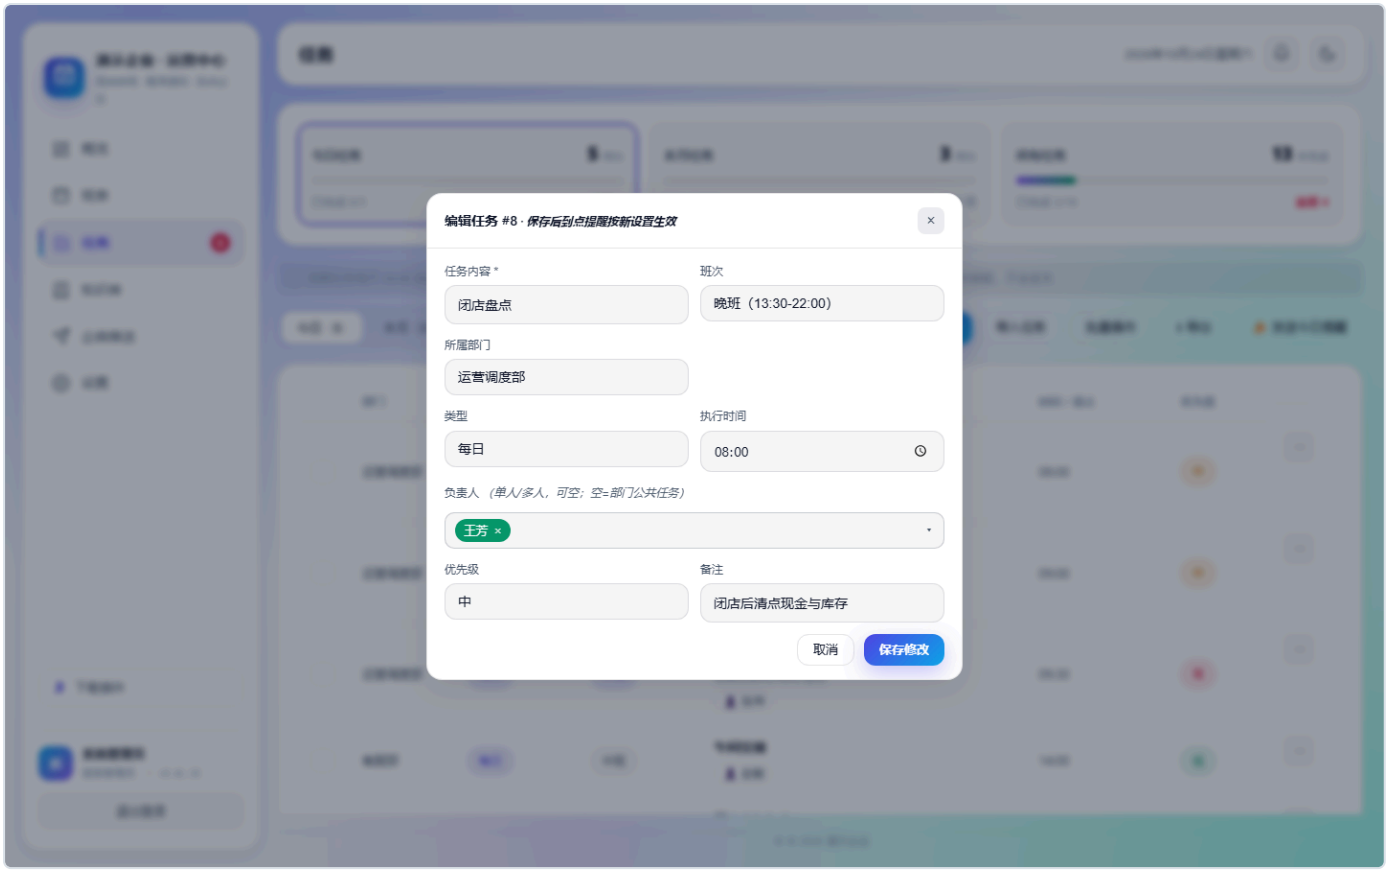

图：编辑任务弹窗（任务内容、班次、类型、执行时间、负责人、备注）

6.6 完成、逾期、重置与排序


- **完成 / 重开**：点任务完成 / 重开；完成会记录“完成人 + 时间”（可在“完成记录”里查看历史，超管 / 部门管理员可全局审计查询）。
- **自动重置**：每周任务次日自动重置回待办（当天完成的不重置）；每月任务跨月重置并把截止日推进到当月；每周任务按其勾选星期自然重复。
- **逾期标红**：今日应办（含每周命中当天）在概览与汇总中体现。
- **排序逻辑**：任务列表为「正序 + 正在处理置顶」——已逾期与距截止 ≤ 30 分钟的「即将逾期」任务排最前面，然后按截止时间从近到远升序排列；已完成的任务沉底（按完成时间新 → 旧）。进任务页第一眼就能看到“现在最该做的”。

> 即使员工提前手动勾选了完成，系统仍会按排期提醒，避免“以为完成了、其实没推”的遗漏。

6.7 行内操作

任务行右侧的「…」按钮集中了常用操作：点击后弹出浮层菜单，**菜单项按权限动态显示**——「完成记录」对所有登录用户可见，「编辑任务」「删除任务」仅超级管理员 / 部门管理员可见。点击页面其它位置时菜单自动收起。合并为单按钮后，窄屏（手机 / 平板）下也不会把任务内容挤扁。

任务表宽度超出屏幕时（常见于手机竖屏），屏幕底部会常驻一条横向滚动条，不必先把页面滚到最底下才能查看右侧列；表格宽度够用时该滚动条自动隐藏，滚动条与表格本体双向同步。

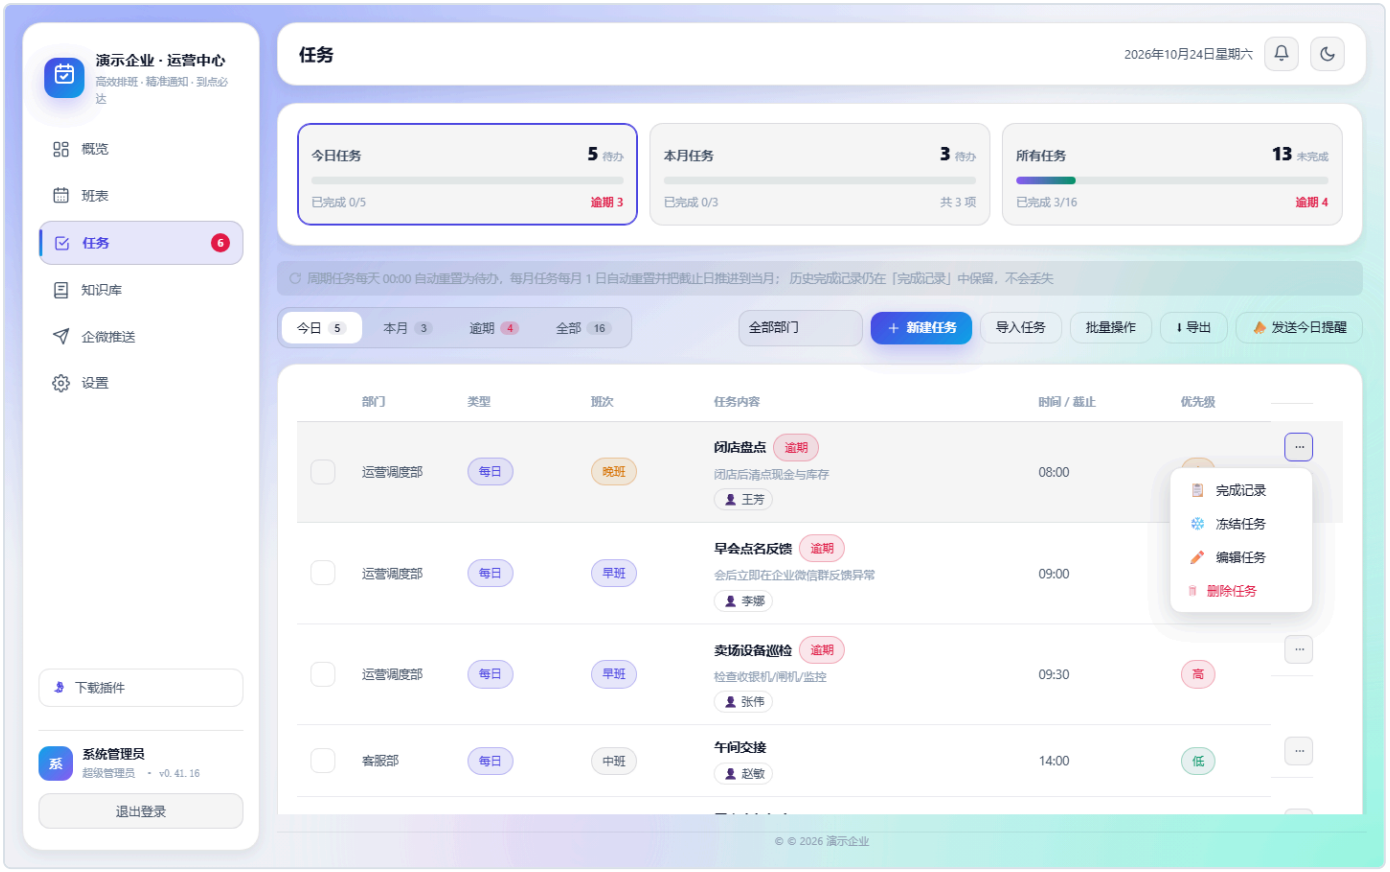

图：任务行内操作菜单（完成记录 / 冻结 / 编辑 / 删除）

此外还支持**多选批量操作**：勾选多条任务后可批量 完成 / 重开 / 删除。


6.8 状态标记

带执行时间的任务在当天会显示青（即将开始） / 蓝（正在执行） / 红（逾期）三色状态；距截止 ≤ 30 分钟显示橙色「即将逾期」（详见 4.3）。未设时间的任务仅显示普通标签。

七、人员管理

7.1 用户管理

在“设置 → 系统管理 → 用户管理”维护账号信息：账号、姓名、工号、手机号、所属部门、角色、是否冻结、是否已加入企业微信群。

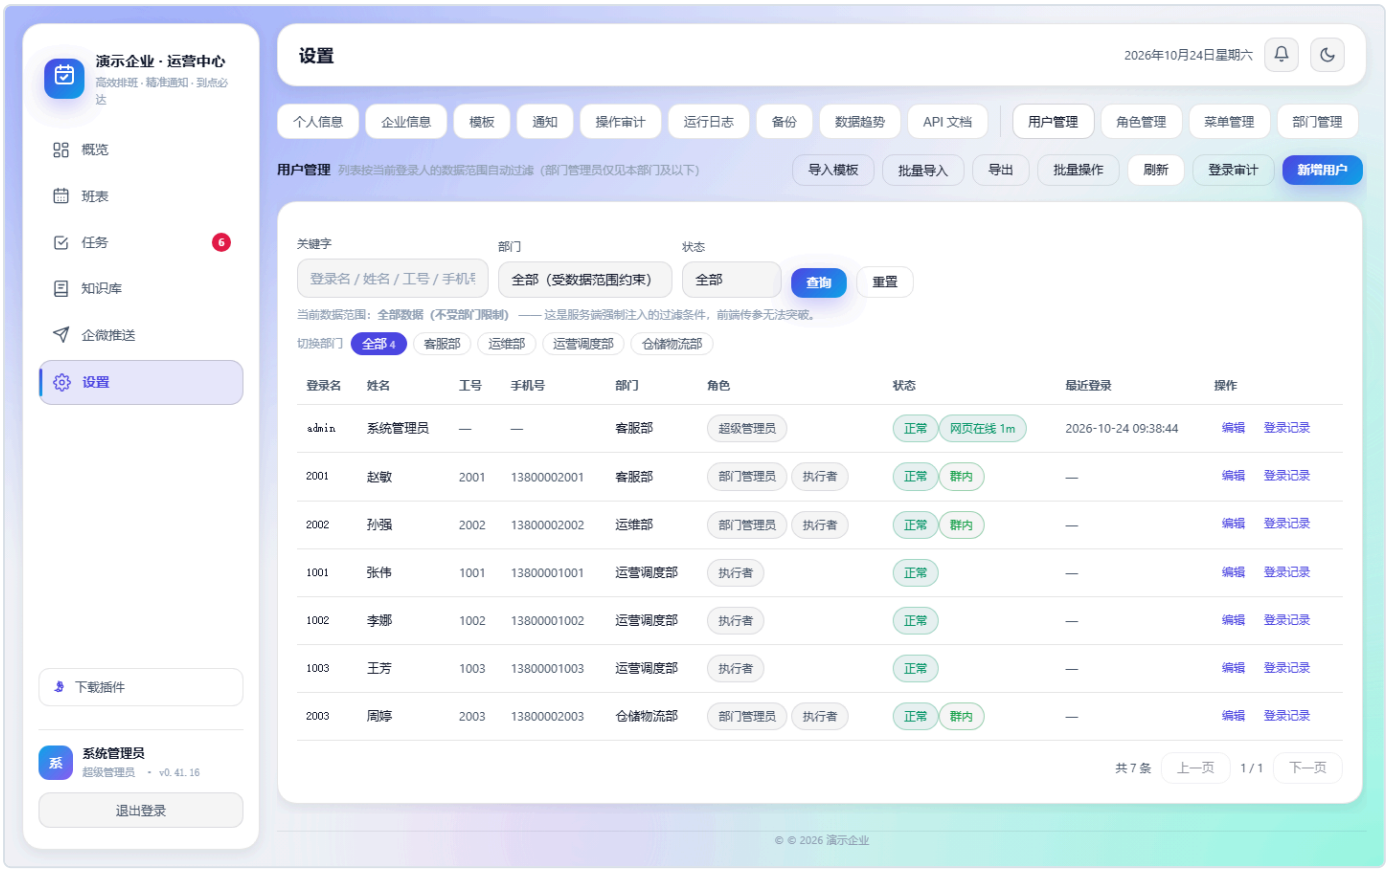

图：用户管理（账号、角色、部门、群内状态）

- **新建 / 编辑**：姓名、账号（即登录账号）、工号、手机号（@ 用）、角色、所属部门；支持冻结（禁止登录）、加入通知群等标记。
- **重置密码**：重置后对方首次登录需修改；还可强制下线某账号的全部会话。
- **删除人员**：删除前请确认其历史班表 / 交接记录处理完毕；系统会拦截正在使用的关联场景。

新增用户时在弹窗中填写上述信息并指定角色与部门：



图：新增用户弹窗（账号、姓名、部门、角色、手机号）

7.2 休假与停职


员工休假或停职期间，可由超管或部门管理员在人员操作菜单里一键切换「休假 / 停职」或「结束休假（返岗）」：

- 休假 / 停职人员的「全员当班」不再包含该人员（用于通知汇总与任务指派口径）；其历史任务不会被自动删除。
- 冻结账号、超级管理员同样不进「全员」，防止“系统管理员”被推到全员当班。
- 休假人员的原有排班仍保留在班表里（仅不参与全员统计）；如需清班次请到班表页操作。

7.3 批量导入与初始密码

人员导入 / 导出统一 .xlsx，模板列为：姓名*、登录账号(可空)、初始密码、工号*、手机号、角色、部门。系统「导出人员名单」与导入模板同构，可直接再导入到其它服务器。

- **新建员工**：工号 = 登录账号；“初始密码”列生效（留空使用默认初始密码，需 ≥8 位且含字母数字），首次登录强制修改。
- **再次导入已有人员**（工号已存在）：只按表格更新资料（姓名 / 手机号 / 角色 / 部门），**不会改动原密码**；系统导出的名单“初始密码”列本就留空，因此可放心再导入。
- **跨服务器迁移**：目标服务器为空库时，导出的名单导入即全部按“新员工”创建（建议在初始密码列统一填一个初始密码）；若需保留原密码与历史，请使用「备份下载 → 新服务器还原」迁移，而不是靠人员导入。
- **单条重置密码**：在人员档案里点「重置密码」，不依赖导入。

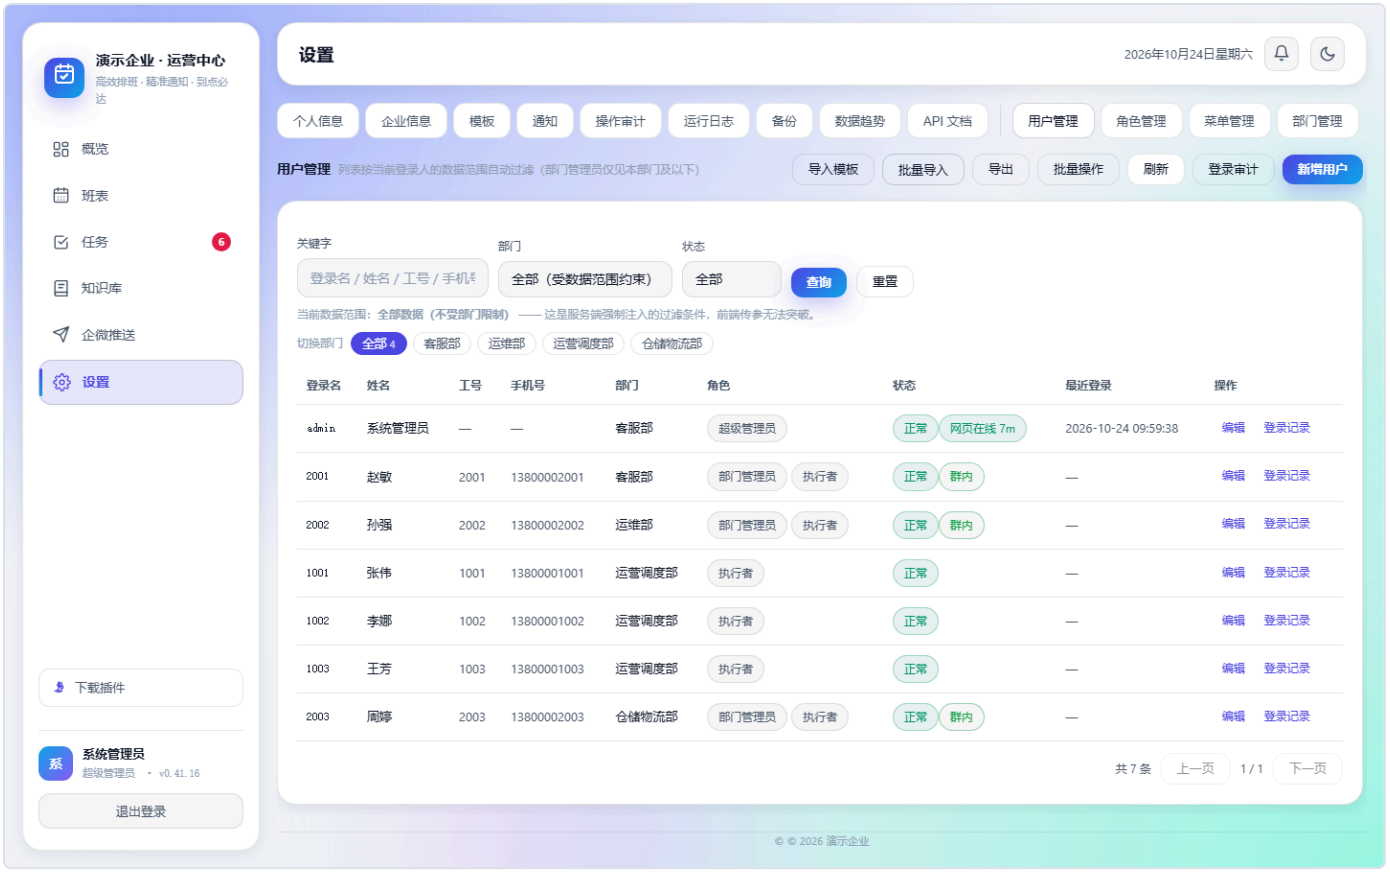

图：用户管理页（导入模板 / 批量导入 / 导出入口，含当前数据范围）


> 被 @ 的人员需同时满足“已加入企业微信群”且**填写了手机号**，否则提醒中无法 @ 到本人（消息里会附未 @ 到的原因提示）。

八、通知与群机器人

8.1 通知渠道配置


在“设置 → 通知”配置消息推送渠道，任务到点提醒与每日汇总都通过这些渠道发出：

- **Webhook 渠道**：支持企业微信、钉钉、飞书机器人；需选择所属部门，**任务只推送到本部门及其上级部门的群**（父部门机器人可收到子部门任务提醒）。
- **邮件（SMTP）**：配置发件服务器（主机 / 端口 / 账号 / 密码 / 接收邮箱），保存前可自动发测试信校验。

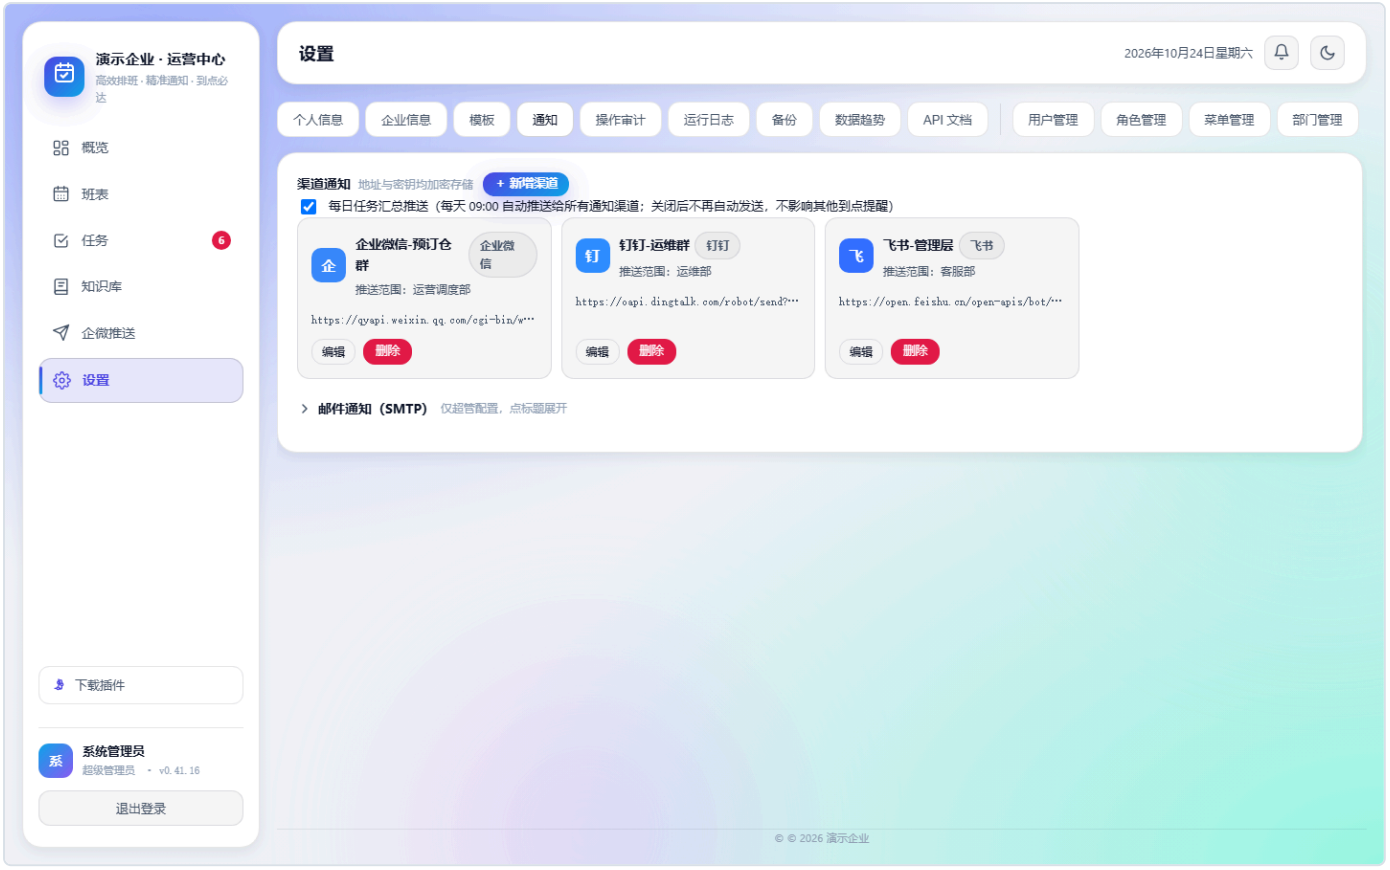

图：通知渠道（Webhook 机器人 + 邮件）

点击“新增”可添加一条渠道，填写名称、类型、所属部门、机器人地址（URL）与加签密钥（secret）：

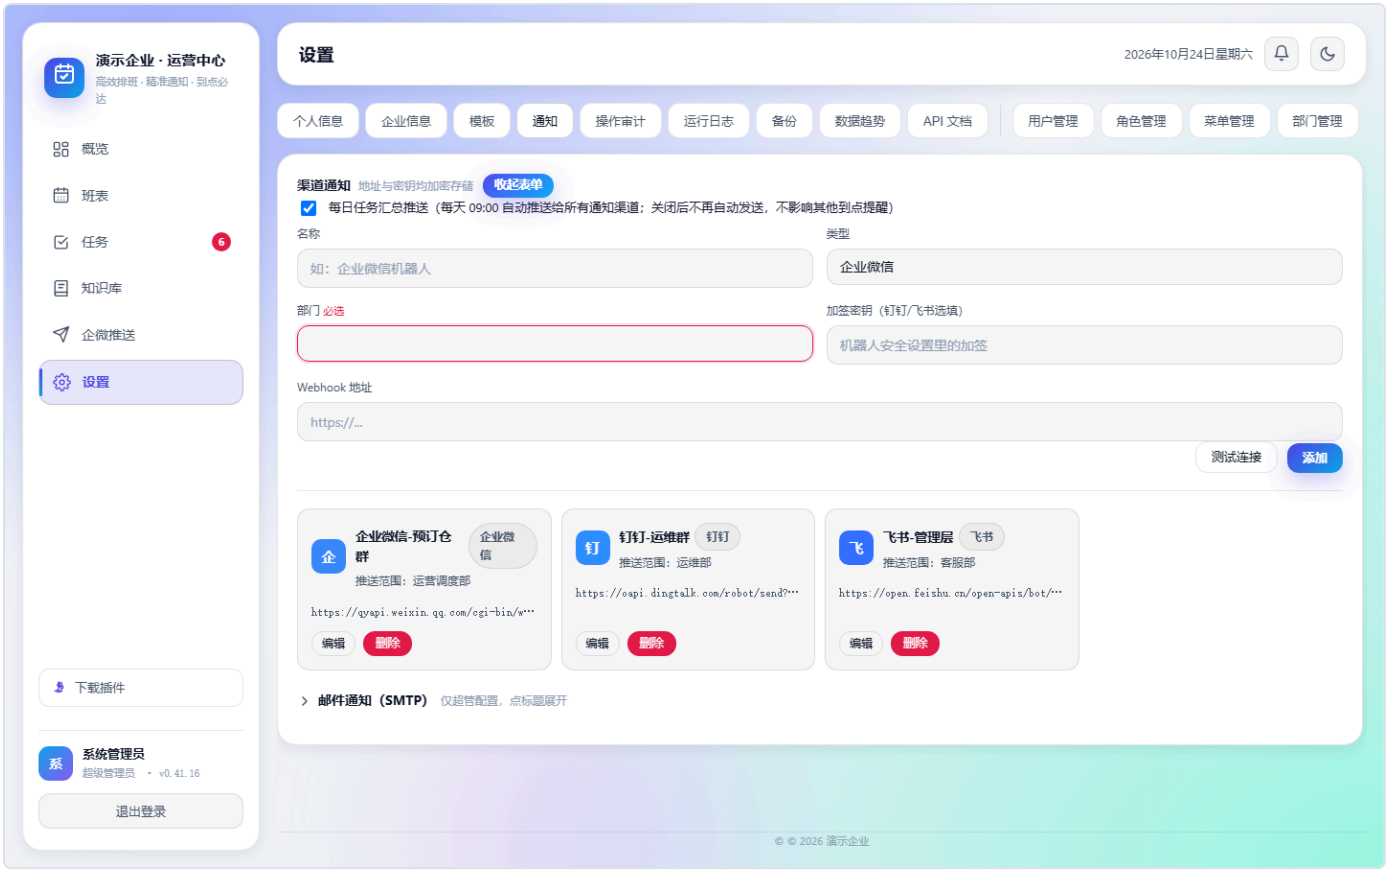

图：通知渠道配置与新增（名称、类型、部门、Webhook 地址、加签密钥）

> **没有渠道 = 永远不推送。**若要启用任务提醒，至少配置一个通知渠道，且任务必须填写执行时间。渠道密钥在系统中加密存储，请妥善保管。

8.2 到点提醒与每日汇总

系统有两类自动通知，均基于本系统的任务数据：


- **每日任务汇总**：每天 09:00 把“今日待办”（含逾期与当班名单）推送到全部渠道，并 @ 当班人员。超管可在“设置 → 通知”顶部开关控制（关闭后不再自动发送，但不影响到点提醒与手动推送；开关立即生效，无需重启）。
- **到点提醒**：后台每 30 秒扫描一次，对到达执行时间的任务即时推送。每周任务同时校验「按周执行」是否命中当天。

提醒的前提是：**已配置渠道**、**任务已填执行时间**（每周任务还需命中星期）、任务**未被冻结**。

- **@ 人规则**：任务有负责人时只 @ 负责人；无负责人才按班次展开 @ 当班人员。被 @ 的人员需已入群并填写手机号；未入群人员只在名单中列出（附工号），不重复 @。
- **通知文本按班次分组**：早 / 中 / 晚 / 夜 / 早晚 / 全员；跨班次同名人员自动去重。
- **手动推送**：任务页“发送今日任务提醒”按钮，可随时把今日待办发到群，用于验证渠道是否畅通。


8.3 企微推送（智能表导出）

“企微推送”用于把**腾讯文档智能表**中的数据按设定时间生成 Excel 并推送到企业微信群。页面列出每条推送任务的数据来源、发送时间与最近运行状态。

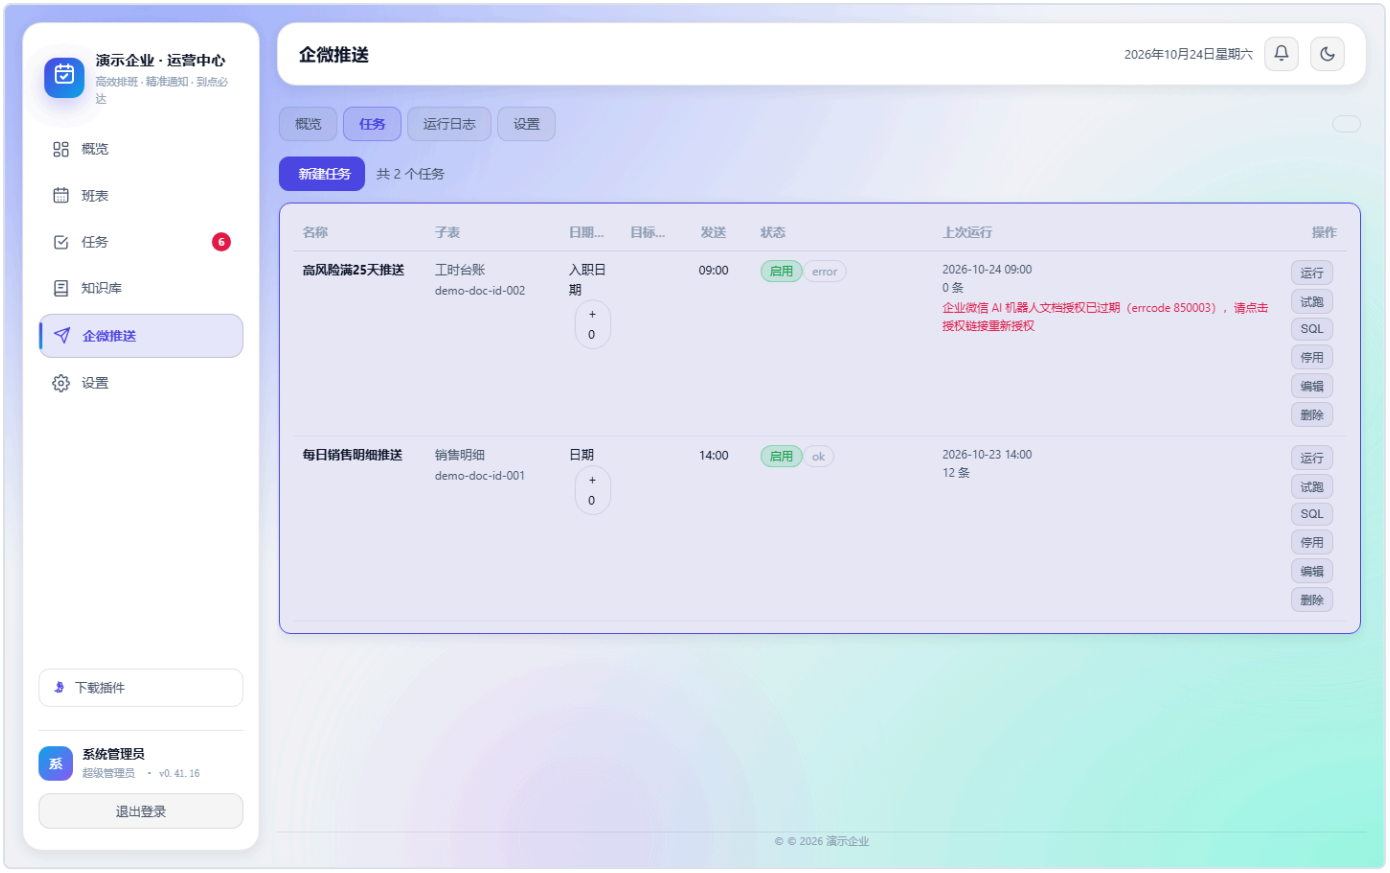

图：企微推送（推送任务列表与最近运行状态）

新建一条推送任务时，需指定数据来源（智能表）、生成规则与发送时间：

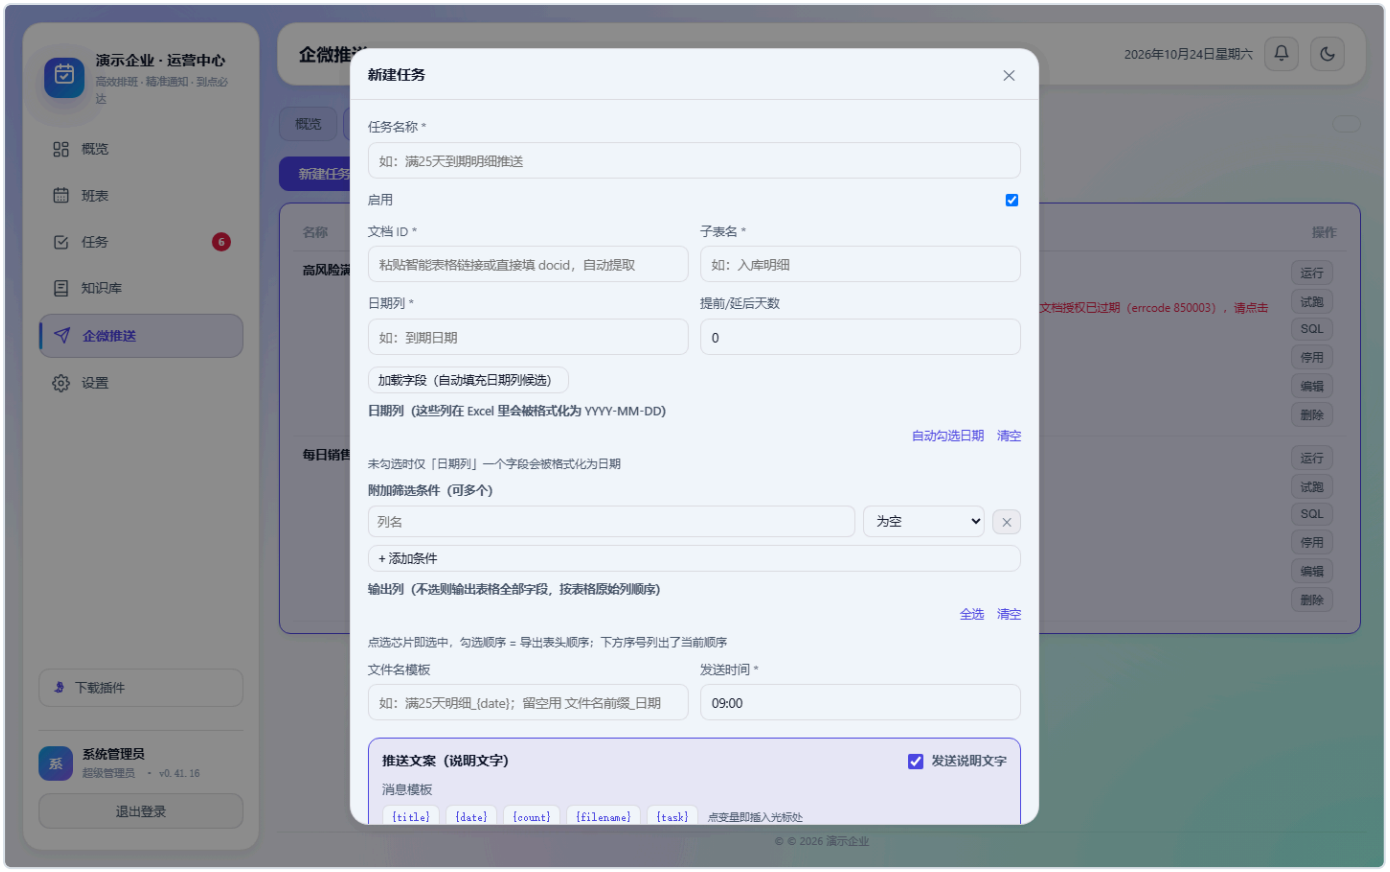

图：新建企微推送任务弹窗（数据来源、发送时间）


常见失败：企微推送依赖“企业微信 AI 机器人”对腾讯文档的**读取授权**。若授权过期，会报 `errcode 850003 authorization expired`，表现为某天起每天持续失败。修复方法：由机器人创建者点击错误中的授权链接重新授权（属企业微信侧操作，非服务器配置）。注意：企微推送的调度只有“每天固定时间”或 cron，不支持“每周几”频率。

九、知识库 / 日志 / 交接

9.1 知识库


以文档形式沉淀方法、流程与 SOP（收货 SOP、退换货指引、话术库、安全预案等）。知识库具备完整能力：

- **富文本编辑器**：所见即所得，操作习惯与 Word 一致。工具栏支持加粗 / 斜体 / 下划线 / 删除线、二三级标题、有序 / 无序列表、对齐、超链接、表格、行内代码、代码块、分割线、清除格式；常用快捷键 `Ctrl+B` 加粗、`Ctrl+I` 斜体、`Ctrl+U` 下划线。
- **粘贴图片自动上传**：从微信 / Word / 截图工具复制图片后直接 `Ctrl+V` 粘贴，图片自动上传为条目附件并插入正文；也可把整篇 Word / 网页「全选 → 复制 → 粘贴」进来，系统保留标题 / 列表 / 加粗结构、自动清理字体字号颜色噪声，整本复制不丢图、不乱排版。
- **保存前即可插图**：新建未保存的条目插入图片时先进入中转缓存，保存时自动“转正”为正式附件并改写正文地址；放弃草稿时中转文件由定时任务回收，不留孤儿文件。
- **附件**：新建 / 编辑条目时表单底部即可上传文档、图片等任意附件（单文件 ≤ 100MB；图片在线预览、其余下载）。
- **全文检索**：顶栏搜索框输入关键词即时检索标题 / 正文 / 标签，中文逐字分词匹配，结果按相关度排序并高亮命中词。
- **标签与目录树**：条目可打多个标签，列表上方标签条可筛选；编辑时可指定「上级条目」，形成可折叠的父子目录树。
- **置顶与收藏**：重要条目可置顶（列表最前），常用条目可收藏并「只看收藏」；均为每账号独立。
- **评论与 @通知**：条目详情下方可评论，用 @姓名 提及同事，被提及者收到站内通知。
- **版本历史与回滚**：每次保存自动生成版本快照，可在「版本」页查看并一键回滚，误改可找回。
- **回收站**：删除条目移入回收站，可恢复或彻底删除 / 清空；误删不再不可挽回。
- **模板库**：内置排班规则 SOP、故障应急处理 SOP、交接 SOP、活动执行 Checklist、新人入职指引等模板，一键生成条目骨架；自建条目也可另存为模板。
- **Markdown 导入 / 导出**：粘贴 Markdown 按 # 一级标题自动拆分为多条知识；也可按筛选条件导出 Markdown（.md）或 Word（.doc）。
- **双向链接**：正文中用 `[[条目名]]` 引用其它条目，自动建立双向链接；详情页可查看反向 / 正向链接，把知识连成网。
- **统计看板**：知识总量、近 30 天新增、收藏数与分类 / 标签 / 作者分布图。
- **权限**：条目默认“仅创建者可编辑 / 删除”；超级管理员可删除任何人的条目（含部门共享），删除时级联清理全部附件，且删除动作写入变更记录可追溯。

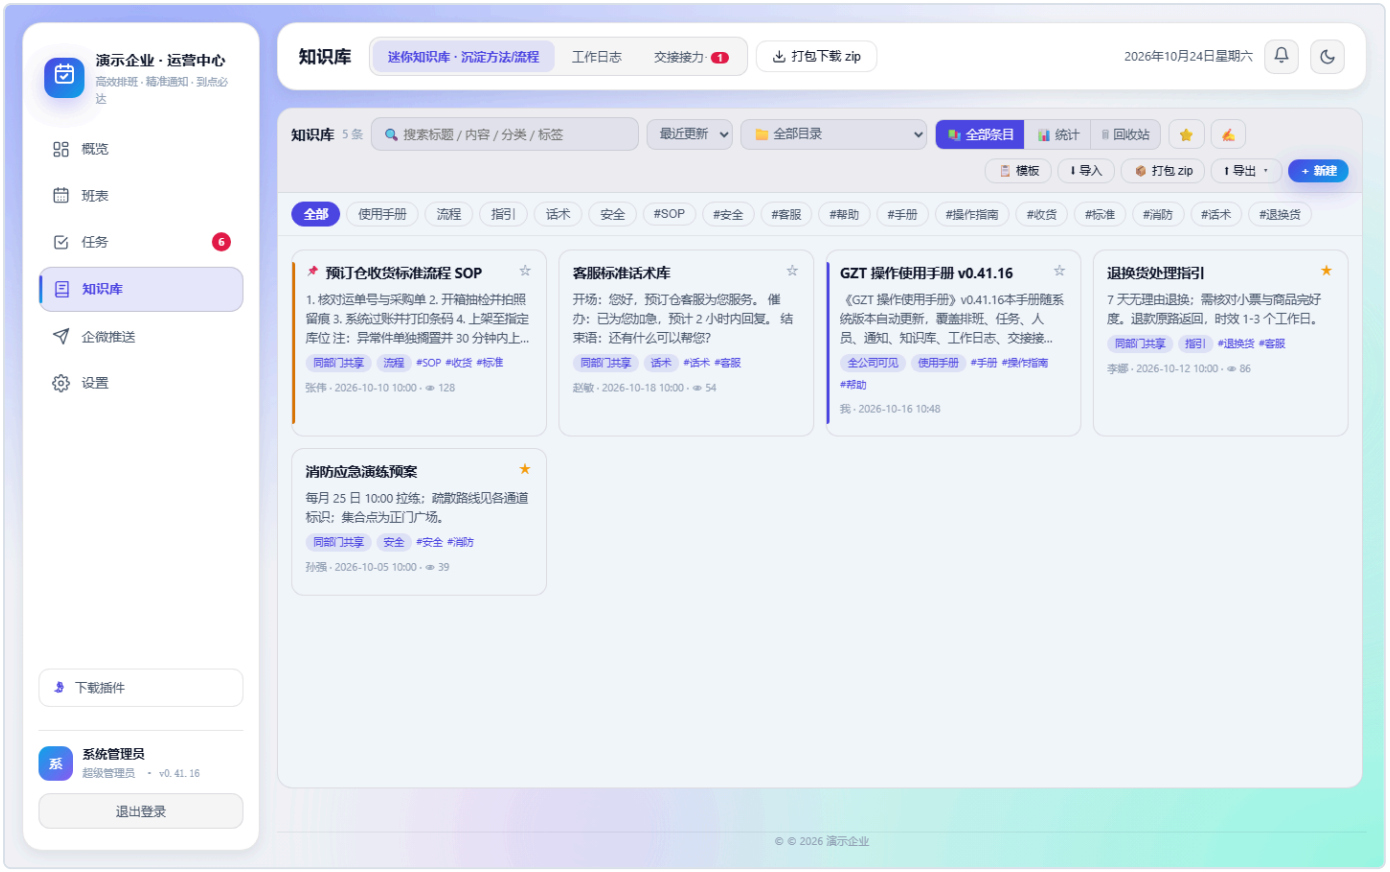


图：知识库（分类、置顶 / 收藏、搜索、附件与版本）

点击“新建文档”进入编辑器，可填写标题、正文、上传附件、设置标签与可见范围（仅自己 / 部门共享 / 全公司可见）：

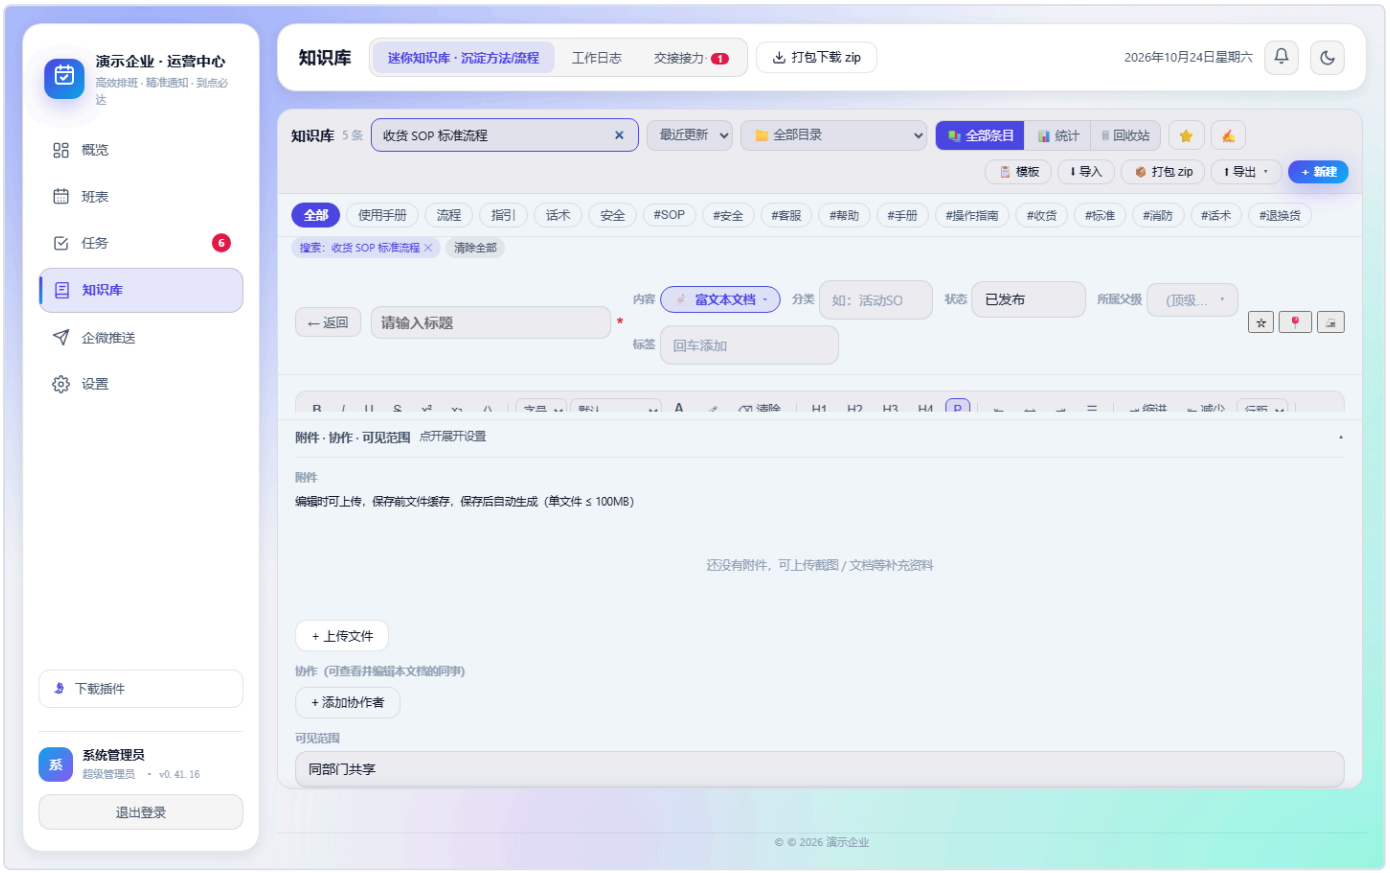

图：新建知识库文档（标题、正文、附件、标签）


打开任意一篇文档可查看内容、附件、**历史版本**与**评论**，便于追溯修改与团队讨论：

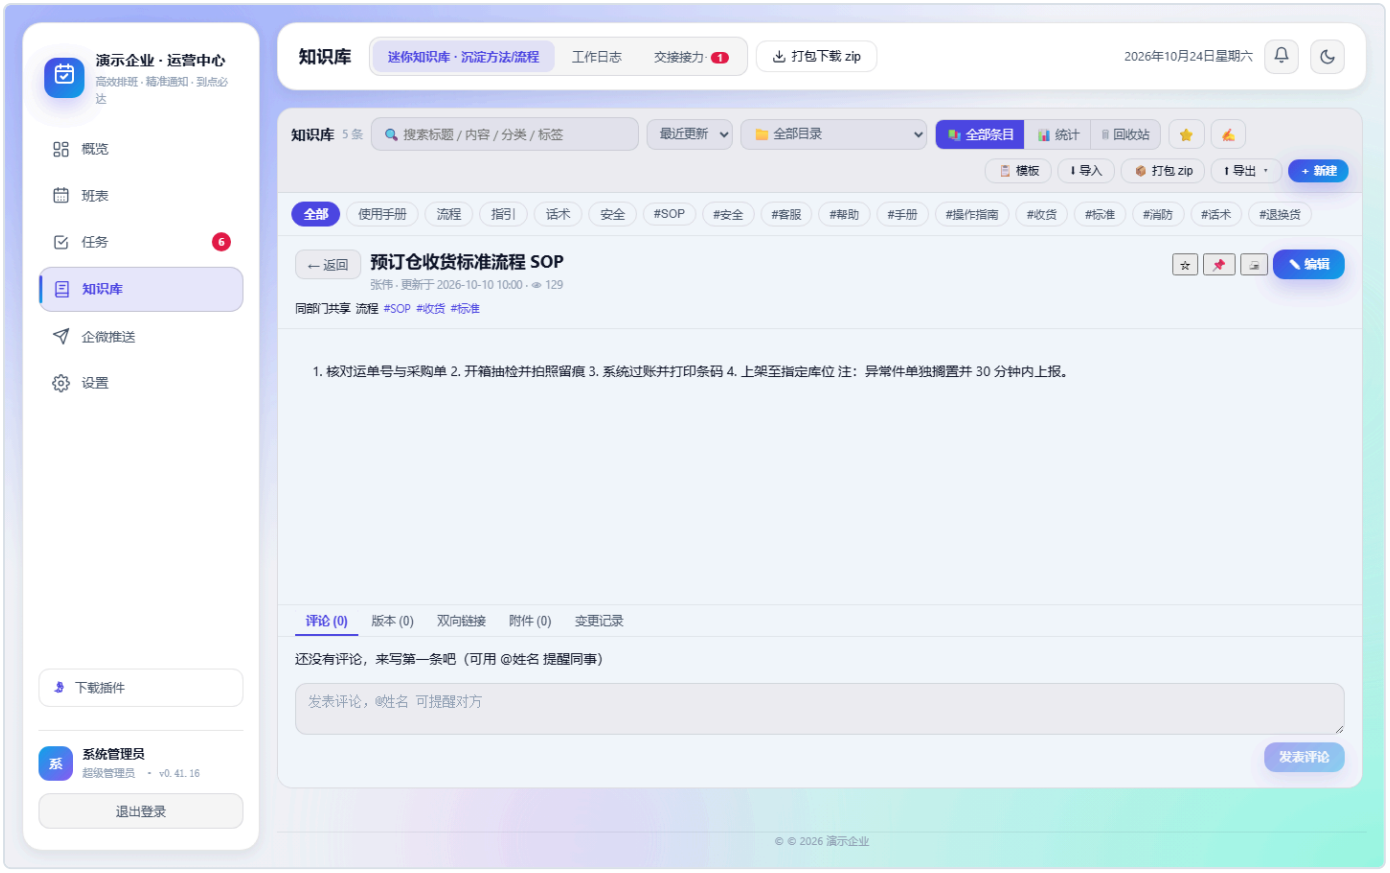

图：文档详情（正文、附件、历史版本、评论）

9.2 工作日志


按**日期**记录每人“今天做了什么 / 还没做完的”；默认仅自己可见，可共享给部门。它是每日站会与交接的素材来源。

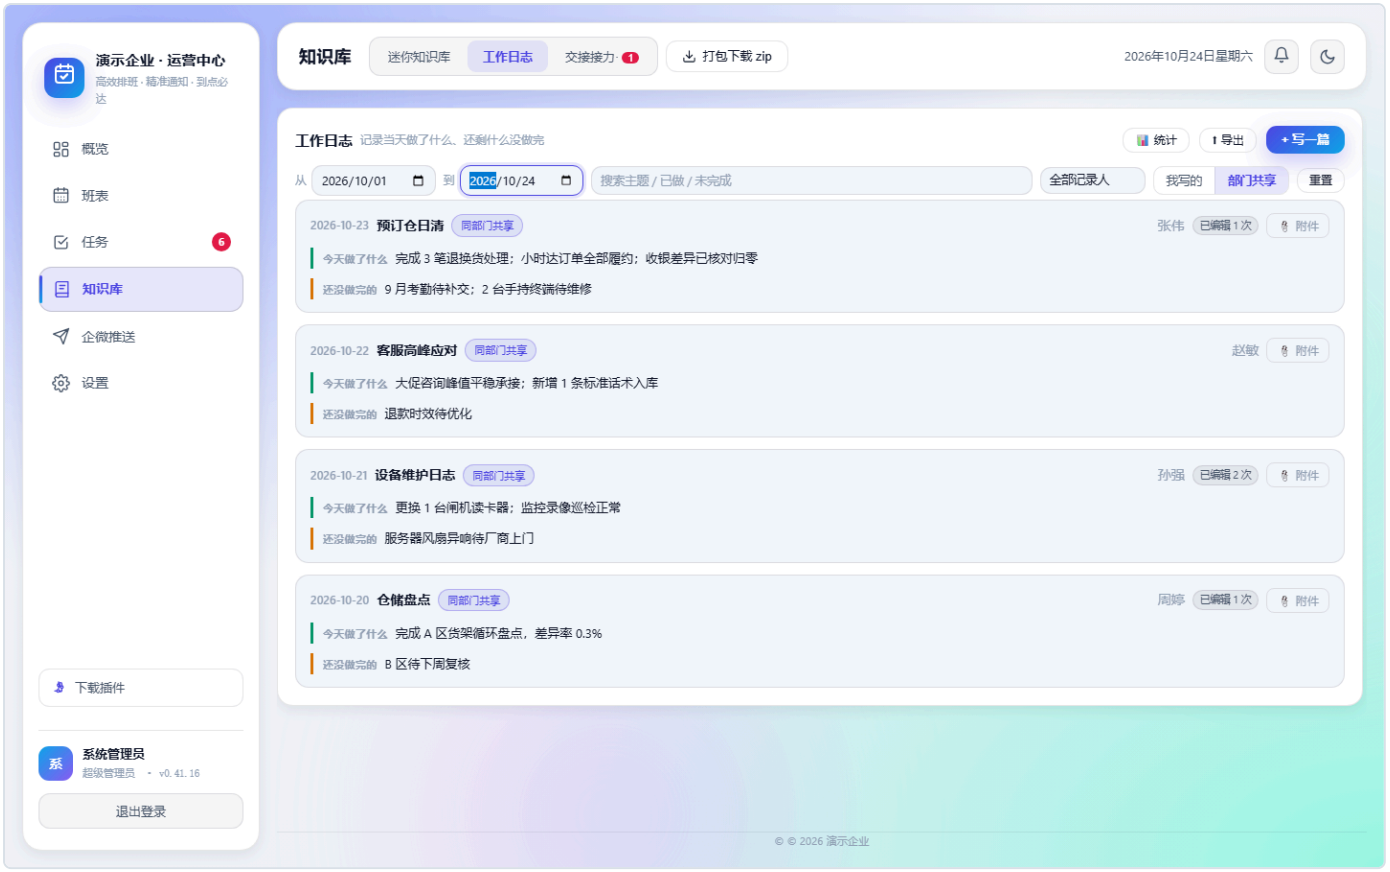

图：工作日志（已完成 / 待办 / 可见范围）

- **多维筛选**：日期区间（起 / 止）、关键词检索（标题 / 已完成 / 待办）、按人筛选（部门共享日志可按同事筛选）；「我写的 / 部门共享」视图一键切换，改筛选自动重查。
- **分页**：每页 20 篇，底部显示「第 X / Y 页 · 共 N 篇」。
- **统计卡片**：顶部展示本期篇数、参与人数、今日是否已填写，未填写时给出提示，便于自查与督促。
- **附件**：日志可上传附件（单文件 ≤ 100MB），展开卡片即可查看 / 下载 / 删除；列表带附件角标。
- **一键转交接**：卡片提供「转交接」按钮，把“还没做完的”直接转成交接单（自动带入待办内容，可改标题、选接收人、设优先级与截止时间）；转出后日志标记「已转交接」及交接单号，避免重复交接。
- **编辑留痕**：日志被修改后显示「已编辑」标记与最后修改人。
- **导出**：按当前筛选条件导出 CSV，便于汇总复盘。

点击“+ 写一篇”新建日志，填写当日工作内容与未完成事项：

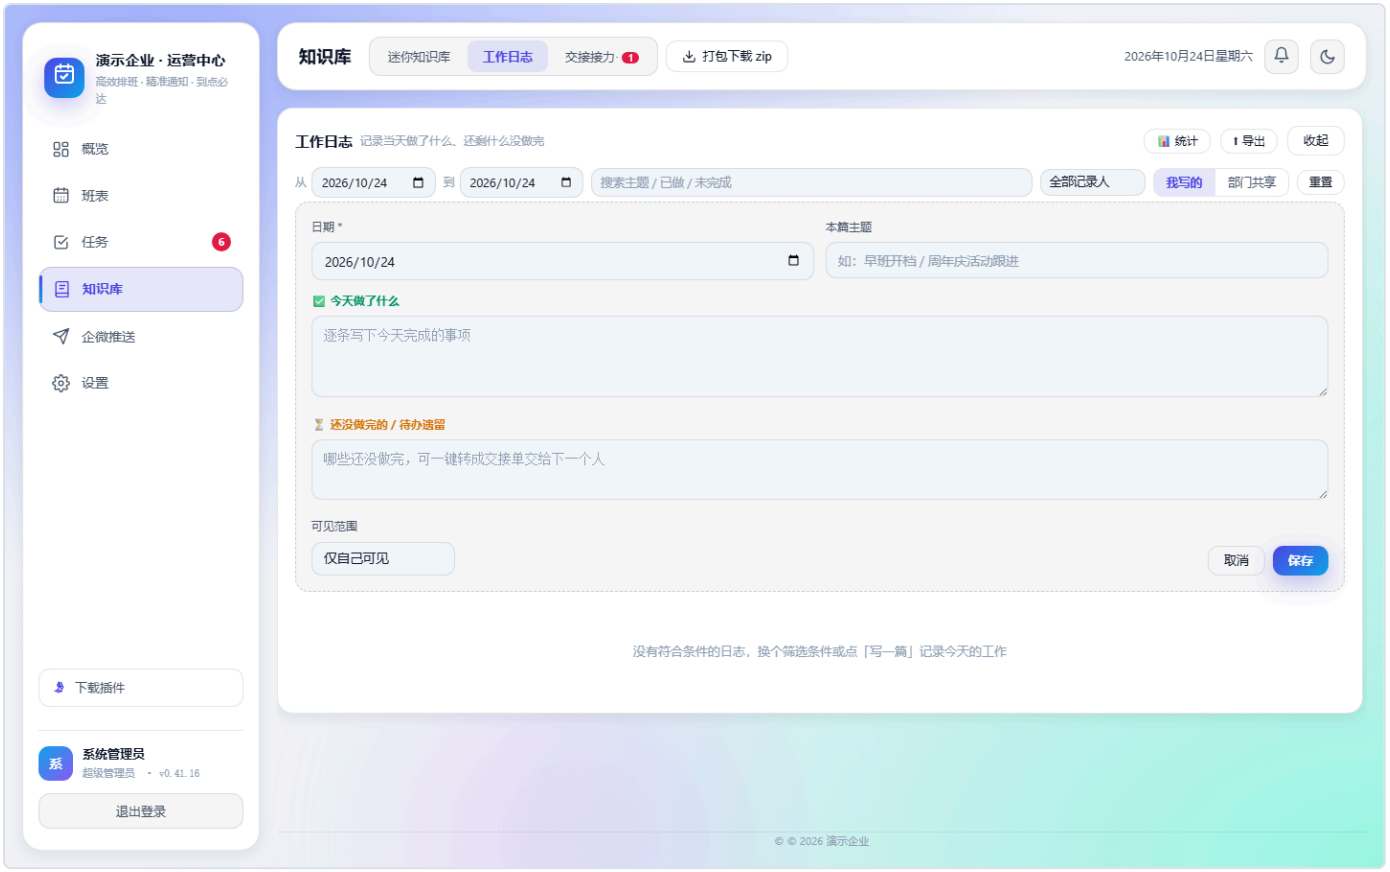

图：新建工作日志（日期、内容、待办、可见范围）

9.3 交接接力


把“做到哪 + 还要做什么”发给下一个 / 下一组人：发出后**每一位接收人都会收到站内通知**；其中任一人接手（处理中）后即可继续 → 完成后填写备注；超管可查看全部交接便于统筹。

- **处理时间线**：记录完整轨迹（发出 → 接手 → 进度备注 → 完成 / 退回），含操作人与时间，点「处理轨迹」展开查看。
- **退回并附原因**：接收人认为不该由自己处理时可退回并填写原因，交接单回到「待接手」且标记「已退回」，发起人收到通知。
- **催办**：发起人可对久未接手的交接一键催办；卡片显示被催办次数与最近催办时间。
- **优先级**：可设「普通 / 紧急」，紧急件置顶并带醒目标记。
- **截止时间与逾期**：可设期望完成时间；超期未完成标红「已逾期」，可「只看逾期」筛出。
- **附件与关联来源**：交接单可挂附件；由日志转来的交接单记录来源日志，双向可查。
- **筛选与分页**：按状态、优先级、关键词筛选，顶部统计卡片展示待接手 / 处理中 / 已完成 / 逾期数量。



图：交接接力（交接单、接收人、状态与催办）

点击“+ 发起交接”创建交接单，可多选接收人：

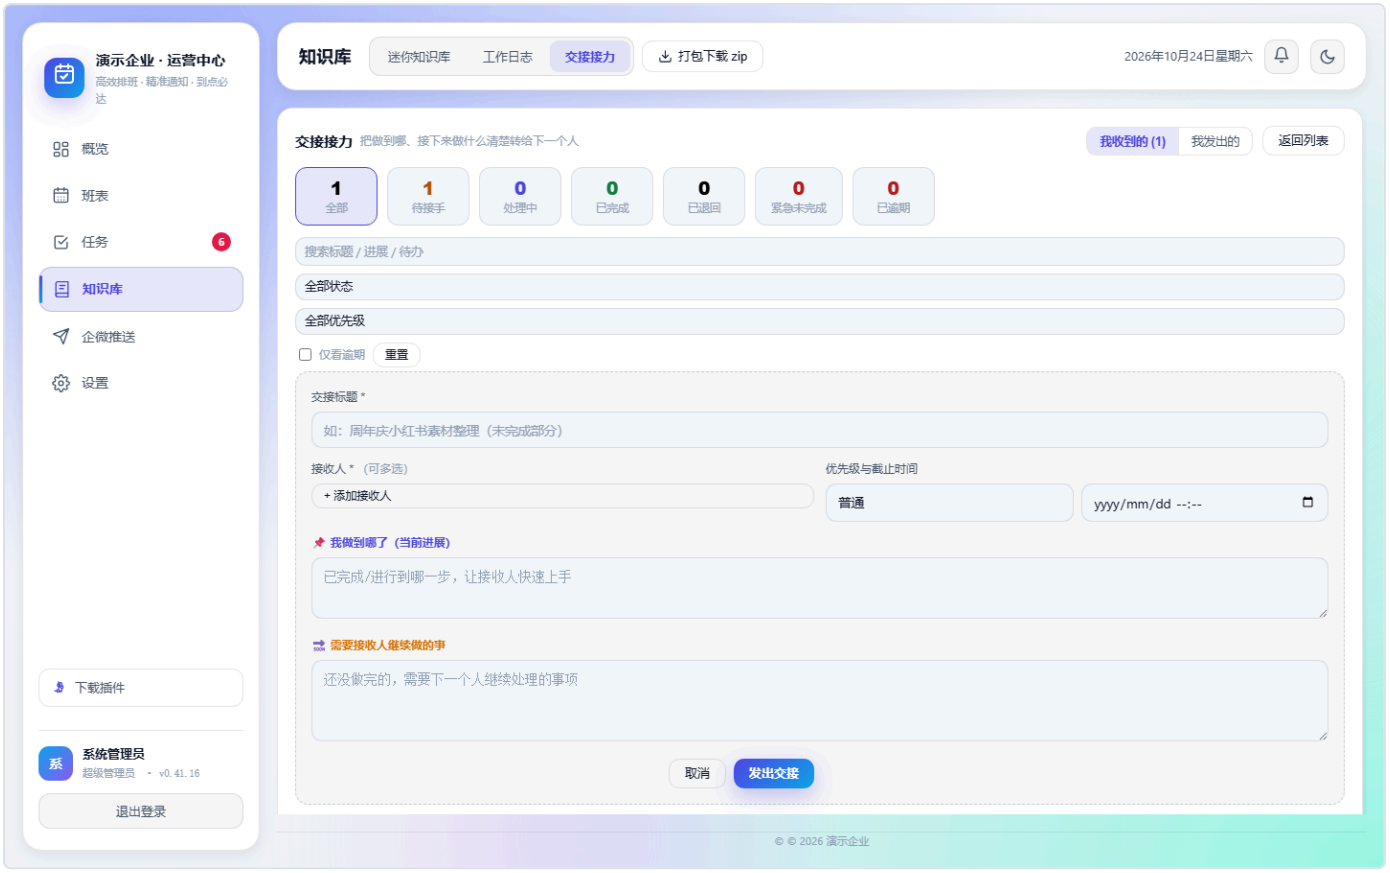


图：新建交接（事项、接收人、截止时间、说明）

十、部门与班次配置

10.1 部门管理

部门支持多级结构（部门树），用于划分数据范围、班表归属与推送目标。在“设置 → 系统管理 → 部门管理”维护：

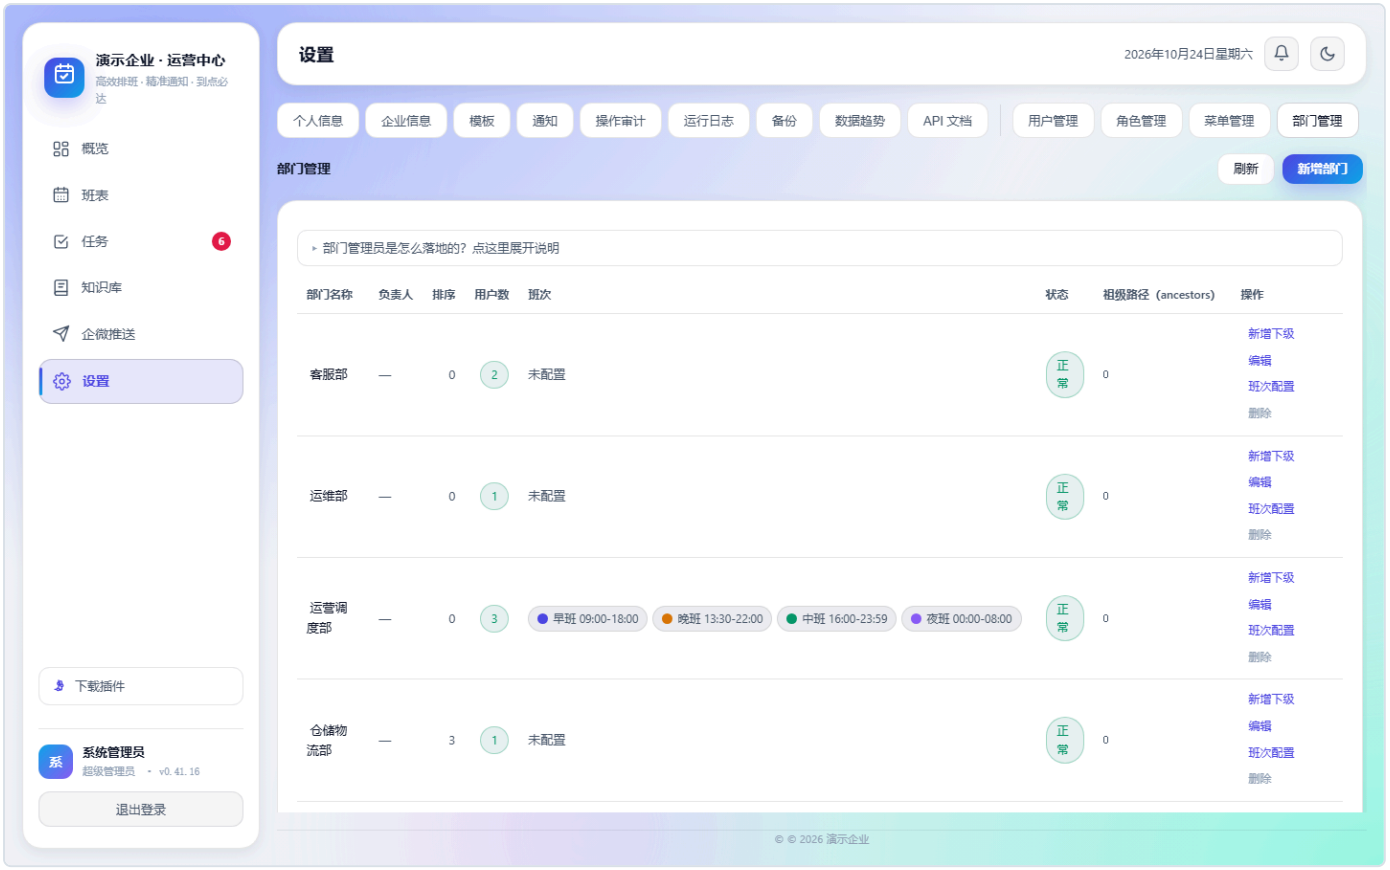

图：部门管理（多级组织架构）

点击“新增”可建立下级部门，填写名称、上级部门与排序：



图：新增部门弹窗（名称、上级部门、排序）

> 删除部门前需先转移其下人员与任务，否则可能影响既有班表与推送目标。

10.2 班次配置

- 各部门可按需定义班次名称与上下班时间（早 / 中 / 晚 / 夜 / 交接等）；任务与班表下拉据此生成。
- **班次颜色自定义**：每个班次的色点支持 4 色预设（蓝 / 绿 / 橙 / 紫）+ 自定义 hex（如 `#3b82f6`），改色即时同步到“班表-整月矩阵”里的格子颜色，按 hex 自动柔化背景 / 边框 / 文字（也适合色弱友好色）。
- 任务列表 / 看板里的“班次”列只显示班次名称（如 早班 / 全员），不拼接上下班时间；排班时间详情在「部门 → 班次」定义里查看。

十一、系统设置（超管）

11.1 个人信息

查看并修改自己的资料：姓名、工号、账号、角色、部门、手机号与最近登录时间，也可在此修改登录密码。



图：设置 · 个人信息



图：个人信息页（姓名、工号、手机号、修改密码入口）

11.2 企业信息

- **品牌信息**：企业名称、标语、版权信息、Logo——同时用于登录页、概览品牌区与本手册封面。
- **Logo 上传**：支持 PNG / JPG / WEBP / SVG / ICO，≤ 2MB；建议上传 512×512 透明原图，保存后登录页与概览即时生效。
- **系统时区**：默认 `Asia/Shanghai`，影响逾期与到点判定。
- **逾期宽限期（分钟）**：决定“正在执行”蓝标的持续时间，同时是「即将逾期」橙色标签的阈值（默认 30 分钟）。



图：设置 · 企业信息



图：企业信息页（名称、标语、Logo、时区、逾期宽限期）

11.3 模板

模板用于**批量导入**，减少重复录入。系统提供多套内置模板，也可在“自定义模板”中新增：


- **班表模板（Excel 矩阵）**：人员 × 日期矩阵，每行一人，第 1–31 列填写早 / 中 / 晚 / 夜 / 休。
- **任务模板（每日 + 月度）**：含“每日工作内容”“月度工作内容”两个工作表，按表头自动识别。
- **人员导入模板**：批量导入人员（列规范见 7.3 与第十五章）。



图：设置 · 模板（内置模板与自定义模板）

11.4 角色与菜单（RBAC）


角色用于定义权限集合与数据范围，菜单用于配置导航与按钮级权限。编辑角色时以勾选树方式授权菜单节点：

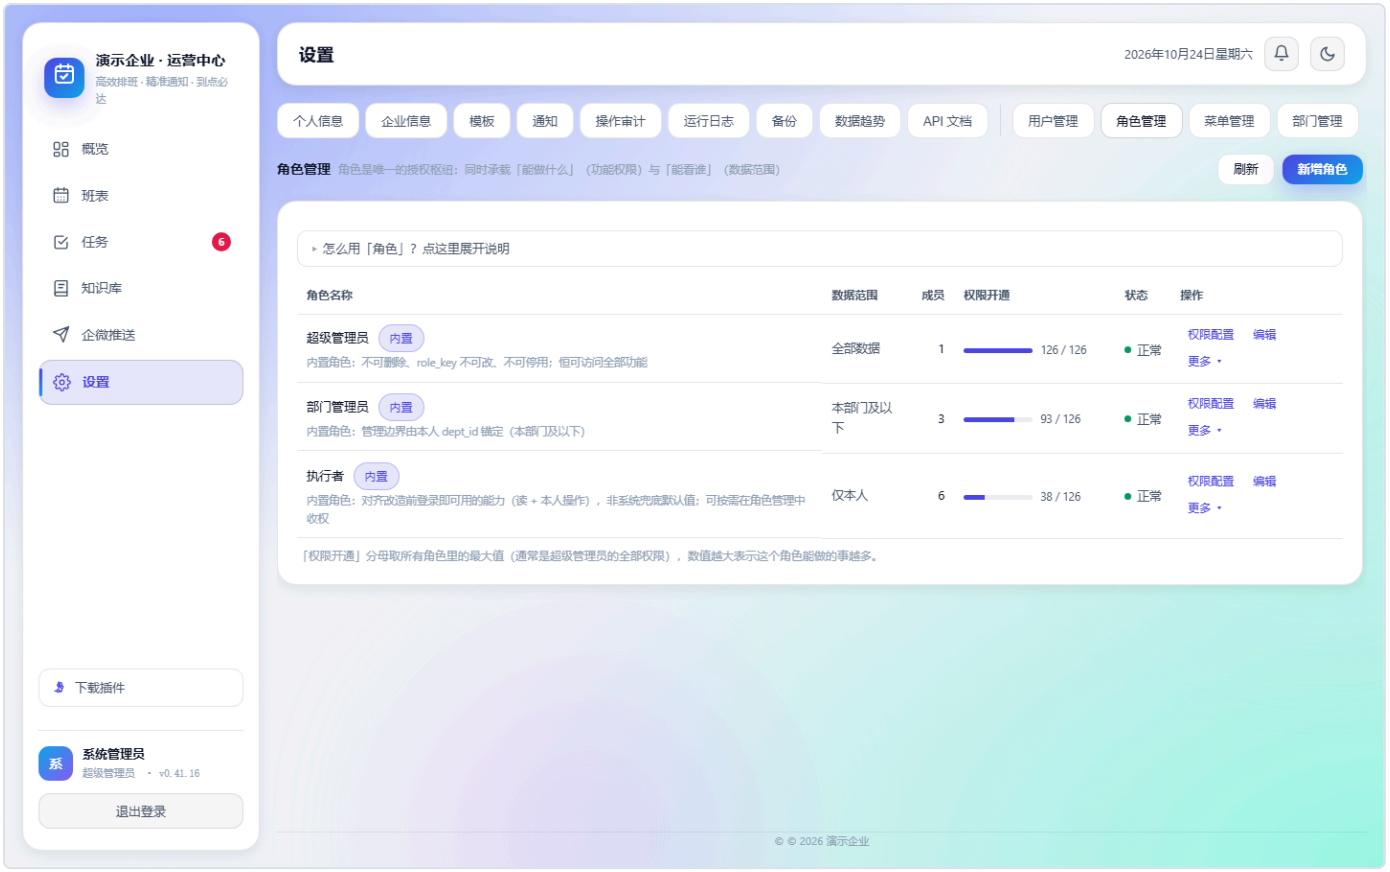

图：设置 · 系统管理 · 角色管理




图：角色权限配置（菜单勾选树）

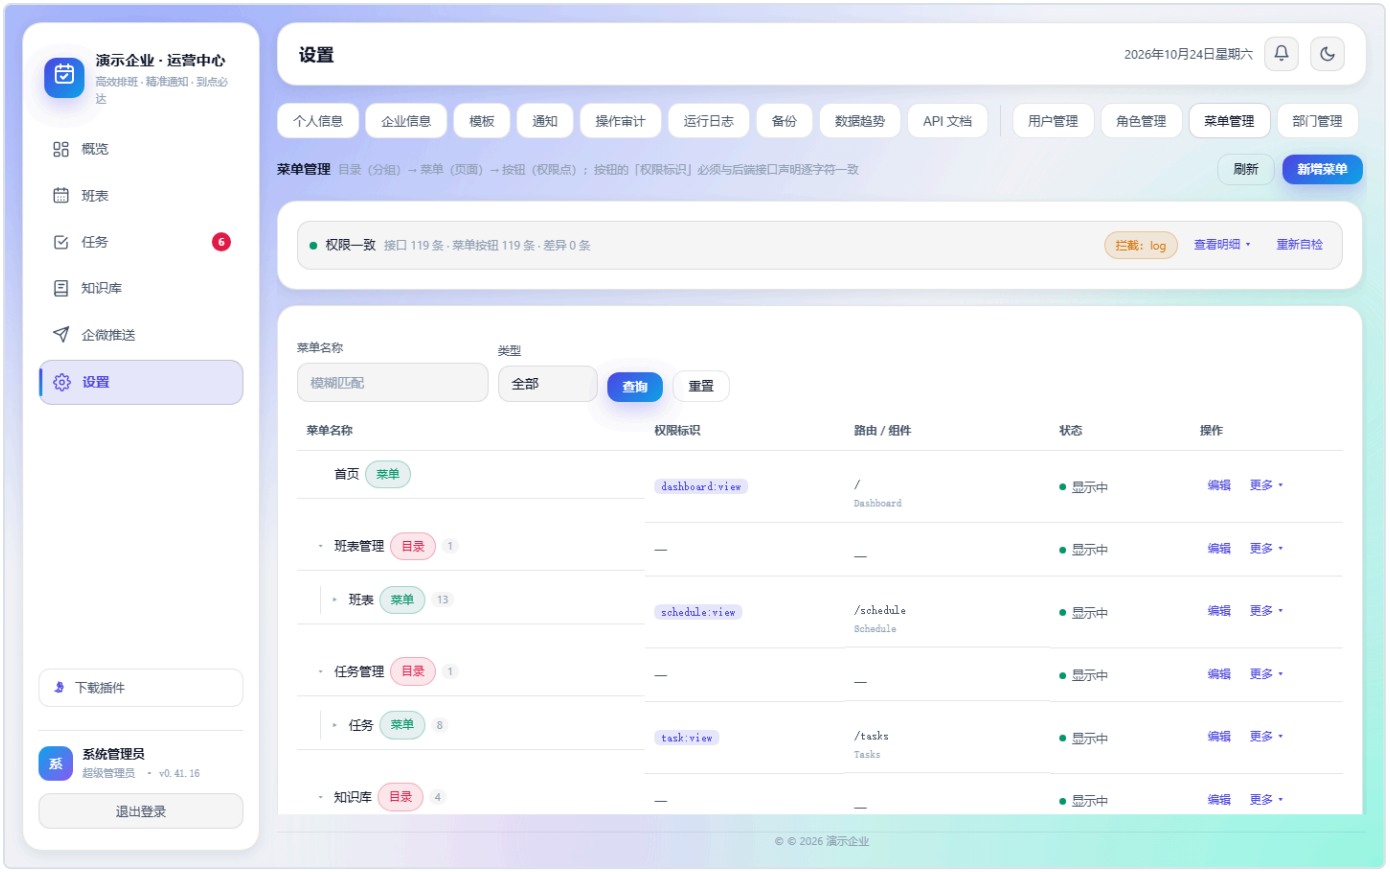

图：设置 · 系统管理 · 菜单管理

11.5 数据趋势

以图表展示任务完成率、逾期率等趋势，帮助管理者直观掌握团队执行力变化。

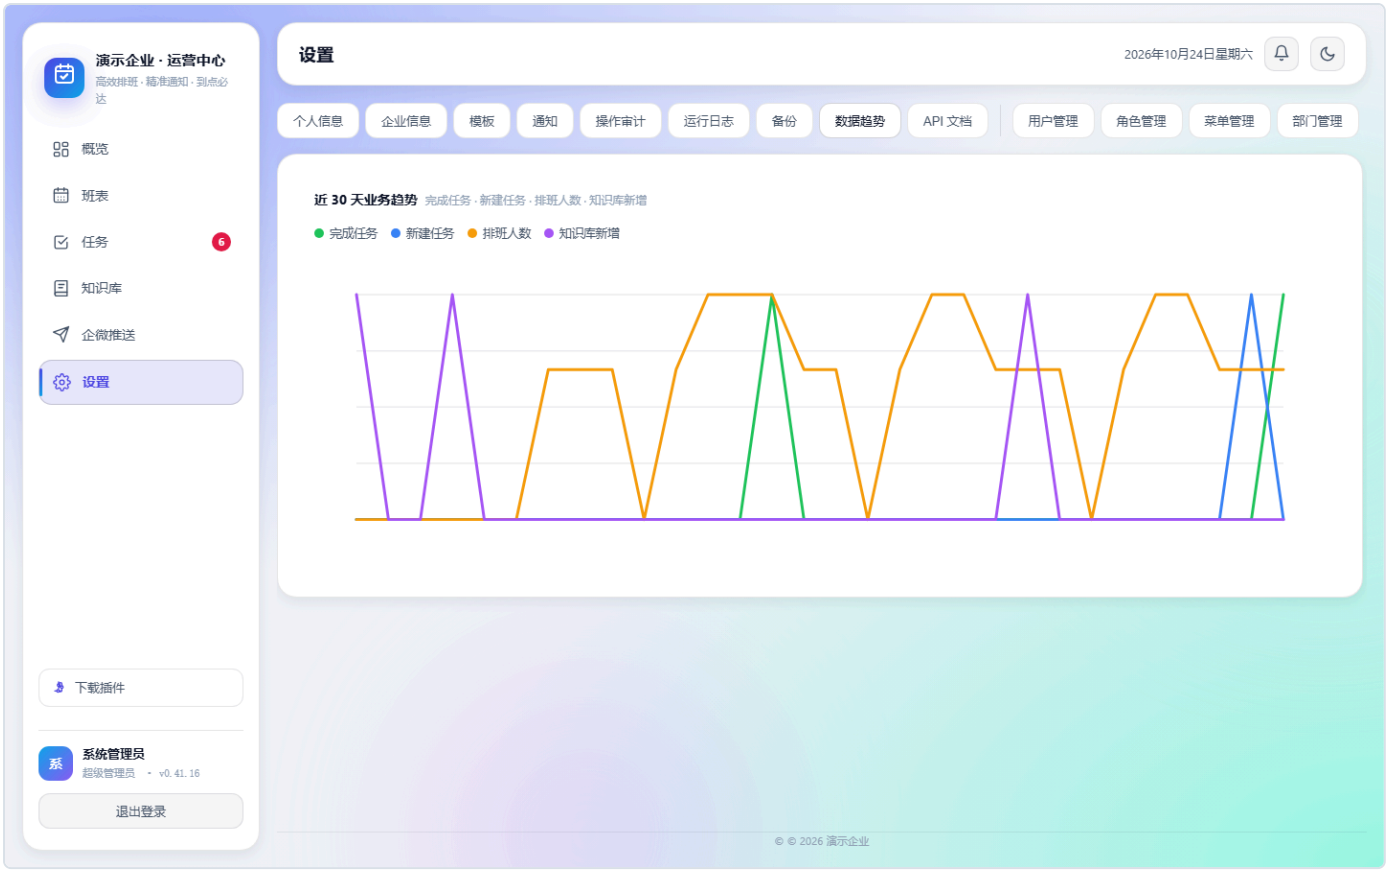
演示企业 · 运营中心
高效排班 · 精准通知 · 到点必达
概览
班表
任务
6
知识库
企微推送
设置
下载插件
系
系统管理员
超级管理员 · v0.41.16
退出登录
设置
2026年10月24日星期六
个人信息
企业信息
模板
通知
操作审计
运行日志
备份
数据趋势
API 文档
用户管理
角色管理
菜单管理
部门管理
近 30 天业务趋势
完成任务 · 新建任务 · 排班人数 · 知识库新增
完成任务
新建任务
排班人数
知识库新增
© © 2026 演示企业

图：设置 · 数据趋势

十二、审计日志与完成记录

- **全操作留痕**：登录、增删改（部门 / 人员 / 班表 / 任务 / 模板 / 机器人 / 设置）、导入导出、通知推送、备份还原等重要操作均记录**操作人、时间、IP、来源（web / PWA / 扩展）**。
- **筛选与导出**：列表支持按 操作人 / 关键字 / 时间筛选，并可导出 .xlsx。
- **完成记录**：任务完成记录可按任务 / 人员 / 时间审计导出，用于核对每日执行情况。



图：设置 · 操作审计（操作人 / 时间 / IP / 来源，可筛选导出）


十二·附　运行日志

「设置 → 运行日志」是系统级日志（区别于“操作审计”）：记录后端 panic、5xx 响应、调度器异常等运行期事件，用于系统崩溃 / 卡死 / 推送失败时的排查。

- **记录来源**（source）：server / notify / backup / handler 等。
- **记录级别**：INFO / WARN / ERROR / FATAL；FATAL 一定伴随 panic 现场 + 完整堆栈。
- **文件副本**：除数据库外，同步写入数据目录下的 `runtime.log`，便于直接在服务器上排查。
- **筛选**：级别 / 来源 / 关键词 / 日期区间；可导出 Excel（需超管或部门管理员权限）。

典型场景：

- 某次每日汇总没收到 → 筛选 source=notify、级别 ≥ WARN，看调度器是否跳过 / 失败。
- 页面偶发 500 → 筛选 level=ERROR 看 handler 记录；FATAL 行展开可看到完整堆栈。
- 容器突然重启 → 查 level=FATAL + source=server，能直接看到 panic 位置。

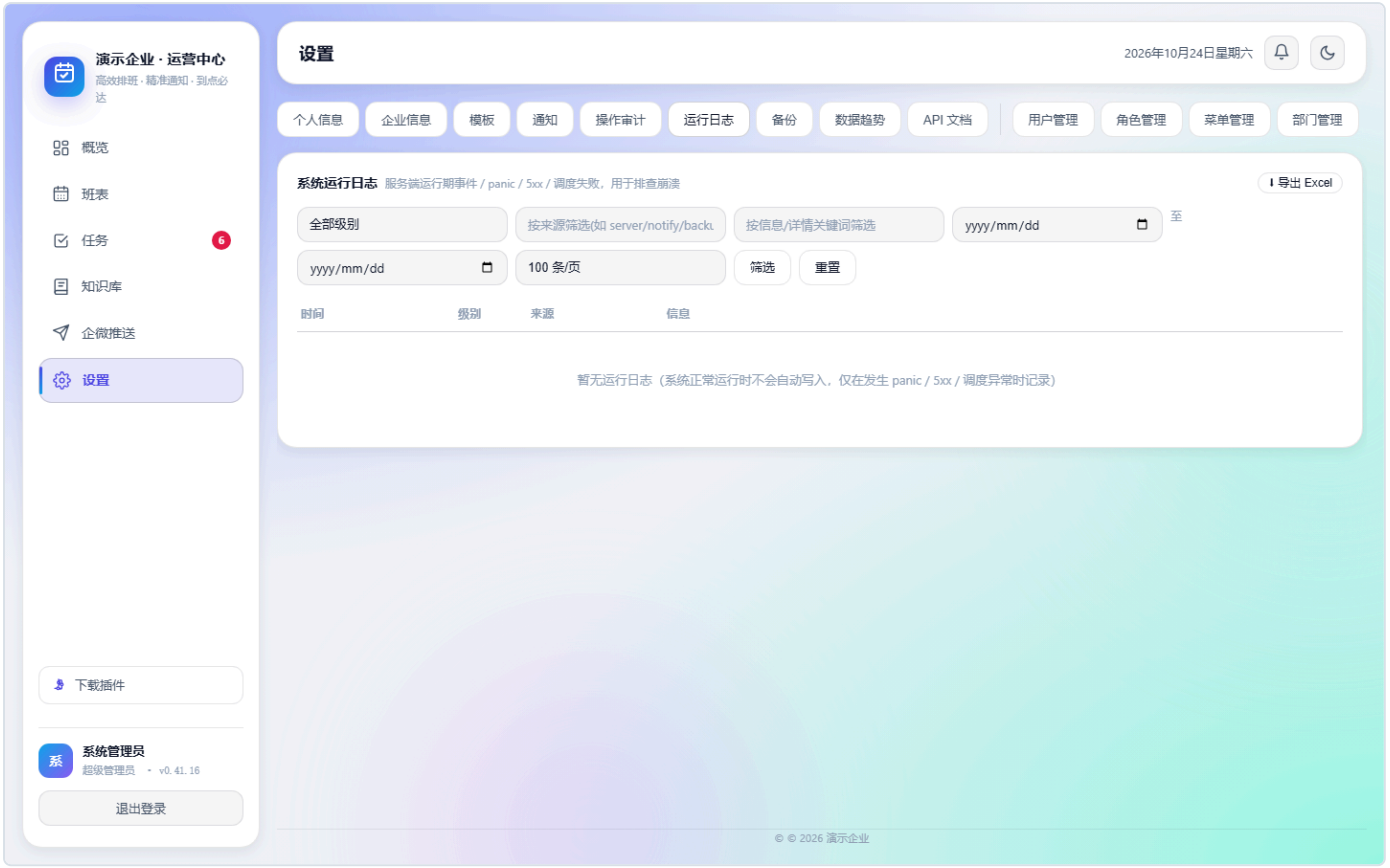

图：设置 · 运行日志

> **列表为空是正常的。**系统仅在出现 panic、5xx 或调度异常时写入该日志；“没有运行日志”通常说明系统运行平稳。

十三、备份与还原（超管）

- **备份内容**：SQLite 数据库、上传附件 / Logo，以及知识库正文内嵌图片与条目附件一并打包。
- **立即备份**：手动生成一次全量快照。
- **自动备份**：可按天 / 周配置并定期清理（默认保留 7 份）。
- **异地备份（WebDAV）**：填写 WebDAV 目录后，每次备份自动上传一份，防止单点丢失。
- **还原**：从备份列表点「还原」一键恢复到该历史快照；还原前二次确认，且系统自动保留一份“还原前”快照以防误操作。
- **导入备份还原**：选择本系统导出的 .db 备份文件（或从另一台服务器下载的备份），确认后覆盖当前全部数据——这是**跨服务器迁移、重装后恢复的标准做法。**



图：设置 · 备份与还原（手动 / 自动 / 导入备份还原）

> 升级系统或迁移服务器前，务必先执行一次“立即备份”并确认备份文件可用。下载的备份含全部业务数据与账号，请妥善保管。

十四、安装与升级

14.1 镜像与仓库约定

- 镜像仓库：`daiqiongzhao/gzt`，同时提供 `latest` 与版本 tag（如 `v0.41.17`）。
- 版本号内置于程序（`/api/version`），升级前可先访问比对版本再决定是否升级。
- 更新模式：由服务器统一构建并推送镜像；各运行设备只做“拉取新镜像 + 重建容器”，不需要在本地 build。

14.2 运行设备首次安装

推荐使用 docker compose（便于升级与卷映射）。在持久化目录（如 `/opt/swb` 或群晖 `/volume1/docker/gzt`）下创建 `docker-compose.yml`：

```
services:
  shift-workbench:
    image: daiqiongzhao/gzt:latest
    container_name: shift-workbench
    restart: unless-stopped
    ports: ["8090:8080"]
    environment:
      APP_PORT: "8080"
      DB_PATH: "/data/swb.db"
      TZ: "Asia/Shanghai"
      LOG_FILE: "/data/runtime.log"
    volumes: ["/opt/swb/data:/data"]
```

- **数据目录**：`-v …/:/data` 必须挂载到宿主机持久化目录，否则容器重启后数据库与附件会丢失。
- **密钥**：`JWT_SECRET` / `AES_KEY` 一旦设定请保持稳定——后续升级 / 还原时若密钥变化，会导致全员被登出、历史加密数据无法解密。
- **端口**：左侧 8090 为访问端口（可按需改为 80 / 443 等），右侧 8080 为容器内端口。
- 启动：`docker compose up -d`。

14.3 升级、回滚与离线更新

- **升级**：先在“备份”页执行一次手动备份，再执行 `docker compose pull && docker compose up -d`；数据库文件不变。升级后浏览器按 `Ctrl+Shift+R` 强制刷新，避免缓存旧前端。
- **回滚**：`docker pull daiqiongzhao/gzt:旧版本号` 后用同一条 compose 配置切回；数据库无需替换。仍异常再用备份里最近一次 .db 还原。
- **国内网络拉取加速**：Docker Hub 直连受阻时，可改用自建镜像代理拉取：`docker pull docker.960898.xyz:3276/daiqiongzhao/gzt:latest`，再 `docker tag docker.960898.xyz:3276/daiqiongzhao/gzt:latest daiqiongzhao/gzt:latest` 后正常 `docker compose up -d`；也可在 Docker 引擎设置的 registry-mirrors 中加入 `https://docker.960898.xyz:3276`（群晖修改后需重启 Container Manager 套件生效）。

- **离线更新兜底**：在能访问镜像仓库的机器上 `docker save` 导出镜像并传输到目标设备，用 `docker load -i 包名` 导入（可直接吃 gzip 包，无需先解压），再重建容器。

> 请勿删除数据卷；如需迁移，请连同数据目录一并迁移，并在新环境使用相同的密钥配置，否则历史加密数据将无法解密。

十五、导入模板填写规范（Excel / CSV）

15.1 通用规范

- **格式与编码**：模板与导出一律 .xlsx；上传 .csv 亦可，自动处理 BOM / GBK，中文内容与下载文件名均不乱码。.xls 老格式请另存为 .xlsx。
- 单元格内不要合并列填写；模板尾部“填写说明”行不会被当作数据。
- 部门名、人员名、班次名须与系统已有值一致，否则该行报错并跳过（系统会提示具体行号与原因）。

15.2 「全员」能否作为可填值?

分场景：

- **任务模板「负责班次」列**：可以填“全员”，表示“本班次所有当班人员 / 全体人员都需关注并处理”。
- **任务 / 人员类模板中的“处理人 / 负责人 / 姓名”等人员列**：**不能填“全员”**——人员列要求具体人员姓名，多人时用 `;` 或 `、` 分隔。
- **班表模板「班次」列**：**不能填“全员”**（只填 早 / 中 / 晚 / 夜 / 休 等实际班次）。
- 若你的表意其实是“这项工作谁都能做”：在任务模板的班次列填“全员”，处理人列留空即可。

15.3 各类模板字段速查

模板	必填列	可选 / 枚举说明
班表（人 × 日）	姓名、工号	1~31 列填 早 / 中 / 晚 / 夜 / 休（不可“全员”）
任务（每周）	时间、工作内容	负责班次：早 / 中 / 晚 / 早晚 / 全员；负责人：姓名（多人 ; 分隔）；星期：周一 或 1,3,5（按周执行）
任务（每月）	日期（N 号）	工作内容 = 备注；处理人 = 姓名（可多人）
人员	姓名、工号	登录账号(可空)、初始密码（新建时生效）、角色（执行者 / 部门管理员 / 超级管理员）、部门(可空)

> 导入失败时，系统会提示具体行号与原因；按提示修正后重新导入即可。日期统一使用 `YYYY-MM-DD` 或 `YYYY-MM-DD HH:MM`。

十六、常见问题 FAQ

Q：初始化后概览 / 部门是空的？ A：全新系统不预置演示数据、admin 无默认部门，这是为防止污染正式环境的设计；请按第三章先建部门 → 班次 → 人员 → 班表 → 任务。

Q：任务到点没有收到提醒？ A：依次检查：① 是否配置了通知渠道（没有渠道 = 永远不推）；② 任务是否填写执行时间（每周任务还要看星期是否命中）；③ 任务是否被冻结；④ 被 @ 的人是否已入群且填了手机号；⑤ 到「设置 → 运行日志」筛 source=notify、级别 ≥ WARN 看调度器记录。

Q：今天没收到 9 点汇总？ A：确认「设置 → 通知」顶部的“每日任务汇总推送”开关是否被关闭；或点任务页“发送今日任务提醒”手动验证渠道。

Q：企微推送某天起一直失败？ A：多为企业微信 AI 机器人对腾讯文档的读取授权过期（errcode 850003），由机器人创建者点错误里的授权链接重新授权即可。

Q：“全员当班”里出现了“系统管理员”或休假同事？ A：全员自动排除超管 / 冻结 / 休假三类人员；如仍出现，请在「人员」页把该人员设为休假或检查账号状态。

Q：任务每天要重置吗？ A：不用。每周任务次日自动回到待办（当天完成的不重置）；按周执行只在命中日出现；每月任务跨月推进截止日。

Q：在另一台服务器导入人员为什么没生效密码？ A：再次导入只更新资料不改密码；空库导入才会按“新员工”创建并采用初始密码列；要完整迁移请用备份还原。

Q：Excel 导入后中文乱码？ A：导出已统一 xlsx；如上传 CSV 请保存为 UTF-8 或 GBK，系统会自动识别；.xls 老格式请另存为 .xlsx。

Q：页面出现旧样式 / 旧数据？ A：浏览器做强制刷新（Ctrl+Shift+R）清除旧缓存。

Q：导航栏看不到某个菜单？ A：当前账号角色未被授予该菜单权限，请联系超级管理员在“系统管理 → 角色 / 菜单”中授权。

Q：概览里的任务为什么不变色？ A：只有设置了执行时间且命中当天的任务才会出现青 / 蓝 / 红三色；未设时间的任务只显示普通标签。

Q：班次能改成任意颜色吗？ A：可以。“部门-班次”色点支持 4 色预设 + 自定义 hex；整月矩阵格子颜色会按 hex 自动柔化。

Q：系统崩了 / 推送失败了，去哪查？ A：「设置 → 运行日志」记录后端 panic / 5xx / 调度器异常 + 完整堆栈，可按级别 / 来源筛选并导出。

Q：知识库里找不到上传文件的入口？ A：新建 / 编辑条目时，表单底部就有「附件」上传区（单文件 ≤ 100MB）。

Q：知识库正文能不能加粗、插图片、放链接？ A：正文是富文本编辑器，工具栏支持加粗 / 标题 / 列表 / 表格 / 代码块 / 超链接等；截图后直接 Ctrl+V 粘贴即可自动上传为附件并插入正文。

Q：别人建的共享知识条目我删不掉？ A：普通账号只能删自己创建的；超级管理员可删除任何人的条目，删除时会一并清理全部附件。

Q：交接只能发给一个人吗？ A：不是。发起交接时可多选接收人，所有接收人都会收到通知，任一人接手即可。

Q：插件显示的不是本单位的数据？ A：检查插件右上角“⚙ 服务器地址”是否指向你的部署地址，并确认插件版本是否为最新（弹窗标题栏可见版本号）。

Q：运行日志为什么是空的？ A：系统仅在异常时写入运行日志，空列表说明近期运行平稳。

Q：忘记管理员密码怎么办？ A：由其他超管或部门管理员在人员档案中「重置密码」；若只有一个超管账号，需在服务器数据卷中重置。

Q：能否在手机上使用？ A：可以。系统为响应式页面，手机浏览器可直接访问并完成任务、填写日志等操作；也可「添加到主屏幕」当 App 用。

附录 A　手册与文档

- 本手册基于**虚构示例数据**编写，文中企业名称、部门、人员与任务均为演示用途，不含任何真实个人信息。真实环境部署时请将示例企业名 / Logo / 部门 / 人员替换为自有内容。
- **手册随系统版本同步更新**：手册以 `manual.pdf` 形式随服务发布，可在浏览器直接访问 `你的部署地址/manual.pdf` 在线阅读或下载。
- 系统每次升级到新版本后，首次启动会把最新手册**自动写入知识库**（条目名「GZT 操作使用手册 vX.Y.Z」），并清理旧版本种入的条目；管理员可自行删除该条目——删除后同一版本内不会自动重建，升级到新版本时会重新补齐。
- 若页面文案与本手册略有差异，以系统实际界面为准。