

# Contents

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| <b>1 概述</b>                     | <b>4</b>  |
| 1.1 LLM 简史 . . . . .            | 4         |
| 1.2 LLM 列表 (持续更新中) . . . . .    | 5         |
| 1.3 LLM 数据集 . . . . .           | 6         |
| 1.4 LLM 开源库 . . . . .           | 7         |
| 1.5 一些综述 . . . . .              | 7         |
| 1.6 扩展法则 . . . . .              | 7         |
| 1.6.1 openai 的扩展法则 . . . . .    | 7         |
| 1.6.2 Chinchilla 扩展法则 . . . . . | 8         |
| 1.7 涌现能力 . . . . .              | 8         |
| 1.7.1 上下文学习 . . . . .           | 9         |
| 1.7.2 指令遵循 . . . . .            | 9         |
| 1.7.3 逐步推理 . . . . .            | 9         |
| 1.8 LLM 关键点 . . . . .           | 9         |
| 1.8.1 扩展 . . . . .              | 9         |
| 1.8.2 训练 . . . . .              | 10        |
| 1.8.3 能力引导 . . . . .            | 10        |
| 1.8.4 对齐微调 . . . . .            | 10        |
| 1.8.5 工具操作 . . . . .            | 10        |
| <b>2 预训练</b>                    | <b>10</b> |
| 2.1 数据收集 . . . . .              | 10        |
| 2.1.1 数据获取 . . . . .            | 10        |
| 2.1.2 数据预处理 . . . . .           | 10        |
| 2.1.3 预训练语料的重要性 . . . . .       | 11        |
| 2.2 架构 . . . . .                | 11        |
| 2.2.1 主流框架 . . . . .            | 11        |
| 2.2.2 组件配置 . . . . .            | 12        |
| 2.2.2.1 标准化 (norm) . . . . .    | 12        |
| 2.2.2.2 激活函数 . . . . .          | 13        |
| 2.2.2.3 位置编码 . . . . .          | 14        |
| 2.2.2.4 注意力机制和 Bias . . . . .   | 14        |
| 2.2.2.5 小结 . . . . .            | 14        |
| 2.2.2.5.1 归一化位置 . . . . .       | 14        |
| 2.2.2.5.2 归一化方法 . . . . .       | 14        |
| 2.2.2.5.3 激活函数 . . . . .        | 14        |
| 2.2.2.5.4 位置嵌入 . . . . .        | 15        |
| 2.2.3 预训练任务 . . . . .           | 15        |
| 2.2.3.1 语言建模 . . . . .          | 15        |
| 2.2.3.2 去噪自编码 . . . . .         | 15        |
| 2.3 模型训练 . . . . .              | 15        |
| 2.3.1 优化设置 . . . . .            | 15        |
| 2.3.2 可扩展的训练 . . . . .          | 16        |
| 2.3.2.1 3D 并行 . . . . .         | 16        |
| 2.3.2.1.1 数据并行 . . . . .        | 16        |
| 2.3.2.1.2 流水线并行 . . . . .       | 16        |
| 2.3.2.1.3 张量并行 . . . . .        | 16        |
| 2.3.2.2 ZeRO . . . . .          | 16        |
| 2.3.3 混合精度训练 . . . . .          | 16        |
| 2.4 推理速度优化 . . . . .            | 17        |
| 2.4.1 量化 . . . . .              | 17        |

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>3 微调</b>                            | <b>17</b> |
| 3.1 指令微调 . . . . .                     | 17        |
| 3.1.1 构建格式化实例 . . . . .                | 17        |
| 3.1.1.1 格式化已有数据集 . . . . .             | 17        |
| 3.1.1.2 格式化人类需求 . . . . .              | 17        |
| 3.1.1.3 构建实例的关键 . . . . .              | 18        |
| 3.1.2 指令微调策略 . . . . .                 | 18        |
| 3.1.3 指令微调效果 . . . . .                 | 18        |
| 3.1.3.1 性能改进 . . . . .                 | 18        |
| 3.1.3.2 任务泛化性 . . . . .                | 19        |
| 3.2 对齐微调 . . . . .                     | 19        |
| 3.2.1 对齐的标准 . . . . .                  | 19        |
| 3.2.2 收集人类反馈 . . . . .                 | 19        |
| 3.2.2.1 选择标注人员 . . . . .               | 19        |
| 3.2.2.2 收集反馈 . . . . .                 | 20        |
| 3.2.3 RLHF . . . . .                   | 20        |
| 3.3 高效微调 . . . . .                     | 20        |
| 3.3.1 适配器微调 (adapter tuning) . . . . . | 20        |
| 3.3.2 前缀微调 (prefix tuning) . . . . .   | 20        |
| 3.3.3 提示微调 (prompt tuning) . . . . .   | 21        |
| 3.3.4 低秩适配 (LoRA) . . . . .            | 21        |
| <b>4 使用</b>                            | <b>21</b> |
| 4.1 上下文学习 . . . . .                    | 21        |
| 4.1.1 上下文学习形式 . . . . .                | 21        |
| 4.1.2 示范设计 . . . . .                   | 21        |
| 4.1.2.1 底层机制 . . . . .                 | 21        |
| 4.2 思维链提示 . . . . .                    | 21        |
| <b>5 能力评测</b>                          | <b>21</b> |
| 5.1 基础评测 . . . . .                     | 21        |
| 5.1.1 语言生成 . . . . .                   | 21        |
| 5.1.1.1 语言建模 . . . . .                 | 21        |
| 5.1.1.2 条件文本生成 . . . . .               | 22        |
| 5.1.1.3 代码合成 . . . . .                 | 22        |
| 5.1.1.4 存在问题 . . . . .                 | 22        |
| 5.1.2 知识利用 . . . . .                   | 22        |
| 5.1.2.1 闭卷问答 . . . . .                 | 22        |
| 5.1.2.2 开卷问答 . . . . .                 | 22        |
| 5.1.2.3 知识补全 . . . . .                 | 22        |
| 5.1.2.4 存在问题 . . . . .                 | 22        |
| 5.1.3 复杂推理 . . . . .                   | 22        |
| 5.1.3.1 知识推理 . . . . .                 | 22        |
| 5.1.3.2 符号推理 . . . . .                 | 22        |
| 5.1.3.3 数学推理 . . . . .                 | 22        |
| 5.1.3.4 存在问题 . . . . .                 | 22        |
| 5.2 高级评估 . . . . .                     | 22        |
| 5.2.1 与人类对齐 . . . . .                  | 22        |
| 5.2.2 与外部环境互动 . . . . .                | 22        |
| 5.2.3 工具使用 . . . . .                   | 22        |
| 5.3 公开基准 . . . . .                     | 23        |
| <b>6 RLHF &amp; instructGPT</b>        | <b>23</b> |
| 6.1 sft . . . . .                      | 23        |

|         |                                                |    |
|---------|------------------------------------------------|----|
| 6.2     | rm                                             | 24 |
| 6.3     | rl                                             | 24 |
| 6.3.1   | rl 流程概述                                        | 25 |
| 6.3.2   | 几个重要的 loss                                     | 27 |
| 6.3.2.1 | actor & actor loss                             | 27 |
| 6.3.2.2 | critic & critic loss                           | 28 |
| 6.3.2.3 | KL Penalty                                     | 28 |
| 6.3.2.4 | GAE                                            | 29 |
| 6.3.2.5 | entropy loss                                   | 29 |
| 6.3.2.6 | Policy kl                                      | 29 |
| 6.3.3   | 两个采样                                           | 30 |
| 6.3.3.1 | Old Policy Sampling (无 bp)                     | 30 |
| 6.3.3.2 | New Policy Sampling (有 bp)                     | 30 |
| 6.3.4   | 开源 rlhf 库                                      | 30 |
| 6.3.4.1 | openai 的 lm-human-preferences(gpt2 的 finetune) | 30 |
| 6.3.4.2 | huggingface 的 TRL                              | 30 |
| 6.3.4.3 | CarperAI 的 trlx                                | 30 |
| 6.3.4.4 | allenai 的 RL4LMs                               | 30 |
| 7       | <b>llama</b>                                   | 31 |
| 7.1     | 预训练数据                                          | 31 |
| 7.2     | 网络结构                                           | 32 |
| 7.3     | 训练加速                                           | 32 |
| 7.4     | 衍生: Alpaca                                     | 32 |
| 8       | <b>llama2</b>                                  | 33 |
| 9       | 几篇需要再看下的论文                                     | 33 |
| 10      | <b>Anthropic</b> 的一些工作                         | 33 |
| 11      | <b>ChatGLM</b>                                 | 33 |
| 12      | <b>PALM-E</b>                                  | 33 |
| 13      | <b>pathways</b>                                | 34 |
| 13.1    | Google 的大规模稀疏模型设计                              | 34 |
| 14      | <b>megatron-lm</b>                             | 34 |
| 15      | <b>deepspeed</b>                               | 34 |
| 16      | <b>ray-lm</b>                                  | 34 |
| 17      | <b>medusa-lm</b>                               | 34 |
| 18      | 大模型的一些现象                                       | 34 |
| 18.1    | 重复生成                                           | 34 |
| 19      | <b>stable diffusion</b>                        | 34 |
| 20      | <b>LLM+</b> 推荐                                 | 35 |
| 20.1    | 综述                                             | 35 |
| 20.2    | P5                                             | 35 |
| 20.3    | llm vs ID                                      | 35 |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| <b>21 其他</b>                     | <b>35</b> |
| 21.1 公开资源 . . . . .              | 35        |
| 21.1.1 模型 . . . . .              | 35        |
| 21.2 RETRO Transformer . . . . . | 35        |
| 21.3 WebGPT . . . . .            | 35        |
| 21.4 llm 应用合辑 . . . . .          | 36        |
| 21.5 nanogpt . . . . .           | 36        |
| 21.6 达摩院大模型技术交流 . . . . .        | 36        |

下载本文 pdf: [https://github.com/daiwk/collections/blob/master/pdfs/llm\\_aigc.pdf](https://github.com/daiwk/collections/blob/master/pdfs/llm_aigc.pdf)

各种学习相关代码

<https://github.com/daiwk/llms>

## 1 概述

### 1.1 LLM 简史

- 2017 年的 [Learning to generate reviews and discovering sentiment](#) 尝试用 rnn 来实现智能系统
- 2018 年的 gpt1: [Improving language understanding by generative pre-training](#), 生成式预训练 (Generative pre-training, gpt), 用 transformer 的 decoder, 参数量 117m (0.1b), 无监督预训练和有监督微调。确定对自然语言文本建模的基本原则为预测下一个单词。
- 2019 年的 gpt2: [Language models are unsupervised multitask learners](#) 模型结构小改, 增加数据, 参数量变大为 15 亿 (1.5b), 无监督语言建模, 无需使用标记数据进行显式微调。
  - 参考 [The natural language decathlon: Multitask learning as question answering](#) 中多任务求解的概率形式:  $p(output|input, task)$ 。
  - 提出“由于特定任务的有监督目标与无监督目标（语言建模）相同，只是在序列的子集上进行评估，因此，无监督目标的全局最小值也是有监督目标的全局最小值”，即每个 NLP 任务可以看作世界文本子集的单词预测问题，如果模型有足够的能力来复原世界文本，无监督语言建模可以解决各种问题。
  - 仅无监督与监督微调的 SOTA 相比效果还是不太行。虽然 GPT2 模型规模相对较小，但如对话等任务在其基础上做微调还是能拿到很好的效果的，例如 [DIALOGPT : Large-scale generative pre-training for conversational response generation、End-to-end neural pipeline for goal-oriented dialogue systems using GPT-2](#)
- 2020 年的 gpt3: [Language models are few-shot learners](#), 175b (1750 亿) 参数, 当参数量到达千亿时出现了『涌现』现象, 发现可以 in-context learning (这点在 **3.3** 亿的 BERT 和 **15** 亿的 gpt2 中看不到)。预训练和 ICL 有相同的语言建模范式: 预训练预测给定上下文条件下的后续文本序列, ICL 预测正确的任务解决方案, 其可被格式化为给定任务描述和示范下的文本序列。
- GPT-3 的两种改进方法:
  - 使用代码数据训练: GPT-3 主要问题是缺乏对复杂任务的推理能力, 2021 年 openai 提出了 Codex ([Evaluating Large Language Models Trained on Code](#)), 在 github 代码上微调的 GPT。A neural network solves and generates mathematics problems by program synthesis: Calculus, differential equations, linear algebra, and more 发现 Codex 能解决非常困难的编程问题, 还能在数学问题上有显著提升。[Text and code embeddings by contrastive pre-training](#) 提出了训练文本和代码 emb 的对比学习, 在线性探测分类、文本搜索、代码搜索等任务上有所提升。GPT-3.5 就是在基于代码的 GPT (code-davinci-002) 的基础上开发的。
  - 与人类对齐: 2017 年 openai 就在 [learning from human preference](#) 的博客中提出了应用强化学习来学习由人类标的偏好比较, 此后 2021 年 7 月 openai 发表了 PPO。2020 年 GPT-2 用 RL 进行微调, [Deep reinforcement learning from human preferences, Learning to summarize from human feedback](#) 也做了相似工作。2022 年提出了 RLHF 的 InstructGPT([Training language models to follow instructions with human feedback](#)), 其中的 SFT 就对应于常说的指令微调。在 openai 的博客 [Our approach to alignment research](#) 中提出了训练 AI 系统的 3 个有前途的方向: 使用人类反馈、协助人类评估、做对齐研究。
- 2022 年的 ChatGPT: 用类似 InstructGPT 的方式进行训练, 专门对对话能力进行优化, 将人类生成的对话 (扮演用户和 AI 两个角色) 与 InstructGPT 数据集结合起来以对话形式生成。
- 2023 年的 GPT-4: 将文本输入扩展到多模态信号。此外,
  - 提升安全性: 在 RLHF 训练中加入额外的安全奖励信号, 采用多种干预策略如 Anthropic 提出的 [Red teaming language models to reduce harms: Methods, scaling behaviors, and lessons learned](#) 提到的红队评估 (read teaming) 机制以减轻幻觉、隐私和过度依赖问题。

- 改进的优化方法：使用可预测扩展（predictable scaling）的机制，使用模型训练期间的一小部分计算量以预测最终性能。
- 迭代部署的工程方案：[Lessons learned on language model safety and misuse](#)，遵循 5 阶段的开发和部署生命周期来开发模型和产品。

## 1.2 LLM 列表（持续更新中）

- 百亿：除了 LLaMA（最大 650 亿）和 NLLB（最大 545 亿），大多数在 100 亿-200 亿之间，通常需要数百甚至上千个 GPU 或 TPU。
- 千亿：OPT、OPT-IML、BLOOM 和 BLOOMZ 与 GPT-3(175B) 大致相同，GLM 有 1300 亿，Galactica 有 1200 亿，通常需要数千个 GPU 或者 TPU。

| ckpt? | 模型              | 发布时间    | 大小    | 预训练数据规模        | 硬件              | 训练时间   |
|-------|-----------------|---------|-------|----------------|-----------------|--------|
| Y     | T5              | 2019.10 | 11B   | 1 万亿 tokens    | 1024 TPU v3     | -      |
| N     | GPT-3           | 2020.05 | 175B  | 3000 万亿 tokens | -               | -      |
| N     | GShard          | 2020.06 | 600B  | 1 万亿 tokens    | 2048 TPU v3     | 4 天    |
| Y     | mT5             | 2020.10 | 13B   | 1 万亿 tokens    | -               | -      |
| Y     | PanGu- $\alpha$ | 2021.04 | 13B   | 1.1TB          | 2048 Ascend 910 | -      |
| Y     | CPM-2           | 2021.06 | 198B  | 2.6TB          | -               | -      |
| N     | Codex           | 2021.07 | 12B   | 1000 万亿 tokens | -               | -      |
| N     | ERNIE 3.0       | 2021.07 | 10B   | 3750 亿 tokens  | 384 v100        | -      |
| N     | Jurassic-1      | 2021.08 | 178B  | 3000 亿 tokens  | 800 GPU         | -      |
| N     | HyperCLOVA      | 2021.09 | 82B   | 3000 亿 tokens  | 1024 A100       | 13.4 天 |
| N     | FLAN            | 2021.09 | 137B  | -              | 128 TPU v3      | 60 小时  |
| N     | Yuan 1.0        | 2021.10 | 245B  | 1800 亿 tokens  | 2128 GPU        | -      |
| Y     | T0              | 2021.10 | 11B   | -              | 512 TPU v3      | 27 小时  |
| N     | Anthropic       | 2021.12 | 52B   | 4000 亿 tokens  | -               | -      |
| N     | WebGPT          | 2021.12 | 175B  | -              | -               | -      |
| N     | Gopher          | 2021.12 | 280B  | 3000 亿 tokens  | 4096 TPU v3     | 920 小时 |
| N     | ERNIE 3.0 Titan | 2021.12 | 260B  | -              | -               | -      |
| N     | GLaM            | 2021.12 | 1200B | 2800 亿 tokens  | 1024 TPU v4     | 574 小时 |
| N     | LaMDA           | 2022.01 | 137B  | 7680 亿 tokens  | 1024 TPU v3     | 57.5 天 |
| N     | MT-NLG          | 2022.01 | 530B  | 2700 亿 tokens  | 4480 80G A100   | -      |
| N     | AlphaCode       | 2022.02 | 41B   | 9670 亿 tokens  | -               | -      |
| N     | InstructGPT     | 2022.03 | 175B  | -              | -               | -      |
| N     | Chinchilla      | 2022.03 | 70B   | 1.4 万亿 tokens  | -               | -      |
| Y     | CodeGen         | 2022.03 | 16B   | 5770 亿 tokens  | -               | -      |
| Y     | GPT-NeoX-20B    | 2022.04 | 20B   | 825GB          | 96 40G A100     | -      |

| ckpt? | 模型          | 发布时间    | 大小    | 预训练数据规模       | 硬件              | 训练时间  |
|-------|-------------|---------|-------|---------------|-----------------|-------|
| Y     | Tk-Instruct | 2022.04 | 11B   | -             | 256 TPU v3      | 4 小时  |
| N     | PaLM        | 2022.04 | 540B  | 7800 亿 tokens | 6144 TPU v4     | -     |
| Y     | UL2         | 2022.05 | 20B   | 825GB         | 96 40G A100     | -     |
| Y     | OPT         | 2022.05 | 175B  | 1800 亿 tokens | 992 80G A100    | -     |
| Y     | NLLB        | 2022.07 | 54.5B | -             | -               | -     |
| N     | AlexaTM     | 2022.08 | 20B   | 1.3 万亿 tokens | 128 A100        | 120 天 |
| N     | Sparrow     | 2022.09 | 70B   | 64 TPU v3     | -               | -     |
| N     | WeLM        | 2022.09 | 10B   | 3000 亿 tokens | 128 A100 40G    | 24 天  |
| N     | U-PaLM      | 2022.10 | 540B  | -             | 512 TPU v4      | 5 天   |
| N     | Flan-PaLM   | 2022.10 | 540B  | -             | 512 TPU v4      | 37 小时 |
| N     | Flan-U-PaLM | 2022.10 | 540B  | -             | -               | -     |
| Y     | GLM         | 2022.10 | 130B  | 4000 亿 tokens | 768 40G A100    | 60 天  |
| Y     | Flan-T5     | 2022.10 | 11B   | -             | -               | -     |
| Y     | BLOOM       | 2022.11 | 176B  | 3660 亿 tokens | 384 80G A100    | 105 天 |
| Y     | mT0         | 2022.11 | 13B   | -             | -               | -     |
| Y     | Galactica   | 2022.11 | 120B  | 1060 亿 tokens | -               | -     |
| Y     | BLOOMZ      | 2022.11 | 176B  | -             | -               | -     |
| Y     | OPT-IML     | 2022.12 | 175B  | -             | 128 40G A100    | -     |
| Y     | LLaMA       | 2023.02 | 65B   | 1.4 万亿 tokens | 2048 80G A100   | 21 天  |
| N     | GPT-4       | 2023.03 | -     | -             | -               | -     |
| Y     | CodeGeeX    | 2022.09 | 13B   | 8500 亿 tokens | 1536 Ascend 910 | 60 天  |
| N     | PanGU-Σ     | 2023.03 | 1085B | 3290 亿 tokens | 512 Ascend 910  | 100 天 |
| Y     | Pythia      | 2023.04 | 12B   | 3000 亿 tokens | 256 40G A100    | -     |

可以直接把对应的 md 丢给 gpt，叫它导出一个 excel，然后就可以自定义排序或者画散点图看了

### 1.3 LLM 数据集

llm 中文数据集: <https://juejin.cn/post/7238921093553438779>

- Books:
  - BookCorpus: 超过 11000 本电子书，用于 GPT 和 GPT-2。
  - Gutenberg: 超过 70000 本文学作品，包括小说、散文、诗歌、戏剧、历史、科学、哲学和其他公共领域，用于 MT-NLG 和 LLaMA。
  - Books1 和 Books2: 比 BookCorpus 大得多，但未公开，用于 GPT-3。
- CommonCrawl: 最大的开源网络爬虫数据库之一，**百万亿字节**，有大量噪音和低质信息，需要过滤，有如下 4 个子集:
  - C4: 包括 en (806G, 训练 T5、LaMDA、Gopher、UL2)、en.noclean (6T)、realnewslike (36G)、webtextlike (17G)、multilingual (38T, 训练 mT5)。

- CC-Stories: 31G, 内容以故事的形式展示
- CC-News: 76G
- RealNews: 120G
- Reddit Links: Reddit 上的帖子, 高赞通常比较有用, 可以拿来创建高质量数据集。
  - WebText: 由 Reddit 上的高赞链接组成, 未公开, 对应的开源版是OpenWebText。
  - Pushshift.io: 实时更新的数据集, 包括 Reddit 自创建以来的历史数据, 有数据存储, 也有实用工具, 供用户搜索、总结和统计分析。
- Wikipedia: 大部分文章使用写作风格, 并支持引用, 英语版本用于大多数 LLM, 如 GPT-3、LaMDA、LLaMA, 还有多语言版。
- Code: 包括开源许可证的公共代码库 (如 github) 和与代码相关的问答平台 (如 StackOverflow), Google 公开了BigQuery 数据集, CodeGen 用的 BIGQUERY 是其的一个子集。
- 其他:
  - The Pile 有 800G, 包括书籍、网站、代码、科学论文和社交媒体平台, 有 22 个子集, 用于 GPT-J(6B)、CodeGen(16B)、Megatron-Turing NLG (530B)。
  - ROOTS 由各种小数据集组成, 共 1.6T, 包括 59 种语言 (自然语言和编程语言), 用于 BLOOM。

## 1.4 LLM 开源库

- transformers: huggingface 的库
- deepspeed: 微软的库, 与 pytorch 兼容, 训练了 MT-NLG、BLOOM 等模型, 包括各种分布式训练优化技术, 如内存优化 (ZeRO、梯度检查点等) 和管道并行。
- megatron-lm: 英伟达的库, 同样包括各种分布式训练技术, 包括模型和数据并行、混合精度训练和 FlashAttention。(Megatron-lm: Training multi-billion parameter language models using model parallelism、Efficient large-scale language model training on GPU clusters using megatron-lm and Reducing activation recomputation in large transformer models)
- jax: google 的库, 允许用户在带有硬件加速 (GPU 或 TPU) 的情况下进行数组的高效运算, 可以在各种设备高效计算, 支持自动微分和即时编译等功能。
- colossal-AI: HPC-AI Tech 的库, 基于 pytorch, 可以使用PatrickStar 提出的方法优化异构内存管理, 分布了基于 LLaMA 的ColossalChat
- BMTrain: openBMB 的库, 强调代码简洁、低资源占用和高可用性
- FastMoE: 专门用于 MoE 模型的训练库, 基于 pytorch, 简化了将 transformer 转换为 MoE 模型的过程

## 1.5 一些综述

- Foundation Models for Natural Language Processing – Pre-trained Language Models Integrating Media
- 大规模语言模型: 从理论到实践, Pre-trained Models for Natural Language Processing: A Survey 邱锡鹏等
- 人大模型综述: <https://github.com/RUCAIBox/LLMSurvey>, 自己存了一份 pdf, (!!! 本章大部分内容按这个来组织!!!)
- Talking about large language models
- Pre-train, prompt, and predict: A systematic survey of prompting methods in natural language processing, 引用数 2k+
- A comprehensive survey on pretrained foundation models: A history from BERT to chatgpt, 唐杰等
- Pre-Trained Models: Past, Present and Future
- A Comprehensive Survey of AI-Generated Content (AIGC): A History of Generative AI from GAN to ChatGPT
- Pretrained Language Models for Text Generation: A Survey
- A survey for in-context learning
- Towards reasoning in large language models: A survey
- Reasoning with language model prompting: A survey
- Dense Text Retrieval based on Pretrained Language Models: A Survey
- Fine-tune 之后的 NLP 新范式: Prompt 越来越火, CMU 华人博士后出了篇综述文章

## 1.6 扩展法则

### 1.6.1 openai 的扩展法则

2020 年,openai 的Scaling laws for neural language models 通过拟合模型在不同数据大小 (2000w 到 230 亿个 token)、不同的模型大小 (7.68 亿到 15 亿个非嵌入参数) 的性能, 提出了在计算预算  $c$  的条件下,  $L$  是用 nats 表示的交叉熵损失, 模型性能与模型规模  $N$ 、数据集规模  $D$  以及训练计算量  $C$  间存在如下幂律关系:

$$L(N) = \left(\frac{N_c}{N}\right)^{\alpha_N}, \alpha_N \sim 0.076, N_c \sim 8.8 \times 10^{13}$$

$$L(D) = \left(\frac{D_c}{D}\right)^{\alpha_D}, \alpha_D \sim 0.05, D_c \sim 5.4 \times 10^{13}$$

$$L(C) = \left(\frac{C_c}{C}\right)^{\alpha_C}, \alpha_C \sim 0.05, C_c \sim 3.1 \times 10^8$$

其中,  $N_c$  表示非嵌入参数数量,  $D_c$  表示训练 token 数量,  $C_c$  表示 FP-days。

### 1.6.2 Chinchilla 扩展法则

DeepMind 在 [Training compute-optimal large language models](#) 中提出了 Chinchilla 扩展法则来指导 LLM 最优计算量的训练。通过变化更大范围的模型大小 (7000w 到 160 亿参数) 和数据大小 (50 亿到 5000 亿个 token) 进行实验, 拟合了如下的扩展法则:

$$L(N, D) = E + \frac{A}{N^\alpha} + \frac{B}{D^\beta}$$

其中  $E = 1.69, A = 406.4, B = 410.7, \alpha = 0.34, \beta = 0.28$ , 通过在约束条件  $C \approx 6ND$  下优化损失  $L(N, D)$ , 将计算预算最优先地分配给模型大小和数据大小的方法:

$$N_{opt}(C) = G \left( \frac{C}{6} \right)^a, \quad D_{opt}(C) = G^{-1} \left( \frac{C}{6} \right)^b$$

其中  $a = \frac{\alpha}{\alpha+\beta}, b = \frac{\beta}{\alpha+\beta}$ ,  $G$  是由  $A, B, \alpha, \beta$  计算出的扩展系数。

随着计算预算的增加,

- openai 的扩展法则更偏向于将更大预算分给模型大小, 因为其对比各模型时使用了固定的训练数据量和学习率等超参, 低估了数据量的作用。
- Chinchilla 扩展法则认为模型大小和数据大小要同比例增加, 即  $a$  和  $b$  取值差不多。因为其在无视模型大小的前提下, 发现设置与数据量差不多 match 的学习率能获得更好的 loss。

然而, 有一些能力 (如涌现) 无法根据扩展法则进行预测, 只有当模型达到一定规模时才会出现。

### 1.7 涌现能力

涌现能力: 在小型模型中不存在而在大型模型中产生的能力, 当规模达到一定程度时, 性能显著提升, 超出随机水平 (参考 [Emergent Abilities of Large Language Models](#))。与物理学中的相变现象类似 (物质从一种相 (状态) 转变为另一种相的过程, 通常伴随着能量的吸收或释放, 并且涉及不同的物理性质, 例如固体、液体和气体之间的转变)。

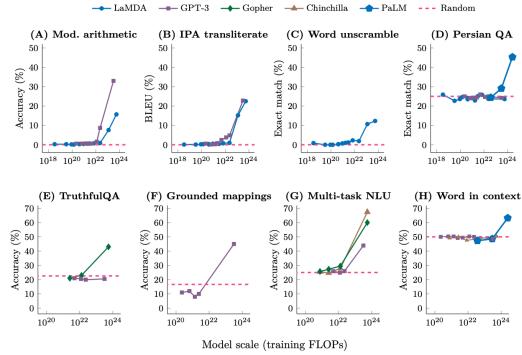


Figure 2: Eight examples of emergence in the few-shot prompting setting. Each point is a separate model. The ability to perform a task via few-shot prompting is emergent when a language model achieves **random** performance until a certain scale, after which performance significantly increases to well-above random. Note that models that used more training compute also typically have more parameters—hence, we show an analogous figure with number of model parameters instead of training FLOPs as the x-axis in Figure 11. A-D: BIG-Bench (2022), 2-shot: Lin et al. (2021) and Rae et al. (2021). F: Patel & Pavlick (2022), G: Hendrycks et al. (2021a), Rae et al. (2021), and Hoffmann et al. (2022). H: Brown et al. (2020), Hoffmann et al. (2022), and Chowdhery et al. (2022) on the WIC benchmark (Pilehvar & Camacho-Collados, 2019).

LLM 的 3 种典型涌现能力及其对应代表模型：

### 1.7.1 上下文学习

GPT-3 ([Language models are few-shot learners](#)) 提出，只要提供一个自然语言指令和/或几个任务演示，语言模型就能通过完成输入文本的词序列的方式来为测试实例生成预期输出，不用额外的梯度更新。

- ICL 能力小模型不具备：1750 亿的 GPT-3 有 ICL 能力，但 GPT-1 和 GPT-2 无此能力。
- ICL 能力取决于具体下游任务：130 亿的 GPT-3 能在算术任务上有 ICL，但 1750 亿的 GPT-3 在波斯语 QA 上无能为力。

### 1.7.2 指令遵循

使用自然语言描述的混合多任务数据集进行微调（[指令微调](#)），LLM 在未见过的以指令形式描述的任务上表现出色，具有更好的泛化能力。例如[Multitask prompted training enables zero-shot task generalization](#)、[Training language models to follow instructions with human feedback](#)、[Finetuned language models are zero-shot learners](#)。

在[Finetuned language models are zero-shot learners](#)的实验中，当模型大小达到 680 亿时，经过指定微调的 LaMDA-PT 开始在未见过的任务上显著优于未微调的模型，而 80 亿或更小的模型则没有这个现象。

在[Scaling instruction-finetuned language models](#)的实验中，PaLM 至少在 620 亿参数上才能在 4 个评估基准的各种任务上表现良好。

### 1.7.3 逐步推理

对于涉及多个推理步骤的复杂任务（如数学），可以使用思维链（[Chain-of-Thought, CoT](#)）提示策略（[Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models](#)），让 LLM 通过利用中间推理步骤的提示机制来解决这类任务。

[Chain of thought prompting elicits reasoning in large language models](#)发现，CoT 在模型大于 600 亿的 PaLM 和 LaMBDA 变体中能够提升在算术推理基准任务的效果，而当模型大于 1000 亿时，相比标准提示的优势更明显。

How does GPT Obtain its Ability? Tracing Emergent Abilities of Language Models to their Sources

## 1.8 LLM 关键点

如何让 LLM 能够通用且有能力？

### 1.8.1 扩展

更大的模型、数据规模和更多的训练计算，但计算预算是有限的，可以用扩展法更高效地分配计算资源，如 Chinchilla 在相同计算预算下增加训练 token 数，优于更大模型规模的 Gopher，同时需要数据清理。

### 1.8.2 训练

- 分布式的训练框架：包括 DeepSpeed (DeepSpeed: System optimizations enable training deep learning models with over 100 billion parameters) 和 Megatron-LM (Megatron-LM: Training Multi-Billion Parameter Language Models Using Model Parallelism和Efficient large-scale language model training on GPU clusters using megatron-lm)
- 优化技巧：有助于提升训练稳定性和模型性能，如重新开始以克服训练损失激增 (Palm: Scaling language modeling with pathways) 和混合精度训练 (BLOOM: A 176b-parameter open-access multilingual language model)。

### 1.8.3 能力引导

当 LLM 执行某些特定任务时，可能不会显式地展示出其通用求解器的能力，设计合适的任务指令或具体的 ICL 策略可以激发这种能力，例如

- 通过包含中间推理步骤的 CoT 提示
- 使用自然语言表达的任务描述，对 LLM 进行指令微调

### 1.8.4 对齐微调

由于预训练语料库包括高质量和低质量的数据，LLM 可能生成有毒、偏见甚至有害的内容，要让 LLM 和人类价值观保持一致，如有用性、诚实性和无害性。RLHF 相关工作如Training language models to follow instructions with human feedback和Deep reinforcement learning from human preferences能够产生高质量、无害的回答（例如拒绝回答侮辱性问题）。

### 1.8.5 工具操作

LLM 本质是基于海量文本语料库进行文本生成训练的，对于不适合以文本形式表达的任务表现不佳（如数字计算），且其能力受限于预训练数据，无法获取最新信息。可以利用外部工具：

- Toolformer: Language models can teach themselves to use tools能利用计算器进行准确计算
- Webgpt: Browser-assisted question-answering with human feed-back能利用搜索引擎检索未知信息

## 2 预训练

### 2.1 数据收集

#### 2.1.1 数据获取

- 通用文本数据：
  - 网页：例如 CommonCrawl，同时需要过滤和处理以提高质量
  - 对话文本：公共对话数据如 PushShift.io，对于在线社交媒体的对话数据，可以转换成树形结构，每句话与回应其的话相连。多方的对话树可以划分为预训练语料库中的多个子对话。过度引入对话数据可能会有潜在风险 (OPT: open pre-trained transformer language models)：陈述性指令和直接疑问句被错误地认为是对话的开始，导致指令的有效性下降。
  - 书籍：更正式的长文本，利于学习语言知识、建模长期依赖关系、生成叙述性和连贯的文本。
- 专用文本数据：
  - 多语言文本：BLOOM 的预训练语料中包括了 46 种语言，PaLM 包含了 122 种
  - 科学文本：如 arxiv 论文、科学教材、数学网页等，通常需要特定的标记化和预处理。
  - 代码：一是编程问答社区，二是开源代码仅为。对应长距离依赖和准确的执行逻辑，可能是复杂推理能力的来源。将推理任务格式化为代码形式还能帮 LLM 生成更准确的结果（如Language models of code are few-shot commonsense learners和Autoformalization with large language models）

#### 2.1.2 数据预处理

- 质量过滤：有一些基于分类器的方法，例如维基百科的数据为正样本，负采样其他数据训练二分类器，但这种方法会删除方言、口语和社会语言的高质量文本，可能导致有偏、减少多样性。还有启发式的方法，主要包括：
  - 基于语言的过滤：如果该 llm 主要用于某种语言，可以把其他语言删了
  - 基于度量的过滤：利用生成文本的评估度量（如 perplexity）来检测和删除不自然的句子
  - 基于统计的过滤：如标点符号分布、符号和单词比例、句子长度等
  - 基于关键词的过滤：删除噪声或无用元素，如 HTML 标签、超链接、模板、攻击性词语等。

- 去重: [Scaling laws and interpretability of learning from repeated data](#)中发现重复数据会降低多样性, 可能导致训练不稳定。下面 3 个级别的去重都很有用
  - 句子级: 删掉包含重复单词和短语的句子, 因为可能在语言建模中引入重复模式([The curious case of neural text degeneration](#)) (后面的章节会讲)
  - 文档级: 通过文档间的表层特征(如 n-gram 或单词重合率)来删掉重复文档
  - 数据集级: 训练集中删掉测试集可能出现的重复文本, 防止训练集和评估集间的重叠
- 隐私去除: 删掉可识别个人信息(PII), 如基于关键词(姓名、地址、电话号码)识别。另外, [Deduplicating Training Data Mitigates Privacy Risks in Language Models](#)发现 LLM 在隐私攻击下的脆弱性可能归因于预训练语料中存在重复 PII 数据。
- 分词: 可以直接利用已有分词器, 也可以使用专门为预训练语料库设计的分词器, 如 SentencePiece, 而且 BPE(byte pair encoding)能确保分词后的信息不会丢失, 但其中的如 NFKC([Unicode normalization forms](#))的归一化技术可能会降低分词的性能。

### 2.1.3 预训练语料的重要性

- 混合来源: 不同领域和场景的数据能让 LLM 有更强大的泛化能力。需要仔细设置数据分布, Gopher 对数据分布消融, 发现增加书籍数据可以提升捕捉长期依赖的能力, 增加 c4 数据集比例可以提升其在 c4 验证集上的效果, 但单独训练过多的某个领域数据会影响 LLM 在其他领域的泛化能力。
- 数据量: 模型性能方面, 数据大小也能看到与模型大小类似的扩展法则。LLaMA 发现, 用更多数据训练更长时间, 较小的模型也能实现良好性能。
- 数据质量: Gopher、GLaM 和 T5 都发现, 在清理后的数据上训练能提升 llm 效果。数据的重复可能导致『双下降现象』([Scaling laws and interpretability of learning from repeated data](#)和[Deep double descent: Where bigger models and more data hurt](#)), 甚至会导致训练不稳定。此外, [Scaling laws and interpretability of learning from repeated data](#)还发现, 重复数据会降低 LLM 从上下文复制的能力, 从而影响 ICL 中的泛化能力。

注: 双下降指的是随着模型复杂性的增加, 可能 loss 先下降, 然后再升高, 最后又下降: + 当模型的复杂性低于数据的复杂性时, 增加模型的复杂性可以帮助减少训练误差。+ 当模型的复杂性超过数据的复杂性时, 增加模型的复杂性反而可能导致训练误差增加。这是因为模型开始过拟合数据, 捕获数据中的噪声而非实际的模式。+ 当模型的复杂性远大于数据的复杂性时, 训练误差可能再次开始减少。这是因为模型有足够的能力来对数据的噪声进行平滑, 同时仍然能够捕获数据的实际模式。

## 2.2 架构

### 2.2.1 主流框架

- 编码器-解码器架构: 标准 Transformer, 如 T5、BART, 只有少数 LLLM 还用这种结构, 如 Flan-T5
- 因果解码器架构: 单向注意力掩码, 输入和输出 token 通过解码器以相同方式进行处理, 以 GPT 系列为代表, 现有大部分 LLM 都是这种架构, 如 OPT、BLOOM、Gopher 等。
- 前缀解码器架构: 修正因果解码器的掩码机制, 使其能对前缀 token 执行双向注意力, 并且仅对生成的 token 执行单向注意力(和 encoder-decoder 类似), 即[Unified language model pre-training for natural language understanding and generation](#)提出的 uni-lm。[What language model architecture and pretraining objective works best for zero-shot generalization?](#)建议不从头开始预训练, 而是继续训练因果编码器, 然后将其转换成前缀编码器以加速收敛。例如 U-PaLM 从 PaLM 演化而来, 还有 GLM-130B 也是这种架构。

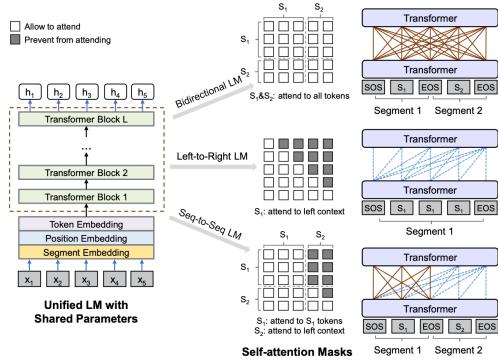


Figure 1: Overview of unified LM pre-training. The model parameters are shared across the LM objectives (i.e., bidirectional LM, unidirectional LM, and sequence-to-sequence LM). We use different self-attention masks to control the access to context for each word token. The right-to-left LM is similar to the left-to-right one, which is omitted in the figure for brevity.

对于这 3 种架构，都可以用 MoE 进行扩展，每个输入的一小部分神经网络权重被稀疏激活，如 Switch Transformer 和 GLaM。Unified scaling laws for routed language models 发现，通过增加专家数量或总参数大小，性能会有显著改进。

## 2.2.2 组件配置

### 2.2.2.1 标准化 (norm)

LN(layer norm) 能缓解 LLM 训练不稳定的问题，其位置很重要。

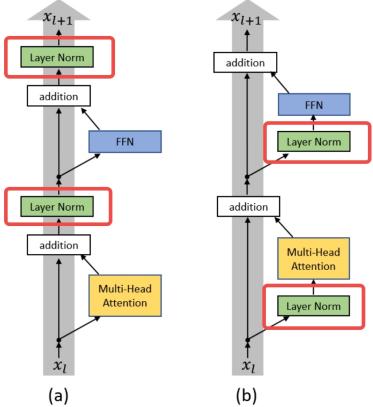


Figure 1. (a) Post-LN Transformer layer; (b) Pre-LN Transformer layer.

- **前置 LN**: 最初 Transformer 使用后置 LN，但大多数 LLM 采用前置 LN 以实现更稳定的训练，尽管会有一些性能损失 (On layer normalization in the transformer architecture)。Sandwich-LN 在残差连接前添加额外的 LN，虽然能避免数值爆炸，但有时会无法稳定 LLM 的训练，可能导致训练崩溃 (GLM-130B: an open bilingual pre-trained model)
- **RMS Norm**: 训练和性能都不错，在 Gopher 和 Chinchilla 里使用
- **Deep Norm**: 比 LN 有更好的训练稳定性，和后标准化一起用在 GLM-130B 里

```

def deepnorm(x):
    return LayerNorm(x * α + f(x))

def deepnorm_init(w):
    if w is ['ffn', 'v_proj', 'out_proj']:
        nn.init.xavier_normal_(w, gain=β)
    elif w is ['q_proj', 'k_proj']:
        nn.init.xavier_normal_(w, gain=1)

```

| Architectures                      | Encoder                      |                               | Decoder              |                        |
|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------|
|                                    | α                            | β                             | α                    | β                      |
| Encoder-only<br>(e.g., BERT)       | $(2N)^{\frac{1}{4}}$         | $(8N)^{-\frac{1}{4}}$         | -                    | -                      |
| Decoder-only<br>(e.g., GPT)        | -                            | -                             | $(2M)^{\frac{1}{4}}$ | $(8M)^{-\frac{1}{4}}$  |
| Encoder-decoder<br>(e.g., NMT, T5) | $0.81(N^4 M)^{\frac{1}{16}}$ | $0.87(N^4 M)^{-\frac{1}{16}}$ | $(3M)^{\frac{1}{4}}$ | $(12M)^{-\frac{1}{4}}$ |

Figure 2: (a) Pseudocode for DEEPNORM. We take Xavier initialization (Glorot and Bengio, 2010) as an example, and it can be replaced with other standard initialization. Notice that  $\alpha$  is a constant. (b) Parameters of DEEPNORM for different architectures ( $N$ -layer encoder,  $M$ -layer decoder).

此外，在 emb 后直接加额外的 LN 能提升训练稳定性，但会导致显著的性能下降 (What language model to train if you have one million GPU hours?), 在后来的 LLM 中被移除 (BLOOM: A 176b-parameter open-access multilingual language model)。

### 2.2.2.2 激活函数

FFN 中的激活函数：

- GeLU: 大部分都是这个
- GLU(gated linear units) 的变体：应用在 PaLM 和 LaMDA 等模型中，如 SwiGLU 和 GeGLU 有更好的效果，但在 FFN 中的参数量比 GeLU 要大 50%

原始 Transformer 中

$$\text{FFN}(x, W_1, W_2, b_1, b_2) = \max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2$$

T5 中把 bias 干掉了

$$\text{FFN}_{\text{ReLU}}(x, W_1, W_2) = \max(xW_1, 0)W_2$$

然后， $\text{GELU}(x) = x\Phi(x)$ ，同时  $\text{Swish}_\beta(x) = x\sigma(\beta x)$ ，接下来

$$\begin{aligned} \text{GLU}(x, W, V, b, c) &= \sigma(xW + b) \otimes (xV + c) \\ \text{Bilinear}(x, W, V, b, c) &= (xW + b) \otimes (xV + c) \\ \text{ReGLU}(x, W, V, b, c) &= \max(0, xW + b) \otimes (xV + c) \\ \text{GEGLU}(x, W, V, b, c) &= \text{GELU}(xW + b) \otimes (xV + c) \\ \text{SwiGLU}(x, W, V, b, c, \beta) &= \text{Swish}_\beta(xW + b) \otimes (xV + c) \end{aligned}$$

对应起来就是

$$\begin{aligned} \text{FFN}_{\text{GLU}}(x, W, V, W_2) &= (\sigma(xW) \otimes xV)W_2 \\ \text{FFN}_{\text{Bilinear}}(x, W, V, W_2) &= (xW \otimes xV)W_2 \\ \text{FFN}_{\text{ReGLU}}(x, W, V, W_2) &= (\max(0, xW) \otimes xV)W_2 \\ \text{FFN}_{\text{GEGLU}}(x, W, V, W_2) &= (\text{GELU}(xW) \otimes xV)W_2 \\ \text{FFN}_{\text{SwiGLU}}(x, W, V, W_2) &= (\text{Swish}_1(xW) \otimes xV)W_2 \end{aligned}$$

### 2.2.2.3 位置编码

Transformer 的 self-attention 有转换不变性，故要位置编码以引入绝对或相对位置信息来建模序列。

- 绝对位置编码：
  - 正弦函数：原始 Transformer 中使用
  - 可学习的位置编码：LLM 中常用
- 相对位置编码：[Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer](#)提出，根据  $\mathbf{k}$  和  $\mathbf{q}$  之间的偏移量生成 emb
- Alibi: [Train short, test long: Attention with linear biases enables input length extrapolation](#)提出，使用  $\mathbf{k}$  和  $\mathbf{q}$  之间距离的惩罚来给注意力分数加 bias，What language model architecture and pretraining objective works best for zero-shot generalization发现其有更好的零样本泛化能力和更强的外推能力，能够在比训练序列更长的序列上表现良好。
- RoPE: [Roformer: Enhanced transformer with rotary position embedding](#)提出， $\mathbf{k}$  和  $\mathbf{q}$  之间的分数用相对位置信息计算，利于建模长序列，在 PaLM、LLaMA、GLM-130B 中都有应用。

### 2.2.2.4 注意力机制和 Bias

- 稀疏注意力：[Generating long sequences with sparse transformers](#)，计算复杂度更低，GPT-3 用了
- FlashAttention：[Flashattention: Fast and memory-efficient exact attention with IO-awareness](#)，考虑显存访问
- 其他 attention：如[Random feature attention](#)、[Big bird: Transformers for longer sequences](#)
- 移除 bias：PaLM 和 Galactica 中将 bias 删了，能够增加训练稳定性。

### 2.2.2.5 小结

#### 2.2.2.5.1 归一化位置

sublayer 表示 FFN 或 self-attention 模块

| 方法            | 公式                                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------------------|
| post Norm     | $\text{Norm}(\mathbf{x} + \text{Sublayer}(\mathbf{x}))$              |
| pre Norm      | $\mathbf{x} + \text{Sublayer}(\text{Norm}(\mathbf{x}))$              |
| Sandwich Norm | $\mathbf{x} + \text{Norm}(\text{Sublayer}(\text{Norm}(\mathbf{x})))$ |

#### 2.2.2.5.2 归一化方法

| 方法         | 公式                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Layer Norm | $\frac{\mathbf{x} - \mu}{\sqrt{\sigma}} \cdot \gamma + \beta, \quad \mu = \frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i, \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d (x_i - \mu)^2}$ |
| RMSNorm    | $\frac{\mathbf{x}}{\text{RMS}(\mathbf{x})} \cdot \gamma, \quad \text{RMS}(\mathbf{x}) = \sqrt{\frac{1}{d} \sum_{i=1}^d x_i^2}$                                        |
| Deep Norm  | $\text{LayerNorm}(\alpha \cdot \mathbf{x} + \text{Sublayer}(\mathbf{x}))$                                                                                             |

#### 2.2.2.5.3 激活函数

| 方法     | 公式                                                                                                                                                       |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ReLU   | $\text{ReLU}(\mathbf{x}) = \max(\mathbf{x}, \mathbf{0})$                                                                                                 |
| GeLU   | $\text{GeLU}(\mathbf{x}) = 0.5\mathbf{x} \otimes [1 + \text{erf}(\mathbf{x}/\sqrt{2})], \quad \text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt$ |
| Swish  | $\text{Swish}(\mathbf{x}) = \mathbf{x} \otimes \text{sigmoid}(\mathbf{x})$                                                                               |
| SwiGLU | $\text{SwiGLU}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \text{Swish}(\mathbf{x}_1) \otimes \mathbf{x}_2$                                                            |
| GeGLU  | $\text{GeGLU}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2) = \text{GeLU}(\mathbf{x}_1) \otimes \mathbf{x}_2$                                                              |

#### 2.2.2.5.4 位置嵌入

- $A_{ij}$ :  $\mathbf{q}$  和  $\mathbf{k}$  之间的注意力分数
- $r_{i-j}$ : 基于  $\mathbf{q}$  和  $\mathbf{k}$  之间偏移的可学习标量
- $\mathbf{R}_{\theta,i-j}$ : 旋转角度为  $t \cdot \theta$  的旋转矩阵

| 方法     | 公式                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 绝对位置编码 | $\mathbf{x}_i = \mathbf{x}_i + \mathbf{p}_i$                                                                                                                         |
| 相对位置编码 | $A_{ij} = \mathbf{W}_q \mathbf{x}_i \mathbf{x}_j^T \mathbf{W}_k^T + r_{i-j}$                                                                                         |
| RoPE   | $A_{ij} = \mathbf{W}_q \mathbf{x}_i \mathbf{R}_{\theta,i-j} \mathbf{x}_j^T \mathbf{W}_k^T$                                                                           |
| Alibi  | $A_{ij} = \mathbf{W}_q \mathbf{x}_i \mathbf{R}_{\theta,i-j} \mathbf{x}_j^T \mathbf{W}_k^T A_{ij} = \mathbf{W}_q \mathbf{x}_i \mathbf{x}_j^T \mathbf{W}_k^T - m(i-j)$ |

### 2.2.3 预训练任务

#### 2.2.3.1 语言建模

语言建模是仅解码器 LLM 的常见目标，给定 token 序列  $\mathbf{x} = \{x_1, \dots, x_n\}$ ，旨在基于序列中前面的 token，自回归地预估目标 token：

$$\mathcal{L}_{LM}(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \log P(x_i | x_{<i})$$

前缀解码器架构使用的是前缀语言建模任务，其 loss 不使用随机选择的前缀内的 token。因此，预训练时涉及的序列中 token 较少，故当预训练 token 数相同时，前缀语言模型的性能往往略低于传统语言模型任务。

#### 2.2.3.2 去噪自编码

DAE 是 BERT 待模型的常见任务，输入  $\mathbf{x}_{\setminus \tilde{\mathbf{x}}}$  是一些有随机替换区间的损坏文本，目标是恢复被替换的 token  $\tilde{\mathbf{x}}$ ：

$$\mathcal{L}_{DAE}(\mathbf{x}) = \log P(\tilde{\mathbf{x}} | \mathbf{x}_{\setminus \tilde{\mathbf{x}}})$$

在 T5 和 GLM-130B 中使用，自回归地恢复替换区间。

## 2.3 模型训练

#### 2.3.1 优化设置

- batchsize：通常用比较大的 batchsize，提高训练稳定性和吞吐量。GPT-3 和 PaLM 在训练时动态增加 batchsize，最终达到百万级别，batchsize 从 **3.2w** 逐渐增加到 **320w** 个 token。
- 优化器：
  - Adam 和 **AdamW**：基于一阶梯度优化的低阶矩自适应估计，用于 GPT-3 等，超参  $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.95, \epsilon = 10^{-8}$ 。
  - **Adafactor**：在训练过程中节省显存，用于 PaLM、T5 等，超参  $\beta_1 = 0.9, \beta_2 = 1.0 - k^{-0.8}$
- 学习率：
  - 预热（warm-up）：在训练的初始 **0.1%** 到 **0.5%** 的 steps 中，用线性预热策略逐渐增加学习率到最大值 ( $5 \times 10^{-5}$  到  $1 \times 10^{-4}$  之间，GPT-3 是  $6 \times 10^{-5}$ )
  - 衰减（decay）：后续 steps 中余弦衰减，逐渐降低到最大值的约 **10%**，直到收敛
- 稳定训练：
  - 权重衰减和梯度裁剪：权重衰减率设为 0.1，梯度裁剪阈值设为 1.0
  - 梯度检查点：容易出现 loss 突增，PaLM 和 OPT 从发生突增前的一个 ckpt 重新开始训练，并跳过可能有问题的数据
  - 缩减 emb 梯度：GLM 发现 emb 的异常梯度通常会导致 loss 突增，故缩减 emb 梯度以缓解

### 2.3.2 可扩展的训练

需要提高训练吞吐量和加载更大模型到显存中，

#### 2.3.2.1 3D 并行

如下三种并行的组合

##### 2.3.2.1.1 数据并行

将模型参数和优化器状态复制到多个 GPU 上，每个 GPU 只处理分给它的数据，不同 GPU 算出的梯度进行聚合得到 batch 的梯度，再更新所有 GPU 上的模型。高度可扩展，增加 GPU 数就能提高训练吞吐。

##### 2.3.2.1.2 流水线并行

将 LLM 的不同层分配到多个 GPU 上，一般 Transformer 模型中会将连续的层加载到同一 GPU 上，以减少在 GPU 间传输已计算的隐层状态或梯度的成本。简单的实现会导致 GPU 利用率降低，因为每个 GPU 要等前一个完成计算，导致不必要的气泡开销，如下方法可以提高流水线效率：+ GPipe: [Gpipe: Efficient training of giant neural networks using pipeline parallelism](#) + PipeDream: [PipeDream: Fast and Efficient Pipeline Parallel DNN Training](#)，填充多个数据 batch+ 异步梯度更新？看下 paper 先...

##### 2.3.2.1.3 张量并行

分解 LLM 的张量（参数矩阵），例如矩阵乘法  $Y = XA$ ,  $A$  可以按列分成两个子矩阵  $A_1$  和  $A_2$ ，从而改为  $Y = [XA_1, XA_2]$ ，将  $A_1$  和  $A_2$  放到不同 GPU 上，然后就可能通过跨 GPU 通信将两个 GPU 的结果 merge。+ Megatron-LM: 能扩展到更高维度的张量 + Colossal-AI: + 为更高维度的张量实现了张量并行，[An efficient 2d method for training super-large deep learning models](#)、[Tesseract: Parallelize the tensor parallelism efficiently](#)和[Maximizing Parallelism in Distributed Training for Huge Neural Networks](#) + 特别针对序列数据提出序列并行 ([Sequence Parallelism: Long Sequence Training from System Perspective](#))，可以进一步分解 Transformer 的注意力操作。

#### 2.3.2.2 ZeRO

ZeRO (Zero Redundancy Optimizer) 在 DeepSpeed 库中提出，解决数据并行中的内存冗余问题。数据并行其实并不需要每个 GPU 都存整个模型、梯度和优化器参数，ZeRO 在每个 GPU 仅保存部分数据，当需要其余数据时从其他 GPU 检索。3 种解决方案：+ 优化器状态分区：+ 梯度分区：+ 参数分区：

前两种方案不会增加通信开销，第三种方案增加约 50% 通信开销，但能节省和 gpu 数成比例的内存。facebook 的开源库 FSDP(full sharded data parallel)(Fairscale: [A general purpose modular pytorch library for high performance and large scale training](#)) 里基于 pytorch 实现了类似 ZeRO 的技术。

还有一些 paper 也能降低内存，如

[Reducing activation recomputation in large transformer models](#)

[Training deep nets with sublinear memory cost](#)

#### 2.3.3 混合精度训练

Mixed precision training 提出了用 16 位 float (FP16) 训练，减少内存使用和通信开销。A100 等 GPU 具有的 **FP16** 计算单元是 **FP32** 的两倍，故 FP16 的计算效率能进一步提高。

但 FP16 可能导致计算精度的损失从而影响模型性能，BLOOM 里用 **BF16**(brain floating point) 比 FP16 分配更多指数位和更少的有效位，在准确性方面更好

## 2.4 推理速度优化

### 2.4.1 量化

ZeroQuant-V2: Exploring Post-training Quantization in LLMs from Comprehensive Study to Low Rank Compensation and Compression of generative pre-trained language models via quantization

- int8 量化: LLM.int8(): 8-bit Matrix Multiplication for Transformers at Scale
- int4 量化: GLM 中用了

## 3 微调

- 指令微调 (instruct tuning): 增强/解锁 LLM 的能力,
- 对齐微调 (alignment tuning): 将 LLM 的行为与为类的价值观或偏好对齐。
- 高效微调方法: 用于模型快速适配

### 3.1 指令微调

- 收集或构建指令格式 (instruction-formatted) 的实例
- 使用这些示例进行有监督微调

详见综述Is prompt all you need? no. A comprehensive and broader view of instruction learning

#### 3.1.1 构建格式化实例

指令格式的实例包括一个任务描述（即指令）、一对输入输出和少量示例（可选）

##### 3.1.1.1 格式化已有数据集

- 收集来自不同领域（文本摘要、文本分类、翻译等）的实例来创建有监督的多任务训练数据集。用自然语言的任务描述来格式化这些数据集是很方便的。
- 使用人类撰写的任务描述来增广带标的的数据集，通过解释任务目标来指导 LLM 理解任务。
- 众包平台（如 PromptSource）有效地创建、共享和难不同数据集的任务描述
- 通过指令微调特殊设计的任务描述，反转已有实例的输入-输出对，例如“请基于以下答案生成一个问题”，如
- 利用启发式任务模板将大量无标注的文本转换为带标注的实例。如Learning instructions with unlabeled data for zero-shot cross-task generalization

##### 3.1.1.2 格式化人类需求

来自公共 NLP 数据集的训练实例虽然进行了格式化，但任务描述缺乏多样性或与人类真实需求不匹配，故 InstructGPT 采用真实用户提交给其 API 的查询作为任务描述。此外，为了丰富任务多样性，通常

- 标注者为现实生活中的任务编写指令，如开放式生成、开放式问答、头脑风暴、聊天等
- 另一组标注人员直接对这些指令进行回答
- 将指令（采集的用户查询）和期望输出（人工编写的答案）pair 对作为一个训练实例

还有一些半自动化的方法将现有实例输入到 LLM 中生成多样的任务描述和实例来构建实例，如 + [Self-instruct: Aligning language model with self generated instructions](#)，引用数好几百 + [Unnatural instructions: Tuning language models with \(almost\) no human labor, meta](#) 的论文 + [Stanford alpaca: An instruction-following llama model](#)

### 3.1.1.3 构建实例的关键

- 增加指令：
  - 扩大任务数量：可以极大提高 LLM 的泛化能力。但随着任务增加，模型性能最初是连续增长，但任务数量达到一定水平时，性能基本不提升了。[Scaling instruction-finetuned language models](#)猜测，一定数量的代表性任务就能够提供足够充足的知识了。
  - 增强任务描述的多样性：从如长度、结构、创造力等方面入手，如[Multitask prompted training enables zero-shot task generalization](#)
  - 每个任务的实例数量：通常少量实例就可以让模型有不错的泛化能力，当某些任务的实例数量进一步增加（至数百个）时可能会过拟合。如[Super-NaturalInstructions: Generalization via Declarative Instructions on 1600+ NLP Tasks](#)
- 设计格式：
  - 任务描述：LLM 理解任务的最关键部分
  - 适当数量的示例：能产生实质性的改进，也减轻对指令工程的敏感性。如[Scaling instruction-finetuned language models](#)
  - 指令中的其他部分：如避免事项、原因、建议，影响很小，甚至有负面影响，如[Cross-task generalization via natural language crowd-sourcing instructions](#)
  - 包含推理数据集的 CoT 实例：[Scaling instruction-finetuned language models](#)和[OPT-IML: scaling language model instruction meta learning through the lens of generalization](#)提到同时用包含和不包含 CoT 的样本微调，能在各种下游任务取得好的效果，包括需要多级推理能力的任务（常识问答、算术推理）和不需要多级推理的任务（如情感分析和抽取式问答）。

### 3.1.2 指令微调策略

相比预训练而言，指令微调有多个不同：

- 训练目标函数：如 seq2seq 的 loss
- 优化参数设置：更小的 batchsize 和学习率
- 平衡数据分布：平衡不同任务间的比例：
  - 实例比例混合策略 ([Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer](#))，把所有数据集合并，然后从混合数据集中按比例采样每种实例。
  - 提高高质量数据集的采样比例能提升效果，如[Finetuned language models are zero-shot learners](#)的 FLAN 和[Promptsource: An integrated development environment and repository for natural language prompts](#)的 P3。
  - 设置最大容量：限制数据集中能包含的最大实例数，防止较大数据集挤占整个采样集合，通常设置为几千或几万，如[Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer](#)和[OPT-IML: scaling language model instruction meta learning through the lens of generalization](#)。
- 结合指令微调和预训练：
  - 在指令微调时加入预训练数据，如 OPT-IML，可以看成是对模型的正则化。
  - 混合预训练数据（纯文本）和指令微调（指令格式）数据，用多任务方式从头训练：[Exploring the limits of transfer learning with a unified text-to-text transformer](#)和[Ext5: Towards extreme multi-task scaling for transfer learning](#)。将指令格式数据集作为预训练语料库的一小部分来预训练，同时获得预训练和指令微调的优势，如 GLM-130B 和 Galactica。

### 3.1.3 指令微调效果

#### 3.1.3.1 性能改进

- 不同规模的模型都能从指令微调中受益，随着参数规模增加，性能也有提升。[Multitask prompted training enables zero-shot task generalization](#)发现，指令微调后的小模型甚至能比未经微调的大模型效果更好
- 指令微调在不同模型架构、预训练目标和模型适配方法上都有稳定改进效果，由[Scaling instruction-finetuned language models](#)发现

- 指令微调是提升现有 LM (包括小型 PLM) 能力的一个通用方法, 同样由Scaling instruction-finetuned language models发现
- LLM 所需的指令数据数量明显少于预训练数据, 故指令微调的成本较低。

### 3.1.3.2 任务泛化性

- 赋予 LLM 遵循人类指令执行特定任务的能力 (通常被视为一种涌现能力): Scaling instruction-finetuned language models发现, 指令微调鼓励 LLM 理解用于完成任务的自然语言指令,, 即在未见过的任务上也能执行。
- 使 LLM 具有更强的解决现实世界任务的能力: 指令微调能帮助 LLM 缓解一些弱点 (如生成重复内容或补全输入但完不成成相应任务), 由Scaling instruction-finetuned language models和Training language models to follow instructions with human feedback发现。
- 指令微调后的 LLM 能泛化到其他语言的相关任务上: Crosslingual generalization through multitask finetuning提出的BLOOMZ-P3 基于 BLOOM 在纯英文的 P3 任务集合上进行微调, 在多语言的句子实例任务中, 相比 BLOOM 有超过 50% 的性能提升, 同时仅用英文指令就能产生不错效果, 减少针对特定语言的指令工程的工作量。

## 3.2 对齐微调

Training language models to follow instructions with human feedback和Alignment of language agents提出, LLM 可能编造虚假信息、产生有害的、误导性的和有偏见的表达, 因为 LLM 在预训练时没有考虑人类的价值观或偏好。

Improving alignment of dialogue agents via targeted human judgements和Training language models to follow instructions with human feedback提出了人类对齐, 使 LLM 的行为能够符合人类期望。

Training language models to follow instructions with human feedback、A general language assistant as a laboratory for alignment和Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback发现, 和适配微调 (如指令微调) 相比, 对齐微调要考虑的标准并不同, 这可能会在某种程度上损害 LLM 的通用能力, 即对齐税。

### 3.2.1 对齐的标准

- 有用性:** 以简洁且高效的方式帮助用户解决任务或回答问题。需要进一步阐明问题时, 应该有通过提出恰当的问题来获取额外信息的能力, 并有合适的敏感度、洞察力和审慎度 (from A general language assistant as a laboratory for alignment)。
- 诚实性:** 又称为正确性, 提供准确内容, 传达适当的不确定性很重要, 避免任何形式的欺骗或信息误传。LLM 了解其能力和知识水平 (知道自己不知道什么)。A general language assistant as a laboratory for alignment 认为, 与有用性和无害性相比, 诚实性是一个更客观的标准, 故诚实性对齐依赖的人力可能更少。
- 无害性:** 生成的语言不得是冒犯性或者歧视性的, 能检测到隐蔽的出于恶意目的的请求。当被诱导去执行危险行为 (如犯罪) 时, 应该礼貌拒绝。Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback提出, 某个行为是否有害及有害程度因个人和社会而异。

对齐的标准很主观, 难以直接作为 LLM 的优化目标。比较有前景的方法是Red teaming language models to reduce harms: Methods, scaling behaviors, and lessons learned和Red teaming language models with language models提出的红队攻防, 用对抗的方式手动或自动地探测 LLM, 使其生成有害输出, 再更新模型防止此类输出。

### 3.2.2 收集人类反馈

#### 3.2.2.1 选择标注人员

- 教育水平要求高:** Sparrow 要求本科学历的英国人, Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback中的高优任务有一半是美国硕士
- 意图一致性筛选:** InstructGPT 通过标注人员和研究人员意图一致性来选择标人员。研究者先自己标少量数据, 然后衡量自己和标注人员间标的一致性, 选择一致性最高的标注人员来进行后续标注。
- 选择优秀标注者:** Teaching language models to support answers with verified quotes中, 研究人员评估标注人员的表现, 选出如高一致性之类的一组优秀标注人员继续合作, Learning to summarize from human feedback发现, 在标注时提供详细的标注指令和实时的指导是有帮助的。

### 3.2.2.2 收集反馈

- 基于排序的方法:
  - 只选最佳候选: Fine-tuning language models from human preferences和Recursively summarizing books with human feedback在这种早期工作中, 标注人员用比较粗略的方式评估模型生成的结果, 如只选择最佳候选。一方面不同人意见不同, 另一方面这种方法忽略了没被选中的样本。
  - elo 评分系统: Improving alignment of dialogue agents via targeted human judgements和Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback提出了 elo 评分系统, 两两比较所有候选输出结果, 生成一个偏好排序。
- 基于问题的方法: 回答研究人员设计的特定问题, 这些问题覆盖不同的对齐标准以及其他对 LLM 的约束条件。例如 WebGPT 中, 标注人员要回答关于检索到的文档对回答给定输入是否有帮助的选择题。
- 基于规则的方法:
  - Sparrow 不仅选择标注人员挑选的最佳回复, 还设计一系列规则来测试模型生成的回复是否符合有用、正确、无害的标准, 让标注者对模型生成的回复违反规则的程度进行打分。
  - GPT-4 用一组基于 GPT-4 的 zero-shot 分类器作为基于规则的奖励模型, 自动确定模型生成的输出是否违反一组人类编写的规则。

### 3.2.3 RLHF

详见 RLHF 章节

## 3.3 高效微调

全量参数都微调成本很大, 有更高效的方法, 称为参数高效微调 (**parameter-efficient fine-tuning**)。

### 3.3.1 适配器微调 (adapter tuning)

Parameter-efficient transfer learning for NLP提出, 在 Transformer 中引入一个小型神经网络模块 (适配器), LLM-Adapters: An Adapter Family for Parameter-Efficient Fine-Tuning of Large Language Models也提出了瓶颈架构:

- 将原始特征压缩到较小维度 (然后进行非线性变换)
- 恢复到原始维度

一般是串行插入的方式, 集成到每个 **Transformer** 层里, 分别放到注意力层和前馈层之后。Towards a unified view of parameter-efficient transfer learning提出了并行适配器, 即与注意力层和前馈层并行。

微调时, 原参数不变, 仅更新适配器模块参数。

### 3.3.2 前缀微调 (prefix tuning)

Prefix-tuning: Optimizing continuous prompts for generation.

- 在每个 **Transformer** 层前添加一系列前缀, 即一组可训练的连续向量。前缀向量具有任务的特异性, 可以看作虚拟的 **token emb**。
- 重参数化技巧:
  - 学习一个将较小矩阵映射到前缀参数矩阵的 **MLP** 函数, 而不是直接优化前缀, 有助于稳定训练。
  - 优化后, 舍弃映射函数, 只保留派生的前缀向量以增强与特定任务相关的性能。
  - 由于只训练前缀参数, 故能实现参数高效的模型优化

P-tuning v2: Prompt tuning can be comparable to fine-tuning universally across scales and tasks提出了 p-tuning v2, 为了自然语言理解在 Transformer 中引入逐层提示向量, 还利用多任务学习来联合优化共享的提示。

### 3.3.3 提示微调 (prompt tuning)

在输入层加入可训练的提示向量，基于离散提示方法 (How can we know what language models know? 和 Autoprompt: Eliciting knowledge from language models with automatically generated prompts)，通过包含一组软提示 token 来扩充输入文本，再用扩充后的输入来解决特定的下游任务。将任务特定的提示 emb 与输入文本的 emb 相结合，输入模型中。

- GPT understands, too: 提出了 P-tuning，用自由形式来组合上下文、提示和目标 token，用双向 LSTM 学习软提示 token 的表示，适用于自然语言理解和生成的架构。
- The power of scale for parameter-efficient prompt tuning: 提示微调，直接在输入前加入前缀提示。训练时只有提示 emb 会根据特定任务进行监督学习。这种方法在输入层只包含少量可训练参数，故其效果高度依赖底层语言模型的能力。

### 3.3.4 低秩适配 (LoRA)

## 4 使用

### 4.1 上下文学习

#### 4.1.1 上下文学习形式

#### 4.1.2 示范设计

- 示范选择
  - 启发式方法:
  - 基于 LLM 的方法:
- 示范格式:
- 示范顺序:

##### 4.1.2.1 底层机制

- 预训练如何影响 ICL:
- LLM 如何实现 ICL:

### 4.2 思维链提示

- 小样本思维链
  - 思维链提示设计:
  - 增强的思维链策略:
- 零样本思维链

进一步讨论

- 思维链何时适用于 LLM:
- LLM 为何能进行思维链推理:
  - 思维链能力的来源:
  - 提示中组成部分的影响:

## 5 能力评测

### 5.1 基础评测

#### 5.1.1 语言生成

##### 5.1.1.1 语言建模

### **5.1.1.2 条件文本生成**

### **5.1.1.3 代码合成**

### **5.1.1.4 存在问题**

- 可控生成
- 专业化生成

## **5.1.2 知识利用**

### **5.1.2.1 闭卷问答**

### **5.1.2.2 开卷问答**

### **5.1.2.3 知识补全**

### **5.1.2.4 存在问题**

- 幻觉 (Hallucination)
- 知识实时性

## **5.1.3 复杂推理**

### **5.1.3.1 知识推理**

### **5.1.3.2 符号推理**

### **5.1.3.3 数学推理**

### **5.1.3.4 存在问题**

- 不一致性
- 数值计算

## **5.2 高级评估**

### **5.2.1 与人类对齐**

### **5.2.2 与外部环境互动**

### **5.2.3 工具使用**

### 5.3 公开基准

- MMLU:
- BIG-bench:
- HELM:

## 6 RLHF & instructGPT

OpenAI 魔改大模型，参数减少 100 倍！13 亿参数 InstructGPT 碾压 GPT-3


<https://openai.com/blog/deep-reinforcement-learning-from-human-preferences/>

Training language models to follow instructions with human feedback

<https://huggingface.co/blog/zh/rlhf>

- 预训练一个语言模型 (LM)；
- 聚合问答数据并训练一个奖励模型 (Reward Model, RM)，也叫偏好模型；
- 用强化学习 (RL) 方式微调 LM。


### 6.1 sft

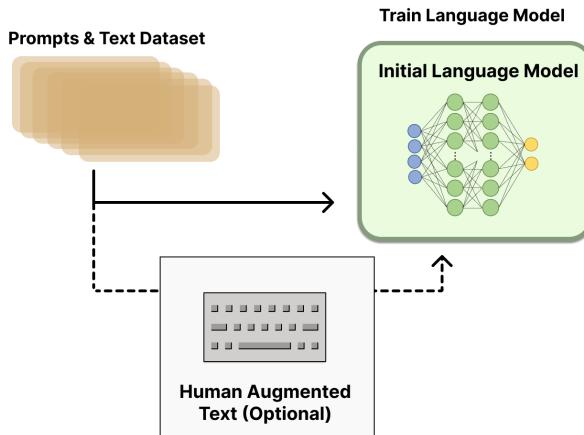

确保任务多样性的情况下，由标注人员编写 prompt 和一些生成式任务的期望输出。

- openai: instructGPT 使用小版本的 GPT-3，并对“更可取”(preferable) 的人工生成文本微调
- Anthropic: 1000w-520 亿参数的 transformer，并按“有用、诚实和无害”的标准在上下文线索上蒸馏原始 LM
- DeepMind: 在 [Teaching language models to support answers with verified quotes](#) 提出的 GopherCite 模型中，用的是 2800 亿的模型 Gopher([Scaling language models: Methods, analysis & insights from training gopher](#))

## 6.2 rm

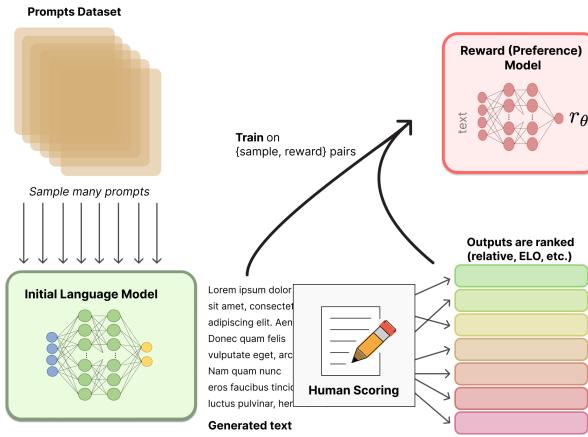


接收一系列文本并返回一个标量奖励，数值上对应人的偏好。我们可以用端到端的方式用 LM 建模，或者用模块化的系统建模（比如对输出进行排名，再将排名转换为奖励）。

- 模型选择：RM 可以是另一个经过微调的 LM，也可以是根据偏好数据从头开始训练的 LM。Anthropic 提出了一种特殊的预训练方式，即用偏好模型预训练 (Preference Model Pretraining, PMP) 来替换一般预训练后的微调过程，PMP 对样本的利用率更高。
- 训练文本：RM 的提示 - 生成对文本是从预定义数据集中采样生成的，并用初始的 LM 给这些提示生成文本。Anthropic 的数据主要是通过 Amazon Mechanical Turk 上的聊天工具生成的，并在 Hub 上可用，而 OpenAI 使用了用户提交给 GPT API 的 prompt。
- 训练奖励数值：人工对 LM 生成的回答进行排名。起初我们可能会认为应该直接对文本标注分数来训练 RM，但是由于标注者的价值观不同导致这些分数未经过校准并且充满噪音，通过排名可以比较多个模型各自的输出并构建更好的规范数据集，这些不同的排名结果将被归一化为用于训练的标量奖励值。

目前成功的 RLHF 使用了和要对齐的 LM 具有不同大小的 LM：

- OpenAI: 175B 的 LM 和 6B 的 RM
- Anthropic: 使用的 LM 和 RM 从 10B 到 52B 大小不等
- DeepMind: 使用了 70B 的 Chinchilla 模型分别作为 LM 和 RM

## 6.3 rl

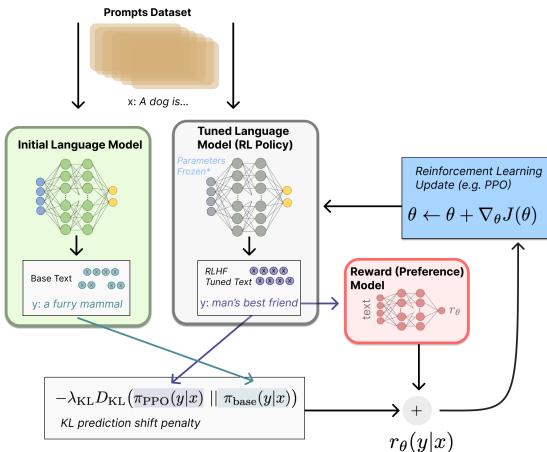

直接微调整个 10B~100B+ 参数的成本过高，参考低秩自适应LoRA和 DeepMind 的Sparrow LM。目前多个组织找到的可行方案是使用策略梯度强化学习 (Policy Gradient RL) 算法、近端策略优化 (Proximal Policy Optimization, PPO) 微调初始 LM 的部分或全部参数。

- 策略 (policy): 一个接受提示并返回一系列文本 (或文本的概率分布) 的 LM
- 行动空间 (action space): LM 的词表对应的所有词元 (一般在 50k 数量级)
- 观察空间 (observation space): 是可能的输入词元序列，也比较大 (词汇量  $\wedge$  输入标记的数量)
- 奖励函数: 偏好模型和策略转变约束 (Policy shift constraint) 的结合。

ppo 确定的奖励函数如下:

- 提示  $x$  输入初始 LM 和当前微调的 LM，分别得到输出文本  $y_1$  和  $y_2$
- 将来自当前策略的文本传给 RM 得到标量奖励  $r_\theta$
- 将两个模型的生成文本进行比较计算差异的惩罚项，一般是输出词分布间的 KL 散度的缩放，即  $r = r_\theta - \lambda r_{KL}$

惩罚项的好处: + 用于惩罚策略在每个训练 batch 中生成大幅偏离初始模型，以确保模型输出合理连贯的文本。+ 如果没有这一项，可能导致模型在优化中生成乱码文本，以愚弄奖励模型提供高奖励值。

根据 PPO，按当前 batch 的奖励进行优化。PPO 是置信域优化 (TRO, Trust Region Optimization) 算法，用梯度约束确保更新步骤不会破坏学习过程的稳定性。


DeepMind 对 Gopher 用了类似的奖励设置，但用的是 A2C 来优化梯度。

### 6.3.1 rl 流程概述

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/635757674>

Fine-Tuning Language Models from Human Preferences

Secrets of RLHF in Large Language Models Part I: PPO

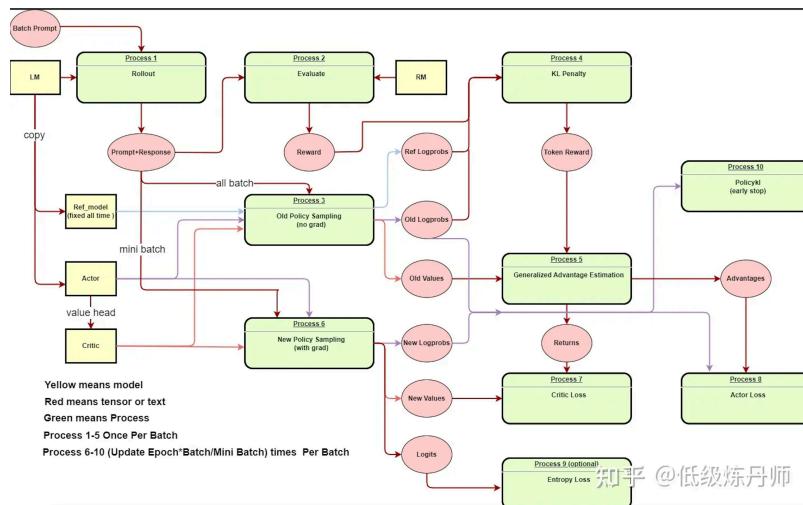

- Rollout and Evaluation: 从 prompt 库里抽样，使用语言模型生成 response，然后使用奖励模型 (Reward Model, RM) 给出奖励得分。这个得分反映了生成的 response 的质量，比如它是否符合人类的偏好，是否符合任务的要求等。
- Make experience: 收集了一系列的“经验”，即模型的行为和对应的奖励。这些经验包括了模型生成的 response 以及对应的奖励得分。这些经验将被用于下一步的优化过程。
- Optimization: 使用收集到的经验来更新模型的参数。具体来说，我们使用 PPO 算法来调整模型的参数，使得模型生成的 response 的奖励得分能够增加。PPO 算法的一个关键特性是它尝试保持模型的行为不会发生太大的改变，这有助于保证模型的稳定性。

官方代码 example

```
from tqdm import tqdm

for epoch, batch in tqdm(enumerate(ppo_trainer.dataloader)):
    query_tensors = batch["input_ids"]

    ##### Get response from SFTModel
    response_tensors = ppo_trainer.generate(query_tensors, **generation_kwargs)
```

```

batch["response"] = [tokenizer.decode(r.squeeze()) for r in response_tensors]

##### Compute reward score
texts = [q + r for q, r in zip(batch["query"], batch["response"])]
pipe_outputs = reward_model(texts)
rewards = [torch.tensor(output[1]["score"]) for output in pipe_outputs]

##### Run PPO step
stats = ppo_trainer.step(query_tensors, response_tensors, rewards)
ppo_trainer.log_stats(stats, batch, rewards)

##### Save model
ppo_trainer.save_model("my_ppo_model")

```

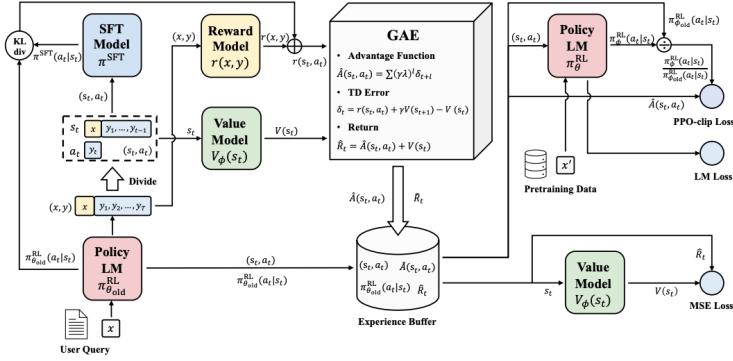



Figure 1: PPO workflow, depicting the sequential steps in the algorithm's execution. The process begins with sampling from the environment, followed by the application of GAE for improved advantage approximation. The diagram then illustrates the computation of various loss functions employed in PPO, signifying the iterative nature of the learning process and the policy updates derived from these losses.

- Rollout: 根据策略 (LM) 生成轨迹 (文本)。
  - 输入: Batch Prompt、LM
  - 输出: Prompt+Response
- Evaluate: 对生成的轨迹进行评估 (RM)。
  - 输入: Prompt+Response、RM
  - 输出: Reward
- Old Policy Sampling: 计算并存储旧策略的概率、价值等值,
  - 输入: Ref\_model、Actor、Critic、Prompt+Response
  - 输出: Ref Logprobs、Old Logprobs、Old Values
- KL Penalty: 计算当前策略和原始 LM 之间的 KL 散度, 用作对策略改变过快的惩罚项。
  - 输入: Ref Logprobs、Old Logprobs、Reward
  - 输出: Token Reward
- Generalized Advantage Estimation (GAE): 基于 old value(shape 是 (batch\_size, response\_length)) 和 reward 估计优势函数 A, 它结合了所有可能的 n-step 进行 advantage 估计
  - 输入: Token Reward、Old Values
  - 输出: Advantages、Returns
- New Policy Sampling:
  - 输入 ref\_model、actor、critic, 从新的策略中采样概率等信息,
  - 输出 new logprobs、new values 和 logits, 供 actor loss、critic loss 以及 entropy loss 用。
- Critic Loss: Critic 的目标是估计状态的价值函数, Critic loss 就是价值函数预测值和实际回报之间的差距。
  - 输入: New Values、Returns
  - 输出: critic 梯度更新
- Actor Loss: Actor 的目标是优化策略, Actor loss 就是基于优势函数的策略梯度。

- 输入: Old Logprobs, New Logprobs、Advantages
- 输出: actor 梯度更新
- Entropy Loss: 为了增加探索性, 通常会添加一个基于策略熵的正则项, 它鼓励策略保持多样性。
  - 输入: Logits
  - 输出: entropy loss
- Policykl: 这是对策略迭代过程的一个度量, 它度量新策略和旧策略之间的差距。
  - 输入: Old Logprobs、New Logprobs
  - 输出: 是否 early stop

在 PPO 中, 策略优化的过程涉及到两个策略: 一个是“旧的”策略, 这是我们在开始每次优化迭代时使用的策略, 另一个是“新的”策略, 这是我们在优化过程中不断更新的策略。

自己整理重画的

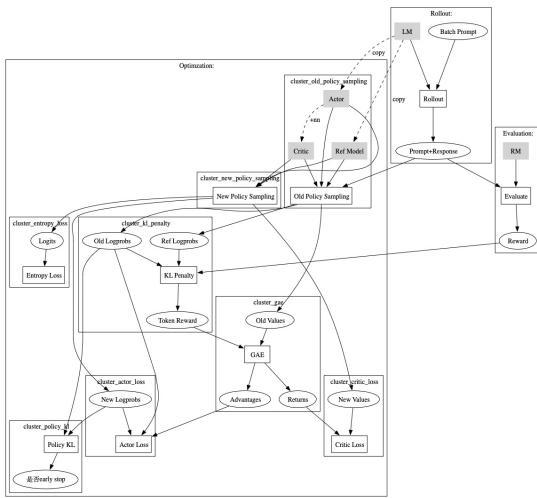

### 6.3.2 几个重要的 loss

#### 6.3.2.1 actor & actor loss

Actor 是策略, 它决定文本会被怎么样生成, 是从策略网络拷贝来的模拟整个智能体在环境中行动的网络。

优势函数表示在给定的状态下采取某个行动比遵循当前策略的期望回报要好多少。

Actor Loss 如下, 用重要性采样比较在旧策略和新策略下行动的概率 (Old Logprobs, New Logprobs), 然后将这个比值 (也就是 Importance Sampling 的权重) 与优势函数 Advantages 相乘, 得到了对 Actor Loss 的一个估计。

$$L = \pi_{new}/\pi_{old} * A$$

```
# 计算新旧策略下概率的比值
ratio = torch.exp(logprobs - old_logprobs)

# 计算未截断的策略梯度损失
pg_losses = -advantages * ratio

# 计算截断的策略梯度损失
pg_losses2 = -advantages * torch.clamp(ratio, 1.0 - self.config.cliprange,
                                         1.0 + self.config.cliprange)

# 选择两者中较大的作为最终的策略梯度损失
pg_loss = masked_mean(torch.max(pg_losses, pg_losses2), mask)
```

```
# 计算因为截断导致策略梯度损失改变的比例
pg_clipfrac = masked_mean(torch.gt(pg_losses2, pg_losses).double(), mask)
```

### 6.3.2.2 critic & critic loss

critic 是专门用来预测 actor 轨迹每一步价值的网络，actor 上加几个线性层能够给每个 token 预测一个值。任务是估计状态的价值函数，也就是预测从当前状态开始，通过遵循某个策略，期望能得到的总回报。

Critic Loss 是最小化它的预测价值与实际回报之间的差距，常用 mse

通过最小化 Critic Loss，Critic 的预测能力会逐渐提升。因为 Critic 的预测结果会被用来估计每个行动的优势 (Advantage)，这个优势值又会被用来计算策略的更新 (Actor Loss)。

```
# 将价值函数的预测值裁剪到一个范围内
vpredclipped = clip_by_value(
    vpreds, values - self.config.cliprange_value, values + self.config.cliprange_value
)

# 计算裁剪前和裁剪后的价值函数损失
vf_losses1 = (vpreds - returns) ** 2
vf_losses2 = (vpredclipped - returns) ** 2

# 最终的价值函数损失是裁剪前和裁剪后损失的最大值的平均值的一半
vf_loss = 0.5 * masked_mean(torch.max(vf_losses1, vf_losses2), mask)

# 计算裁剪操作实际发生的频率
vf_clipfrac = masked_mean(torch.gt(vf_losses2, vf_losses1).double(), mask)
```

### 6.3.2.3 KL Penalty

用于保证经过强化学习后的模型（新策略 actor）不会过于偏离原始预训练模型（ref model）。

```
# 初始化两个列表来分别存储奖励和非得分奖励
rewards, non_score_rewards = [], []

# 使用 zip 函数并行遍历输入的得分、对数概率、参考模型的对数概率以及 mask
for score, logprob, ref_logprob, mask in zip(scores, logprobs,
                                              ref_logprobs, masks):
    # 计算 KL 散度，即模型的对数概率与参考模型的对数概率之间的差值
    kl = logprob - ref_logprob

    # 计算非得分奖励，即 KL 散度乘以 KL 控制器值的负值
    non_score_reward = -self.kl_ctl.value * kl
    non_score_rewards.append(non_score_reward)

    # 复制非得分奖励为新的奖励
    reward = non_score_reward.clone()

    # 找到 mask 中最后一个非零元素的索引，这表示输入序列的实际长度
    last_non_masked_index = mask.nonzero()[-1]

    # 对于最后一个非 mask 部分的 token，其奖励是偏好模型的得分加上 KL 散度
    reward[last_non_masked_index] += score

    # 将计算的奖励添加到奖励列表中
    rewards.append(reward)
```

```
# 返回包含所有奖励的张量以及包含所有非得分奖励的张量
return torch.stack(rewards), torch.stack(non_score_rewards)
```

#### 6.3.2.4 GAE

GAE 是一种多步优势估计方法。它通过引入一个权衡参数  $\lambda$ ，在单步 TD 误差和多步 TD 误差之间进行权衡，从而减小估计的方差，提高学习的稳定性。其中  $\sigma_{t+l}$  是时间步  $t + l$  的 TD 误差。

$$A_t = \sum_{l=0}^{k-1} (\lambda\eta)^l \sigma_{t+l}$$

$$\sigma_{t+l} = r_{t+l+1} + \eta V(s_{t+l+1}) - V(s_{t+l})$$

```
# 从后往前遍历整个生成的序列
for t in reversed(range(gen_len)):
    # 计算下一个状态的价值，如果当前状态已经是最后一个状态，则下一个状态的价值为 0
    nextvalues = values[:, t + 1] if t < gen_len - 1 else 0.0

    # 计算 delta，它是奖励加上衰减后的下一个状态的价值，然后减去当前状态的价值
    delta = rewards[:, t] + self.config.gamma * nextvalues - values[:, t]

    # 使用 delta 更新 lastgaelam，这是 GAE 公式的一部分
    lastgaelam = delta + self.config.gamma * self.config.lam * lastgaelam

    # 将计算的优势值添加到优势值列表中
    advantages_reversed.append(lastgaelam)

# 将优势值列表反向并转换为张量
advantages = torch.stack(advantages_reversed[::-1]).transpose(0, 1)

# 计算回报值，它是优势值加上状态值
returns = advantages + values
```

#### 6.3.2.5 entropy loss

一个策略的熵越大，意味着这个策略选择各个动作的概率更加“平均”。在 actor 的 loss 里加熵，使得策略的熵尽可能大，从而有更多机会探索可能带来更好奖励的文本轨迹。

```
entropy = -torch.sum(logits * torch.log(logits + 1e-9), dim=-1).mean()
```

新实现：

```
pd = torch.nn.functional.softmax(logits, dim=-1)
entropy = torch.logsumexp(logits, axis=-1) - torch.sum(pd * logits, axis=-1)
```

#### 6.3.2.6 Policy kl

在 PPO 中，KL 散度被用作一种约束，以确保在优化过程中新策略不会偏离旧策略太远。这是为了防止过度优化，因为过度优化可能会导致策略性能的大幅下降。

我们希望在优化目标函数的同时，满足以下的 KL 散度约束：

$$KL[\pi_{\theta_{old}}(\cdot|s_t), \pi_{\theta}(\cdot|s_t)] \leq \delta$$

在代码中，每个 mini batch 都会进行 early stop 的判定，如果计算出的  $KL$  散度大于  $\delta$ ，那么就会停止这一轮的优化，以保证新策略不会偏离旧策略太远。

```
# 计算旧策略和新策略之间的 KL 散度
policykl = masked_mean(old_logprobs - logprobs, mask)
# old_logprobs 是旧策略下行为的概率的对数, logprobs 是新策略下的对数概率
# masked_mean 函数计算差异 (old_logprobs - logprobs) 的平均值,
# 但只考虑 mask 中对应元素为 True 的元素

# 检查计算出的 KL 散度 (policykl) 是否大于目标 KL 散度 (self.config.target_kl) 的 1.5 倍
if policykl > 1.5 * self.config.target_kl:
    self.optimizer.zero_grad()
    # 如果实际的 KL 散度超过了目标的 1.5 倍, 那么策略改变过多, 这步的梯度也不更新了。
    early_stop = True
    # 并设置 early_stop 标志为 True, 表示应提前停止优化, 以防止策略从旧策略进一步偏离
```

### 6.3.3 两个采样

#### 6.3.3.1 Old Policy Sampling (无 bp)

是 make experience 的过程，计算并存储旧策略的概率、价值等值，来为后面更新的过程服务。

- Old Logprobs：从“旧的”策略 [即在这个 batch 数据中初始的 LM (initial actor) ] 中计算每个 token 在旧的策略下的概率 Old Logprobs。
- Old Values：旧策略中每个时间步（每个 token 的预测结果）的价值，这个值由 critic 网络进行预测，critic 网络就是需要这个值的原因是 advantage 的计算依赖于 Old Values。
- Ref Logprobs：最原始的 LM 对于每个时间步的概率预测，一般就是固定不变的 gpt3，计算这个值的目的是限制 actor 的更新，防止其偏离原始 gpt3 太远，他的实现下一个步骤中。

```
all_logprobs, _, values, masks = self.batched_forward_pass(self.model, queries,
    responses, model_inputs)
ref_logprobs, _, _, _ = self.batched_forward_pass(self.ref_model, queries,
    responses, model_inputs)
```

#### 6.3.3.2 New Policy Sampling (有 bp)

在新的策略（更新后的 actor）下对轨迹（文本）计算概率的过程，计算 Actor Loss，即策略梯度的损失。

Old Logprobs 是一次性一个 batch 的数据计算的，这是因为在每一个 batch 中旧策略都是不变的；而 New Logprobs 是一个 mini batch 计算一次，这是因为新策略每个 mini batch 变一次。

### 6.3.4 开源 rlhf 库

#### 6.3.4.1 openai 的 lm-human-preferences(gpt2 的 finetune)

<https://github.com/openai/lm-human-preferences>

#### 6.3.4.2 huggingface 的 TRL

<https://github.com/huggingface/trl>

#### 6.3.4.3 CarperAI 的 trlx

<https://github.com/CarperAI/trlx>

#### 6.3.4.4 allenai 的 RL4LMs

<https://github.com/allenai/RL4LMs>

## 7 Llama

LLMA: Open and Efficient Foundation Language Models

参考代码: [https://github.com/huggingface/transformers/blob/main/src/transformers/models/llama/modeling\\_llama.py](https://github.com/huggingface/transformers/blob/main/src/transformers/models/llama/modeling_llama.py)

之前的工作考虑的是在训练预算有限的前提下, 如何提升模型性能 (2022 年 deepmind 的 Training Compute-Optimal Large Language Models 的 Chinchilla), llama 考虑在预测时的预算。例如 chinchilla 是一个 10b 的模型在 200b 的 token 上训练, 但其实一个 7b 的模型当用了 1T 的 token 后, 性能仍在提升。LLama-13b 比 gpt3 在大多数 benchmark 上好, 但 size 只有 1/10, 在一个 GPU 上就能跑。

llama 只用公开数据训练, 而 Chinchilla、PaLM、GPT-3 都有自己的未公开数据集。其他的 OPT、GPT-NeoX、BLOOM、GLM 虽然也只用公开数据集, 但打不过 PaLM-62B 或者 Chinchilla

### 7.1 预训练数据

- English CommonCrawl(67%): 使用 CCNet pipeline, 去重、用 fasttext 把非英文的页面删了, 用 n-gram 把低质内容删了。此外, 还训了一个线性模型, 对页面进行分类: 作为维基百科的引用 vs 随机采样的页面, 最后把不属于引用这个类别的页面删了
- C4(15%): 与 CCNet 类似, 主要区别在质量过滤是基于启发式的规则, 如标点符号的存在, 或者词数和句子数
- github(4.5%): 使用 Google BigQuery 里的公开 github 数据集, 只用 Apache、BSD 和 MIT 证书的。低质判断是启发式规则, 如字母数字占比、行的长度等, 用正则删掉 head 等样式, 最终以文件粒度进行去重。
- wikipedia(4.5%): 2022 年 6-8 月的数据, 包括 20 种语言
- Gutenberg and Books3(4.5%): 两个书籍数据集, 对有 90% 以上内容重复的书籍做去重。
- Arxiv(2.5%): 拿原始的 tex 文件, 删掉 first section 之前的东西, 还有一些注释、宏
- Stack Exchange(2%): 高质量的问答网站, 按答案的分数排序

| Dataset       | Sampling prop. | Epochs | Disk size |
|---------------|----------------|--------|-----------|
| CommonCrawl   | 67.0%          | 1.10   | 3.3 TB    |
| C4            | 15.0%          | 1.06   | 783 GB    |
| Github        | 4.5%           | 0.64   | 328 GB    |
| Wikipedia     | 4.5%           | 2.45   | 83 GB     |
| Books         | 4.5%           | 2.23   | 85 GB     |
| ArXiv         | 2.5%           | 1.06   | 92 GB     |
| StackExchange | 2.0%           | 1.03   | 78 GB     |


tokenizer: BPE, 使用 sentencepiece 的实现。将所有 numbers 切成单个数字, 回退到字节去处理未知的 utf8 字符 (fallback to bytes to decompose unknown UTF-8 characters)

总共有 1.4T 的 token, 对大部分训练数据, 每个 token 在训练时只用了一次, 除了维基和 book 大概用了两次。

附: gpt4 说: 当我们说“一个 token 只训练一次”, 我们其实是在说在一个 epoch (一个完整遍历训练集的过程) 中, 我们只遍历一次完整的数据集。如果一个特定的 token 在数据集中出现多次, 那么在一个 epoch 中, 这个 token 就会被用来训练模型多次。

| params | dimension | n heads | n layers | learning rate | batch size | n tokens |
|--------|-----------|---------|----------|---------------|------------|----------|
| 6.7B   | 4096      | 32      | 32       | $3.0e^{-4}$   | 4M         | 1.0T     |
| 13.0B  | 5120      | 40      | 40       | $3.0e^{-4}$   | 4M         | 1.0T     |
| 32.5B  | 6656      | 52      | 60       | $1.5e^{-4}$   | 4M         | 1.4T     |
| 65.2B  | 8192      | 64      | 80       | $1.5e^{-4}$   | 4M         | 1.4T     |

Table 2: Model sizes, architectures, and optimization hyper-parameters.

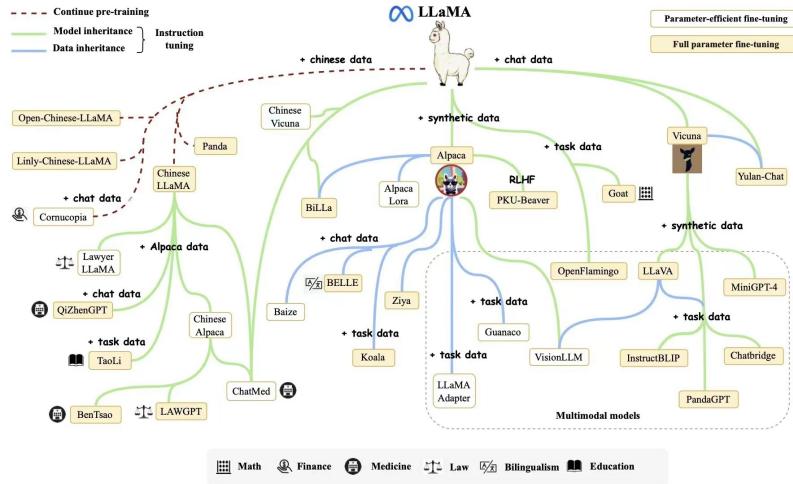

## 7.2 网络结构

- pre-normalization(gpt3): 提升训练稳定性, 对每个子层的输入做 norm, 而非输出。此外, 使用的是 RMSNorm 函数 (Root mean square layer normalization)
- SwiGLU 激活函数 (PaLM): Glu variants improve trans- former, 把 PaLM 里的  $4d$  改了  $2/34d$
- Rotary embeddings(GPTNeo): 删掉原来的绝对位置编码, 加上 rotary positional embedding(RoPE), 网络的每一层都加, 参考Roformer: Enhanced transformer with rotary position embedding

优化器: AdamW, cosine 学习率 schedule, 最终学习率是最大学习率的 10%。0.1 的 weight decay 和 1.0 的 gradient clipping, 使用 2000steps 的 warmup

## 7.3 训练加速


- 对 causal multi-head attention 加速: 实现在<http://github.com/facebookresearch/xformers>中, 降低内存使用和运行时间, 参考self-attention does not need  $o(n^2)$  memory, 以及Flashattention: Fast and memory-efficient exact attention with io-awareness。思想是
  - 不存储 attention weights
  - 不计算被 mask 的 key/query 得分
- 减少 XXX:

## 7.4 衍生: Alpaca

### Alpaca: A Strong, Replicable Instruction-Following Model

在 LLaMA 模型的基础上的一个著名的项目是 Stanford 的羊驼 (Alpaca) 模型, 有 70 亿 (7b) 参数, 没有使用 **RLHF**, 而是使用监督学习的方法。其数据集是通过查询基于 GPT-3 的 text-davinci-003 模型的结果, 得到的 52k 的指令-输出对 (instruction-output pairs)。因

此，Alpaca 本质上使用的是弱监督（weakly supervised）或以知识蒸馏（knowledge-distillation-flavored）为主的微调。可以理解为是『用 LLM 来训练 LLM』，或者称之为『用 AI 来训练 AI』。

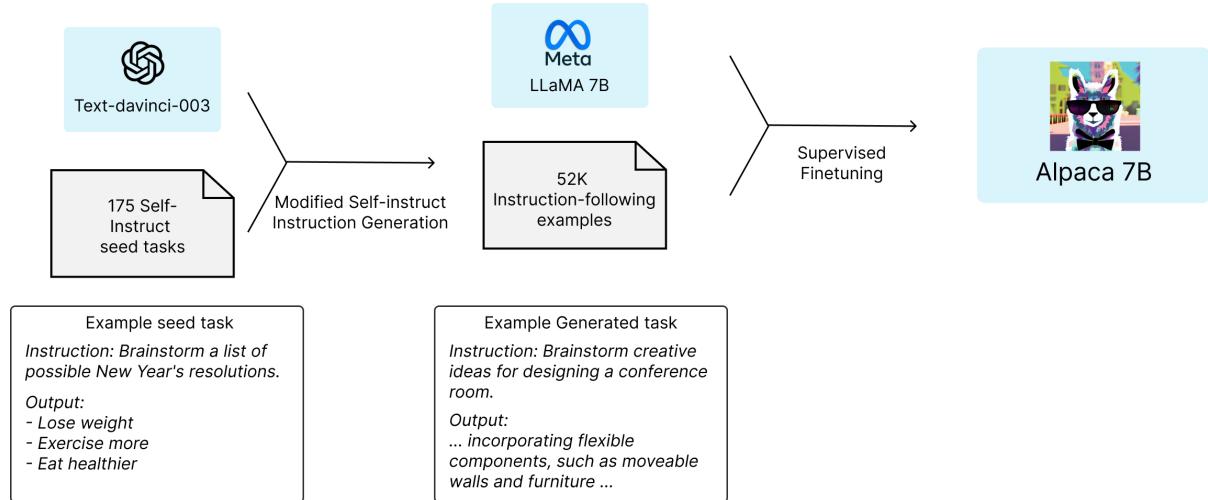

## 8 llama2

Llama 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/636784644>

## 9 几篇需要再看下的论文

Scaling instruction-finetuned language models 引用数 800+

How can we know what language models know? 引用数 800+

## 10 Anthropic的一些工作

Training a Helpful and Harmless Assistant with Reinforcement Learning from Human Feedback

Studying Large Language Model Generalization with Influence Functions

Measuring Faithfulness in Chain-of-Thought Reasoning

## 11 ChatGLM

ACL22 GLM: General Language Model Pretraining with Autoregressive Blank Infilling

iclr23 GLM-130B: An Open Bilingual Pre-trained Model

## 12 PALM-E

【IEEE Fellow 何晓东 & 邓力】多模态智能论文综述：表示学习，信息融合与应用，259 篇文献带你了解 AI 热点技

Multimodal Intelligence: Representation Learning, Information Fusion, and Applications

BERT 在多模态领域中的应用

CV 领域：VisualBert, Unicoder-VL, VL-Bert, ViLBERT, LXMERT。

CLIP

PaLM-E: An Embodied Multimodal Language Model

## 13 pathways

Pathways: Asynchronous Distributed Dataflow for ML

下载了, [pdf](#)

这个回答分析得不错 <https://www.zhihu.com/question/524596983/answer/2420225275>

### 13.1 Google 的大规模稀疏模型设计

DESIGNING EFFECTIVE SPARSE EXPERT MODELS

代码: [https://github.com/tensorflow/mesh/blob/master/mesh\\_tensorflow/transformer/moe.py](https://github.com/tensorflow/mesh/blob/master/mesh_tensorflow/transformer/moe.py)

## 14 megatron-lm

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/646406772>

## 15 deepspeed

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/343570325>

## 16 ray-lm

<https://github.com/ray-project/ray/releases/tag/ray-2.4.0>

## 17 medusa-lm

decoder 的并行化: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/368592551>

<https://sites.google.com/view/medusa-lm>

用了 tree-attention

## 18 大模型的一些现象


### 18.1 重复生成

<https://www.zhihu.com/question/616130636>

<https://mp.weixin.qq.com/s/cSwWapqFhxu9zafzPUeVEw>

## 19 stable diffusion

High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models

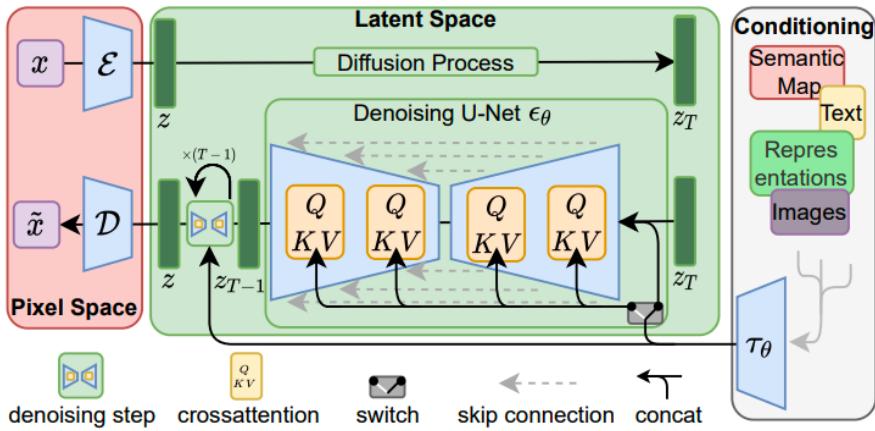

输入图像，经过编码器得到  $z$ ,  $z$  通过前向扩散不断加噪声得到  $z_T$  (正向扩散)

输入条件，经过条件编码器 (原文是 BERT, 到了 DALL-E2 就改成 CLIP 了) 得到  $\tau_\theta$

$z_T$  在  $\tau_\theta$  的指导下不断去噪 (反向扩散)，得到新的  $z$ ，再通过解码器得到最终生成的图像

## 20 LLM+ 推荐

### 20.1 综述

<https://github.com/nancheng58/Awesome-LLM4RS-Papers>

### 20.2 P5

Recommendation as Language Processing (RLP):A Unified Pretrain, Personalized Prompt & Predict Paradigm (P5)

### 20.3 llm vs ID

推荐系统范式之争，LLM vs. ID?

## 21 其他

### 21.1 公开资源

#### 21.1.1 模型

### 21.2 RETRO Transformer

参数量仅为 4%，性能媲美 GPT-3：开发者图解 DeepMind 的 RETRO

<http://jalammar.github.io/illustrated-retrieval-transformer/>

Improving language models by retrieving from trillions of tokens

### 21.3 WebGPT

WebGPT: Browser-assisted question-answering with human feedback

<https://openai.com/blog/webgpt/>

## 21.4 llm 应用合辑

- ChatGPT 聚合站: <https://hokex.com>
- 游戏生成站: <https://latitude.io/>
- 家庭作业辅助站: <https://ontimeai.com/>
- 文字转语音站: <https://www.resemble.ai/>
- 艺术作画站: <https://starryai.com/>
- logo 制作站: <https://www.logoai.com/>
- ai 写工作站: <https://www.getconch.ai/>
- 音乐制作站: <https://soundraw.io/>
- 声音模拟站: <https://fakeyou.com/>
- 一句话生成一段视频: <https://runwayml.com/>
- 文字转语音: <https://murf.ai/>

## 21.5 nanogpt

简化版的 gpt, tiktoken: gpt2 中使用的开源分词工具, 比 huggingface 的 tokenizer 快得多

```
import tiktoken
enc = tiktoken.get_encoding("gpt2")

# 字节对编码过程, 我的输出是 [31373, 995]
encoding_res = enc.encode("hello world")
print(encoding_res)

# 字节对解码过程, 解码结果: hello world
raw_text = enc.decode(encoding_res)
print(raw_text)
```

## 21.6 达摩院大模型技术交流

<https://developer.aliyun.com/live/248332>

ppt: [链接](#) 密码: 5yyf