

Übungen zu Softwareentwicklung III, Funktionale Programmierung

Blatt 3, Woche 4

Leonie Dreschler-Fischer

WS 2019/2020

Ausgabe: Freitag, 01.11.2019

Bearbeitung im Tutorium: Am Mittwoch, 13.11.2019

Ziel: Listen und Strings: Die Aufgaben auf diesem Zettel dienen dazu, sich mit den Datenstrukturen von Racket vertraut zu machen. Insbesondere üben Sie die Suche in Assoziationslisten. Außerdem üben Sie die Verwendung von Rekursion, um iterative Schleifen zu programmieren.

Vorstellung in den Übungen und Abnahme: Am Mittwoch, 20.11.2019

Bearbeitungsdauer: Die Bearbeitung sollte insgesamt nicht länger als 3 1/2 Stunden dauern.

1 Die internationale Buchstabiertafel

(Bearbeitungszeit 2 Std.)

Im Seefunk wird die internationale Buchstabiertafel verwendet, wenn Wörter buchstabiert werden müssen. Dabei wird jeder Buchstabe auf einen gut unterscheidbaren Schlüssel abgebildet, nach dem folgenden Schema:

Buchstabe	Schlüssel	Buchstabe	Schlüssel
A	Alfa	T	Tango
B	Bravo	U	Uniform
C	Charlie	V	Viktor
D	Delta	W	Whiskey
E	Echo	X	X-ray
F	Foxtrott	Y	Yankee
G	Golf	Z	Zulu
H	Hotel	0	Nadazero
I	India	1	Unaone
J	Juliett	2	Bissotwo
K	Kilo	3	Terrathree
L	Lima	4	Kartefour
M	Mike	5	Pantafive
N	November	6	Soxisix
O	Oscar	7	Setteseven
P	Papa	8	Oktoeight
Q	Quebec	9	Novenine
R	Romeo	,	Decimal
S	Sierra	.	Stop

Peter Panik lernt gerade für die Prüfung zu einem Seesprechfunkzeugnis und hat Schwierigkeiten beim Buchstabieren. Helfen Sie ihm, indem Sie geeignete Racket-Funktionen definieren, die das Üben erleichtern und einen als String gegebenen Text nach der Buchstabiertafel buchstabieren.

1. Eine Datenstruktur für die internationale Buchstabiertafel: 4 Pnkt.
Entwerfen und implementieren Sie eine Datenstruktur, in der Sie die Zuordnung der Buchstaben zu ihren Buchstabierschlüsseln speichern können. Erklären und begründen Sie Ihren Entwurf.
2. Eine Codierungsfunktion: Entwerfen und implementieren Sie eine Funktion, die einen Buchstaben (Typ char) mittels der Buchstabiertafel auf seinen Schlüssel abbildet. Nehmen Sie der Einfachheit halber an, dass der Text nur Großbuchstaben enthält. 4 Pnkt.
3. Zusatzaufgabe:
Definieren sie eine Funktion, die einen Buchstaben als Eingabe erhält. Kleinbuchstaben werden durch diese Funktion auf die entsprechenden Großbuchstaben abgebildet, alle anderen Zeichen auf sich selbst. 5 Zusatz-pnkt.
4. Buchstabieren eines Textes: Definieren Sie eine *rekursive* Funktion, 8 Pnkt.

- die einen Text in Form eines Strings als Eingabe erhält
- und diesen String Zeichen für Zeichen auf eine Liste oder einen String der Buchstabierschlüssel abbildet.


Ein Tip: Hier ist die Funktion `string->list` nützlich, die eine Zeichenkette in die Liste aller Zeichen wandelt:

```
(string->list "Racket")  →  '(#\R #\a #\c #\k #\e #\t)
```

2 Die internationale Flaggenalfabet

(Bearbeitungszeit 1 1/2 Std.)

Wenn keine Funkverbindung zwischen den Schiffen möglich ist, aber Sichtkontakt besteht, kann auch mit Signalflaggen kommuniziert werden. Dabei wird jedem Buchstaben und jeder Ziffer eine Flagge zugeordnet.

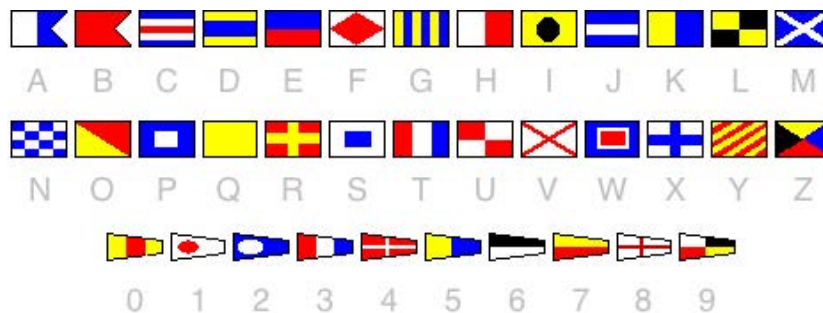







Laden Sie sich entweder das Flaggenmodul von Stine herunter und kopieren es in das Verzeichnis, in dem sich auch Ihr Programm befindet. Dann laden Sie das Flaggenmodul mit

```
(require flaggen-module)
```

Oder kopieren Sie es nach *Racket-Pfad*/collects/se3-bib/flaggen-module.rkt. Nun können Sie es mit (**require** se3-bib/flaggen-module) einbinden."

Im Flaggenmodul sind kleine Bilder der Flaggen als Variable vordefiniert: das Symbol „A“ bezeichnet die Flagge „A“ usw. und „Z0“... „Z9“ die Ziffern „0“ bis „9“. Jetzt können Sie Listen von Flaggen bilden:

```
> (list R A C K E T)  →  (list      
```

1. **Eine Datenstruktur für das Flaggenalfabet:** Entwerfen und implementieren Sie eine Datenstruktur, in der Sie die Zuordnung der Buchstaben zu ihren Flaggen speichern können. Erklären und begründen Sie Ihren Entwurf. 3 Pnkt.

2. **Eine Codierungsfunktion:** Entwerfen und implementieren Sie eine 3 Pnkt.
Funktion, die einen Buchstaben (Typ char) mittels der Flaggentafel auf
das Bild der Flagge abbildet. Nehmen Sie der Einfachheit halber an,
dass der Text nur Großbuchstaben enthält.
3. **Buchstabieren eines Textes:** Definieren Sie eine *rekursive* Funk- 8 Pnkt.
tion,
- die einen Text in Form eines Strings als Eingabe erhält
 - und diesen String Zeichen für Zeichen auf eine Liste der Flaggen-
bilder abbildet.

Erreichbare Punkte: 30

Erreichbare Zusatzunkte: 5