


Data Pipeline Monitoring

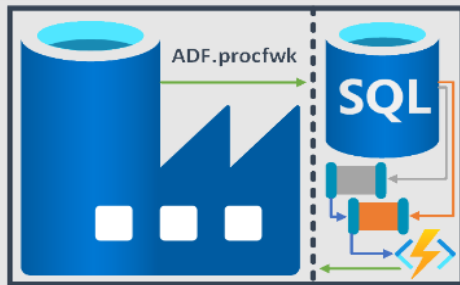


Executions Overview

Enabled Stages	Enabled Pipelines	Executions Completed	Last Execution Duration	Average Pipeline Duration
4	11	1	11 Minutes	6.91 Minutes

Last Execution Runs


● Wall Clock Duration (Min) ● Total Duration (Min)

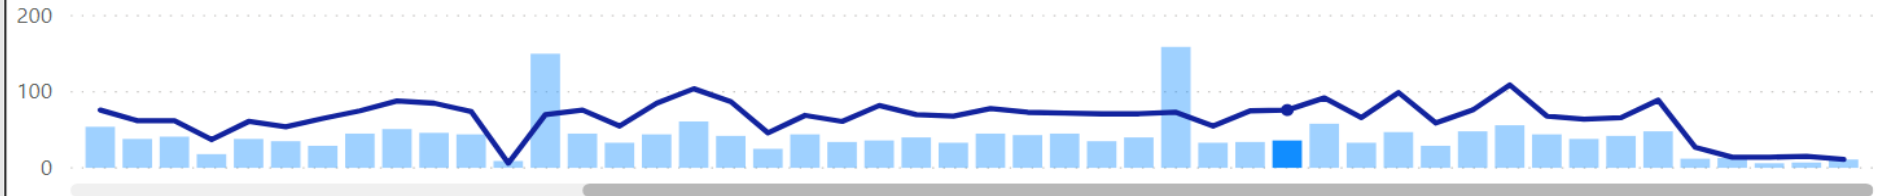

Execution Dates

18/04/2020

24/04/2020



Data Factory's

☐ FrameworkFactory

Stages & Pipelines

☐ Select all

☒ Extract

☐ Wait 1

☐ Wait 2

☐ Wait 3

☐ Wait 4

☒ Transform

☐ Wait 5

☐ Intentional Error

☐ Wait 6

☐ Wait 7

☒ Load


☐ Wait 8

☐ Wait 9


☒ Serve

☐ Wait 10


Average Duration by Pipeline

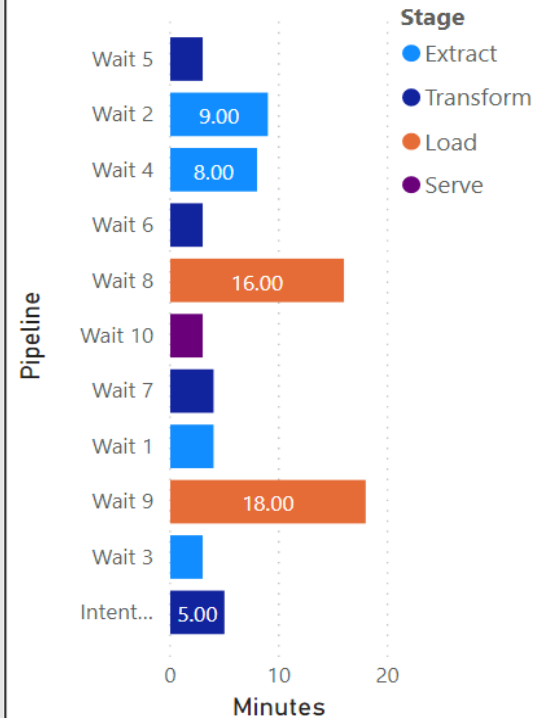


Average Duration by Stage



Longest Duration by Stage



Worker Parallelism Over Time

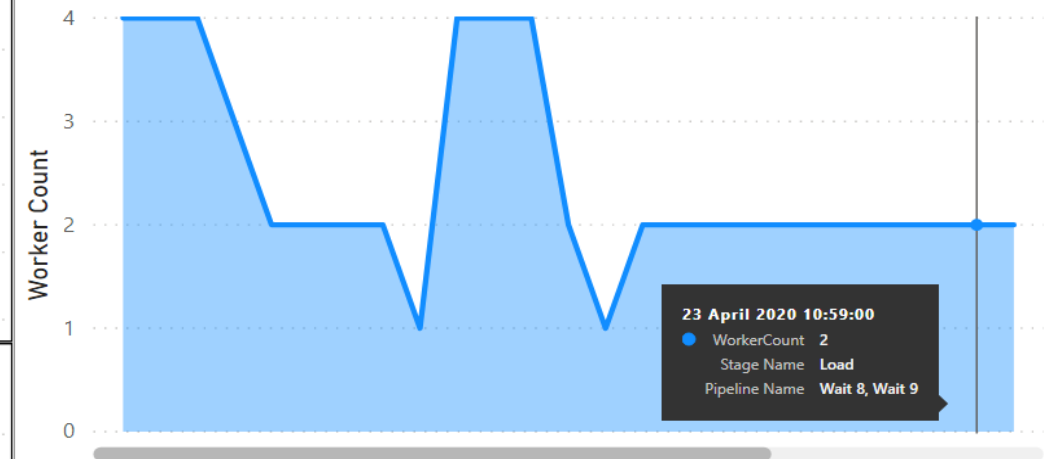

Current Running Properties

Name	Value
OverrideRestart	0
PipelineStatusCheckDuration	30
SubscriptionId	[REDACTED]
TenantId	[REDACTED]

Na vandaag...

Weet/ken je...

Kan je...

Waarvoor Power BI
gebruikt wordt

Data met de juiste datatypen
inladen en verbinden in
Power BI

Hoe je ongestructureerde
logdata tóch leesbaar maakt
voor Power BI

Logdata op de juiste manier
inladen en via “Gegevens
transformeren” de juiste
substrings extraheren

Hoe je je pijplijn-logs kan
visualiseren in Power BI

Op verschillende manieren
pijplijn-logs visualiseren

Wat een datamodel is in
Power BI en hoe je daaruit
visualisatie-opties kan
afleiden

De kwaliteit van je Power-
BI-datamodel controleren
aan de hand van je
Sterschema

HC + WC




Power BI

Funcities

- Data verzamelen en “schoonmaken” uit meerdere bronnen
- Data interactief visualiseren.
- Menselijke samenwerking faciliteren bij bovengenoemde functies

Versies

- Power BI Desktop: voor het bouwen van dashboards.
- Power BI Service: voor het publiceren van dashboards naar cloudomgevingen.
- Power BI Mobile: app voor mobiele apparaten, zoals smartphones & tablets

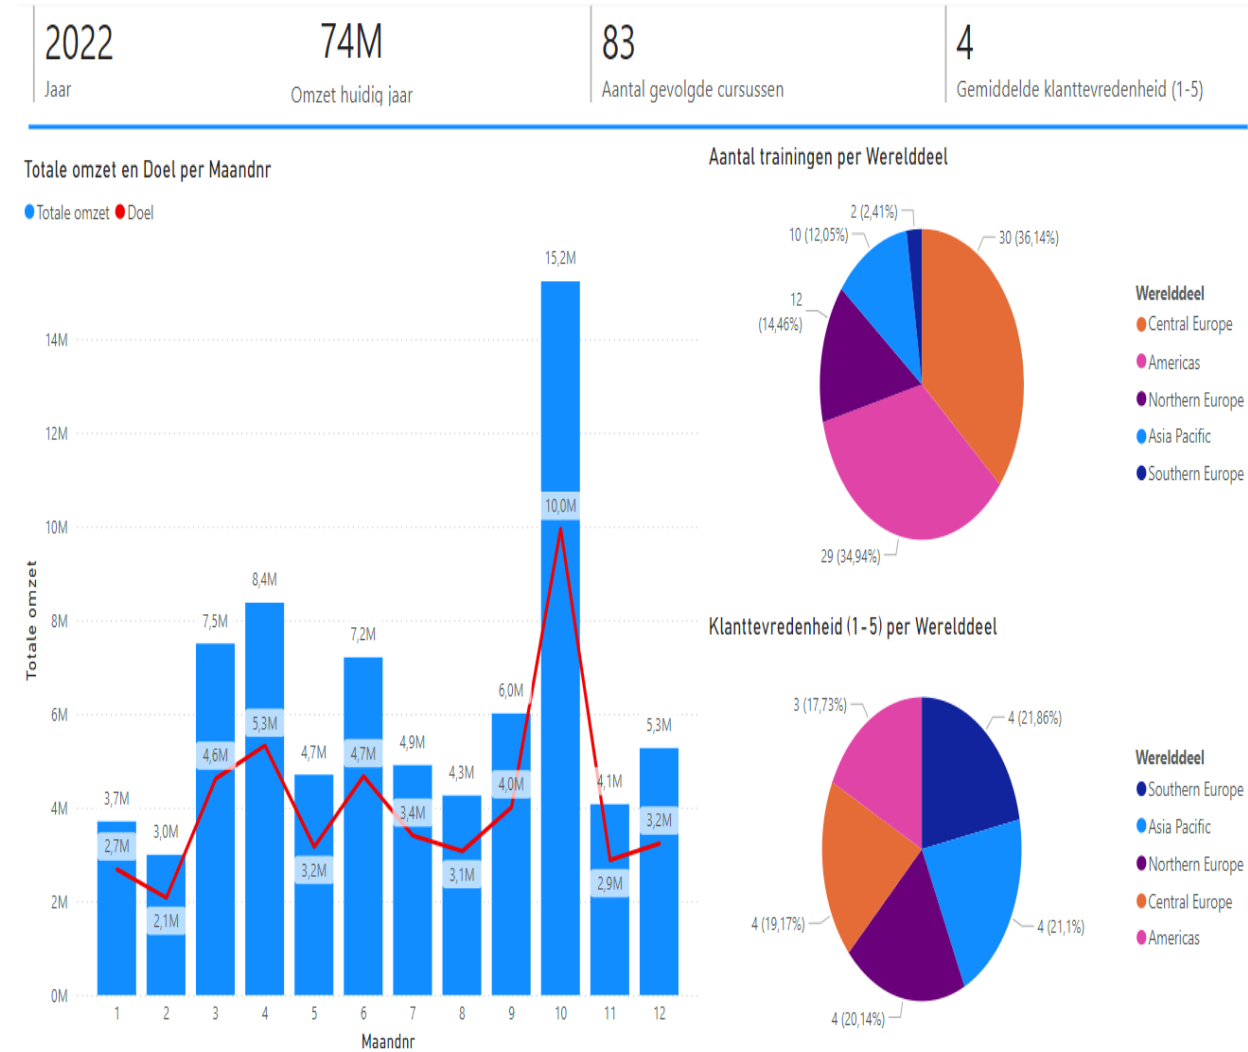

Logdata inladen en visualiseren



Data inladen

Bestand **Start** Invoegen Model maken Weergeven Optimaliseren Help

Plakken Klmbord

Gegevens ophalen

Excel-werkmap OneLake-catalogus SQL Server

Gegevens invoeren Dataserve Recente bronnen

Gegevens

Zodra de gegevens zijn geladen, wordt de tabel in het model toegevoegd.

Gegevens uit Excel importeren

Gegevens ophalen

Zoeken

- Alles
- Bestand
- Database
- Microsoft Fabric
- Power Platform
- Azure
- Onlineservices
- Overige

Alles

- Excel-werkmap
- Tekst/csv**
- XML
- JSON
- Map
- PDF
- Parquet
- SharePoint-map
- SQL Server-database
- Access-database
- SQL Server Analysis Services-database
- Oracle-database
- IBM Db2-database
- IBM Informix-database (bèta)
- IBM Netezza
- MySQL-database

Gecertificeerde connectors | Sjabloon-apps

Verbinding maken Annuleren

Data transformeren: kolomnamen aanpassen (dubbelklikken)

Query's [1]    = Table.TransformColumnTypes(Bron,{{"Column1", type datetime}, {"Column2", type text}, {"Column3", type text}})

log

	Column1	Column2	Column3
1	10-1-2026 11:37:45	INFO	__main__:<module>:17 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon...
2	10-1-2026 11:37:45	INFO	__main__:<module>:17 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon...
3	10-1-2026 11:37:45	INFO	__main__:<module>:17 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon...
4	10-1-2026 12:12:46	INFO	__main__:<module>:14 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
5	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	__main__:<module>:17 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
6	10-1-2026 12:12:46	INFO	__main__:<module>:14 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
7	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	__main__:<module>:17 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
8	10-1-2026 12:12:46	INFO	__main__:<module>:14 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
9	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	__main__:<module>:17 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
10	10-1-2026 12:12:58	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
11	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
12	10-1-2026 12:12:58	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
13	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
14	10-1-2026 12:12:58	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
15	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
16	10-1-2026 12:13:47	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
17	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
18	10-1-2026 12:13:47	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
19	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
20	10-1-2026 12:13:47	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
21	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
22	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
23	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
24	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
25	10-1-2026 12:15:12	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
26	10-1-2026 12:15:12	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
27	10-1-2026 12:15:12	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
28	10-1-2026 12:15:12	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...

Queryinstellingen

EIGENSCHAPPEN

Naam
log

[Alle eigenschappen](#)

TOEGEPASTE STAPPEN

Bron

Type gewijzigd

Data transformeren: onnodige Python-regelrns weghalen

Bestand Start **Transformeren** Kolom toevoegen Weergeven Hulpprogramma's Help

Groeperen op De eerste rij als veldnamen gebruiken Tabel

Gegevenstype: Tekst Waarden vervangen Draaitabel opheffen voor kolommen
Gegevenstype detecteren Doorvoeren Verplaatsen
Naam wijzigen Draaikolom Converteren naar lijst

Kolom splitsen Indeling Kolommen samenvoegen
ABC 123 Extraheren
Kolom Tekst

Query's [1]

log

`= Table.RenameColumns("#Type gewijzigd",{"Column1", "Tijdstip"}, {"Column2", "Soort"}, {"Column3", "Bericht"}`

	Tijdstip	Soort	Bericht
1	10-1-2026 11:37:45	INFO	__main__:<module>:17 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon...
2	10-1-2026 11:37:45	INFO	__main__:<module>:17 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon...
3	10-1-2026 11:37:45	INFO	__main__:<module>:17 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon...
4	10-1-2026 12:12:46	INFO	__main__:<module>:14 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
5	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	__main__:<module>:17 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
6	10-1-2026 12:12:46	INFO	__main__:<module>:14 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
7	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	__main__:<module>:17 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
8	10-1-2026 12:12:46	INFO	__main__:<module>:14 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
9	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	__main__:<module>:17 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
10	10-1-2026 12:12:58	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
11	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
12	10-1-2026 12:12:58	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
13	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
14	10-1-2026 12:12:58	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
15	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
16	10-1-2026 12:13:47	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
17	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
18	10-1-2026 12:13:47	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
19	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
20	10-1-2026 12:13:47	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
21	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
22	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
23	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
24	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
25	10-1-2026 12:15:12	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
26	10-1-2026 12:15:12	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
27	10-1-2026 12:15:12	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
28	10-1-2026 12:15:12	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...

Wil je waarden uit rijen volledig overschrijven?
Dan "Transformeren"

Anders: "Kolom Toevoegen"
(zie volgende slide)

Data transformeren: onnodige Python-regelrns weghalen

Bestand Start **Transformeren** Kolom toevoegen Weergeven Hulpprogramma's Help

Groeperen op De eerste rij als veldnamen gebruiken Tabel

Transponeren Rijen omkeren Rijen tellen

Gegevenstype: Tekst Gegevenstype detecteren Naam wijzigen

Waarden vervangen Doorvoeren Draaikolom

Draaitabel opheffen voor kolommen Verplaatsen Converteren naar lijst

Kolom splitsen Indeling Kolom Tekst

Query's [1]

log

`= Table.TransformColumns(#"Namen van kolommen gewijzigd", {{"Bericht", each Text.AfterDel`

	Tijdstip	Soort	Bericht
1	10-1-2026 11:37:45	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon_SCD VALUES (1, '2026-01-...
2	10-1-2026 11:37:45	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon_SCD VALUES (2, '2026-01-...
3	10-1-2026 11:37:45	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon_SCD VALUES (3, '2026-01-...
4	10-1-2026 12:12:46	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon VALUES (1, 'Jelle', 'Leiden'...
5	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, 'Jelle', 'Leiden', '30');
6	10-1-2026 12:12:46	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon VALUES (2, 'Isa', 'Amsterd...
7	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, 'Isa', 'Amsterdam', '36');
8	10-1-2026 12:12:46	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon VALUES (3, 'Thije', 'Voorsc...
9	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, 'Thije', 'Voorschoten', '38');
10	10-1-2026 12:12:58	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon VALUES (1, 'Jelle', 'Leiden'...
11	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, 'Jelle', 'Leiden', '30');
12	10-1-2026 12:12:58	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon VALUES (2, 'Isa', 'Amsterd...
13	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, 'Isa', 'Amsterdam', '36');
14	10-1-2026 12:12:58	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon VALUES (3, 'Thije', 'Voorsc...
15	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, 'Thije', 'Voorschoten', '38');
16	10-1-2026 12:13:47	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon VALUES (1, 'Jelle', 'Leiden'...
17	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, 'Jelle', 'Leiden', '30');
18	10-1-2026 12:13:47	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon VALUES (2, 'Isa', 'Amsterd...
19	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, 'Isa', 'Amsterdam', '36');
20	10-1-2026 12:13:47	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon VALUES (3, 'Thije', 'Voorsc...
21	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, 'Thije', 'Voorschoten', '38');
22	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, 'Jelle', 'Leiden', '30');
23	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, 'Isa', 'Amsterdam', '36');
24	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, 'Thije', 'Voorschoten', '38');
25	10-1-2026 12:15:12	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon VALUES (1, 'Jelle', 'Leiden'...
26	10-1-2026 12:15:12	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, 'Jelle', 'Leiden', '30');
27	10-1-2026 12:15:12	INFO	Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon VALUES (2, 'Isa', 'Amsterd...
28	10-1-2026 12:15:12	CRITICAL	GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, 'Isa', 'Amsterdam', '36');

Wil je waarden uit rijen volledig overschrijven?
Dan “Transformeren”

Anders: “Kolom Toevoegen”
(zie volgende slide)

Data transformeren: succesvol van gefaald onderscheiden

Bestand Start **Transformeren** **Kolom toevoegen** Weergeven Hulpprogramma's Help

Groeperen op De eerste rij als veldnamen gebruiken Tabel Transponeren Rijen omkeren Rijen tellen Gegevenstype: Tekst Gegevenstype detecteren Naam wijzigen Waarden vervangen Doorvoeren Draaikolom Draaitabel opheffen voor kolommen Verplaatsen Converteren naar lijst Kolommen samenvoegen Kolom splitsen Indeling Kolom Tekst

Query's [1] log

`= Table.RenameColumns("#Type gewijzigd",{"Column1", "Tijdstip"}, {"Column2", "Soort"}, {"Column3", "Bericht"}`

	Tijdstip	Soort	Bericht
1	10-1-2026 11:37:45	INFO	__main__:<module>:17 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon...
2	10-1-2026 11:37:45	INFO	__main__:<module>:17 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon...
3	10-1-2026 11:37:45	INFO	__main__:<module>:17 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon...
4	10-1-2026 12:12:46	INFO	__main__:<module>:14 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
5	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	__main__:<module>:17 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
6	10-1-2026 12:12:46	INFO	__main__:<module>:14 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
7	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	__main__:<module>:17 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
8	10-1-2026 12:12:46	INFO	__main__:<module>:14 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
9	10-1-2026 12:12:46	CRITICAL	__main__:<module>:17 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
10	10-1-2026 12:12:58	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
11	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
12	10-1-2026 12:12:58	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
13	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
14	10-1-2026 12:12:58	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
15	10-1-2026 12:12:58	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
16	10-1-2026 12:13:47	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
17	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
18	10-1-2026 12:13:47	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
19	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
20	10-1-2026 12:13:47	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
21	10-1-2026 12:13:47	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
22	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
23	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...
24	10-1-2026 12:14:40	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (3, ...
25	10-1-2026 12:15:12	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
26	10-1-2026 12:15:12	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (1, ...
27	10-1-2026 12:15:12	INFO	__main__:<module>:13 - Succesvol uitgevoerd: INSERT INTO Persoon ...
28	10-1-2026 12:15:12	CRITICAL	__main__:<module>:16 - GEFAALD: INSERT INTO Persoon VALUES (2, ...

Data transformeren: succesvol van gefaald onderscheiden

Bestand

Start

Transformeren

Kolom toevoegen

Weergeven

Hulpprogramma's

Help

Kolom vanuit voorbeelden

Aangepaste kolom

Aangepaste functie aanroepen

Voorwaardelijke kolom

Indexkolom

Dubbele kolom

Indeling

Kolommen samenvoegen

Extraheren

Parseren

Uit tekst

Statistieken

Standaard

Wetenschappelijk

Van getal

Trigonometrie

Afronden


Informatie

Van datum en tijd


Query's [1]

<

Logdata visualiseren (1/2)

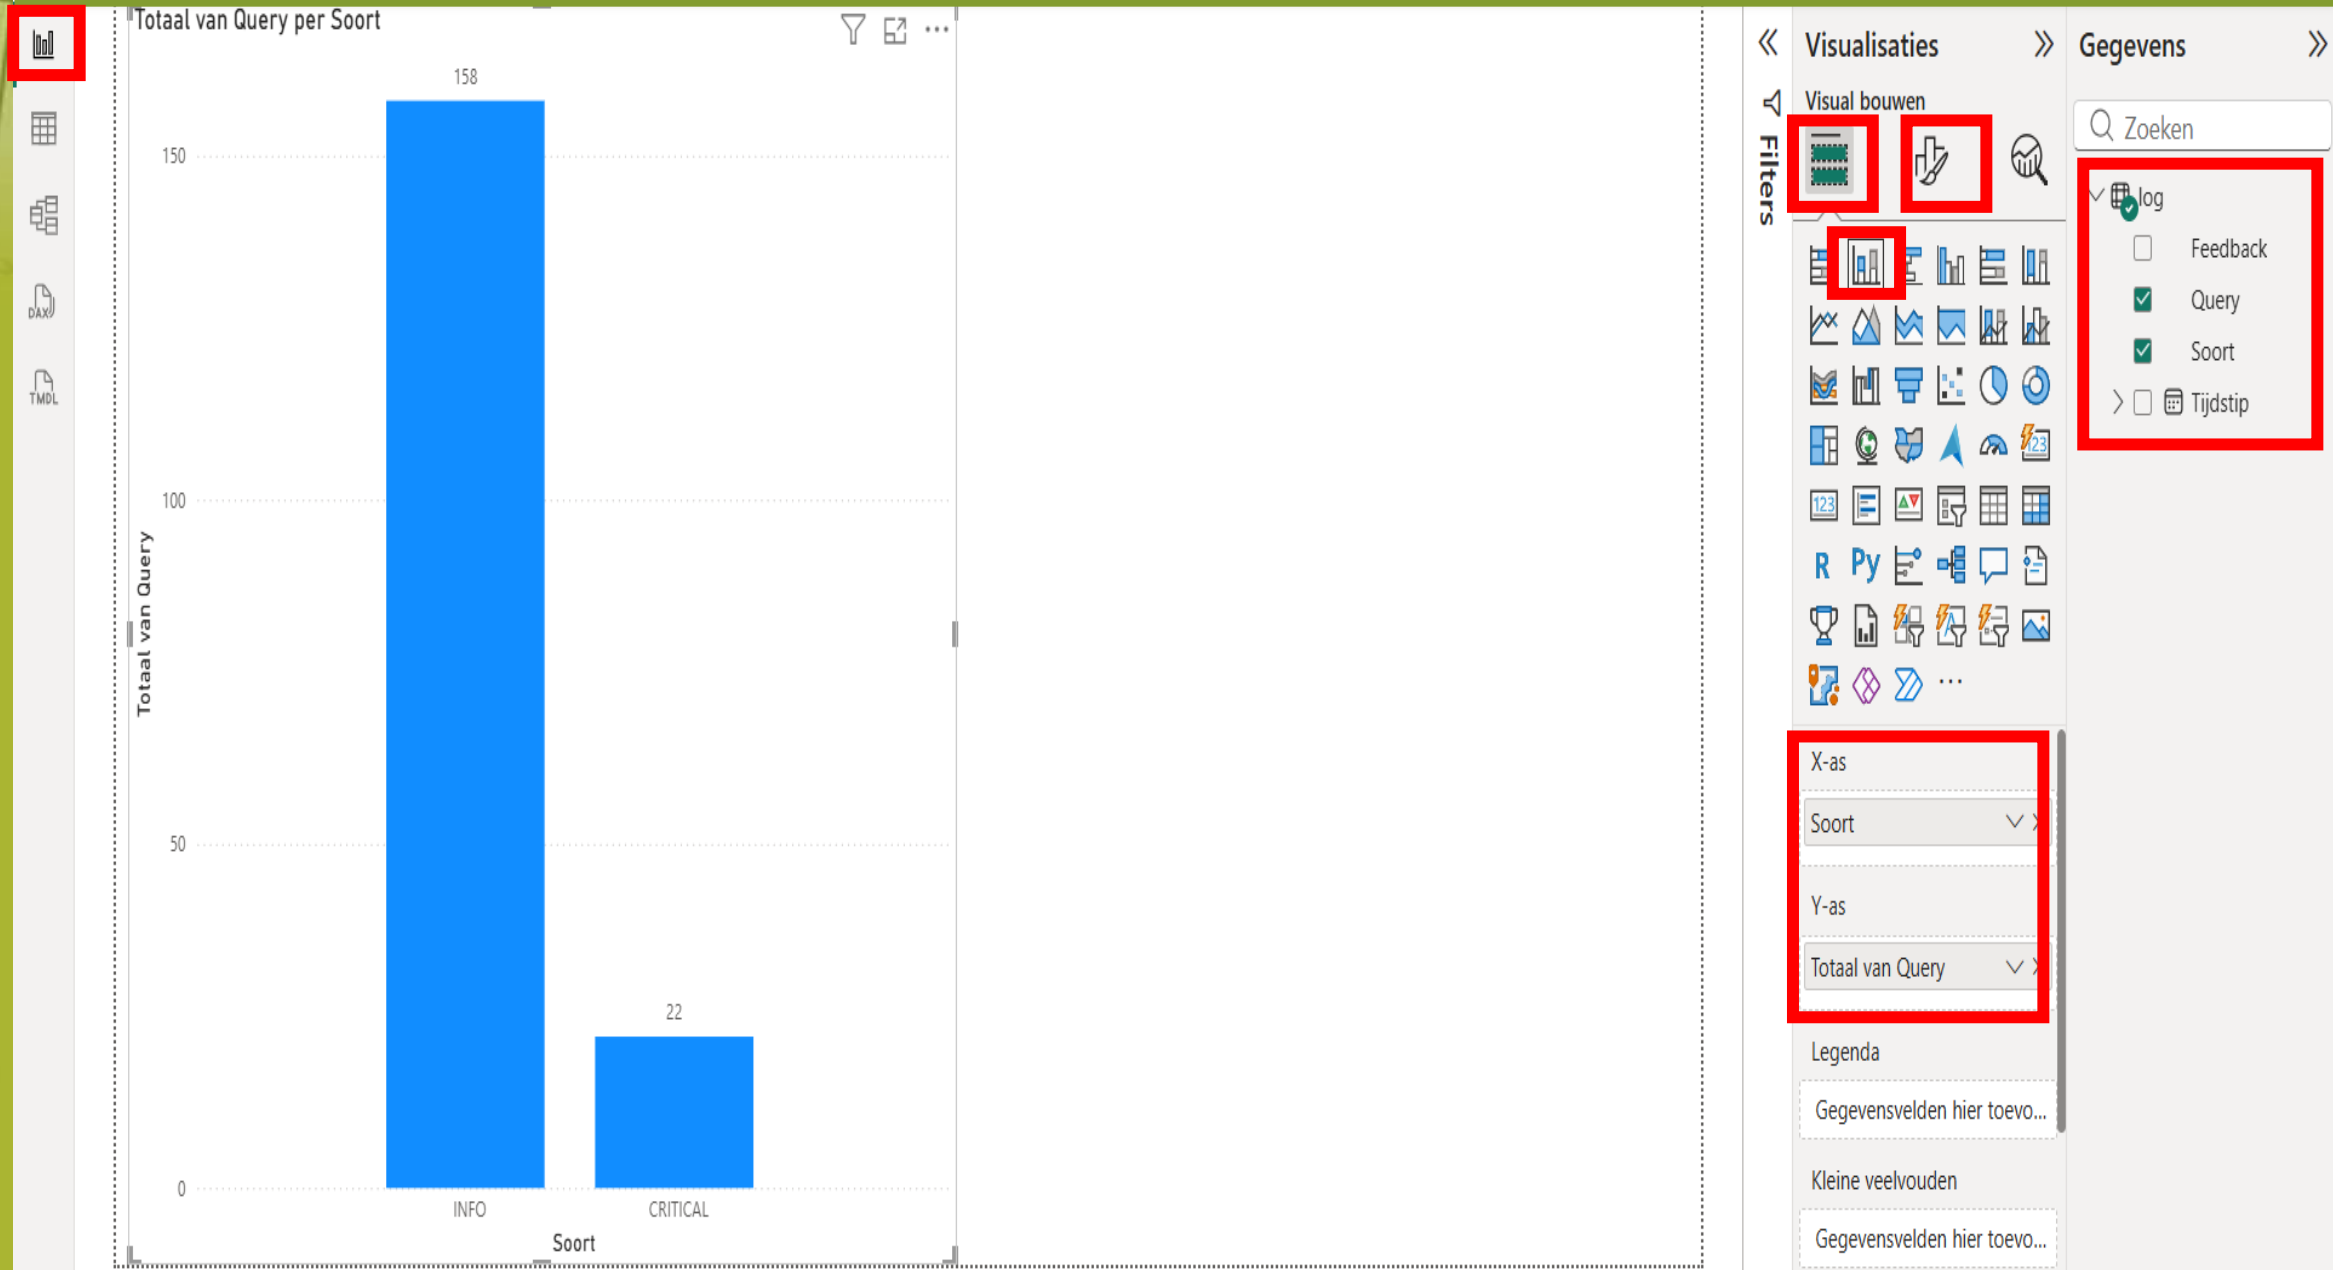


Logdata visualiseren (2/2)

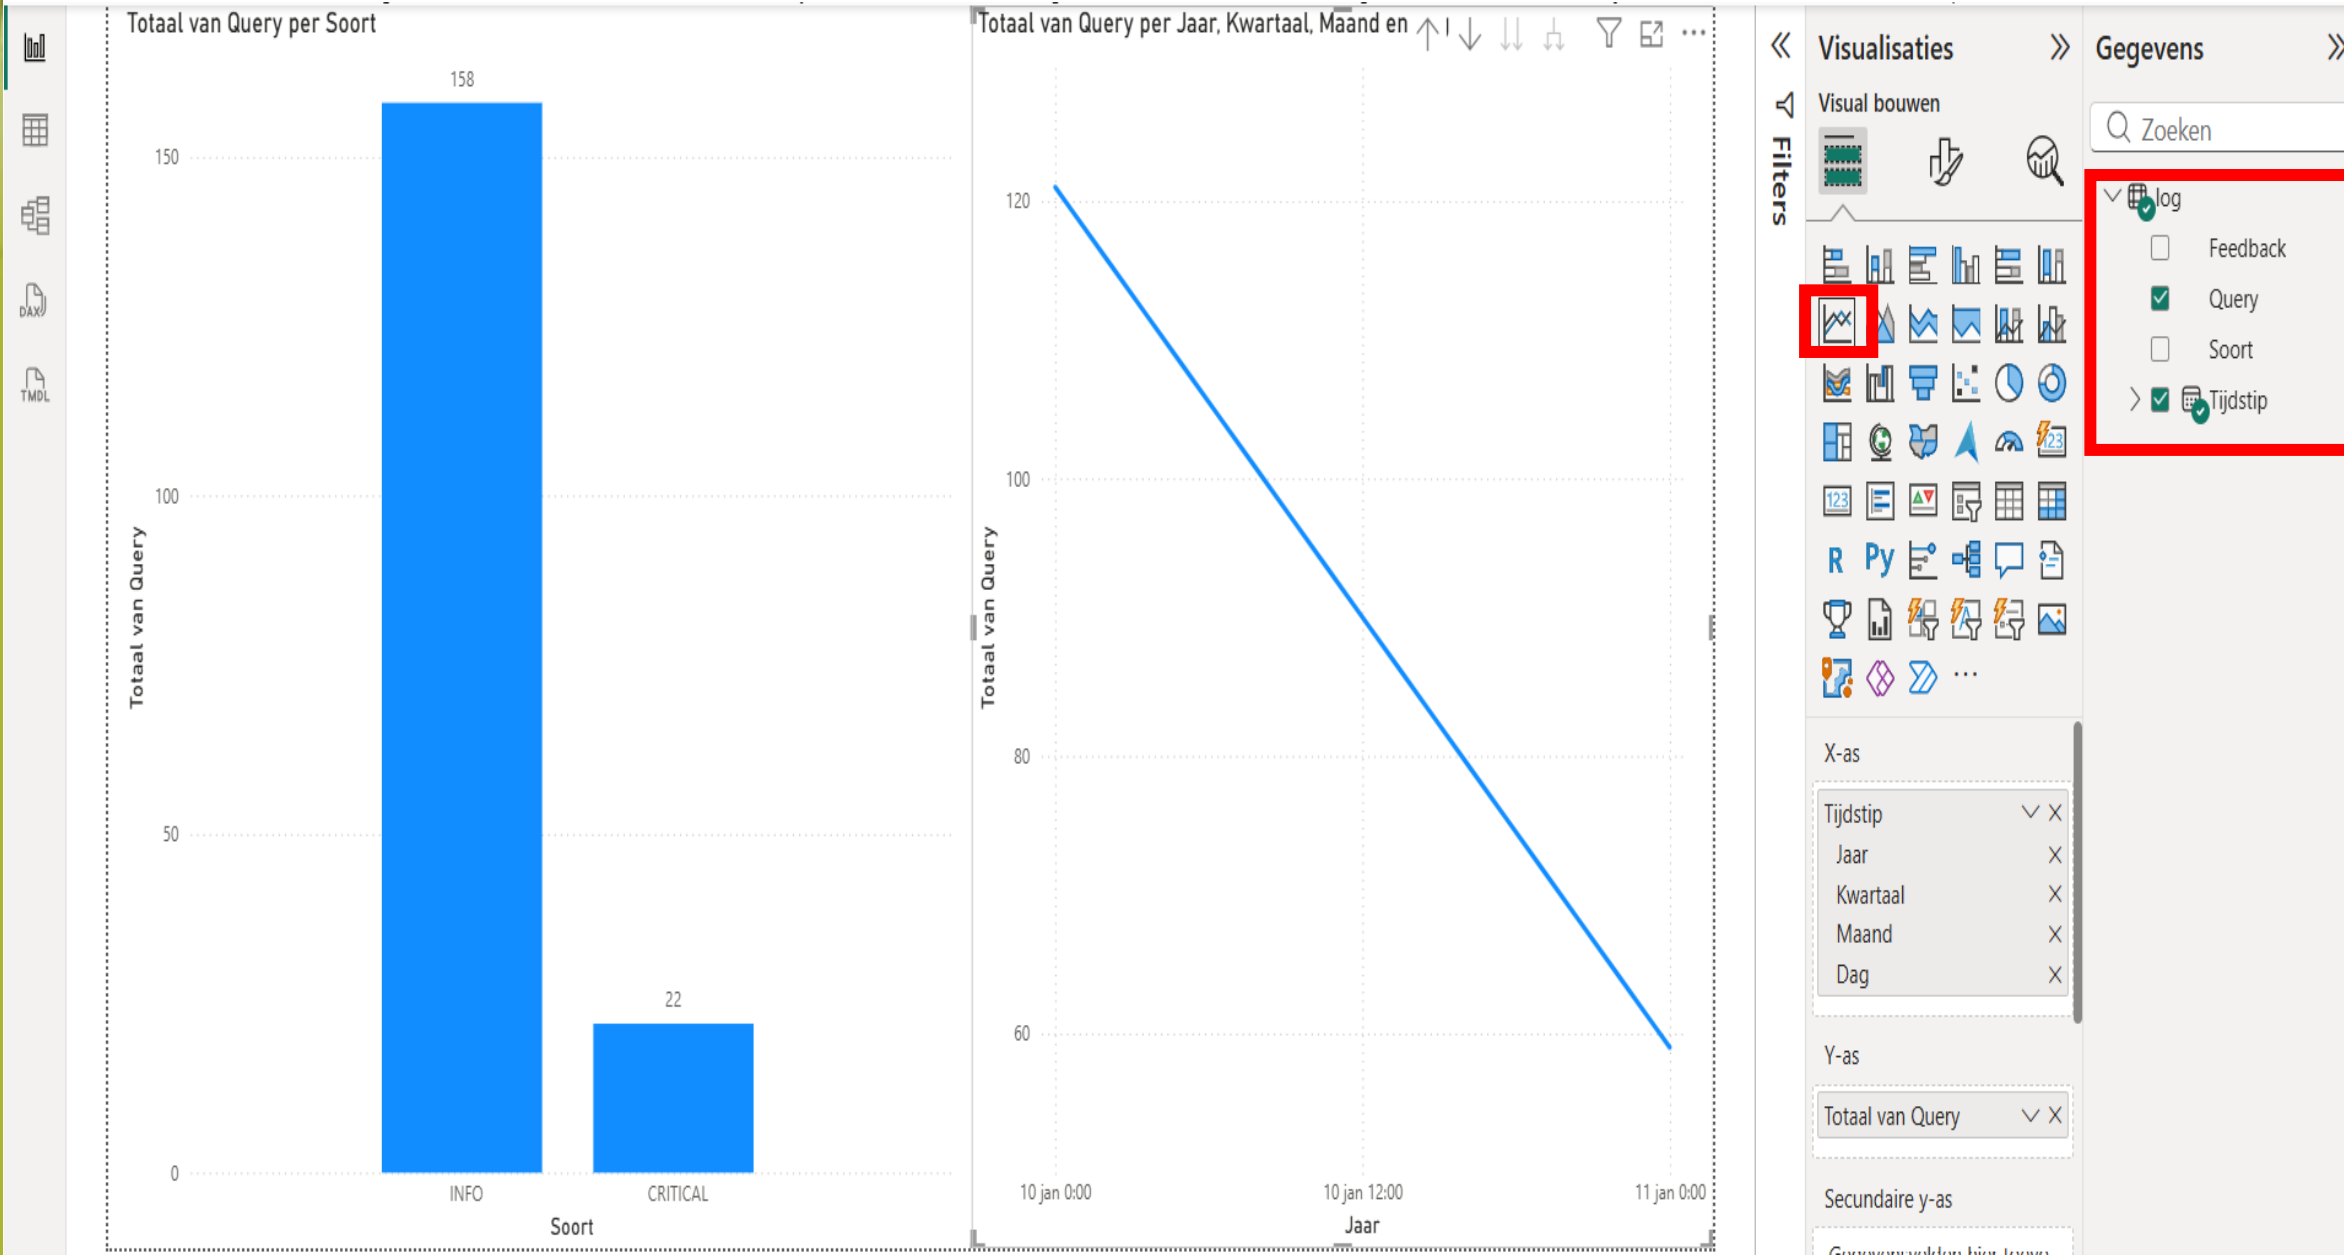

Het juiste Power-BI-datamodel opbouwen vanuit DWH-data



Data vanuit SQLite inladen

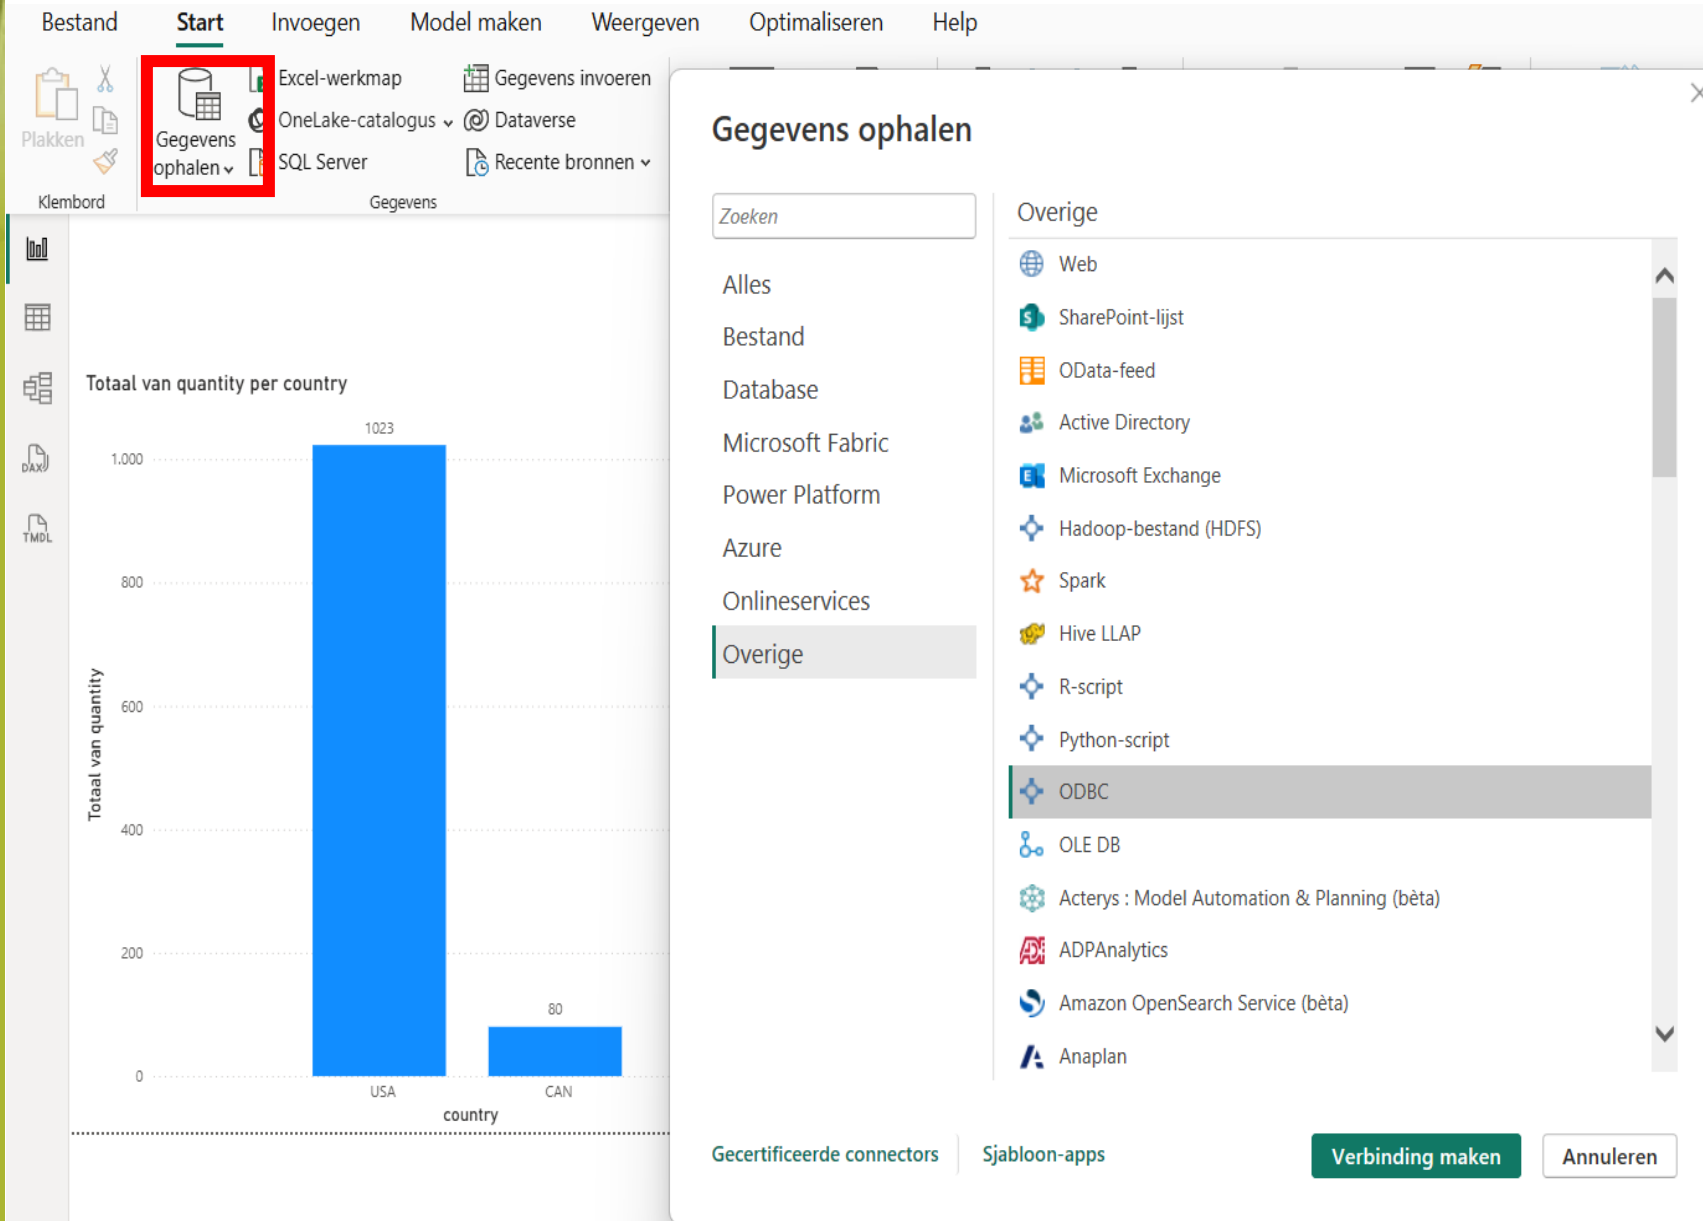

The screenshot displays the Microsoft Power BI Desktop interface. The 'Start' tab is selected in the ribbon, and the 'Gegevens ophalen' (Get Data) button is highlighted with a red box. The 'Gegevens ophalen' dialog box is open, showing a search bar and a list of data sources under the 'Overige' (Other) category. The 'ODBC' option is selected. The background shows a bar chart titled 'Totaal van quantity per country' with data for USA (1023) and CAN (80).

country	Totaal van quantity
USA	1023
CAN	80

Power BI kan data uit een SQLite-database inlezen, maar niet rechtstreeks via een standaardconnector.

Je hebt er een kleine omweg voor nodig via een zogenoemde “Open Database Connectivity” (ODBC), die je eerst op je apparaat moet downloaden en installeren.

Hoe je dat doet, wordt uitgelegd in de handleiding op Brigtspace


Data met elkaar verbinden in de “model view”

“Bonus” is nog nergens mee verbonden, hoe lossen we dat op?


Door de juiste primaire sleutel naar de juiste vreemde sleutel te slepen



Data met elkaar verbinden in de “model view”

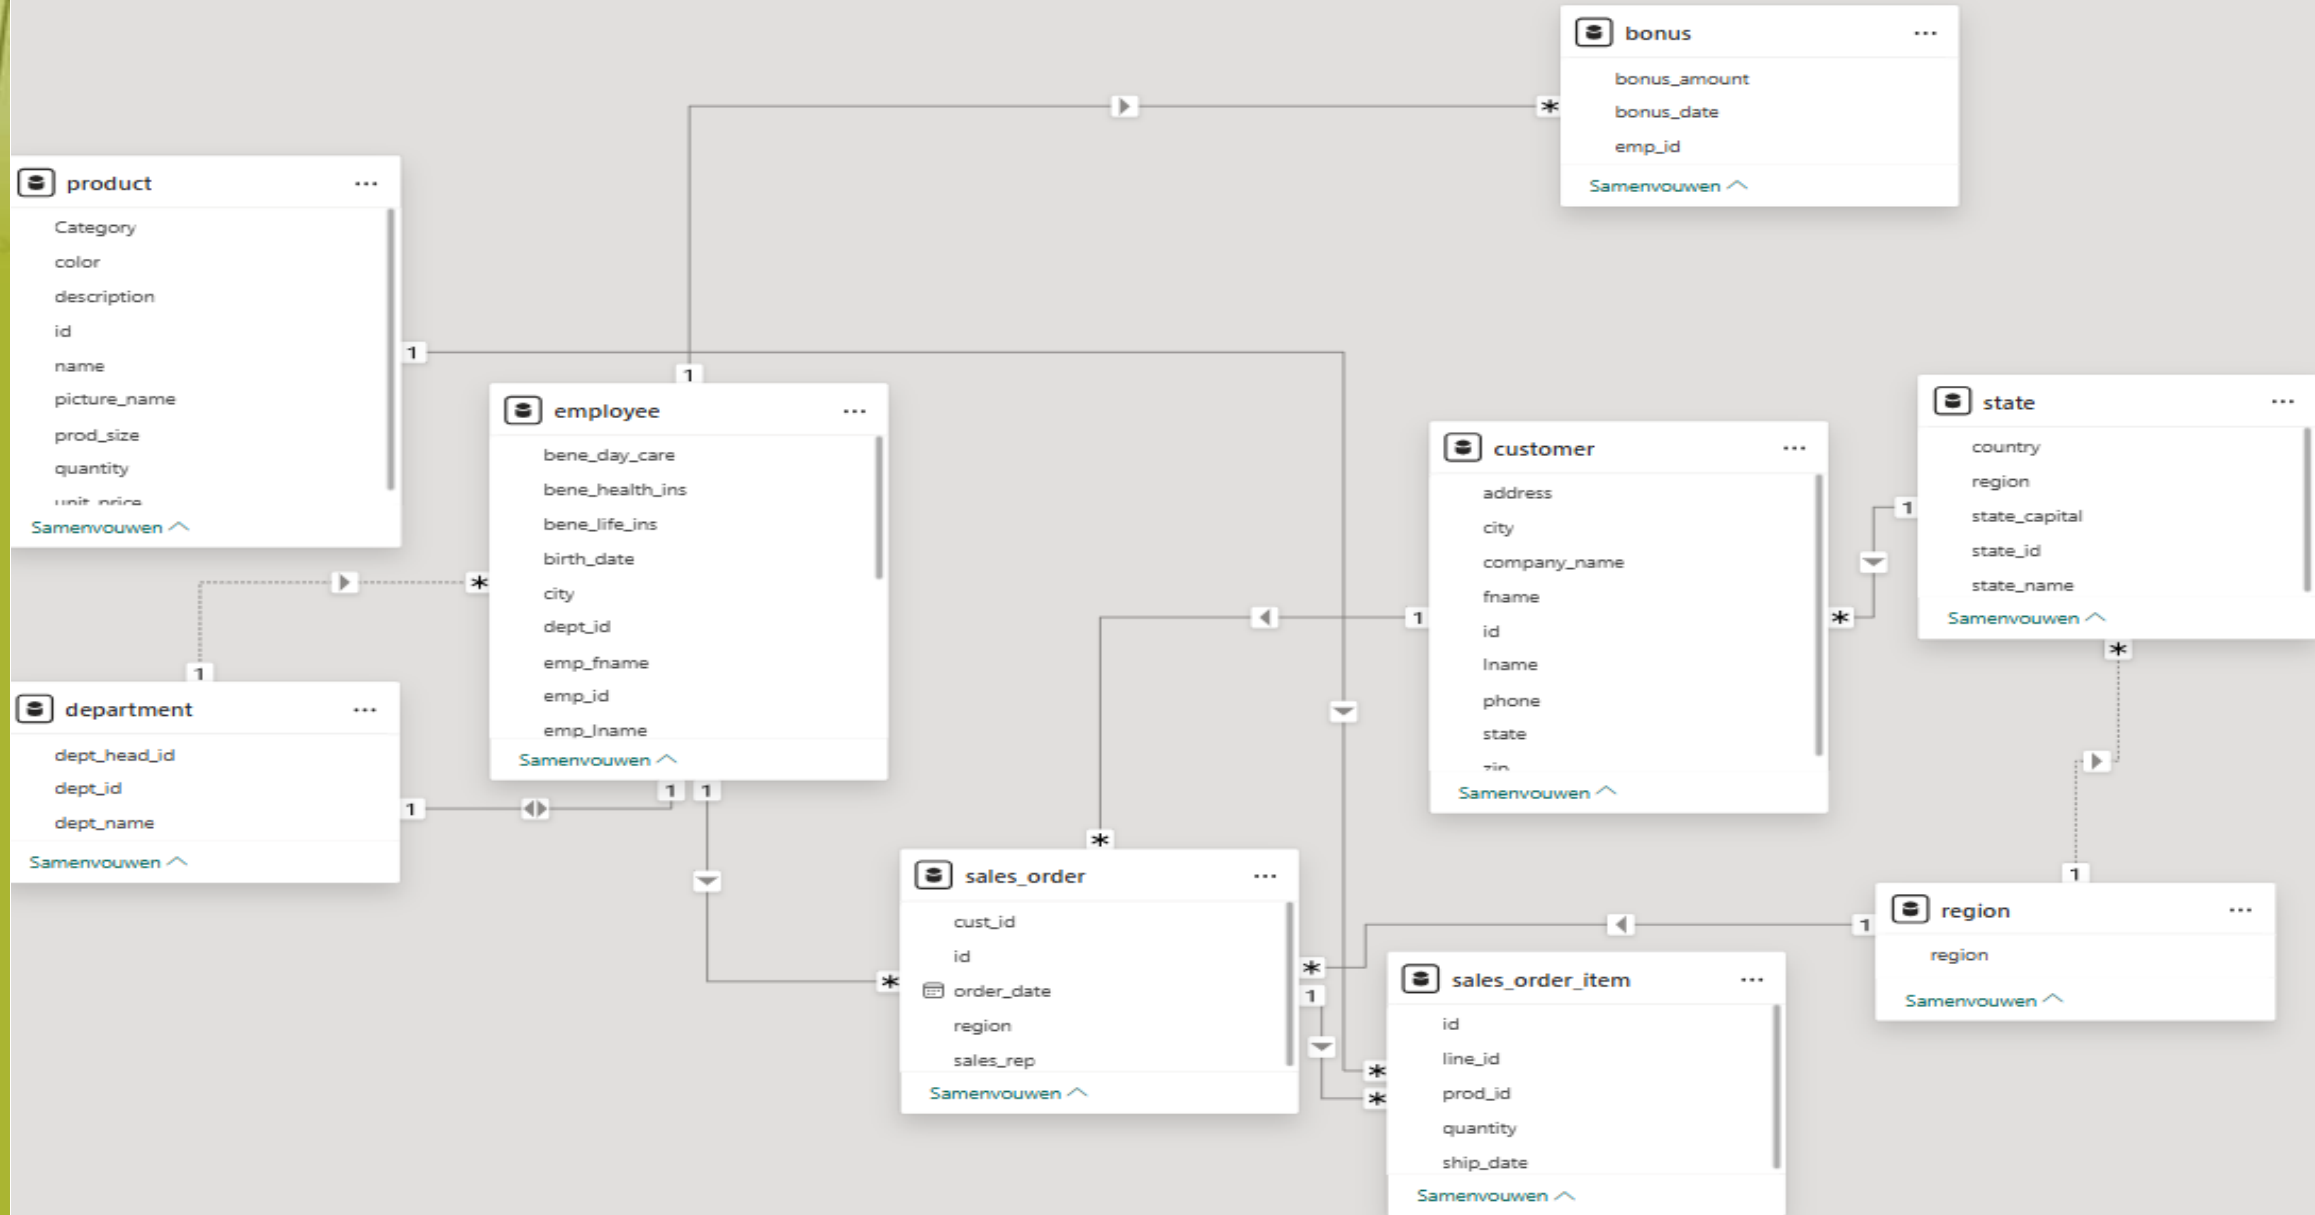


Als er geen associaties zijn...

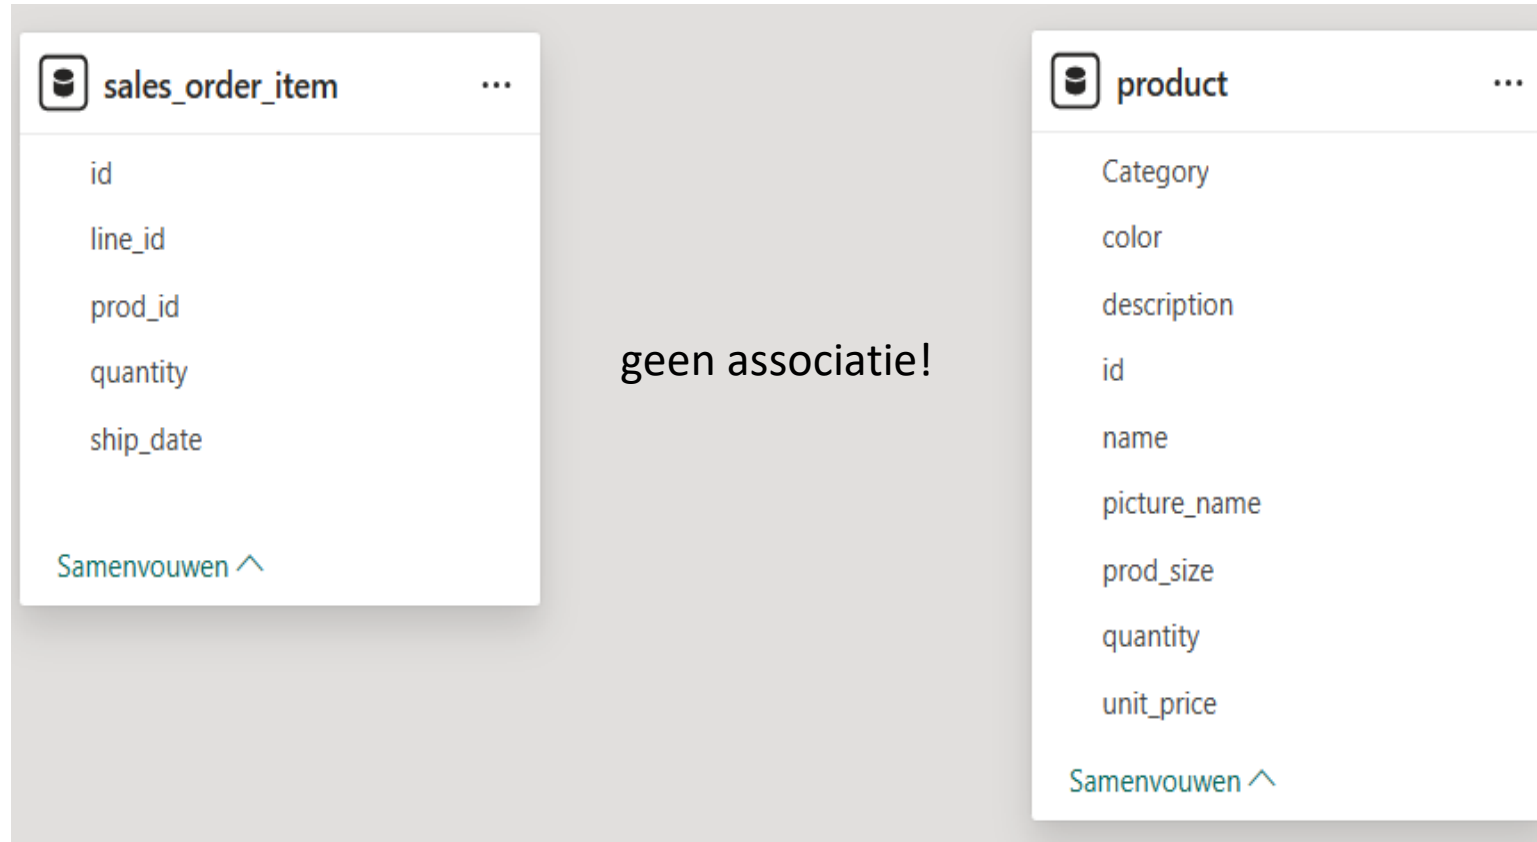

Als er geen associaties zijn...

Totaal van quantity per Category

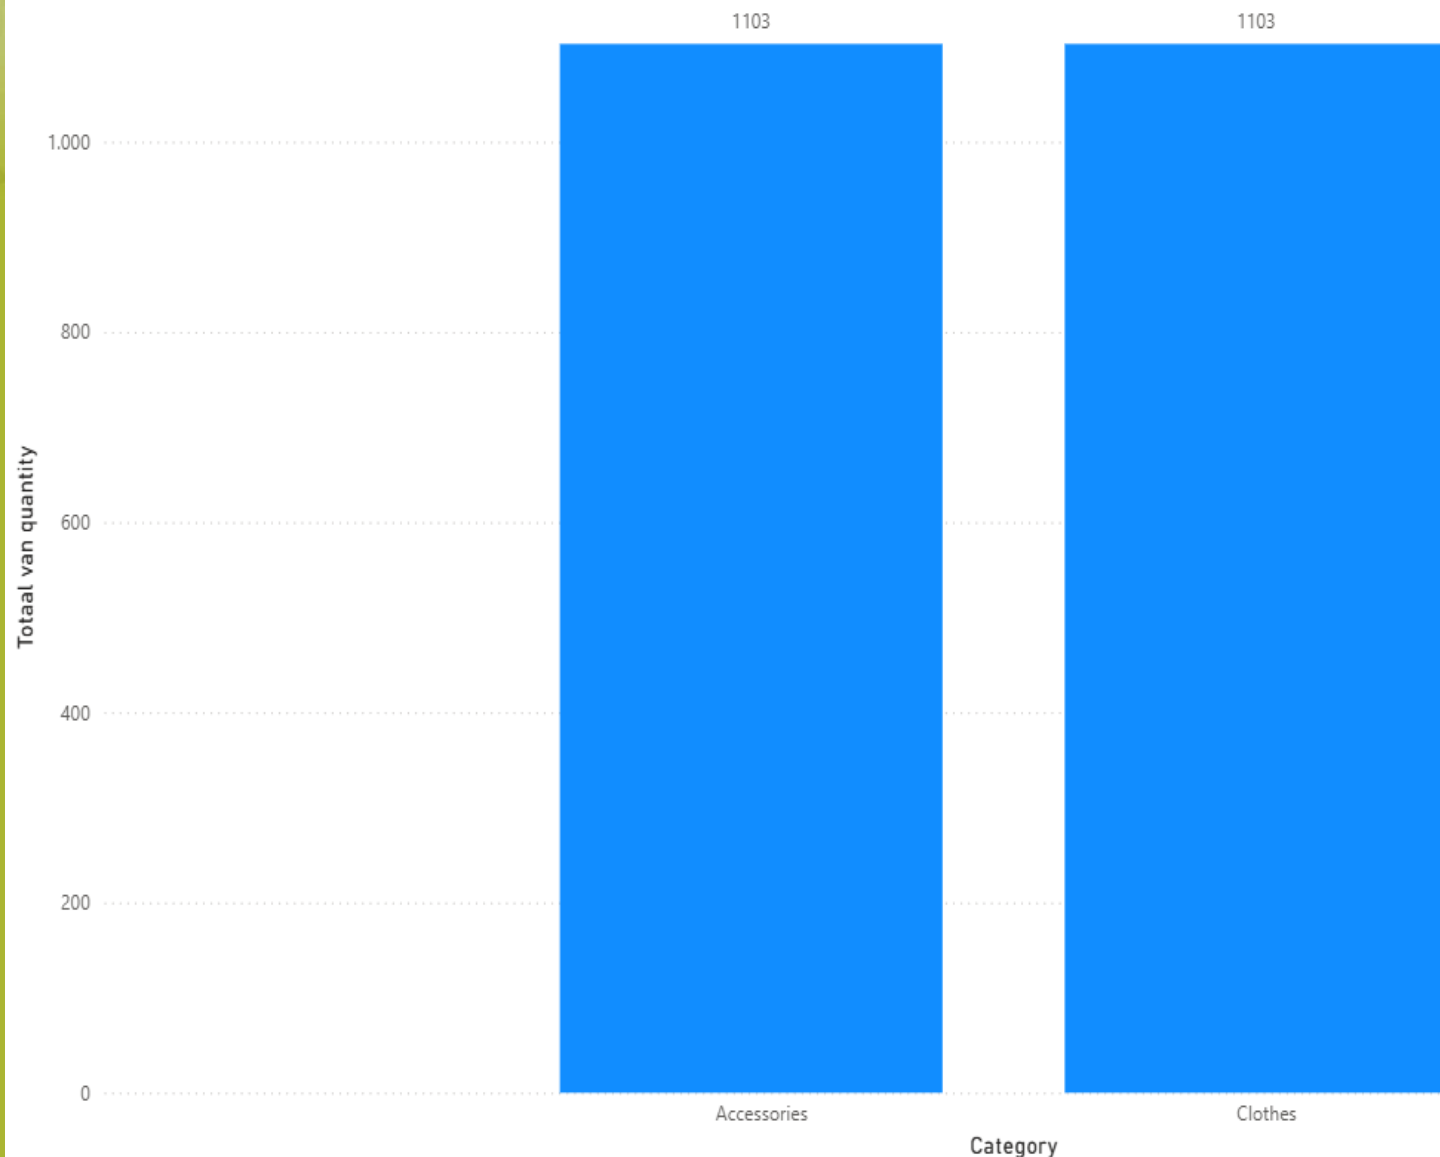

Verkopen kunnen niet gesplitst worden per product, omdat Power BI niet weet welke kolom uit de ene tabel (Product.Category) hoort bij welke kolom uit de andere tabel (Sales_Order_item.Quantity).


Dit is óók het geval als er tussen twee tabellen een meer-op-meer-associatie is.

Hierdoor wordt er beweerd dat er van elke productcategorie precies evenveel is verkocht (1.103 stuks)

Als er meerdere staven / datapunten exact dezelfde hoogte hebben, is dat een mogelijke “bad smell”.

Je moet dan in je Datawarehouse nakijken of dat daadwerkelijk het geval is.


Associaties & Filterrichtingen

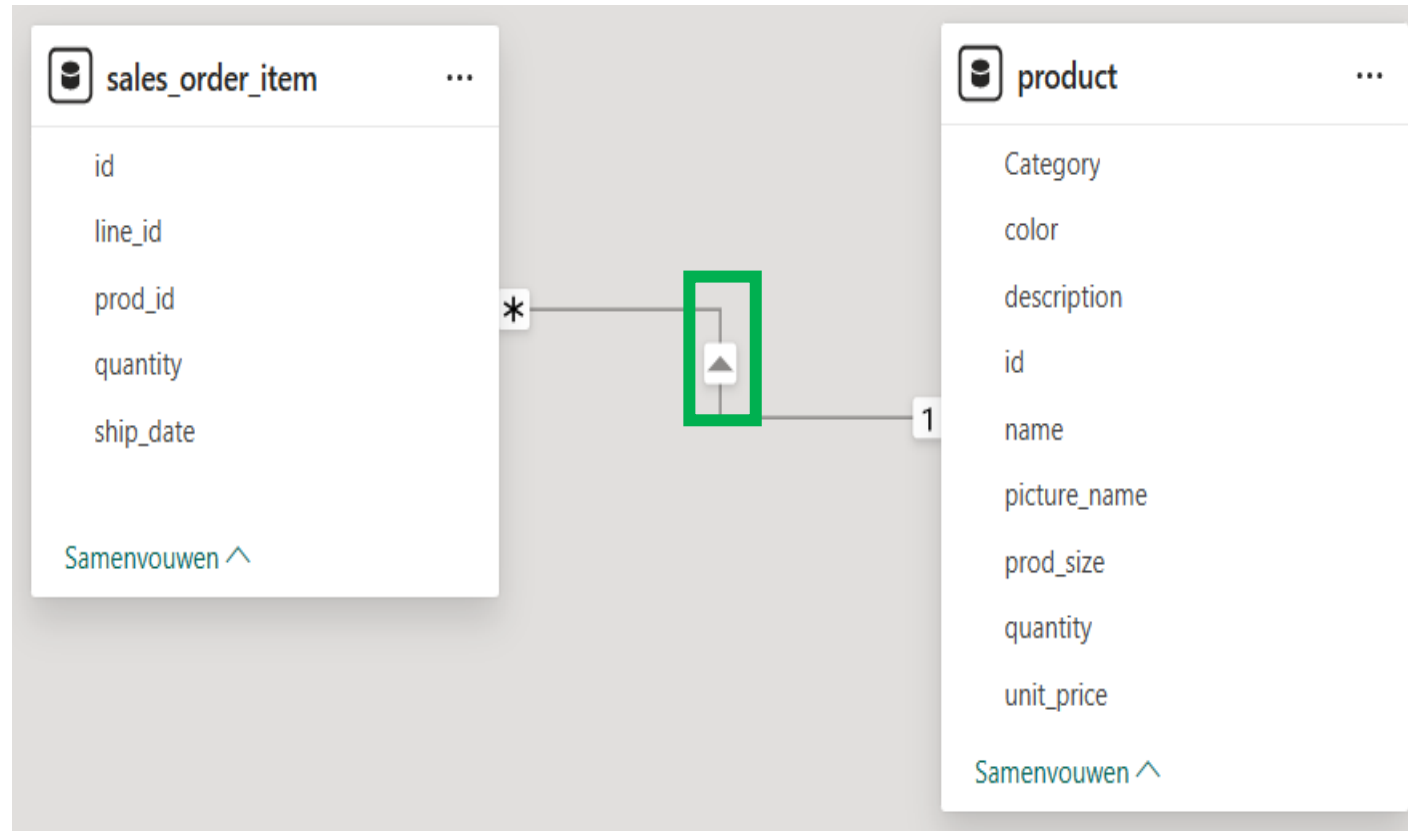

De pijl geeft in Power-BI-datamodellen de filterrichting aan.

Een selectie in de tabel “Product” bepaalt welke rijen in “Sales_Order_Item” nog zichtbaar zijn voor berekeningen en visualisaties.

Associaties & Filterrichtingen

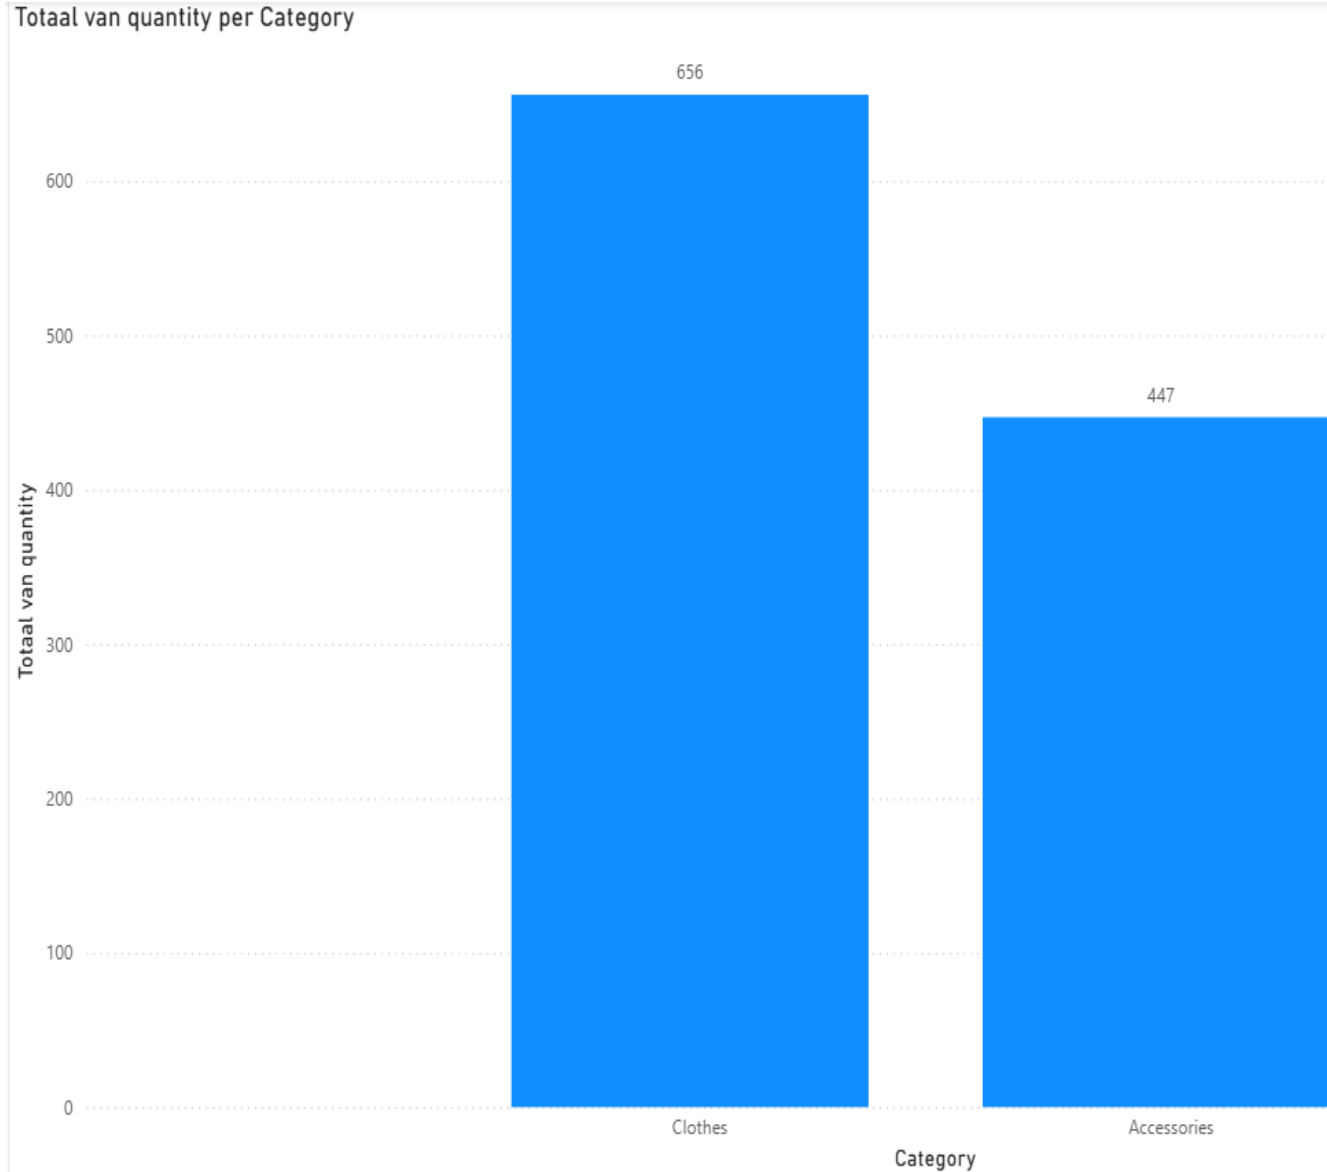

Nu zijn de verkopopaantallen wél correct
uitgesplitst per productcategorie!

Na vandaag...

Weet/ken je...

Kan je...

Waarvoor Power BI
gebruikt wordt

Data met de juiste datatypen
inladen en verbinden in
Power BI

Hoe je ongestructureerde
logdata tóch leesbaar maakt
voor Power BI

Logdata op de juiste manier
inladen en via “Gegevens
transformeren” de juiste
substrings extraheren

Hoe je je pijplijn-logs kan
visualiseren in Power BI

Op verschillende manieren
pijplijn-logs visualiseren

Wat een datamodel is in
Power BI en hoe je daaruit
visualisatie-opties kan
afleiden

De kwaliteit van je Power-
BI-datamodel controleren
aan de hand van je
Sterschema

HC + WC

