
Akzeptanztests, die der Fachbereich liest und die Entwicklung ausführt.

Tests entstehen an der laufenden Anwendung. In der Live-Sitzung stehen Anwendung und Szenario nebeneinander, Browser, REST und Kafka liefern den Nachweis. Die KI schreibt fehlenden Code, und jeder Lauf ist belegt. Die Tests bleiben ein normales Projekt im Repository des Kunden.

Schreiben › Live erproben › Implementieren › Ausführen › Abnehmen › Regression

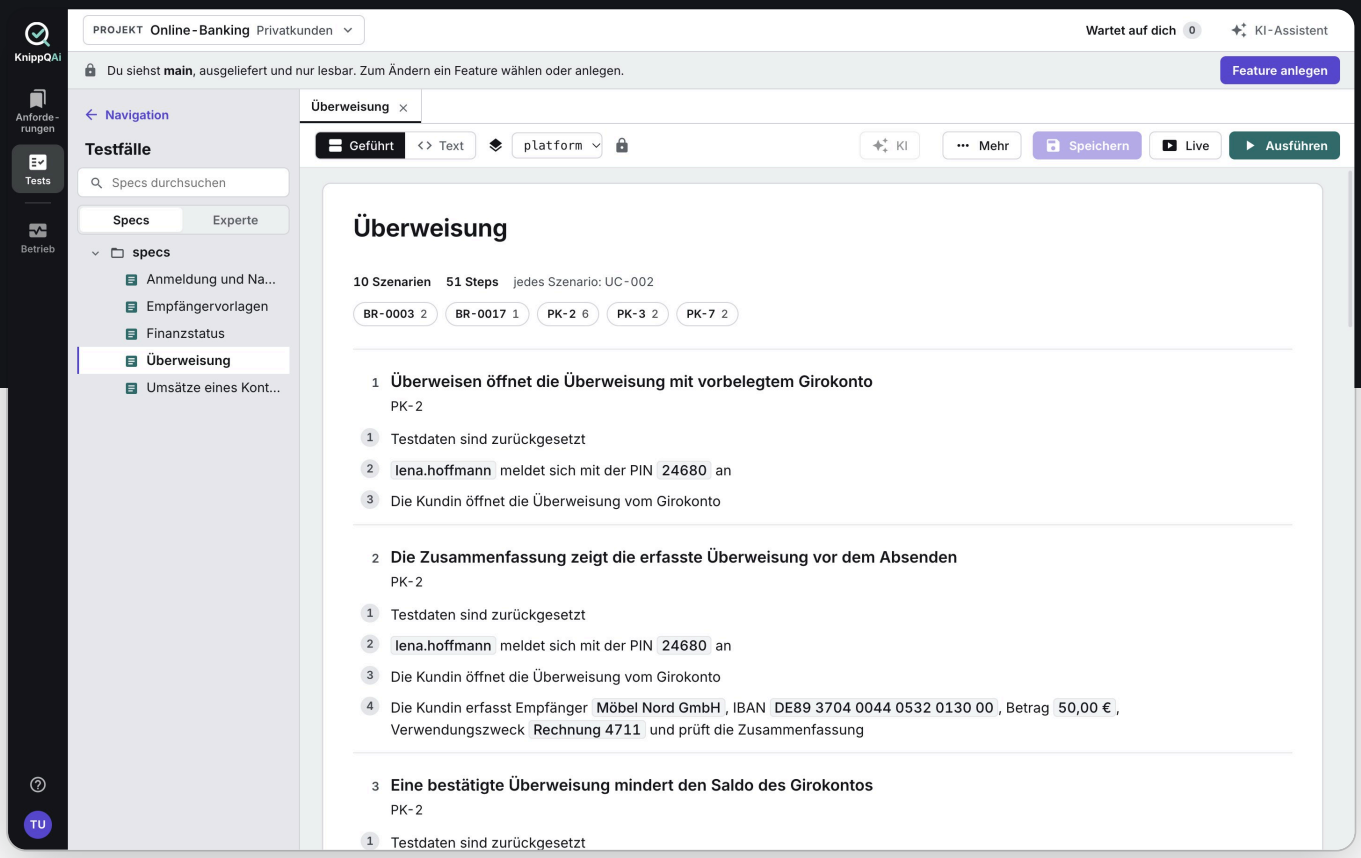

Der geführte Editor: Szenarien, Schritte und Parameter als Formular. Ein Klick auf „Text“ zeigt dieselbe Datei als Gauge-Markdown.

Das Kriterium ist der Test

Eine Fassung statt Ticket, Testtool und Automatisierung. Was abgenommen ist, schützt danach als Regression.

Ein Testfall, eine Ebene


UI, API oder Messaging, abgeleitet aus dem Step-Code statt aus einem Auswahlfeld.

Kein Lock-in

Gauge oder Cucumber, TypeScript oder Java. Derselbe Lauf in der Oberfläche und in der Pipeline.

Vom ersten Satz bis zur Regression


Sechs Schritte, ein Werkzeug. Jeder Schritt arbeitet auf denselben Dateien im selben Zweig.

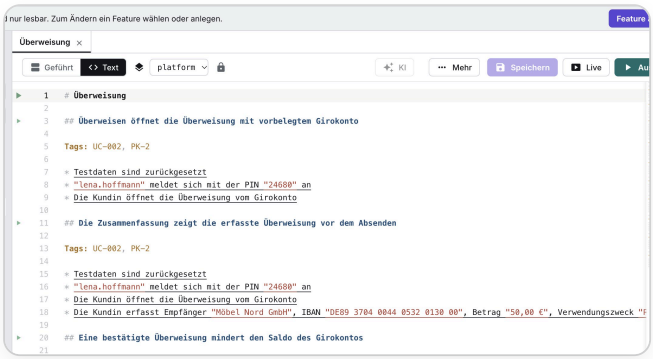

01 · SCHREIBEN

Geführt oder als Text


Eine Datei, zwei Ansichten. Jeder Satz ist mit seiner Implementierung verknüpft, ein Klick führt in den Code.

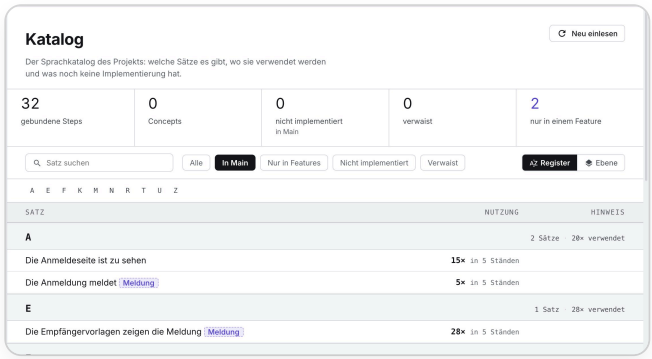

02 · KATALOG

Der Wortschatz des Projekts


Welche Sätze es gibt, wie oft und in welchen Ständen sie verwendet werden, und was noch nicht implementiert ist.

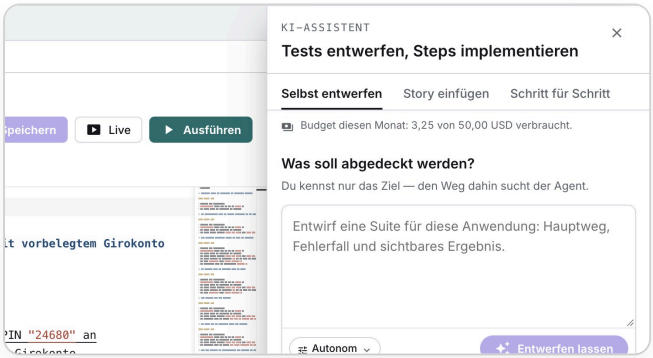

03 · KI

Tests entwerfen, Steps implementieren

Ziel beschreiben, die KI arbeitet am Katalog entlang. Fehlenden Code schreibt sie mit den Mitteln des Projekts, übersetzt und als Diff vor dem Speichern.

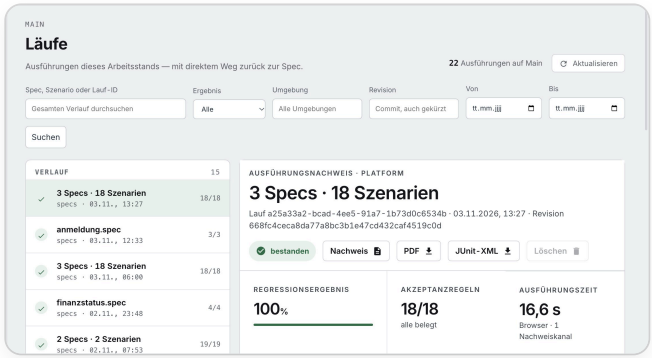

04 · AUSFÜHREN

Jeder Lauf ist ein Nachweis


Revision, Umgebung, Schritte und Zeiten. Als Bericht, PDF und JUnit-XML. Bricht ein Lauf, erklärt die KI warum.



05 · ABNEHMEN

Gemessen an main

Neue Szenarien grün, nichts Bestehendes schlechter. Eine zweite Person nimmt ab, dann folgt der Pull Request.

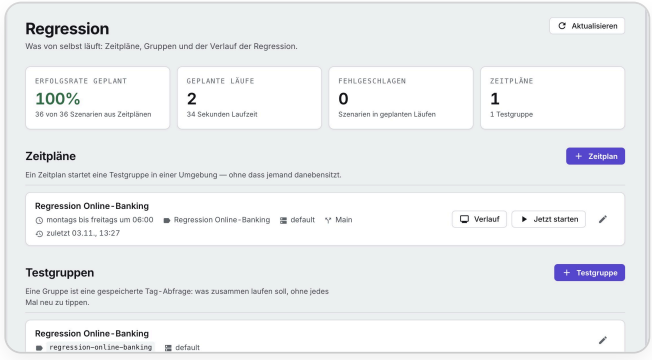

06 · REGRESSION

Dauerschutz nach Zeitplan

Testgruppen laufen von selbst. Der Verlauf zeigt, was neu rot und wieder grün ist.

Gauge · Cucumber · TypeScript · Java · Playwright · REST · Kafka · Avro · JUnit-XML · MCP · GitHub · GitLab · Gitea