

Lezione 3 – Complementi di SNMP

Reti di calcolatori

Modulo 3 - Protocolli applicativi

Unità didattica 5 - Amministrazione remota

Ernesto Damiani

Università degli Studi di Milano - Ssri - CDL ONLINE



Costrutto MODULE-IDENTITY

```
ipMIB MODULE-IDENTITY
    LAST-UPDATED "941101000Z"
    ORGANIZATION "IETF SNpv2 Working Group"
    CONTACT-INFO
        "Keith McCloghrie..."
    DESCRIPTION
        "Il modulo MIB per gestire
         implementazioni IP e ICMP escludendo
         però la gestione delle rotte IP."
    REVISION "019331000Z"
    .....
 ::= { mib-2 48 }
```

Modulo UDP			
OID	Nome	Tipo	Commento
1.3.6.1.2.1.7.1	UDPInDatagr	Counter32	Numero di datagram consegnati a questo nodo
1.3.6.1.2.1.7.2	UDPNoPorte	Counter32	Numero di datagram non consegnabili per mancanza di applicazioni alla porta di destinazione
1.3.6.1.2.1.7.3	UDPInError	Counter32	Numero di datagram non consegnabili per altri motivi
1.3.6.1.2.1.7.4	UDPDatagrInv	Counter32	Numero di datagram inviati
1.3.6.1.2.1.7.5	UDPTabella	Sequence	Un elemento per ogni porta in uso dall'applicazione dà il numero di porta e l'indirizzo IP

Assegnazione dei nomi SNMP

- Per assegnare un nome a ogni oggetto standard in ogni possibile standard di rete si usa l'albero **OSI OID** (Object Identifier).
- La struttura d'identificazione degli oggetti è gerarchica.
- Ogni punto di biforcazione ha un nome e un numero.

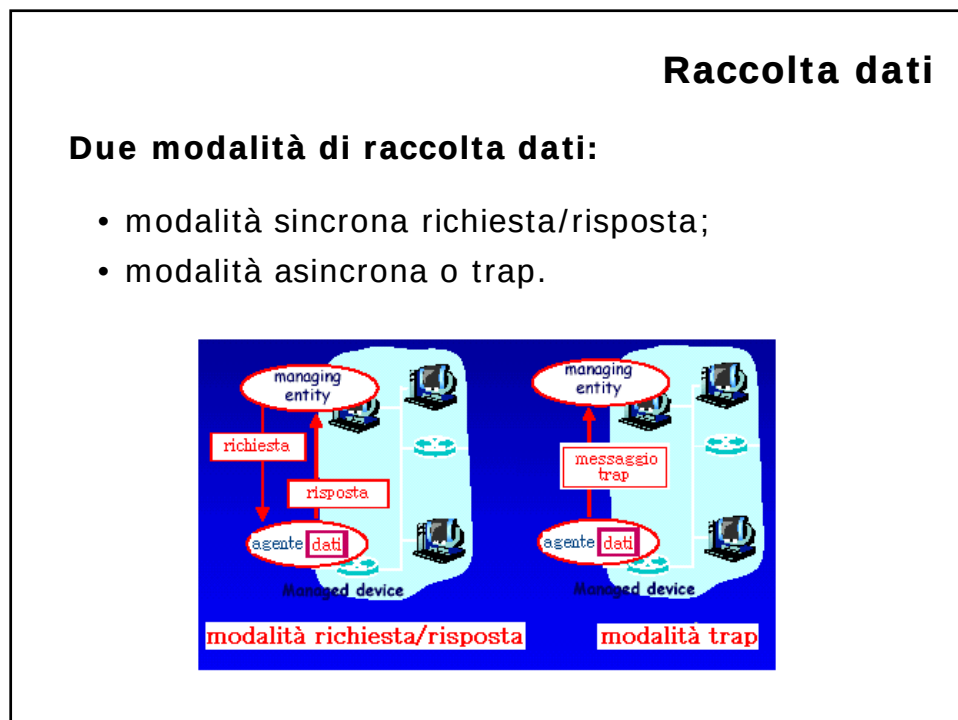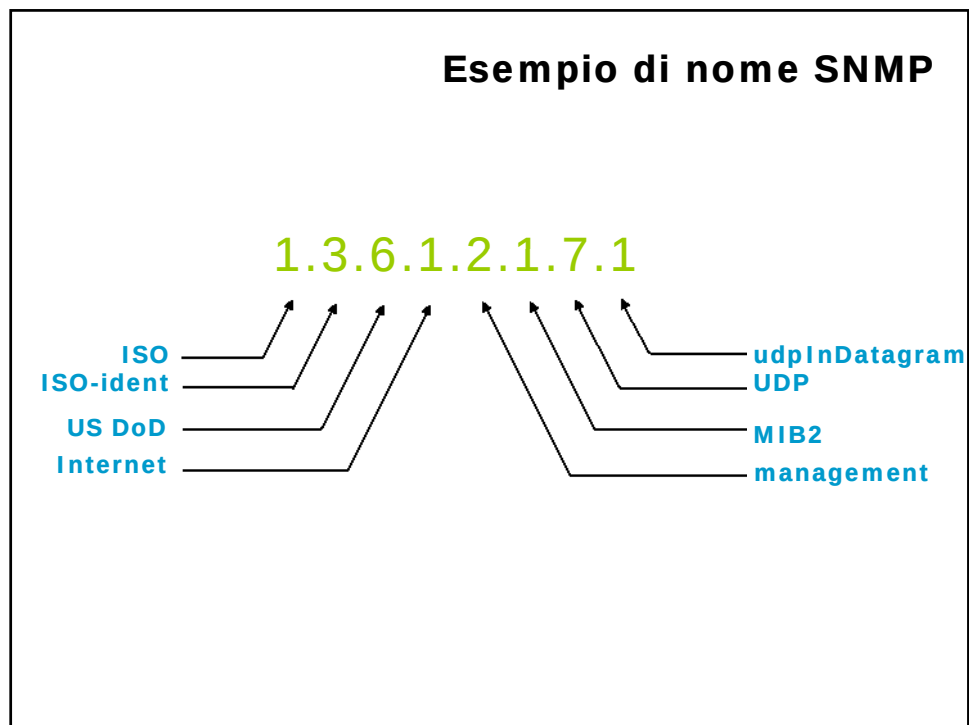

Software di gestione di rete

- **Le applicazioni sono proprietarie e utilizzano i protocolli standard (per esempio SNMP).**
- **Alcuni esempi:**
 - CiscoWorks della Cisco.
 - OpenView della Hewlett Packard.
 - Solstice della Sun.

