

# Wyraż wszystko w Prologu

matma6 (tech. Michał Gabor)

26 marca 2013 r.

## Nasze motto

*„Chodzi mi o to, aby język giętki  
Powiedział wszystko, co pomyśli głowa:  
A czasem był jak piorun jasny, prędkie,  
A czasem smutny jako pieśń stepowa,  
A czasem jako skarga nimfy miętki,  
A czasem piękny jak aniołów mowa...  
Aby przeleciał wszystka ducha skrzydłem.  
Strofa być winna taktem, nie wędzidłem.”*

J. Słowacki

## 1 Co to jest Prolog

- Fakty
- Implementacje i instalacja
- Paradygmat logiczny

## 2 Podstawy

- Składnia
- Zmienne
- Liczby i wyrażenia
- Listy i reguły

## 3 Ciekawe przykłady

- Listy różnicowe
- Programy „samouczące się”
- Zagadki
- Więzy
- Funkcje anonimowe

## 4 Surgunt

# Co to jest Prolog

# Fakty

- Francja, rok 1972
- Alain Colmerauer i Philippe Roussel
- Programowanie w logice (PROgrammation en LOGique)

# Implementacje

Istnieje wiele implementacji Prologu.

- SWI-Prolog
- YAP
- GNU Prolog
- SICStus Prolog
- Visual Prolog
- ...

# SWI-Prolog

Używam SWI-Prolog.

Cechy:

- LGPL/GPL
- CLP
- XPCE
- Serwer WWW
- Doskonała dokumentacja
- ...

# Instalacja

- Arch Linux** posiada SWI-Prolog w AURze  
(np. `yaourt -S swi-prolog`)
- Debian** ma SWI-Prolog w repozytorium  
(np. `sudo apt-get install swi-prolog`)
- MacOS X** paczka jest do pobrania ze strony  
<http://swi-prolog.org/>
- Windows** paczka jest do pobrania ze strony  
<http://swi-prolog.org/>

W GNU/Linuksie pojawia się wtedy polecenie `swipl`.




# Paradygmat logiczny

Imperatywnie wykonujemy instrukcje


Funkcyjnie obliczamy wartość funkcji

Logicznie pytamy o relacje

# Funkcja a relacja

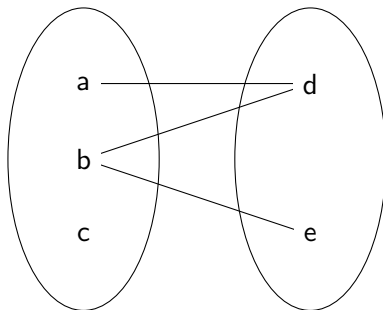


# Funkcja a relacja

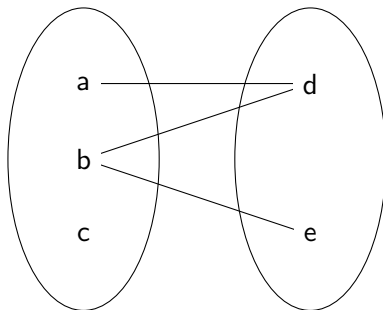

Relacja  $\rho$  to nie funkcja:


# Funkcja a relacja

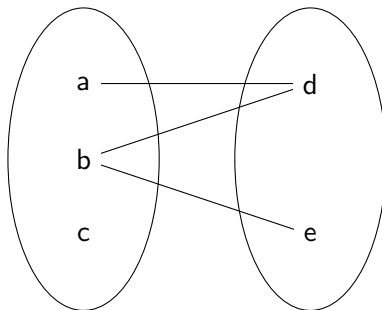

Relacja  $\rho$  to nie funkcja:

$\rho(a) = d$  ok...

# Funkcja a relacja

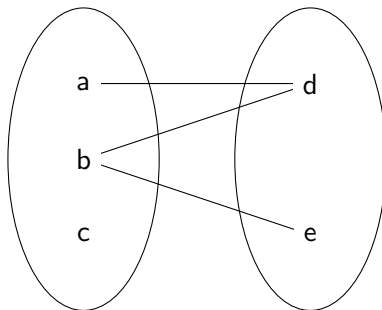


Relacja  $\rho$  to nie funkcja:

$\rho(a) = d$  ok...

$\rho(b) = ?$  dwie wartości

# Funkcja a relacja

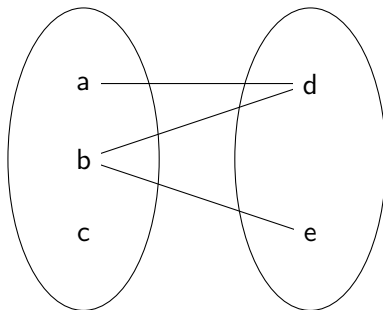

Relacja  $\rho$  to nie funkcja:

$\rho(a) = d$  ok...

$\rho(b) = ?$  dwie wartości

$\rho(c) = ?$  brak wartości

# W Prologu

```
ro(a, d).  
ro(b, d).  
ro(b, e).
```

## Czas na przykład z życia - sinus :)

```
lubi(kasia , koty ).  
lubi(kasia , psy ).  
lubi(jan , slodyczne ).  
lubi(jan , koty ).
```



# Podstawy

# Komentarze, atomy i zmienne

**Komentarz** zaczyna się od %.

**Atom** zaczyna się z małej litery.

**Zmienna** zaczyna się z dużej litery.

*%atomy*

jan

kot

pies

*%Zmienne*

Lista

X

N1

ODP

# Źródło to nie REPL

Źródło to baza faktów!

```
lubi(kasia, koty).  
lubi(kasia, psy).  
lubi(jan, slodyczne).  
lubi(jan, koty).
```

REPL służy do zadawania pytań!

```
lubi(jan, koty).  
lubi(jan, Co).  
lubi(X, Y).
```

Zarówno fakty, jak i pytania kończymy kropką.

# Zmienne

Prolog ma zmienne jednokrotnego przypisania:

$?- X = a.$

$X = a.$

$?- X = a, X = b.$

$false.$

$?- X = Y, X = 2.$

$X = Y, Y = 2.$

## Zmienne związane i wolne

Jeśli zmienna ma wartość to jest związana (ang. grounded).  
Zmienne mogące przyjąć różne wartości to zmienne wolne.

?-  $X = 2$ ,  $\text{ground}(X)$ .  
 $X = 2$ .

?-  $X = 2$ ,  $\text{ground}(Y)$ .  
 $\text{false}$ .

## Dopasowanie do wzorca

Prolog wszędzie automatycznie dopasowuje się do wzorca.

?-  $X = (a, b).$

$X = (a, b).$

?-  $(X, Y) = (a, b).$

$X = a,$

$Y = b.$

?-  $[_|T] = [a, b, c].$

$T = [b, c].$

\_ to wieloznacznik

$[X|Y]$  to podział listy na głowę i ogon (OCamlowe  $H::T$ )

## Zmienne a dane

W Prologu zmienna może być częścią danej.

`?- (a, X) = (Y, b).`

`X = b,`

`Y = a.`

`?- length(X, 3).`

`X = [_G1106, _G1109, _G1112].`

`?- append([a, b, c], X, Y).`

`Y = [a, b, c | X].`

## 2+2 to nie 4

Prolog nie dokonuje ewaluacji automatycznie.

2+2 to wyrażenie

4 to liczba

Wyrażenie nie jest liczbą.

Żeby coś policzyć, używamy `is`.

?- `X = 2+2`.

`X = 2+2`.

?- `X is 2+2`.

`X = 4`.



## Długość listy

### Myśl logicznie!

Długość listy pustej to 0.  
Długość listy niepustej to  
długość ogona + 1.

inaczej

Długość niepustej listy to  $N + 1$   
wtedy, gdy długość ogona to  $N$ .

```
dl([], 0).
```

```
dl([_ | T], N1) :-  
    dl(T, N),  
    N1 is N+1.
```

# Długość listy

## Składnia reguły

wniosek :- warunki.

Warunki oddzielamy przecinkiem  
(oraz)

```
dl([], 0).
```

```
dl([_ | T], N1) :-  
    dl(T, N),  
    N1 is N+1.
```

# Długość listy

## Zagadka

Co jest nie tak z tym kodem?

```
dl([], 0).
```

```
dl([_ | T], N1) :-  
    dl(T, N),  
    N1 is N+1.
```

# Długość listy

## Zagadka

Co jest nie tak z tym kodem?

Nie ma rekursji ogonowej.

```
dl([], 0).
```

```
dl([_ | T], N1) :-  
    dl(T, N),  
    N1 is N+1.
```

## Wersja optymalna z rekursją ogonową

*%dlugosc listy z rekursja ogonowa*

*dl(L, W) :-  
    dl(L, 0, W).*

*%        V — tu jest akumulator*

*dl([], X, X).  
dl([\_ | T], X, W) :-  
    X1 is X + 1,  
    dl(T, X1, W).*

## Czas na coś ciekawego

```
polacz ([], X, X).  
polacz ([H|T], X, [H|W]) :-  
    polacz (T, X, W).
```

Pytamy o relacje  
A co Prolog na to?

```
?- polacz (X, Y, [a,b,c]).
```

# Rozwidlanie

W programach imperatywnych i funkcyjnych program „idzie” jedną ścieżką.

W Prologu tworzone są równoległe ścieżki.

# Ciekawe przykłady



# Listy różnicowe

# Definicja

Lista różnicowa to lista z odjętym ogonem.

$[a, b, c, d] - [d]$

$[a, b, c \mid X] - X$

- 1 Prolog nie ewaluuje, więc nie muszę definiować tego odejmowania
- 2 Mam daną listę  $[a, b, c]$ , ale nie wiem, jaki ogon odejmę - zmienna częścią danej(!)
- 3 Te listy daje się (zwykle) łączyć w czasie stałym(!)

# Łączenie w czasie stałym

Lista różnicowa to lista z odjętym ogonem.

`polacz(X-Y, Y-Z, X-Z).`

Oto CAŁA implementacja.

Prolog cechuje bardzo zwięzły zapis.

# Programy „samouczące się”

## Ciąg Fibonacciego - z definicji

```
fib1(0, 0).  
fib1(1, 1).  
fib1(N, X) :-  
    N > 1,  
    N1 is N-1,  
    N2 is N-2,  
    fib1(N1, X1),  
    fib1(N2, X2),  
    X is X1+X2.
```

## Ciąg Fibonacciego - z definicji

```
fib1(0, 0).  
fib1(1, 1).  
fib1(N, X) :-  
    N > 1,  
    N1 is N-1,  
    N2 is N-2,  
    fib1(N1, X1),  
    fib1(N2, X2),  
    X is X1+X2.
```

Nieefektywne :(

## Ciąg Fibonacciego - zapamiętajmy wynik

```
:- dynamic fib/2. %bo chce dodawac nowe fakty
```

```
fib(0, 0).
```

```
fib(1, 1).
```

```
fib(N, X) :-
```

```
    N > 1,
```

```
    N1 is N-1,
```

```
    N2 is N-2,
```

```
    fib(N1, X1),
```

```
    fib(N2, X2),
```

```
    X is X1+X2,
```

```
    !,
```

*%jedyny sluszny wynik*

```
    asserta(fib(N, X)). %zapamietaj go
```

# Zagadki



# Opis

*Zagadka pochodzi z „Jaki jest tytuł tej książki?” autorstwa Raymonda Smullyana*

Wszyscy mieszkańcy pewnej wyspy są albo rycerzami (ludźmi, którzy nigdy nie kłamią) albo łotrami (ludźmi, którzy kłamią zawsze).

Wędrując po tej wyspie spotykamy trzech tubylców:

Zadaliśmy osobie A pytanie czy jest łotrem czy rycerzem ale ten odpowiedział niewyraźnie i nie zrozumieliśmy jego odpowiedzi.

Pytamy się osobę B co odpowiedział A. B odpowiada nam, że A powiedział o sobie, że jest łotrem.

Słyszac to C mówi: "Nie wierz B! To B jest łotrem!"

Kim są B i C?

# Kod

*Kod autorstwa dra Przemysława Kobylańskiego*

```
rycerz(rycerz).  
lotr(lotr).
```

```
powiedzial(rycerz, Zdanie) :-  
    call(Zdanie).  
powiedzial(lotr, Zdanie) :-  
    \+ Zdanie. %\+ to negacja
```

## Pytanie

Pytamy się osobę B co odpowiedział A. B odpowiada nam, że A powiedział o sobie, że jest łotrem.

Słyszac to C mówi: "Nie wierz B! To B jest łotrem!".

?– powiedział(B, powiedział(A, lotr(A))),  
powiedział(C, lotr(B)).

B = lotr ,

C = rycerz .

# Więzy

# Czym są więzy

Za pomocą więzów można zapisywać ograniczenia, np.

- A jest pomiędzy 0 i 9
- A i B są różne

Przykłady podane za dokumentacją SWI-Prologu

# SEND + MORE = MONEY

$$\begin{array}{rcccc} & S & E & N & D \\ + & & M & O & R & E \\ \hline M & O & N & E & Y \end{array}$$

# SEND + MORE = MONEY

Pytanie:

?- puzzle( $X + Y = Z$ ), label( $X$ ).

:- use\_module(library(clpfd)).

```
puzzle([S,E,N,D] + [M,O,R,E] = [M,O,N,E,Y]) :-
    Vars = [S,E,N,D,M,O,R,Y],
    Vars ins 0..9,
    all_different(Vars),
    S*1000 + E*100 + N*10 + D +
    M*1000 + O*100 + R*10 + E ==
M*10000 + O*1000 + N*100 + E*10 + Y,
M #\= 0, S #\= 0.
```

# Sudoku

```
:- use_module(library(clpfd)).  
sudoku(Rows) :-  
    length(Rows, 9), maplist(length_(9), Rows),  
    append(Rows, Vs), Vs ins 1..9,  
    maplist(all_distinct, Rows),  
    transpose(Rows, Columns),  
    maplist(all_distinct, Columns),  
    Rows = [A,B,C,D,E,F,G,H,I],  
    blocks(A,B,C), blocks(D,E,F), blocks(G,H,I).  
length_(L, Ls) :- length(Ls, L).  
blocks([], [], []).  
blocks([A,B,C|Bs1], [D,E,F|Bs2], [G,H,I|Bs3]) :-  
    all_distinct([A,B,C,D,E,F,G,H,I]),  
    blocks(Bs1, Bs2, Bs3).
```



# Sudoku - konkretna zagadka

`:- [sudoku].`

```
problem(1, [[-, -, -, -, -, -, -, -, -, -],  
            [-, -, -, -, -, -, 3, -, 8, 5],  
            [-, -, 1, -, 2, -, -, -, -, -],  
            [-, -, -, 5, -, 7, -, -, -, -],  
            [-, -, 4, -, -, -, -, 1, -, -],  
            [-, 9, -, -, -, -, -, -, -, -],  
            [5, -, -, -, -, -, -, -, 7, 3],  
            [-, -, 2, -, 1, -, -, -, -, -],  
            [-, -, -, -, 4, -, -, -, -, 9]]).
```

## Sudoku - rozwiązanie

?– `problem(1, Rows), sudoku(Rows),  
maplist(writeln, Rows).`

[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]

[2, 4, 6, 1, 7, 3, 9, 8, 5]

[3, 5, 1, 9, 2, 8, 7, 4, 6]

[1, 2, 8, 5, 3, 7, 6, 9, 4]

[6, 3, 4, 8, 9, 2, 1, 5, 7]

[7, 9, 5, 4, 6, 1, 8, 3, 2]

[5, 1, 9, 2, 8, 6, 4, 7, 3]

[4, 7, 2, 3, 1, 9, 5, 6, 8]

[8, 6, 3, 7, 4, 5, 2, 1, 9]

`Rows = [[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2|...], ... , [...|..`

# Funkcje anonimowe

# Funkcje anonimowe

```
substAB(\(X -> Y, P), X -> Y) :-  
    call(P).  
subst(F, D) :-  
    copy_term(F, Klon),  
    substAB(Klon, D).
```

# Surgunt

## Funkcje anonimowe

$F = (X \rightarrow Y \rightarrow \text{do}(Z \text{ is } X+Y) \rightarrow Z)$

`subst([2,3], F, R)`

`subst([1], F, Incr)`

*$\%Incr = (Y \rightarrow \text{do}(Z \text{ is } 1+Y) \rightarrow Z)$*

## Funkcje anonimowe - kod 1/2

```
substAB(L, do(P) -> Cont, R) :-  
    nonvar(P),  
    call(P),  
    substAB(L, Cont, R).  
substAB([], X -> Y, X -> Y) :-  
    var(X).  
substAB([], X, X) :-  
    X \= do(_),  
    X \= (do(_) -> _).  
substAB([X|Xs], X -> Cont, R) :-  
    substAB(Xs, Cont, R).
```

## Funkcje anonimowe - kod 2/2

```
subst(V, E, R) :-  
    copy_term(E, Ce),  
    substAB(V, Ce, R).
```



## Predykaty anonimowe

```
%zamiast pisac  
length_(X, L) :- length(L, X).  
?- length(Rows, 3), maplist(length_(3), Rows).
```

```
%mozemy napisac:  
%anonPred(kod, interfejs, argument)  
anonPred(length(L, 3), [L], List)  
  
maplist(anonPred(length(L, 3), [L]), Rows)
```

```
%zatem dla kazdego wiersza:  
anonPred(length(L, 3), [L], Row)
```

## Predykaty anonimowe - kod

```
anonPred(Gp, Gd, Cx) :-  
    copy_term([Gp|Gd], [Cp, Cx]),  
    call(Cp).  
anonPred(Gp, Gd, Cx, Cy) :-  
    copy_term([Gp|Gd], [Cp, Cx, Cy]),  
    call(Cp).  
anonPred(Gp, Gd, Cx, Cy, Cz) :-  
    copy_term([Gp|Gd], [Cp, Cx, Cy, Cz]),  
    call(Cp).
```

# Składanie

```
%zamiast pisac  
p1(Input , X1),  
p2(Arg , X1, X2),  
p3(X2, Output)
```

```
%piszemy  
compose(Input , [p1 , p2(Arg) , p3] , Output)
```

## Składanie - kod

```
compose(X, [], X).  
compose(X, [P|Ps], Z) :-  
    call(P, X, Y),  
    compose(Y, Ps, Z).
```

## Więcej informacji

- E. Gatnar, K. Stąpor, *Prolog, język sztucznej inteligencji*, PLJ, Warszawa 1991, ISBN: 83-85190-63-5
- W. F. Clocksin, C. S. Mellish, *Prolog, programowanie*, Helion, Gliwice 2003, ISBN: 83-7197-918-5
- Jan Wielemaker, *SWI-Prolog Reference Manual 6.2.6*,  
<http://www.swi-prolog.org/download/stable/doc/SWI-Prolog-6.2.6.pdf>

Dziękuję za uwagę.  
Czas na pytania.  
matma6 (tech. Michał Gabor)  
matma6.net  
matma6@matma6.net