

## 原 最简单的基于FFmpeg的封装格式处理：视音频分离器简化版（demuxer-simple）

2014年10月07日 12:54:03 阅读数：20846

=====

最简单的基于FFmpeg的封装格式处理系列文章列表：

[最简单的基于FFmpeg的封装格式处理：视音频分离器简化版（demuxer-simple）](#)

[最简单的基于FFmpeg的封装格式处理：视音频分离器（demuxer）](#)

[最简单的基于FFmpeg的封装格式处理：视音频复用器（muxer）](#)


[最简单的基于FFMPEG的封装格式处理：封装格式转换（remuxer）](#)

=====

### 简介

打算记录一下基于FFmpeg的封装格式处理方面的例子。包括了视音频分离, 复用, 封装格式转换。有关封装格式转换的例子在之前的文章:《[最简单的基于FFMPEG的封装格式转换器\(无编解码\)](#)》中已经有过记录, 不再重复。因此计划写3篇文章分别记录视音频的复用器 (Muxer) 和分离器 (Demuxer)。其中视音频分离器 (Demuxer) 记录2篇: 一篇简单的, 一篇标准的。简单的版本更适合初学者学习。

本文是第1篇。首先记录一个基于FFmpeg的视音频分离器简单版 (Simplest FFmpeg Demuxer Simple)。视音频分离器 (Demuxer) 即是封装格式数据 (例如MKV) 中的视频压缩数据 (例如H.264) 和音频压缩数据 (例如AAC) 分离开。如图所示。在这个过程中并不涉及到编码和解码。



本文记录的程序将一个FLV封装的文件 (其中视频编码为H.264, 音频编码为MP3) 分离成为两个文件: 一个H.264编码的视频码流文件, 一个MP3编码的音频码流文件。

需要注意的是, 本文介绍的是一个简单版的视音频分离器 (Demuxer)。该分离器的优点是代码十分简单, 很好理解。但是缺点是并不适用于一些格式。对于MP3编码的音频是没有问题的。但是在分离MP4/FLV/MKV等一些格式中的AAC编码的码流的时候, 得到的AAC码流是不能播放的。原因是存储AAC数据的AVPacket的data字段中的数据是不包含7字节ADTS文件头的“砍头”的数据, 是无法直接解码播放的 (当然如果在这些数据前面手工加上7字节的ADTS文件头的话, 就可以播放了)。

参考文章: [使用FFMPEG类库分离出多媒体文件中的音频码流](#)

### 分离某些封装格式中的H.264

分离某些封装格式 (例如MP4/FLV/MKV等) 中的H.264的时候, 需要首先写入SPS和PPS, 否则会导致分离出来的数据没有SPS、PPS而无法播放。H.264码流的SPS和PPS信息存储在AVCodecContext结构体的extradata中。需要使用ffmpeg中名称为“h264\_mp4toannexb”的bitstream filter处理。有两种处理方式:

(1) 使用bitstream filter处理每个AVPacket (简单)

把每个AVPacket中的数据 (data字段) 经过bitstream filter“过滤”一遍。关键函数是av\_bitstream\_filter\_filter()。示例代码如下。

```

1. AVBitStreamFilterContext* h264bsfc = av_bitstream_filter_init("h264_mp4toannexb");
2. while(av_read_frame(ifmt_ctx, &pkt)>=0){
3.     if(pkt.stream_index==videoindex){
4.         av_bitstream_filter_filter(h264bsfc, ifmt_ctx->streams[videoindex]-
5. >codec, NULL, &pkt.data, &pkt.size, pkt.data, pkt.size, 0);
6.         fwrite(pkt.data,1,pkt.size,fp_video);
7.         //...
8.     }
9.     av_free_packet(&pkt);
10. }
11. av_bitstream_filter_close(h264bsfc);

```

上述代码中，把av\_bitstream\_filter\_filter()的输入数据和输出数据（分别对应第4,5,6,7个参数）都设置成AVPacket的data字段就可以了。

需要注意的是bitstream filter需要初始化和销毁，分别通过函数av\_bitstream\_filter\_init()和av\_bitstream\_filter\_close()。

经过上述代码处理之后，AVPacket中的数据有如下变化：

\*每个AVPacket的data添加了H.264的NALU的起始码{0,0,0,1}

\*每个IDR帧数据前面添加了SPS和PPS

(2) 手工添加SPS, PPS（稍微复杂）

将AVCodecContext的extradata数据经过bitstream filter处理之后得到SPS、PPS，拷贝至每个IDR帧之前。下面代码示例了写入SPS、PPS的过程。

```

1. FILE *fp=fopen("test.264","ab");
2. AVCodecContext *pCodecCtx=...
3. unsigned char *dummy=NULL;
4. int dummy_len;
5. AVBitStreamFilterContext* bsfc = av_bitstream_filter_init("h264_mp4toannexb");
6. av_bitstream_filter_filter(bsfc, pCodecCtx, NULL, &dummy, &dummy_len, NULL, 0, 0);
7. fwrite(pCodecCtx->extradata,pCodecCtx->extradata_size,1,fp);
8. av_bitstream_filter_close(bsfc);
9. free(dummy);

```

然后修改AVPacket的data。把前4个字节改为起始码。示例代码如下所示。

```

1. char nal_start[]={0,0,0,1};
2. memcpy(packet->data,nal_start,4);

```


经过上述两步也可以得到可以播放的H.264码流，相对于第一种方法来说复杂一些。

参考文章：[使用FFMPEG类库分离出多媒体文件中的H.264码流](#)

当封装格式为MPEG2TS的时候，不存在上述问题。

## 流程

程序的流程如下图所示。从流程图中可以看出，将每个通过av\_read\_frame()获得的AVPacket中的数据直接写入文件即可。

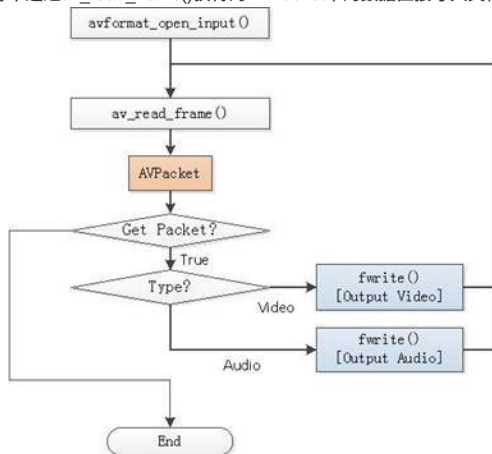

Simplest FFmpeg Demuxer Simple  
 雷霄骅 (Lei Xiaohua)  
 Communication University of China / Digital TV Technology  
 Email: leixiaohua1020@126.com  
 Website: <http://blog.csdn.net/leixiaohua1020>

简单介绍一下流程中各个重要函数的意义：

avformat\_open\_input()：打开输入文件。

av\_read\_frame()：获取一个AVPacket。

fwrite()：根据得到的AVPacket的类型不同，分别写入到不同的文件中。

## 代码

下面贴上代码：

```
[cpp]  
1.  /**
2.   * 最简单的基于FFmpeg的视音频分离器（简化版）
3.   * Simplest FFmpeg Demuxer Simple
4.   *
5.   * 雷霄骅 Lei Xiaohua
6.   * leixiaohua1020@126.com
7.   * 中国传媒大学/数字电视技术
8.   * Communication University of China / Digital TV Technology
9.   * http://blog.csdn.net/leixiaohua1020
10.  *
11.  * 本程序可以将封装格式中的视频码流数据和音频码流数据分离出来。
12.  * 在该例子中， 将FLV的文件分离得到H.264视频码流文件和MP3
13.  * 音频码流文件。
14.  *
15.  * 注意：
16.  * 这个是简化版的视音频分离器。与原版的不同在于，没有初始化输出
17.  * 视频流和音频流的AVFormatContext。而是直接将解码后得到的
18.  * AVPacket中的数据通过fwrite()写入文件。这样做的好处是流程比
19.  * 较简单。坏处是对一些格式的视音频码流是不适用的，比如说
20.  * FLV/MP4/MKV等格式中的AAC码流（上述封装格式中的AAC的AVPacket中
21.  * 的数据缺失了7字节的ADTS文件头）。
22.  *
23.  *
24.  * This software split a media file (in Container such as
25.  * MKV, FLV, AVI...) to video and audio bitstream.
26.  * In this example, it demux a FLV file to H.264 bitstream
27.  * and MP3 bitstream.
28.  * Note:
29.  * This is a simple version of "Simplest FFmpeg Demuxer". It is
30.  * more simple because it doesn't init Output Video/Audio stream's
31.  * AVFormatContext. It write AVPacket's data to files directly.
32.  * The advantages of this method is simple. The disadvantages of
33.  * this method is it's not suitable for some kind of bitstreams. For
34.  * example, AAC bitstream in FLV/MP4/MKV Container Format(data in
35.  * AVPacket lack of 7 bytes of ADTS header).
36.  *
37.  */
38.
39. #include <stdio.h>
40.
41. #define __STDC_CONSTANT_MACROS
42.
43. #ifdef _WIN32
44. //Windows
45. extern "C"
46. {
47. #include "libavformat/avformat.h"
48. };
49. #else
50. //Linux...
51. #ifdef __cplusplus
52. extern "C"
53. {
54. #endif
55. #include <libavformat/avformat.h>
56. #ifdef __cplusplus
57. };
58. #endif
59. #endif
60.
61.
62. // '1': Use H.264 Bitstream Filter
63. #define USE_H264BSF 1
64.
65. int main(int argc, char* argv[])
66. {
67.     AVFormatContext *ifmt_ctx = NULL;
68.     AVPacket pkt;
69.     int ret, i;
70.     int videoindex=-1, audioindex=-1;
71.     const char *in_filename = "cuc_ieschool.flv";//Input file URL
72.     const char *out_filename_v = "cuc_ieschool.h264";//Output file URL
73.     const char *out_filename_a = "cuc_ieschool.mp3";
74.
75.     av_register_all();
76.     //Input
77.     if ((ret = avformat_open_input(&ifmt_ctx, in_filename, 0, 0)) < 0) {
```

```

78.     printf( "Could not open input file.");
79.     return -1;
80. }
81. if ((ret = avformat_find_stream_info(ifmt_ctx, 0)) < 0) {
82.     printf( "Failed to retrieve input stream information");
83.     return -1;
84. }
85.
86. videoindex=-1;
87. for(i=0; i<ifmt_ctx->nb_streams; i++) {
88.     if(ifmt_ctx->streams[i]->codec->codec_type==AVMEDIA_TYPE_VIDEO){
89.         videoindex=i;
90.     }else if(ifmt_ctx->streams[i]->codec->codec_type==AVMEDIA_TYPE_AUDIO){
91.         audioindex=i;
92.     }
93. }
94. //Dump Format-----
95. printf("\nInput Video=====\n");
96. av_dump_format(ifmt_ctx, 0, in_filename, 0);
97. printf("\n=====\n");
98.
99. FILE *fp_audio=fopen(out_filename_a,"wb+");
100. FILE *fp_video=fopen(out_filename_v,"wb+");
101.
102. /*
103.  FIX: H.264 in some container format (FLV, MP4, MKV etc.) need
104.  "h264_mp4toannexb" bitstream filter (BSF)
105.  *Add SPS,PPS in front of IDR frame
106.  *Add start code ("0,0,0,1") in front of NALU
107.  H.264 in some container (MPEG2TS) don't need this BSF.
108.  */
109. #if USE_H264BSF
110.     AVBitStreamFilterContext* h264bsfc = av_bitstream_filter_init("h264_mp4toannexb");
111. #endif
112.
113.     while(av_read_frame(ifmt_ctx, &pkt)>=0){
114.         if(pkt.stream_index==videoindex){
115.             #if USE_H264BSF
116.                 av_bitstream_filter_filter(h264bsfc, ifmt_ctx->streams[videoindex]-
>codec, NULL, &pkt.data, &pkt.size, pkt.data, pkt.size, 0);
117.             #endif
118.             printf("Write Video Packet. size:%d\tpts:%lld\n",pkt.size,pkt.pts);
119.             fwrite(pkt.data,1,pkt.size,fp_video);
120.         }else if(pkt.stream_index==audioindex){
121.             /*
122.              AAC in some container format (FLV, MP4, MKV etc.) need to add 7 Bytes
123.              ADTS Header in front of AVPacket data manually.
124.              Other Audio Codec (MP3...) works well.
125.              */
126.             printf("Write Audio Packet. size:%d\tpts:%lld\n",pkt.size,pkt.pts);
127.             fwrite(pkt.data,1,pkt.size,fp_audio);
128.         }
129.         av_free_packet(&pkt);
130.     }
131.
132.     #if USE_H264BSF
133.         av_bitstream_filter_close(h264bsfc);
134.     #endif
135.
136.     fclose(fp_video);
137.     fclose(fp_audio);
138.
139.     avformat_close_input(&ifmt_ctx);
140.
141.     if (ret < 0 && ret != AVERROE_EOF) {
142.         printf( "Error occurred.\n");
143.         return -1;
144.     }
145.     return 0;
146. }

```

## 结果

输入文件为：

cuc\_ieschool.flv：FLV封装格式数据。

输出文件为：

cuc\_ieschool.h264：H.264视频码流数据。

cuc\_ieschool.mp3：Mp3音频码流数据。

## 下载

## 项目主页

SourceForge：<https://sourceforge.net/projects/simplestffmpegformat/>

Github：[https://github.com/leixiaohua1020/simplest\\_ffmpeg\\_format](https://github.com/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_format)

开源中国：[http://git.oschina.net/leixiaohua1020/simplest\\_ffmpeg\\_format](http://git.oschina.net/leixiaohua1020/simplest_ffmpeg_format)

CSDN下载地址：

<http://download.csdn.net/detail/leixiaohua1020/8005317>

工程中包含4个例子：

**simplest\_ffmpeg\_demuxer\_simple：音视频分离器（简化版）。**

simplest\_ffmpeg\_demuxer：音视频分离器。

simplest\_ffmpeg\_muxer：视音频复用器。

simplest\_ffmpeg\_remuxer：封装格式转换器。

## 更新-1.1=====

修复了以下问题：

(1)Release版本下的运行问题

(2)simplest\_ffmpeg\_muxer封装H.264裸流的时候丢失声音的错误

CSDN下载

<http://download.csdn.net/detail/leixiaohua1020/8284309>

## 更新-1.2 (2015.2.13)=====

这次考虑到了跨平台的要求，调整了源代码。经过这次调整之后，源代码可以在以下平台编译通过：

VC++：打开sln文件即可编译，无需配置。

cl.exe：打开compile\_cl.bat即可命令行下使用cl.exe进行编译，注意可能需要按照VC的安装路径调整脚本里面的参数。编译命令如下。

```
[plain]
1.  ::VS2010 Environment
2.  call "D:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC\vcvarsall.bat"
3.  ::include
4.  @set INCLUDE=include;%INCLUDE%
5.  ::lib
6.  @set LIB=lib;%LIB%
7.  ::compile and link
8.  cl simplest_ffmpeg_demuxer_simple.cpp /link avcodec.lib avformat.lib avutil.lib ^
9.  avdevice.lib avfilter.lib postproc.lib swresample.lib swscale.lib /OPT:NOREF
```

MinGW：MinGW命令行下运行compile\_mingw.sh即可使用MinGW的g++进行编译。编译命令如下。

```
[plain]
1.  g++ simplest_ffmpeg_demuxer_simple.cpp -g -o simplest_ffmpeg_demuxer_simple.exe \
2.  -I /usr/local/include -L /usr/local/lib -lavformat -lavcodec -lavutil
```

GCC：Linux或者MacOS命令行下运行compile\_gcc.sh即可使用GCC进行编译。编译命令如下。

```
[plain]
1.  gcc simplest_ffmpeg_demuxer_simple.cpp -g -o simplest_ffmpeg_demuxer_simple.out \
2.  -I /usr/local/include -L /usr/local/lib -lavformat -lavcodec -lavutil
```

PS：相关的编译命令已经保存到了工程文件夹中

CSDN下载地址：<http://download.csdn.net/detail/leixiaohua1020/8445303>  
SourceForge上已经更新。

版权声明：本文为博主原创文章，未经博主允许不得转载。<https://blog.csdn.net/leixiaohua1020/article/details/39767055>

文章标签：[ffmpeg](#) [分离](#) [AVPacket](#) [demux](#)

个人分类：[我的开源项目](#) [FFMPEG](#)

所属专栏：[FFmpeg](#)

---

此PDF由[spygg](#)生成, 请尊重原作者版权!!!

我的邮箱:[liushidc@163.com](mailto:liushidc@163.com)