

LAPORAN PRAKTIKUM – QUEUE ARRAY

Laporan ini disusun untuk memenuhi Tugas Ke Empat Praktikum Algoritma & Pemrograman

Dosen Pengampu : Dr. Ionia Veritawati, S.Si., MT.



Oleh :

Nama : Khairul Adam Efendi

NPM : 4525210035

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK


UNIVERSITAS PANCASILA

2025/2026

Soal Queue Array_05 (nama file: PASD4-5.cpp):

- **Source Code**

5. Jika terdapat antrian berbagai macam OS, seperti gambar dibawah ini (nama file : PASD4-5.cpp):

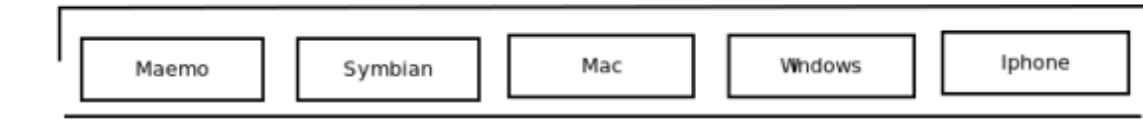

- a. Bagaimana cara memasukkan "Iphone 5" diatas "Iphone"
- b. Bagaimana cara menambahkan "Windows Phone" diatas "Windows"
- c. Bagaimana cara menambahkan "SnowLeopard" setelah "Mac"
- d. Bagaimana cara menambahkan "Symbian Belle" setelah "Symbian"
- e. Bagaimana cara menambahkan "Maemo 4" yang paling bawah tanpa menghilangkan semuanya

```
#include<iostream>
using namespace std;

void tampil(string OS[],int n){
    for(int i=0;i<n;i++){
        cout<<OS[i];
        if(i<n-1)
            cout<<" | ";
        cout<<endl;
    }

int main(){
    string OS[20];
    int n=5;
    OS[0]="Maemo";
    OS[1]="Symbian";
    OS[2]="Mac";
    OS[3]="Windows";
    OS[4]="Iphone";
    cout<<"Data Awal:"<<endl;
    tampil(OS,n);
    cout<<endl;
```

```
cout<<"A. Iphone 5 di atas Iphone"<<endl;
for(int i=n;i>4;i--)
    OS[i]=OS[i-1];
OS[4]="Iphone 5";
n++;
tampil(OS,n);
cout<<endl;
cout<<"B. Windows Phone di atas Windows"<<endl;
for(int i=n;i>3;i--)
    OS[i]=OS[i-1];
OS[3]="Windows Phone";
n++;
tampil(OS,n);
cout<<endl;
cout<<"C. SnowLeopard setelah Mac"<<endl;
for(int i=n;i>3;i--)
    OS[i]=OS[i-1];
OS[3]="SnowLeopard";
n++;
tampil(OS,n);
cout<<endl;
cout<<"D. Symbian Belle setelah Symbian"<<endl;
for(int i=n;i>2;i--)
    OS[i]=OS[i-1];
OS[2]="Symbian Belle";
n++;
tampil(OS,n);
cout<<endl;
cout<<"E. Maemo 4 paling bawah"<<endl;
OS[n]="Maemo 4";
n++;
tampil(OS,n);
return 0;}
```

- SS Program

```
#include<iostream>
using namespace std;

void tampil(string OS[],int n){
    for(int i=0;i<n;i++){
        cout<<OS[i];
        if(i<n-1)
            cout<<" | ";
        cout<<endl;}

int main(){
    string OS[20];
    int n=5;
    OS[0]="Maemo";
    OS[1]="Symbian";
    OS[2]="Mac";
    OS[3]="Windows";
    OS[4]="Iphone";
    cout<<"Data Awal:"<<endl;
    tampil(OS,n);
    cout<<endl;
    cout<<"A. Iphone 5 di atas Iphone"<<endl;
    for(int i=n;i>4;i--){
        OS[i]=OS[i-1];
    }
    OS[4]="Iphone 5";
    n++;
    tampil(OS,n);
    cout<<endl;
    cout<<"B. Windows Phone di atas Windows"<<endl;
    for(int i=n;i>3;i--){
        OS[i]=OS[i-1];
    }
    OS[3]="Windows Phone";
    n++;
    tampil(OS,n);
    cout<<endl;
    cout<<"C. SnowLeopard setelah Mac"<<endl;
    for(int i=n;i>3;i--){
        OS[i]=OS[i-1];
    }
    OS[3]="SnowLeopard";
    n++;
    tampil(OS,n);
    cout<<endl;
    cout<<"D. Symbian Belle setelah Symbian"<<endl;
```

```

for(int i=n;i>2;i--)
    OS[i]=OS[i-1];
OS[2]="Symbian Belle";
n++;
tampil(OS,n);
cout<<endl;
cout<<"E. Maemo 4 paling bawah"<<endl;
OS[n]="Maemo 4";
n++;
tampil(OS,n);
return 0;}

```

- **SS Running Program**

```

D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK4_Queue Array_Asprak01_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD4-5
Data Awal:
Maemo | Symbian | Mac | Windows | Iphone

A. Iphone 5 di atas Iphone
Maemo | Symbian | Mac | Windows | Iphone 5 | Iphone

B. Windows Phone di atas Windows
Maemo | Symbian | Mac | Windows Phone | Windows | Iphone 5 | Iphone

C. SnowLeopard setelah Mac
Maemo | Symbian | Mac | SnowLeopard | Windows Phone | Windows | Iphone 5 | Iphone

D. Symbian Belle setelah Symbian
Maemo | Symbian | Symbian Belle | Mac | SnowLeopard | Windows Phone | Windows | Iphone 5 | Iphone


E. Maemo 4 paling bawah
Maemo | Symbian | Symbian Belle | Mac | SnowLeopard | Windows Phone | Windows | Iphone 5 | Iphone | Maemo 4

```

Soal Queue Array_6(nama file: PASD4-6.cpp):

- **Source Code**

6. Jika terdapat antrian berbagai macam OS, seperti gambar dibawah ini (nama file : PASD4-6.cpp):



- a. Bagaimana cara menambahkan "Maemo 4" yang paling bawah dengan menghapus "Mac"
- b. Bagaimana cara menambahkan "Windows Mobile" dibawah "Windows" dengan menghapus "Iphone"
- c. Bagaimana cara menambahkan "Java Midlet" dibawah "Symbian" dengan menghapus "Maemo"
- d. Bagaimana cara menambahkan "Lion OS X" dibawah "Mac" dengan menghapus "Maemo"
- e. Bagaimana cara menambahkan "Android" dibawah "Iphone" dengan menghapus "Maemo"

```
#include<iostream>

using namespace std;

void tampil(string OS[],int n){
    for(int i=0;i<n;i++){
        cout<<OS[i];
        if(i<n-1)
            cout<<" | ";
        cout<<endl;
    }

void copyData(string dataAwal[],string OS[],int n){
    for(int i=0;i<n;i++)
        OS[i]=dataAwal[i];
}

int main(){
    string
dataAwal[10]={"Maemo","Symbian","Mac","Windows","Iphone"};
    string OS[20];
    int n;
    cout<<"DATA AWAL"<<endl;
    tampil(dataAwal,5);
    cout<<endl;
    cout<<"A. Tambah Maemo 4 paling bawah, hapus Mac"<<endl;
```

```

n=5;
copyData(dataAwal,OS,n);
for(int i=2;i<n-1;i++)
    OS[i]=OS[i+1];
n--;
OS[n]="Maemo 4";
n++;
tampil(OS,n);
cout<<endl;
cout<<"B. Tambah Windows Mobile dibawah Windows, hapus
Iphone"<<endl;
n=5;
copyData(dataAwal,OS,n);
n--;
OS[n]="Windows Mobile";
n++;
tampil(OS,n);
cout<<endl;
cout<<"C. Tambah Java Midlet dibawah Symbian, hapus Maemo"<<endl;
n=5;
copyData(dataAwal,OS,n);
for(int i=0;i<n-1;i++)
    OS[i]=OS[i+1];
n--;
for(int i=n;i>1;i--)
    OS[i]=OS[i-1];
OS[1]="Java Midlet";
n++;
tampil(OS,n);
cout<<endl;
cout<<"D. Tambah Lion OS X dibawah Mac, hapus Maemo"<<endl;
n=5;
copyData(dataAwal,OS,n);

```

```
for(int i=0;i<n-1;i++)
    OS[i]=OS[i+1];
n--;
for(int i=n;i>2;i--)
    OS[i]=OS[i-1];
OS[2]="Lion OS X";
n++;
tampil(OS,n);
cout<<endl;
cout<<"E. Tambah Android dibawah Iphone, hapus Maemo"<<endl;
n=5;
copyData(dataAwal,OS,n);
for(int i=0;i<n-1;i++)
    OS[i]=OS[i+1];
n--;
OS[n]="Android";
n++;
tampil(OS,n);
return 0;}
```


- **SS Program**

```
#include<iostream>
using namespace std;

void tampil(string OS[],int n){
    for(int i=0;i<n;i++){
        cout<<OS[i];
        if(i<n-1)
            cout<<" | ";
        cout<<endl;
    }

void copyData(string dataAwal[],string OS[],int n){
    for(int i=0;i<n;i++)
        OS[i]=dataAwal[i];

int main() {
    string dataAwal[10]={"Maemo","Symbian","Mac","Windows","Iphone"};
    string OS[20];
    int n;
    cout<<"DATA AWAL"<<endl;
    tampil(dataAwal,5);
    cout<<endl;
    cout<<"A. Tambah Maemo 4 paling bawah, hapus Mac"<<endl;
    n=5;
    copyData(dataAwal,OS,n);
    for(int i=2;i<n-1;i++)
        OS[i]=OS[i+1];
    n--;
    OS[n]="Maemo 4";
    n++;
    tampil(OS,n);
    cout<<endl;
    cout<<"B. Tambah Windows Mobile dibawah Windows, hapus Iphone"<<endl;
    n=5;
    copyData(dataAwal,OS,n);
    n--;
    OS[n]="Windows Mobile";
    n++;
    tampil(OS,n);
    cout<<endl;
    cout<<"C. Tambah Java Midlet dibawah Symbian, hapus Maemo"<<endl;
    n=5;
    copyData(dataAwal,OS,n);
    for(int i=0;i<n-1;i++)
```

```

        OS[i]=OS[i+1];
n--;
for(int i=n;i>1;i--)
    OS[i]=OS[i-1];
OS[1]="Java Midlet";
n++;
tampil(OS,n);
cout<<endl;
cout<<"D. Tambah Lion OS X dibawah Mac, hapus Maemo"<<endl;
n=5;
copyData(dataAwal,OS,n);
for(int i=0;i<n-1;i++)
    OS[i]=OS[i+1];
n--;
for(int i=n;i>2;i--)
    OS[i]=OS[i-1];
OS[2]="Lion OS X";
n++;
tampil(OS,n);
cout<<endl;
cout<<"E. Tambah Android dibawah Iphone, hapus Maemo"<<endl;
n=5;
copyData(dataAwal,OS,n);
for(int i=0;i<n-1;i++)
    OS[i]=OS[i+1];
n--;
OS[n]="Android";
n++;
tampil(OS,n);
return 0;}

```

- **SS Running Program**

```

D:\ASD SMT2\ASD-A-25-26\PRAK4_Queue Array_Asprak01_4525210035_Khairul Adam Efendi>PASD4-6
DATA AWAL
Maemo | Symbian | Mac | Windows | Iphone

A. Tambah Maemo 4 paling bawah, hapus Mac
Maemo | Symbian | Windows | Iphone | Maemo 4

B. Tambah Windows Mobile dibawah Windows, hapus Iphone
Maemo | Symbian | Mac | Windows | Windows Mobile

C. Tambah Java Midlet dibawah Symbian, hapus Maemo
Symbian | Java Midlet | Mac | Windows | Iphone

D. Tambah Lion OS X dibawah Mac, hapus Maemo
Symbian | Mac | Lion OS X | Windows | Iphone

E. Tambah Android dibawah Iphone, hapus Maemo
Symbian | Mac | Windows | Iphone | Android

```