

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(СПбГУ)

Кафедра молекулярной биофизики и физики полимеров



**Дизайн сенсоров на основе кластеров золота,
стабилизированных аминокислотной матрицей**

Выпускная квалификационная работа
Специальность 03.03.01 «Прикладные физика и математика»

Выполнил студент 4 курса бакалавриата
(группа 22.Б27-фз)
Шишкевич Даниил

Научный руководитель:
_____ с.н.с., к.ф.-м.н., **Сыч Томаш Сергеевич**

Рецензент:
_____ специалист по спектрофлуорометрии, д.ф.-м.н., **Колесников Илья
Евгеньевич**

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Содержание	2
ВВЕДЕНИЕ	3
Литературный обзор	5
Золотые нанокластеры.	5
Применение золотых нанокластеров	6
Синтез нанокластеров	6
Материалы и методы	8
Используемые материалы	8
Экспериментальные методы	8
Спектроскопия поглощения	8
Спектроскопия люминесценции.	9
Измерение времени жизни люминесценции.	11
Результаты и обсуждение	12
Синтез золотых нанокластеров, стабилизированных тирозином	12
Характеризация кластера	12
Сенсорное применение кластера	12
Слепой тест	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17
БЛАГОДАРНОСТИ	18
Список использованных литературных источников и информационных материалов	19

Введение

Ионы тяжелых металлов (в частности, меди (Cu^{2+}) и никеля (Ni^{2+})) являются распространенными загрязнителями водных экосистем и представляют серьезную угрозу для здоровья человека и окружающей среды [find_ref]. Хотя медь необходима организму человека в качестве микроэлемента, ее избыток может приводить к острым и хроническим заболеваниям, как желудочно-кишечные расстройства, поражения печени и почек [find_ref]. Никель классифицируется как потенциальный канцероген и вызывает аллергические реакции, респираторные заболевания и системное отравление [1]. Международные организации и национальные органы здравоохранения установили строгие нормы содержания этих элементов в питьевой воде.

На протяжении нескольких десятилетий для определения концентрации ионов тяжелых металлов применялись различные аналитические методы. К стандартным инструментальным методам относятся атомно-абсорбционная и эмиссионная спектроскопия, хроматография, а также сенсорные системы (включая электрохимические и колориметрические подходы) [2; 3]. Эти методы обеспечивают высокую чувствительность и селективность, позволяя одновременно определять различные элементы в следовых количествах. Однако такие подходы имеют существенные ограничения, которые сдерживают их широкое применение. Прежде всего, эти методы требуют дорогостоящего, сложного оборудования и высококвалифицированного персонала для интерпретации результатов. Кроме того, аналитическая процедура включает длительные этапы подготовки проб, которые требуют использования агрессивных реагентов и специализированной лабораторной инфраструктуры. Это делает невозможным проведение анализа на месте или в полевых условиях и требует транспортировки проб в централизованные аналитические лаборатории. Помимо спектроскопических методов, для определения ионов металлов используются электрохимические методы (такие как вольтамперометрия и потенциометрия). Электрохимические методы отличаются простотой эксплуатации, быстрым временем анализа и возможностью одновременного определения нескольких ионов. Однако они часто оказываются дорогостоящими и недостаточно селективными, особенно в присутствии ионов-интерферентов в пробах природной воды. Кроме того, загрязнение электродов и пассивация поверхности могут привести к некорректным результатам подобного исследования [4].

В последние годы интенсивное развитие было направлено на применение флуоресцентных наносенсоров для определения ионов тяжелых металлов. Флуоресцентные методы обладают рядом существенных преимуществ: высокой чувствительностью, возможностью обнаружения в реальном времени, низкой стоимостью анализа и простотой эксплуатации. Флуоресцентные зонды демонстрируют быструю реакцию на присутствие целевых аналитов, что позволяет использовать их в портативных аналитических устройствах. Кроме того, обнаружение на основе флуоресценции может быть легко реализовано с помощью коммерчески доступного оборудования или даже адаптировано для аналитических платформ на основе смартфонов [1]. В частности, широко распространено использование флуоресцентных металлических кластеров, стабилизированных раз-

личными биополимерными матрицами, в качестве сенсорных систем [Song:2016; Ding:2021].

Золотые нанокластеры привлекли значительное научное внимание благодаря своим свойствам, таким как яркая люминесценция, высокая химическая стабильность и низкая токсичность [Chakraborty:2017]. Золотые нанокластеры синтезируются с использованием различных методов, включая белки, пептиды, полисахариды и органические молекулы в качестве восстанавливающих и стабилизирующих агентов [Ding:2021; Kawasaki:2011; Baksi:2013; Xavier:2010; Xie:2009]. Такой биомолекулярный подход к синтезу позволяет получать биосовместимые комплексы с контролируемым размером и люминесцентными свойствами. Флуоресцентные материалы на основе золотых нанокластеров демонстрируют увеличенное время жизни люминесценции и повышенную фотостабильность по сравнению с традиционными органическими красителями и квантовыми точками. Эти преимущества делают золотые нанокластеры особенно привлекательными для аналитических применений, где особенно важно иметь стабильный во времени сигнал люминесценции [find_ref].

Белки и пептиды, как биомолекулярные стабилизаторы, играют ключевую роль в синтезе люминесцентных золотых кластеров. Используя аминокислотные остатки, такие как цистеин, триптофан и тирозин в качестве восстановителей, можно синтезировать высокофлуоресцентные кластеры в мягких условиях в водных растворах. Тирозин, обладающий фенольной группой, особенно эффективен в качестве стабилизатора для золотых наночастиц. Благодаря своим окислительно-восстановительным свойствам тирозин способен восстанавливать ионы Au^{3+} до нейтральных (Au^0) при щелочном pH, одновременно стабилизируя образующиеся кластеры посредством координационных взаимодействий [find_ref].

Настоящее исследование направлено на разработку простого, быстрого и экономически эффективного метода определения ионов меди в водных растворах на основе Tyr-AuNCs. Ключевым нововведением данной работы является демонстрация того, что стабилизированные тирозином золотые кластеры сохраняют свои флуоресцентные и сенсорные свойства после лиофилизации, что позволяет разработать готовый к использованию набор для определения концентрации ионов меди в образцах. Такой подход является новым, уникальным и существенно отличается от существующих методов тем, что обеспечивает простоту использования, а также исключает необходимость в специализированных дорогостоящих материалах и оборудовании.

Литературный обзор

Золотые нанокластеры

В настоящее время наноматериалы находят своё применение во многих областях: медицине, фармацевтике, электронике и прочих. В более широком смысле эти материалы можно разделить на несколько категорий, основываясь на их размерах, поскольку это напрямую влияет на электронно-энергетические свойства объекта (см. рис. 1).

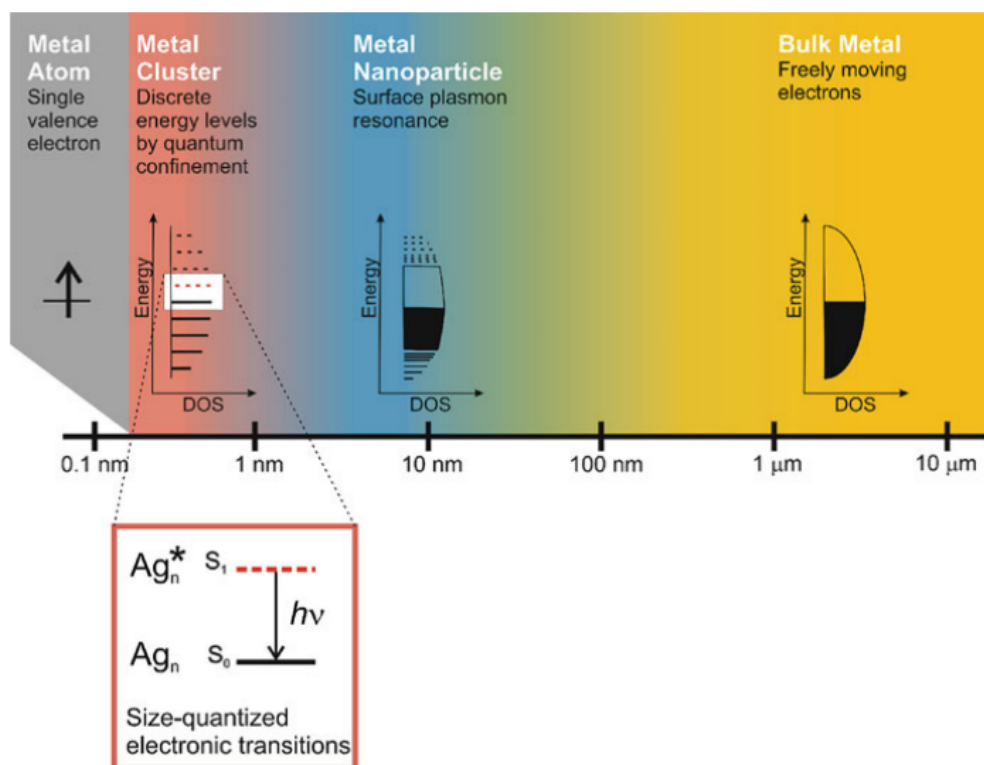


Рис. 1: Сравнительная схема электронно-энергетических свойств металла в зависимости от его размера [5]

Когда размер наночастиц сравним с длиной волны света, используемой для возбуждения, т.е. $R \approx \lambda$, оптические свойства, проявляемые этими наночастицами, почти аналогичны тем, которые наблюдаются для объёмных металлов. Однако при уменьшении размера наночастиц, т.е. $R < \lambda$, их оптические характеристики становятся функцией их размера.

Важное отличие нанокластеров от более крупных систем - сверхмалый размер, не превосходящий 2-3 нанометров. Это отличие приводит к молекулярноподобным свойствам нанокластеров, таким как дискретные уровни энергии со значительной шириной запрещённой зоны, существенное поглощение с множеством одиночных электронных переходов, а также зависящая от их размера и поверхности фотолюминесценция.

Золотые кластеры, относительно кластеров прочих металлов, обладают рядом преимуществ: они фотостабильнее, имеют больший химический выход и, как правило, характеризуются высо-

ким квантовым выходом. Благодаря малому размеру в 0,5 – 2 нм они демонстрируют яркую люминесценцию с длинами волн от 400 до 650 нм и, что важно, теряют характерный плазмонный резонанс на длине волны порядка 520 нм.

Поверхность нанокластеров легко модифицируется тиольными, аминными и карбоксильными группами. Это определяет, что в качестве матриц-стабилизаторов часто используются биологически-совместимые молекулы, такие как глутатион, цистеин, бычий сывороточный альбумин и другие. В данной работе представлено использование тирозина в качестве стабилизирующей матрицы для получения золотого нанокластера с высоким значением квантового выхода, низкой цитотоксичностью и вовсе без использования химических редукторов. Это обеспечивается тем, что тирозин, помимо стабилизирующей функции, выполняет также роль восстановителя ионов золота до нейтральных за счет окисления фенольных групп. Низкая цитотоксичность золотых нанокластеров же упоминается в большом числе источников. [6]

Применение золотых нанокластеров

Такие особенные свойства золотых нанокластеров делают их универсальной платформой с невероятно широкой областью применения, которую можно адаптировать под различные аналитические и биологические задачи.

Так, например, широко упоминается их применение в сенсорных системах и аналитике, а именно построение оптических люминесцентных сенсоров для детектирования ионов тяжелых металлов и других аналитически важных ионов (ртути, меди, железа и свинца) [7—10]. В основном механизм сенсора основан на том, что взаимодействие аналита с системой-люминофором приводит к подавлению собственной люминесценции (статический и динамический механизмы). Также упоминается и "turn-on" механизмы, основанные на усилении люминесценции за счет различных физико-химических процессов, в том числе - агрегации.

AuNCs способны одновременно выполнять функции фотосенсибилизатора и флуоресцентного маркера в комбинированных фотодинамических и фототермальных терапиях. При облучении 808 нм они генерируют реактивные кислородные виды (ROS) и преобразуют световую энергию в тепло, усиливая антиопухолевый эффект. Флуоресцентный сигнал AuNCs позволяет в режиме реального времени контролировать локализацию и дозу воздействия, что особенно ценно для точного поражения опухолевой ткани и минимизации повреждения здоровых органов.

Синтез нанокластеров

Флуоресцентные свойства золотых нанокластеров сильно зависят от состава и окружения, а значит возможно получить требуемые свойства путем вариации условий синтеза (концентрации металла и матрицы, pH, температура, время инкубации и т.д.)

Изменение уровня pH приводит к протонированию (или депротонированию) функциональных групп на поверхности матрицы. Это напрямую влияет на процесс стабилизации кластера и его дальнейшее взаимодействие с другими молекулами. В статье [11] авторами был получен стабилизированный тирозином золотой нанокластер, фотофизические свойства которого значительно изменялись при изменении pH при синтезе.

Существует несколько стратегий получения фотолюминесцентных нанокластеров. Основными являются стратегии «сверху-вниз» и «снизу-вверх». В то время как первая подразумевает под собой создание наноматериалов за счёт уменьшения размеров крупных фрагментов и не влечёт за собой образование наночастиц в качестве побочного продукта, вторая стратегия основывается на восстановлении ионов металла (золота в данной работе) с их последующей агрегацией в кластеры в присутствии стабилизирующего агента. Стратегия «снизу-вверх» можно реализовать различными методами, такими как: фотовосстановление, электрохимия, сонохимия, микроволновый синтез и синтез на стабилизирующей матрице.

Наиболее распространенный матричный синтез как раз и был использован в данной работе. Более того, рассмотренный L-тирозин выполняет роль не только матрицы, но и восстанавливающего агента, т.е. восстанавливает ионы металла до нулевого валентного состояния. В результате подобной процедуры мы получаем комплекс тирозина с металлом в нулевом валентном состоянии.

Материалы и методы

Используемые материалы

В данной работе в качестве стабилизирующей матрицы использовалась аминокислота L-тирозин, поставляемая в лиофилизированном виде (SigmaAldrich, 60-18-4). Для приготовления растворов использовалась вода сверхвысокой степени очистки (SQ water, $R > 18.2 \text{ M}\Omega$). Остальные реагенты: гидроксид натрия – NaOH (1310-73-2), пентагидрат сульфата меди – CuSO_4 (7758-99-8), хлорид никеля – NiCl_2 , тригидрат тетрахлораурата водорода (16961-25-4) – HAuCl_4 – приобретены в Sigma-Aldrich.

Экспериментальные методы

Спектроскопия поглощения

Методы оптической спектроскопии используются для исследования влияния образца на пропущенное через него излучение. При этом рассматривается видимый диапазон длин волн, а также ближние ультрафиолетовый (УФ) и инфракрасный (ИК) диапазоны.

В исследованиях биополимеров часто рассматривают процесс поглощения излучения, который показывает на каких длинах волн происходят переходы из основного электронного состояния на возбужденные уровни. Так как поглощение света связано с электронными переходами между энергетическими уровнями, то спектроскопия поглощения является хорошим инструментом для количественного и качественного анализа веществ.

Примером теоретической зависимости, которая хорошо описывает процесс поглощения и широко используется на практике, является закон Бугера-Ламберта-Бера (см. формулу 1):

$$I = I_0 \exp(-\varepsilon_\lambda Cl), \quad (1)$$

где I - интенсивность света после прохождения через вещество, I_0 - начальная интенсивность света, ε_λ - молярный коэффициент поглощения ($\text{л} \cdot \text{моль}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}$) на длине волны λ , C - концентрация вещества ($\text{моль} \cdot \text{л}^{-1}$), l - толщина слоя вещества (см). Также вводится понятие оптической плотности D , которая выражается следующим образом (формула 2):

$$D = \log_{10} \frac{I_0}{I} = \varepsilon_\lambda Cl \quad (2)$$

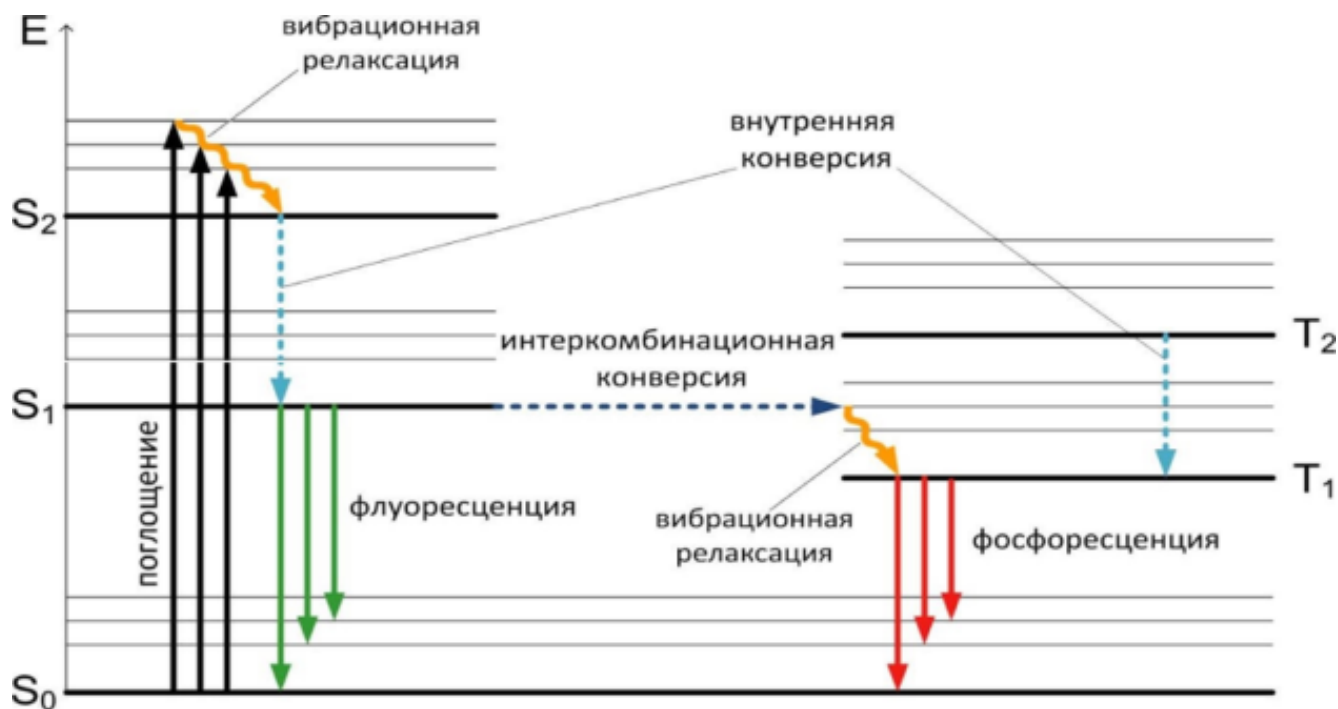


Рис. 2: Диаграмма Яблонского

Важно отметить, что для выполнения описанного закона необходим ряд условий: монохроматичность падающего излучения, параллельность падающего пучка света и наличие поглощающей в искомом диапазоне длин волн среды.

Для регистрации спектров поглощения использовался двухлучевой сканирующий спектрофотометр УФ-видимого диапазона - Specord 210 Plus (Analytic Jena AG) – позволяющий регистрировать спектры в диапазоне длин волн от 190 до 1100 нм. Спектры записываются с использованием кварцевой кюветы, а коррекция производится на референсный сигнал от растворителя образца в той же кювете.

Спектроскопия люминесценции

Люминесценция – это излучение атомами, молекулами, ионами и другими более сложными образованиями в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях электромагнитного спектра, возникающее при переходе этих частиц из возбуждённого состояния в основное. Различают множество видов люминесценции в зависимости от типа возбуждающего воздействия. В частности, свечение вещества, вызванное действием на него света (УФ и видимый диапазоны), принято называть фотолюминесценцией.

В основе фотолюминесценции лежат процессы квантовой механики, связанные с переходами электронов между электронными энергетическими уровнями в молекулах вещества. Эти процессы подразделяются на два основных типа, в зависимости от природы основного и возбуждённого состояний молекул: флуоресценцию и фосфоресценцию (см. рис. 2).

Флуоресценция возникает, когда молекула переходит из возбуждённого синглетного состояния в основное. В синглетном возбуждённом состоянии спины электрона на энергетически более высокой орбитали и электрона на более низкой энергетической орбитали имеют противоположную ориентацию (спаренные электроны). При возвращении электрона из возбуждённого синглетного состояния в основное, ориентация его спина не изменяется, и происходит процесс испускания кванта света. Этот процесс разрешен с точки зрения квантовой механики и характеризуется коротким временем жизни возбуждённого состояния, обычно от единиц микро- до единиц наносекунд.

Фосфоресценция, напротив, связана с переходом молекулы из возбуждённого триплетного состояния в основное. Переход из возбуждённого триплетного состояния в основное требует изменения ориентации спина электрона, что является квантовомеханически «запрещённым» процессом, поэтому фосфоресценция характеризуется значительно большим временем жизни возбуждённого состояния: от единиц милли- до сотен секунд.

Добавление некоторых соединений к люминофору могут сильно изменить его фотофизические свойства, т.е. привести к усилению или тушению люминесценции.

Уравнение Штерна-Фольмера является фундаментальным инструментом для анализа процессов тушения флуоресценции и описывает зависимость квантового выхода или интенсивности люминесценции от концентрации тушителя. В классической форме уравнение записывают, как:

$$I_0/I = 1 + K_{\text{дин}}[Q], \quad (3)$$

где I_0 и I - интенсивности флуоресценции в отсутствие и в присутствии тушителя соответственно, $K_{\text{дин}}$ - константа динамического тушения, $[Q]$ - концентрация тушителя.

Существует два основных механизма тушения люминесценции: динамическое и статическое. Динамическое тушение происходит за счёт столкновений возбужденных молекул флуорофора с молекулами тушителя в течение времени жизни возбужденного состояния. При этих столкновениях происходит безызлучательное возвращение молекулы в основное состояние, что снижает интенсивность и время жизни люминесценции. Важной характеристикой динамического тушения является зависимость времени жизни возбужденного состояния от концентрации тушителя — при увеличении концентрации время жизни уменьшается.

Статическое тушение связано с образованием в основном состоянии неактивных люминесцирующих комплексов между молекулами флуорофора и тушителя. Такие комплексы не способны к флуоресценции, поэтому наблюдается снижение интенсивности излучения без изменения времени жизни возбужденного состояния. Время жизни остаётся постоянным или уменьшается, что позволяет отличить статическое тушение от динамического экспериментально. Статическое тушение проявляется в виде нелинейной зависимости интенсивности от концентрации тушителя и связано с равновесием образования комплексов

Измерение времени жизни люминесценции

Временем жизни люминесценции принято считать средний промежуток времени, в течение которого молекула находится в возбужденном состоянии до того момента, как она вернется в основное состояние с испусканием фотона.

Значение времени жизни люминесценции зависит от свойств самого объекта, его окружающей среды, температуры, а также от присутствия компонентов, которые могут либо подавлять, либо усиливать люминесценцию. Измерение времени жизни позволяет получить важную информацию о динамике переходов между энергетическими уровнями. Обладая этими данными, можно оценить эффективность процессов передачи энергии и взаимодействия с окружающей средой, а также изучить механизмы тушения (как динамического, так и статического).

Существует два основных метода измерения времени жизни люминесценции: фазово - модуляционный и импульсный (временной). В фазово-модуляционном методе возбуждающий свет модулируется по интенсивности с заданной частотой. Затем измеряются сдвиг фазы и изменение амплитуды люминесцентного сигнала относительно возбуждающего излучения, что позволяет вычислить время жизни. В импульсном методе образец возбуждается короткими световыми импульсами, после чего регистрируется спад интенсивности люминесценции во времени. Полученная кривая затухания аппроксимируется суммой экспоненциальных функций, из которой определяется время жизни. В нашем исследовании применялся именно импульсный метод.

Измерения времён жизни люминесценции были произведены на модульном спектрофлуориметре Fluorolog 3 (Ресурсный центр СПбГУ «Оптические и лазерные методы исследования вещества», researchpark.spbu.ru/laser-rus).

Результаты и обсуждение

Синтез золотых нанокластеров, стабилизированных тирозином

Синтез золотых кластеров проводился согласно нижеописанному протоколу. В раствор тирозина (объем 1 мл, концентрация 0.1 мг/мл) добавлялся раствор тетрахлороаурата (III) водорода (объем 2.75 мкл, концентрация 0.1 М). Полученная смесь инкубировалась при температуре 55°C и постоянном перемешивании в течение 30 минут.

Характеризация кластера

Полученный нанокластер золота, стабилизированный тирозином, обладает максимумом возбуждения на длине волны 315 нм и максимумом испускания - 405 нм. Пик поглощения системы приходится на 290 нм. Также отмечается заметное поглощение в области 520 нм, что сигнализирует об образовании золотых наночастиц в качестве побочного продукта реакции (см. рис. 3).

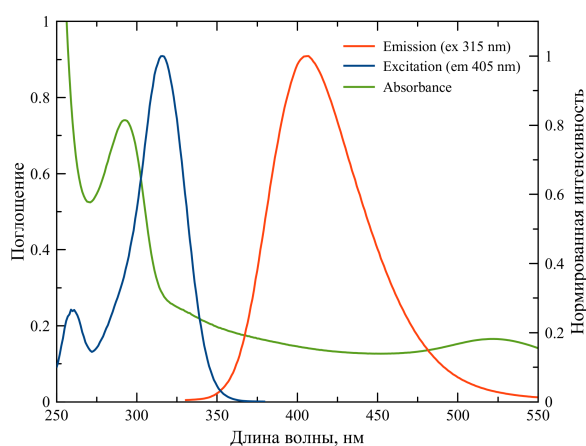


Рис. 3: Спектры поглощения, возбуждения и испускания золотых нанокластеров

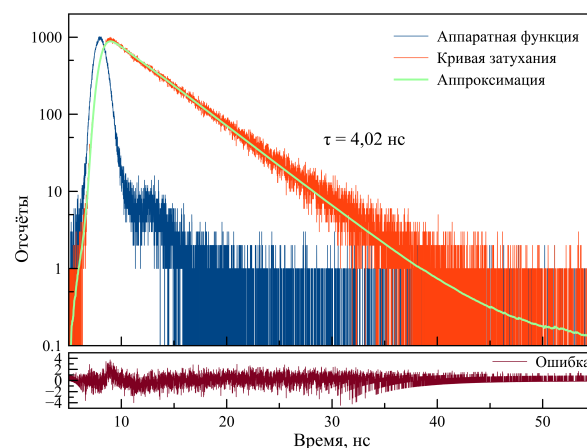


Рис. 4: Кривая затухания люминесценции золотого нанокластера

Также кластер был охарактеризован с точки зрения фотофизических характеристик, а именно было определено его время жизни, равное 4.02 нс (см. рис. 4), что согласуется с характерным для золотых нанокластеров значением.

Сенсорное применение кластера

К полученному золотому нанокластеру, стабилизированному тирозином, были добавлены различные аналиты - соли металлов натрия, калия, меди, цинка, никеля, цезия, кальция и сереб-

ра в концентрации 100 ммоль/л. Полученные образцы инкубировались в течение 15 минут при комнатной температуре и постоянном перемешивании.

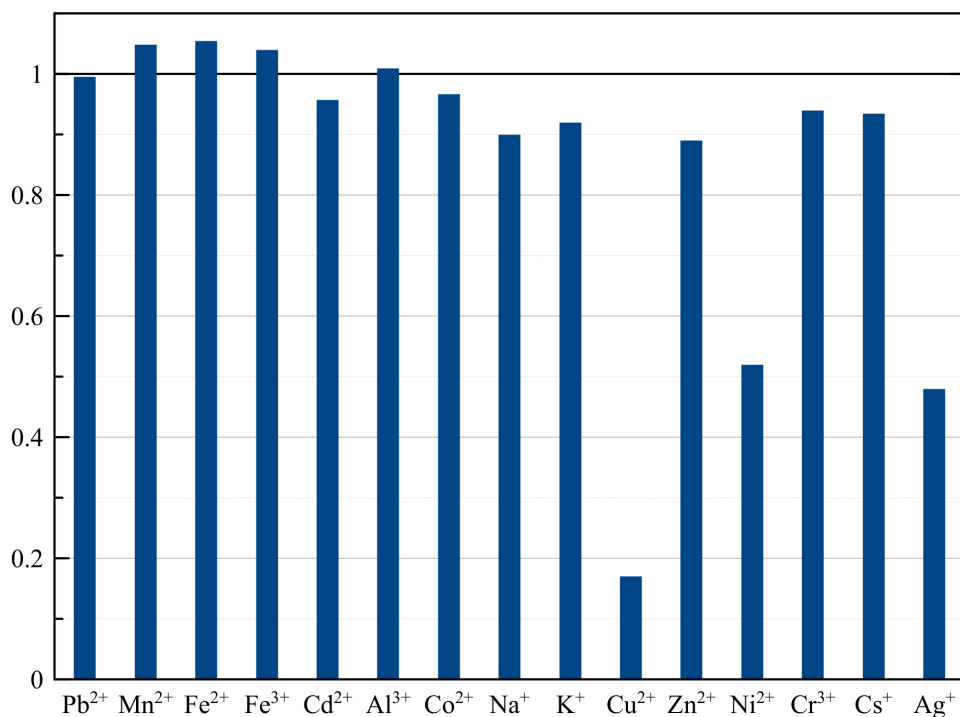


Рис. 5: Изменение люминесценции кластера в присутствии ионов металлов в концентрации 100 ммоль/л

Было получено, что на люминесценцию кластера влияют не все представленные ионы (см. рис. 5). Значительный эффект тушения люминесценции наблюдается только для ионов меди, никеля и серебра.

LOD для прямых измерений

Для количественного описания процесса взаимодействия люминофора с тушителями - ионами металлов целесообразно использовать уравнение Штерна — Фольмера. Это позволяет перейти от качественного наблюдения эффекта тушения к построению количественной модели и калибровочных кривых.

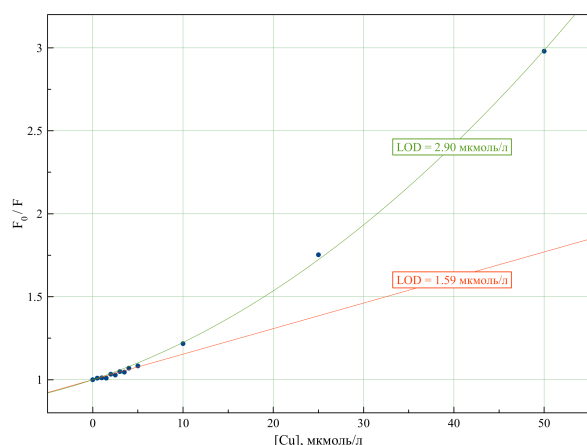


Рис. 6: График Штерна-Фольмера для меди

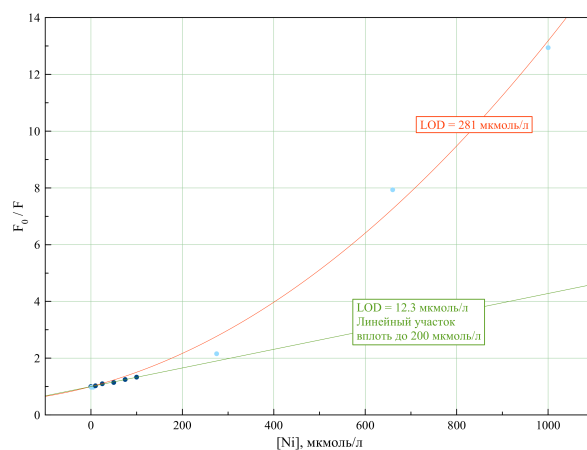


Рис. 7: График Штерна-Фольмера для никеля

Для расчета предела обнаружения использовался критерий IUPAC, основанный на отношении утроенного стандартного отклонения сигнала к чувствительности системы (тангенс угла наклона) (уравнение 4).

$$\text{Предел обнаружения} = \frac{3.313 \cdot \text{Стандартное отклонение}}{\text{Чувствительность системы (тангенс угла наклона)}} \quad (4)$$

В случае ионов меди высокая линейность отклика позволила применить классическую линейную аппроксимацию Штерна — Фольмера, где значение чувствительности принималось равным наклону полученной прямой. Для ионов никеля, демонстрирующих нелинейный характер тухшения, применялась параболическая аппроксимация полиномом второй степени. В этой модели эффективная чувствительность определялась как первая производная функции в начальной точке диапазона. Такой подход обеспечил математическую точность расчетов, подтвердив пригодность системы для количественного определения меди на уровне ниже ПДК и недостаточную чувствительность к ионам никеля.

Таблица 1: Сравнение предела обнаружения и предельно допустимых концентраций для представленных аналитов

Аналит	Медь	Никель
Предел обнаружения, мкмоль/л	1.59	12.3
ПДК, мкмоль/л	15.7	0.34
Линейный диапазон	0 ÷ 8 мкмоль/л	0 ÷ 200 мкмоль/л

Разработанная сенсорная система характеризуется высокой чувствительностью к ионам меди, при этом достигнутый предел обнаружения ниже установленных норм предельно допустимой концентрации (ПДК) (Таблица 1). В отношении ионов никеля система проявляет умеренный отклик, однако его интенсивности недостаточно для количественной оценки. Ключевым преимуществом является селективность анализа, обусловленная специфическим характером аналитическо-

го сигнала для каждого из исследованных металлов.

TCSPC медь / никель

Также, был проведен анализ времени жизни люминесценции методом время- коррелированного счёта единичных фотонов в присутствии ионов-тушителей (см. рис. 8, 9).

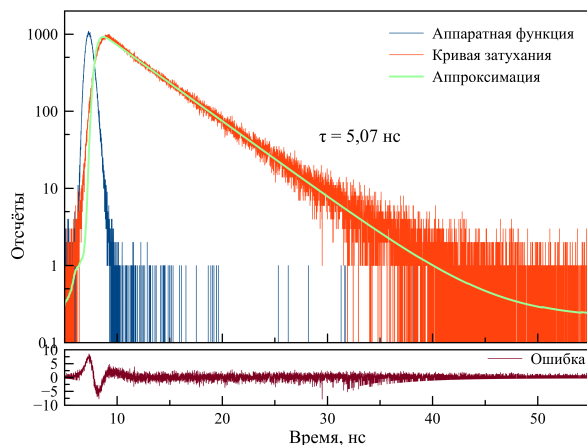


Рис. 8: Время жизни люминесценции в присутствии меди

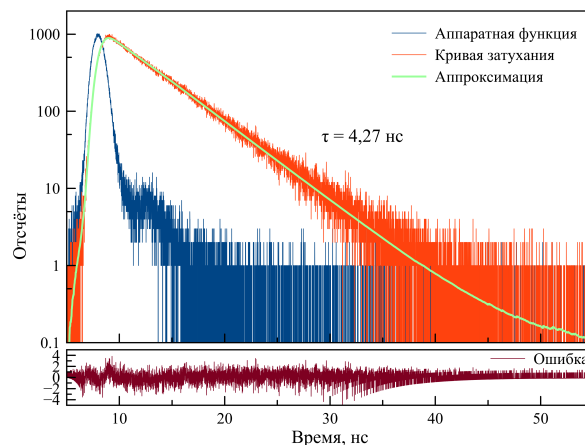


Рис. 9: Время жизни люминесценции в присутствии никеля

Штерн-Фольмер медь лиоф

Слепой тест

Для оценки объективности разработанной сенсорной системы и исключения систематических погрешностей, обусловленных субъективным фактором, была проведена процедура слепого тестирования. Данный этап направлен на подтверждение калибровочной кривой, полученной в координатах Штерна-Фольмера. Процедура «слепого теста» необходима для исключения субъективности экспериментатора и подтверждения того, что аналитический отклик системы обусловлен именно специфическим взаимодействием (тушением) нанокластера с медью, а не случайными факторами.

Валидационная серия проб готовилась независимым исследователем, не принимавшим участия в процедуре измерения и обработке первичных данных. Были подготовлены растворы ионов Cu^{2+} в диапазоне концентраций в окрестности предела детектирования. **В серию были включены «пустые» пробы (blank samples), не содержащие целевого аналита, а также пробы с добавлением потенциальных интерферентов (ионов Mg^{2+} , Ca^{2+} , Zn^{2+} и др.) для оценки селективности в условиях отсутствия априорного знания о составе пробы.** Каждому образцу был присвоен уникальный идентификационный номер, дешифровка которого проводилась строго после получения финальных расчетных данных. Измерения интенсивности люминесценции нанокластеров в присутствии зашифрованных добавок проводились в идентичных условиях (рН,

температура, время инкубации), соответствующих условиям построения калибровочного графика. Концентрация ионов меди рассчитывалась исходя из полученных значений относительного "эффективного" квантового выхода (F_0/F) с использованием уравнения линейной аппроксимации Штерна-Фольмера ([ссылка на теорблок](#))

Таблица 2: Результаты определения ионов Cu^{2+} в слепых пробах методом Штерна-Фольмера

ID образца	Введено Cu^{2+} , мкМ	Найдено Cu^{2+} , мкМ	Recovery, %	RSD, %
№1 (Low)	0.00	—	—	—
№2 (Mid)	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]
№3 (High)	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]
№4 (Mix)*	[значение]	[значение]	[значение]	[значение]

Результаты сопоставления введенных и найденных концентраций представлены выше (Таблица 2). Анализ данных показал, что для большинства образцов в диапазоне, соответствующему линейному (от [значение] до [значение] М) наблюдается удовлетворительная сходимость. Значения коэффициента восстановления (recovery) находятся в диапазоне [значение]–[значение]%, что подтверждает адекватность использования модели Штерна-Фольмера для количественного определения меди в неизвестных пробах. Однако в ходе эксперимента были выявлены определенные ограничения методики. В области предельно низких концентраций (ниже предела детектирования) относительная ошибка возрастала до [значение]%, что связано с незначительным влиянием ионов меди на люминесценцию кластера. Для образца №[номер], содержащего избыток ионов [название иона, например, железа или цинка], наблюдалось отклонение в сторону [завышения/занижения] результата на [значение]%. Это доказывает, что линейная модель тушения работоспособна лишь в ограниченном диапазоне концентраций. Тем не менее, среднее значение относительного стандартного отклонения составило [значение]%, что характеризует предложенный метод как воспроизводимый и пригодный для экспресс-анализа. Полученные данные коррелируют с результатами калибровочного графика с коэффициентом детерминации [значение], подтверждая статистическую значимость аналитического отклика системы в отсутствие априорной информации о составе пробы.

Заключение

Благодарности

Выражаю особую благодарность

Список использованных литературных источников и информационных материалов

1. Novel synthesis of gold nanoclusters templated with l-tyrosine for selective analyzing tyrosinase // *Analytica Chimica Acta*. — 2014. — Т. 840. — С. 87—92.
2. др. Е. А. М. и. Recent trends of copper detection in water samples // *Bull Natl Res Cent*. — 2021. — Т. 45, № 1. — С. 218.
3. др. Z. X. и. Metal Ion-Regulated Fluorescent Sensor Array Based on Gold Nanoclusters for Physiological Phosphate Sensing // *Anal. Chem.* — 2024. — Т. 96, № 10. — С. 4224—4231.
4. Bond A. M. W. G. G. Automated determination of nickel and copper by liquid chromatography with electrochemical and spectrophotometric detection // *Anal. Chem.* — 1983. — Т. 55, № 4. — С. 4224—4231.
5. Díez I., Ras R. H. A. Few-Atom Silver Clusters as Fluorescent Reporters // *Advanced Fluorescence Reporters in Chemistry and Biology II: Molecular Constructions, Polymers and Nanoparticles* / под ред. А. Р. Demchenko. — Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2010. — С. 307—332. — ISBN 978-3-642-04701-5. — DOI: 10 . 1007 / 978 - 3 - 642 - 04701 - 5 _ 10. — URL: https://doi.org/10.1007/978-3-642-04701-5_10.
6. Cytotoxicity of BSA-Stabilized Gold Nanoclusters: In Vitro and In Vivo Study / L. Dong [и др.] // *Small*. — 2015. — Т. 11, № 21. — С. 2571—2581. — DOI: <https://doi.org/10.1002/smll.201403481>. — eprint: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/smll.201403481>. — URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.201403481>.
7. Highly selective fluorescent sensors for Hg²⁺ based on bovine serum albumin-capped gold nanoclusters / D. Hu [и др.] // *Analyst*. — 2010. — Т. 135, вып. 6. — С. 1411—1416. — DOI: 10 . 1039 / C000589D. — URL: <http://dx.doi.org/10.1039/C000589D>.
8. Trypsin-Stabilized Fluorescent Gold Nanocluster for Sensitive and Selective Hg²⁺ Detection / H. Kawasaki [и др.] // *Analytical Sciences*. — 2011. — Июнь. — Т. 27, № 6. — С. 591—596. — ISSN 1348-2246. — DOI: 10.2116/analsci.27.591. — URL: <https://doi.org/10.2116/analsci.27.591>.
9. Rapid sonochemical synthesis of highly luminescent non-toxic AuNCs and Au@AgNCs and Cu (ii) sensing / H. Liu [и др.] // *Chem. Commun.* — 2011. — Т. 47, вып. 14. — С. 4237—4239. — DOI: 10.1039/C1CC00103E. — URL: <http://dx.doi.org/10.1039/C1CC00103E>.
10. pH-Dependent Synthesis of Pepsin-Mediated Gold Nanoclusters with Blue Green and Red Fluorescent Emission / H. Kawasaki [и др.] // *Advanced Functional Materials*. — 2011. — Т. 21, № 18. — С. 3508—3515. — DOI: <https://doi.org/10.1002/adfm.201100886>. — eprint: <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/adfm.201100886>. — URL: <https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/adfm.201100886>.
11. Sych T. S. e. a. Amino acid-stabilized luminescent gold clusters for sensing pterin and its analogues // *Anal. Methods*. — 2024. — Т. 16, № 27.