

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB

BAB : 5
NAMA : DANADYAKSA JUSTITIA RAMADHAN
NIM : 255150600111036
KELAS : B
TGL PRAKTIKUM : 28 SEPTEMBER 2026
ASISTEN : 1. M. NAUFAL MATHARA R.
2. DAFFA RAMADHAN JAUHARY



LATIHAN PEMBUATAN ARRAY

A. Kalimat Soal

a) Pembuatan *Array*

Eksekusi kode di bawah ini dan tampilkan isi dari *array* tersebut.

```
1 $hari = [1 => 'Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu',  
  'Minggu'];
```

Jelaskan tentang kode tersebut.

Ubah kode tersebut menjadi seperti berikut.

```
1 $hari = ['Sen' => 'Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu',  
  'Minggu'];
```


Jelaskan tentang kode tersebut.

B. Syntax

```
1 <?php  
2  
3 $hari = [1 => "Senin", "Selasa", "Rabu", "Kamis",  
4 "Jumat", "Sabtu", "Minggu"];  
5  
6 print_r($hari);
```

7 8 9 10 11	?>
	<pre><?php \$hari = ['Sen' => 'Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu', 'Minggu']; print_r(\$hari); ?></pre>

C. Hasil

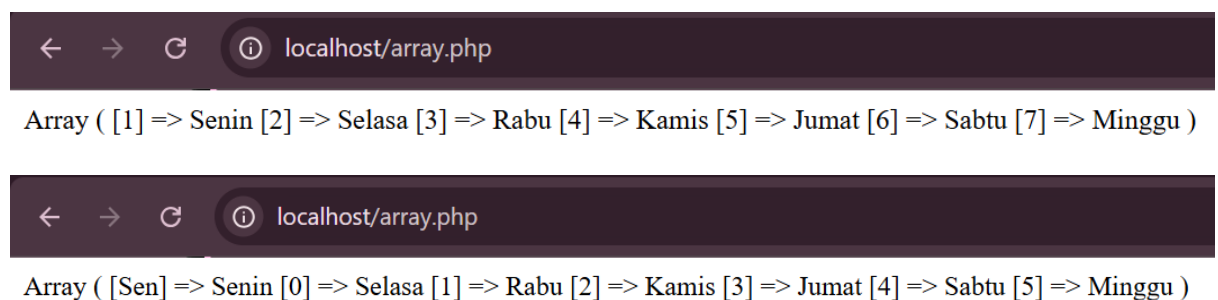

D. Penjelasan

Pada kode pertama, array \$hari dibuat sebagai array terindeks yang dimulai dari indeks 1 dengan "Senin" sebagai nilai pertama. Elemen berikutnya secara otomatis mendapatkan indeks 2 sampai 7. Setelah kode diubah, elemen pertama menggunakan key string "Sen" dengan nilai "Senin", sedangkan elemen berikutnya tidak memiliki key sehingga PHP memberikan indeks angka secara otomatis mulai dari 0. Dengan demikian, kode pertama menggunakan indeks angka yang dimulai dari 1, sedangkan kode kedua menggunakan kombinasi antara key string dan indeks angka.

LATIHAN PERULANGAN TERHADAP ARRAY

A. Kalimat Soal

b) Perulangan Terhadap *Array*

Diberikan *array* sebagai berikut.

```
1 $info = [  
2     'komputer mekanik' => 'Charles Babbage',  
3     'world wide web' => 'Tim Berners-Lee',  
4     'mesin uap' => 'James Watt'  
5 ];
```


Dengan menggunakan `foreach`, buat tampilan sebagai berikut.

```
Charles Babbage menemukan komputer mekanik  
Tim Berners-Lee menemukan world wide web  
James Watt menemukan mesin uap
```

B. Syntax

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	<pre>\$info = ['komputer mekanik' => 'Charles Babbage', 'world wide web' => 'Tim Berners-Lee', 'mesin uap' => 'James Watt'];</pre>
	<pre><?php \$info = ["komputer mekanik" => "Charles Babbage", "world wide web" => "Tim Berners-Lee", "mesin uap" => "James Watt"]; foreach (\$info as \$key => \$value) { echo "\$key ditemukan oleh \$value
"; } ?></pre>

C. Hasil

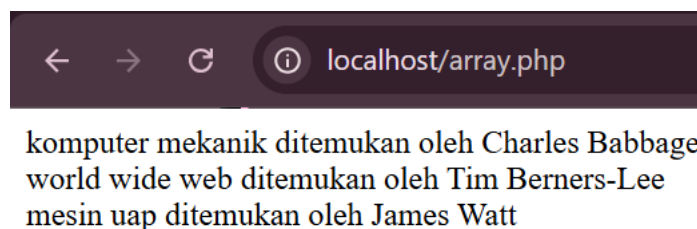

D. Penjelasan

Pada percobaan tersebut, \$info merupakan array asosiatif yang memiliki key berupa "komputer mekanik", "world wide web", dan "mesin uap", sedangkan value-nya masing-masing adalah nama penemunya. Kemudian foreach digunakan untuk melakukan perulangan terhadap setiap elemen array. Variabel \$key mengambil key dari array, sedangkan \$value mengambil nilai dari key tersebut. Dengan begitu, setiap informasi dapat ditampilkan secara otomatis tanpa harus menuliskan echo satu per satu. Struktur array dan penggunaan foreach ini sesuai dengan materi modul.

LATIHAN PARAMETER BEBAS

A. Kalimat Soal

c) Pengurutan Array

Tulis dan eksekusi kode berikut.

```
1 $kode = [  
2     'Afghanistan' => 93,  
3     'Brazil' => 55,  
4     'Indonesia' => 62,  
5     'Malaysia' => 60,  
6     'Palestina' => 970  
7 ];  
8  
9 asort($kode);  
10 print_r($kode);  
11  
12 arsort($kode);  
13 print_r($kode);
```

```
14  
15 ksort($kode);  
16 print_r($kode);  
17  
18 krsort($kode);  
19 print_r($kode);
```


Perhatikan output dari kode tersebut lalu jelaskan perbedaan antara fungsi `asort()`, `arsort()`, `ksort()`, dan `krsort()`.

B. Syntax

```
1 <?php  
2  
3 $kode = [  
4     "Afghanistan" => 93,
```

5	"Brazil" => 55,
6	"Indonesia" => 62,
7	"Malaysia" => 60,
8	"Palestina" => 970
9	];
10	
11	asort(\$kode);
12	print_r(\$kode);
	arsort(\$kode);
	print_r(\$kode);
	ksort(\$kode);
	print_r(\$kode);
	krsort(\$kode);
	print_r(\$kode);
	?>

C. Hasil



D. Penjelasan

asort() mengurutkan array berdasarkan **nilai (value)** dari **terkecil ke terbesar**, tetapi key tetap dipertahankan.

arsort() mengurutkan berdasarkan **nilai dari terbesar ke terkecil**, dengan key tetap dipertahankan.

ksort() mengurutkan array berdasarkan **key secara ascending (A–Z)**.

krsort() mengurutkan array berdasarkan **key secara descending (Z–A)**.

LATIHAN MENGUBAH URUTAN ARRAY

A. Kalimat Soal

d) Mengubah Urutan Array

Tulis dan eksekusi kode berikut.


```
1 $kode = [  
2     'Afghanistan' => 93,  
3     'Brazil' => 55,  
4     'Indonesia' => 62,  
5     'Malaysia' => 60,  
6     'Palestina' => 970  
7 ];  
8  
9 $array1 = array_reverse($kode);  
10 $array2 = array_flip($kode);  
11 shuffle($kode);  
12  
13 print_r($array1);  
14 print_r($array2);  
15 print_r($kode);
```

- B. Perhatikan output dari kode tersebut lalu jelaskan tujuan dari fungsi `array_reverse()`, `array_flip()`, dan `shuffle()`.

Syntax

```
A. <?php  
1  
2 $kode = [  
3     "Afghanistan" => 93,  
4     "Brazil" => 55,  
5     "Indonesia" => 62,  
6     "Malaysia" => 60,  
7     "Palestina" => 970  
8 ];  
9  
10 $array1 = array_reverse($kode);  
11 $array2 = array_flip($kode);  
12 shuffle($kode);  
13  
14 print_r($array1);  
15 print_r($array2);  
16 print_r($kode);  
17  
18 ?>
```

C. Hasil



```
Array ( [Palestina] => 970 [Malaysia] => 60 [Indonesia] => 62 [Brazil] => 55 [Afghanistan] => 93 ) Array ( [93] => Afghanistan [55] => Brazil [62] => Indonesia [60] => Malaysia [970] => Palestina ) Array ( [0] => 55 [1] => 970 [2] => 62 [3] => 60 [4] => 93 )
```

D. Penjelasan

Pada percobaan tersebut digunakan tiga fungsi untuk mengubah susunan array. `array_reverse()` digunakan untuk membalik urutan elemen array dan hasilnya disimpan pada `$array1`. `array_flip()` digunakan untuk menukar key dan value sehingga key menjadi value dan sebaliknya, dengan hasil disimpan pada `$array2`. Sementara itu, `shuffle()` digunakan untuk

mengacak urutan elemen pada array \$kode. Karena menggunakan pengacakan, hasil urutan \$kode dapat berbeda setiap kali program dijalankan.
kecil. Dengan adanya kondisi dasar, proses rekursi dapat berhenti dan menghasilkan nilai yang sesuai.

LATIHAN MENCARAI NILAI DALAM ARRAY

A. Kalimat Soal

e) Mencari Nilai dalam Array

Buatlah sebuah fungsi untuk mengecek apakah suatu nilai terdapat pada suatu *array*. Fungsi tersebut harus mengembalikan nilai *true* jika nilai yang dicari ada pada *array*, dan *false* jika tidak ada. Bentuk fungsinya adalah sebagai berikut.


```
1 function cari($array, $cari):bool {  
2     // lakukan pencarian  
3     // jika ditemukan, return true  
4     // jika tidak, return false  
5 }
```

B.

Syntax

A.	<?php
1	
2	function cari(\$array, \$cari): bool {
3	foreach (\$array as \$nilai) {
4	if (\$nilai == \$cari) {
5	return true;
6	}
	}
	return false;
	}
	 \$angka = [10, 20, 30, 40, 50];
	 var_dump(cari(\$angka, 30));
	var_dump(cari(\$angka, 60));
	 ?>

C. Hasil



`bool(true) bool(false)`

D. Penjelasan

Pada percobaan ini dibuat fungsi `cari()` untuk mengecek apakah suatu nilai terdapat di dalam array. Fungsi menerima array dan nilai yang ingin dicari sebagai parameter. Dengan menggunakan `foreach`, setiap elemen array diperiksa dan dibandingkan dengan nilai yang dicari. Jika nilai ditemukan, fungsi mengembalikan `true`, sedangkan jika tidak ditemukan setelah seluruh elemen diperiksa, fungsi mengembalikan `false`. Deklarasi : `bool` menunjukkan bahwa hasil dari fungsi berupa nilai boolean.

LINK GITHUB:

https://github.com/danadyaksajustitia/pemrograman_web_laprak_bab5.git