

mipa

Professional Coating Systems



Sistema de Pintura Automotriz

Calidad 
hecho en Alemania

mipa

Professional Coating Systems

www.mipa-paints.com



Calidad 
hecho en Alemania

SERVINT

INSUMOS Y SERVICIOS INTEGRALES

SERVINT es una empresa Ecuatoriana creada en el año 2012, especializada en asesoramiento técnico y distribución de insumos para el área de repintado automotriz.

Somos distribuidores exclusivos para Ecuador de la marca Alemana MIPA, marca con más de 100 años de existencia, reconocida a nivel mundial por la innovación y alta calidad de sus productos, con importante presencia en más de 100 países.



Para más información:

www.servintecuador.com

ventas@servintecuador.com

Síguenos en:

  / SERVINT Ecuador

Contacto regional:

gerencia@servintecuador.com

Soporte al cliente:

 096 938 4198



Masillas de relleno Mipa

		Color	Unidad
P12 Soft	Reconocida como una de las masillas más suaves de lijar del mercado. Composición ligera de alto relleno para la reparación profesional de vehículos. Acabado fino, poro cerrado. Adherencia en fibra de vidrio, acero, zinc, aluminio y madera. Catalización al 2%. Lijado P120 a P400.		6 x 750 ml
P99 Multi-star	Masilla Premium de la más alta calidad con todas las propiedades en un solo producto. Alto relleno y acabado en un solo pasó. Para la reparación profesional de vehículos. Acabado fino, poro completamente cerrado y suave lijado. Adherencia en fibra de vidrio, acero, zinc, aluminio y madera. Catalización al 2%. Lijado P120 a P400.		6 x 2 Kg
P111 Gold	Masilla auto nivelante de última tecnología, para una aplicación rápida y sencilla. Alto relleno y acabado en un solo pasó. Para la reparación profesional de vehículos. Acabado fino, poro completamente cerrado y suave lijado. Adherencia en fibra de vidrio, acero, zinc, aluminio y madera. Catalización al 2%. Lijado P120 a P400.		2 x 3 L

Masillas especializadas Mipa

		Color	Unidad
P35 Elástica	Masilla 100% elástica, de la más alta calidad. Recomendada para la reparación profesional de partes plásticas que requieren mayor flexibilidad y resistencia (por ejemplo: guardachoques, retrovisores, molduras, tableros, partes de motos, etc.). Catalización al 2%. Acabado fino, poro cerrado y fácil lijado con P120 a P400.		12 x 1 Kg
P51 Fibra	Masilla de última tecnología con partículas de fibra de vidrio. Ideal para la unión de grietas, pequeños agujeros y perforaciones. Para la reparación profesional de vehículos, maquinaria y el sector marino. Resistente al agua. Adherencia en hierro, acero, aluminio, zinc, GRP y madera. Acabado fino, poro cerrado y lijabilidad inmediata con P120 a P400. Catalización al 2%.		12 x 1 Kg
P70 Metálica	Masilla de alta resistencia con partículas metálicas en su composición. Recomendada para la reparación profesional de partes metálicas en vehículos, aros y otras partes que requieren mayor resistencia. Adherencia en fibra de vidrio, acero, hierro, zinc. Acabado fino, poro cerrado y fácil lijado con P120 a P400. Catalización al 2%.		12 x 1 Kg
N30 Combi	Masilla Combi de un componente, de secado rápido para la reparación de pequeñas porosidades, aplicar en capas finas y esperar de 10 a 15 minutos para su posterior lijado.		12 x 250 gr



Mipa P 111

Mipa P 111 es una masilla ligera 2K autonivelante base poliéster de baja viscosidad para igualar abolladuras e irregularidades en reparaciones de automóviles. Está caracterizada por su muy suave superficie, libre de poros lo que permite omitir la aplicación de una masilla más fina.

- Acabado libre de poros
- Lijado extra suave
- Transiciones perfectas en los bordes de la superficie aplicada
- Corto tiempo de secado, es posible lijar con alta abrasión
- Sin hundimiento del relleno
- Adherencia al hierro, acero, aluminio, sustratos galvanizados, GRP y madera



mipa
Professional Coating Systems

Mipa Anticorrosivos / Wash-primer

Rapidfiller



Fondo e imprimante de un componente, de secado rápido, con propiedades de alto relleno y protección activa contra la corrosión, excelente adherencia sobre hierro, acero, zinc y aluminio. Dilución del 20% al 50% de diluyente PU, según el espesor de capa deseado. Lijado recomendado con lija P400 en seco o P600 en húmedo.

Color

Unidad



6 x 1 L

Aktiv-primer



Primer anticorrosivo de dos componentes, libre de cromato, desarrollado especialmente para sustratos de aluminio, alu-zinc, garantiza una protección activa contra la corrosión y una excelente adherencia sobre hierro, acero y sustratos galvanizados. Listo para su aplicación después de la adición por volumen 1:1 de Catalizador WPZ. 0% de diluyente PU.



6 x 1 L

1K Epoxy-primer



Primer epóxico de un componente en aerosol, adherencia en todo tipo de superficie metálica, libre de cromato con excelentes propiedades de relleno. Adecuado para su uso como recubrimiento anti-corrosivo. Rápido secado y fácil lijado.



6 x 400 ml

Fondos de relleno Mipa

HS-Acrylfiller EL



Fondo de relleno de altos sólidos, para la reparación profesional de vehículos. Secado rápido y excelente adhesión a la superficie. Tecnología DTM (Direct to metal). Listo para su aplicación después de la adición de su catalizador D10 en relación 5:1 o catalizador H5 en relación de mezcla por volumen 4:1. Dilución 10% al 15% de diluyente PU. Lijado recomendado con lija P400 en seco o P600 en húmedo.

Color

Unidad



6 x 750 ml
2 x 4 L

HS-F54 Grundfiller



Fondo de relleno de altos sólidos para la reparación profesional de vehículos. Secado rápido y excelente adhesión a la superficie. Propiedades anticorrosivas. Listo para su aplicación después de la adición de su catalizador H5 en relación de mezcla por volumen 4:1. Dilución 15% al 25% de diluyente PU. Lijado recomendado con lija P400 en seco o P600 en húmedo.



6 x 1 L



2 x 4 L



HS-F37 Húmedo



Fondo poliuretano húmedo sobre húmedo, ideal para una rápida aplicación en partes nuevas. Puede ser repintado después de tan solo 15 minutos a temperatura ambiente, sin necesidad de lijado intermedio. Listo para su aplicación después de la mezcla por volumen 5:1 con catalizador MS10 o H5 y la adición de 30% de diluyente V25.



2 x 3 L





Fondo HS 2K Acrylfiller EL

2K-HS-Acrylfiller EL es un fondo poliuretano de relleno para uso profesional en la reparación de automóviles, motocicletas y vehículos comerciales, con una tecnología de secado rápido que permite optimizar los tiempos de operación.

- Alto poder de relleno
- Secado extra rápido
- Tecnología DTM (Directo al metal)
- Muy fácil lijado
- Adherencia garantizada



mipa
Professional Coating Systems

Promotores de adherencia Mipa

Unidad

Haftpromoter



Mipa 1K Haftpromoter es un promotor de adherencia transparente de la más alta calidad para todo tipo de superficies plásticas y metálicas como aluminio, hierro, zinc y acero inoxidable. Se requiere aplicar de 1 a 2 manos y esperar un tiempo de 10 a 15 minutos para la posterior aplicación de fondo o pintura.

6 x 1 L
6 x 400 ml

2K-Sellador



Mipa 2K Sealer es un sellador transparente catalizado para promover la adhesión y sellar superficies para evitar la reacción con pinturas antiguas. Recomendado para cambio de sistema y/o color completo en vehículos comerciales sin necesidad de lijar. Una vez aplicado 1 a 2 manos se recomienda esperar de 35 a 40 minutos para la posterior aplicación de fondo o pintura.

6 x 1 L

Barnices Mipa MS

Unidad

C310 MS 5:1



Barniz de secado rápido, con protección a los rayos UV y anti-amarillamiento. Listo para su aplicación después de la adición del catalizador D10 en relación de mezcla por volumen 5:1. Diluyente PU 0% - 10%

6 x 750 ml

C50 MS Premium 2:1



Barniz de excelente brillo y alto rendimiento gracias a su alto contenido de sólidos. Alta protección a los rayos UV y anti-amarillamiento. Secado rápido y fácil aplicación dentro y fuera de cabina. Catalización 2:1 con catalizadores MS10 / D10 (Pintura parcial) o MS25 / D25 (Pintura integral). Diluyente PU 15% - 20%

6 x 900 ml
4 x 5 L

C210 MS Premium 2:1



Barniz Premium de última tecnología, con secado rápido y excelente auto nivelación. Protección a los rayos UV y anti-amarillamiento. Secado rápido y fácil aplicación dentro y fuera de cabina. Catalización 2:1 con catalizadores MS10 (Pintura parcial) o MS25 (Pintura integral) Diluyente PU 5% - 10%.

6 x 1 L
4 x 5 L

Calidad 
hecho en Alemania

Sistema de Mezcla Mipa BC

Repintado Automotriz Exitoso

El sistema de mezcla base solvente para la pintura profesional de vehículos. En combinación con sus sistemas de igualación de colores fáciles de usar, así como con sus sistemas de mezcla y envases de dosificación fáciles de operar, el sistema de pintura se encuentra dentro de la completa variedad de materiales de pintura profesional para cualquier tipo de aplicación. Alto poder de cubrimiento, rápido secado, fácil aplicación.



Mipa Mix SSP
X-Rite MA 3



Mipa Color System III



Mipa Mix Elite
Nuevo software
disponible!

mipa
Professional Coating Systems

Barnices HS Anti-rayones Mipa

CS90 HS

Unidad



Barniz de altos sólidos de excelente calidad y mayor resistencia a los rayones. Protección a los rayos UV y anti-amarillamiento. Secado rápido y fácil de pulir. Catalización 2:1 con catalizadores MS10 (Pintura parcial) o MS25 (Pintura integral). Catalización 3:1 con catalizadores HS 10 / HS25. Diluyente PU 10% al 15%.

6 x 1 L

4 x 5 L

CS96 HS



Barniz de ultra altos sólidos "Top Quality" de alta resistencia a los rayones, gracias a su nueva tecnología "Reflow" de auto regeneración. Un brillo incomparable con protección a los rayos UV y anti-amarillamiento. Catalización 2:1 con catalizadores HS10 (Pintura parcial) o HS25 (Pintura integral o grandes superficies, autobuses, camiones). Diluyente PU 15% al 20%.

6 x 1 L

4 x 5 L

Linea express Mipa

Fondo HS FX4

Color

Unidad



Fondo de dos componentes con excelente poder de relleno. Con tecnología express, de secado extra rápido, para una mayor eficiencia de tiempo, puede ser lijado después de tan solo 35 minutos a temperatura ambiente. Listo para su aplicación después de la adición 4:1 por volumen con catalizador H5. Diluyente PU 20% al 25%.



6 x 1 L

Rapidfiller Spray



Fondo de relleno automotriz en spray, de secado extra rápido, con propiedades anticorrosivas, excelente adherencia y muy fácil de lijar en tan solo 25 minutos a temperatura ambiente. Se recomienda aplicarlo de 2 a 3 manos a 15 cm de distancia.



6 x 400 ml

Barniz CX11



Barniz de última tecnología express, para un máximo ahorro de tiempo y de uso de cabina, gracias a su secado extra rápido, es posible pulir después de tan solo 50 minutos a temperatura ambiente. Brinda también una excepcional protección a los rayos UV y no se amarilla con el tiempo. Listo para su aplicación después de la adición por volumen 2:1 de catalizador HS25. Diluyente 0%.

6 x 1 L

Acelerante



Aditivo para acelerar el tiempo de secado de fondos, pintura y/o barnices. Es posible ocuparlo máximo en un 4% sobre la pintura base. Es importante tomar en cuenta que la vida útil del producto también va a reducirse.

6 x 0,5 L

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 96

Superficie resistente al rayado – brillo impresionante

Mipa 2K-HS-Klarlack CS 96 con alta resistencia a los arañazos gracias a su tecnología de reflujo.

- Uso universal con catalizadores 2K HS en mezcla 2:1
- Resistente contra micro-rayados y químicos
- Fácil aplicación
- Óptima absorción de la de neblina de pulverización en temperaturas elevadas
- Tanto para trabajos integros como parciales de alta calidad



mipa
Professional Coating Systems

Barniz Mate Mipa

Barniz HS-CCM

Unidad



Barniz de altos sólidos, de acabado extra mate, gracias a su avanzada tecnología permite un acabado mate homogéneo, sin nubosidades. Resistente a todo tipo de climas. Se recomienda un secado lento para mejor acabado. Catalización 2:1 con catalizadores MS10 (Pintura parcial) o MS25 (Pintura integral). Diluyente PU 25%.

6 x 1 L

Catalizadores Mipa

HS 10

Unidad



Catalizador de altos sólidos de secado rápido. Recomendado para Barnices HS y pintura poliuretano MIPA OC.

6 x 0,5 L

4 x 2,5 L

HS 25



Catalizador de altos sólidos de secado normal. Recomendado para Barnices HS y pintura poliuretano MIPA OC.

6 x 0,5 L

4 x 2,5 L

MS 10



Catalizador MS de secado rápido para barniz y pintura

6 x 0,5 L

4 x 2,5 L

MS 25



Catalizador MS de secado normal para barniz y pintura

6 x 0,5 L

4 x 2,5 L

D10



Catalizador MS de secado rápido para barniz.

6 x 450 ml

24 x 150 ml

D25



Catalizador MS de secado normal para barniz.

6 x 450 ml

H5



Catalizador de secado extra rápido para primers, fondos y recubrimientos.

12 x 250 ml

6 x 1 L

Diluyentes Mipa

Diluyente reductor V25

Unidad



Diluyente reductor orgánico de secado normal, efectivo para la dilución de pinturas poliuretano y barnices Mipa 2K. Recomendado para mantener alto brillo y nivelación adecuada.

6 x 1 L

Difuminador HS-Löser



Diluyente para difuminar áreas y disolver bordes en reparaciones puntuales. Es importante no aplicar demasiado producto de lo contrario puede haber un desvanecimiento irregular o gotas.

6 x 1 L

Diluyente PU Servint



Diluyente Poliuretano de alta calidad para dilución de primers, fondos de relleno, pinturas y barnices Mipa 2K. Recomendado para mantener alto brillo y nivelación adecuada.

1 x Qt

1 x Galón

Sistema de pintura Mipa

BC Poliester

Unidad



Mipa BC es un sistema completo de pintura bi-capa en calidad altos sólidos, compuesto con más de 69 tintes para preparación de colores perlados, metalizados, candy y otros. Acompañado de las herramientas de preparación de colores más avanzadas de Europa, con su software Mipa Mix Elite, Espectrofotómetro X-Rite y el exclusivo sistema de tarjetas Mipa Color System.

3 x 0.5 L
3 x 1 L
4 x 3 L

BC-VDG



Diluyente reductor orgánico efectivo para la preparación de colores y la dilución del sistema BC previo a su aplicación. Recomendado para que la pintura y sus efectos tengan una nivelación correcta antes de la aplicación de barnices Mipa.

4 x 5 L

OC Poliuretano-HS



Es un sistema completo de pintura poliuretano de altos sólidos de calidad Premium. Alto brillo y resistencia para aplicación en vehículos comerciales. Catalización 2:1 con Mipa HS10 o HS25. Dilución 15%-25%

6 x 1 L

Poliuretano Superwhite



Pintura poliuretano blanco de alto cubrimiento, desarrollado para aplicación profesional en vehículos livianos y comerciales, buses, camiones, furgones, etc. Alto brillo y resistencia gracias a su catalización 2:1 con catalizadores HS o MS. Dilución al 30% Diluyente PU.

2 x 4 L

Aerosoles para plásticos Mipa

Bumper Paint



Pintura texturizada para plásticos de alta resistencia, secado rápido y buena adherencia, listo para aplicar directo en partes plásticas, sin necesidad de promotor de adherencia. Devuelve la textura original de partes y piezas plásticas de vehículos. Color negro semi-mate.

Color

Unidad



6 x 400 ml

Kunststofflack



Pintura en acabado liso para partes plásticas, listo para aplicar directo en partes plásticas, sin necesidad de promotor de adherencia. Secado rápido. Restaura y devuelve la apariencia original a partes y piezas plásticas de vehículos. Color negro liso mate.



6 x 400 ml

Recubrimientos / Protección Mipa

Mipa Protector-2K



Recubrimiento 2K poliuretano que brinda una excelente resistencia mecánica y química, para una pintura robusta de superficies de trabajo pesado en vehículos comerciales, autos, 4x4, trailers, SUV's etc.

Unidad



12 x 750 ml

Antigravilla



Recubrimiento en spray para protección de partes inferiores de vehículos. Ofrece una protección permanente contra el impacto de piedras y la corrosión. Repintable en 1 a 2 horas a temperatura ambiente. Acabado original (Undercoating)



12 x 500 ml

Todos los productos Mipa han sido desarrollados y fabricados para un uso profesional. En caso de requerir información adicional sobre los productos o una asesoría personalizada sobre su uso y aplicación puede escribirnos a nuestro número de WhatsApp de soporte al cliente a nivel nacional en todo Ecuador.

Calidad 
hecho en Alemania

Bumper Paint Spray

Mipa Bumper Paint es una pintura texturizada que ofrece una segura y rápida solución para devolver la textura original a partes plásticas de automóviles, motocicletas y vehículos comerciales. Listo para aplicarse directamente gracias a su presentación en aerosol.

- Pintura texturizada para plásticos
- Secado rápido y excelente adherencia
- Listo para aplicar sin necesidad de promotor de adherencia
- Devuelve la textura original de partes plásticas
- Color negro semi-mate



mipa
Professional Coating Systems


MIPA SE · Am Oberen Moos 1 · D-84051 Essenbach · Tel.: +49 8703/922-0 · Fax: +49 8703/922-100
mipa@mipa-paints.com · www.mipa-paints.com

Pistola UHS



Pistola rociadora profesional para una rápida aplicación de Mipa Protector, gracias a su rosca interna que se ajusta con el envase es posible una aplicación rápida y sencilla.

MP Set aplicadores metálicos x 4



Set de 4 aplicadores metálicos en diferentes tamaños. Altamente flexibles ideal para una aplicación correcta de masillas Mipa.

MP Set aplicadores plásticos x 10



Set de 10 aplicadores plásticos, altamente flexibles ideal para una rápida y correcta aplicación de masillas Mipa.

MP Bloque de lijado con velcro




Bloque con velcro para lijado con lijas 150 mm, para una fácil operación

MP Vasos para mezcla



Vasos de mezcla para todo tipo de pinturas, plástico transparente de alta calidad.

MP Set aplicadores plásticos x 4




Set de 4 aplicadores plásticos, altamente flexibles ideal para la aplicación de masillas.

MP Reglas de mezcla



Regla metálica de la más alta calidad y larga durabilidad para una correcta catalización de fondos, pintura y barnices. Relación de mezcla 2:1 y 4:1, con % de diluyente a adicionar. También disponible para relación de mezcla 7:1 y 5:1.

MP Regla mini

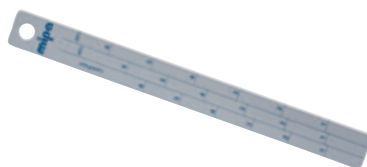


Regla metálica tamaño mini, de la más alta calidad, para una correcta catalización de fondos, pintura y barnices. Relación de mezcla 2:1 y 4:1, con % de diluyente a adicionar.

MP Interface pad




Interface Pad con Velcro, para lijadoras de 6 pulgadas. Se adapta fácilmente gracias a su foam altamente flexible.

MP Hydrogreen tape



Masking tape profesional tamaño 50m x 19mm, de la más alta calidad, para complementar un correcto proceso de pintura. Resistencia hasta de 100°C, por lo que puede ser usado también en cabina.

MP Tape pro



Masking tape estandar de tamaño 45m x 18mm, de la más alta calidad, libre de residuos al momento de removerlo. Resistencia hasta de 80°C, por lo que puede ser usado también en cabina.



Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11

Éxito Rápido

Mipa 2K-Express-Klarlack CX 11 es un barniz de baja viscosidad para un rápido y eficiente trabajo de acabado (tecnología expres) sin necesidad de secado al horno.

- Extremadamente rápido secado
- Listo para pulir en 1 hora a temperatura ambiente (20°C)
- Particularmente adecuado para trabajos de reparación parciales y puntuales
- Resistente a todo tipo de climas, condiciones ambientales y al amarillamiento
- Muy buena resistencia a los arañazos



mipa
Professional Coating Systems