


Antigravity 登录时报 Google API 连接超时的解决方法

一、问题现象

在 Windows 上使用 Antigravity 登录 Google 账号时，点击登录后会跳转到浏览器进行 Google 授权。浏览器授权流程本身可以正常打开，但回到 Antigravity 客户端后，页面提示：

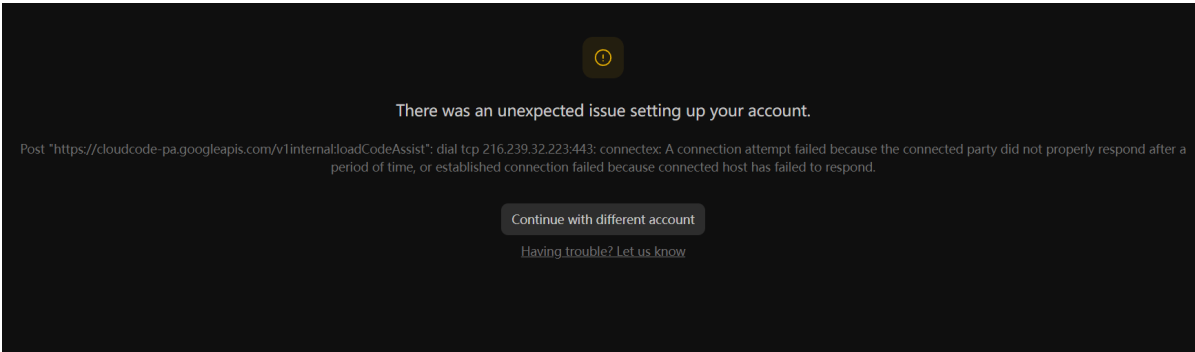

There was an unexpected issue setting up your account.

具体报错可能是：

```
Post "https://oauth2.googleapis.com/token": dial tcp xxx.xxx.xxx.xxx:443:
connectex:
A connection attempt failed because the connected party did not properly
respond...
```

或者：

```
Post "https://cloudcode-pa.googleapis.com/v1internal:loadCodeAssist": dial tcp
xxx.xxx.xxx.xxx:443: connectex:
A connection attempt failed because the connected party did not properly
respond...
```

从报错可以看出，Antigravity 客户端在访问 Google 的 OAuth 或 Cloud Code Assist 接口时发生了超时。

需要注意的是，浏览器能正常访问 Google，并不代表 Antigravity 客户端也能正常走代理。这个问题的关键不在浏览器，而在 Antigravity 客户端本身的网络请求没有被代理接管。

二、问题原因

本次使用的代理工具是 Clash Verge，端口为：

7897

最开始只开启了：

系统代理

但是 Antigravity 并没有稳定走系统代理，仍然可能直接访问：

```
oauth2.googleapis.com
cloudcode-pa.googleapis.com
```

因此虽然浏览器端授权页面可以打开，但 Antigravity 客户端回调后继续请求 Google API 时仍然超时。

解决思路是：

让 Antigravity 客户端本身的流量也被代理接管

主要方法是开启 Clash Verge 的虚拟网卡模式，也就是 TUN 模式。

三、完整解决步骤

1. 确认 Clash Verge 端口

在 Clash Verge 设置中确认端口设置。本次端口为：

7897

后续所有代理地址都使用：

http://127.0.0.1:7897

如果你的端口不是 7897，需要改成自己的实际端口。

2. 开启系统代理

在 Clash Verge 设置中开启：

系统代理

同时确认：

端口设置：7897

如果只是浏览器访问 Google，这一步通常已经够了。但对于 Antigravity，这一步还不一定够。

3. 开启虚拟网卡模式，也就是 TUN 模式

进入 Clash Verge 的虚拟网卡模式设置，推荐配置如下：

```
TUN 模式堆栈: GVisor
虚拟网卡名称: Meta
自动设置全局路由: 开启
严格路由: 关闭
自动选择流量出口接口: 开启
DNS 劫持: any:53
最大传输单元: 9000
```

设置完成后点击保存。

然后回到 Clash Verge 主设置页面，真正打开：

虚拟网卡模式

如果旁边出现黄色感叹号，可以点击扳手图标修复服务。过程中如果弹出管理员权限提示，选择允许。

这一步是关键。只开系统代理时，Antigravity 可能仍然直连；开启 TUN 后，客户端流量会更容易被代理接管。

4. 建议临时关闭 IPv6

为了避免部分程序通过 IPv6 绕过代理，建议测试阶段先关闭 Clash Verge 中的：

IPv6

后续确认 Antigravity 可以正常登录后，再根据需要决定是否重新开启。

5. 给 Antigravity 写入代理配置

在 PowerShell 中打开 Antigravity 的用户配置文件：

```
notepad "C:\Users\27395\AppData\Roaming\Antigravity\User\settings.json"
```

如果提示是否创建新文件，选择“是”。

写入以下内容：

```
{
  "http.proxy": "http://127.0.0.1:7897",
  "http.proxySupport": "override",
  "http.proxyStrictSSL": false
}
```

如果文件里原本已经有其他配置，不要重复写最外层的 `{}`，只需要把这三项加入原来的 JSON 中，并注意英文逗号。

6. 结束 Antigravity 进程

修改配置后，需要彻底关闭 Antigravity。可以在 PowerShell 中执行：

```
taskkill /F /IM Antigravity.exe
taskkill /F /IM node.exe
```

如果提示没有找到 `node.exe`，可以忽略。

7. 测试 Google API 是否能访问

在 PowerShell 中测试代理是否能访问相关接口：

```
curl.exe -x http://127.0.0.1:7897 -I https://oauth2.googleapis.com/token
```

再测试：

```
curl.exe -x http://127.0.0.1:7897 -I https://cloudcode-pa.googleapis.com
```

这里不要求返回 200。只要不是 timeout，即使返回：

```
403
404
405
```

也说明网络已经能连通。

开启 TUN 后，也可以测试不手动指定代理的情况：

```
curl.exe -I https://cloudcode-pa.googleapis.com
```

如果这条也不再 timeout，说明虚拟网卡模式已经接管成功。

8. 重新登录 Antigravity

完成以上步骤后，重新打开 Antigravity。

正常流程如下：

```
打开 Antigravity
点击登录
跳转浏览器进行 Google 授权
浏览器询问是否打开 Antigravity
点击允许
回到 Antigravity
```

如果此时不再出现：

```
oauth2.googleapis.com timeout
cloudcode-pa.googleapis.com timeout
```

说明网络代理问题已经解决。

四、后续可能出现的新问题

如果网络问题解决后，出现如下提示：



Sorry, this account is ineligible to use Antigravity

Authentication failed. Learn more by visiting our [FAQ](#).

Continue with different account

[Having trouble? Let us know](#)

Sorry, this account is ineligible to use Antigravity
Authentication failed.

这就不是代理问题了，而是账号资格问题。

这个提示说明 Antigravity 已经能够连接到 Google 后台并完成账号校验，只是当前 Google 账号不符合 Antigravity 使用条件。

常见原因包括：

使用的是学校或企业 workspace 账号
账号年龄或地区不符合要求
账号本身没有 Antigravity 使用资格
授权状态异常

这类问题需要换用个人 Gmail 账号，或者检查 Google 账号地区、年龄验证和第三方授权状态。

相关解决方法课查看链接：[\(4 封私信 / 32 条消息\) 解决google antigravity 登陆不上，账号区域限制问题 -知乎](#)

五、总结

Antigravity 登录时出现：

oauth2.googleapis.com timeout
cloudcode-pa.googleapis.com timeout

核心原因通常不是浏览器不能访问 Google，而是 Antigravity 客户端自己的网络请求没有走代理。

本次最终有效的解决方法是：

Clash Verge 端口 7897
开启系统代理
开启虚拟网卡模式 / TUN 模式
关闭 IPV6 测试
写入 Antigravity 的 http.proxy 配置
杀掉 Antigravity 进程后重新登录

其中最关键的是：

开启虚拟网卡模式 / TUN 模式

因为 Antigravity 可能不跟随普通系统代理，只有通过 TUN 接管网络流量后，才能避免客户端直连 Google API 导致超时。