

**LAPORAN PRAKTIKUM  
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN OBJECT 1**

**MODUL 8  
MEMBUAT KELAS**

**Disusun Oleh :  
DANDI TAUFIK HIDAYAT [2250081079]**

**Kelas C**



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN INFORMATIKA  
UNIVERSITAS JENDRAL ACHMAD YANI  
2023**

## DAFTAR ISI

|                            |    |
|----------------------------|----|
| DAFTAR ISI.....            | i  |
| DAFTAR GAMBAR .....        | v  |
| BAB I HASIL PRAKTIKUM..... | 6  |
| I.1 Program 1 .....        | 6  |
| I.1.A. Source Code.....    | 6  |
| I.1.B. Screenshot.....     | 7  |
| I.1.C. Analisis .....      | 7  |
| I.2 Program 2 .....        | 8  |
| 1.2.A. Source Code .....   | 8  |
| 1.2.B. Screenshot .....    | 9  |
| 1.2.C. Analisis .....      | 9  |
| I.3 Program 3 .....        | 9  |
| 1.3.A. Source Code .....   | 9  |
| 1.3.B. Screenshot .....    | 11 |
| 1.3.C. Analisis .....      | 11 |
| I.4 Program 4 .....        | 11 |
| 1.4.A. Source Code .....   | 11 |
| 1.4.B. Screenshot .....    | 12 |
| 1.4.C. Analisis .....      | 12 |
| I.5 Program 5 .....        | 12 |
| 1.5.A. Source Code .....   | 12 |
| 1.5.B. Screenshot .....    | 13 |
| 1.5.C. Analisis .....      | 13 |
| I.6 Program 6 .....        | 13 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1.6.A. Source Code .....  | 13 |
| 1.6.B. Screenshot .....   | 13 |
| 1.6.C. Analysis .....     | 13 |
| I.7 Program 7 .....       | 13 |
| 1.7.A. Source Code .....  | 13 |
| 1.7.B. Screenshot .....   | 14 |
| 1.7.C. Analysis .....     | 14 |
| I.8 Program 8 .....       | 14 |
| 1.8.A. Source Code .....  | 14 |
| 1.8.B. Screenshot .....   | 15 |
| 1.8.C. Analysis .....     | 15 |
| I.9 Program 9 .....       | 15 |
| 1.9.A. Source Code .....  | 15 |
| 1.9.B. Screenshot .....   | 16 |
| 1.9.C. Analysis .....     | 16 |
| I.10 Program 10 .....     | 16 |
| 1.10.A. Source Code ..... | 16 |
| 1.10.B. Screenshot .....  | 17 |
| 1.10.C. Analysis .....    | 17 |
| I.11 Program 11 .....     | 17 |
| 1.11.A. Source Code ..... | 17 |
| 1.11.B. Screenshot .....  | 17 |
| 1.11.C. Analysis .....    | 17 |
| I.12 Program 12 .....     | 18 |
| 1.12.A. Source Code ..... | 18 |
| 1.12.B. Screenshot .....  | 18 |

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 1.12.C. Analisis .....        | 18 |
| I.13 Program 13 .....         | 19 |
| 1.13.A. Source Code .....     | 19 |
| 1.13.B. Screenshot .....      | 19 |
| 1.13.C. Analisis .....        | 19 |
| BAB II TUGAS PRAKTIKUM.....   | 20 |
| II.1. Tugas Program 1-2 ..... | 20 |
| II.1.A. Source Code.....      | 20 |
| II.1.B. Screenshot.....       | 21 |
| II.1.C. Analisa .....         | 21 |
| II.2. Tugas Program 3.....    | 22 |
| II.2.A. Source Code.....      | 22 |
| II.2.B. Screenshot.....       | 24 |
| II.2.C. Analisa .....         | 24 |
| II.3. Tugas Program 4.....    | 24 |
| II.3.A. Source Code.....      | 24 |
| II.3.B. Screenshot.....       | 26 |
| II.3.C. Analisa .....         | 26 |
| II.4. Program tugas 5.....    | 26 |
| II.4.A. Source Code.....      | 26 |
| II.4.B. Screenshot.....       | 27 |
| II.4.C. Analisa .....         | 27 |
| II.5. Tugas Program 10.....   | 27 |
| II.5.A. Source Code.....      | 27 |
| II.5.B. Screenshot.....       | 28 |
| II.5.C. Analisa .....         | 28 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| BAB III KESIMPULAN..... | 29 |
|-------------------------|----|

## DAFTAR GAMBAR

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <i>Gambar 1 Hasil dari program 1 .....</i>   | <i>7</i>  |
| <i>Gambar 2 Hasil dari Program 2.....</i>    | <i>9</i>  |
| <i>Gambar 3 Hasil dari Program 3.....</i>    | <i>11</i> |
| <i>Gambar 4 Hasil program 4.....</i>         | <i>12</i> |
| <i>Gambar 5 Hasil dari Program 5.....</i>    | <i>13</i> |
| <i>Gambar 6 Hasil dari Program 6.....</i>    | <i>13</i> |
| <i>Gambar 7 Hasil dari Program 7.....</i>    | <i>14</i> |
| <i>Gambar 8 Hasil dari Program 8.....</i>    | <i>15</i> |
| <i>Gambar 9 Hasil Program 9 .....</i>        | <i>16</i> |
| <i>Gambar 10 Hasil dari Program 10.....</i>  | <i>17</i> |
| <i>Gambar 11 Hasil dari Program 11.....</i>  | <i>17</i> |
| <i>Gambar 12 Hasil dari program 12 .....</i> | <i>18</i> |
| <i>Gambar 13 Hasil dari program 13.....</i>  | <i>19</i> |
| <i>Gambar 14 Hasil Tugas 1-2.....</i>        | <i>21</i> |
| <i>Gambar 15 Hasil Tugas 3.....</i>          | <i>24</i> |
| <i>Gambar 16 Hasil Tugas 4.....</i>          | <i>26</i> |
| <i>Gambar 17 Hasil Tugas 5.....</i>          | <i>27</i> |
| <i>Gambar 18 Hasil Tugas 10.....</i>         | <i>28</i> |

# BAB I

## HASIL PRAKTIKUM

### I.1 Program 1

#### I.1.A. Source Code

```
public class StudentRecord {
    private String name;
    private String address;
    private int age;
    private double mathGrade;
    private double englishGrade;
    private double scienceGrade;
    private double average;
    private static int studentCount;

    // Konstruktor untuk inisialisasi objek StudentRecord
    public StudentRecord(String name, String address, int
age, double mathGrade, double englishGrade, double
scienceGrade) {
        this.name = name;
        this.address = address;
        this.age = age;
        this.mathGrade = mathGrade;
        this.englishGrade = englishGrade;
        this.scienceGrade = scienceGrade;
        // Hitung rata-rata saat objek dibuat
        this.average = calculateAverage();
        // Tambahkan satu ke studentCount setiap kali objek
dibuat
        studentCount++;
    }

    /**
     * Menghasilkan nama dari Siswa
     */
    public String getName() {
        return name;
    }
}
```

```

    /**
     * Mengubah nama siswa
     */
    public void setName(String temp) {
        name = temp;
    }


    /**
     * Menghitung rata-rata nilai Matematik, Bahasa Inggris,
    Ilmu Pasti
     */
    public double getAverage() {
        return average;
    }

    /**
     * Menghasilkan jumlah instance StudentRecord
     */
    public static int getStudentCount() {
        return studentCount;
    }

    // Metode privat untuk menghitung rata-rata
    private double calculateAverage() {
        return (mathGrade + englishGrade + scienceGrade)/3;
    }
}

```

### I.1.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq pert 8>javac StudentRecord.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq pert 8>java StudentRecord
Error: Main method not found in class StudentRecord, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

```

Gambar 1 Hasil dari program 1

### I.1.C. Analisis

Pada source code ini adalah suatu class, jadi code ini tidak bisa di run.

## I.2 Program 2

### 1.2.A. Source Code

```
public class StudentRecordExample {
    public static void main(String[] args) {
        // Membuat 3 objek StudentRecord
        StudentRecord annaRecord = new StudentRecord();
        StudentRecord beahRecord = new StudentRecord();
        StudentRecord crisRecord = new StudentRecord();

        // Memberi nama siswa
        annaRecord.setName("Anna");
        // Lengkapi untuk nama 2 siswa lainnya!
        // crisRecord.setName("Cris");
        // beahRecord.setName("Beah");

        // Menampilkan nama siswa "Anna"
        System.out.println("Nama siswa: " +
annaRecord.getName());
        // Lengkapi untuk 2 nama lainnya
        // System.out.println("Nama siswa: " +
crisRecord.getName());
        // System.out.println("Nama siswa: " +
beahRecord.getName());

        // Menampilkan jumlah siswa
        System.out.println("Count = " +
StudentRecord.getStudentCount());
    }
}

class StudentRecord {
    private String name;
    private static int studentCount = 0;

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
        studentCount++;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }

    public static int getStudentCount() {
        return studentCount;
    }
}
```

### 1.2.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>javac StudentRecordExample.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>java StudentRecordExample
Nama siswa: Anna
Count = 1
```

*Gambar 2 Hasil dari Program 2*

### 1.2.C. Analisis

Pada program ini adalah main pada class sebelumnya, program Ini mencetak nama Siswa yang sebelumnya sudah ditambahkan namanya dalam code.

## I.3 Program 3

### 1.3.A. Source Code

```
public class StudentRecord2 {
    private String name;
    private String address;
    private int age;
    private double mathGrade;
    private double englishGrade;
    private double scienceGrade;
    private static int studentCount;

    // Constructor default
    public StudentRecord2() {
        studentCount++;
    }

    // Konstruktor lainnya yang telah ditambahkan

    /**
     * Menghasilkan nama dari siswa
     */
    public String getName() {
        return name;
    }

    /**
     * Mengubah nama siswa
     */
    public void setName(String temp) {
        name = temp;
    }

    public String getAddress() {
        return address;
    }

    public void setAddress(String temp) {
```

```

        address = temp;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int temp) {
        age = temp;
    }

    /**
     * Menghitung rata-rata nilai matematika, bahasa
    inggris, ilmu pengetahuan
     */
    public double getAverage() {
        return (mathGrade + englishGrade + scienceGrade) /
3;
    }

    public static int getStudentCount() {
        return studentCount;
    }

    public void print(String temp) {
        System.out.println("Name : " + name);
        System.out.println("Address : " + address);
        System.out.println("Age : " + age);
    }

    public void print(double eGrade, double mGrade, double
sGrade) {
        System.out.println("Name : " + name);
        System.out.println("Math Grade : " + mGrade);
        System.out.println("English Grade : " + eGrade);
        System.out.println("Science Grade : " + sGrade);
    }

    public double getEnglishGrade() {
        return englishGrade;
    }

    public void setEnglishGrade(double englishGrade) {
        this.englishGrade = englishGrade;
    }

    public double getMathGrade() {
        return mathGrade;
    }

    public void setMathGrade(double mathGrade) {

```

```

        this.mathGrade = mathGrade;
    }

    public double getScienceGrade() {
        return scienceGrade;
    }

    public void setScienceGrade(double scienceGrade) {
        this.scienceGrade = scienceGrade;
    }
}

```

### 1.3.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 8>javac StudentRecord2.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 8>java StudentRecord2
Error: Main method not found in class StudentRecord2, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

```

*Gambar 3 Hasil dari Program 3*

### 1.3.C. Analisis

Pada source code ini adalah class StudentRecord2, jadi code ini hanya berisi nama, age, address, math grade, english grade, dan scient grade yang akan di print pada main

## I.4 Program 4

### 1.4.A. Source Code

```

public class StudentRecordExample2 {
    public static void main(String[] args) {
        // Membuat 3 objek StudentRecord
        StudentRecord annaRecord = new StudentRecord();
        StudentRecord beahRecord = new StudentRecord();
        StudentRecord crisRecord = new StudentRecord();

        // Versi baru yang ditambahkan
        StudentRecord karyono = new
StudentRecord("Karyono");
        StudentRecord songjongki = new StudentRecord("Song
JongKi", "Cibaduyut");
        StudentRecord masbejo = new StudentRecord(80, 90,
100);

        // Memberi nama siswa
        annaRecord.setName("Anna");
        beahRecord.setName("Beah");
        crisRecord.setName("Cris");

        // Menampilkan nama siswa "Anna"
        System.out.println(annaRecord.getName());
    }
}

```

```

        // Menampilkan jumlah siswa
        System.out.println("Count=" +
StudentRecord.getStudentRecord());

        StudentRecord anna2Record = new StudentRecord();
        anna2Record.setName("Anna");
        anna2Record.setAddress("Philippines");
        anna2Record.setAge(15);
        anna2Record.setMathGrade(80);
        anna2Record.setEnglishGrade(95.5);
        anna2Record.setScienceGrade(100);

        // Overload method
        anna2Record.print(anna2Record.getName());
        anna2Record.print(anna2Record.getEnglishGrade(),
anna2Record.getMathGrade(), anna2Record.getScienceGrade());
    }
}

```

#### 1.4.B. Screenshot



Gambar 4 Hasil program 4

#### 1.4.C. Analisis

Pada program ini mengalami error yang disebabkan karena kurangnya class

### I.5 Program 5

#### 1.5.A. Source Code

```

package schoolClasses;

public class StudentRecord {
    private String name;
    private String address;
    private int age;
}

```

### 1.5.B. Screenshot

```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>javac StudentRecord2.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>java StudentRecord2
Error: Main method not found in class StudentRecord2, please define the main method as:
    public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
```

Gambar 5 Hasil dari Program 5

### 1.5.C. Analisis

Pada source code ini hanya berisikan package schoolclasses class yang berisikan name, address dan age.

## I.6 Program 6

### 1.6.A. Source Code

```
public class PublicElevator {
    public boolean bukaPintu = false;
    public int lantaiSkrg = 1;
    public int berat = 0;
    public final int KAPASITAS = 1000;
    public final int LANTAI_ATAS = 5;
    public final int LANTAI_BAWAH = 1;
}
```

### 1.6.B. Screenshot

```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>javac PublicElevator.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>java PublicElevator
Error: Main method not found in class PublicElevator, please define the main method as:
    public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
```

Gambar 6 Hasil dari Program 6

### 1.6.C. Analisis

Pada source code ini adalah class yang didalamnya terdapat atribut buka pintu, lantaiskrg, berat, kapasitas, lantaiatas, dan lantaibawah.

## I.7 Program 7

### 1.7.A. Source Code

```
public class PublicElevatorTest {
    public static void main(String[] args) {
        PublicElevator pubElevator = new PublicElevator();

        // Penumpang masuk
        pubElevator.bukaPintu = true;
        // Pintu ditutup
        pubElevator.bukaPintu = false;

        // Pergi ke lantai 0 di bawah gedung
        pubElevator.lantaiSkrg--;
    }
}
```

```

        pubElevator.lantaiSkrng++;

        // Lompat ke lantai 7 (hanya ada 5 lantai dalam
gedung)
        pubElevator.lantaiSkrng = 7;

        // Penumpang masuk/keluar
        pubElevator.bukaPintu = true;
        pubElevator.bukaPintu = false;

        // Menuju lantai pertama
        pubElevator.lantaiSkrng = 1;

        // Penumpang masuk/keluar
        pubElevator.bukaPintu = true;

        // Elevator bergerak tanpa menutup pintu
        pubElevator.lantaiSkrng++;

        // Menutup pintu
        pubElevator.bukaPintu = false;
        // Elevator bergerak ke lantai sebelumnya
        pubElevator.lantaiSkrng--;
        // Elevator bergerak ke lantai sebelumnya
        pubElevator.lantaiSkrng--;
    }
}

```

### 1.7.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak, Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 8>javac PublicElevatorTest.java
D:\Semester 3\Prak, Pemrograman Objek 1\Danditfa_pert 8>java PublicElevatorTest

```

*Gambar 7 Hasil dari Program 7*

### 1.7.C. Analisis

Pada source code ini adalah main dari class Publicelevator, pada code nya terdapat pengetesan yang disediakan pada class namun setelah saya run code ini tidak memunculkan apa apa.

## I.8 Program 8

### 1.8.A. Source Code

```

public class PrivateElevator1 {
    private boolean bukaPintu = false;
    private int lantaiSkrng = 1;
    private int berat = 0;
    private final int KAPASITAS = 1000;
    private final int LANTAI_ATAS = 5;
    private final int LANTAI_BAWAH = 1;
}

```

### 1.8.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>javac PrivateElevator1.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>java PrivateElevator1
Error: Main method not found in class PrivateElevator1, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
```

Gambar 8 Hasil dari Program 8

### 1.8.C. Analisis

Pada source code ini adalah class Privateelevator yang didalamnya terdapat atribut; buka pintu, lantaiskr, berat, kapasitas, lantaiatas, dan lantai bawah.

## I.9 Program 9

### 1.9.A. Source Code

```
public class PrivateElevator1Test {
    public static void main(String[] args) {
        PrivateElevator1 privElevator = new
        PrivateElevator1();

        // Penumpang masuk
        privElevator.setBukaPintu(true);

        // Pintu ditutup
        privElevator.setBukaPintu(false);

        // Pergi ke lantai 0 di bawah gedung
        privElevator.pergiKeLantaiBawahGedung();
        privElevator.pergiKeLantaiAtasGedung();

        // Lompat ke lantai 7 (hanya ada 5 lantai dalam
        gedung)
        privElevator.setLantaiSkr(7);

        // Penumpang masuk/keluar
        privElevator.setBukaPintu(true);
        privElevator.setBukaPintu(false);

        // Menuju lantai pertama
        privElevator.setLantaiSkr(1);

        // Penumpang masuk/keluar
        privElevator.setBukaPintu(true);

        // Elevator bergerak tanpa menutup pintu
        privElevator.setLantaiSkr(privElevator.getLantaiSkr() +
        1);
    }
}
```

```

        // Menutup pintu
        privElevator.setBukaPintu(false);

        // Elevator bergerak ke lantai sebelumnya
        privElevator.setLantaiSkrg(privElevator.getLantaiSkrg() -
1);

        privElevator.setLantaiSkrg(privElevator.getLantaiSkrg() -
1);
    }
}

```

### 1.9.B. Screenshot

```

privateelevator1test.java:29: error: cannot find symbol
    privElevator.setLantaiSkrg(privElevator.getLantaiSkrg() + 1);
                                           ^
    symbol:   method getLantaiSkrg()
    location: variable privElevator of type PrivateElevator1
privateelevator1test.java:32: error: cannot find symbol
    privElevator.setBukaPintu(false);
                  ^
    symbol:   method setBukaPintu(boolean)
    location: variable privElevator of type PrivateElevator1
privateelevator1test.java:35: error: cannot find symbol
    privElevator.setLantaiSkrg(privElevator.getLantaiSkrg() - 1);
                                           ^
    symbol:   method getLantaiSkrg()
    location: variable privElevator of type PrivateElevator1
privateelevator1test.java:36: error: cannot find symbol
    privElevator.setLantaiSkrg(privElevator.getLantaiSkrg() - 1);
                                           ^
    symbol:   method getLantaiSkrg()
    location: variable privElevator of type PrivateElevator1
13 errors
error: compilation failed

```

Gambar 9 Hasil Program 9

### 1.9.C. Analisis

Pada source code ini mengalami error dikarenakan tidak ada metode pada PrivateElevator1

## I.10 Program 10

### 1.10.A. Source Code

```

public class PrivateShirt1 {
    private int idBaju = 0; // ID default untuk baju
    private String keterangan = "-Keterangan Diperlukan-";
    // Default
    // Kode warna R=Merah, G=Hijau, B=Biru, U=Tidak
    Ditetapkan
    private char kodeWarna = 'U';
    private double harga = 0.0; // Harga default untuk
    semua barang
    private int jmlStok = 0; // Default untuk jumlah barang

    public char getKodeWarna() {
        return kodeWarna;
    }
}

```


```

    public void setKodeWarna(char kode) {
        kodeWarna = kode;
    }

    // Metode get dan set untuk idBaju, keterangan
    // harga, dan jmlStok akan mengikuti
}

```

### 1.10.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>javac PrivateShirt1.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>java PrivateShirt1
Error: Main method not found in class PrivateShirt1, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

```

Gambar 10 Hasil dari Program 10

### 1.10.C. Analisis

Pada source code ini adalah suatu main yang didalamnya terdapat atribut kode warna, dan harga.

## I.11 Program 11

### 1.11.A. Source Code

```

public class PrivateShirt1Test {
    public static void main(String[] args) {
        PrivateShirt1 privShirt = new PrivateShirt1();
        char kodeWarna;

        // Mengisi kode warna yang valid
        privShirt.setKodeWarna('R');
        kodeWarna = privShirt.getKodeWarna();
        System.out.println("Kode Warna: " + kodeWarna);

        // Mengisi kode warna yang salah
        privShirt.setKodeWarna('Z');
        kodeWarna = privShirt.getKodeWarna();
        System.out.println("Kode Warna: " + kodeWarna);
    }
}

```

### 1.11.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>javac PrivateShirt1Test.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>java PrivateShirt1Test
Kode Warna: R
Kode Warna: Z

```

Gambar 11 Hasil dari Program 11

### 1.11.C. Analisis

Pada source code ini adalah main dari class PrivateShirt1 didalamnya terdapat pengetesan kode warna yang valid dan yang tidak valid

## I.12 Program 12

### 1.12.A. Source Code

```
public class PrivateShirt2 {
    private int idBaju = 0; // ID default untuk baju
    private String keterangan = "-Keterangan Diperlukan-";
    // Default
    // Kode warna R=Merah, G=Hijau, B=Biru, U=Tidak
    Ditetentukan
    private char kodeWarna = 'U';
    private double harga = 0.0; // Harga default untuk
    semua barang
    private int jmlStok = 0; // Default untuk jumlah barang

    public char getKodeWarna() {
        return kodeWarna;
    }

    public void setKodeWarna(char kode) {
        switch (kode) {
            case 'R':
            case 'G':
            case 'B':
                kodeWarna = kode;
                break;
            default:
                System.out.println("kodeWarna salah,
gunakan R, G, atau B");
        }
    }

    // Method get dan set untuk idBaju, keterangan
    // harga, dan jmlStok akan mengikuti
}
```

### 1.12.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 2>javac PrivateShirt2.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 2>java PrivateShirt2
Error: Main method not found in class PrivateShirt2, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
```

Gambar 12 Hasil dari program 12

### 1.12.C. Analisis


Pada source code ini adalah sebuah class yang didalamnya terdapat atribut idbaju, keterangan, kode warna harga, dan jumlah.

## I.13 Program 13

### 1.13.A. Source Code

```
public class PrivateShirt2Test {  
    public static void main(String[] args) {  
        PrivateShirt2 privShirt = new PrivateShirt2();  
        char kodeWarna;  
  
        // Mengisi kode warna yang valid  
        privShirt.setKodeWarna('R');  
        kodeWarna = privShirt.getKodeWarna();  
        System.out.println("Kode Warna: " + kodeWarna);  
  
        // Mengisi kode warna yang salah  
        privShirt.setKodeWarna('Z');  
        kodeWarna = privShirt.getKodeWarna();  
  
        // Kode warna masih R  
        System.out.println("Kode Warna: " + kodeWarna);  
    }  
}
```

### 1.13.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>javac PrivateShirt2Test.java  
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>java PrivateShirt2Test  
Kode Warna: R  
kodeWarna salah, gunakan R, G, atau B  
Kode Warna: R
```

Gambar 13 Hasil dari program 13

### 1.13.C. Analisis

Pada source code ini adalah hasil dari main yang didalamnya terdapat pengujian yang terdiri dari kode warna dan kode warna salah.

## BAB II

### TUGAS PRAKTIKUM

#### II.1. Tugas Program 1-2

##### II.1.A. Source Code

###### a. Class

```
public class StudentRecord {
    public String name;
    public String address;
    public static int studentCount;

    public String getName() {
        return name;
    }

    public void setName(String temp) {
        name = temp;
    }

    public String getAddress() {
        return address;
    }

    public void setAddress(String temp) {
        address = temp;
    }

    public StudentRecord() {
        studentCount++;
    }

    public StudentRecord(String temp) {
        this.name = temp;
        studentCount++;
    }

    public StudentRecord(String name, String address) {
        this.name = name;
        this.address = address;
        studentCount++;
    }

    public static int getStudentCount() {
        return studentCount;
    }
}
```

## b. Main

```
public class StudentRecordExample {
    public static void main(String[] args) {
        StudentRecord annaRecord = new StudentRecord();
        StudentRecord steveRecord = new StudentRecord();
        StudentRecord brianRecord = new StudentRecord();


        annaRecord.setName("Ani");
        steveRecord.setName("ujang");
        brianRecord.setName("budi");

        annaRecord.setAddress("Jepang");
        steveRecord.setAddress("Amerika Serikat");
        brianRecord.setAddress("Inggris");

        System.out.println(annaRecord.getName() + " Tinggal
di " + annaRecord.getAddress());
        System.out.println(steveRecord.getName() + " Tinggal
di " + steveRecord.getAddress());
        System.out.println(brianRecord.getName() + " Tinggal
di " + brianRecord.getAddress());

        System.out.println("\nCount = " +
StudentRecord.getStudentCount());
    }
}
```

## II.1.B. Screenshot

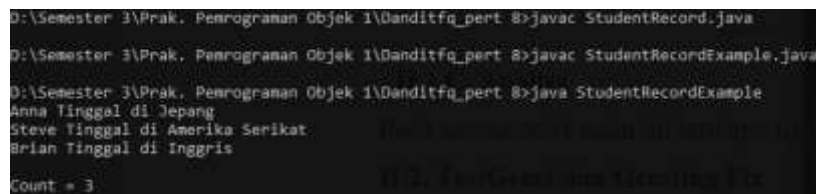

```
D:\Semester 3\Prak. Penrograman Objek 1\Oanditfq_pert 8>javac StudentRecord.java
D:\Semester 3\Prak. Penrograman Objek 1\Oanditfq_pert 8>javac StudentRecordExample.java
D:\Semester 3\Prak. Penrograman Objek 1\Oanditfq_pert 8>java StudentRecordExample
Anna Tinggal di Jepang
Steve Tinggal di Amerika Serikat
Brian Tinggal di Inggris
Count = 3
```

Gambar 14 Hasil Tugas 1-2

## II.1.C. Analisa

Pada source code main ini terdapat tiga objek `annaRecord`, `steveRecord`, dan `brianRecord` dibuat dari kelas `StudentRecord`. Nama dan alamat kemudian ditetapkan untuk setiap objek menggunakan metode `setName` dan `setAddress` kemudian jumlah siswa dicetak dengan `System.out.println(StudentRecord.getStudentCount())`.

## II.2. Tugas Program 3

### II.2.A. Source Code

```
public class StudentRecord {
    private String name;
    private String address;
    private int age;
    private double mathGrade;
    private double englishGrade;
    private double scienceGrade;
    private double average;
    private static int studentCount;

    public StudentRecord() {
        // constructor default
        studentCount++;
    }

    // Konstruktor lainnya telah Anda tambahkan

    /**
     * Menghasilkan nama dari siswa
     */
    public String getName() {
        return name;
    }

    /**
     * Mengubah nama siswa
     */
    public void setName(String temp) {
        name = temp;
    }

    public String getAddress() {
        return address;
    }

    public void setAddress(String temp) {
        address = temp;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }

    public void setAge(int temp) {
        age = temp;
    }

    /**
```

```

        * Menghitung rata-rata nilai matematika, bahasa
        inggris, ilmu pengetahuan
        */
        public double getAverage() {
            double result = 0;
            result = (mathGrade + englishGrade + scienceGrade)
/ 3;
            return result;
        }

        public static int getStudentRecord() {
            return studentCount;
        }

        public void print(String temp) {
            System.out.println("Name : " + name);
            System.out.println("Address : " + address);
            System.out.println("Age : " + age);
        }

        public void print(double eGrade, double mGrade, double
sGrade) {
            System.out.println("Name : " + name);
            System.out.println("Math Grade : " + mGrade);
            System.out.println("English Grade : " + eGrade);
            System.out.println("Science Grade : " + sGrade);
        }

        public double getEnglishGrade() {
            return englishGrade;
        }

        public void setEnglishGrade(double englishGrade) {
            this.englishGrade = englishGrade;
        }

        public double getMathGrade() {
            return mathGrade;
        }


        public void setMathGrade(double mathGrade) {
            this.mathGrade = mathGrade;
        }

        public double getScienceGrade() {
            return scienceGrade;
        }

        public void setScienceGrade(double scienceGrade) {
            this.scienceGrade = scienceGrade;
        }
    }

```

## II.2.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Penrograman Objek 1\Danditfq_pert.8>javac StudentRecord.java
D:\Semester 3\Prak. Penrograman Objek 1\Danditfq_pert.8>java StudentRecord
Error: Main method not found in class StudentRecord, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application
```

Gambar 15 Hasil Tugas 3

## II.2.C. Analisa

Pada source code ini adalah code class studentrecord yang didalamnya terdapat informasi mengenai siswa

## II.3. Tugas Program 4

### II.3.A. Source Code

```
public class StudentRecordExample {
    public static void main(String[] args) {
        StudentRecord dayu = new StudentRecord();
        StudentRecord lani = new StudentRecord();
        StudentRecord bambang = new StudentRecord();
        StudentRecord karyono = new
StudentRecord("Karyono");
        StudentRecord songjongki = new StudentRecord("Song
Jong-Ki", "Cibaduyut");
        StudentRecord masbejo = new StudentRecord(80, 90,
100);
        StudentRecord dadang = new StudentRecord("Dadang
Ronaldo", 'M');

        dayu.setName("Dayu Anderson");
        lani.setName("Lani Rukoyah");
        bambang.setName("Christopher Bambang");

        System.out.println(dayu.getName());
        System.out.println("Count=" +
StudentRecord.getStudentRecord());

        StudentRecord annaRecord = new StudentRecord();
        annaRecord.setName("Anna");
        annaRecord.setAddress("Philippines");
        annaRecord.setAge(15);
        annaRecord.setMathGrade(80);
        annaRecord.setEnglishGrade(95.5);
        annaRecord.setScienceGrade(100);
        annaRecord.print(annaRecord.getName());
        annaRecord.print(annaRecord.getEnglishGrade(),
annaRecord.getMathGrade(), annaRecord.getScienceGrade());
    }
}

class StudentRecord {
```

```

private static int studentRecordCount = 0;
private String name;
private String address;
private int age;
private double mathGrade;
private double englishGrade;
private double scienceGrade;
private char gender;

public StudentRecord() {
    studentRecordCount++;
}

public StudentRecord(String name) {
    this.name = name;
    studentRecordCount++;
}

public StudentRecord(String name, String address) {
    this.name = name;
    this.address = address;
    studentRecordCount++;
}

public StudentRecord(double mathGrade, double
englishGrade, double scienceGrade) {
    this.mathGrade = mathGrade;
    this.englishGrade = englishGrade;
    this.scienceGrade = scienceGrade;
    studentRecordCount++;
}

public StudentRecord(String name, char gender) {
    this.name = name;
    this.gender = gender;
    studentRecordCount++;
}


public static int getStudentRecord() {
    return studentRecordCount;
}

public void print(String name) {
    System.out.println("Name: " + name);
}

public void print(double englishGrade, double
mathGrade, double scienceGrade) {
    System.out.println("English Grade: " +
englishGrade);
    System.out.println("Math Grade: " + mathGrade);
    System.out.println("Science Grade: " +
scienceGrade);
}
}

```

### II.3.B. Screenshot

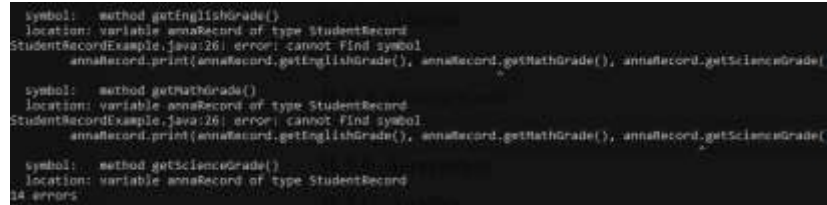

```
symbol: method getEnglishGrade()
location: variable annaRecord of type StudentRecord
StudentRecordExample.java:26: error: cannot find symbol
annaRecord.print(annaRecord.getEnglishGrade(), annaRecord.getMathGrade(), annaRecord.getScienceGrade());
                        ^
symbol: method getMathGrade()
location: variable annaRecord of type StudentRecord
StudentRecordExample.java:26: error: cannot find symbol
annaRecord.print(annaRecord.getEnglishGrade(), annaRecord.getMathGrade(), annaRecord.getScienceGrade());
                        ^
symbol: method getScienceGrade()
location: variable annaRecord of type StudentRecord
34 errors
```

Gambar 16 Hasil Tugas 4

### II.3.C. Analisa

Pada source code ini mencetak beberapa objek pada StudentRecord dengan berbagai konstruktor dan menetapkan nilai untuk beberapa properti objek dan memanggil metode print serta menampilkan nama dan jumlah total siswa menggunakan metode getName() dan getStudentRecord(). Namun pada program saya mengalami error

## II.4. Program tugas 5

### II.4.A. Source Code

```
package schoolClasses;

public class Student {
    private String name;
    private String address;
    private int age;

    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return name;
    }


    public void setAddress(String address) {
        this.address = address;
    }

    public String getAddress() {
        return address;
    }

    public void setAge(int age) {
        this.age = age;
    }

    public int getAge() {
        return age;
    }
}
```

## II.4.B. Screenshot



```
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa pert 8>javac Student.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfa pert 8>java student
Error: Could not find or load main class student
Caused by: java.lang.NoClassDefFoundError: student (wrong name: schoolClasses/Student)
```

Gambar 17 Hasil Tugas 5

## II.4.C. Analisa

Pada source code adalah sebuah class yang didalamnya terdapat instance variable name, address, age variable ini yang menyimpan informasi tersebut,

## II.5. Tugas Program 10

### II.5.A. Source Code

```
public class PrivateShirt {
    private int idBaju = 0;
    private String keterangan = "-Keterangan Diperlukan=-";
    // Kode warna: R=Merah, G=Hijau, B=Biru, U=Tidak
    ditentukan
    private char kodeWarna = 'U';
    private double harga = 0.0;
    private int jmlStock = 0;

    public char getKodeWarna() {
        return kodeWarna;
    }

    public void setKodeWarna(char kode) {
        kodeWarna = kode;
    }

    public int getIdBaju() {
        return idBaju;
    }

    public void setIdBaju(int idBaju) {
        this.idBaju = idBaju;
    }

    public String getKeterangan() {
        return keterangan;
    }

    public void setKeterangan(String keterangan) {
        this.keterangan = keterangan;
    }

    public double getHarga() {
        return harga;
    }
}
```

```

    }

    public void setHarga(double harga) {
        this.harga = harga;
    }

    public void setJmlStock(int jmlStock) {
        this.jmlStock = jmlStock;
    }

    public int getJmlStock() {
        return jmlStock;
    }
}

```

### II.5.B. Screenshot



```

D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>javac PrivateShirt1.java
D:\Semester 3\Prak. Pemrograman Objek 1\Danditfq_pert 8>java PrivateShirt1
Error: Main method not found in class PrivateShirt1, please define the main method as:
  public static void main(String[] args)
or a JavaFX application class must extend javafx.application.Application

```

*Gambar 18 Hasil Tugas 10*

### II.5.C. Analisa

Pada source code ini adalah class yang didalamnya terdapat atribut id, kodewarna, harga, dan stok.

### **BAB III**

### **KESIMPULAN**

Pada pertemuan ke 8 ini saya mempelajari dari Modul 8 yang berjudul “Membuat Kelas”, Modul 8 ini saya memahami dari class privateshirt yang menerapkan konsep enkapulasi, dan saya juga memahami dari Getter dan setter.