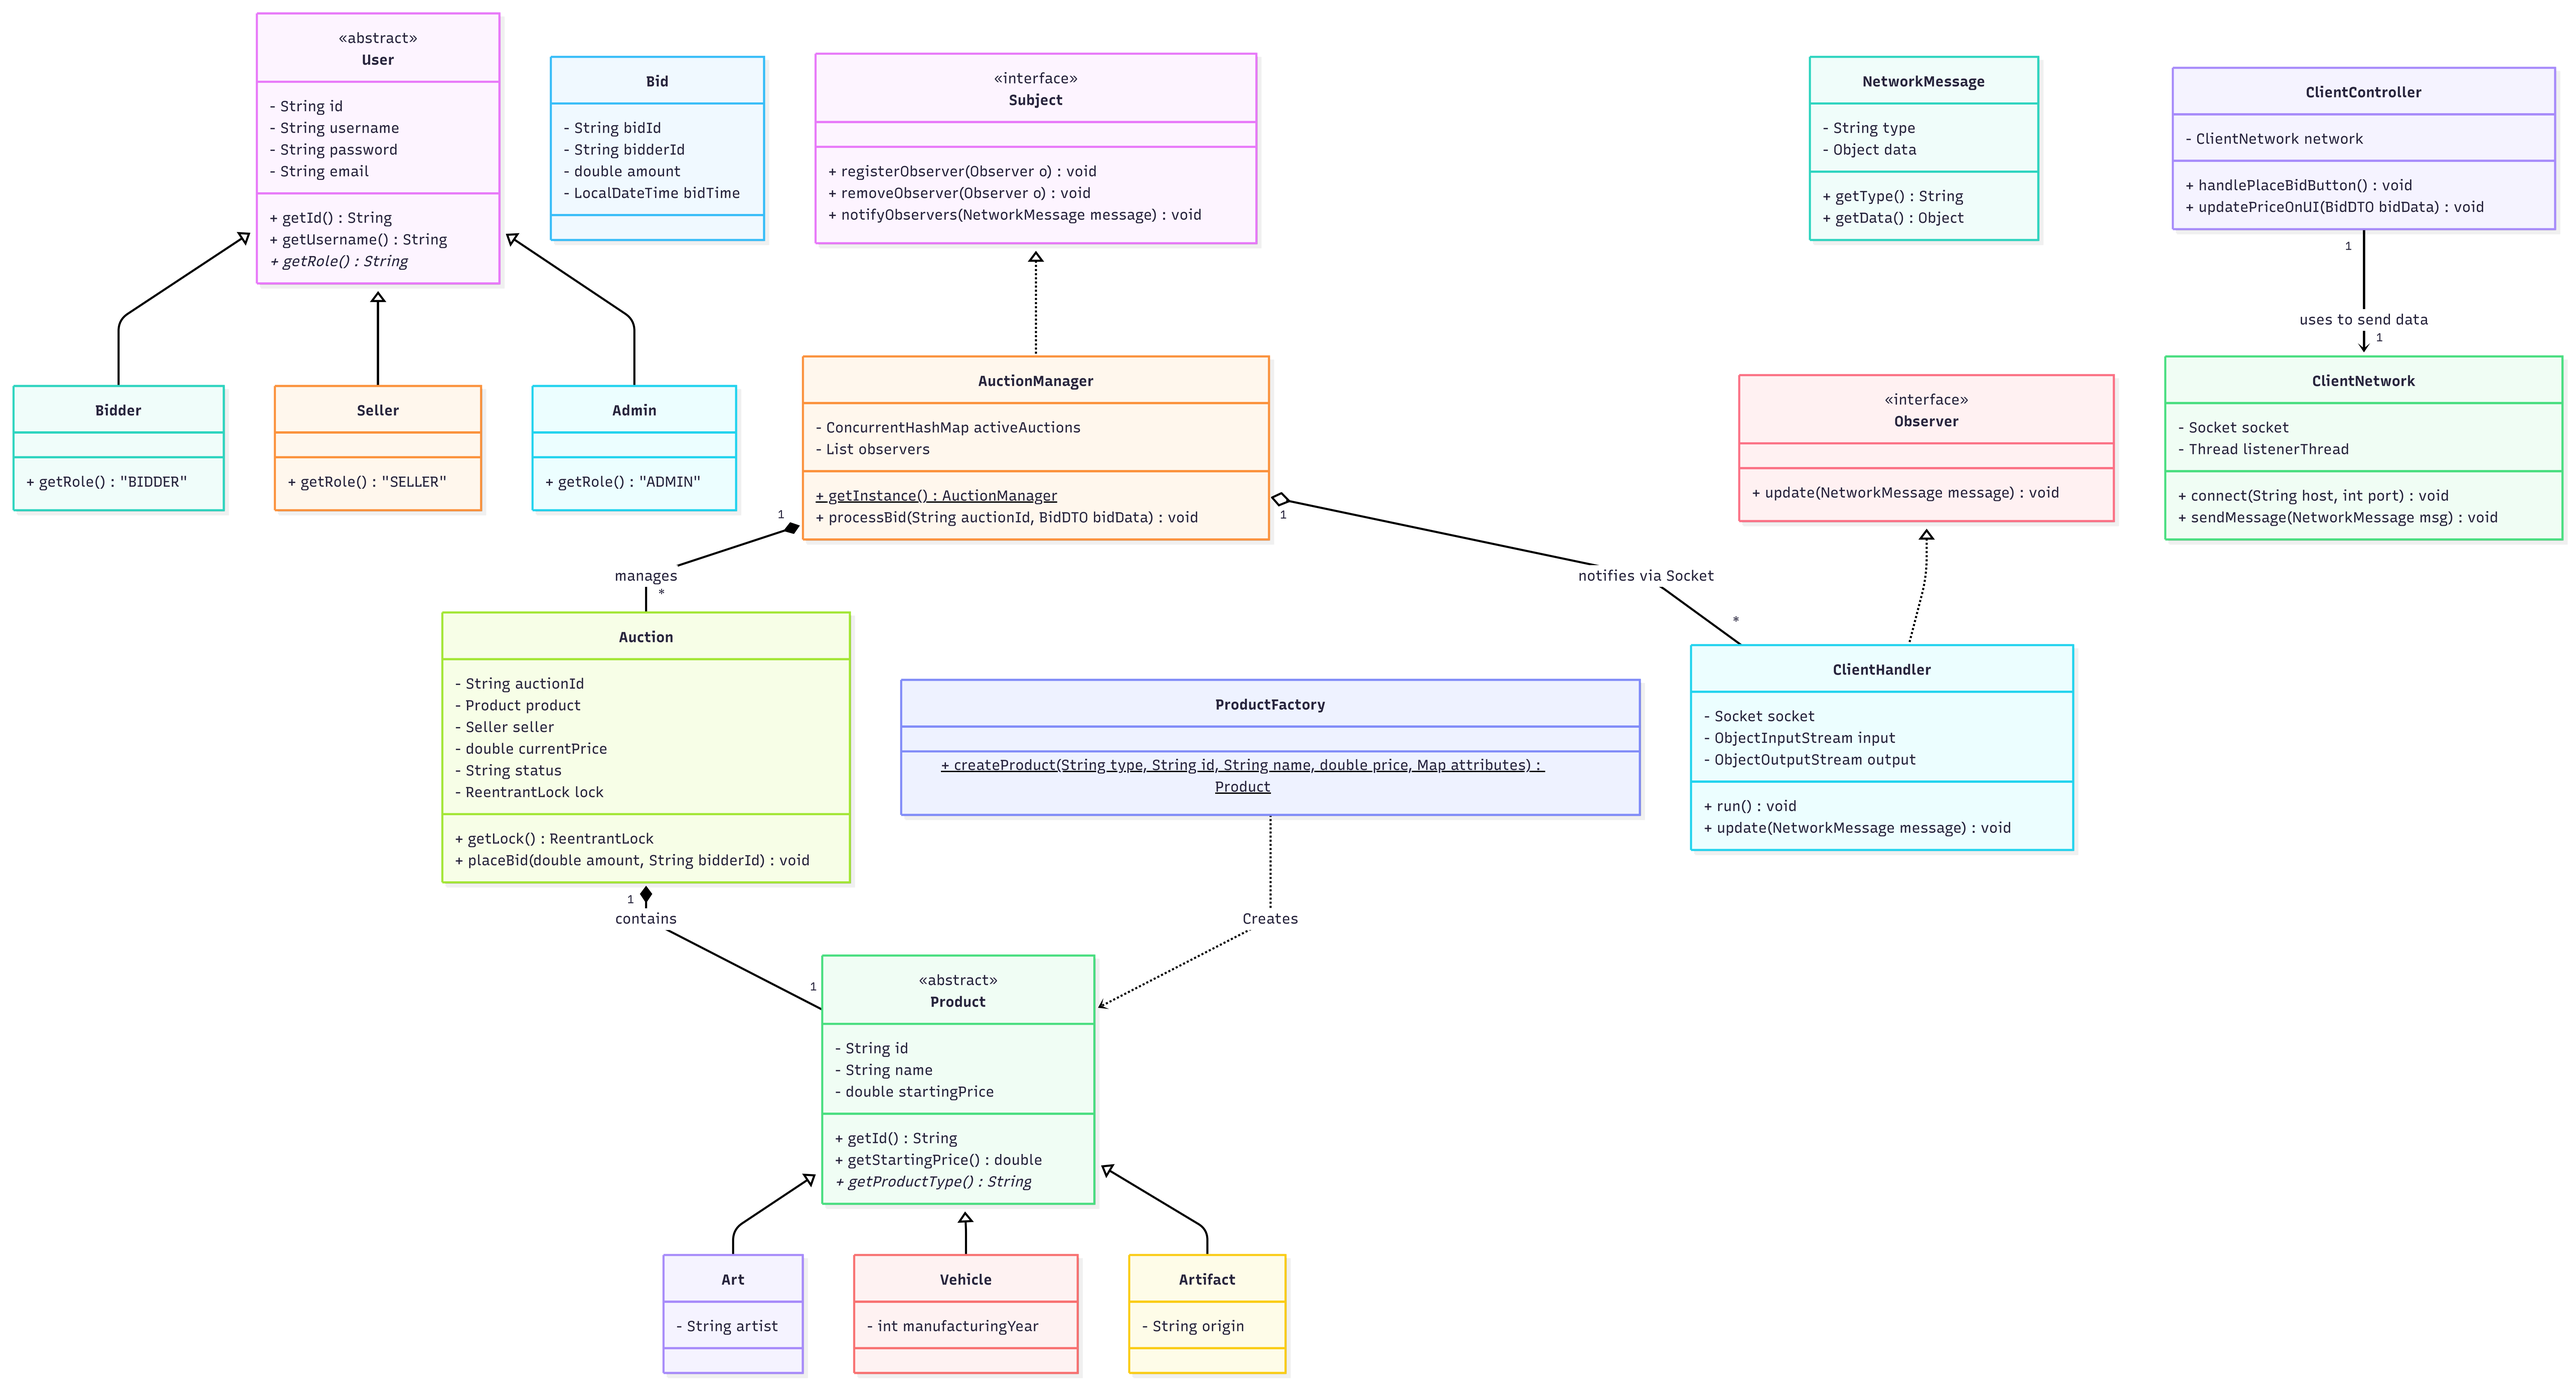

«abstract»
User
- String id
- String username
- String password
- String email
+ getId() : String
+ getUsername() : String
+ getRole() : String
Bid
- String bidId
- String bidderId
- double amount
- LocalDateTime bidTime
«interface»
Subject
+ registerObserver(Observer o) : void
+ removeObserver(Observer o) : void
+ notifyObservers(NetworkMessage message) : void
NetworkMessage
- String type
- Object data
+ getType() : String
+ getData() : Object
ClientController
- ClientNetwork network
+ handlePlaceBidButton() : void
+ updatePriceOnUI(BidDTO bidData) : void
1
uses to send data
1
Bidder
+ getRole() : "BIDDER"
Seller
+ getRole() : "SELLER"
Admin
+ getRole() : "ADMIN"
AuctionManager
- ConcurrentHashMap activeAuctions
- List observers
+ getInstance() : AuctionManager
+ processBid(String auctionId, BidDTO bidData) : void
«interface»
Observer
+ update(NetworkMessage message) : void
ClientNetwork
- Socket socket
- Thread listenerThread
+ connect(String host, int port) : void
+ sendMessage(NetworkMessage msg) : void
1
manages
*
1
notifies via Socket
*
Auction
- String auctionId
- Product product
- Seller seller
- double currentPrice
- String status
- ReentrantLock lock
+ getLock() : ReentrantLock
+ placeBid(double amount, String bidderId) : void
ProductFactory
+ createProduct(String type, String id, String name, double price, Map attributes) : Product
ClientHandler
- Socket socket
- ObjectInputStream input
- ObjectOutputStream output
+ run() : void
+ update(NetworkMessage message) : void
1
contains
Creates
1
«abstract»
Product
- String id
- String name
- double startingPrice
+ getId() : String
+ getStartingPrice() : double
+ getProductType() : String
Art
- String artist
Vehicle
- int manufacturingYear
Artifact
- String origin