

CHƯƠNG 7: TẠO KHUÔN MẪU VỚI BLADE

1. Lý thuyết Cốt lõi (Khái niệm)

Blade là "chữ V" (View) trong mô hình MVC của Laravel. Nó là các tệp .blade.php nằm trong thư mục resources/views/.

Tại sao dùng Blade thay vì echo PHP thuần (như PHT Chương 5)?

1. Cú pháp sạch sẽ: Dùng `{{ $variable }}` thay vì `<?php echo $variable; ?>`.
2. Bảo mật (XSS): `{{ ... }}` tự động lọc dữ liệu (giống `htmlspecialchars`) để chống tấn công XSS.
3. Kế thừa Layout (Layout Inheritance): Đây là sức mạnh lớn nhất. Bạn tạo 1 "layout" (khung) chung (như menu, footer) và các trang con (như trang_chu, lien_he) chỉ cần "nhét" nội dung của mình vào khung đó.

Cú pháp Blade quan trọng:

- `{{ $ten_bien }}`: In ra dữ liệu (an toàn).
- `{!! $ten_bien_chua_html !!}`: In ra HTML (không an toàn, cẩn thận khi dùng).
- `@if(...)` / `@elseif(...)` / `@else` / `@endif`: Cấu trúc điều khiển.
- `@foreach($mang as $bien)` / `@endforeach`: Vòng lặp.
- `@extends('ten_layout')`: Báo cho view này biết nó "kế thừa" từ 1 file layout.
- `@yield('ten_vung')`: Trong file layout, đây là "lỗ hổng" (placeholder) để các view con nhét nội dung vào.
- `@section('ten_vung')` ... `@endsection`: Trong file view con, đây là khối nội dung sẽ được "nhét" vào `@yield` tương ứng.

2. Nhiệm vụ Thực hành (BẮT BUỘC)

Kịch bản: Chúng ta sẽ nâng cấp PHT Chương 6. Thay vì PageController trả về một chuỗi "Chào mừng...", chúng ta sẽ:

1. Tạo 1 file layout chung (app.blade.php) chứa `<html>`, `<head>`, `<body>`.
2. Tạo 1 file view trang chủ (homepage.blade.php) kế thừa layout đó.
3. Sửa PageController để trả về view homepage và truyền dữ liệu (như tiêu đề trang, mô tả) cho view đó.

Cấu trúc thư mục (Bắt buộc): Dự án cse485_chapter6 của bạn sẽ có 2 file view mới trong resources/views/:

/resources/views/

|-- layouts/

| |-- app.blade.php (Layout chính - Tập 1)
|-- homepage.blade.php (View trang chủ - Tập 2)

Code Khởi đầu (Starter Code):

Tập 1: resources/views/layouts/app.blade.php (Tạo file MỚI)

HTML

3. Yêu cầu Bảng chứng (Proof of Work) Bạn

phải nộp lại 2 bảng chứng sau:

A. Code đã hoàn thiện: Dán (paste) toàn bộ code của 3 tập bạn đã tạo/sửa:

1. resources/views/layouts/app.blade.php

```
B. <!doctype html>
C. <html lang="vi">
D. <head>
E.     <meta charset="utf-8">
F.     <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
G.     <title>{{ $viewTitle ?? 'Trang Web CSE485 - Chương 7' }}</title>
H.     <style>
I.         body{font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;margin:0;padding:0}
J.         header{background:#0d6efd;color:white;padding:16px}
K.         header a{color:white;text-decoration:none;margin-right:12px}
L.         main{padding:20px;min-height:60vh}
M.         footer{background:#f1f1f1;padding:12px;text-
align:center;color:#333}
N.         .container{max-width:900px;margin:0 auto}
O.     </style>
P. </head>
Q. <body>
R.     <header>
S.         <div class="container">
T.             <h1 style="margin:0">Trang Web CSE485 - Chương 7</h1>
U.             <nav style="margin-top:8px">
V.                 <a href="{{ url('/') }}">Trang Chủ</a> |
W.                 <a href="{{ url('/about') }}">Giới Thiệu</a>
X.             </nav>
Y.         </div>
Z.     </header>
AA.
BB.     <main>
CC.         <div class="container">
DD.             @yield('content')
```

```

EE.         </div>
FF.         </main>
GG.
HH.         <footer>
II.         <div class="container">
JJ.             @ 2025 - Khoa CNTT - Trường Đại học Thủy Lợi
KK.         </div>
LL.         </footer>
MM. </body>
NN. </html>
OO.

```

1. resources/views/homepage.blade.php

```

PP. @extends('layouts.app')
QQ.
RR. @section('content')
SS.     <h2>{{ $page_title }}</h2>
TT.     <p>{{ $page_description }}</p>
UU.
VV.     <h3>Danh sách công việc (Lấy từ Controller):</h3>
WW.     @if(!empty($tasks) && count($tasks) > 0)
XX.         <ul>
YY.             @foreach($tasks as $task)
ZZ.                 <li>{{ $task }}</li>
AAA.             @endforeach
BBB.         </ul>
CCC.     @else
DDD.         <p>Không có công việc nào.</p>
EEE.     @endif
FFF. @endsection
GGG.

```

1. app/Http/Controllers/PageController.php


```

HHH. <?php
III.
JJJ. namespace App\Http\Controllers;
KKK.
LLL. use Illuminate\Http\Request;
MMM.
NNN. class PageController extends Controller
OOO. {
PPP.     public function showHomepage()
QQQ.     {

```

```
RRR.        // Dữ liệu truyền vào view
SSS.        $viewTitle = 'Trang Web CSE485 - Chương 7';
TTT.        $page_title = 'Trang Chủ';
UUU.        $page_description = 'Đây là trang chủ minh họa Blade layout và
truyền dữ liệu từ Controller.';
VVV.        $tasks = [
WWW.            'Tạo layout chính bằng Blade',
XXX.            'Tạo view homepage kế thừa layout',
YYY.            'Truyền dữ liệu và hiển thị danh sách tasks',
ZZZ.        ];
AAAA.
BBBB.        // Cách 1: truyền mảng
CCCC.        // return view('homepage', [
DDDD.        //     'viewTitle' => $viewTitle,
EEEE.        //     'page_title' => $page_title,
FFFF.        //     'page_description' => $page_description,
GGGG.        //     'tasks' => $tasks,
HHHH.        // ]);
III.
JJJ.        // Cách 2: dùng compact() (gọn hơn)
KKKK.        return view('homepage', compact('viewTitle', 'page_title',
'page_description', 'tasks'));
LLLL.    }
MMMM.    }
NNNN.
```

B. Ảnh chụp màn hình Kết quả (Trình duyệt Web): Chạy php artisan serve và truy cập <http://127.0.0.1:8000/>. Chụp ảnh màn hình trình duyệt hiển thị kết quả. (Phải thấy rõ layout chung (header/footer) và phần nội dung (danh sách công việc) được nạp ở giữa).

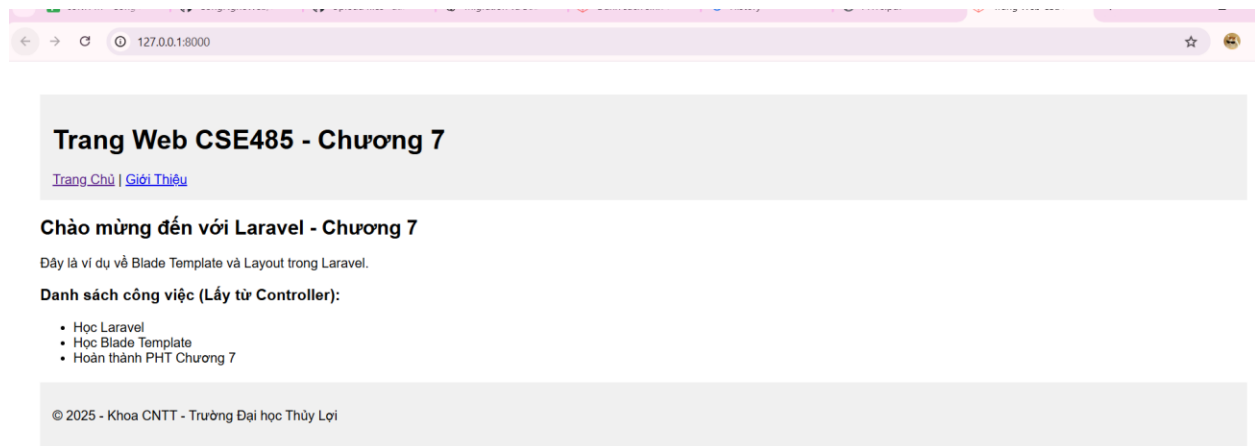

(Dán Code A1, A2, A3 và Ảnh B của bạn vào đây)

4. Câu hỏi Phản biện (Bắt buộc)

Sau khi hoàn thành Phần 2 & 3, hãy đặt 01 câu hỏi tư duy.

(Gợi ý: "Hãy giải thích chính xác vai trò của `@yield('content')` (trong file `app.blade.php`) và `@section('content')` (trong file `homepage.blade.php`). Chúng làm việc cùng nhau như thế nào để ghép thành file HTML cuối cùng mà trình duyệt nhận được?").

Câu hỏi của tôi là: (Bạn tự điền câu hỏi của mình vào đây)

`@yield('content')` trong layout và `@section('content')` trong view con phối hợp với nhau như thế nào để Laravel tạo ra một trang HTML hoàn chỉnh? Việc tách layout và nội dung riêng biệt mang lại lợi ích gì trong việc bảo trì và mở rộng ứng dụng?

5. 📌 Kết nối Đánh giá (Rất quan trọng)

Kỹ năng sử dụng Blade (tách layout, truyền dữ liệu) là kỹ năng bắt buộc để xây dựng giao diện người dùng (Frontend) trong Laravel.

Bạn sẽ vận dụng trực tiếp PHT này để hoàn thành Bài tập trên lớp (Phần Laravel), chiếm 20% tổng điểm, dự kiến vào Tuần 7. Nó cũng là phần "V" (View) không thể thiếu trong Bài tập lớn theo nhóm (50%).