

HỆ THỐNG KHAI BÁO TẠM TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ THÔNG BÁO LƯU TRÚ CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG API

Dành cho Cơ sở lưu trú (4rd Party)

Phiên bản 1.4 | Tháng 08/2026

1. Tổng quan

Tài liệu mô tả các API của hệ thống KBTT dành cho cơ sở lưu trú (CSLT) tích hợp qua bên thứ ba. Hệ thống có 7 API chia thành 2 nhóm chính:

Nhóm Xác thực	Get Token, Refresh Token, Revoke Token
Nhóm Nghiệp vụ	Khai báo tạm trú cho NNN, Khai báo lưu trú cho người Việt Nam
Nhóm Danh mục	Quốc tịch, Tỉnh/Thành phố, Phường/Xã
Base URL (KBTT)	https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn
Kiểu xác thực	OAuth 2.0 – Bearer Token

⚠ Lưu ý: Để gọi API Khai báo (API 4) bắt buộc phải có AccessToken từ API 1 (Get Token). Khi token hết hạn dùng API 2 (Refresh Token). Kết thúc phiên dùng API 3 (Revoke Token).

Thông tin demo:

Demo url	https://api-kbtt.ai-vlab.com
Demo username	demo_tich_hop
Demo password	Demo@#\$12345

2. API 1 – Lấy Token (Get Token)

2.1. Thông tin endpoint

URL	https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/authorization-service/oauth/token
Phương thức	POST
Content-Type	application/x-www-form-urlencoded

Authorization	Basic QVBjX0NTTFQ6aTJuVnhCZEdGcjZjMTNkT3Fj
---------------	--

2.2. Header

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Authorization	string	Có	Giá trị: "Basic QVBjX0NTTFQ6aTJuVnhCZEdGcjZjMTNkT3Fj" – Base64 của "API_CSLT:i2nVxBdGFr7j13dOqI"
Content-Type	string	Có	Bắt buộc là application/x-www-form-urlencoded

2.3. Body (Form Parameters)

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
username	string	Có	Tên đăng nhập tài khoản CSLT. Ví dụ: toantestest1
password	string	Có	Mật khẩu tài khoản. Ví dụ: Abc@1234
grant-type	string	Có	Loại grant, giá trị cố định: "api_cslt"

2.4. Ví dụ Request

```
curl --location 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/authorization-service/oauth/token' \
--header 'Authorization: Basic QVBjX0NTTFQ6aTJuVnhCZEdGcjZjMTNkT3Fj' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'username=toantestest1' \
--data-urlencode 'password=Abc@1234' \
--data-urlencode 'grant-type=api_cslt'
```

2.5. Response thành công (200)

```
{
  "code": "200",
  "message": "Thành công",
  "data": {
    "AccessToken": "87c19dcf-xxxx-4c46-b1b7-288feb8cb9a2",
    "RefreshToken": "74d3214e-xxxx-49d2-88b3-4cfb698fe463",
    "TokenType": "bearer",
    "Exp": 1775631277,
    "Authorities": ["kbtt:create-3th", "CLIENT_API_CSLT"],
    "ClientId": 7, "LoaiTK": "CSLT", "CsId": "1000227",
    "CsIdKhuVuc": 86, "CsIdDonVi": 1332,
    "MaTTCuaCsId": "101", "MaPxCuaCsId": "101900256",
```

```
"IsCsLtChinh": true
}
}
```

2.6. Mô tả trường data

Trường	Kiểu	Mô tả
AccessToken	string	Token truy cập (Bearer). Dùng để gọi API Khai báo
RefreshToken	string	Token gia hạn. Dùng cho API Refresh Token
TokenType	string	Loại token, luôn là "bearer"
Exp	int64	Thời điểm hết hạn (Unix timestamp, giây)
Authorities	string[]	Danh sách quyền. Cần có "kbt:create-3th" để khai báo
ClientId	integer	ID client trong hệ thống
LoaiTK	string	Loại tài khoản, giá trị: "CSLT"
CsLtId	string	Mã định danh cơ sở lưu trú
CsLtKhuVuc	integer	Mã khu vực CSLT
CsLtDonVi	integer	Mã đơn vị hành chính CSLT
MaTTCuaCsLt	string	Mã tỉnh/thành phố
MaPxCuaCsLt	string	Mã phường/xã
IsCsLtChinh	boolean	true = cơ sở chính (không phải chi nhánh)

3. API 2 – Làm mới Token (Refresh Token)

Gọi API này khi AccessToken hết hạn (kiểm tra trường Exp). Không cần đăng nhập lại bằng username/password.

3.1. Thông tin endpoint

URL	https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/authorization-service/oauth/refresh-token?refresh_token={RefreshToken}
Phương thức	POST
Authorization	Basic QVBjX0MwNjp4aGhtUWE2eVZJbGZDRHA=

3.2. Header

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Authorization	<i>string</i>	Có	Giá trị: "Basic QVBjX0MwNjp4aGhtUWE2eVZJbGZDRHA="

3.3. Query Parameter

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
refresh_token	<i>string</i>	Có	RefreshToken lấy từ API Get Token (API 1)

3.4. Ví dụ Request

```
curl --location --request POST 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/authorization-service/oauth/refresh-token
?refresh_token=43d208e7-xxxx-47e6-be44-9714651ae190' \
--header 'Authorization: Basic QVBjX0MwNjp4aGhtUWE2eVZJbGZDRHA='
```

3.5. Response thành công (200)

```
{
  "code": "200",
  "message": "Thành công",
  "data": {
    "AccessToken": "87c19dcf-xxxx-4c46-b1b7-288feb8cb9a2",
    "RefreshToken": "74d3214e-xxxx-49d2-88b3-4cfb698fe463",
    "TokenType": "bearer",
    "Exp": 1775631277,
    "Authorities": ["kbtt:create-3th", "CLIENT_API_CSLT"],
    "ClientId": 7, "LoaiTK": "CSLT", "CsId": "1000227",
    "CsIdKhuVuc": 86, "CsIdDonVi": 1332,
    "MaTTCuaCsId": "101", "MaPxCuaCsId": "101900256",
    "IsCsIdChinh": true
  }
}
```

3.6. Mô tả trường data

Trường	Kiểu	Mô tả
AccessToken	<i>string</i>	AccessToken mới để thay thế token cũ
TokenType	<i>string</i>	Loại token, luôn là "bearer"
Exp	<i>int64</i>	Thời điểm hết hạn AccessToken (Unix timestamp)
RefreshToken	<i>string</i>	RefreshToken mới (dùng cho lần refresh tiếp theo)

Trường	Kiểu	Mô tả
Authorities	<i>string[]</i>	Danh sách quyền được cấp

4. API 3 – Xóa phiên đăng nhập (Revoke Token)

Gọi API này để vô hiệu hóa AccessToken khi đăng xuất hoặc không còn cần phiên làm việc.

4.1. Thông tin endpoint

URL	https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/authorization-service/oauth/revoke?access_token={AccessToken}
Phương thức	DELETE
Authorization	Basic QVBjX0MwNjp4aGhtUWE2eVZJbGZDRHA=

4.2. Header

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Authorization	<i>string</i>	Có	Giá trị: "Basic QVBjX0MwNjp4aGhtUWE2eVZJbGZDRHA="

4.3. Query Parameter

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
access_token	<i>string</i>	Có	AccessToken cần xóa

4.4. Ví dụ Request

```
curl --location --request DELETE 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/authorization-service/oauth/revoke?access_token=cd7869c5-xxxx-46f7-ac75-10992bb7915e' \
--header 'Authorization: Basic QVBjX0MwNjp4aGhtUWE2eVZJbGZDRHA='
```

4.5. Response thành công (200)

```
{
  "code": "200",
  "message": "Thành công",
  "data": null
}
```

```
}
```

5. API 4 – Khai báo tạm trú cho người nước ngoài

△ Bắt buộc phải có AccessToken hợp lệ từ API 1. Token được truyền qua Authorization Bearer header.

5.1. Thông tin endpoint

URL	https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/client-service/kbtt/kbtt-3th
Phương thức	POST
Content-Type	application/json
Xác thực	Authorization Bearer (xem mục 5.2)

5.2. Header

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	<i>string</i>	Có	application/json
Authorization	<i>string</i>	Có	Bearer {AccessToken} – ví dụ: "Bearer eyJhbGci..."

5.3. Body – mảng JSON khai báo

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
hoTen	<i>string</i>	Có	Họ và tên đầy đủ của khách
quocTich	<i>string</i>	Có	Mã quốc tịch (lấy từ API Danh mục quốc tịch). Ví dụ: "RUS"
soHoChieu	<i>string</i>	Có	Số hộ chiếu / giấy tờ tùy thân
gioiTinh	<i>string</i>	Có	Giới tính: "M" = Nam, "F" = Nữ
loaiNgayThangNamSinh	<i>string</i>	Có	Định dạng ngày sinh: "D" = đầy đủ ngày/tháng/năm Định dạng ngày sinh: "Y" = đầy đủ năm (ví dụ năm 2000 -> gửi về ngayThangNamSinhStr = "2000-01-01")
ngayThangNamSinhStr	<i>string</i>	Có	Ngày sinh – định dạng: YYYY-MM-DD
ngayDenCsLtStr	<i>string</i>	Có	Ngày giờ đến CSLT – YYYY-MM-DD HH:mm:ss
ngayDiDuKienStr	<i>string</i>	Có	Ngày giờ đi dự kiến – YYYY-MM-DD HH:mm:ss
soPhong	<i>string</i>	Không(*)	Số phòng lưu trú
anhHoChieuB64	<i>string</i>	Không	Ảnh hộ chiếu Base64 (JPEG/PNG). Nên gửi để xác minh tốt hơn
thoiHanTamTruStr	<i>string</i>	Có	Thời hạn tạm trú – YYYY-MM-DD HH:mm:ss

⚠ Lưu ý: CsLt thuộc loại hình ‘Khách sạn, nhà trọ’, ‘Khu công nghiệp, chế xuất’, ‘Chung cư, cơ sở y tế, kí túc xá’, ‘Chung cư’ thì **soPhong** là bắt buộc.

5.4. Ví dụ Request

```
curl --location 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/client-service/kbtt/kbtt-3th' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...' \
--data '[
{
  "hoTen": "Nguyen Van A",
  "quocTich": "RUS",
  "soHoChieu": "B12345678",
  "gioiTinh": "M",
  "loaiNgayThangNamSinh": "D",
  "ngayThangNamSinhStr": "1990-05-15",
  "ngayDenCsLtStr": "2026-04-07 14:00:00",
  "ngayDiDuKienStr": "2026-04-10 12:00:00",
  "soPhong": "101",
  "anhHoChieuB64": "/9j/4AAQ...",
  "thoiHanTamTruStr": "2026-07-30 23:59:59"
}
]
```

5.5. Response

Thành công (200)

```
{ "code": "200", "message": "Thành công", "data": null }
```

Lỗi nghiệp vụ (400) – ví dụ

```
{ "code": "400",  
  "message": "Bản khai báo 1: Ngày đi dự kiến phải lớn hoặc bằng ngày hôm qua,  
    Bản khai báo 1: Số hộ chiếu đang tạm trú tại CSLT và chưa checkout",  
  "data": null }
```

5.6. Các lỗi nghiệp vụ thường gặp

Thông báo lỗi	Nguyên nhân & Cách xử lý
Ngày đi dự kiến phải lớn hoặc bằng ngày hôm qua	ngayDiDuKienStr là ngày quá khứ. Điều chỉnh lại.
Ngày đến CsLt phải là ngày hiện tại hoặc hôm qua	ngayDenCsLtStr không hợp lệ. Chỉ chấp nhận hôm nay hoặc hôm qua.
Số hộ chiếu đang tạm trú tại CSLT và chưa checkout	Khách chưa checkout. Cần xử lý checkout trước khi khai báo mới.
Đã tồn tại khai báo trùng thời gian tại CSLT	Trùng khoảng thời gian khai báo cho cùng số hộ chiếu.
Ngày đi dự kiến phải lớn hoặc bằng ngày đến CsLt	Điều chỉnh ngayDiDuKienStr lớn hơn ngayDenCsLtStr
Thời hạn tạm trú phải lớn hoặc bằng hôm nay	Điều chỉnh thoiHanTamTruStr

6. API 5 – Khai báo lưu trú cho người Việt Nam

6.1. Thông tin endpoint

URL	https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/client-service/kbtt-vn/kbtt-3th
Phương thức	POST
Content-Type	application/json
Xác thực	Authorization Bearer (xem mục 5.2)

6.2. Header

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	<i>string</i>	Có	application/json
Authorization	<i>string</i>	Có	Bearer {AccessToken} – ví dụ: "Bearer eyJhbGci..."

6.3. Body – mảng JSON khai báo

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
hoTen	<i>string</i>	Có	Họ và tên đầy đủ của khách
gioiTinh	<i>string</i>	Có	Giới tính: "M" = Nam, "F" = Nữ
soDienThoai	<i>string</i>	Không	Số điện thoại của khách
ngayThangNamSinhStr	<i>string</i>	Có	Ngày sinh – định dạng: YYYY-MM-DD
ghiChu	<i>string</i>	Không	Ghi chú
noiCuTru	<i>int64</i>	Không	Giá trị lấy tại danh mục Nơi cư trú (API 9)
maTT	<i>string</i>	Không	Mã tỉnh thành lấy tại danh mục Tỉnh thành (API 7)
maPX	<i>string</i>	Không	Mã phường xã lấy tại danh mục Phường Xã (API 8)
diaChi	<i>string</i>	Không	Địa chỉ chi tiết.
ngayDenCsItStr	<i>string</i>	Có	Ngày giờ đến CSLT – YYYY-MM-DD HH:mm:ss
ngayDiDuKienStr	<i>string</i>	Có	Ngày giờ đi dự kiến – YYYY-MM-DD HH:mm:ss
soPhong	<i>string</i>	Không(*)	Số phòng lưu trú
lyDoCuTru	<i>int64</i>	Có	Lý do cư trú lấy tại danh mục lý do cư trú
lyDoChiTiet	<i>string</i>	Không	Lý do cư trú chi tiết chỉ có giá trị khi lyDoCuTru = 20
loaiGiayTo	<i>int64</i>	Có	Loại giấy tờ lấy tại danh mục loại giấy tờ (API 10)
soGiayTo	<i>string</i>	Có	Số giấy tờ
anhTruocB64	<i>string</i>	Không	Ảnh giấy tờ mặt trước Base64 (JPEG/PNG). Nên gửi để xác minh tốt hơn (Với loaiGiayTo = 4 - Hộ chiếu . Nếu có ảnh đưa vào trường "anhTruocB64")
anhSauB64	<i>string</i>	Không	Ảnh giấy tờ mặt sau Base64 (JPEG/PNG). Nên gửi để xác minh tốt hơn

△ Lưu ý: CsIt thuộc loại hình 'Khách sạn, nhà trọ', 'Khu công nghiệp, chế xuất', 'Chung cư, cơ sở y tế, kí túc xá', 'Chung cư' thì **soPhong** là bắt buộc.

(*) Lưu ý: validate số giấy tờ:

- Thẻ CCCD/Thẻ Căn Cước phải gồm đúng 12 chữ số.
- CMND phải gồm 9 hoặc 12 chữ số.
- Giấy phép lái xe chỉ được chứa chữ và số, tối đa 20 ký tự.
- Hộ chiếu chỉ được chứa chữ cái và số, tối đa 10 ký tự.
- Thẻ BHYT chỉ được chứa chữ và số, tối đa 20 ký tự.
- Số giấy tờ không được có ký tự đặc biệt hoặc khoảng trắng
-

6.4. Ví dụ Request

```
curl --location 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/client-service/kbtt-vn/kbtt-3th' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...'\
--data '[
{
  "hoTen": "NGƯỜI VIỆT 1",
  "gioiTinh": "M",
  "soDienThoai": "01235142",
  "ngayThangNamSinhStr": "2006-01-02",
  "ghiChu": "",
  "noiCuTru": 1,
  "maTT": "101",
  "maPX": "101900319",
  "diaChi": "121212",
  "ngayDenCsItStr": "2026-04-08 00:00:00",
  "ngayDiDuKienStr": "2026-04-08 23:59:59",
  "soPhong": "1123",
  "lyDoCuTru": 1,
  "lyDoChiTiet": "",
  "loaiGiayTo": 1,
  "soGiayTo": "15247854",
  "anhTruocB64": "/9j/4AAQ...",
  "anhSauB64": "/9j/4AAQ..."
}
]
```

6.5. Response

Thành công (200)

```
{ "code": "200", "message": "Thành công", "data": null }
```

Lỗi nghiệp vụ (400) – ví dụ

```
{ "code": "400",
  "message": "Bản khai báo 1: Ngày đi dự kiến phải lớn hoặc bằng ngày hôm qua,
             Bản khai báo 1: Số hộ chiếu đang tạm trú tại CSLT và chưa checkout",
  "data": null }
```

6.6. Các lỗi nghiệp vụ thường gặp

Thông báo lỗi	Nguyên nhân & Cách xử lý
Ngày đi dự kiến phải lớn hoặc bằng ngày hôm qua	ngayDiDuKienStr là ngày quá khứ. Điều chỉnh lại.
Ngày đến Cslt phải là ngày hiện tại hoặc hôm qua	ngayDenCsLtStr không hợp lệ. Chỉ chấp nhận hôm nay hoặc hôm qua.
Số hộ chiếu đang tạm trú tại CSLT và chưa checkout	Khách chưa checkout. Cần xử lý checkout trước khi khai báo mới.
Đã tồn tại khai báo trùng thời gian tại CSLT	Trùng khoảng thời gian khai báo cho cùng số hộ chiếu.
Ngày đi dự kiến phải lớn hoặc bằng ngày đến Cslt	Điều chỉnh ngayDiDuKienStr lớn hơn ngayDenCsLtStr

7. API 6 – Danh mục Quốc tịch

API công khai, không cần token xác thực. Dùng để lấy danh sách quốc tịch và điền vào trường quocTich khi khai báo.

7.1. Thông tin endpoint

URL	https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/dm-qt/3th/get-all
Phương thức	GET
Xác thực	Không yêu cầu

7.2. Ví dụ Request

```
curl --location 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/dm-qt/3th /get-all'
```

7.3. Response thành công (200)

```
{
  "code": "200",
  "message": "Thành công",
  "data": [
    {
      "maQT": "VN",
      "tenQT": "Việt Nam",
      "tenQTEn": "VIETNAM",
    },
    {
      "maQT": "D",
      "tenQT": "Đức",
      "tenQTEn": "GERMANY"
    }
    ...
  ]
}
```

```
}
```

7.4. Mô tả trường data

Trường	Kiểu	Mô tả
maQT	<i>string</i>	Mã quốc tịch – dùng điền vào trường quocTich của API Khai báo
tenQT	<i>string</i>	Tên quốc tịch tiếng Việt
tenQTEn	<i>string</i>	Tên quốc tịch tiếng Anh

8. API 7 – Danh mục Tỉnh/Thành phố

API công khai, không cần token. Dùng để lấy danh sách tỉnh/thành phố (cần cho việc tra cứu phường/xã ở API 7).

8.1. Thông tin endpoint

URL	https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/dm-tinh-tp/get-all
Phương thức	GET
Xác thực	Không yêu cầu

8.2. Ví dụ Request

```
curl --location 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/dm-tinh-tp/get-all'
```

8.3. Response thành công (200)

```
{
  "code": "200",
  "message": "Thành công",
  "data": [
    {
      "maTT": "805",
      "tenTT": "An Giang",
      "tenTTEn": "AN GIANG"
    },
    { "maTT": "201", "tenTT": "Hà Nội", "tenTTEn": "HA NOI" },
    ...
  ]
}
```

8.4. Mô tả trường data

Trường	Kiểu	Mô tả
maTT	<i>string</i>	Mã tỉnh/thành phố – dùng làm tham số <code>trucThuocTinh</code> của API Phường/Xã
tenTT	<i>string</i>	Tên tỉnh/thành phố tiếng Việt
tenTTEn	<i>string</i>	Tên tỉnh/thành phố tiếng Anh
maTTChu	<i>string</i>	Mã viết tắt (ví dụ: HN, HCM, AG)

9. API 8 – Danh mục Phường/Xã theo Tỉnh/Thành

API công khai, không cần token. Dùng để lấy danh sách phường/xã theo mã tỉnh (maTT lấy từ API 6).

9.1. Thông tin endpoint

URL	<code>https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/dm-phuong-xa?trucThuocTinh={maTT}</code>
Phương thức	GET
Xác thực	Không yêu cầu

9.2. Query Parameter

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
trucThuocTinh	<i>string</i>	Có	Mã tỉnh/thành phố (lấy từ API Danh mục Tỉnh/Thành – trường <code>maTT</code>)

9.3. Ví dụ Request

```
curl --location 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/dm-phuong-xa?trucThuocTinh=223'
```

9.4. Response thành công (200)

```
{
  "code": "200",
  "message": "Thành công",
  "data": [
    {
      "maPhuongXa": "223907210",
      "tenPhuongXa": "Phường Bắc Giang",
      "tenPhuongXaEn": "BAC GIANG WARD",
      "trucThuocTinh": "223"
    },
    ...
  ]
}
```

9.5. Mô tả trường data

Trường	Kiểu	Mô tả
maPhuongXa	<i>string</i>	Mã phường/xã
tenPhuongXa	<i>string</i>	Tên phường/xã tiếng Việt
tenPhuongXaEn	<i>string</i>	Tên phường/xã tiếng Anh
trucThuocTinh	<i>string</i>	Mã tỉnh/thành phố trực thuộc

10. API 9 – Danh mục lý do cư trú

API công khai, không cần token. Dùng để lấy danh sách lý do cư trú.

10.1. Thông tin endpoint

URL	<code>https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/ly-do-cu-tru/get-all</code>
Phương thức	GET
Xác thực	Không yêu cầu

10.2. Ví dụ Request

```
curl --location 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/ly-do-cu-tru/get-all'
```

10.3. Response thành công (200)

```
{
  "code": "200",
  "message": "Thành công",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Du lịch"
    },
    ...
  ]
}
```

10.4. Mô tả trường data

Trường	Kiểu	Mô tả
Id	<i>Int64</i>	Số id
Name	<i>string</i>	Tên lý do cư trú

11. API 10 – Danh mục loại giấy tờ

API công khai, không cần token. Dùng để lấy danh sách loại giấy tờ.

11.1. Thông tin endpoint

URL	https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/loai-giay-to/get-all
Phương thức	GET
Xác thực	Không yêu cầu

11.2. Ví dụ Request

```
curl --location 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/loai-giay-to/get-all'
```

11.3. Response thành công (200)

```
{
  "code": "200",
  "message": "Thành công",
  "data": [
    {

```

```
    "id": 1,
    "name": "Thẻ CCCD"
  },
  ...
]
```

11.4. Mô tả trường data

Trường	Kiểu	Mô tả
Id	<i>Int64</i>	Số id
Name	<i>string</i>	Tên loại giấy tờ

12. API 11 – Danh mục nơi cư trú

API công khai, không cần token. Dùng để lấy danh sách nơi cư trú

11s.1. Thông tin endpoint

URL	https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/noi-cu-tru/get-all
Phương thức	GET
Xác thực	Không yêu cầu

11.2. Ví dụ Request

```
curl --location 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/cms-backend/public/noi-cu-tru/get-all'
```

11.3. Response thành công (200)

```
{
  "code": "200",
  "message": "Thành công",
  "data": [
    {
      "id": 1,
      "name": "Thường trú"
    },
    ...
  ]
}
```


11.4. Mô tả trường data

Trường	Kiểu	Mô tả
Id	<i>Int64</i>	Số id
Name	<i>string</i>	Tên nơi cư trú

13. Luồng tích hợp khuyến nghị

13.1. Sơ đồ tổng quan



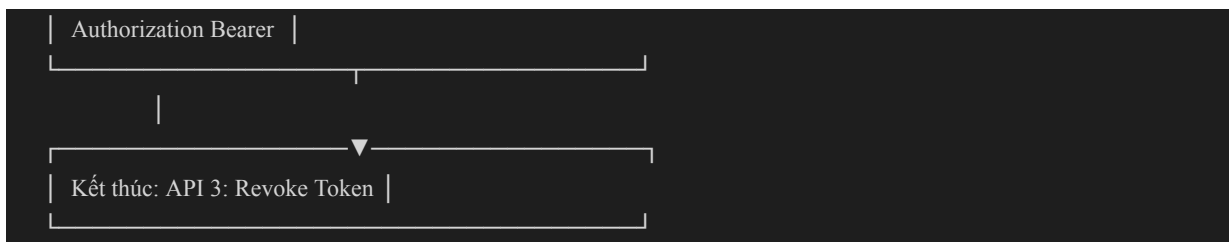

13.2. Lưu ý quan trọng



Không nhúng username/password trực tiếp vào source code. Sử dụng biến môi trường hoặc secret manager.



Basic Auth chỉ là Base64, không phải mã hóa bảo mật – cần bảo vệ credentials riêng biệt.



Kiểm tra trường Exp trước mỗi lần gọi API Khai báo. Gia hạn bằng Refresh Token khi còn < 60 giây.



Cache token trong bộ nhớ ứng dụng, chỉ gọi Get Token khi thật sự cần (lần đầu hoặc Refresh hết hạn).



API Khai báo dùng Authorization Bearer – bắt buộc.



API Danh mục (6, 7, 8, 9, 10, 11) nên được cache khi khởi động, không cần gọi lại thường xuyên.



Luôn gọi Revoke Token khi kết thúc phiên để giải phóng tài nguyên và bảo mật.

14. API 12 – Đổi ngày đi của khách Việt Nam đang tạm trú

⚠ Bắt buộc phải có AccessToken hợp lệ từ API 1. Token được truyền qua Authorization Bearer header.

14.1. Thông tin endpoint

URL	https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/client-service/kbtt-vn/kbtt-3th/doi-ngay-tra-phong.
Phương thức	POST
Content-Type	application/json
Xác thực	Authorization Bearer (xem mục 5.2)

14.2. Header

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
Content-Type	string	Có	application/json
Authorization	string	Có	Bearer {AccessToken} – ví dụ: "Bearer eyJhbGci..."

14.3. Body – mảng JSON khai báo

Tên trường	Kiểu	Bắt buộc	Mô tả
loai	<i>string</i>	Có	Gồm 2 giá trị: - TS: Trả Sớm. - GH: Gia hạn thời gian tạm trú
soGiayTo	<i>string</i>	Có	Số Giấy tờ
loaiGiayTo	<i>int</i>	Có	Loại giấy tờ gồm các giá trị: - 1: Thẻ CCCD - 2: Thẻ CMND - 3: Giấy phép lái xe - 4: Hộ chiếu - 5: Giấy khai sinh - 6: Thẻ BHYT - 7: Thông báo số định danh cá nhân - 8: Thẻ Căn Cước
thoiGianStr	<i>string</i>	Không(*)	Thời hạn tạm trú – YYYY-MM-DD HH:mm:ss. <i>Với loại = GH thì bắt buộc</i>

14.4. Ví dụ Request

```
curl --location 'https://api-tbltkbtt.bocongan.gov.vn/client-service/kbtt/kbtt-3th/doi-ngay-tra-phong' \  
--header 'Content-Type: application/json' \  
--header 'Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...\' \  
--data '[  
  {  
    "loai": "TS",  
    "soGiayTo": "034112323232",  
    "loaiGiayTo": 1  
  },  
  {  
    "loai": "GH",  
    "soGiayTo": "152069871",  
    "loaiGiayTo": 2,  
    "thoiGianStr": "2026-04-07 14:00:00"  
  }  
'
```

14.5. Response

Thành công (200)

```
{ "code": "200", "message": "Thành công", "data": null }
```

Lỗi nghiệp vụ (400) – ví dụ

```
{ "code": "400",  
  "message": "Bản ghi 1: Loại phải là GH hoặc TS,  
             Bản ghi 1: Thẻ CCCD phải gồm đúng 12 chữ số",  
  "data": null }
```

14.6. Các lỗi nghiệp vụ thường gặp

Thông báo lỗi	Nguyên nhân & Cách xử lý
Loại giấy tờ phải có giá trị từ 1 đến 8	loaiGiayTo nằm ngoài khoảng [1,8]. Điều chỉnh lại.
Loại phải là GH hoặc TS	loai không hợp lệ. Chỉ chấp nhận TS hoặc GH.
Thẻ CCCD phải gồm đúng 12 chữ số	soGiayTo không hợp lệ. Cần xem validate giấy tờ
Số Giấy tờ xxx với loại giấy tờ là Thẻ CCCD đang không tồn tại trong hệ thống	Kiểm tra với (soGiayTo, loaiGiayTo) đang không tạm trú tại Cslt. Cần kiểm tra lại trên web của hệ thống với khách đang tạm trú. Lý do có thể là đã bị checkout hoặc khi tạo mới với api bị lỗi.
Bị trùng giấy tờ với bản ghi 1	Body request có tồn tại 2 bản ghi cùng soGiayTo. Kiểm tra lại body request
Thời hạn tạm trú phải lớn ngày đi hiện tại	Điều chỉnh thoiGianStr
Ngày gia hạn không được vượt quá 30 ngày kể từ ngày đến CSLT	Điều chỉnh thoiGianStr
Danh sách đối ngày trả phòng không được để trống	

(*) Lưu ý: validate số giấy tờ:

- Thẻ CCCD/Thẻ Căn Cước phải gồm đúng 12 chữ số.
- CMND phải gồm 9 hoặc 12 chữ số.
- Giấy phép lái xe chỉ được chứa chữ và số, tối đa 20 ký tự.
- Hộ chiếu chỉ được chứa chữ cái và số, tối đa 10 ký tự.
- Thẻ BHYT chỉ được chứa chữ và số, tối đa 20 ký tự.