



# GPO do dominio XILGARO

Para que as unides de rede de cada share aparezan no explorador de arquivos é necesario crear diversas GPO. Por defecto, só vai aparecer como unidade de rede a súa carpeta particular (HOMEDRIVE) que por defecto é habitual vinculala coa unidade Z:

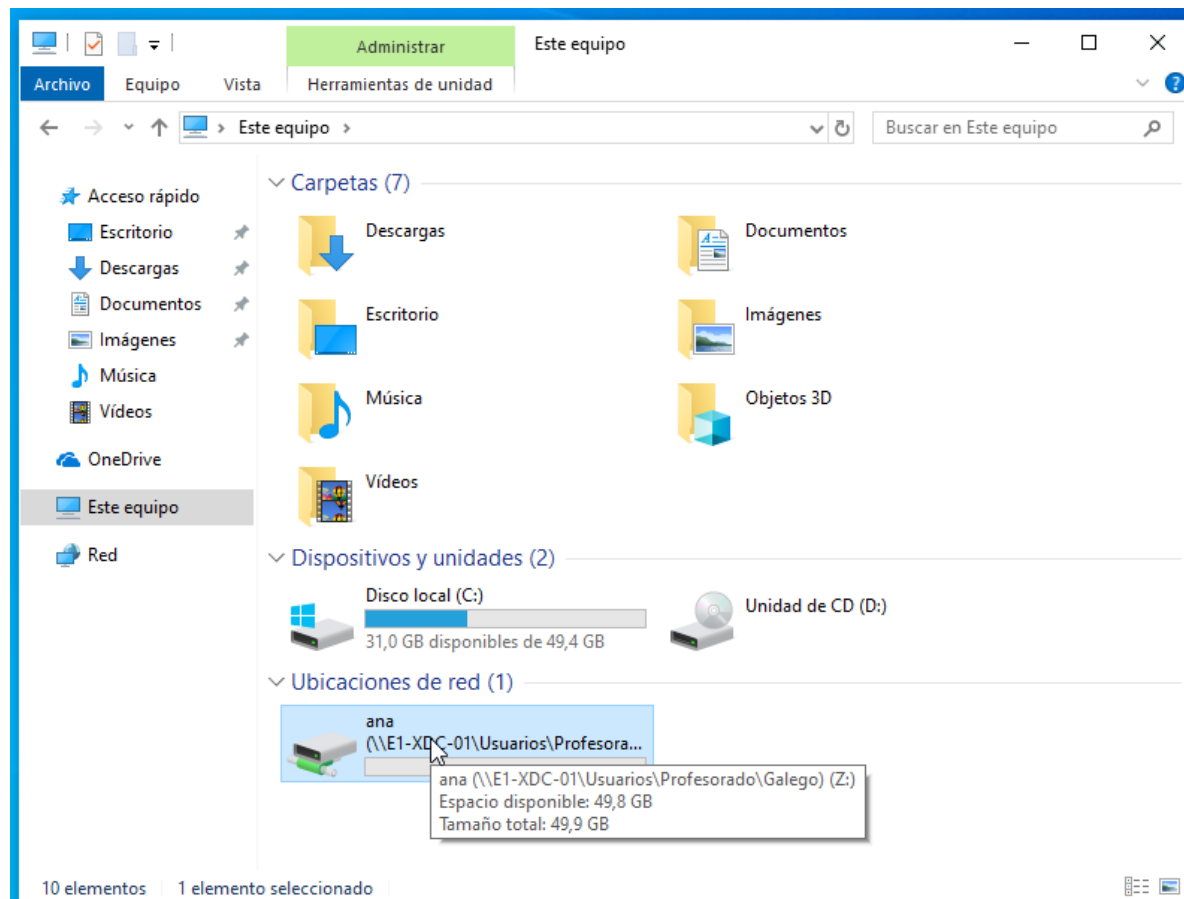



## GPO para vincular a unidade V: á carpeta compartida VIRTUAL

O share virtual é un share ao que teñen que acceder todos os usuarios do centro (X-usuarios). Polo tanto á GPO haberá que vinculala a unha OU que abarque todo o profesorado e alumnado. Polo tanto debería estar creada en OU=Usuarios,OU=Sede-Vigo,DC=XILGARO-DM,DC=LOCAL. Na lapela configuración temos o política en concreto que é necesario configurar e os seus parámetros.

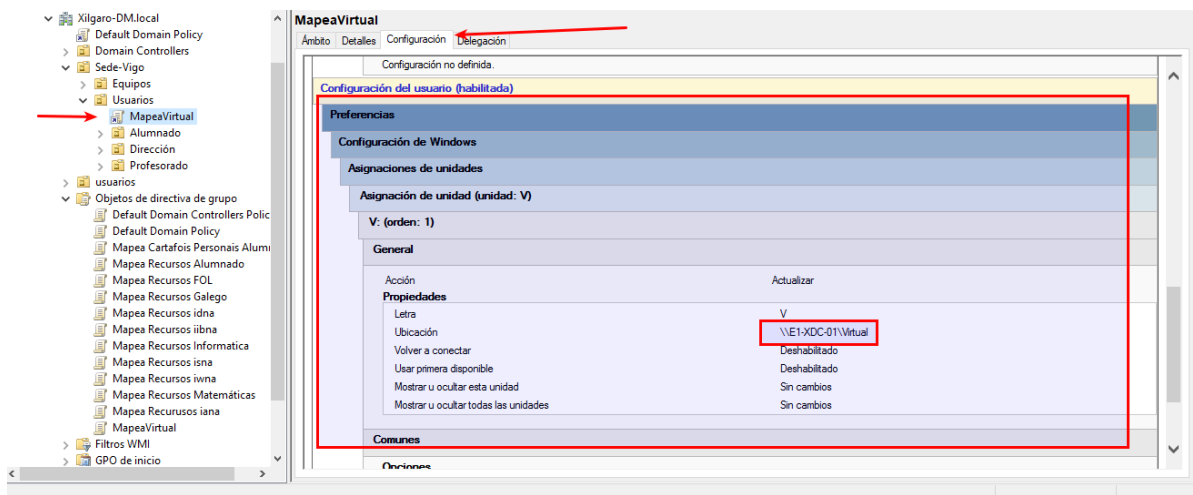

Nestas capturas pode verse como configurar a GPO en concreto co Editor de administración de directivas de grupo.

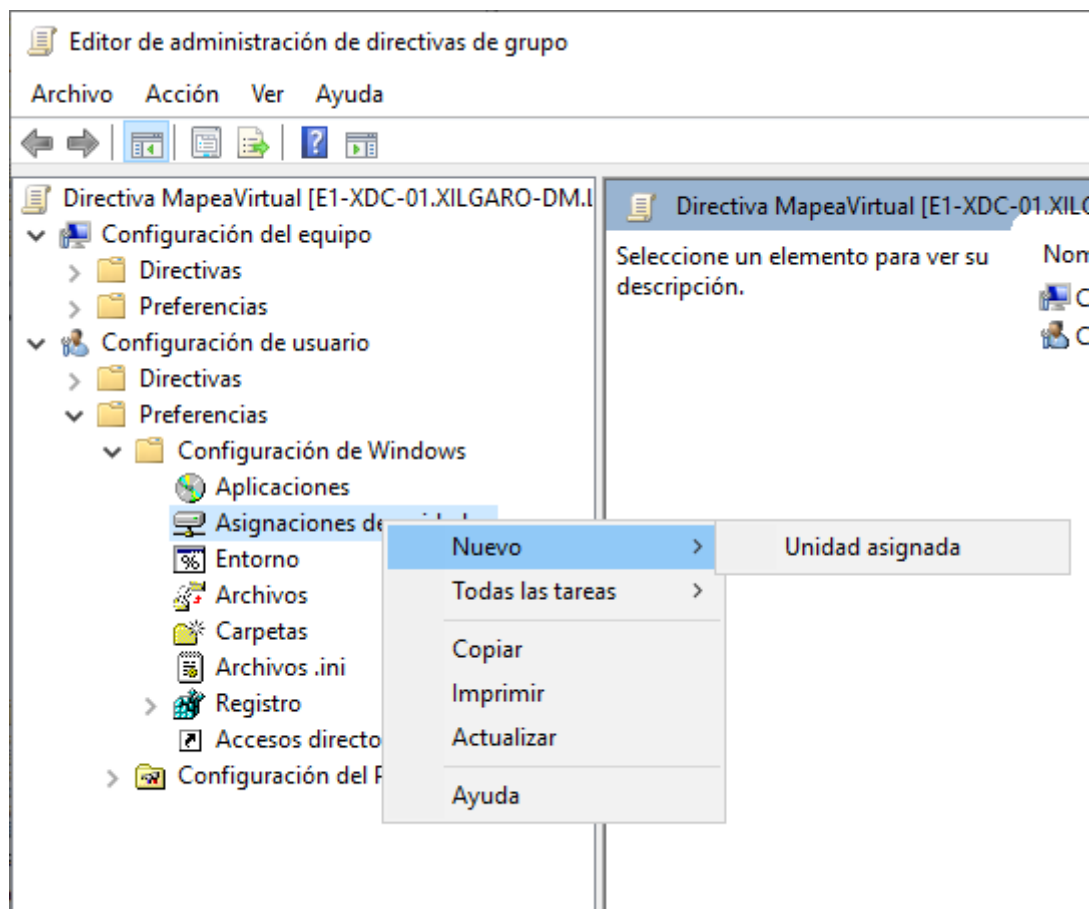


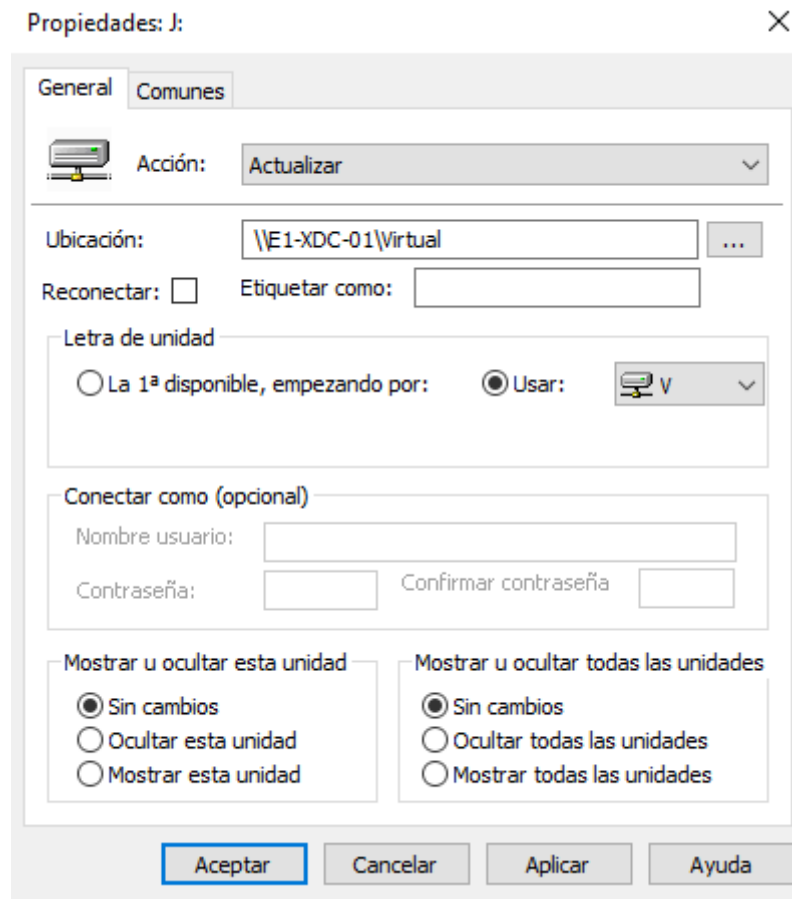


## GPO para vincular ás unidades de recursos de cada ciclo formativo á unidade Y:

Para cada grupo de alumnado será necesario mapear a unidade de recursos do seu ciclo. Será necesario crear unha GPO diferente para cada ciclo e que vincule a unidade Y: coa carpeta correspondente.

Por exemplo para o ciclo iana:

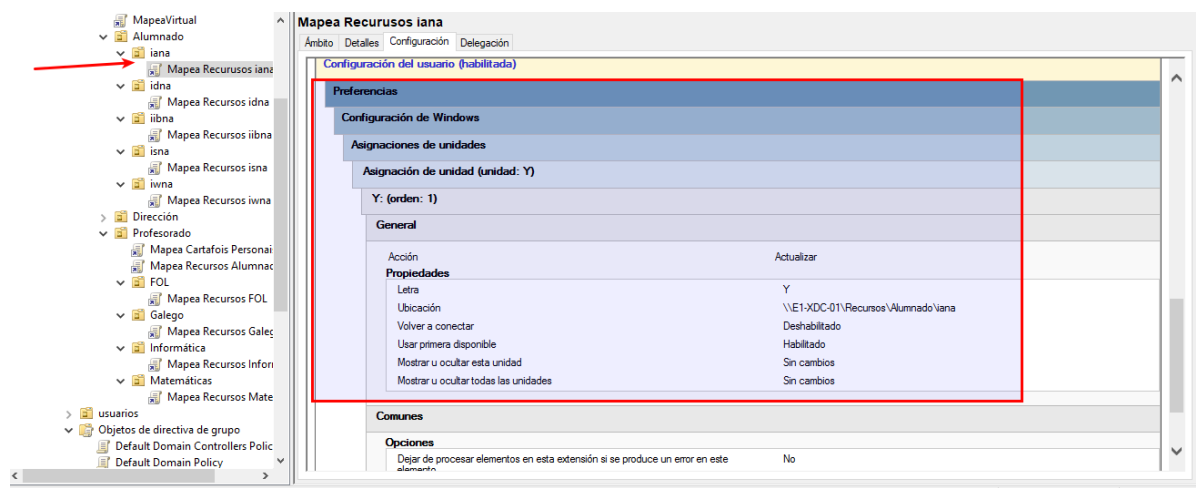


E para o ciclo idna:

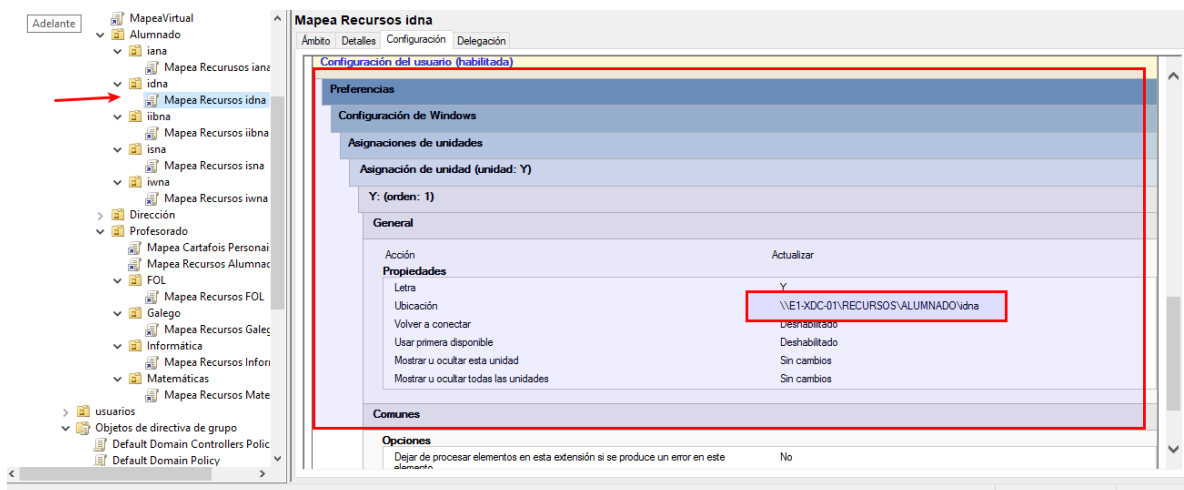


E así para o resto dos ciclos.


Cando un alumno inicie sesión, por exemplo Aarón Ares Mariño do ciclo isna:

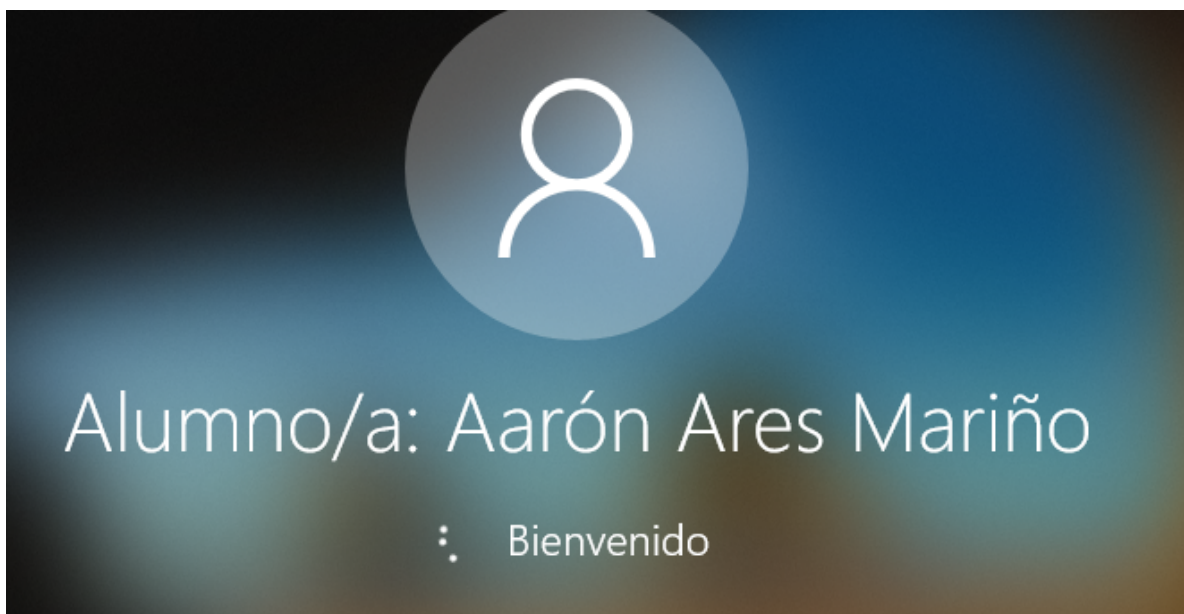


Poderá acceder ás seguintes unidades de rede: particular, virtual e isna (coas carpetas dos módulos).

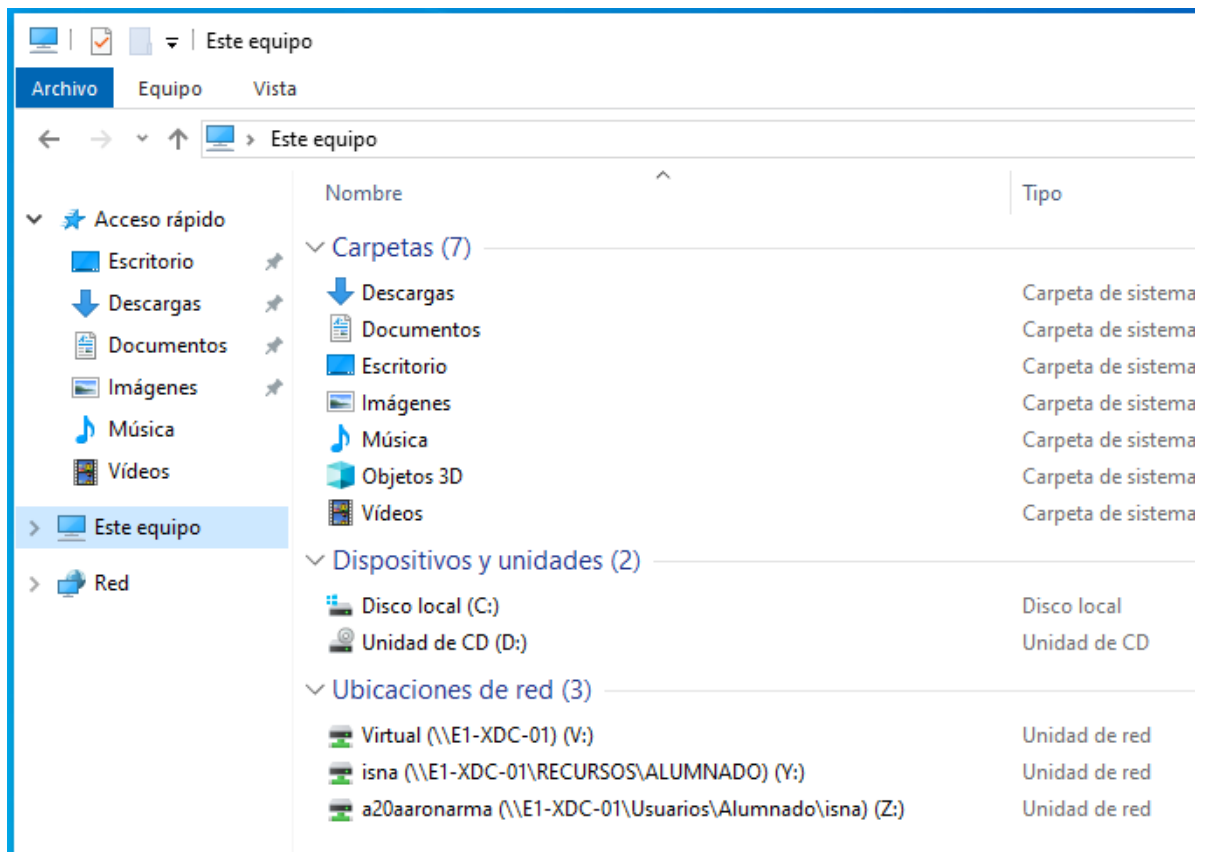

Do mesmo xeito para a usuaria Ana Lago Carrera, do ciclo iana teremos as seguintes unidades mapeadas que se ven nas imaxes.

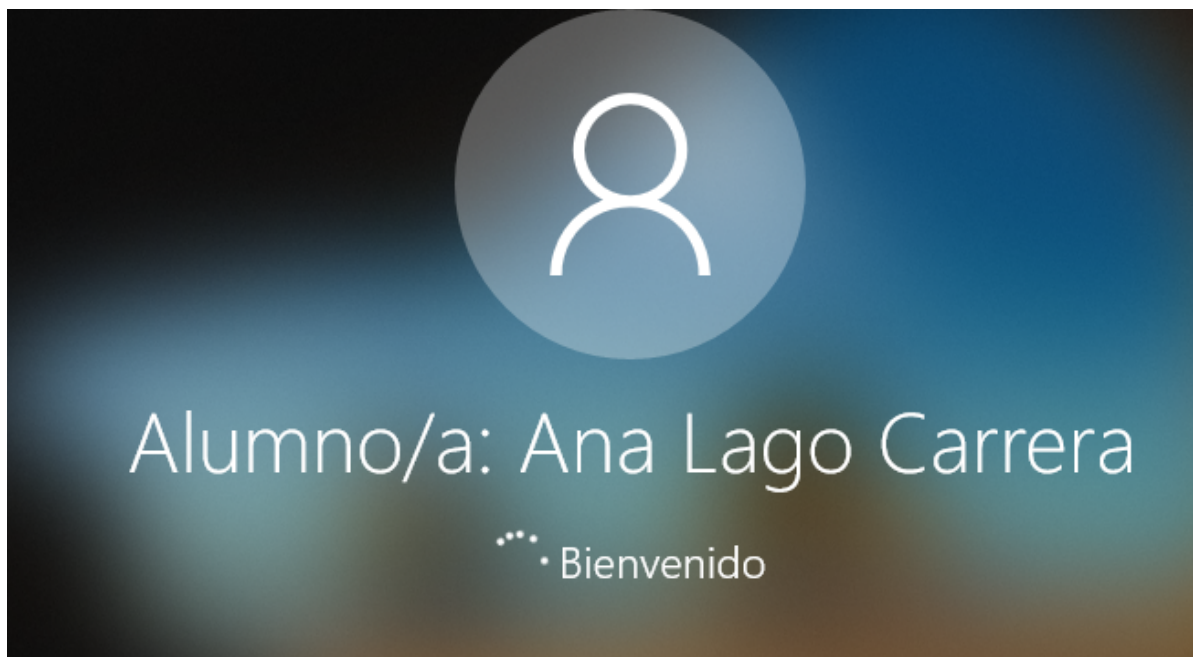


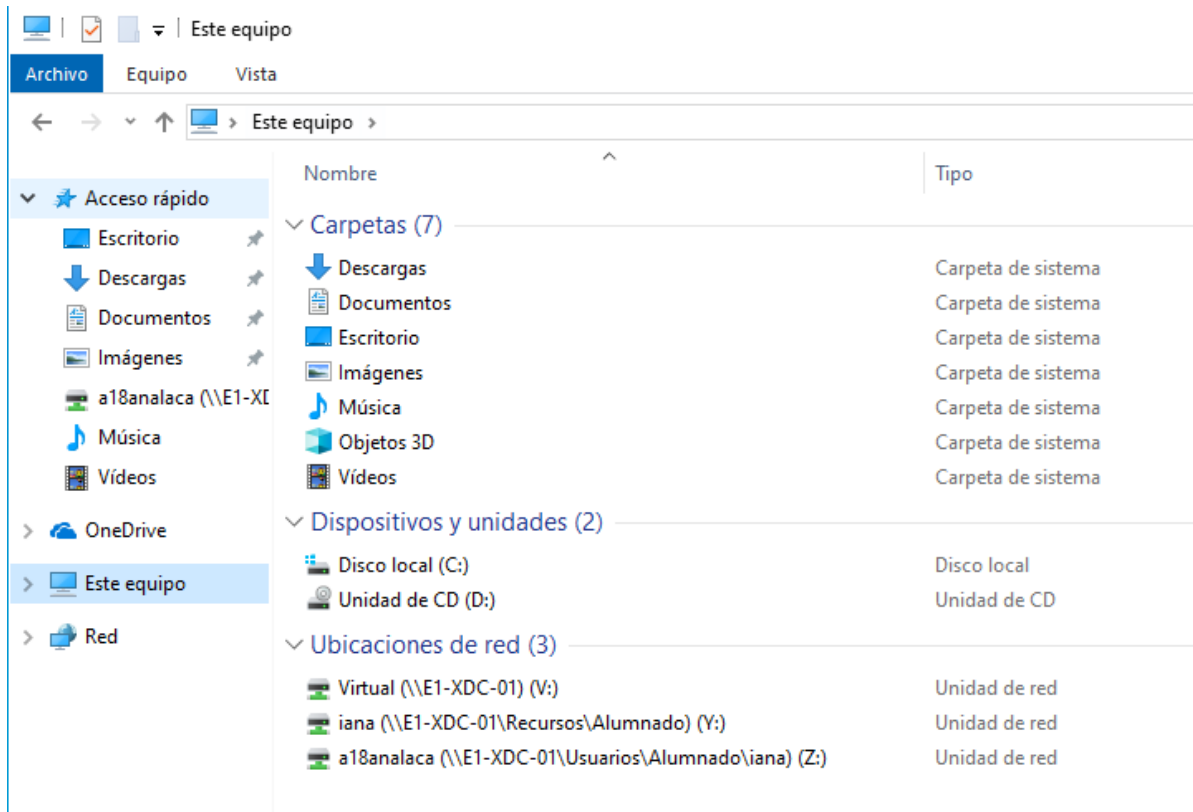


## GPO para vincular ás unidades de recursos de cada departamento de profesorado á unidade Y:

Para cada departamento é necesario crear unha GPO indicando a ruta do servidor de arquivos e a ruta en concreto do departamento. Cada GPO será necesaria vinculala á cada departamento.

No caso do departamento de FOL:

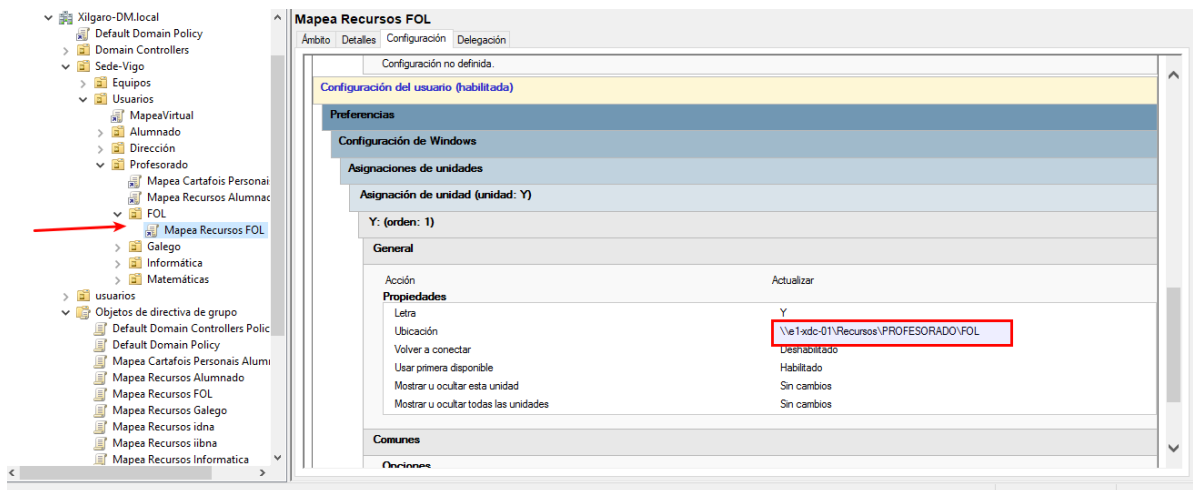


No caso do departamento de Galego:

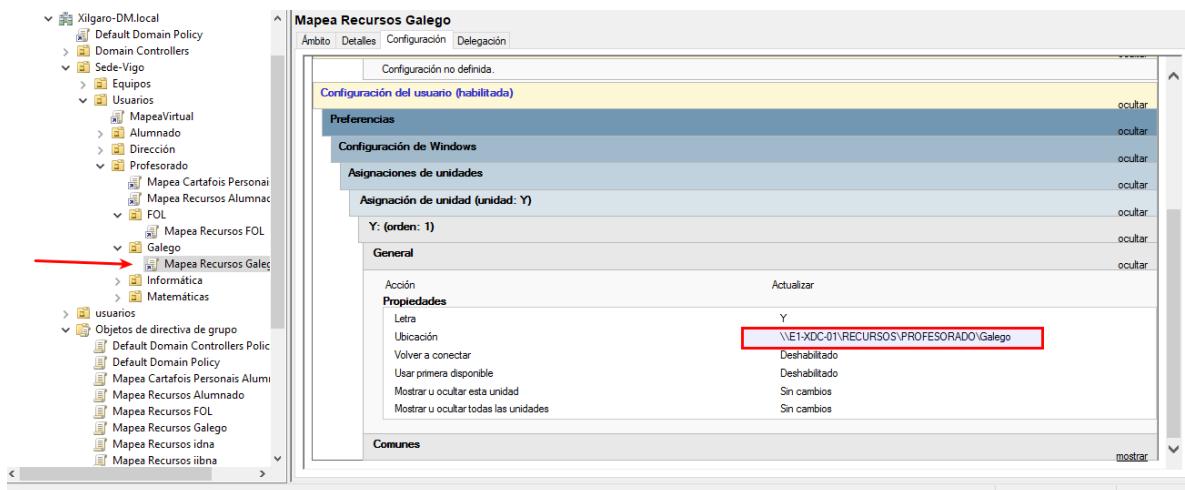

E así para o resto dos departamentos.


## GPO para mapear as carpetas de alumnado á unidade X: cando o profesorado inicia sesión

Neste caso temos que crear unha GPO a nivel de profesorado que vincule todas as carpetas de alumnado. Poderá ver todas as carpetas dos grupos pero a través das ACL só poderá acceder naqueles grupos nos que da clase.

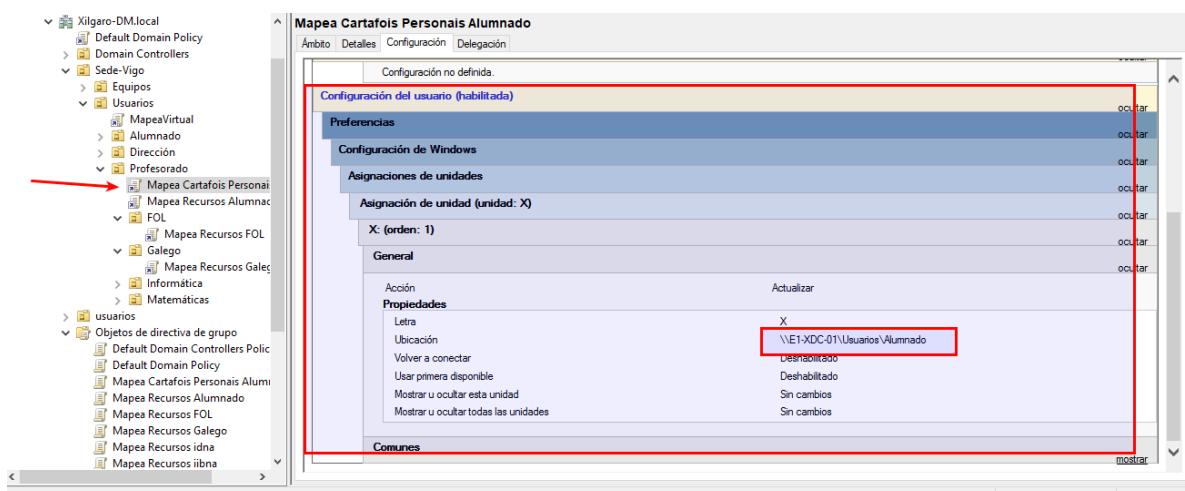


## GPO para mapear as carpetas de recursos dos ciclos á unidade X: cando o profesorado inicia sesión

Do mesmo xeito que no caso anterior, podemos crear as unha GPO para acceder as carpetas de recursos do alumnado.

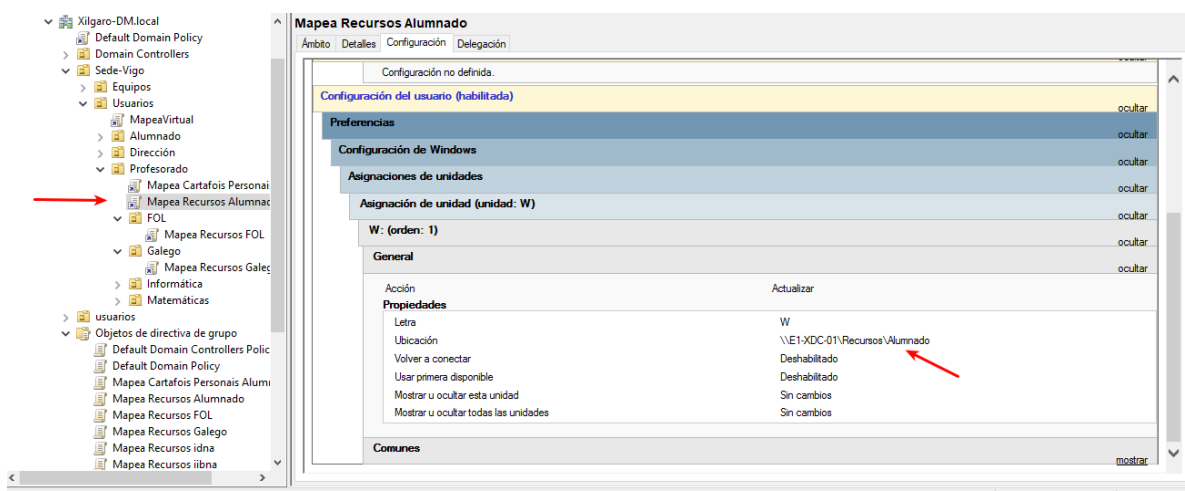




Deste xeito, cando o usuario María Jesús Diéguez Machado (mdmachado), pertencente ao departamento de FOL e que da clase nos grupos iana, idna, iwna e iibna, inicie sesión poderá acceder a súa carpeta particular, ao do seu departamento, a virtual, e as carpetas de alumnado e de recursos.

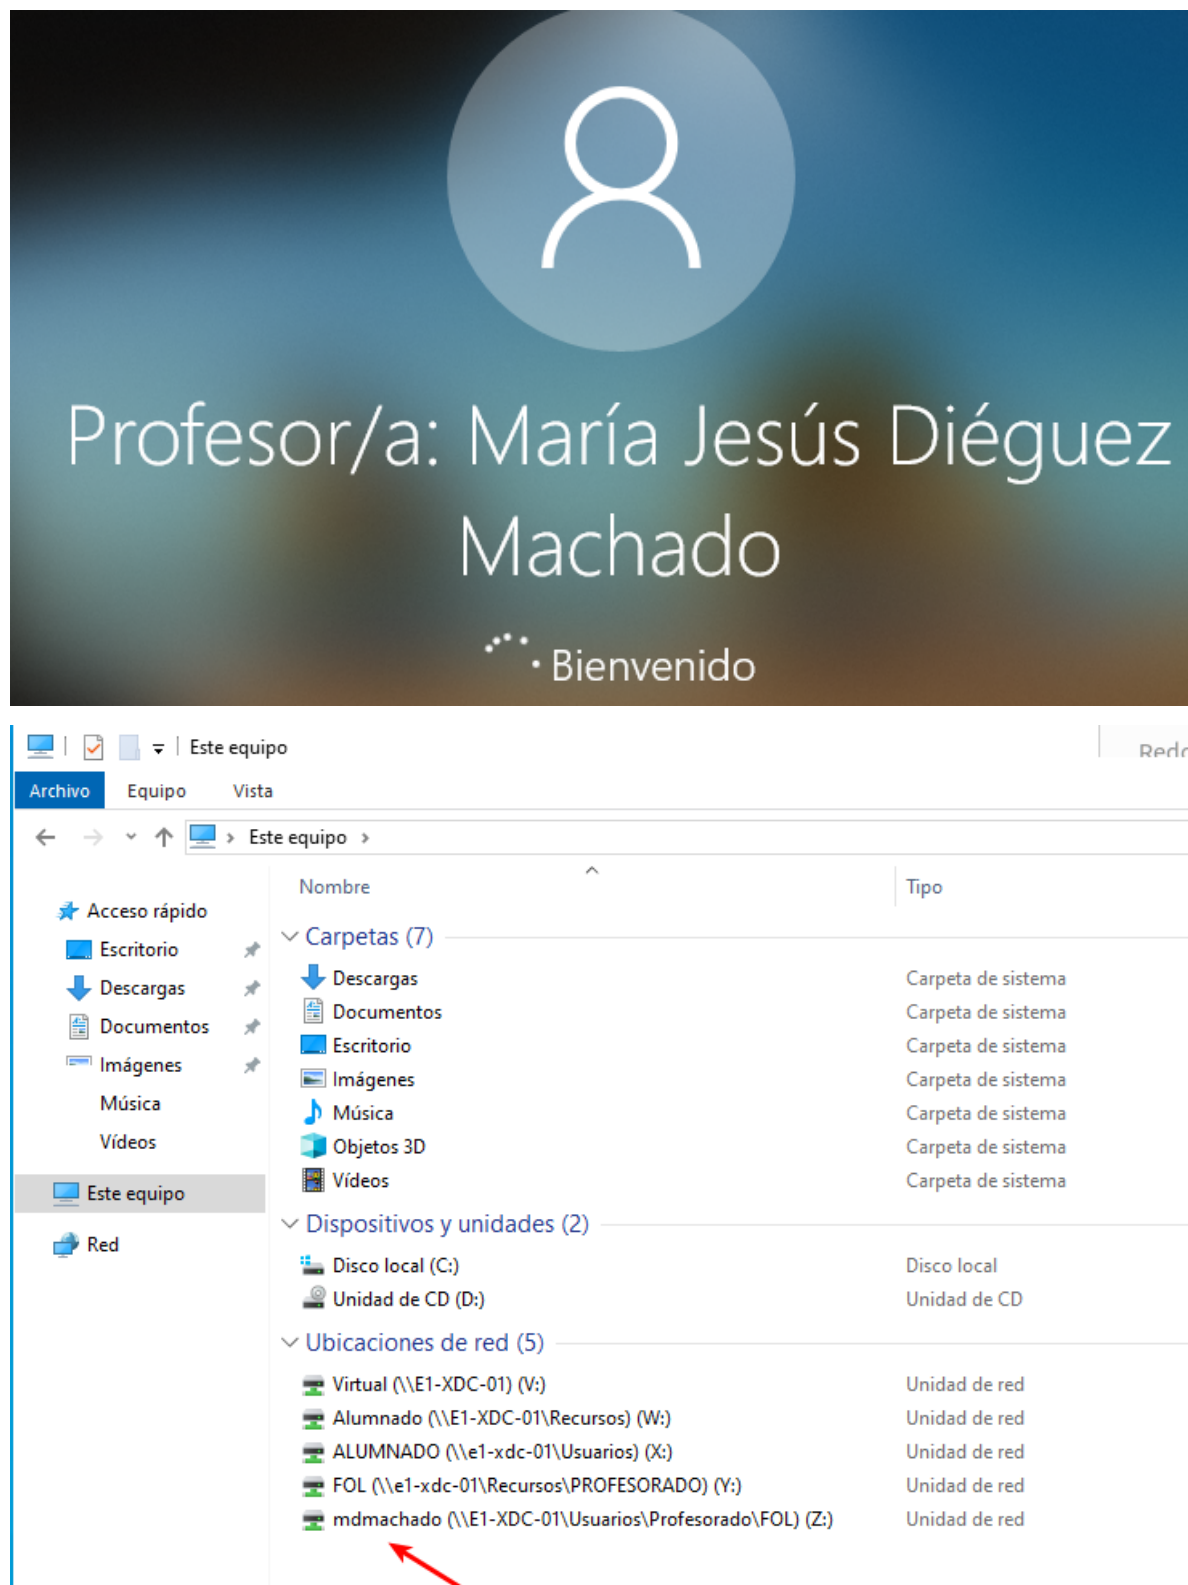


Como vemos en Usuarios\isna, a través de ACL non pode acceder.




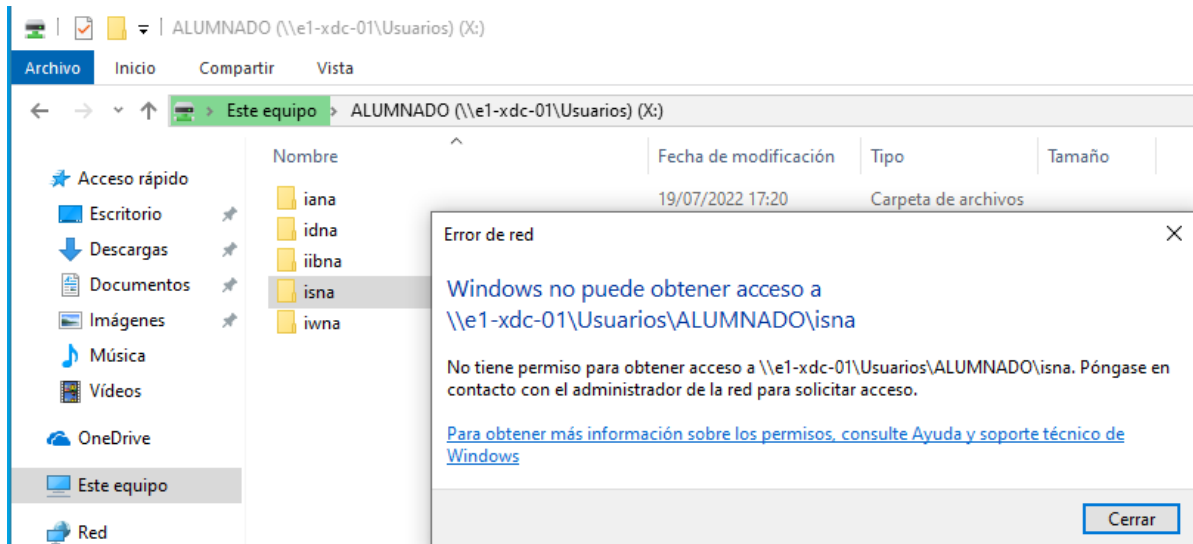

Pero si ao resto:

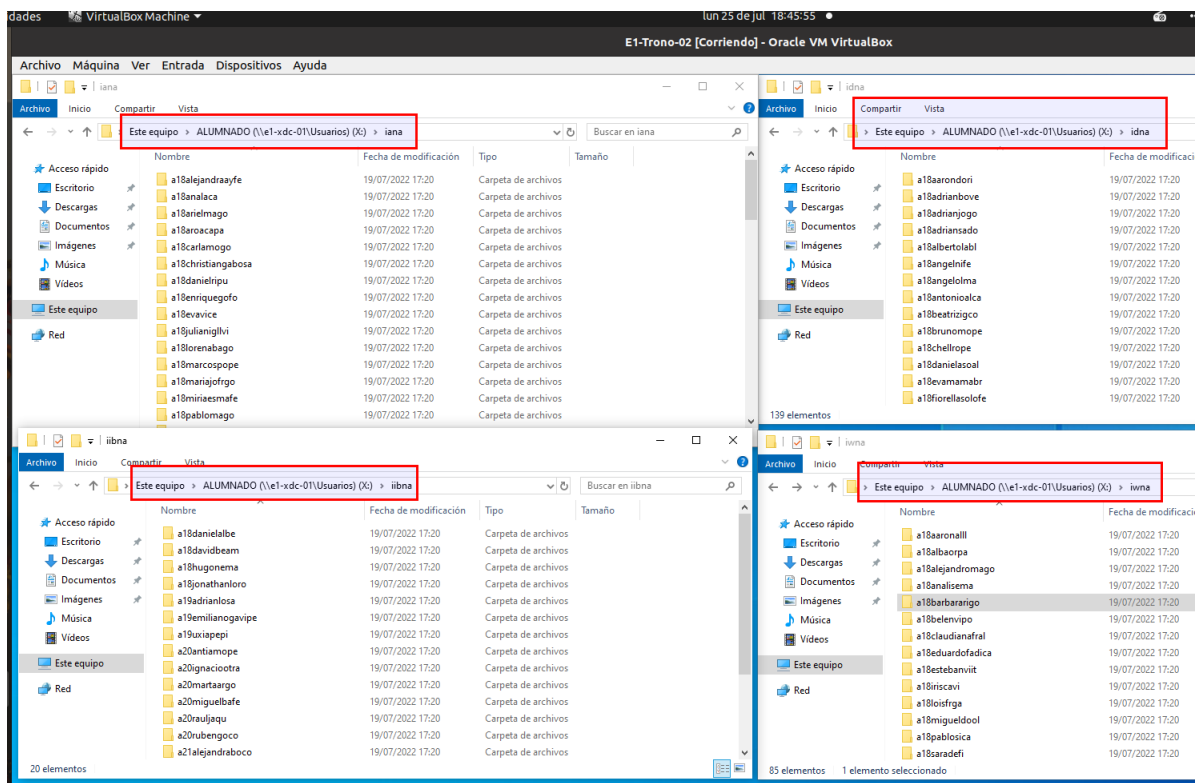

O mesmo pasa cos recursos dos ciclos.

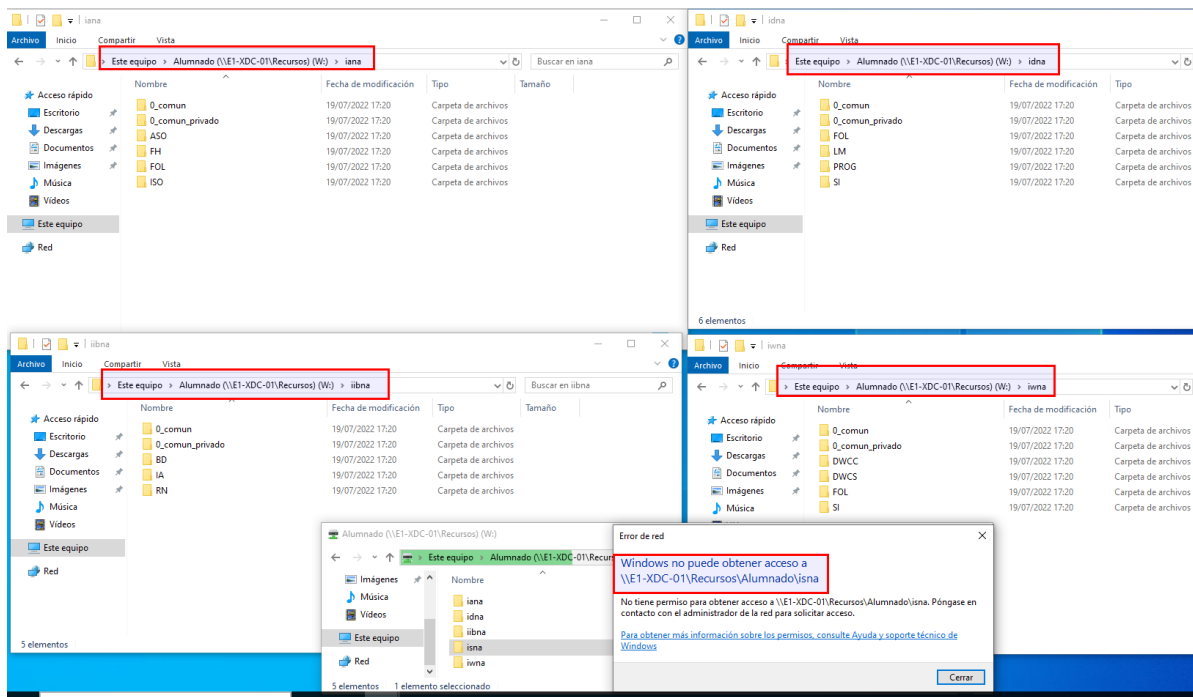

## Autor

Daniel Medina Méndez

<http://about.me/danielmedinamendez>

## Licenza do documento



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)