

LAPORAN PRAKTIKUM MANAJEMEN DATA



Disusun oleh :

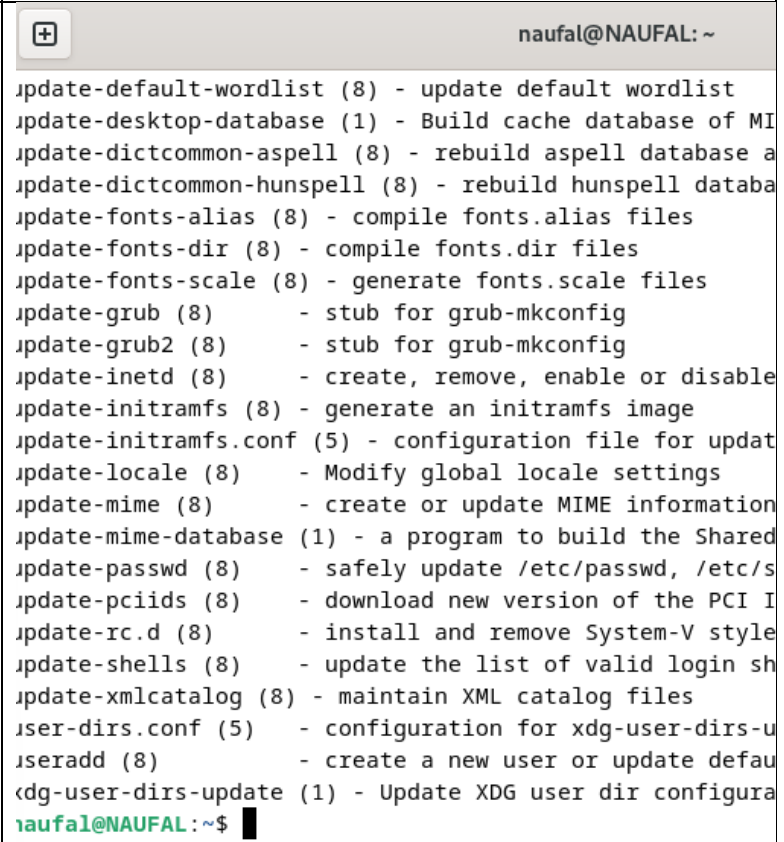
Naufal Aqil (3323600021)

**POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI
SURABAYA**

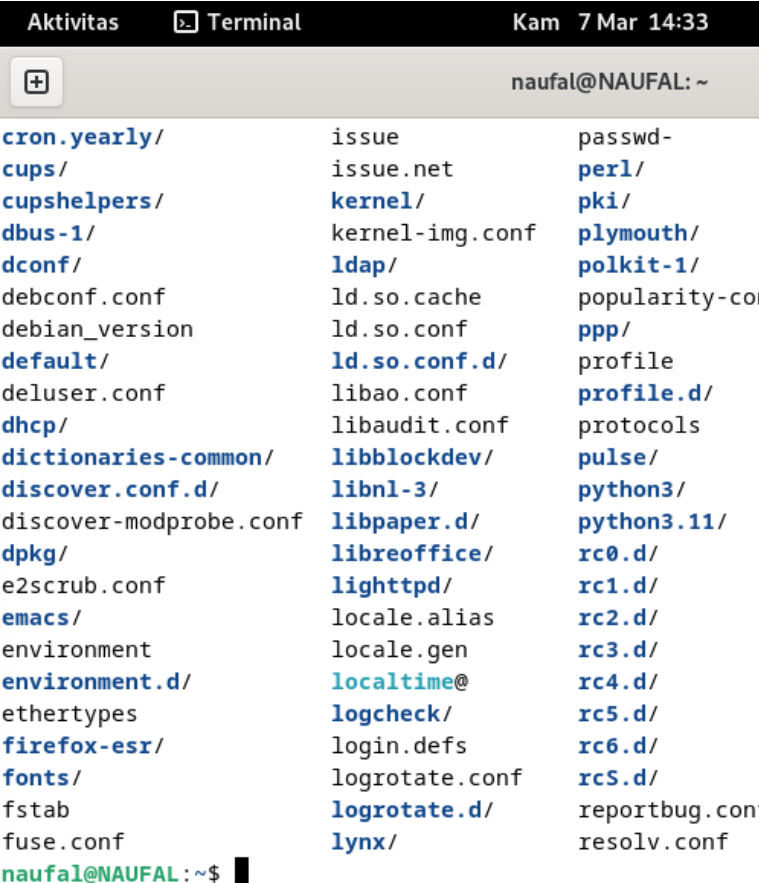
PERINTAH	DESKRIPSI	FORMAT
<code>id</code>	Melihat identitas diri (nomor id dan group id)	<pre> naufal@NAUFAL:~\$ id uid=1000(naufal) gid=1000(naufal) groups=1000(naufal),24(cdrom),44(video),46(plugdev),100(users),106(netdev),112(bluezer) </pre>
<code>date</code> <code>cal</code>	Melihat tanggal dan kalender dari sistem	<pre> naufal@NAUFAL:~\$ date Kam 07 Mar 2024 01:24:38 WIB naufal@NAUFAL:~\$ cal 9 2002 September 2002 Mi Se Se Ra Ka Ju Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 naufal@NAUFAL:~\$ cal y- cal: not a valid year y- naufal@NAUFAL:~\$ cal -y 2024 Januari Februari Ma Mi Se Se Ra Ka Ju Sa Mi Se Se Ra Ka Ju Sa Mi Se Se 1 2 3 4 5 6 1 2 3 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 </pre>
<code>Hostn</code> <code>ame</code> <code>name</code>	Melihat identitas mesin	<pre> naufal@NAUFAL:~\$ hostname NAUFAL naufal@NAUFAL:~\$ uname Linux naufal@NAUFAL:~\$ uname -a Linux NAUFAL 6.1.0-18-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.0-18-amd64 (20240306) GNU/Linux </pre>
<code>w</code> <code>wh</code> <code>o</code> <code>whoam</code> <code>i</code>	Melihat siapa yang sedang aktif	<pre> naufal@NAUFAL:~\$ w 14:12:29 up 2:11, 1 user, load average: 0,04, 0,03 USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU MEM% CWD naufal tty2 tty2 Jum23 5days 0.0% naufal@NAUFAL:~\$ who naufal tty2 2024-03-01 23:10 (tty2) naufal@NAUFAL:~\$ whoami naufal </pre>

		<pre> naufal@NAUFAL:~\$ chfn <user> Changing finger information for studen Password: Name[user wks]:<Nama Pengguna di wks> Office[]: Lab Pemrograman 2 Office Phone []: 2301 Home Phone []: 5947280 Finger information changed. bash: user: Tidak ada berkas atau direktori seperti i naufal@NAUFAL:~\$ finger Login Name Tty Idle Login Time O naufal NAUFAL AQIL tty2 5d Mar 1 23:10 (naufal@NAUFAL:~\$ finger <user> bash: syntax error didekat tanda `newline' yang tidak naufal@NAUFAL:~\$ finger naufal Login: naufal Name: NAUFAL Directory: /home/naufal Shell: /bin/b On since Fri Mar 1 23:10 (WIB) on tty2 from tty2 5 days 15 hours idle No mail. No Plan. </pre>
<pre> man ls man man man -k fil e man 5 passwd </pre>	Menggunakan manual	<pre> naufal@NAUFAL: ~ User Commands NAME ls - list directory contents SYNOPSIS ls [OPTION]... [FILE]... DESCRIPTION List information about the FILES (the current c entries alphabetically if none of -cftuvSUX nor -- Mandatory arguments to long options are mandatory -a, --all do not ignore entries starting with . -A, --almost-all do not list implied . and .. --author with -l, print the author of each file </pre>

		Aktivitas Terminal Kam 7 Mar 14:21 + naufal@NAUFAL: ~ <pre> :zdiff (1) - compare compressed files :zegrep (1) - search compressed files for a reg :zfgrep (1) - search compressed files for a reg :zgrep (1) - search compressed files for a reg :zless (1) - view xz or lzma compressed (text) :zmore (1) - view xz or lzma compressed (text) :cat (1) - compress or expand files :cmp (1) - compare compressed files :diff (1) - compare compressed files :egrep (1) - search possibly compressed files :fgrep (1) - search possibly compressed files :force (1) - force a '.gz' extension on all gz :grep (1) - search possibly compressed files :zipdetails (1) - display the internal structure of :zipgrep (1) - search files in a ZIP archive for :less (1) - file perusal filter for crt viewi :more (1) - file perusal filter for crt viewi :new (1) - recompress .Z files to .gz files :std (1) - zstd, zstdmt, unzstd, zstdcat - C :stdcat (1) - zstd, zstdmt, unzstd, zstdcat - C :stdgrep (1) - print lines matching a pattern in :stdless (1) - view zstandard-compressed files :stdmt (1) - zstd, zstdmt, unzstd, zstdcat - C naufal@NAUFAL:~\$ </pre> + naufal@NAUFAL: ~ <pre> PASSWD(5) File Formats and Configuratio NAME passwd - the password file DESCRIPTION /etc/passwd contains one line for each user account, delimited by colons (":"). These fields are: • login name • optional encrypted password • numerical user ID • numerical group ID • user name or comment field • user home directory • optional user command interpreter </pre> Manual page passwd(5) line 1 (press h for help or q to
--	--	---

<i>clear</i>	Menghapus layar	
apropos date apropos mail apropos telnet	Mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari	 <pre> naufal@NAUFAL: ~ update-default-wordlist (8) - update default wordlist update-desktop-database (1) - Build cache database of MI update-dictcommon-aspell (8) - rebuild aspell database a update-dictcommon-hunspell (8) - rebuild hunspell databa update-fonts-alias (8) - compile fonts.alias files update-fonts-dir (8) - compile fonts.dir files update-fonts-scale (8) - generate fonts.scale files update-grub (8) - stub for grub-mkconfig update-grub2 (8) - stub for grub-mkconfig update-inetd (8) - create, remove, enable or disable update-initramfs (8) - generate an initramfs image update-initramfs.conf (5) - configuration file for updat update-locale (8) - Modify global locale settings update-mime (8) - create or update MIME information update-mime-database (1) - a program to build the Shared update-passwd (8) - safely update /etc/passwd, /etc/s update-pciids (8) - download new version of the PCI I update-rc.d (8) - install and remove System-V style update-shells (8) - update the list of valid login sh update-xmlcatalog (8) - maintain XML catalog files user-dirs.conf (5) - configuration for xdg-user-dirs-u useradd (8) - create a new user or update defau xdg-user-dirs-update (1) - Update XDG user dir configura naufal@NAUFAL:~\$ </pre>

		<pre> + naufal@NAUFAL: ~ logrotate.conf (5) - rotates, compresses, and mails s Mail::Address (3pm) - parse mail addresses Mail::Cap (3pm) - understand mailcap files Mail::Field (3pm) - base-class for manipulation of m Mail::Field::AddrList (3pm) - object representation of Mail::Field::Date (3pm) - a date header field Mail::Field::Generic (3pm) - implementation for inspeci Mail::Filter (3pm) - filter mail through multiple sub Mail::Header (3pm) - manipulate MIME headers Mail::Internet (3pm) - manipulate email messages Mail::Mailer (3pm) - send simple emails Mail::Send (3pm) - Simple electronic mail interface Mail::Util (3pm) - mail utility functions mailaddr (7) - mail addressing description mailcap (5) - metamail capabilities file mailto.conf (5) - configuration file for cups email MailTools (3pm) - bundle of ancient email modules sam_mail (8) - Inform about available mail print (1) - execute programs via entries in run-mailcap (1) - execute programs via entries in see (1) - execute programs via entries in xbiff (1) - mailbox flag for X xdg-email (1) - command line tool for sending ma naufal@NAUFAL:~\$ naufal@NAUFAL:~\$ apropos telnet inetutils-telnet (1) - user interface to the TELNET p telnet (1) - user interface to the TELNET p </pre>
what is date	Mencari perintah yang tepat sama dengan kunci yang dicari	<pre> naufal@NAUFAL:~\$ whatis date date (1) - print or set the system date a naufal@NAUFAL:~\$ ls Destop Dokumen Gambar Musik Publik Templat Unduhan naufal@NAUFAL:~\$ ls -l Destop Dokumen Gambar Musik Publik Templat Unduhan Video naufal@NAUFAL:~\$ ls -a . .bash_logout .config .face .gnupg .. .bashrc Destop .face.icon .less .bash_history .cache Dokumen Gambar .loca naufal@NAUFAL:~\$ ls -f Templat .local Video .bash_history .cache .pki .profile .bashrc .gnupg .face.icon . Dokumen .lessht .ssh Musik </pre>

<pre> Ls ls -l ls -a ls -f ls /usr ls / ls -F /etc ls -l /etc ls -R /usr </pre>	Manipulasi berkas (file) dan direktori	<pre> naufal@NAUFAL:~\$ ls /usr bin games include lib lib64 libexec local /sbin naufal@NAUFAL:~\$ ls / bin etc initrd.img.old lost+found opt r boot home lib media proc s dev initrd.img lib64 mnt root s </pre>  <pre> naufal@NAUFAL:~\$ </pre>
<pre> file file file * file /bin /ls </pre>	Melihat tipe file	<pre> naufal@NAUFAL:~\$ file Usage: file [-bCdEhikLlNnprsSvzZ0] [--apple] [--exte [--mime-type] [-e <testname>] [-F <separa [-m <magicfiles>] [-P <parameter=value>] <file> ... file -C [-m <magicfiles>] file [--help] </pre> <pre> naufal@NAUFAL:~\$ file * Destop: directory Dokumen: directory Gambar: directory Musik: directory Publik: directory Templat: directory Unduhan: directory Video: directory naufal@NAUFAL:~\$ file /bin/ls /bin/ls: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version nterpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=1 9dab998, for GNU/Linux 3.2.0, stripped </pre>

<pre>cp /etc/ group f1 ls - l cp - i f1 f2 cp -i f1 f2</pre>	Menyalin file	<pre>naufal@NAUFAL:~\$ cp /etc/group f1 naufal@NAUFAL:~\$ ls -l bash: ls-1: perintah tidak ditemukan naufal@NAUFAL:~\$ cp -i f1 f2 naufal@NAUFAL:~\$ mkdir backup naufal@NAUFAL:~\$ cp f1 f3 naufal@NAUFAL:~\$ cp f1 f2 f3 backup naufal@NAUFAL:~\$ ls backup f1 f2 f3 naufal@NAUFAL:~\$ cd backup naufal@NAUFAL:~/backup\$ ls f1 f2 f3 naufal@NAUFAL:~/backup\$</pre>
<pre>cat f1 more f1 pg f1 mv f1 prog .txt ls mkdi r mydi r mv f1 f2 f3 mdir</pre>	Melihat isi file	 naufal@NAUFAL: ~/backup <pre>root:x:0: daemon:x:1: bin:x:2: sys:x:3: adm:x:4: tty:x:5: disk:x:6: lp:x:7: mail:x:8: news:x:9: uucp:x:10: man:x:12: proxy:x:13: kmem:x:15: dialout:x:20: fax:x:21: voice:x:22: cdrom:x:24:naufal floppy:x:25:naufal tape:x:26: sudo:x:27: audio:x:29:naufal dip:x:30:naufal --More-- (28%) naufal@NAUFAL:~/backup\$ pg f1 bash: pg: perintah tidak ditemukan naufal@NAUFAL:~/backup\$ mv f1 prog.txt naufal@NAUFAL:~/backup\$ ls f2 f3 prog.txt naufal@NAUFAL:~/backup\$ mkdir mydir naufal@NAUFAL:~/backup\$ mv f1 f2 f3 mdir mv: target 'mdir': Tidak ada berkas atau direktori se</pre>

<pre>rm f1 cp mydir /f1 f1 cp mydir /f2 f2 rm f1 rm - i f2</pre>	Menghapus file	<pre>naufal@NAUFAL:~/backup\$ rm f1 rm: tidak dapat menghapus 'f1': Tidak ada berkas atau d naufal@NAUFAL:~/backup\$ cp mydir/f1 f1 cp: tidak dapat memperoleh statistik 'mydir/f1': Tidak i itu naufal@NAUFAL:~/backup\$ cp mydir/ f2 f2 cp: target 'f2': Bukan sebuah direktori naufal@NAUFAL:~/backup\$ rm f1 rm: tidak dapat menghapus 'f1': Tidak ada berkas atau d naufal@NAUFAL:~/backup\$ rm -i f2 rm: menghapus berkas regular 'f2'? ya naufal@NAUFAL:~/backup\$ █</pre>
<pre>grep root /etc/ passwd d grep ":0:" /etc/ passwd d grep stude nt /etc/ passwd d</pre>	Mencari kata atau kalimat dalam file	<pre>naufal@NAUFAL:~/backup\$ greep root /etc/passwd d bash: greep: perintah tidak ditemukan naufal@NAUFAL:~/backup\$ grep root /etc/passwd d /etc/passwd:root:x:0:0:root:/root:/bin/bash grep: d: Tidak ada berkas atau direktori seperti itu naufal@NAUFAL:~/backup\$ grep ":0:" /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash naufal@NAUFAL:~/backup\$ grep student /etc/passwd naufal@NAUFAL:~/backup\$ S</pre>

. Buatlah Analisa Latihan yang telah dilakukan.

1. Mengubah informasi finger

Perintah yang digunakan untuk mengubah informasi finger adalah finger. User dapat menambahkan informasi seperti nama lengkap, nomor telepon, email, dan lain sebagainya.

2. Melihat user yang sedang aktif

Perintah yang digunakan untuk melihat user yang sedang aktif adalah who. Perintah ini akan menampilkan nama user, terminal yang digunakan, dan waktu login.

3. Melihat kalender satu tahun penuh

Perintah yang digunakan untuk melihat kalender satu tahun penuh adalah cal -y. Perintah ini akan menampilkan kalender tahun yang User masukkan.

4. Melihat manual dari perintah cal

User dapat melihat manual dari perintah cal dengan menggunakan perintah man cal. Perintah ini akan menampilkan informasi tentang cara penggunaan dan opsi-opsi yang tersedia pada perintah cal.

5. Melihat manual ls dengan kata kunci sort

User dapat melihat manual ls dengan kata kunci sort dengan menggunakan perintah `man ls | grep sort`. Perintah ini akan menampilkan bagian manual ls yang terkait dengan sort.

6. Perbedaan ls -a -l dan ls -al

Kedua perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori. Perbedaannya adalah:

- `ls -a -l`: Menampilkan semua file dan direktori, termasuk file hidden, dengan informasi detail.
- `ls -al`: Menampilkan semua file dan direktori, termasuk file hidden, dengan informasi ringkas.

7. Menampilkan semua file termasuk hidden file pada direktori /etc

Perintah yang digunakan untuk menampilkan semua file termasuk hidden file pada direktori /etc adalah `ls -a /etc`.

8. Menampilkan semua file secara lengkap pada direktori /etc

Perintah yang digunakan untuk menampilkan semua file secara lengkap pada direktori /etc adalah `ls -l /etc`.

9. Membuat direktori, copy file, dan mengubah nama file

Perintah yang digunakan untuk membuat direktori adalah `mkdir`. Perintah yang digunakan untuk copy file adalah `cp`. Perintah yang digunakan untuk mengubah nama file adalah `mv`.

10. Menampilkan isi file per satu layar penuh

Perintah yang digunakan untuk menampilkan isi file per satu layar penuh adalah `less`.

11. Memindahkan file

Perintah yang digunakan untuk memindahkan file adalah `mv`.

12. Menghapus file

Perintah yang digunakan untuk menghapus file adalah `rm`.

3. Berikan kesimpulan dari praktikum ini

Latihan ini membantu mahasiswa untuk memahami beberapa perintah dasar Linux yang sering digunakan. Mahasiswa dapat mempelajari lebih lanjut tentang perintah-perintah Linux dengan membaca manualnya atau mencari tutorial online.