



# Actividad - Unidad III

## Crear nuevo repositorio:

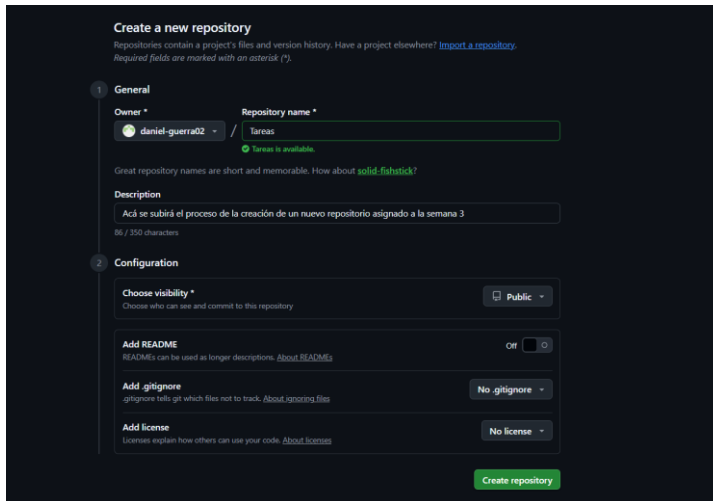

The screenshot shows the GitHub 'Create a new repository' page. It has two main sections: 'General' and 'Configuration'. In the 'General' section, the 'Owner' is 'daniel-guerra02' and the 'Repository name' is 'Tareas'. A note says 'Tareas is available'. The 'Description' field contains 'Acá se subirá el proceso de la creación de un nuevo repositorio asignado a la semana 3'. In the 'Configuration' section, 'Choose visibility' is set to 'Public'. There are checkboxes for 'Add README', 'Add .gitignore', and 'Add license', all of which are currently unchecked. A green 'Create repository' button is at the bottom right.

## Abrir terminal

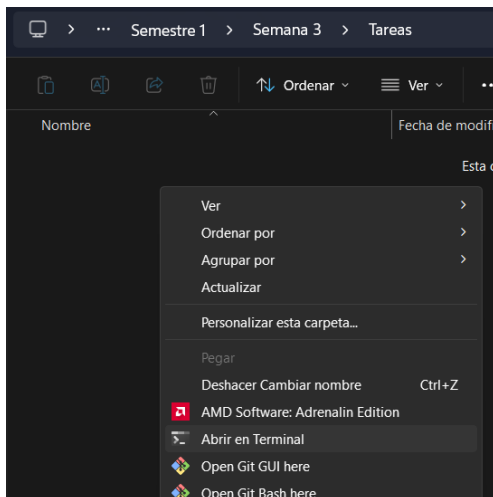

## Git Init (Inicia git)

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas> git init
Initialized empty Git repository in D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas\.git\
PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas> |
```

## Git **add** (añade los archivos)

```
PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas>
git add .
PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas>
git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   Actividad1_26010539.pdf
        new file:   ActividadJS_26010539.js
        new file:   Actividadextra1_26010539.pdf
        new file:   ActividadextraJS_26010539.js
PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas>
```

## Git **commit** (registra los cambios internamente)

```
PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas>
git commit -m "Tareas"
[main (root-commit) f755626] Tareas
 4 files changed, 69 insertions(+)
 create mode 100644 Actividad1_26010539.pdf
 create mode 100644 ActividadJS_26010539.js
 create mode 100644 Actividadextra1_26010539.pdf
 create mode 100644 ActividadextraJS_26010539.js
PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas>
```

## Git Branch (crear rama)

```
PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas>
git branch -M main
PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas>
git remote add origin https://github.com/daniel-guerra02/Tareas.git
error: remote origin already exists.
PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas>
```

## Git **Push** (enviar los commits)

```
PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas>
git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (6/6), done.
Writing objects: 100% (6/6), 355.48 KiB | 32.32 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/daniel-guerra02/Tareas.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Documentos\UNIVERSIDAD\Introduccion a la programacion de computadoras\Semestre 1\Semana 3\Tareas>
```

## Repositorio finalizado

