

*TRABAJAR CON EL REPOSITORIO
REMOTO*




GitHub


Configurar un Token de Acceso Personal (PAT) en GitHub

1. Entra a [GitHub](#) e inicia sesión.
2. Ve a Settings > Developer Settings > Credentials > Personal Access Tokens > Tokens (classic).
3. Genera un nuevo token y asígnale una descripción (ej. Token Prácticas), selecciona el alcance repo y genera el token.
4. Copia y guarda el token para usarlo como contraseña cuando Git te pida credenciales.

Entramos a github

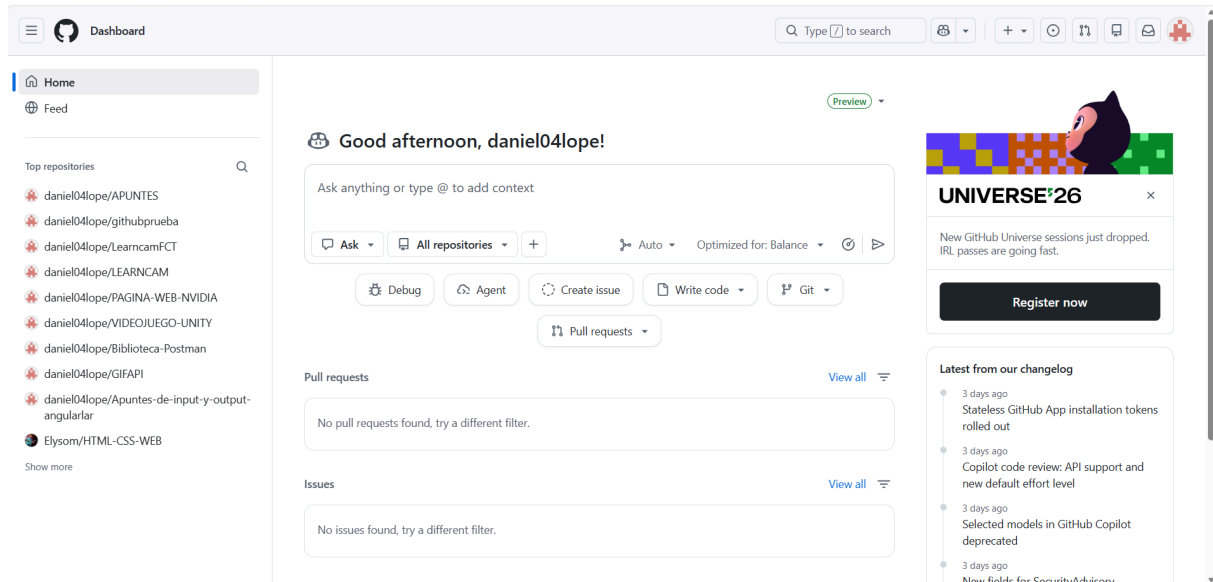

y nos vamos a developer settings

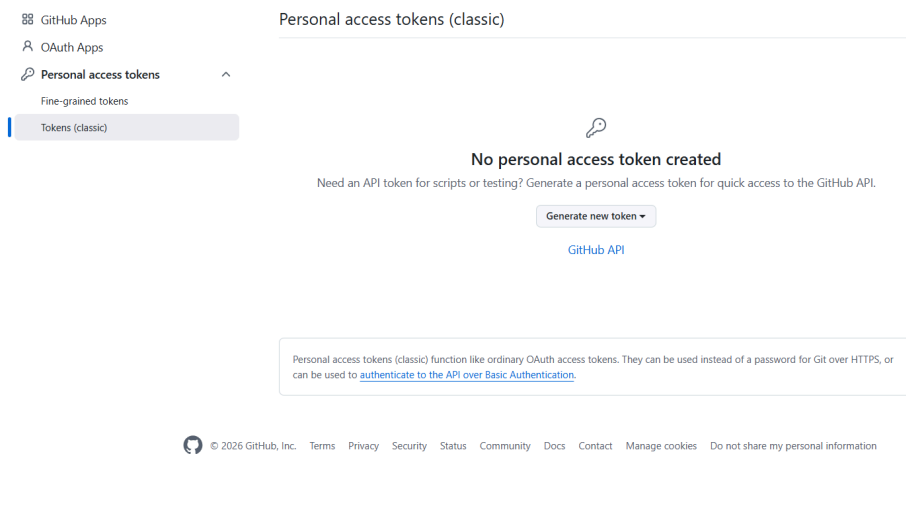

Le asignamos un nombre

GitHub Apps

OAuth Apps

Personal access tokens

Fine-grained tokens

Tokens (classic)

New personal access token (classic)

Personal access tokens (classic) function like ordinary OAuth access tokens. They can be used instead of a password for Git over HTTPS, or can be used to [authenticate to the API over Basic Authentication](#).

Note

token practicas

What's this token for?

Expiration

30 days (Nov 04, 2026)

The token will expire on the selected date

Select scopes

Scopes define the access for personal tokens. [Read more about OAuth scopes](#).

☐ repo	Full control of private repositories
☐ reposstatus	Access commit status
☐ repo_deployment	Access deployment status
☐ public_repo	Access public repositories
☐ repo_invite	Access repository invitations
☐ security_events	Read and write security events
☐ workflow	Update GitHub Action workflows
☐ write_packages	Upload packages to GitHub Package Registry

y se nos genera

GitHub Apps

OAuth Apps

Personal access tokens

Fine-grained tokens

Tokens (classic)

Personal access to

Tokens you have generate



Make sure to copy



ghp_SJitHTY0SJBSG

Personal access tokens (cla

Crear el repositorio remoto y conectar con local

1. Crea un nuevo repositorio GitHub llamado **UD01_Actividades** (déjalo vacío: sin README, sin .gitignore ni Licencia).
2. En tu repositorio local renombra la rama master a main manteniendo el historial y comprueba que la rama local se ha renombrado a main correctamente.
3. Asocia el repositorio remoto con tu proyecto local:

Creemos el repositorio

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner * daniel04lope / Repository name * UD01_Actividades
✓ UD01_Actividades is available.

Great repository names are short and memorable. How about [stunning-rotary-phone](#)?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility * Public
Choose who can see and commit to this repository

Add README Off
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Add .gitignore No .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

Add license No license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

Creating repository...

Realizamos el cambio de master a main

```
usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (master)
$ git branch -M main
git branch
git remote add origin https://github.com/daniel04lope/UD01_Actividades.git
git remote -v
git push -u origin main
* main

origin https://github.com/daniel04lope/UD01_Actividades.git (fetch)
origin https://github.com/daniel04lope/UD01_Actividades.git (push)
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 234 bytes | 234.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/daniel04lope/UD01_Actividades.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$
```

Subir cambios y verificar en GitHub

1. Sube la rama main al repositorio remoto (Si te solicita credenciales, introduce tu usuario de GitHub y pega el Token como contraseña).
2. Entra en GitHub y comprueba que se han subido los archivos a la rama main.

El push se ha realizado correctamente pero no me ha pedido token de autenticación

```
usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (master)
$ git branch -M main
git branch
git remote add origin https://github.com/daniel04lope/UD01_Actividades.git
git remote -v
git push -u origin main
* main

origin https://github.com/daniel04lope/UD01_Actividades.git (fetch)
origin https://github.com/daniel04lope/UD01_Actividades.git (push)
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 234 bytes | 234.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/daniel04lope/UD01_Actividades.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.

usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date

usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$
```

Crear y clonar un segundo repositorio

1. En GitHub, crea un nuevo repositorio llamado **actividad_clon** y marca la casilla para incluir un README inicial.
2. Copia la URL del repositorio remoto.
3. En tu terminal local (fuera del proyecto anterior), clona el repositorio:
4. Comprueba el contenido y la configuración del repositorio:
5. Comprueba que estás en la rama main y la URL remota

Creamos el repositorio

repositories contain a project's files and version history. name a project elsewhere: [import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1

General

Owner *

 daniel04lope

Repository name *

actividad_clon

actividad_clon is available.

Great repository names are short and memorable. How about [sturdy-winner](#)?

Description

0 / 350 characters

2

Configuration

Choose visibility *

Choose who can see and commit to this repository

Public

Add README

READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

On ☒

Add .gitignore

.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)

No .gitignore

Add license

Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

No license

Create repository

Clonamos el repositorio y miramos la configuración del proyecto

```
usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop
$ git clone https://github.com/daniel04lope/actividad_clon.git
Cloning into 'actividad_clon'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.

usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop
$ cd actividad_clon
$ ls -la
total 9
-rwxr-xr-x 1 usuario 197121  0 Oct  5 17:08 ./
-rwxr-xr-x 1 usuario 197121  0 Oct  5 17:08 ../
-rwxr-xr-x 1 usuario 197121  0 Oct  5 17:08 .git/
-rw-r--r-- 1 usuario 197121 16 Oct  5 17:08 README.md
$ cat .git/config
[core]
  repositoryformatversion = 0
  filemode = false
  bare = false
  logallrefupdates = true
  symlinks = false
  ignorecase = true
[remote "origin"]
  url = https://github.com/daniel04lope/actividad_clon.git
  fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "main"]
  remote = origin
  merge = refs/heads/main
```

Y como se puede apreciar estamos en la rama main


```
usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ git branch
* main
$ git remote -v
origin https://github.com/daniel04lope/actividad_clon.git (fetch)
origin https://github.com/daniel04lope/actividad_clon.git (push)

usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$
```


Sincronizar los cambios con el repositorio local

1. En tu terminal local, descarga la versión más reciente del repositorio remoto del proyecto *actividad_clon*
2. Comprueba cómo se ha actualizado la carpeta local y que el archivo prueba1.txt no está.
3. Compruebas tu historial local ¿Qué aparece registrado sobre el archivo prueba1.txt?

Creamos los archivos

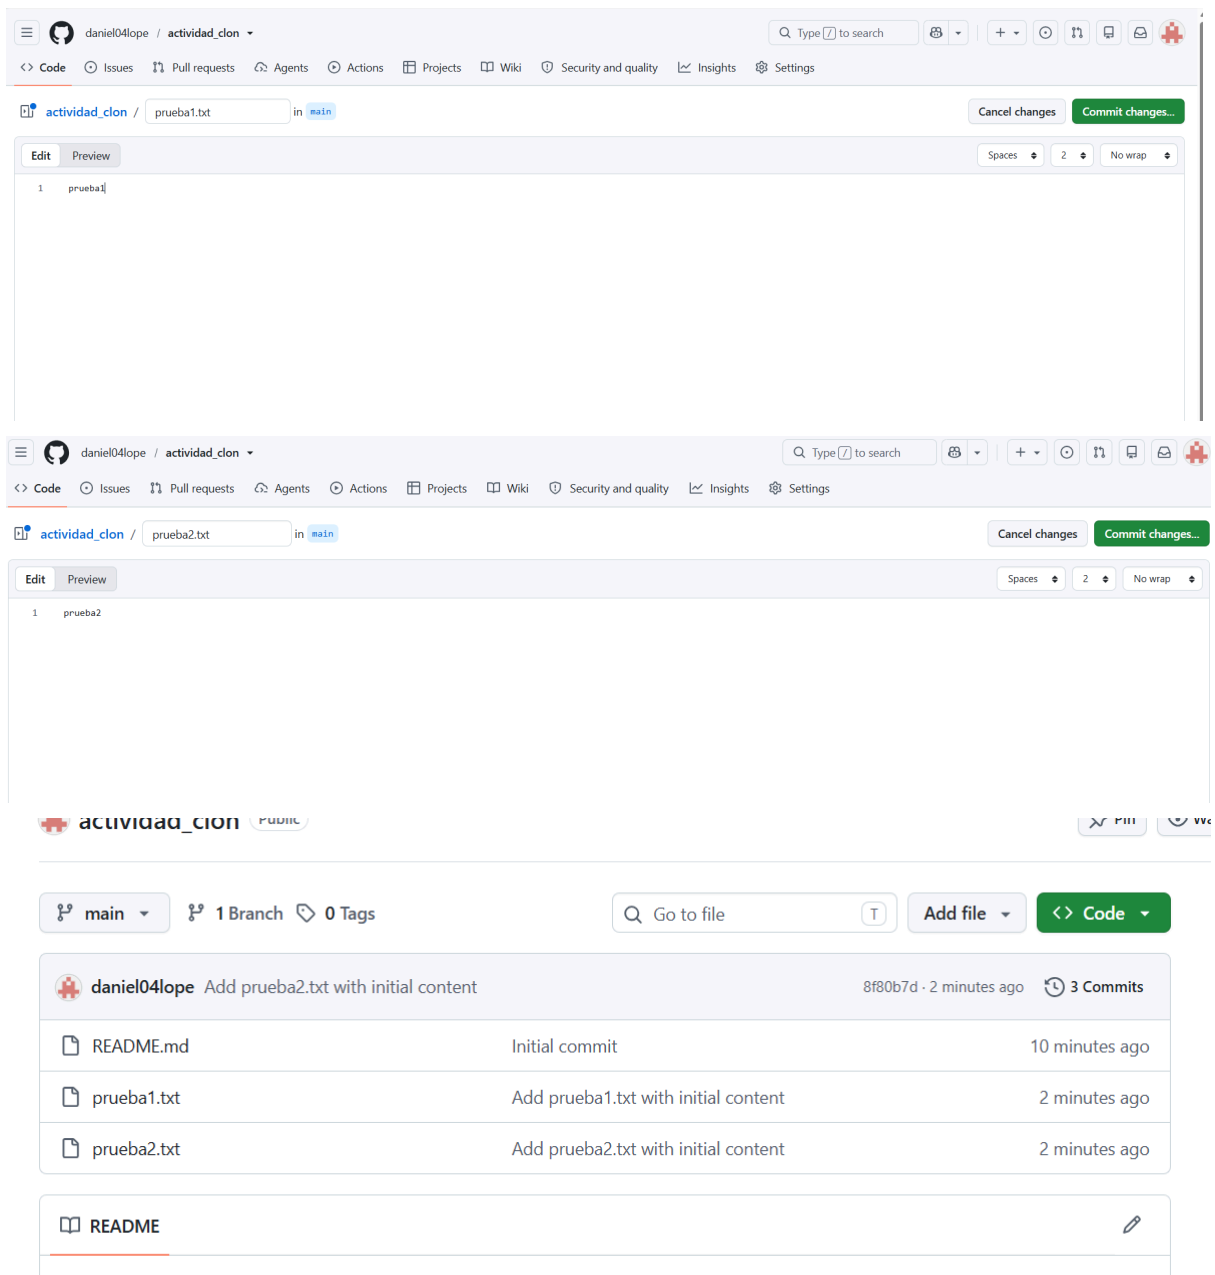

Eliminamos prueba 1

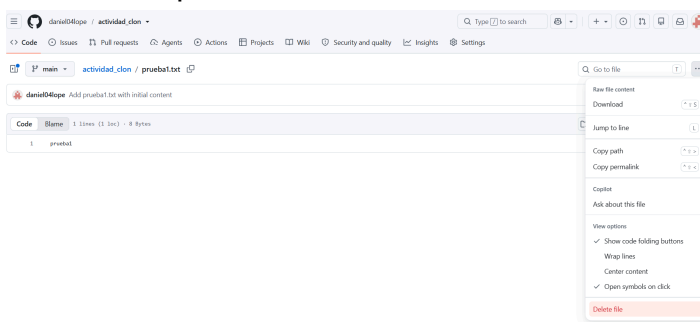

Sincronizar los cambios con el repositorio local

1. En tu terminal local, descarga la versión más reciente del repositorio remoto del proyecto *actividad_clon*
2. Comprueba cómo se ha actualizado la carpeta local y que el archivo prueba1.txt no está.
3. Compruebas tu historial local ¿Qué aparece registrado sobre el archivo prueba1.txt?

Actualizamos los cambios más recientes

```
usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ cd ~/actividad_clon
git pull
bash: cd: /c/Users/usuario/actividad_clon: No such file or directory
remote: Enumerating objects: 9, done.
remote: Counting objects: 100% (9/9), done.
remote: Compressing objects: 100% (6/6), done.
remote: Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (8/8), 2.63 KiB | 141.00 KiB/s, done.
From https://github.com/daniel04lope/actividad_clon
   230f074..2942869  main       -> origin/main
Updating 230f074..2942869
Fast-forward
 prueba2.txt | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 prueba2.txt

usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$
```

Comprobamos los archivos

```
create mode 100644 prueba2.txt

usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ ls
README.md  prueba2.txt

usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ |
```

Y vemos los registros y como se puede ver el archivo prueba1.txt fue borrado

```
usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ git log --oneline
2942869 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Delete prueba1.txt
8f80b7d Add prueba2.txt with initial content
3750920 Add prueba1.txt with initial content
230f074 Initial commit

usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/actividad_clon (main)
$ |
```

Crear una rama de trabajo y colaborar

1. Vuelve al directorio del primer proyecto *UD01_Actividades*
2. Crea y cámbiate a una nueva rama con el nombre del *rama01_XXX* (Dónde XXX son tus iniciales)
3. Añade a esta rama el documento con las capturas que has ido haciendo durante la actividad.
4. Ve a Settings > Collaborators > Add people e invita a la profesora *pilarpr*

Cambiamos a la rama especificada

```
usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop
$ cd UD01_Actividades

usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (main)
$ git switch -c rama01_dln
git branch
Switched to a new branch 'rama01_dln'
main
* rama01_dln

usuario@CIBER3 UCRT64 ~/Desktop/UD01_Actividades (rama01_dln)
$ |
```