

Atividade:

Curso: Superior de Tecnologia em ADS

Disciplina: Web 2

Docente: Fabio

Turma: 5 ADS

Discente: Daniel Rocha De Santana

TODOS OS CÓDIGOS CONSTRUIDOS

The image displays two screenshots of a Sublime Text editor showing Laravel Blade templates. The top screenshot shows the 'show.blade.php' file, which extends the 'layouts.main' layout and displays a table of client data. The bottom screenshot shows the 'main.blade.php' file, which defines the overall layout structure, including a navigation bar and a main content area.

Top Screenshot: show.blade.php

```
1 @extends('layouts.main')
2 @section('titulo','Cliente')
3
4 @section('conteudo')
5     <table class="table">
6         <thead>
7             <tr>
8                 <th scope="col">NOME</th>
9                 <th scope="col">DEBITO</th>
10                <th scope="col">DESCRICAO</th>
11            </tr>
12        </thead>
13        <tbody>
14            @foreach ($clientes as $cliente)
15                <tr>
16                    <td>{{ $cliente->nome }}</td>
17                    <td>{{ $cliente->debito }}</td>
18                    <td>{{ $cliente->descricao }}</td>
19                </tr>
20            </foreach>
21        </tbody>
22    </table>
23    <a href="{{ route('clientes.edit', ['id' => $cliente->id]) }}">editar cliente</a>
24    @endforeach
25 @endsection('conteudo')
```

Bottom Screenshot: main.blade.php

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <script src="https://kit.fontawesome.com/b99e673b6e.js"></script>
6     <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-1BIE4WZ81YHfVfLkhuTtAUGAU8T94WfHfjD0rCEXU10Boqy120V26Jm3" crossorigin="anonymous"></script>
7     <title>{{ yield('titulo') }}</title>
8     <link rel="stylesheet" href="{{ asset('css/style.css') }}">
9 </head>
10 <body>
11     <div class="wrapper" id="nav">
12         <div class="sidebars">
13             <a href="{{ route('home') }}">Home</a>
14             <a href="{{ route('clientes') }}">Clientes</a>
15             <a href="{{ route('entradas/create') }}">Entradas</a>
16             <a href="{{ route('vendas/create') }}">Vendas</a>
17             <a href="{{ route('fornecedores/create') }}">Fornecedores</a>
18             <a href="{{ route('produto/create') }}">Produto</a>
19         </div>
20     </div>
21     <div class="main content">
22         <div class="header">{{ yield('titulo') }}</div>
23         <div id="conteudo">
24             @yield('conteudo')
25         </div>
26         <div id="footer">
27             <div>
28                 </div>
29             </div>
30         </div>
31     </body>
32 </html>
```

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:29

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/vendas/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Models
Providers
bootstrap
config
database
public
resources
css
js
lang
views
clientes
entradas
fornecedores
itensentradas
itensvendas
layouts
produto
vendas
create.blade.php
edit.blade.php
index.blade.php
show.blade.php
routes
storage
tests
vendor
_editorconfig
_env
_env.example
_gitattributes

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Criar Venda')
4
5 @section('conteudo')
6
7 <form class="contact_form" action="{{route('venda.store')}}" method="POST">
8     @csrf
9     <div class="row">
10         <div class="col-sm-6 mb-6">
11             <div class="form-group">
12                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
13                     ID CLIENTE
14                 <span class="text-danger">*</span>
15                 </label>
16                 <div class="input-group">
17                     <input class="form-control @error('idcliente') is-invalid @enderror" type="text" name="idcliente"
18                         id="idcliente" placeholder=""
19                         @error('idcliente')
20                             <div class="invalid-feedback">
21                                 {{message}}
22                             </div>
23                         </div>
24                     @enderror
25                 </div>
26             </div>
27         </div>
28         <div class="col-sm-6 mb-6">
29             <div class="form-group">
30                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
31                     VALOR TOTAL
32                 <span class="text-danger">*</span>
33                 </label>
34                 <div class="input-group">
35                     <input class="form-control @error('valortotal') is-invalid @enderror" type="numeric" name="
36                         valortotal" id="valortotal" placeholder=""
37                         @error('valortotal')
38                             <div class="invalid-feedback">
39                                 {{message}}
40                             </div>
41                         </div>
42                     @enderror
43                 </div>
44             </div>
45         </div>
46     </div>
```

Line 36, Column 144 Spaces: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:29

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/vendas/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Models
Providers
bootstrap
config
database
public
resources
css
js
lang
views
clientes
entradas
fornecedores
itensentradas
itensvendas
layouts
produto
vendas
create.blade.php
edit.blade.php
index.blade.php
show.blade.php
routes
storage
tests
vendor
_editorconfig
_env
_env.example
_gitattributes

```
13 ID CLIENTE
14 <span class="text-danger">*</span>
15 </label>
16
17 <div class="input-group">
18     <input class="form-control @error('idcliente') is-invalid @enderror" type="text" name="idcliente"
19         id="idcliente" placeholder=""
20         @error('idcliente')
21             <div class="invalid-feedback">
22                 {{message}}
23             </div>
24         @enderror
25     </div>
26 </div>
27 <div class="col-sm-6 mb-6">
28     <div class="form-group">
29         <label class="h6 small d-block text-uppercase">
30             VALOR TOTAL
31         <span class="text-danger">*</span>
32         </label>
33         <div class="input-group">
34             <input class="form-control @error('valortotal') is-invalid @enderror" type="numeric" name="
35                 valortotal" id="valortotal" placeholder=""
36                 @error('valortotal')
37                     <div class="invalid-feedback">
38                         {{message}}
39                     </div>
40                 </div>
41             @enderror
42         </div>
43     </div>
44 </div>
45 </div>
46 <div class="row">
47     <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="CADASTRAR">
48 </div>
49 </form>
50 @endsection('conteudo')
```

Line 36, Column 144 Spaces: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:26

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Http/Controllers/ClienteController.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Controllers

- ClienteController.php
- Controller.php
- EntradaController.php
- FornecedorController.php
- ItensentradaController.php
- ItensvendaController.php
- ProdutoController.php
- VendaController.php

Middleware

- Kernel.php

Models

Providers

bootstrap

config

database

public

resources

routes

storage

tests

vendor

- .editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- .styleci.yml
- artisan
- composer.json
- composer.lock

```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 use Illuminate\Http\Request;
5 //use App\Models\Cliente;
6
7 class ClienteController extends Controller
8 {
9     //
10     public function index(){
11         //
12         // $clientes = Cliente::all();
13         return view('clientes.index');//, ['clientes' => $clientes];
14     }
15
16     public function create(){
17         //
18         return view('clientes.create');
19     }
20
21     public function store(Request $request){
22         //
23         $request->validate([
24             'nome'=>'required',
25             'debto'=>'required',
26             'descricao'=>'required',
27         ]);
28         $cliente = new Cliente();
29         $cliente->nome = $request->nome;
30         $cliente->debto = $request->debto;
31         $cliente->descricao = $request->descricao;
32         $cliente->save();
33     }
34
35     public function update(Request $request){
36         //
37         $request->validate([
38             'nome'=>'required',
39             'debto'=>'required',
40             'descricao'=>'required',
41         ]);
42         $cliente = Cliente::find($request->id)->update($request->except('method'));
43         return redirect('clientes/index')->with('msg','Cadastro realizado com sucesso');
44     }
45 }
```

Line 48, Column 5 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:26

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Http/Controllers/ClienteController.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Controllers

- ClienteController.php
- Controller.php
- EntradaController.php
- FornecedorController.php
- ItensentradaController.php
- ItensvendaController.php
- ProdutoController.php
- VendaController.php

Middleware

- Kernel.php

Models

Providers

bootstrap

config

database

public

resources

routes

storage

tests

vendor

- .editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- .styleci.yml
- artisan
- composer.json
- composer.lock

```
25 $request->validate([
26     'nome'=>'required',
27     'debto'=>'required',
28     'descricao'=>'required',
29 ]);
30 $cliente = new Cliente();
31 $cliente->nome = $request->nome;
32 $cliente->debto = $request->debto;
33 $cliente->descricao = $request->descricao;
34 $cliente->save();
35 }
36
37 public function update(Request $request){
38     //
39     $request->validate([
40         'nome'=>'required',
41         'debto'=>'required',
42         'descricao'=>'required',
43     ]);
44     $cliente = Cliente::find($request->id)->update($request->except('method'));
45     return redirect('clientes/index')->with('msg','Cadastro realizado com sucesso');
46 }
47
48 public function show($id){
49     //
50     if($id){
51         $cliente = Cliente::where('id',$id)->get();
52     }else{
53         $cliente = Cliente::all();
54     }
55     return view('clientes.show',['clientes'=>$cliente]);
56 }
57
58 public function edit($id){
59     //
60     $cliente = Cliente::find($id);
61     return view('clientes.edit',['cliente'=>$cliente]);
62 }
63
64 public function destroy($id){
65     //
66     $cliente = Cliente::find($id)->delete();
67     return redirect('clientes/index')->with('msg','cliente apagado com sucesso');
68 }
69 }
70
71 }
```

Line 48, Column 5 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:26

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Http/Controllers/EntradaController.php • (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Controllers

- ClienteController.php
- Controller.php
- EntradaController.php
- FornecedorController.php
- ItensEntradaController.php
- ItensVendaController.php
- ProdutoController.php
- VendaController.php

Middleware

- Kernel.php

Models

Providers

bootstrap

config

database

public

resources

routes

storage

tests

vendor

- .editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- /.styleci.yml
- artisan
- composer.json
- composer.lock

```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 use Illuminate\Http\Request;
5 use App\Models\Entrada;
6
7 class EntradaController extends Controller
8 {
9
10     //
11     public function index(){
12         $entradas = Entrada::all();
13
14         return view('entradas.index', ['entradas' => $entradas]);
15     }
16
17     public function create(){
18
19         return view('entradas.create');
20     }
21
22
23     public function store(Request $request){
24         $request->validate([
25             'idfornecedor' => 'required',
26             'valortotal' => 'required',
27         ]);
28         $entrada = new Entrada();
29         $entrada->idfornecedor = $request->idfornecedor;
30         $entrada->valortotal = $request->valortotal;
31         $entrada->save();
32     }
33
34     public function update(Request $request){
35         $request->validate([
36             'idfornecedor' => 'required',
37             'valortotal' => 'required',
38         ]);
39         $entrada = Entrada::find($request->id)->update($request->except('method'));
40         return redirect('entradas/index')->with('msg','Cadastro realizado com sucesso');
41     }
42
43     public function show($id){
44         if($id){
45             $entrada = Entrada::where('id',$id)->get();
46         }else{
47             $entrada = Entrada::all();
48         }
49     }
50
51     public function edit($id){
52         $cliente = Entrada::find($id);
53         return view('entradas.edit', ['entradas' => $cliente]);
54     }
55
56     public function destroy($id){
57         $entrada = Entrada::find($id)->delete();
58         return redirect('entradas/index')->with('msg','Entrada apagado com sucesso');
59     }
60
61 }
```

Line 43, Column 5 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:26

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Http/Controllers/EntradaController.php • (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Controllers

- ClienteController.php
- Controller.php
- EntradaController.php
- FornecedorController.php
- ItensEntradaController.php
- ItensVendaController.php
- ProdutoController.php
- VendaController.php

Middleware

- Kernel.php

Models

Providers

bootstrap

config

database

public

resources

routes

storage

tests

vendor

- .editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- /.styleci.yml
- artisan
- composer.json
- composer.lock

```
25 $request->validate([
26     'idfornecedor' => 'required',
27     'valortotal' => 'required',
28 ]);
29 $entrada = new Entrada();
30 $entrada->idfornecedor = $request->idfornecedor;
31 $entrada->valortotal = $request->valortotal;
32 $entrada->save();
33
34 public function update(Request $request){
35     $request->validate([
36         'idfornecedor' => 'required',
37         'valortotal' => 'required',
38     ]);
39     $entrada = Entrada::find($request->id)->update($request->except('method'));
40     return redirect('entradas/index')->with('msg','Cadastro realizado com sucesso');
41 }
42
43 public function show($id){
44     if($id){
45         $entrada = Entrada::where('id',$id)->get();
46     }else{
47         $entrada = Entrada::all();
48     }
49     return view('entradas.show', ['entradas' => $entrada]);
50 }
51
52 public function edit($id){
53     $cliente = Entrada::find($id);
54     return view('entradas.edit', ['entradas' => $cliente]);
55 }
56
57 public function destroy($id){
58     $entrada = Entrada::find($id)->delete();
59     return redirect('entradas/index')->with('msg','Entrada apagado com sucesso');
60 }
61
62 }
```

Line 43, Column 5 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:26

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Http/Controllers/FornecedorController.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Controllers

- ClienteController.php
- Controller.php
- EntradaController.php
- FornecedorController.php
- ItensentradaController.php
- ItensvendaController.php
- ProdutoController.php
- VendaController.php

Middleware

- Kernel.php

Models

Providers

bootstrap

config

database

public

resources

routes

storage

tests

vendor

- .editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- /.styleci.yml
- artisan
- composer.json
- composer.lock

```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 use Illuminate\Http\Request;
5 use App\Models\Fornecedor;
6
7 class FornecedorController extends Controller
8 {
9     //
10
11     public function index(){
12         $fornecedores = Fornecedor::all();
13         return view('fornecedores.index', ['fornecedores' => $fornecedores]);
14     }
15
16     public function create(){
17
18         return view('fornecedores.create');
19     }
20
21
22
23     public function store(Request $request){
24         $request->validate([
25             'nome' => 'required',
26             'cnpj' => 'required',
27             'endereco' => 'required',
28         ]);
29         $fornecedor = new Fornecedor();
30         $fornecedor->nome = $request->nome;
31         $fornecedor->cnpj = $request->cnpj;
32         $fornecedor->endereco = $request->endereco;
33         $cliente->save();
34     }
35
36
37     public function show($id){
38         if($id){
39             $fornecedores = Fornecedor::where('id',$id)->get();
40         }else{
41             $fornecedores = Fornecedor::all();
42         }
43         return view('fornecedores.show', ['fornecedores' => $fornecedores]);
44     }
45
46     public function edit($id){
47         $fornecedores = Fornecedor::find($id);
48         return view('fornecedores.edit', ['fornecedores' => $fornecedores]);
49     }
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
```

Line 56, Column 12 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:26

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Http/Controllers/FornecedorController.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Controllers

- ClienteController.php
- Controller.php
- EntradaController.php
- FornecedorController.php
- ItensentradaController.php
- ItensvendaController.php
- ProdutoController.php
- VendaController.php

Middleware

- Kernel.php

Models

Providers

bootstrap

config

database

public

resources

routes

storage

tests

vendor

- .editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- /.styleci.yml
- artisan
- composer.json
- composer.lock

```
25 $request->validate([
26     'nome' => 'required',
27     'cnpj' => 'required',
28     'endereco' => 'required',
29 ]);
30 $fornecedor = new Fornecedor();
31 $fornecedor->nome = $request->nome;
32 $fornecedor->cnpj = $request->cnpj;
33 $fornecedor->endereco = $request->endereco;
34 $cliente->save();
35
36
37 public function show($id){
38     if($id){
39         $fornecedores = Fornecedor::where('id',$id)->get();
40     }else{
41         $fornecedores = Fornecedor::all();
42     }
43     return view('fornecedores.show', ['fornecedores' => $fornecedores]);
44 }
45
46 public function edit($id){
47     $fornecedores = Fornecedor::find($id);
48     return view('fornecedores.edit', ['fornecedores' => $fornecedores]);
49 }
50
51 public function update(Request $request){
52     $request->validate([
53         'nome' => 'required',
54         'cnpj' => 'required',
55         'endereco' => 'required',
56     ]);
57     $fornecedor = Fornecedor::find($request->id)->update($request->except('method'));
58     return redirect('fornecedores/index')->with('msg','Cadastro realizado com sucesso');
59 }
60
61 public function destroy($id){
62     $fornecedor = Fornecedor::find($id)->delete();
63     return redirect('fornecedores/index')->with('msg','Fornecedor apagado com sucesso');
64 }
65
66
67
68
69
70
71
```

Line 56, Column 12 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:26

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Http/Controllers/ProdutoController.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Controllers

- ClienteController.php
- Controller.php
- EntradaController.php
- FornecedorController.php
- ItensentradaController.php
- ItensvendaController.php
- ProdutoController.php
- VendaController.php

Middleware

- Kernel.php

Models

Providers

bootstrap

config

database

public

resources

routes

storage

tests

vendor

- .editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- /.styleci.yml
- artisan
- composer.json
- composer.lock

```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 use Illuminate\Http\Request;
5 use App\Models\Produto;
6
7 class ProdutoController extends Controller
8 {
9     //
10     public function index(){
11         $produtos = Produto::all();
12         return view('produto.index', ['produtos' => $produtos]);
13     }
14
15     public function create(){
16         return view('produto.create');
17     }
18
19     public function store(Request $request){
20         $request->validate([
21             'nome'=>'required',
22             'lucro'=>'required',
23             'ipi'=>'required',
24             'frete'=>'required',
25             'precofabrica'=>'required',
26             'precofabrica'=>'required',
27             'precofabrica'=>'required',
28             'precofabrica'=>'required',
29             'lucro'=>'required',
30             'desconto'=>'required',
31             'quantidade'=>'required',
32         ]);
33         $produto = new Produto();
34         $produto->nome = $request->nome;
35         $produto->lucro = $request->lucro;
36         $produto->ipi = $request->ipi;
37         $produto->frete = $request->frete;
38         $produto->precofabrica = $request->precofabrica;
39         $produto->precofabrica = $request->precofabrica;
40         $produto->precofabrica = $request->precofabrica;
41         $produto->precofabrica = $request->precofabrica;
42         $produto->lucro = $request->lucro;
43         $produto->desconto = $request->desconto;
44         $produto->quantidade = $request->quantidade;
45         $produto->save();
46     }
```

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:27

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Http/Controllers/ProdutoController.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Controllers

- ClienteController.php
- Controller.php
- EntradaController.php
- FornecedorController.php
- ItensentradaController.php
- ItensvendaController.php
- ProdutoController.php
- VendaController.php

Middleware

- Kernel.php

Models

Providers

bootstrap

config

database

public

resources

routes

storage

tests

vendor

- .editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- /.styleci.yml
- artisan
- composer.json
- composer.lock

```
43 $produto->precofabrica = $request->precofabrica;
44 $produto->precofabrica = $request->precofabrica;
45 $produto->lucro = $request->lucro;
46 $produto->desconto = $request->desconto;
47 $produto->quantidade = $request->quantidade;
48 $produto->save();
49 }
50
51 public function show($id){
52     if($id){
53         $produtos = Produto::where('id',$id)->get();
54     }else{
55         $produtos = Produto::all();
56     }
57     return view('produto.show', ['produtos' => $produtos]);
58 }
59
60 public function edit($id){
61     $produtos = Produto::find($id);
62     return view('produto.edit', ['produtos' => $produtos]);
63 }
64
65 public function update(Request $request){
66     $request->validate([
67         'nome'=>'required',
68         'lucro'=>'required',
69         'ipi'=>'required',
70         'frete'=>'required',
71         'precofabrica'=>'required',
72         'precofabrica'=>'required',
73         'precofabrica'=>'required',
74         'lucro'=>'required',
75         'desconto'=>'required',
76         'quantidade'=>'required',
77     ]);
78     $produto = find($request->id)->update($request->except('method'));
79     return redirect('produto/index')->with('msg','Cadastro realizado com sucesso');
80 }
81
82 public function destroy($id){
83     $produto = find($id)->delete();
84     return redirect('produto/index')->with('msg','produto apagado com sucesso');
85 }
86 }
87
88 }
89
90 }
```

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:27

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Http/Controllers/VendaController.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Controllers

- ClienteController.php
- Controller.php
- EntradaController.php
- FornecedorController.php
- ItensentradaController.php
- ItensvendaController.php
- ProdutoController.php
- VendaController.php

Middleware

- Kernel.php

Models

Providers

bootstrap

config

database

public

resources

routes

storage

tests

vendor

- .editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- /.styleci.yml
- artisan
- composer.json
- composer.lock

```
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3
4 use Illuminate\Http\Request;
5 use App\Models\Venda;
6
7 class VendaController extends Controller
8 {
9
10     //
11     public function index(){
12         $vendas = Venda::all();
13         return view('vendas.index', ['vendas' => $vendas]);
14     }
15
16     public function create(){
17
18         return view('vendas.create');
19     }
20
21
22
23     public function store(Request $request){
24         $request->validate([
25             'idcliente' => 'required',
26             'valortotal' => 'required',
27         ]);
28         $venda = new Venda();
29         $venda->idcliente = $request->idcliente;
30         $venda->valortotal = $request->valortotal;
31         $venda->save();
32     }
33
34     public function show($id){
35         if($id){
36             $vendas = Venda::where('id', $id)->get();
37         }else{
38             $vendas = Venda::all();
39         }
40         return view('vendas.show', ['vendas' => $vendas]);
41     }
42
43     public function edit($id){
44         $vendas = Venda::find($id);
45         return view('vendas.edit', ['vendas' => $vendas]);
46     }
47
48 }
```

Line 53, Column 12

Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:27

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Http/Controllers/VendaController.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Controllers

- ClienteController.php
- Controller.php
- EntradaController.php
- FornecedorController.php
- ItensentradaController.php
- ItensvendaController.php
- ProdutoController.php
- VendaController.php

Middleware

- Kernel.php

Models

Providers

bootstrap

config

database

public

resources

routes

storage

tests

vendor

- .editorconfig
- .env
- .env.example
- .gitattributes
- .gitignore
- /.styleci.yml
- artisan
- composer.json
- composer.lock

```
25 $request->validate([
26     'idcliente' => 'required',
27     'valortotal' => 'required',
28 ]);
29 $venda = new Venda();
30 $venda->idcliente = $request->idcliente;
31 $venda->valortotal = $request->valortotal;
32 $venda->save();
33 }
34
35 public function show($id){
36     if($id){
37         $vendas = Venda::where('id', $id)->get();
38     }else{
39         $vendas = Venda::all();
40     }
41     return view('vendas.show', ['vendas' => $vendas]);
42 }
43
44 public function edit($id){
45     $vendas = Venda::find($id);
46     return view('vendas.edit', ['vendas' => $vendas]);
47 }
48
49 public function update(Request $request){
50     $request->validate([
51         'idcliente' => 'required',
52         'valortotal' => 'required',
53     ]);
54     $venda = find($request->id)->update($request->except('method'));
55     return redirect('vendas/index')->with('msg', 'Cadastro realizado com sucesso');
56 }
57
58 public function destroy($id){
59     $venda = findOrFail($id)->delete();
60     return redirect('vendas/index')->with('msg', 'venda apagado com sucesso');
61 }
62
63 }
64
65
66 }
```

Line 53, Column 12

Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:27

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Models/Cliente.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - Itensentrada.php
 - Itensvenda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example
 - .gitattributes
 - .gitignore

Line 1, Column 1: Detect Indentation: Setting Indentation to 4 spaces Spaces: 4 PHP

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Cliente extends Model {
9     use HasFactory;
10
11     //nome da tabela
12     protected $table = 'clientes';
13
14     //permite salvar menos campos no bd
15     protected $guarded = [];
16
17
18
19     function enderecos(){
20         return $this->hasMany(Endereco::class, 'cliente_id', 'id');
21     }
22
23     function vendas(){
24         return $this->hasMany(Venda::class, 'idcliente', 'id');
25     }
26
27
28
29
30
31 >
```

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:27

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Models/Endereco.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - Itensentrada.php
 - Itensvenda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example
 - .gitattributes
 - .gitignore

Line 1, Column 1: Detect Indentation: Setting Indentation to 4 spaces Spaces: 4 PHP

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Endereco extends Model
9 {
10     use HasFactory;
11     protected $table = 'enderecos';
12
13     protected $fillable = [
14         'logradouro',
15         'bairro',
16         'cidade',
17         'uf',
18         'cliente_id'
19     ];
20
21     public function cliente(){
22         return $this->belongsTo(Cliente::class, 'cliente_id', 'id');
23     }
24
25 }
```


Atividades Sublime Text 23 de nov 20:27

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Models/Entrada.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - Itensentrada.php
 - Itensvenda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example
 - .gitattributes
 - .gitignore

Line 1, Column 1: Detect Indentation: Setting Indentation to 4 spaces Tab Size: 4 PHP

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Entrada extends Model{
9     use HasFactory;
10
11     //NOME DA TABELA
12     protected $table="entrada";
13
14     //COLOCAR CAMPOS QUE SERÃO SETADOS NO BD
15     protected $fillable = [
16         'idfornecedor',
17         'valortotal',
18         'datacompra'
19     ];
20
21
22
23 public function fornecedor(){
24     return $this->belongsTo(Fornecedor::class, 'idfornecedor', 'id');
25 }
26
27 function itensentrada(){
28     return $this->hasMany(Itensentrada::class, 'identrada', 'id');
29 }
30
31
32
33
34
35 ?>
```

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:27

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Models/Fornecedor.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)



File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - Itensentrada.php
 - Itensvenda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example
 - .gitattributes
 - .gitignore

Line 1, Column 1: Detect Indentation: Setting Indentation to tabs Tab Size: 4 PHP

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Fornecedor extends Model{
9     use HasFactory;
10
11     //NOME DA TABELA
12     protected $table="fornecedor";
13
14     //COLOCAR CAMPOS QUE SERÃO SETADOS NO BD
15     protected $fillable = [
16         'id',
17         'nome',
18         'cnpj',
19         'endereco'
20     ];
21
22
23
24 function entrada(){
25     return $this->hasMany(Entrada::class, 'id', 'idfornecedor');
26 }
27
28
29
30
31
32
33 ?>
```

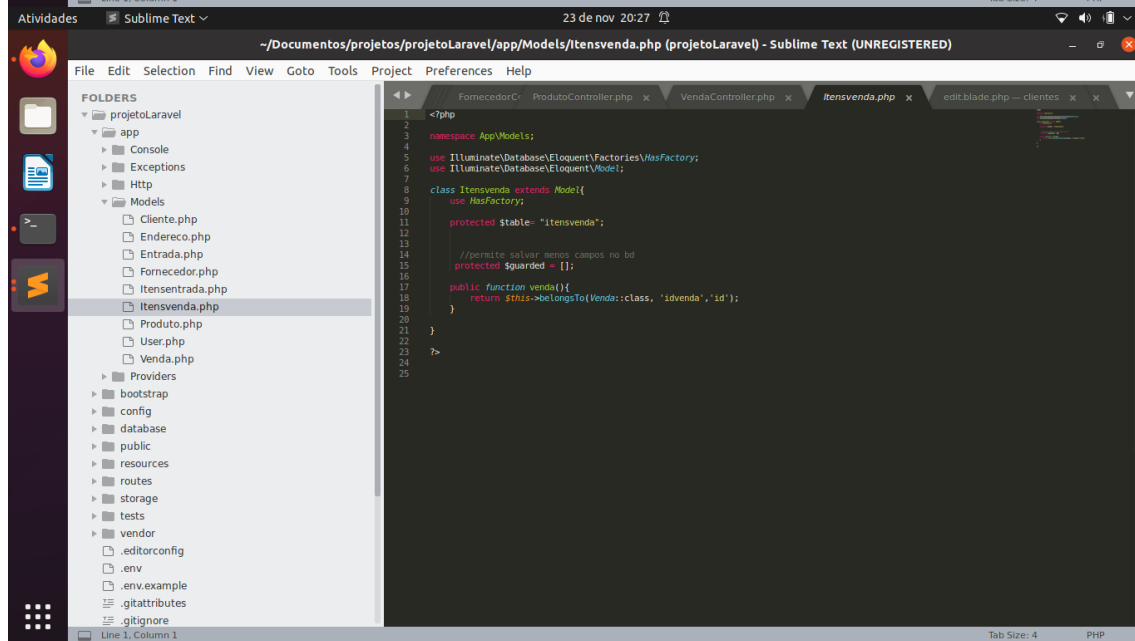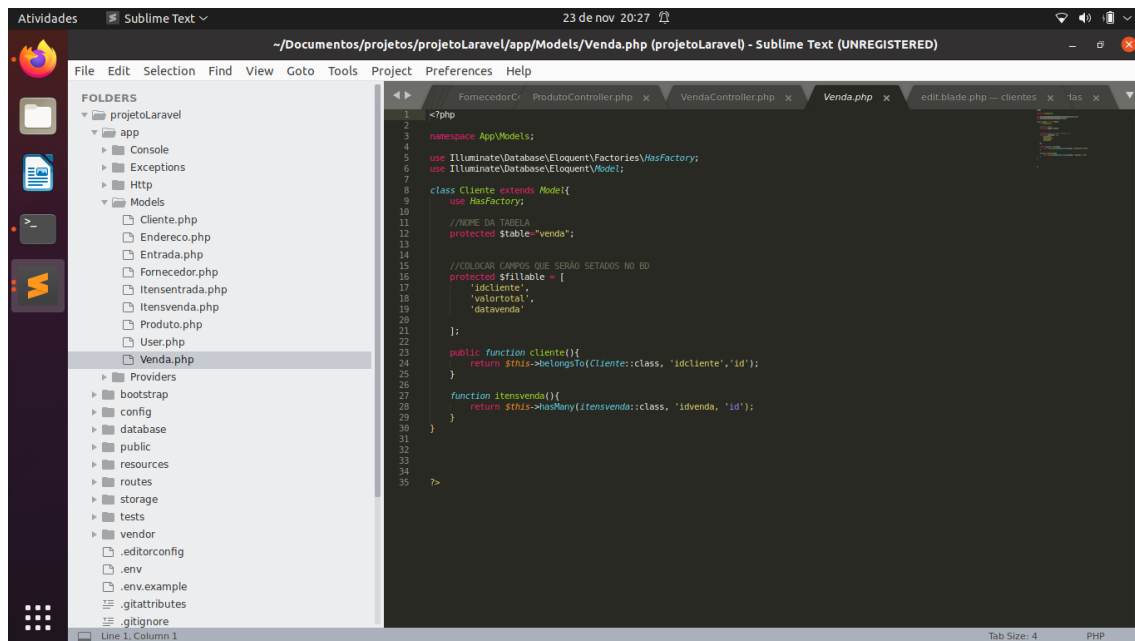

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:27

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Models/ItensEntrada.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - ItensEntrada.php
 - ItensVenda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example
 - .gitattributes
 - .gitignore

Line 1, Column 1

Tab Size: 4 PHP

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7 class ItensEntrada extends Model{
8     use HasFactory;
9
10    protected $table = "itensentrada";
11
12    //permite salvar menos campos no bd
13    protected $guarded = [];
14
15    public function entrada(){
16        return $this->belongsTo(Entrada::class, 'identrada', 'id');
17    }
18 }
19
20
21 >>
```

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:27

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/app/Models/Venda.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - ItensEntrada.php
 - ItensVenda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example
 - .gitattributes
 - .gitignore

Line 1, Column 1

Tab Size: 4 PHP

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
6
7 class Cliente extends Model{
8     use HasFactory;
9
10    //NOME DA TABELA
11    protected $table = "venda";
12
13
14    //COLOCAR CAMPOS QUE SERÃO SETADOS NO BD
15    protected $fillable = [
16        'idcliente',
17        'valortotal',
18        'datavenda'
19    ];
20
21    public function cliente(){
22        return $this->belongsTo(Cliente::class, 'idcliente', 'id');
23    }
24
25    function itensvenda(){
26        return $this->hasMany(itensvenda::class, 'idvenda', 'id');
27    }
28
29
30 }
31
32
33
34
35 >>
```

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:28

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/clientes/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

create.blade.php — clientes x create.blade.php — entradas x create.blade.php — fornecedores x ip — fornecedores x

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Cadastrar Cliente')
4
5 @section('conteudo')
6 <form class="contact_form" action="{{route('clientes.create')}}" method="POST">
7     @csrf
8     <div class="row">
9         <div class="col-sm-6 mb-6">
10             <div class="form-group">
11                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
12                     NOME CLIENTE
13                 </label>
14                 <span class="text-danger">*</span>
15             </div>
16             <div class="input-group">
17                 <input class="form-control @error('nome') is-invalid @enderror" type="text" name="nome" id="nome"
18                     placeholder=""
19                     @error('nome')
20                         <div class="invalid-feedback">
21                             {{message}}
22                         </div>
23                     @enderror
24             </div>
25         </div>
26         <div class="col-sm-6 mb-6">
27             <div class="form-group">
28                 <label class="h6 small d-block text-uppercase">
29                     DEBITO
30                 </label>
31                 <span class="text-danger">*</span>
32             </div>
33             <div class="input-group">
34                 <input class="form-control @error('debito') is-invalid @enderror" type="text" name="debito" id="
35                     debito" placeholder=""
36                     @error('debito')
37                         <div class="invalid-feedback">
38                             {{message}}
39                         </div>
40                     @enderror
41             </div>
42         </div>
43     </div>
44     <div class="col-sm-6 mb-6">
45         <div class="form-group">
46             <label class="h6 small d-block text-uppercase">
```

Line 52, Column 144 Spaces: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:28

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/clientes/create.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

create.blade.php — clientes x create.blade.php — entradas x create.blade.php — fornecedores x ip — fornecedores x

```
30 </span class="text-danger">*</span>
31 </div>
32
33 <div class="input-group">
34     <input class="form-control @error('debito') is-invalid @enderror" type="text" name="debito" id="
35         debito" placeholder=""
36         @error('debito')
37             <div class="invalid-feedback">
38                 {{message}}
39             </div>
40         @enderror
41     </div>
42 </div>
43
44 <div class="col-sm-6 mb-6">
45     <div class="form-group">
46         <label class="h6 small d-block text-uppercase">
47             DESCRIÇÃO
48         </label>
49         <span class="text-danger">*</span>
50     </div>
51     <div class="input-group">
52         <input class="form-control @error('valortotal') is-invalid @enderror" type="numeric" name="
53             valortotal" id="valortotal" placeholder=""
54             @error('valortotal')
55                 <div class="invalid-feedback">
56                     {{message}}
57                 </div>
58             @enderror
59     </div>
60 </div>
61
62 </div>
63
64 <div class="row">
65     <input name="submit" type="submit" class="btn btn-block btn-primary" value="CADASTRAR">
66 </div>
67 </form>
68 @endsection('conteudo')
```

Line 52, Column 144 Spaces: 4 PHP

Atividades Sublime Text 23 de nov 20:28

~/Documentos/projetos/projetoLaravel/resources/views/clientes/index.blade.php (projetoLaravel) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

Models
Providers
bootstrap
config
database
public
resources
css
js
lang
views
clientes
create.blade.php
edit.blade.php
index.blade.php
show.blade.php
entradas
fornecedores
itensentradas
itensvendas
layouts
produto
vendas
routes
storage
tests
vendor
.editorconfig
.env
.env.example
.gitattributes

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','Clientes')
4
5 @section('conteudo')
6 <table class="table">
7   <thead>
8     <tr>
9       <th scope="col">NOME</th>
10      <th scope="col">DEBITO</th>
11      <th scope="col">DESCRICAO</th>
12      <th scope="col">OPÇÕES</th>
13    </tr>
14  </thead>
15  <tbody>
16    @foreach ($clientes as $cliente)
17      <tr>
18        <td>{{ $cliente->nome }}</td>
19        <td>{{ $cliente->debito }}</td>
20        <td>{{ $cliente->descricao }}</td>
21        <td>
22          <div class="row">
23            <div class="col-sm-6">
24              <a class="btn btn-primary" href="{{ route('clientes.edit', ['id' => $cliente->id]) }}">editar cliente</a>
25            </div>
26            <div class="col-sm-6">
27              <form action="{{ route('clientes.destroy', ['id' => $cliente->id]) }}" method="POST">
28                @csrf
29                @method('DELETE')
30                <input class="btn btn-danger" type="submit" value="DELETAR">
31              </form>
32            </div>
33          </div>
34        </td>
35      </tr>
36    @endforeach
37  </tbody>
38 </table>
39 @endsection('conteudo')
```

Line 1, Column 1: Detect Indentation: Setting Indentation to tabs Tab Size: 4 PHP