

Atividade:

Curso: Superior de Tecnologia em ADS


Disciplina: WEB 2

Docente: Fabio

Turma: 5 ADS

Discente: Daniel Rocha De Santana

Rotas Atualizadas:

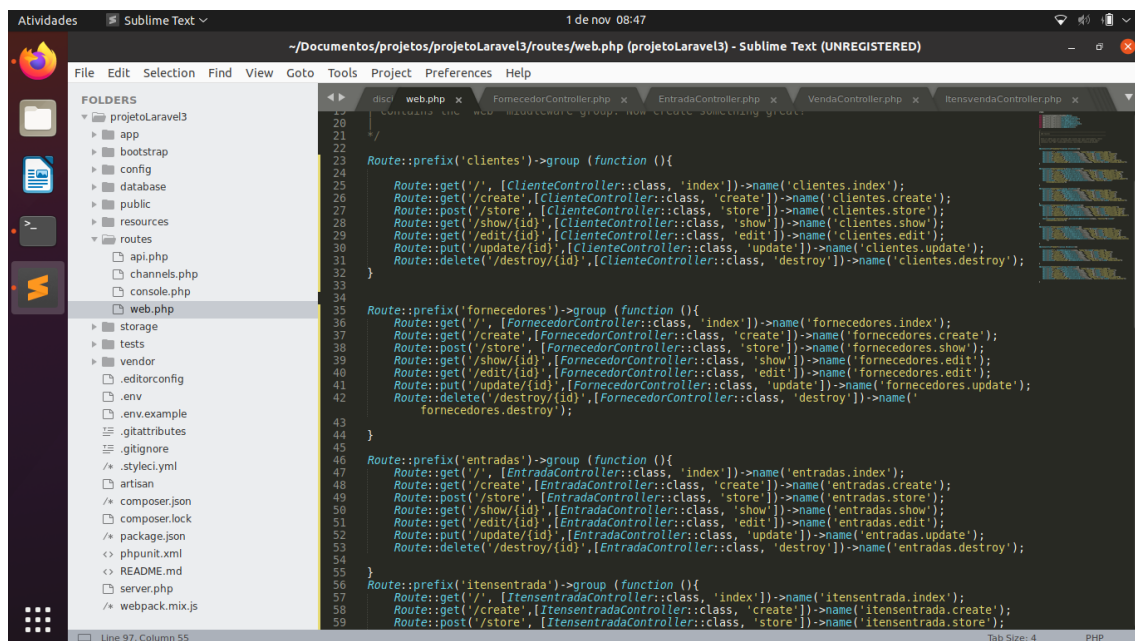

```
1 de nov 08:47
~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/routes/web.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help


FOLDERS
projetoLaravel3
├── app
├── bootstrap
├── config
├── database
├── public
├── resources
├── routes
│   ├── api.php
│   ├── channels.php
│   ├── console.php
│   └── web.php
├── storage
├── tests
├── vendor
│   ├── .editorconfig
│   ├── .env
│   ├── .env.example
│   ├── .gitattributes
│   ├── .gitignore
│   ├── .styleci.yml
│   ├── artisan
│   ├── composer.json
│   ├── composer.lock
│   ├── package.json
│   ├── phpunit.xml
│   ├── README.md
│   ├── server.php
│   └── webpack.mix.js

Route::prefix('clientes')->group (function () {
    Route::get('/', [ClienteController::class, 'index'])->name('clientes.index');
    Route::get('/create', [ClienteController::class, 'create'])->name('clientes.create');
    Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store'])->name('clientes.store');
    Route::get('/show/{id}', [ClienteController::class, 'show'])->name('clientes.show');
    Route::get('/edit/{id}', [ClienteController::class, 'edit'])->name('clientes.edit');
    Route::put('/update/{id}', [ClienteController::class, 'update'])->name('clientes.update');
    Route::delete('/destroy/{id}', [ClienteController::class, 'destroy'])->name('clientes.destroy');
});

Route::prefix('fornecedores')->group (function () {
    Route::get('/', [FornecedorController::class, 'index'])->name('fornecedores.index');
    Route::get('/create', [FornecedorController::class, 'create'])->name('fornecedores.create');
    Route::post('/store', [FornecedorController::class, 'store'])->name('fornecedores.store');
    Route::get('/show/{id}', [FornecedorController::class, 'show'])->name('fornecedores.show');
    Route::get('/edit/{id}', [FornecedorController::class, 'edit'])->name('fornecedores.edit');
    Route::put('/update/{id}', [FornecedorController::class, 'update'])->name('fornecedores.update');
    Route::delete('/destroy/{id}', [FornecedorController::class, 'destroy'])->name('fornecedores.destroy');
});

Route::prefix('entradas')->group (function () {
    Route::get('/', [EntradaController::class, 'index'])->name('entradas.index');
    Route::get('/create', [EntradaController::class, 'create'])->name('entradas.create');
    Route::post('/store', [EntradaController::class, 'store'])->name('entradas.store');
    Route::get('/show/{id}', [EntradaController::class, 'show'])->name('entradas.show');
    Route::get('/edit/{id}', [EntradaController::class, 'edit'])->name('entradas.edit');
    Route::put('/update/{id}', [EntradaController::class, 'update'])->name('entradas.update');
    Route::delete('/destroy/{id}', [EntradaController::class, 'destroy'])->name('entradas.destroy');
});

Route::prefix('itensentrada')->group (function () {
    Route::get('/', [ItensentradaController::class, 'index'])->name('itensentrada.index');
    Route::get('/create', [ItensentradaController::class, 'create'])->name('itensentrada.create');
    Route::post('/store', [ItensentradaController::class, 'store'])->name('itensentrada.store');
});
```

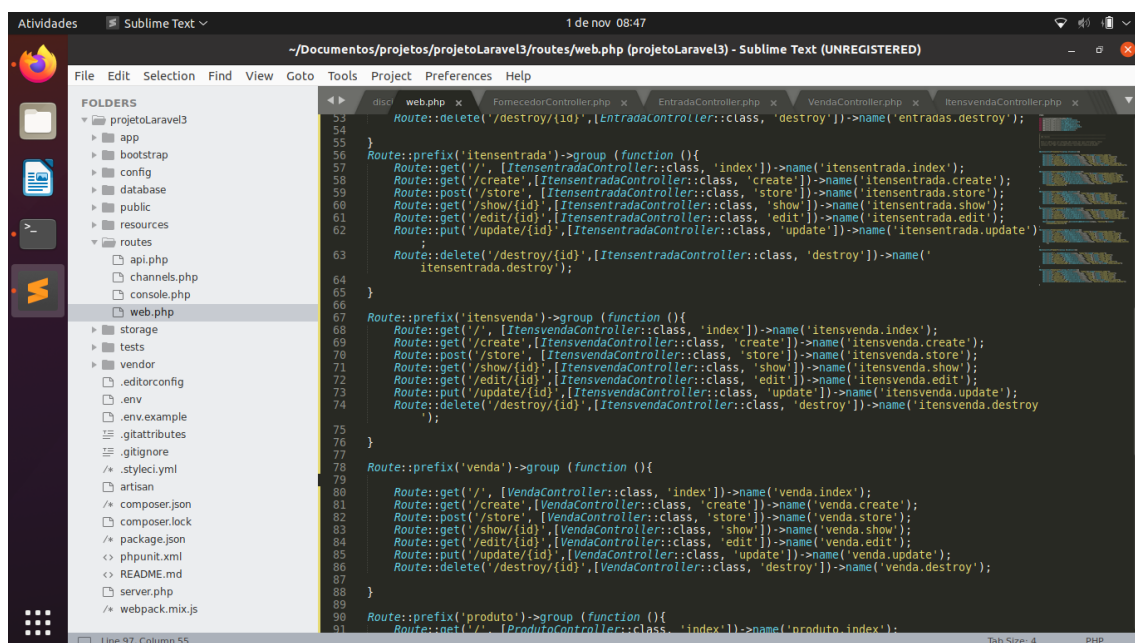


```
Route::delete('/destroy/{id}', [ItensentradaController::class, 'destroy'])->name('itensentrada.destroy');
});


Route::prefix('itensvenda')->group (function () {
    Route::get('/', [ItensvendaController::class, 'index'])->name('itensvenda.index');
    Route::get('/create', [ItensvendaController::class, 'create'])->name('itensvenda.create');
    Route::post('/store', [ItensvendaController::class, 'store'])->name('itensvenda.store');
    Route::get('/show/{id}', [ItensvendaController::class, 'show'])->name('itensvenda.show');
    Route::get('/edit/{id}', [ItensvendaController::class, 'edit'])->name('itensvenda.edit');
    Route::put('/update/{id}', [ItensvendaController::class, 'update'])->name('itensvenda.update');
    Route::delete('/destroy/{id}', [ItensvendaController::class, 'destroy'])->name('itensvenda.destroy');
});

Route::prefix('venda')->group (function () {
    Route::get('/', [VendaController::class, 'index'])->name('venda.index');
    Route::get('/create', [VendaController::class, 'create'])->name('venda.create');
    Route::post('/store', [VendaController::class, 'store'])->name('venda.store');
    Route::get('/show/{id}', [VendaController::class, 'show'])->name('venda.show');
    Route::get('/edit/{id}', [VendaController::class, 'edit'])->name('venda.edit');
    Route::put('/update/{id}', [VendaController::class, 'update'])->name('venda.update');
    Route::delete('/destroy/{id}', [VendaController::class, 'destroy'])->name('venda.destroy');
});

Route::prefix('produto')->group (function () {
    Route::get('/', [ProdutoController::class, 'index'])->name('produto.index');
```

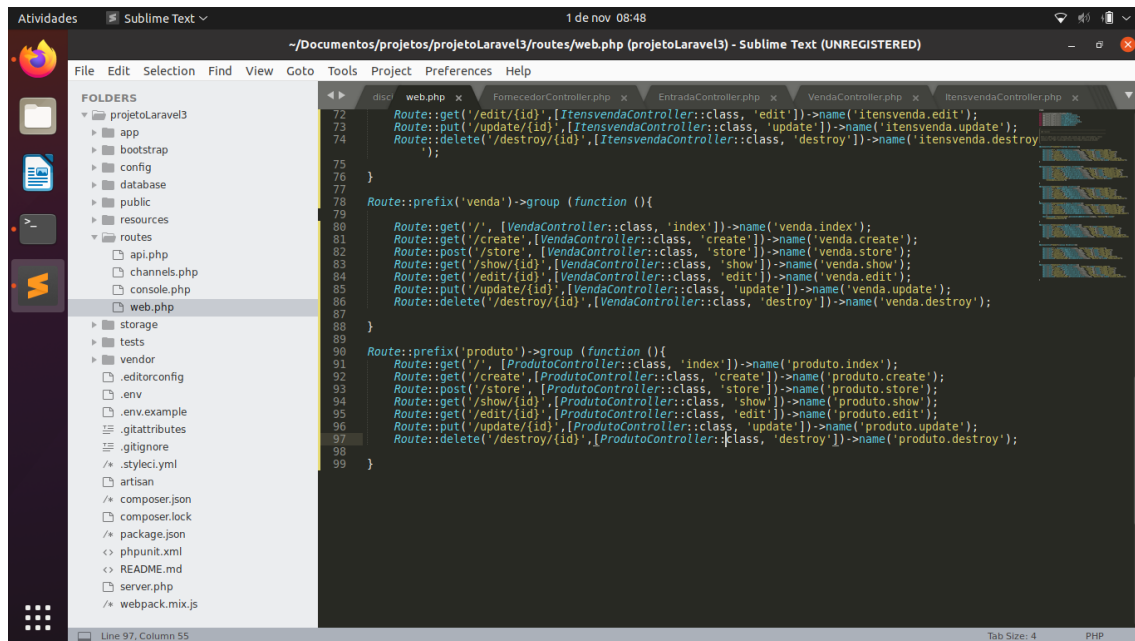

Paginas com rotas atualizadas:

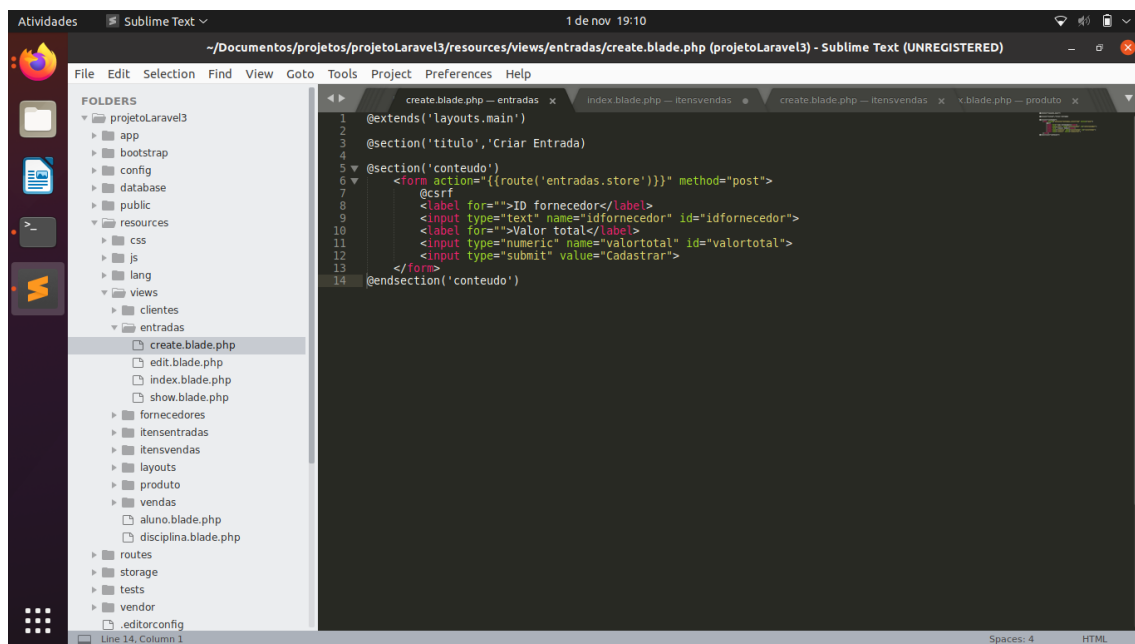

Atividades Sublime Text 1 de nov 11:46

~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/resources/views/clientes/create.blade.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

resources

- css
- js
- lang
- views
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - entradas
 - fornecedores
 - itensentradas
 - itensvendas
 - layouts
 - produto
 - vendas
 - aluno.blade.php
 - disciplina.blade.php
- routes
- storage
- tests
- vendor
 - .editorconfig
 - .env
 - .env.example
 - .gitattributes
 - .gitignore
 - .styleci.yml
 - artisan
 - composer.json

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','cadastro de clientes')
4
5 @section('conteudo')
6     <form action="{{route('clientes.store')}}" method="post">
7         <label for="">Nome clientes</label>
8         <input type="text" name="nome" id="nome">
9         <label for="">Debito</label>
10        <input type="text" name="debito" id="debito">
11        <label for="">Descrição</label>
12        <input type="text" name="descricao" id="descricao">
13        <input type="submit" value="Cadastrar">
14    </form>
15 @endsection('conteudo')
```

Line 15, Column 24 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 1 de nov 19:09

~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/resources/views/clientes/index.blade.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel3
 - app
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - create.blade.php
 - edit.blade.php
 - index.blade.php
 - show.blade.php
 - entradas
 - fornecedores
 - itensentradas
 - itensvendas
 - layouts
 - produto
 - vendas
 - aluno.blade.php
 - disciplina.blade.php
 - routes
 - storage
 - tests
 - vendor
 - .editorconfig

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo','pagina de clientes')
4
5 @section('conteudo')
6
7     @foreach ($clientes as $cliente)
8         <ul>
9             <li>nome do cliente: {{ $cliente->nome }}</li>
10            <li>debito do cliente: {{ $cliente->debito }}</li>
11            <li>descrição: {{ $cliente->descricao }}</li>
12            <li><a href="{{route('clientes.edit', ['id' => $cliente->id])}}>editar clientes</a></li>
13            <form action="{{route('clientes.destroy', ['id' => $cliente->id])}}>
14                @csrf
15                @method('DELETE')
16                <input type="submit" value="deletar">
17            </form>
18        </ul>
19    @endforeach
20 @endsection('conteudo')
```

Line 8, Column 5 Tab Size: 4 PHP

The screenshot shows the Sublime Text editor with the file `~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/resources/views/fornecedores/index.blade.php` open. The left sidebar displays the project structure, with the `fornecedores` folder selected. The main editor area contains the following Blade template code:

```
1 @extends('layouts.main')
2
3 @section('titulo', 'Fornecedores')
4
5 @section('conteudo')
6     @foreach ($fornecedores as $fornecedor)
7         <ul>
8             <li>nome do fornecedor: {{$fornecedores->nome}}</li>
9             <li>cnpi do cliente: {{$fornecedores->cnpi}}</li>
10            <li>endereco: {{$fornecedores->endereco}}</li>
11            <li><a href="{{route('fornecedores.edit', ['id' => $fornecedores->id])}}">editar fornecedor</a></li>
12            <li><form action="{{route('fornecedores.destroy', ['id' => $fornecedores->id])}}" method="POST">
13                @csrf
14                @method('DELETE')
15                <input type="submit" value="deletar">
16            </form>
17        </ul>
18    @endforeach
19 @endsection('conteudo')
```

Relação dos models atualizados:

The screenshot shows the Sublime Text editor with the file `~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/app/Models/Cliente.php` open. The left sidebar displays the project structure, with the `Models` folder selected. The main editor area contains the following PHP code:

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Cliente extends Model{
9     use HasFactory;
10
11     //nome da tabela
12     protected $table = "clientes";
13
14     //permite salvar menos campos no bd
15     protected $guarded = [];
16
17     function endereco(){
18         return $this->hasMany(Endereco::class, 'id', 'id');
19     }
20
21     function venda(){
22         return $this->hasMany(Venda::class, 'id', 'idcliente');
23     }
24 }
25
26
27
28
29
30
31 ?>
```

Atividades Sublime Text 1 de nov 09:02

~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/app/Models/Itensvenda.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel3
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - Middleware
 - Kernel.php
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - Itensentrada.php
 - Itensvenda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - entradas

create.blade.php -- fornecedor -- Cliente.php x Endereco.php x Entrada.php x Venda.php x Itensvenda.php x

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Itensvenda extends Model{
9     use HasFactory;
10
11     protected $table= "itensvenda";
12
13
14     //permite salvar menos campos no bd
15     protected $guarded = [];
16
17     public function venda(){
18         return $this->belongsTo(Venda::class, 'idvenda','id');
19     }
20 }
21
22 }
23 ?>
24
25
```

Line 11, Column 5 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 1 de nov 09:02

~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/app/Models/Itensentrada.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel3
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - Middleware
 - Kernel.php
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - Itensentrada.php
 - Itensvenda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - entradas

create Cliente.php x Endereco.php x Entrada.php x Venda.php x Itensvenda.php x Itensentrada.php x

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Itensentrada extends Model{
9     use HasFactory;
10
11     protected $table= "itensentrada";
12
13
14     //permite salvar menos campos no bd
15     protected $guarded = [];
16
17     public function entrada(){
18         return $this->belongsTo(Entrada::class, 'identrada','id');
19     }
20 }
21
22 }
23 ?>
24
25
```

Line 18, Column 59 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 1 de nov 09:02

~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/app/Models/Entrada.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel3
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - Middleware
 - Kernel.php
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - Itensentrada.php
 - Itensvenda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - entradas

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Entrada extends Model{
9     use HasFactory;
10
11     //NOME DA TABELA
12     protected $table="entrada";
13
14
15     //COLOCAR CAMPOS QUE SERÃO SETADOS NO BD
16     protected $fillable = [
17         'idfornecedor',
18         'valortotal',
19         'datacompra'
20     ];
21
22
23     public function fornecedor(){
24         return $this->belongsTo(Fornecedor::class, 'idfornecedor', 'id');
25     }
26
27     function itensentrada(){
28         return $this->hasMany(Itensentrada::class, 'identrad', 'id');
29     }
30
31
32
33
34
35 ?>
```

Line 28, Column 62 Tab Size: 4 PHP

Atividades Sublime Text 1 de nov 08:52

~/Documentos/projetos/projetoLaravel3/app/Models/Fornecedor.php (projetoLaravel3) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- projetoLaravel3
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - Middleware
 - Kernel.php
 - Models
 - Cliente.php
 - Endereco.php
 - Entrada.php
 - Fornecedor.php
 - Itensentrada.php
 - Itensvenda.php
 - Produto.php
 - User.php
 - Venda.php
 - Providers
 - bootstrap
 - config
 - database
 - public
 - resources
 - css
 - js
 - lang
 - views
 - clientes
 - entradas

```
1 <?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Fornecedor extends Model{
9     use HasFactory;
10
11     //NOME DA TABELA
12     protected $table="fornecedor";
13
14
15     //COLOCAR CAMPOS QUE SERÃO SETADOS NO BD
16     protected $fillable = [
17         'id',
18         'nome',
19         'cnpj',
20         'endereco'
21     ];
22
23
24     function entrada(){
25         return $this->hasMany(Entrada::class, 'id', 'idfornecedor');
26     }
27
28
29
30
31
32
33 ?>
```

Line 25, Column 66 Tab Size: 4 PHP