

Atividade:

Curso: Superior de Tecnologia em ADS

Disciplina: Segurança em sistema da informação

Docente: Fabio

Turma: 5 ADS

Discente: Daniel Rocha De Santana

ROTAS

```
22
23 Route::get('/index', [ClienteController::class, 'index']);
24 Route::get('/create', [ClienteController::class, 'create']);
25 Route::post('/store', [ClienteController::class, 'store']);
26 Route::get('/clientes/show/{id}', [ClienteController::class, 'show']);
27 Route::get('/clientes/edit/{id}', [ClienteController::class, 'edit']);
28 Route::put('/clientes/update/{id}', [ClienteController::class, 'update']);
29 Route::delete('/clientes/{id}', [ClienteController::class, 'destroy']);
30
31
32 Route::get('/fornecedorindex', [FornecedorController::class, 'index']);
33 Route::get('/fornecedorcreate', [FornecedorController::class, 'create']);
34 Route::post('/fornecedorstore', [FornecedorController::class, 'store']);
35 Route::get('/fornecedores/show/{id}', [FornecedorController::class, 'show']);
36 Route::get('/fornecedores/edit/{id}', [FornecedorController::class, 'edit']);
37 Route::put('/fornecedores/update/{id}', [FornecedorController::class, 'update']);
38
39 Route::get('/entradaindex', [EntradaController::class, 'index']);
40 Route::get('/entradacreate', [EntradaController::class, 'create']);
41 Route::post('/entradastore', [EntradaController::class, 'store']);
42 Route::get('/entradas/show/{id}', [EntradaController::class, 'show']);
43 Route::get('/entradas/edit/{id}', [EntradaController::class, 'edit']);
44 Route::put('/entradas/update/{id}', [EntradaController::class, 'update']);
45
46 Route::get('/itensentradaindex', [ItensentradaController::class, 'index']);
47 Route::get('/itensentradacreate', [ItensentradaController::class, 'create']);
48 Route::post('/itensentradastore', [ItensentradaController::class, 'store']);
49 Route::get('/itensentrada/show/{id}', [ItensentradaController::class, 'show']);
50 Route::get('/itensentrada/edit/{id}', [ItensentradaController::class, 'edit']);
51 Route::put('/itensentrada/update/{id}', [ItensentradaController::class, 'update']);
52
53
54 Route::get('/itensvendaindex', [ItensvendaController::class, 'index']);
55 Route::get('/itensvendacreate', [ItensvendaController::class, 'create']);
56 Route::post('/itensvendastore', [ItensvendaController::class, 'store']);
57 Route::get('/itensvenda/show/{id}', [ItensvendaController::class, 'show']);
58 Route::get('/itensvenda/edit/{id}', [ItensvendaController::class, 'edit']);
59 Route::put('/itensvenda/update/{id}', [ItensvendaController::class, 'update']);
60
61 Route::get('/vendaindex', [VendaController::class, 'index']);
62 Route::get('/vendacreate', [VendaController::class, 'create']);
63 Route::post('/vendastore', [VendaController::class, 'store']);
64 Route::get('/venda/show/{id}', [VendaController::class, 'show']);
65 Route::get('/venda/edit/{id}', [VendaController::class, 'edit']);
66 Route::put('/venda/update/{id}', [VendaController::class, 'update']);
67
68 Route::get('/produtoindex', [ProdutoController::class, 'index']);
69 Route::get('/produtocreate', [ProdutoController::class, 'create']);
70 Route::post('/produtostore', [ProdutoController::class, 'store']);
71 Route::get('/produto/show/{id}', [ProdutoController::class, 'show']);
72 Route::get('/produto/edit/{id}', [ProdutoController::class, 'edit']);
73 Route::put('/produto/update/{id}', [ProdutoController::class, 'update']);
```

CONTROLES

C:\xampp\htdocs\Web2\AtividadeV\codigo\app\Http\Controllers\VendaController.php (AtividadeV) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- AtividadeV
 - codigo
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controller.php
 - EntradaController.php
 - FornecedorController.php
 - ItensEntradaController.php
 - ItensVendaController.php
 - ProdutoController.php
 - VendaController.php

EntradaController.php

```
8 class VendaController extends Controller
9 {
10 //
11 public function index(){
12     $vendas = Venda::all();
13
14     return view('vendas.index', ['vendas' => $vendas]);
15 }
16
17 public function create(){
18
19     return view('vendas.create');
20 }
21
22
23
24 public function store(Request $request){
25     $venda = new Venda();
26     $venda->idcliente = $request->idcliente;
27     $venda->valortotal = $request->valortotal;
28     $venda->save();
29 }
30
31 public function show($id){
32     if($id){
33         $vendas = Venda::where('id', $id)->get();
34     }else{
35         $vendas = Venda::all();
36     }
37     return view('vendas.show', ['vendas' => $vendas]);
38 }
39
40 public function edit($id){
```

Line 1, Column 1

AtividadeV Tab Size: 4 PHP

C:\xampp\htdocs\Web2\AtividadeV\codigo\app\Http\Controllers\EntradaController.php (AtividadeV) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- AtividadeV
 - codigo
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controller.php
 - EntradaController.php
 - FornecedorController.php
 - ItensEntradaController.php
 - ItensVendaController.php
 - ProdutoController.php
 - VendaController.php

EntradaController.php

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6 use App\Models\Entrada;
7
8 class EntradaController extends Controller
9 {
10 //
11 public function index(){
12     $entradas = Entrada::all();
13
14     return view('entradas.index', ['entradas' => $entradas]);
15 }
16
17 public function create(){
18
19     return view('entradas.create');
20 }
21
22 public function store(Request $request){
23     $entrada = new Entrada();
24     $entrada->idfornecedor = $request->idfornecedor;
25     $entrada->valortotal = $request->valortotal;
26     $entrada->save();
27 }
28
29 public function show($id){
30     if($id){
31         $entrada = Entrada::where('id', $id)->get();
32     }else{
33         $entrada = Entrada::all();
34     }
35     return view('entradas.show', ['entradas' => $entrada]);
36 }
```

Line 50, Column 1

AtividadeV Tab Size: 4 PHP

C:\xampp\htdocs\Web2\AtividadeV\codigo\app\Http\Controllers\ProdutoController.php (AtividadeV) - Sublime Text (UNREGISTERED)

File Edit Selection Find View Goto Tools Project Preferences Help

FOLDERS

- AtividadeV
 - codigo
 - app
 - Console
 - Exceptions
 - Http
 - Controllers
 - ClienteController.php
 - Controller.php
 - EntradaController.php
 - FornecedorController.php
 - ItensEntradaController.php
 - ItensVendaController.php
 - ProdutoController.php
 - VendaController.php


EntradaController.php

```
7
8 class ProdutoController extends Controller
9 {
10 //
11 public function index(){
12     $produtos = Produto::all();
13
14     return view('produto.index', ['produtos' => $produtos]);
15 }
16
17 public function create(){
18
19     return view('produto.create');
20 }
21
22
23
24 public function store(Request $request){
25     $produto = new Produto();
26     $produto->nome = $request->nome;
27     $produto->icms = $request->icms;
28     $produto->ipi = $request->ipi;
29     $produto->frete = $request->frete;
30     $produto->precofabrica = $request->precofabrica;
31     $produto->precocompra = $request->precocompra;
32     $produto->precovenda = $request->precovenda;
33     $produto->lucro = $request->lucro;
34     $produto->desconto = $request->desconto;
35     $produto->quantidade = $request->quantidade;
36     $produto->save();
37 }
38
39 public function show($id){
```

Line 1, Column 1


AtividadeV Tab Size: 4 PHP

MODELS

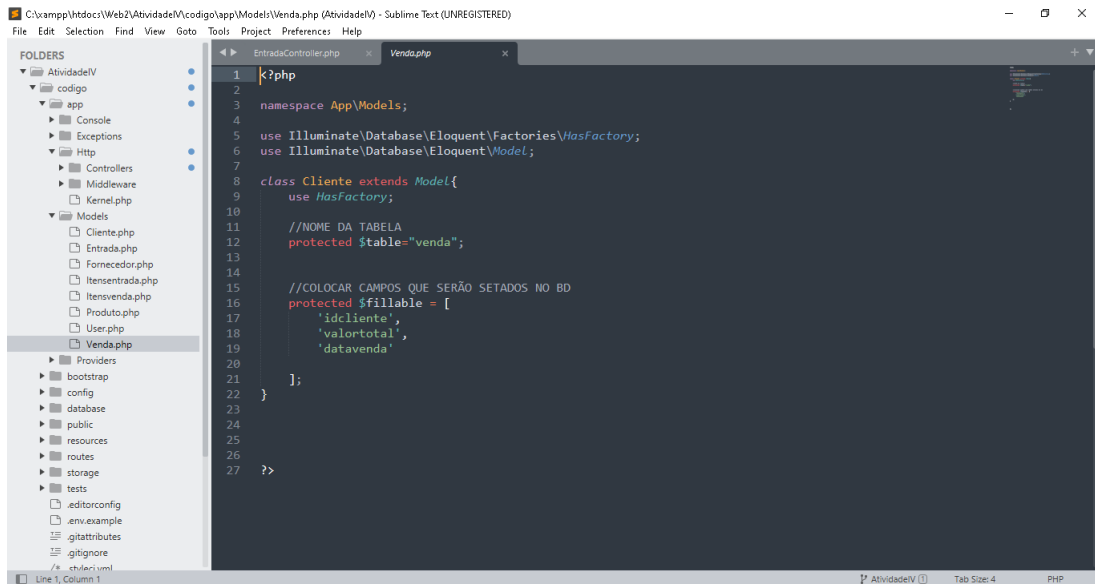


The screenshot shows the Sublime Text editor with the file `Venda.php` open. The left sidebar displays the project structure, with the `Models` folder expanded, showing files like `Cliente.php`, `Entrada.php`, `Fornecedor.php`, `Itensentrada.php`, `Itensvenda.php`, `Produto.php`, `User.php`, and `Venda.php`. The main editor area contains the following PHP code:

```
1 k?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Cliente extends Model{
9     use HasFactory;
10
11     //NOME DA TABELA
12     protected $table="venda";
13
14
15     //COLOCAR CAMPOS QUE SERÃO SETADOS NO BD
16     protected $fillable = [
17         'idcliente',
18         'valortotal',
19         'datavenda'
20     ];
21
22 }
23
24
25
26
27 ?>
```

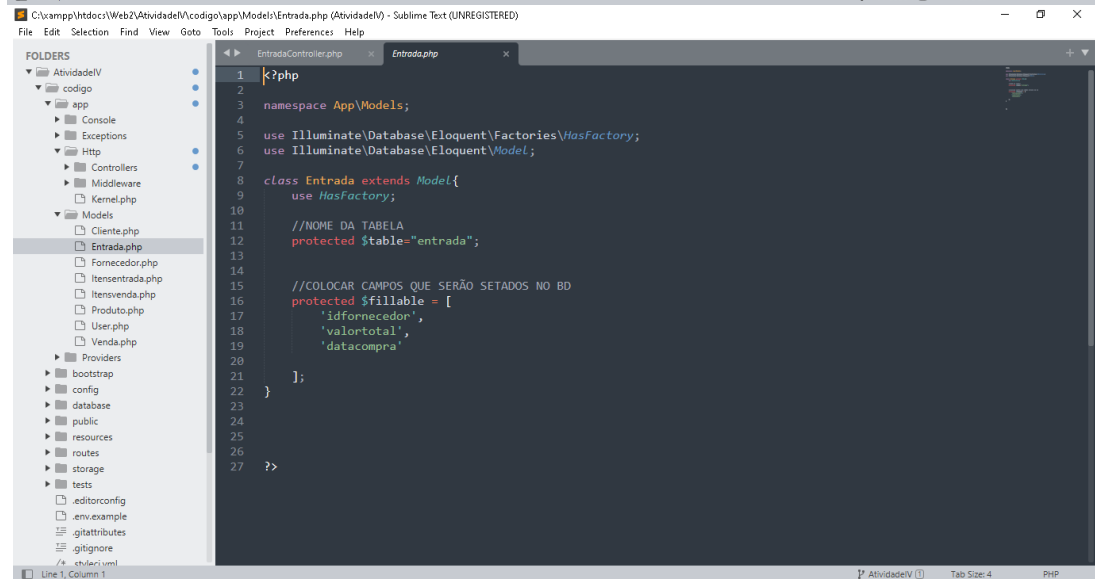

The screenshot shows the Sublime Text editor with the file `Entrada.php` open. The left sidebar displays the project structure, with the `Models` folder expanded, showing files like `Cliente.php`, `Entrada.php`, `Fornecedor.php`, `Itensentrada.php`, `Itensvenda.php`, `Produto.php`, `User.php`, and `Venda.php`. The main editor area contains the following PHP code:

```
1 k?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Entrada extends Model{
9     use HasFactory;
10
11     //NOME DA TABELA
12     protected $table="entrada";
13
14
15     //COLOCAR CAMPOS QUE SERÃO SETADOS NO BD
16     protected $fillable = [
17         'idfornecedor',
18         'valortotal',
19         'datacompra'
20     ];
21
22 }
23
24
25
26
27 ?>
```

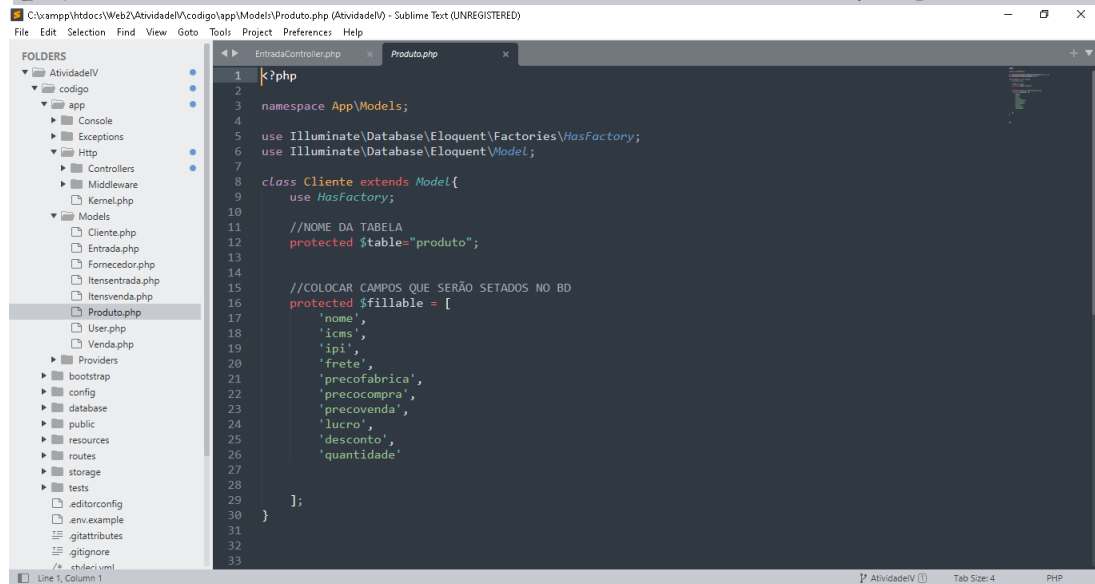

The screenshot shows the Sublime Text editor with the file `Produto.php` open. The left sidebar displays the project structure, with the `Models` folder expanded, showing files like `Cliente.php`, `Entrada.php`, `Fornecedor.php`, `Itensentrada.php`, `Itensvenda.php`, `Produto.php`, `User.php`, and `Venda.php`. The main editor area contains the following PHP code:

```
1 k?php
2
3 namespace App\Models;
4
5 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
6 use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
7
8 class Produto extends Model{
9     use HasFactory;
10
11     //NOME DA TABELA
12     protected $table="produto";
13
14
15     //COLOCAR CAMPOS QUE SERÃO SETADOS NO BD
16     protected $fillable = [
17         'nome',
18         'icms',
19         'ipi',
20         'frete',
21         'precofabrica',
22         'precocompra',
23         'precovenda',
24         'lucro',
25         'desconto',
26         'quantidade'
27     ];
28
29 }
30
31
32
33
```

EXEMPLOS DE TELAS

The image displays three screenshots of a web application running in a Firefox browser, showing different registration forms.

Top Screenshot: Cadastrar Entradas
The browser tab is titled "Cadastrar Entradas". The address bar shows the URL "127.0.0.1:8000/entrada/create". The form contains two input fields: "ID fornecedor" and "Valor total", followed by a "Cadastrar" button.

Middle Screenshot: Cadastrar Produto
The browser tab is titled "Cadastrar Produto". The address bar shows the URL "127.0.0.1:8000/produto/create". The form lists several fields with bullet points: "Nome Produto", "Icms", "Ipi", "Frete", "Preço Fabrica", "Preço Compra", "Preço Venda", "Lucro", "Desconto", and "Quantidade". Each field has a corresponding input box. A "Cadastrar" button is located at the bottom left of the form.

Bottom Screenshot: Cadastrar Venda
The browser tab is titled "Cadastrar Venda". The address bar shows the URL "127.0.0.1:8000/venda/create". The form contains two input fields: "Id Cliente" and "valortotal", followed by a "Cadastrar" button.