









# Utilizando Keras para Construir Redes Neurais

Daniela Coelho Batista Guedes Pereira

# Material disponível em:

git clone https://github.com/danielacbgp/GeracaodeAplicativos\_Keras



# Agenda

- ✓ Aprendizagem de Máquina
- ✓ Rede Neural

✓ Keras

√ Google Colaboratory


### Aprendizagem de máquina



Aprendizagem de Máquina: Campo de estudo que dá aos computadores a habilidade de aprender sem serem explicitamente programados


Arthur Samuel, 1959

### Aprendizagem de Máquina

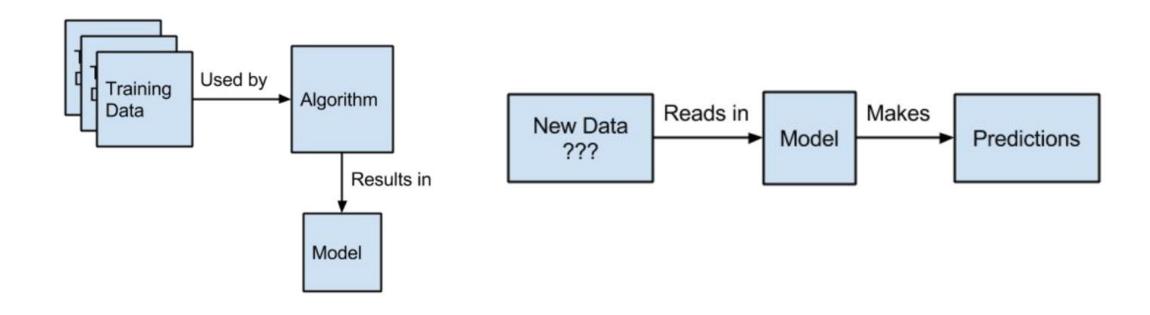


Tais algoritmos operam construindo um modelo a partir de inputs amostrais a fim de fazer previsões ou decisões guiadas pelos dados ao invés de simplesmente seguindo inflexíveis e estáticas instruções de programação tradicional

### Tipos de Sistemas de Aprendizagem de Máquina

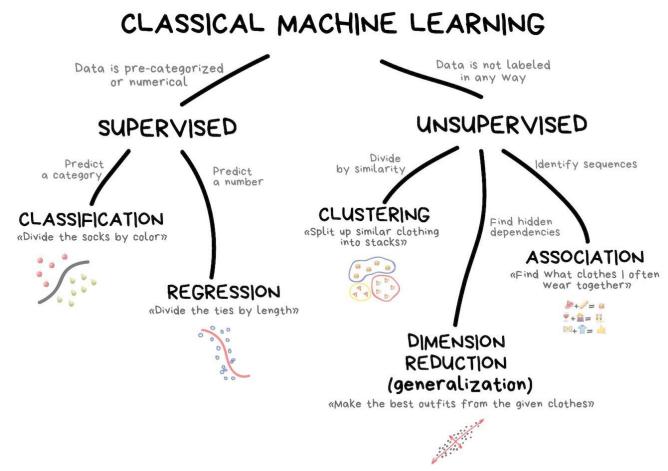

### Rede Neural

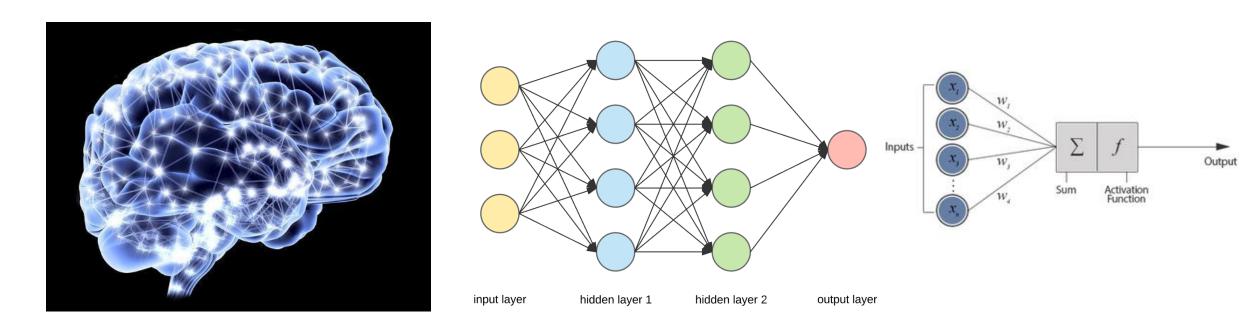

Os modelos de redes neurais foram inspirados na estrutura dos neurônios no nosso cérebro e nas mensagem passando entre neurônios

### O que é Keras?

Keras é uma biblioteca, escrita em Python, capaz de executar sobre TensorFlow, CNTK ou Theano.


Fornece uma API de redes neurais de alto nível para desenvolver e avaliar modelos de *deep learning*, de forma rápida e fácil de entender.

Keras não lida com computação de baixo nível. Em vez disso, ele usa outra biblioteca para fazer isso, chamada de *Backend*.


TensorFlow é umabibliotecadesoftware de código aberto para computação numérica usando grafos computacionais.

Backend é um termo no Keras que executa toda a computação de baixo nível, como produtos de tensores, convoluções e muitas outras coisas. Tensorflow é o *backend* padrão de Keras.

### Multidimensional numpy arrays - TENSOR

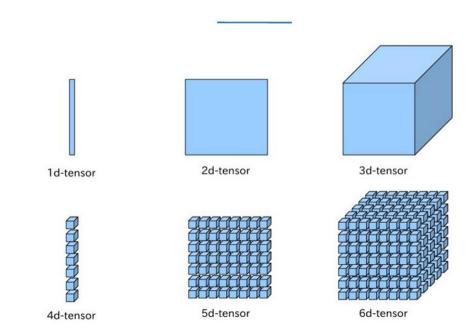

### O que é Keras?

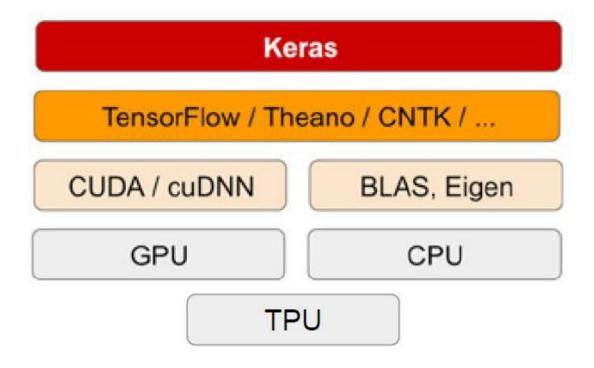


#### Características:

- Permite que o mesmo código seja executado sem problemas em CPU, GPU ou TPU.
- Suporta vários tipos de arquiteturas de rede.
- Pode ser usado livremente em projetos comerciais.
- Compatível com qualquer versão do Python de 2.7 em diante.
- Promove o desenvolvimento rápido de modelos de rede e de fácil entendimento.

### ☐ Especificação da Arquitetura

- Quantas camadas?
- Quantos nós em cada camada?
- Qual função de ativação será usado em cada camada?


```
In [1]: import numpy as np
In [2]: from keras.layers import Dense
In [3]: from keras.models import Sequential
In [4]: predictors = np.loadtxt('predictors_data.csv', delimiter=',')
In [5]: n_cols = predictors.shape[1]
In [6]: model = Sequential()
In [7]: model.add(Dense(100, activation='relu', input_shape = (n_cols,)))
In [8]: model.add(Dense(100, activation='relu'))
In [9]: model.add(Dense(1))
```

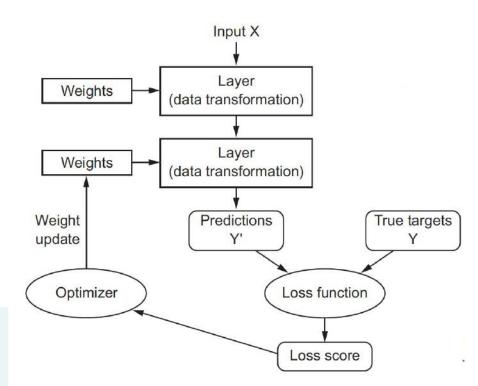

□ As funções de ativação são um elemento extremamente importante das redes neurais artificiais. Elas basicamente decidem se um neurônio deve ser ativado ou não. Ou seja, se a informação que o neurônio está recebendo é relevante para a informação fornecida ou deve ser ignorada.


☐ As funções de ativação mais usadas em redes neurais são:

#### A função sigmoid

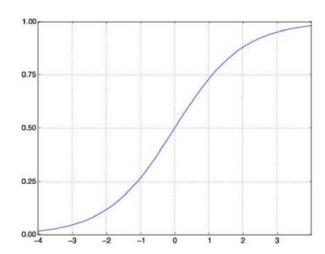

A função tenta empurrar os valores de Y para os extremos, qualidade desejável quando tentamos classificar os valores para uma classe específica.


A função ReLU

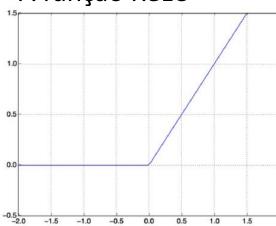

Se a entrada for negativa, ela será convertida em zero e o neurônio não será ativado. Apenas alguns neurônios são ativados, ao mesmo tempo, tornando a rede esparsa, eficiente e fácil para a computação.


☐ As funções de ativação mais usadas em redes neurais são:

#### A função tanh

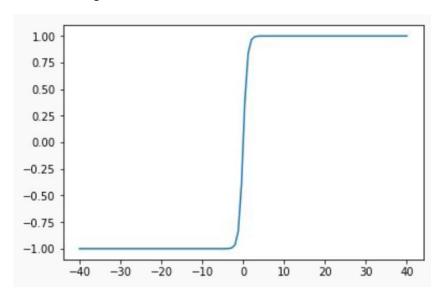

Funciona de forma semelhante à função sigmóide, mas simétrico em relação à origem. É muito utilizada em problemas de classificação

#### A função Softmax

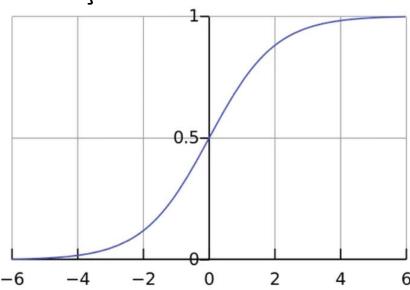


É um tipo de função sigmoide. Útil quando lidamos com problemas de classificação multiclasse.

- ☐Compilação do Modelo
  - Qual Loss function?
  - Qual otimizador?

#### ☐ Fit

 Ciclo de back-propagation e otimização dos pesos do modelo com seus dados.

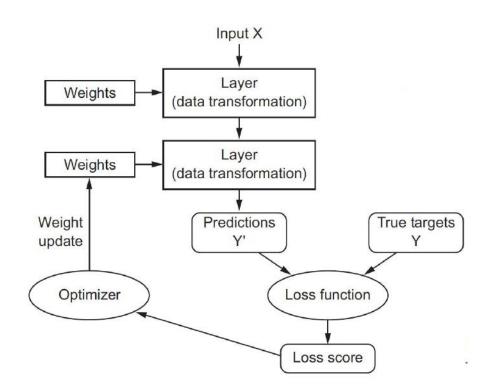

Problem type	Last-layer activation	Loss function
Binary classification	sigmoid	binary_crossentropy
Multiclass, single-label classification	softmax	categorical_crossentropy
Multiclass, multilabel classification	sigmoid	binary_crossentropy
Regression to arbitrary values	None	mse
Regression to values between 0 and 1	sigmoid	mse Or binary_crossentropy

### □Utilização do modelo:

- Salvar o modelo
- Utilizar o modelo para realizar predições


Os modelos devem ser salvos No formato hdf5 (Hierarchical Data Format ), extensão .h5 Padrão usado para armazenamento de grandes quantidades de dados numéricos

```
In [1]: from keras.models import load_model
In [2]: model.save('model_file.h5')
In [3]: my_model = load_model('my_model.h5')
In [4]: predictions = my_model.predict(data_to_predict_with)
```

### **Google Colaboratory**



https://colab.research.google.com/

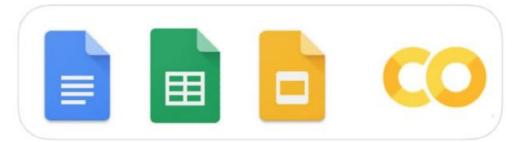

Colaboratory é um projeto de pesquisa do Google criado para ajudar a divulgar educação e pesquisa em aprendizagem de máquina. É um ambiente de notebook Jupyter que não requer configuração para ser executado e é executado inteiramente na nuvem.

Os *notebooks* colaborativos são armazenados no Google Drive e podem ser compartilhados da mesma forma que você faria com o Google Docs ou Sheets. O Google Colaboratory é gratuito para uso