Capítulo 3


Repositorios con GitHub


1. Repositorio local y repositorio remoto

El repositorio local es el que está en mi computador. El repositorio remoto es el que está en GitHub, en internet. Los dos se mantienen conectados y se sincronizan con comandos de Git.

2. Crear un repositorio en GitHub

Después de iniciar sesión en GitHub, se usa el botón **New** para crear un repositorio nuevo. Se escribe un nombre, se deja en modo **Public** y se marca la opción **Add a README file**. Finalmente se hace clic en **Create repository**.

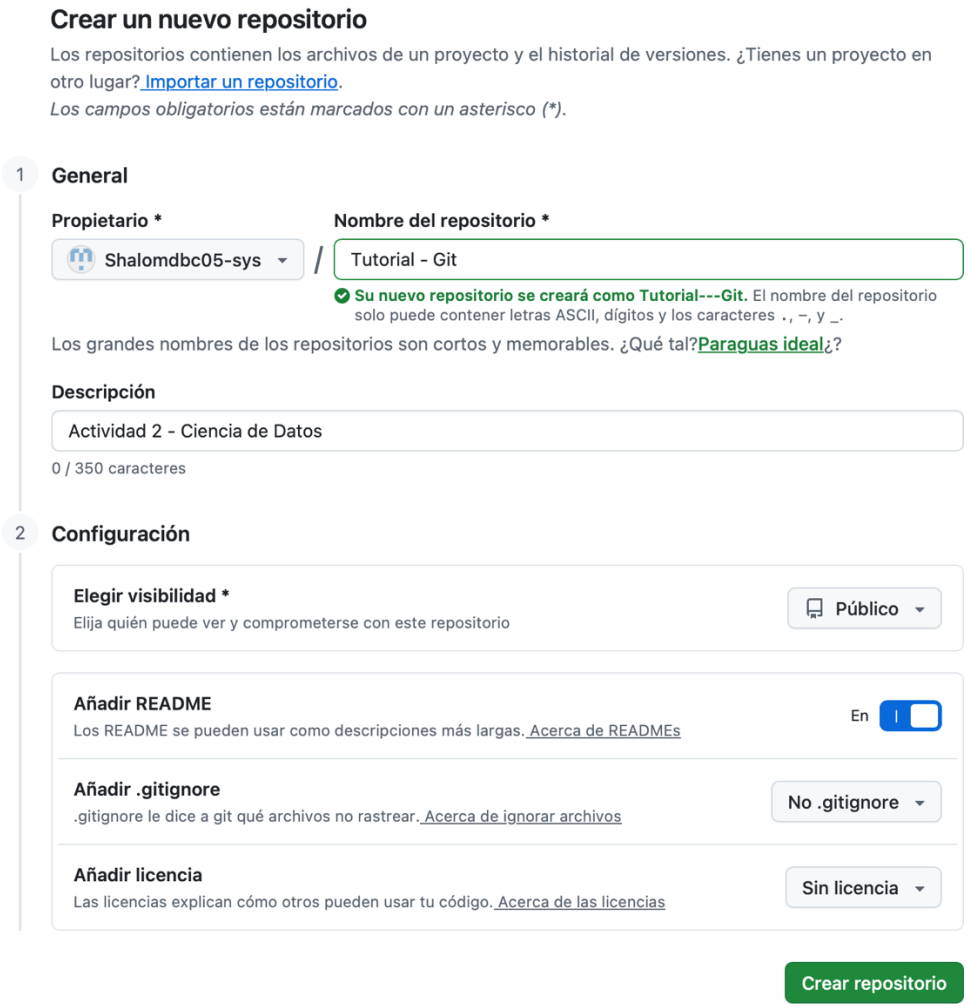

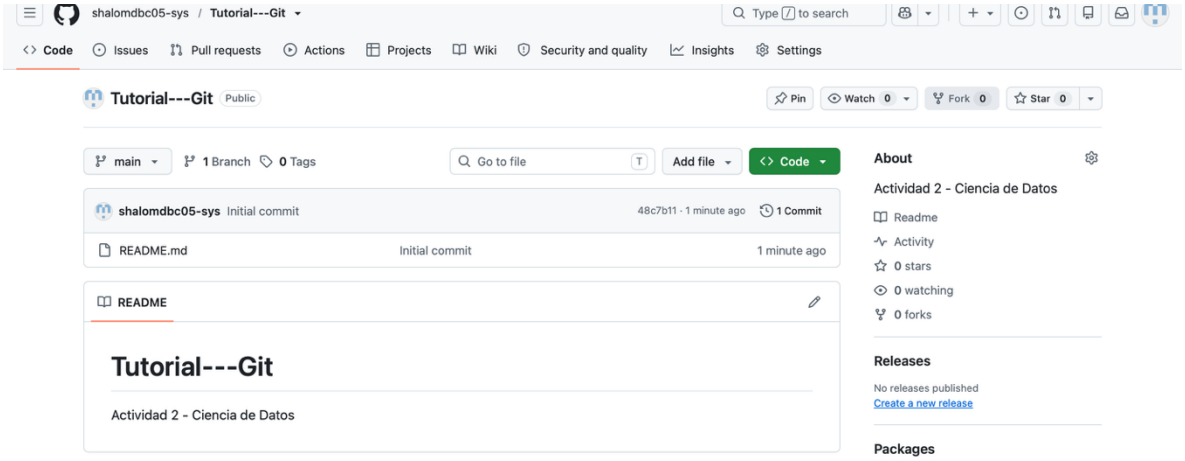

3. Clonar el repositorio: git clone

Clonar significa copiar un repositorio remoto al computador. En GitHub se copia el enlace HTTPS desde el botón verde **Code**, y en la Terminal se escribe:

git clone https://github.com/danieladbc05-db/Tutorial---Git.git

Esto crea en el computador una carpeta con el mismo nombre del repositorio.


```
danielabaquero@MacBook-de-Shalom ~ % git clone https://github.com/danieladbc05-db/Tutorial---Git.g
it
Cloning into 'Tutorial---Git'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Compressing objects: 100% (2/2), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (3/3), done.
```

4. Enviar los cambios a GitHub: git push

Después de hacer git add y git commit, los cambios solo están en el computador. Para enviarlos a GitHub se usa:

git push

En esta actividad se hace un push cada vez que se termina un capítulo, para que el historial en GitHub muestre el avance del trabajo.

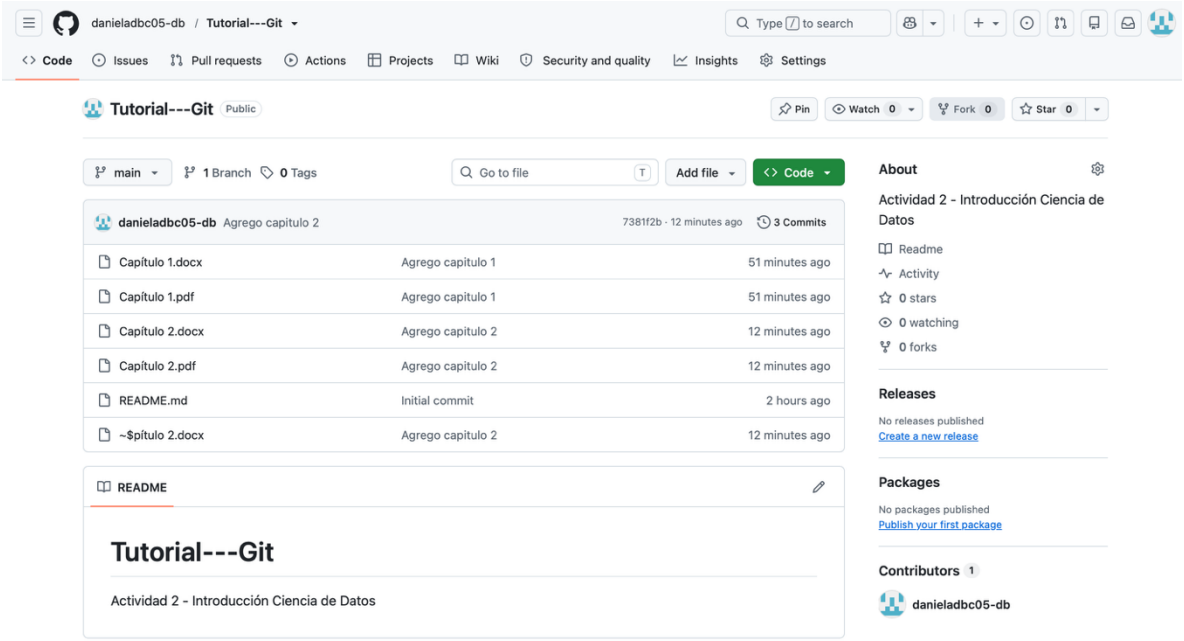

5. El archivo README.md

El README.md es el archivo de presentación del repositorio. Sirve para explicar de qué trata el proyecto, cómo se hizo y qué contiene.