


Servicio Samba

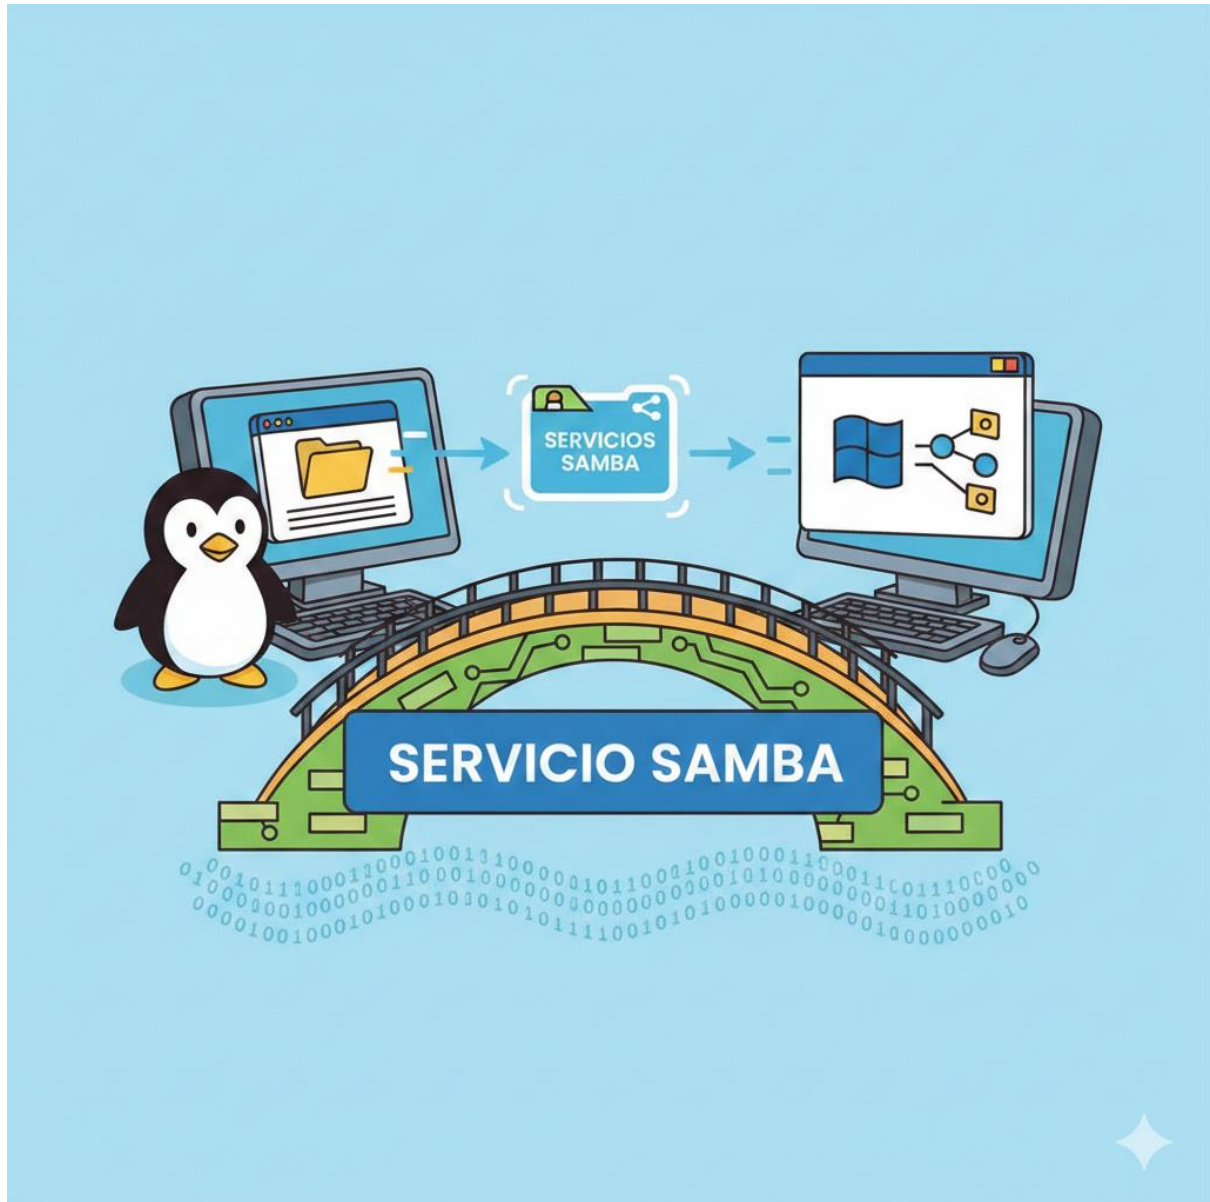

```
usuario@usuario:~$ sudo apt install samba
[sudo] contraseña para usuario:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

Instalamos en el servidor samba.

```
usuario@usuario:~$ sudo mkdir -p /samba/publico
sudo mkdir -p /samba/privado
```

Creamos dos carpetas, una pública y otra privada

```
usuario@usuario:~$ sudo adduser --system --no-create-home --shell /bin/false pepito
sudo adduser --system --no-create-home --shell /bin/false manolito
```

Creamos 2 usuarios para darles acceso a la carpeta compartida

```
usuario@usuario:~$ sudo smbpasswd -a pepito
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user pepito.
usuario@usuario:~$ sudo smbpasswd -a manolito
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user manolito.
```

Les ponemos contraseña.

```
usuario@usuario:~$ sudo chown -R nobody:nogroup /samba/publico
sudo chmod -R 0777 /samba/publico
usuario@usuario:~$ sudo chown -R root:sambashare /samba/privado
sudo chmod -R 0770 /samba/privado
```


Cambiamos a los propietarios de las carpetas anteriormente creadas y les cambiamos los permisos

```
usuario@usuario: ~  
GNU nano 7.2 /etc/samba/smb.conf *  
# You may need to replace 'lpadmin' with the name of the group your  
# admin users are members of.  
# Please note that you also need to set appropriate Unix permissions  
# to the drivers directory for these users to have write rights in it  
; write list = root, @lpadmin  
  
[Publico]  
  path = /samba/publico  
  browsable = yes  
  writable = yes  
  guest ok = yes  
  force user = nobody  
  
[Privado]  
  path = /samba/privado  
  valid users = pepito, manolito  
  guest ok = no  
  writable = yes  
  browsable = yes  
  
^G Ayuda      ^O Guardar    ^W Buscar     ^K Cortar     ^T Ejecutar   ^C Ubicación  
^X Salir      ^R Leer fich. ^\ Reemplazar  ^U Pegar      ^J Justificar ^/ Ir a línea
```


Añadimos esto al archivo de configuración de samba.

```
usuario@usuario:~$ testparm  
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf  
Loaded services file OK.
```


Confirmamos que este todo bien.

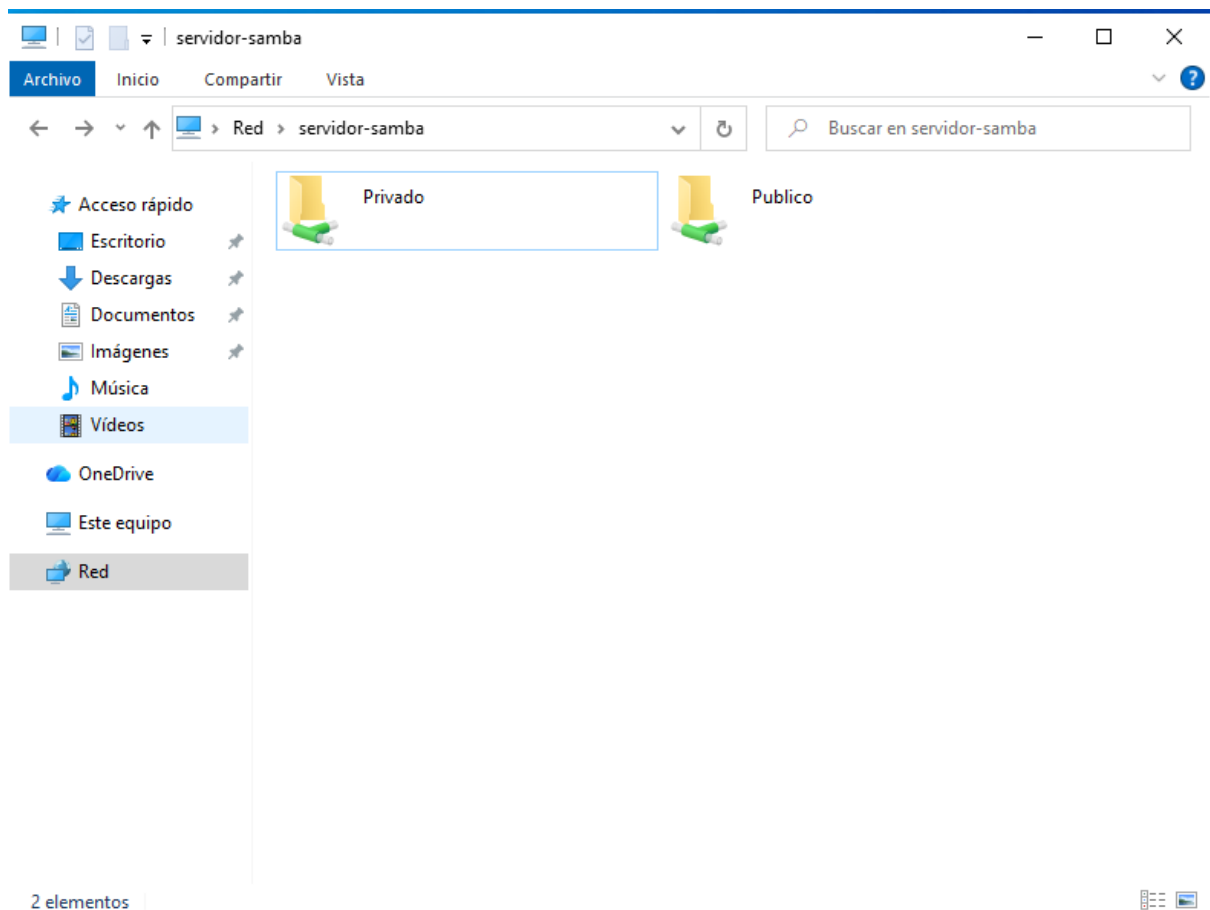

Como podemos ver desde el Windows podemos ver la carpeta compartida.

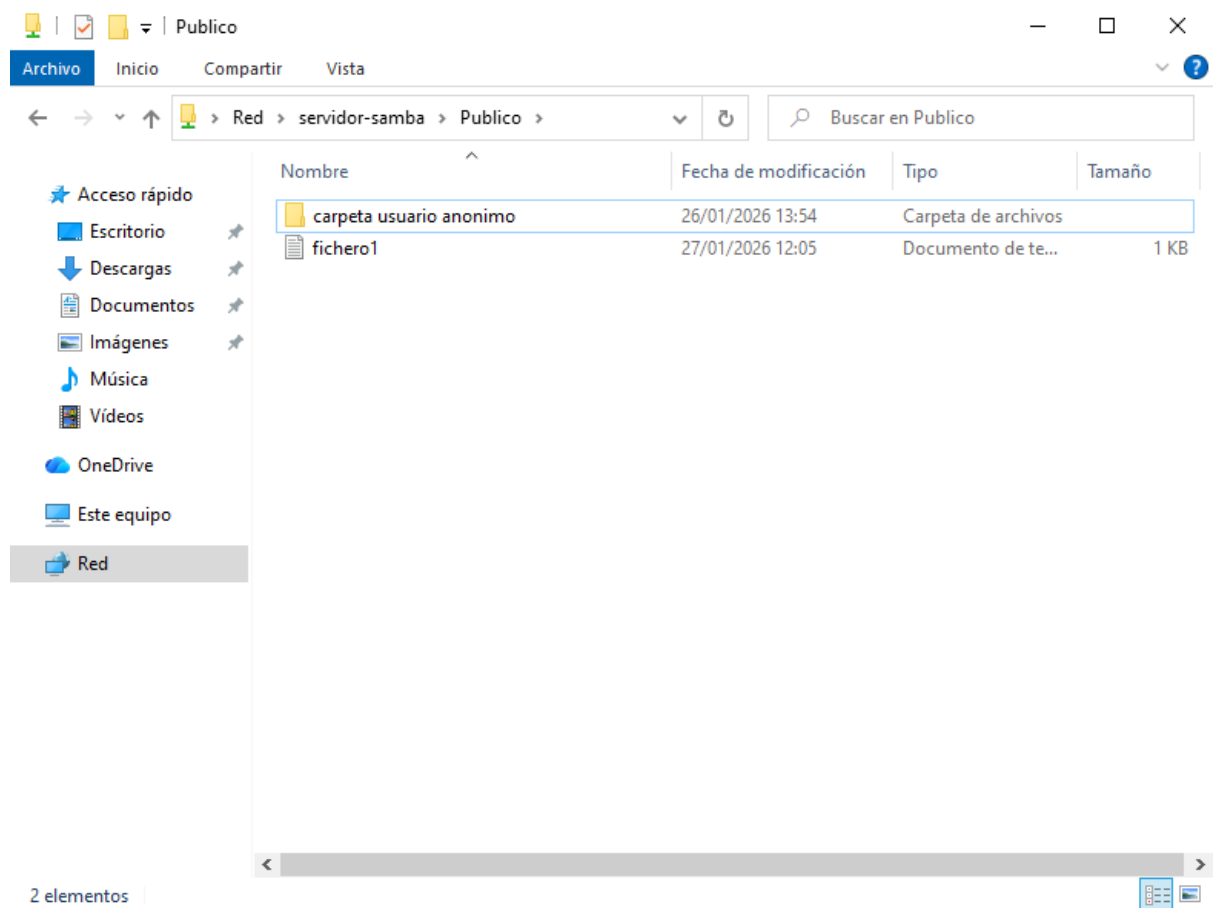


Y nos podemos meter en la carpeta publico sin necesidad de logguese.

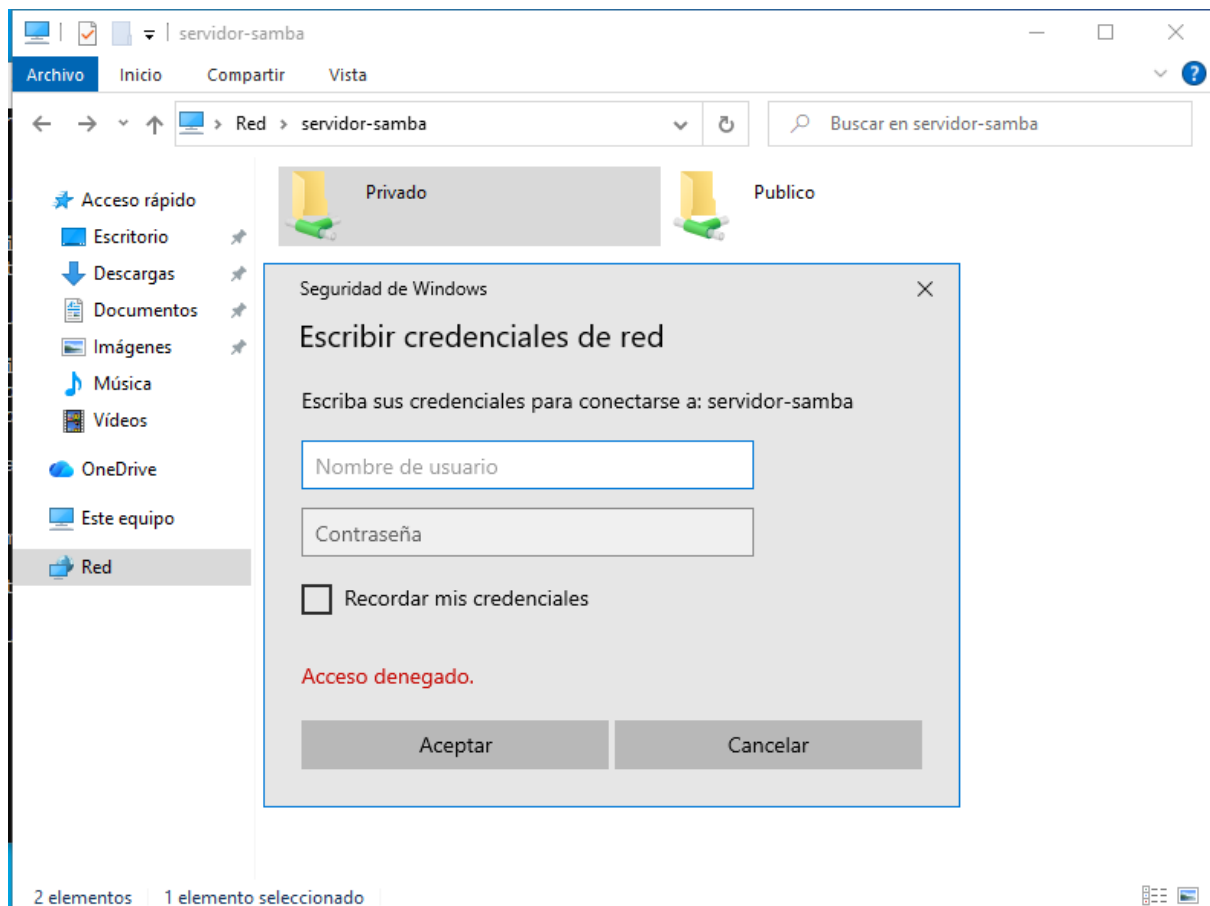

Ahora para entrar a la carpeta privada nos loggueamos con un usuario de los creados anteriormente.

```
:/samba/privado$ touch fichero45.txt
```

Probamos creando un archivo desde el servidor en privado.

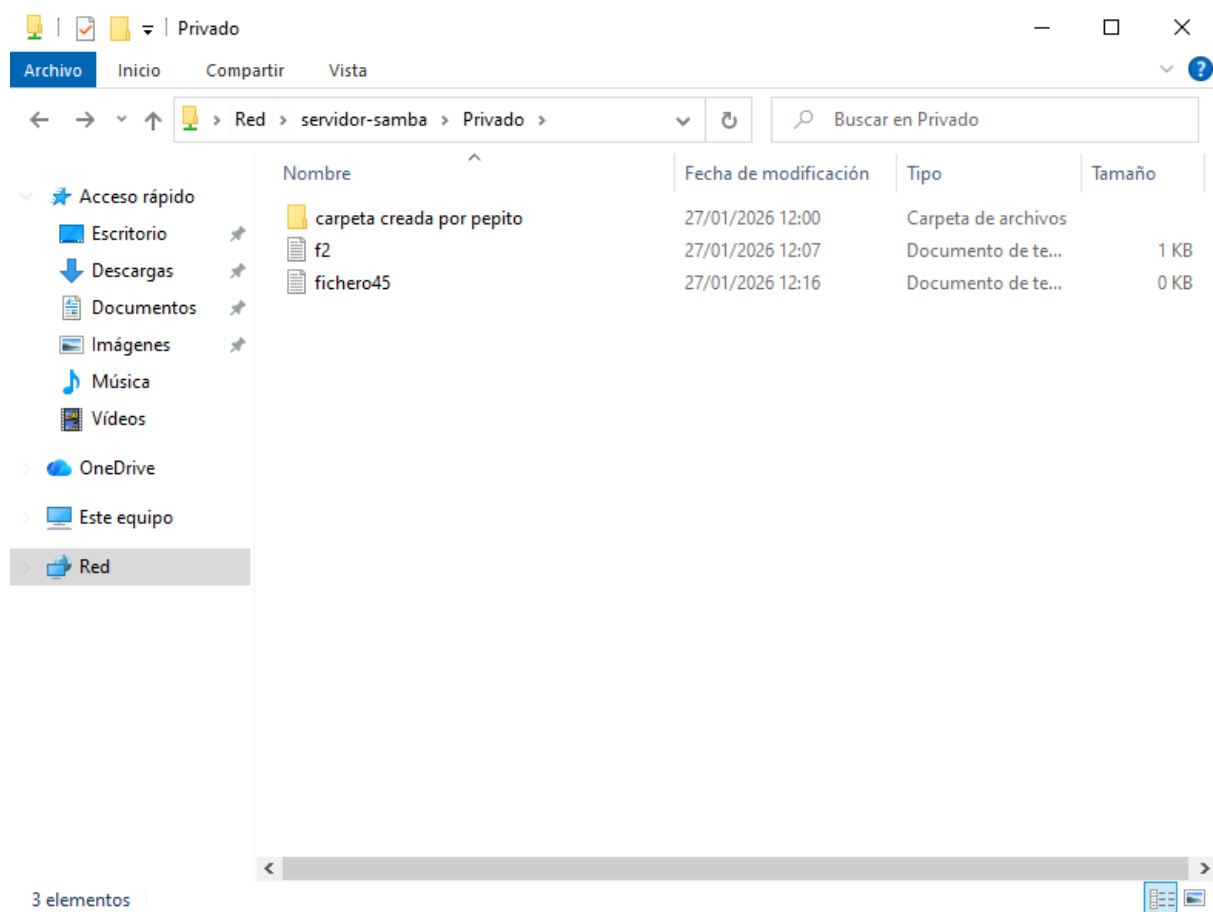

Y comprobamos que sale justo en el Windows a tiempo real.