



INSTALACIÓN

```
usuario@usuario:~$ sudo apt-get install squid
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
```

Instalamos squid.

```
GNU nano 7.2 /etc/squid/squid.conf *
# Protect web applications running on the same server as Squid. They often
# assume that only local users can access them at "localhost" ports.
http_access deny to_localhost

# Protect cloud servers that provide local users with sensitive info about
# their server via certain well-known link-local (a.k.a. APIPA) addresses.
http_access deny to_linklocal

#
# INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW ACCESS FROM YOUR CLIENTS
#
include /etc/squid/conf.d/*.conf

# For example, to allow access from your local networks, you may uncomment the
# following rule (and/or add rules that match your definition of "local"):
# http_access allow localnet

# And finally deny all other access to this proxy
# http_access deny all
```

Modificamos el archivo configuración comentando el deny all.

```
acl solo_una_ip src 192.168.1.10
acl red_estudios src 192.168.2.0/24
acl rango_excluido src 192.168.1.50-192.168.1.60
acl lista_negra dstdomain "/etc/squid/url_prohibidas.txt"
acl lista_blanca dstdomain "/etc/squid/lista_blanca.txt"
acl archivos_css rep_mime_type text/css
acl archivos_jpg rep_mime_type image/jpeg
acl redes_sociales dstdomain .facebook.com .instagram.com .twitter.com .tiktok.com
acl descargas_exe urlpath_regex -i \.exe \.msi \.bin \.deb \.dmg
acl tipo_exe rep_mime_type application/octet-stream
acl tipo_exe_msdos rep_mime_type application/x-msdos-program
acl anuncios_tracking dstdomain .doubleclick.net .adscore.com .google-analytics.com .zedo.com
acl puertos_web port 80 443
acl protocolo_ftp proto FTP
acl archivos_js rep_mime_type application/javascript application/x-javascript
acl navegadores_moviles browser -i mobile android iphone blackberry
acl multimedia urlpath_regex -i \.mp3$ \.mp4$ \.avi$ \.wav$ \.mov$
acl metodo_post method POST
acl imagenes_pesadas rep_mime_type image/png image/gif
```

Creamos las acls necesarias para luego el control de acceso

```
usuario@usuario:~$ echo -e ".poker.com\n.bet365.com\n.juegos.com\n.instagram.com\n.tiktok.com" | sudo tee /etc/squid/url_prohibidas.txt
.poker.com
.bet365.com
.juegos.com
.instagram.com
.tiktok.com
```

Creamos un archivo con las url prohibidas.

```
# A. SEGURIDAD Y PUERTOS
http_access deny !puertos_web
http_access deny protocolo_ftp

# B. BLOQUEOS POR ORIGEN
http_access deny rango_excluido

# C. BLOQUEOS DE CONTENIDO
http_access deny lista_negra
http_access deny redes_sociales
http_access deny anuncios_tracking

# D. BLOQUEOS DE ARCHIVOS Y RECURSOS
http_access deny descargas_exe
http_reply_access deny tipo_exe
http_reply_access deny tipo_exe_msdos
http_access deny multimedia
http_reply_access deny imagenes_pesadas
http_access deny navegadores_moviles
http_reply_access deny archivos_css
http_reply_access deny archivos_js

# E. LÍMITES TÉCNICOS Y MÉTODOS
http_access deny metodo_post

# F. PERMISOS
http_access allow lista_blanca
http_access allow solo_una_ip
http_access allow red_estudios

# G. POLÍTICA FINAL
http_access allow all
```


Hacemos el control de acceso para controlar a que sitios web puede acceder el usuario.

```
usuario@usuario:~$ sudo systemctl reload squid
usuario@usuario:~$ sudo systemctl status squid
● squid.service - Squid Web Proxy Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/squid.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-01-14 12:54:17 CET; 17s ago
     Docs: man:squid(8)
   Process: 5437 ExecStartPre=/usr/sbin/squid --foreground -z (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Process: 5451 ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 5440 (squid)
      Tasks: 4 (limit: 4604)
     Memory: 18.2M (peak: 20.2M)
        CPU: 222ms
```


Comprobamos que el servicio esta correctamente.



Metemos el proxy manualmente en el navegador.

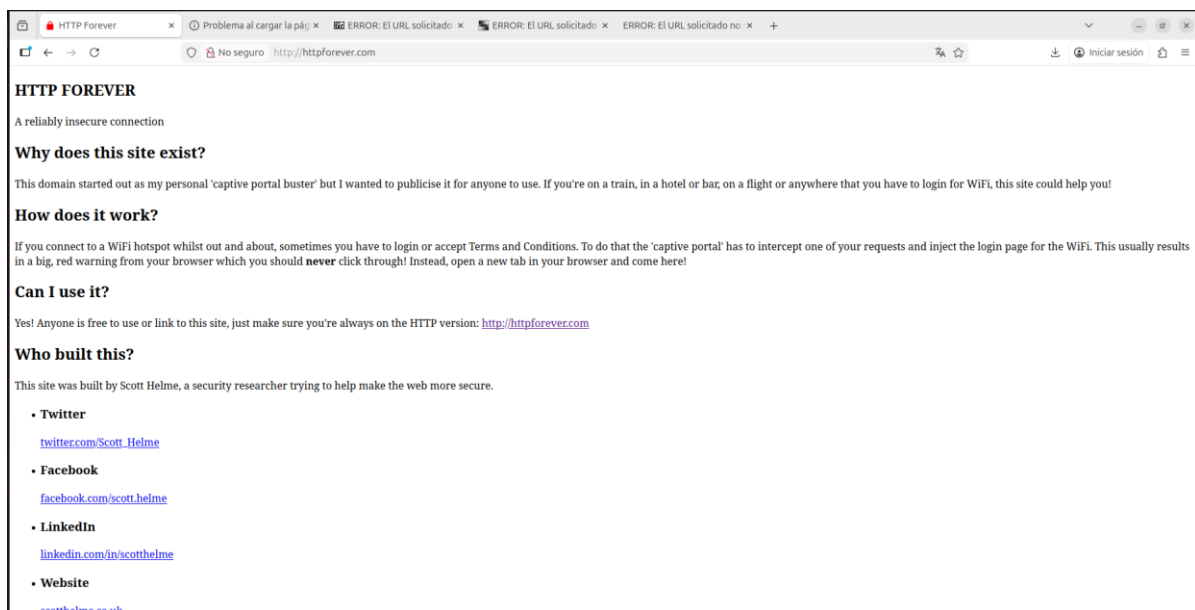

Aquí podemos ver que el css de la página http esta bloqueado.

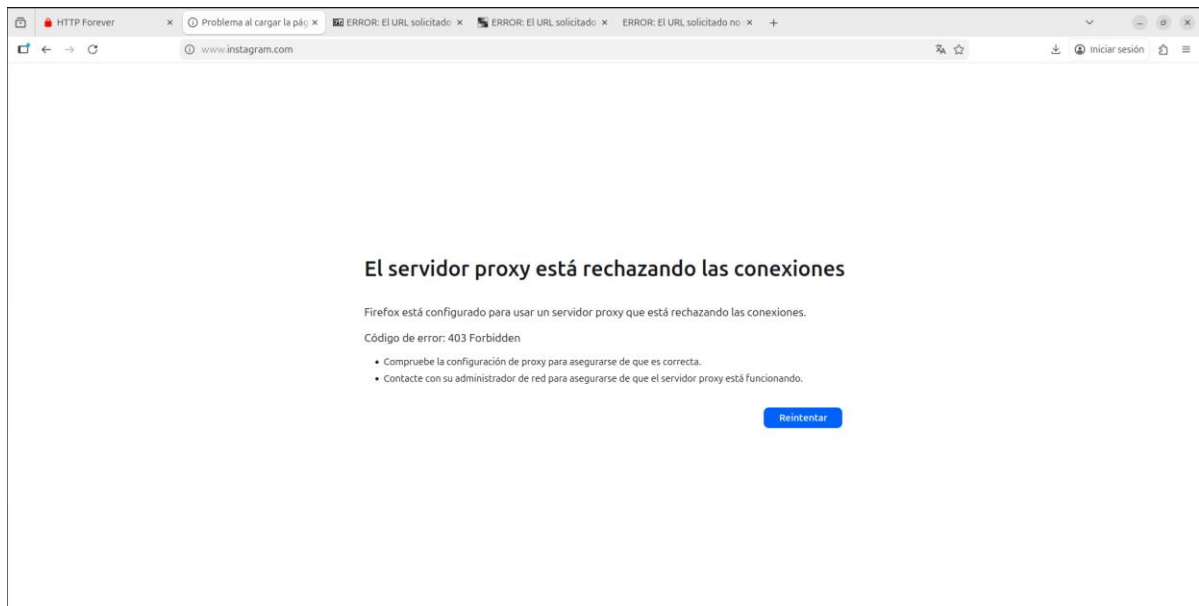

Aquí no nos deja entrar en Instagram.



Aquí no nos deja instalar un ejecutable.



Aquí no nos carga un .mp3.



Aquí no nos carga un script .js.